

# 將有線電腦連線到思科小型企業VoIP路由器

---

## 目錄

### [簡介](#)

[如何將PC連線到Cisco小型企業VoIP路由器？](#)

[相關資訊](#)

---

## 簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

### [問：如何將我的電腦連線到思科小型企業VoIP路由器？A.](#)

有線PC是通過乙太網電纜直接連線到路由器的電腦。有線電腦需要乙太網介面卡才能與路由器建立連線。


**附註：**本文檔假定另一台PC已經與路由器聯機。

#### 將PC連線到路由器的LAN埠？

完成以下步驟，將PC連線到思科S系列路由器的LAN埠：

使用乙太網電纜並將其連線到電腦。使用同一纜線的另一端，將其連線到路由器背面的連線埠1、2、3或4。

**附註：**在本例中，我們將將PC連線到埠3。

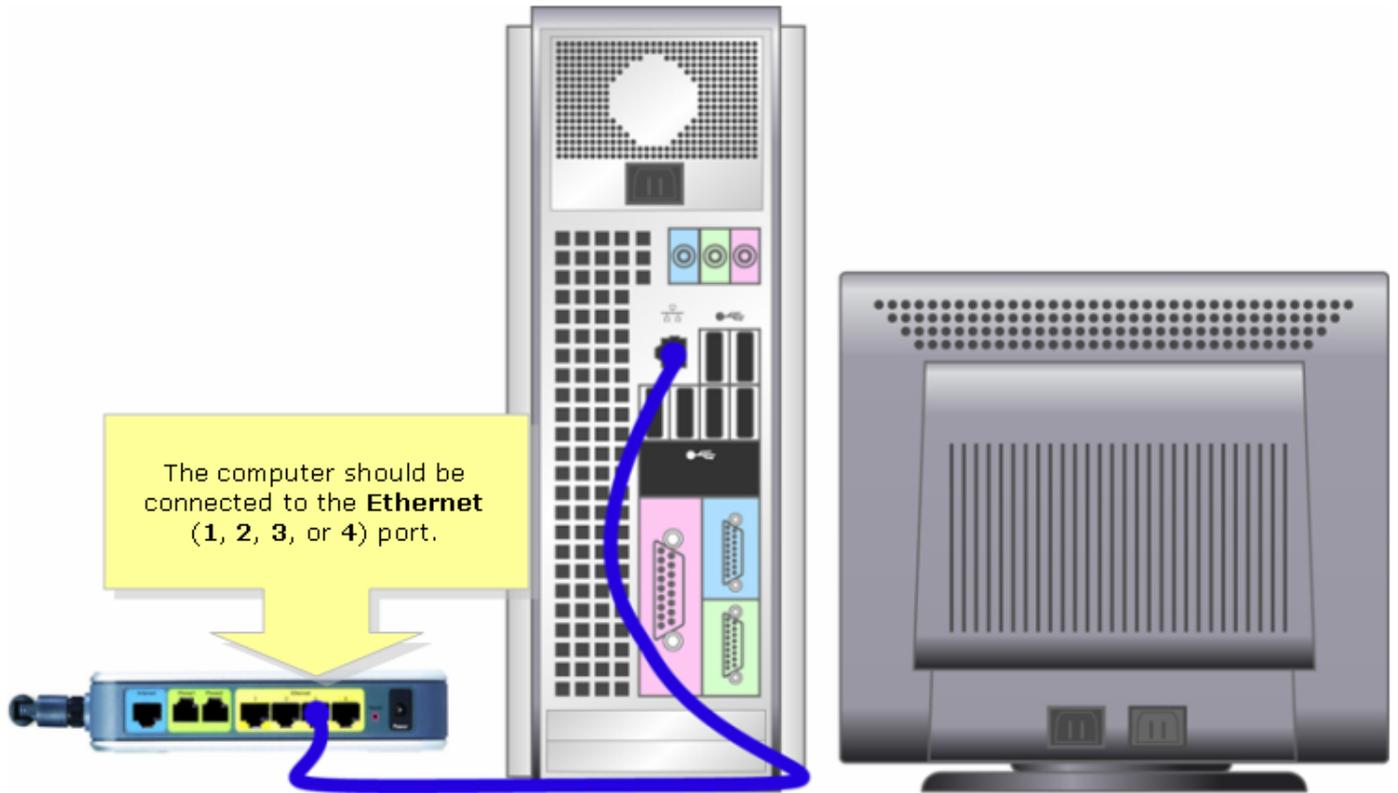

您現在應該可以上線了。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)