

# 幀中繼流量整形流程圖

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[流程圖](#)

[相關資訊](#)

## [簡介](#)

下面的流程圖說明了實施幀中繼流量整形時的資料包流量。

## [必要條件](#)

### [需求](#)

本文件沒有特定需求。

### [採用元件](#)


本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

### [慣例](#)

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## [流程圖](#)

如需流量調節的詳細資訊，請參閱[Cisco IOS軟體版本12.2 Mainline的管制和調節概觀](#)。

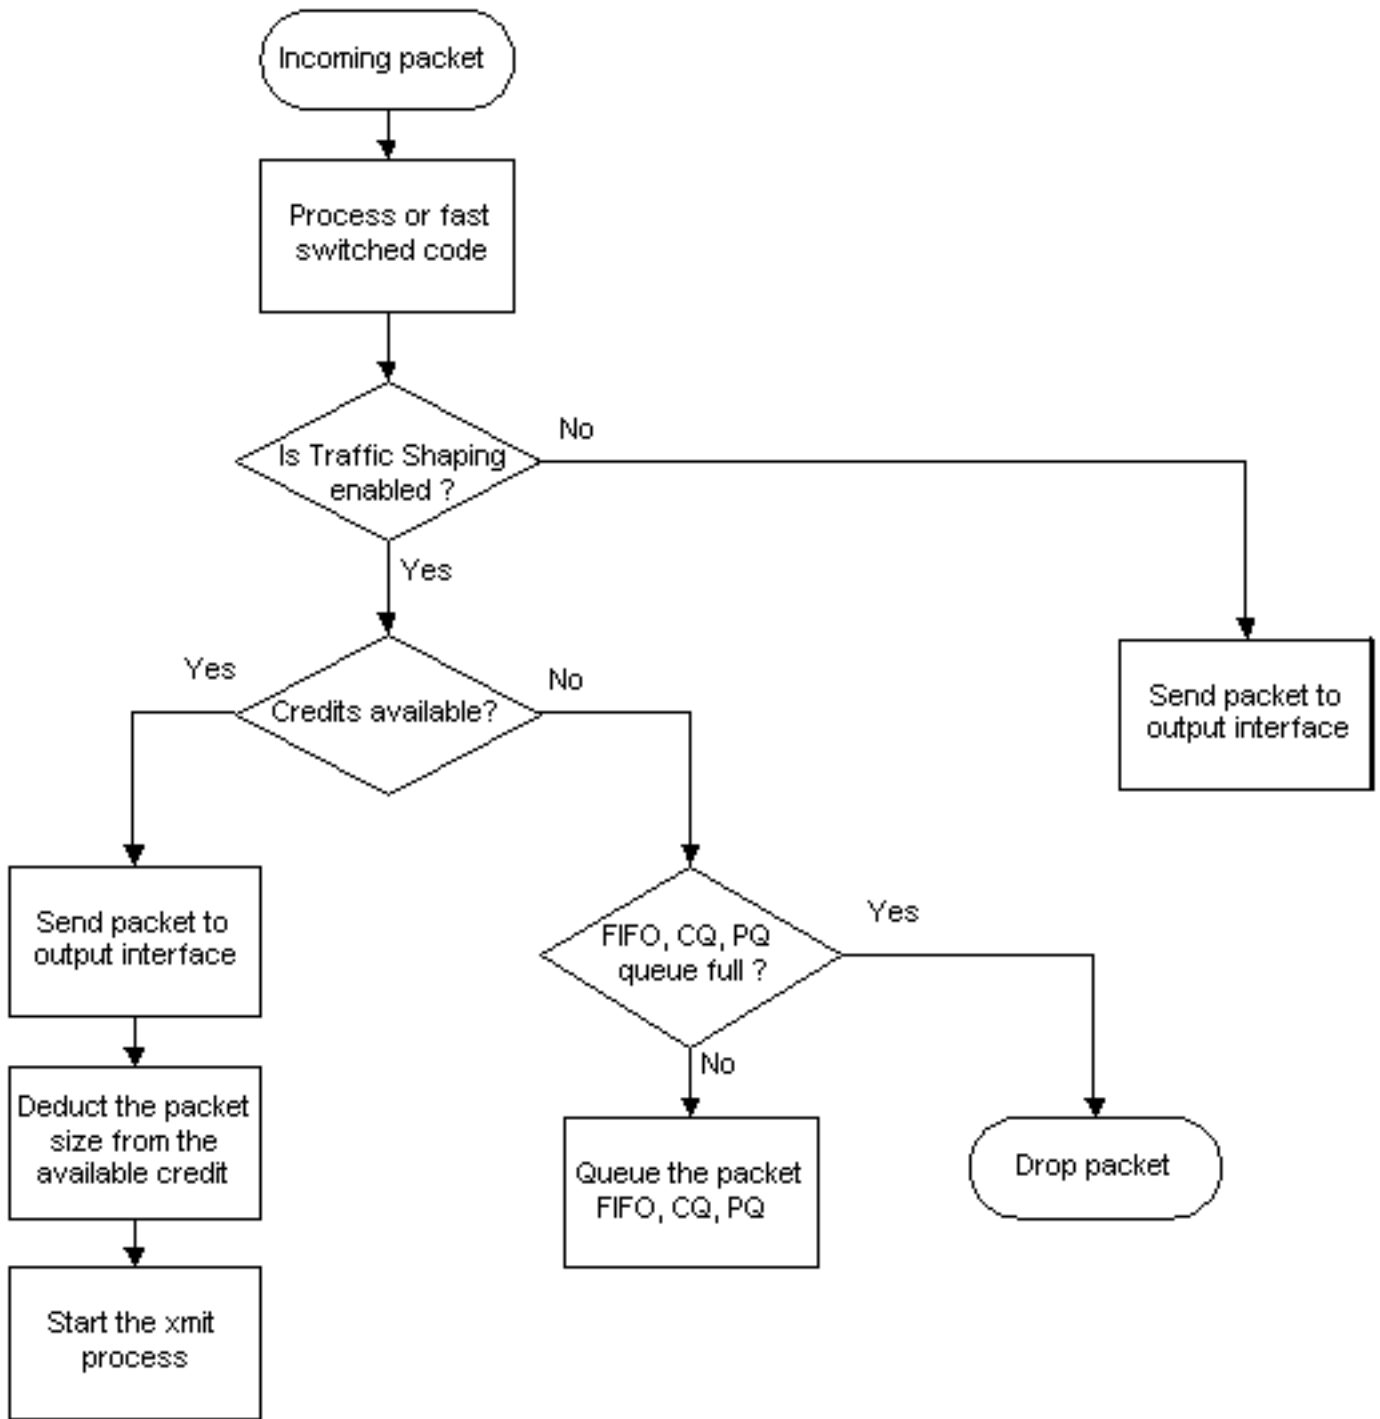

此流程圖中使用的術語具有以下定義：

- FIFO:先進先出
- CQ:自定義隊列
- PQ:優先順序佇列

## 相關資訊

- [更多幀中繼流量整形資訊](#)
- [訊框中繼流量調節 — 權杖桶流程圖](#)
- [幀中繼配置指南](#)
- [訊框中繼技術支援頁面](#)
- [技術支援 - Cisco Systems](#)