



CHAPTER 24

接続の設定

この章では、ASA 1000V を経由する接続用、または、ASA 1000V を宛先とする管理接続用の接続を設定する方法について説明します。接続の設定には、次のものが含まれます。

- 最大接続数 (TCP および UDP 接続、初期接続、クライアントあたりの接続)
- 接続タイムアウト
- デッド接続検出
- TCP シーケンスのランダム化
- TCP 正規化カスタマイゼーション
- TCP ステート バイパス
- グローバル タイムアウト

この章は、次の項で構成されています。

- 「接続の設定に関する情報」 (P.24-1)
- 「アップストリーム ルータに設定された非対称ルーティングがあり、トラフィックが2つの ASA 1000V の間で切り替わる場合は、特定のトラフィックに対して TCP ステート バイパスを設定できます。TCP ステート バイパスは、高速パスでのセッションの確立方法を変更し、高速パスのインスペクションをディセーブルにします。この機能は、TCP トラフィックを UDP 接続と同じように処理します。指定されているネットワークに一致する非 SYN パケットが ASA 1000V に到着し、高速パスのエントリがない場合は、パケットはセッション管理パスを通過して、高速パスの接続を確立します。いったん高速パスに入ると、トラフィックは高速パスのインスペクションをバイパスします。」 (P.24-4)
- 「ガイドラインと制限事項」 (P.24-5)
- 「デフォルト設定」 (P.24-5)
- 「接続の設定」 (P.24-6)
- 「接続設定のモニタリング」 (P.24-14)
- 「接続設定の設定例」 (P.24-15)
- 「接続設定の機能履歴」 (P.24-16)

接続の設定に関する情報

この項では、接続を制限する目的について説明します。次の項目を取り上げます。

- 「TCP 代行受信および初期接続の制限」 (P.24-2)
- 「クライアントレス SSL 互換での管理パケットの TCP 代行受信のディセーブル化」 (P.24-2)

- 「デッド接続検出 (DCD)」 (P.24-2)
- 「TCP シーケンスのランダム化」 (P.24-3)
- 「TCP の正規化」 (P.24-3)
- 「TCP ステート バイパス」 (P.24-3)

TCP 代行受信および初期接続の制限

初期接続の数を制限することで、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）から保護されます。ASA 1000V では、クライアントあたりの制限値と初期接続の制限を利用して TCP 代行受信を開始します。代行受信によって、TCP SYN パケットを使用してインターフェイスをフラッディングする DoS 攻撃から内部システムを保護します。初期接続とは、送信元と宛先の間で必要になるハンドシェイクを完了していない接続要求のことです。TCP 代行受信では、SYN クッキー アルゴリズムを使用して TCP SYN フラッディング攻撃を防ぎます。SYN フラッディング攻撃は、通常はスプーフィングされた IP アドレスから送信されてくる一連の SYN パケットで構成されています。SYN パケットのフラッディングが定常的に生じると、SYN キューが一杯になる状況が続き、接続要求に対してサービスを提供できなくなります。接続の初期接続しきい値を超えると、ASA 1000V はサーバのプロキシとして動作し、クライアント SYN 要求に対する SYN-ACK 応答を生成します。ASA 1000V がクライアントから ACK を受信すると、クライアントを認証し、サーバへの接続を許可できます。



(注)

TCP SYN クッキー保護を使用して SYN 攻撃からサーバを保護する場合、保護するサーバの TCP SYN バックログ キューより低い初期接続制限を設定する必要があります。これより高い初期接続制限を設定すると、有効なクライアントが、SYN 攻撃中にサーバにアクセスできなくなります。

クライアントレス SSL 互換での管理パケットの TCP 代行受信のディセーブル化

デフォルトでは、TCP 管理接続では TCP 代行受信が常にイネーブルになっています。TCP 代行受信をイネーブルにすると、3 ウェイ TCP 接続確立のハンドシェイク パケットが代行受信されるため、ASA 1000V ではクライアントレス SSL のパケットを処理できなくなります。クライアントレス SSL では、クライアントレス SSL 接続で selective-ack や他の TCP オプションを提供するために、3 ウェイハンドシェイク パケットを処理する機能が必要になります。管理トラフィックの TCP 代行受信をディセーブルにするには、初期接続制限を設定します。初期接続制限に達した後にだけ TCP 代行受信をイネーブルにできます。

デッド接続検出 (DCD)

DCD では、デッド接続を検出して、トラフィックをまだ処理できる接続を期限切れにすることなく、そのデッド接続を期限切れにすることができます。DCD は、アイドル状態でも有効な接続を維持する場合に設定します。

DCD をイネーブルにすると、アイドルタイムアウト動作が変化します。アイドルタイムアウトになると、DCD プローブが 2 つのエンドホストそれぞれに送信され、接続の有効性が判断されます。設定された間隔でプローブが送信された後にエンドホストが応答を返さないと、その接続は解放され、リセット値が設定されていれば各エンドホストに送信されます。両方のエンドホストが応答して接続の有効性が確認されると、アクティビティタイムアウトは現在時刻に更新され、それに応じてアイドルタイムアウトが再スケジュールされます。

DCD をイネーブルにすると、TCP ノーマライザでのアイドルタイムアウト処理の動作が変更されます。DCD プローブにより、**show conn** コマンドで表示される接続でのアイドルタイムアウトがリセットされます。タイムアウト コマンドで設定したタイムアウト値を超過していても、DCD プローブのために存続している接続を判別するため、**show service-policy** コマンドには、DCD からのアクティビティ数を示すカウンタが含まれています。

TCP シーケンスのランダム化

各 TCP 接続には、クライアントで生成される ISN とサーバで生成される ISN の 2 つの ISN があります。ASA 1000V は、着信と発信の両方向で通過する TCP SNY の ISN をランダム化します。

保護されたホストの ISN をランダム化することにより、攻撃者が新しい接続で次の ISN を予測できないようにして、新規セッションが乗っ取られるのを防ぎます。

TCP 初期シーケンス番号のランダム化は、必要に応じてディセーブルにできます。例：

- 別の直列接続されたファイアウォールでも初期シーケンス番号がランダム化され、トラフィックに影響することはないものの、両方のファイアウォールでこの動作を実行する必要がない場合。
- ASA 1000V で eBGP マルチホップを使用しており、eBGP ピアで MD5 を使用している場合。ランダム化により、MD5 チェックサムは分解されます。
- ASA 1000V で接続のシーケンスをランダム化しないようにする必要がある WAAS デバイスを使用する場合。

TCP の正規化

TCP 正規化機能は、検出時に ASA 1000V が対処できる異常なパケットを識別します。ASA 1000V は、パケットを許可、ドロップ、またはクリアできます。TCP 正規化は、攻撃から ASA 1000V を保護するのに役立ちます。TCP 正規化は常にイネーブルになっていますが、機能の一部の動作をカスタマイズできます。

TCP 正規化には、設定できないアクションと設定できるアクションが含まれます。通常、接続をドロップまたはクリアする設定できないアクションは、どのような場合でも不良なパケットに適用されます。設定できるアクション（「[TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ](#)」(P.24-6)を参照)は、ネットワークのニーズに応じたカスタマイズが必要な場合があります。

TCP 正規化に関する次のガイドラインを参考にしてください。

- ノーマライザは、SYN フラッドからの保護は行いません。ASA 1000V には、他の方法による SYN フラッド保護機能が組み込まれています。
- ノーマライザは、ASA 1000V がフェールオーバーのためにルーズ モードになっていない限り、SYN パケットを最初のパケットと見なします。

TCP ステート バイパス


デフォルトでは、ASA 1000V を通過するトラフィックはすべて、アダプティブ セキュリティ アルゴリズムを使用して検査され、セキュリティ ポリシーに基づいて、通過を許可されるか、またはドロップされます。ASA 1000V では、各パケットの状態（新規接続であるか、または確立済み接続であるか）がチェックされ、そのパケットをセッション管理パス（新規接続の SYN パケット）、高速パス（確立

済みの接続)、またはコントロールプレーンパス (高度なインスペクション) に割り当てることによって、ファイアウォールのパフォーマンスが最大化されます。ステートフルファイアウォールの詳細については、「[ステートフルインスペクションの概要](#)」(P.1-10) を参照してください。

高速パスの既存の接続に一致する TCP パケットは、セキュリティポリシーのあらゆる面の再検査を受けることなく ASA 1000V を通過できます。この機能によってパフォーマンスは最大になります。ただし、SYN パケットを使用して高速パスにセッションを確立する方法、および高速パスで行われるチェック (TCP シーケンス番号など) が、非対称ルーティングソリューションの障害となる場合があります。これは、接続の発信フローと着信フローの両方が同じ ASA 1000V を通過する必要があるためです。

たとえば、ある新しい接続が ASA 1000V 1 に到達するとします。SYN パケットはセッション管理パスを通過し、接続のエントリが高速パステーブルに追加されます。この接続の後続のパケットが ASA 1000V 1 を通過する場合、パケットは高速パスのエントリと一致して、通過します。しかし、後続のパケットが ASA 1000V 2 に到着すると、SYN パケットがセッション管理パスを通過していないために、高速パスにはその接続のエントリがなく、パケットはドロップされます。図 24-1 は非対称ルーティングの例を示したもので、アウトバウンドトラフィックはインバウンドトラフィックとは異なる ASA 1000V を通過しています。

図 24-1 非対称ルーティング

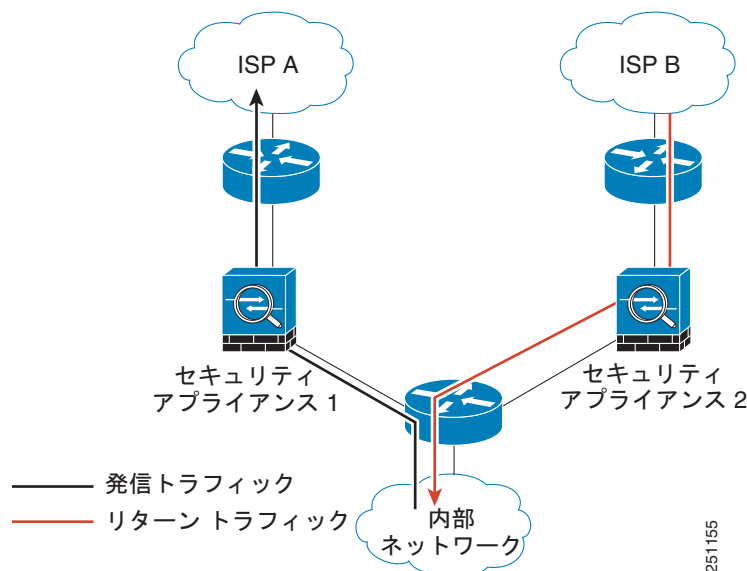

アップストリーム ルータに設定された非対称ルーティングがあり、トラフィックが 2 つの ASA 1000V の間で切り替わる場合は、特定のトラフィックに対して TCP ステートバイパスを設定できます。TCP ステートバイパスは、高速パスでのセッションの確立方法を変更し、高速パスのインスペクションをディセーブルにします。この機能は、TCP トラフィックを UDP 接続と同じように処理します。指定されているネットワークに一致する非 SYN パケットが ASA 1000V に到着し、高速パスのエントリがない場合は、パケットはセッション管理パスを通過して、高速パスの接続を確立します。いったん高速パスに入ると、トラフィックは高速パスのインスペクションをバイパスします。

ガイドラインと制限事項

TCP ステート バイパスに関するガイドラインと制限事項

サポートされていない機能

TCP ステート バイパスを使用するときは、次の機能はサポートされません。

- アプリケーション インспекション：アプリケーション インспекションではインバウンド トラフィックとアウトバウンド トラフィックの両方が同じ ASA 1000V を通過する必要があるため、アプリケーション インспекションは TCP ステート バイパスではサポートされません。
- AAA 認証済みセッション：ユーザが 1 つの ASA 1000V で認証するとき、他の ASA 1000V を介して返されるトラフィックは、ユーザがその ASA 1000V で認証を受けていないので拒否されます。
- TCP 代行受信、最大初期接続制限、TCP シーケンス番号のランダム化：ASA 1000V は接続のステートを追跡しないので、これらの機能は適用されません。
- TCP 正規化：TCP ノーマライザはディセーブルになります。
- SSM および SSC 機能：TCP ステート バイパスおよび IPS や CSC などの SSM または SSC 上で実行するアプリケーションは使用できません。

NAT のガイドライン

変換セッションは ASA 1000V ごとに個別に確立されるので、TCP ステート バイパス トラフィック用に両方の ASA 1000V でスタティック NAT を設定してください。ダイナミック NAT を使用すると、ASA 1000V 1 でのセッションに選択されるアドレスが、ASA 1000V 2 でのセッションに選択されるアドレスと異なります。

デフォルト設定

TCP ステート バイパス

TCP ステート バイパスは、デフォルトでディセーブルになっています。

TCP ノーマライザ

デフォルト コンフィギュレーションには、次の設定が含まれます。

```
no check-retransmission
no checksum-verification
exceed-mss allow
queue-limit 0 timeout 4
reserved-bits allow
syn-data allow
synack-data drop
invalid-ack drop
seq-past-window drop
tcp-options range 6 7 clear
tcp-options range 9 255 clear
tcp-options selective-ack allow
tcp-options timestamp allow
tcp-options window-scale allow
ttl-evasion-protection
urgent-flag clear
window-variation allow-connection
```

接続の設定

この項は、次の内容で構成されています。

- 「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ」(P.24-6)
- 「接続の設定」(P.24-10)

接続を設定する（グローバル タイムアウトを除く）ためのタスク フロー

-
- ステップ 1** TCP 正規化カスタマイゼーションについては、「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ」(P.24-6) に従って TCP マップを作成します。
- ステップ 2** グローバル タイムアウトを除くすべての接続設定については、第 14 章「モジュラ ポリシー フレームワークを使用したサービス ポリシーの設定」に従ってサービス ポリシーを設定します。
- ステップ 3** 「接続の設定」(P.24-10) に従って接続を設定します。
-

TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ

TCP ノーマライザをカスタマイズするには、まず、TCP マップを使用する設定を定義します。

手順の詳細

-
- ステップ 1** 検索する TCP 正規化基準を指定するには、次のコマンドを入力して TCP マップを作成します。
- ```
hostname(config)# tcp-map tcp-map-name
```
- TCP マップごとに 1 つまたは複数の設定値をカスタマイズできます。
- ステップ 2** (任意) 次の 1 つ以上のコマンド (表 24-1 を参照) を入力して TCP マップ基準を設定します。一部の設定をカスタマイズする場合、入力しないコマンドにはデフォルトが使用されます。

表 24-1 tcp-map コマンド

| コマンド                              | 注釈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>check-retransmission</b>       | 一貫性のない TCP 再送信を防止します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>checksum-verification</b>      | チェックサムを確認します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>exceed-mss {allow   drop}</b>  | <p>データ長が TCP 最大セグメント サイズを超えるパケットに対するアクションを設定します。</p> <p>(デフォルト) <b>allow</b> キーワードは、データ長が TCP 最大セグメント サイズを超えるパケットを許可します。</p> <p><b>drop</b> キーワードは、データ長が TCP 最大セグメント サイズを超えるパケットをドロップします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>invalid-ack {allow   drop}</b> | <p>無効な ACK を含むパケットに対するアクションを設定します。次のような場合に無効な ACK が検出される可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP 接続が SYN-ACK-received ステータスでは、受信した TCP パケットの ACK 番号が次の TCP パケット送信のシーケンス番号と同じでない場合、その ACK は無効です。</li> <li>• 受信した TCP パケットの ACK 番号が次の TCP パケット送信のシーケンス番号より大きい場合は常に、その ACK は無効です。</li> </ul> <p><b>allow</b> キーワードは、無効な ACK を含むパケットを許可します。</p> <p>(デフォルト) <b>drop</b> キーワードは、無効な ACK を含むパケットをドロップします。</p> <p>(注) 無効な ACK を含む TCP パケットは、WAAS 接続で自動的に許可されます。</p> |

表 24-1 tcp-map コマンド (続き)

| コマンド                                                               | 注釈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>queue-limit</b> <i>pkt_num</i><br>[ <i>timeout seconds</i> ]    | <p>バッファに格納して TCP 接続の正しい順序に設定できる、異常なパケットの最大数を設定します。1 ~ 250 パケットです。デフォルト値の 0 は、この設定がディセーブルであり、トラフィックのタイプに応じたデフォルトのシステム キュー制限が使用されることを意味します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーション インспекション (<b>inspect</b> コマンド)、IPS (<b>ips</b> コマンド)、および TCP インспекション再送信 (TCP マップ <b>check-retransmission</b> コマンド) のための接続のキュー制限は、3 パケットです。ASA 1000V が異なるウィンドウ サイズの TCP パケットを受信した場合は、アドバタイズされた設定と一致するようにキュー制限がダイナミックに変更されます。</li> <li>他の TCP 接続の場合は、異常なパケットはそのまま通過します。</li> </ul> <p><b>queue-limit</b> コマンドを 1 以上に設定した場合、すべての TCP トラフィックに対して許可される異常なパケットの数は、この設定と一致します。たとえば、アプリケーション インспекション、IPS、および TCP <b>check-retransmission</b> のトラフィックの場合、TCP パケットからアドバタイズされたすべての設定が<b>キュー制限</b>設定を優先して、無視されます。その他の TCP トラフィックについては、異常なパケットはバッファに格納されて、そのまま通過するのではなく、正しい順序に設定されます。</p> <p><b>timeout seconds</b> 引数は、異常なパケットがバッファ内に留まることのできる最大時間を設定します。設定できる値は 1 ~ 20 秒です。タイムアウト期間内に正しい順序に設定されて渡されなかったパケットはドロップされます。デフォルトは 4 秒です。</p> <p><b>pkt_num</b> 引数を 0 に設定した場合は、どのトラフィックのタイムアウトも変更できません。<b>timeout</b> キーワードを有効にするには、制限を 1 以上に設定する必要があります。</p> |
| <b>reserved-bits</b> { <b>allow</b>   <b>clear</b>   <b>drop</b> } | <p>TCP ヘッダーの予約ビットに対するアクションを設定します。</p> <p>(デフォルト) <b>allow</b> キーワードは、TCP ヘッダーの予約ビットが設定されているパケットを許可します。</p> <p><b>clear</b> キーワードは、TCP ヘッダーの予約ビットを消去して、パケットを許可します。</p> <p><b>drop</b> キーワードは、TCP ヘッダーの予約ビットが設定されているパケットをドロップします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>seq-past-window</b> { <b>allow</b>   <b>drop</b> }              | <p>パストウィンドウ シーケンス番号を含むパケットに対するアクションを設定します。つまり、受信した TCP パケットのシーケンス番号が、TCP 受信ウィンドウの右端より大きい場合です。</p> <p><b>allow</b> キーワードは、パストウィンドウ シーケンス番号を含むパケットを許可します。このアクションは、<b>queue-limit</b> コマンドが 0 (ディセーブル) に設定されている場合に限り許可されます。</p> <p>(デフォルト) <b>drop</b> キーワードは、パストウィンドウ シーケンス番号を含むパケットをドロップします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



表 24-1 tcp-map コマンド (続き)

| コマンド                                                                                                                                                                        | 注釈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>synack-data {allow   drop}</code>                                                                                                                                     | <p>データを含む TCP SYNACK パケットに対するアクションを設定します。</p> <p><b>allow</b> キーワードは、データを含む TCP SYNACK パケットを許可します。</p> <p>(デフォルト) <b>drop</b> キーワードは、データを含む TCP SYNACK パケットをドロップします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>syn-data {allow   drop}</code>                                                                                                                                        | <p>データを含む SYN パケットに対するアクションを設定します。</p> <p>(デフォルト) <b>allow</b> キーワードは、データを含む SYN パケットを許可します。</p> <p><b>drop</b> キーワードは、データを含む SYN パケットをドロップします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>tcp-options {selective-ack  <br/>timestamp   window-scale}<br/>{allow   clear}</code><br>または<br><code>tcp-options range lower upper<br/>{allow   clear   drop}</code> | <p><code>selective-ack</code>、<code>timestamp</code>、<code>window-scale</code> などの TCP オプションを含むパケットに対するアクションを設定します。</p> <p>(デフォルト) <b>allow</b> キーワードは、指定したオプションを含むパケットを許可します。</p> <p>(<code>range</code> の場合のデフォルト) <b>clear</b> キーワードは、オプションを消去して、パケットを許可します。</p> <p><b>drop</b> キーワードは、指定したオプションを含むパケットをドロップします。</p> <p><b>selective-ack</b> キーワードは、SACK オプションに対するアクションを設定します。</p> <p><b>timestamp</b> キーワードは、タイムスタンプ オプションに対するアクションを設定します。タイムスタンプ オプションを消去すると、PAWS と RTT がディセーブルになります。</p> <p><b>window-scale</b> キーワードは、ウィンドウ スケール メカニズム オプションに対するアクションを設定します。</p> <p><b>range</b> キーワードは、オプションの範囲を指定します。<code>lower</code> 引数は、範囲の下限を設定します。6、7、または 9～255 です。</p> <p><code>upper</code> 引数は、範囲の上限を設定します。6、7、または 9～255 です。</p> |
| <code>tll-evasion-protection</code>                                                                                                                                         | <p>TTL 回避保護をディセーブルにします。セキュリティ ポリシーを回避しようとする攻撃を防ぐ場合は、このコマンドを入力しないでください。</p> <p>たとえば、攻撃者は TTL を非常に短くしてポリシーを通過するパケットを送信できます。TTL がゼロになると、ASA 1000V とエンドポイントの間のルータはパケットをドロップします。この時点で、攻撃者は TTL を長くした悪意のあるパケットを送信できます。このパケットは、ASA 1000V にとって再送信のように見えるため、通過します。一方、エンドポイント ホストにとっては、このパケットが攻撃者によって受信された最初のパケットになります。この場合、攻撃者はセキュリティによる攻撃の防止を受けず、攻撃に成功します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

表 24-1 tcp-map コマンド (続き)

| コマンド                                                   | 注釈                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>urgent-flag</b> { <b>allow</b>   <b>clear</b> }     | <p>URG フラグを含むパケットに対するアクションを設定します。URG フラグは、ストリーム中の他のデータよりもプライオリティの高い情報がこのパケットに含まれていることを示すために使用します。TCP RFC では、URG フラグの正確な解釈が明確にされていません。そのため、エンドシステムは緊急オフセットをさまざまな方法で処理しており、これが攻撃に対する脆弱性になることがあります。</p> <p><b>allow</b> キーワードは、URG フラグを含むパケットを許可します。<br/>(デフォルト) <b>clear</b> キーワードは、URG フラグを消去してパケットを許可します。</p> |
| <b>window-variation</b> { <b>allow</b>   <b>drop</b> } | <p>予想外のウィンドウ サイズの変更が発生した接続に対するアクションを設定します。ウィンドウ サイズ メカニズムによって、TCP は大きなウィンドウをアダプタサイズでき、続いて、過剰な量のデータを受け入れずに、はるかに小さなウィンドウをアダプタサイズできます。TCP 仕様により、「ウィンドウの縮小」は極力避けることが推奨されています。この条件が検出された場合に、接続をドロップできます。</p> <p>(デフォルト) <b>allow</b> キーワードは、ウィンドウが変化した接続を許可します。<br/><b>drop</b> キーワードは、ウィンドウが変化した接続をドロップします。</p>   |

## 接続の設定


接続を設定するには、次の手順を実行します。

### ガイドラインと制限事項

ASA 1000V モデル上の CPU コアの数によっては、最大同時および初期接続は、各コアが接続を管理する方法によって、設定された数を超える場合があります。最悪の場合、ASA 1000V では、最大  $n-1$  個 ( $n$  はコアの数) の接続と初期接続を追加することができます。たとえば、モデルに 4 つのコアがあり、6 つの同時接続と 4 つの初期接続を設定する場合は、各タイプをさらに 3 つ設定できます。モデルのコア数を決定するには、**show cpu core** コマンドを入力します。

## 手順の詳細

|        | コマンド                                                                                       | 目的                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>class-map</b> <i>name</i><br><br>例：<br>hostname(config)# class-map bypass_traffic       | ステートフル ファイアウォール インспекションをディセーブルにするトラフィックを識別するためのクラス マップを作成します。                                  |
| ステップ 2 | <b>match</b> <i>parameter</i><br><br>例：<br>hostname(config-cmap)# match access-list bypass | クラス マップのトラフィックを指定します。詳細については、「 <a href="#">トラフィックの特定 (レイヤ 3/4 クラス マップ)</a> 」(P.14-10) を参照してください。 |
| ステップ 3 | <b>policy-map</b> <i>name</i><br><br>例：<br>hostname(config)# policy-map tcp_bypass_policy  | クラス マップ トラフィックで実行するアクションを設定するポリシー マップを追加または編集します。                                                |
| ステップ 4 | <b>class</b> <i>name</i><br><br>例：<br>hostname(config-pmap)# class bypass_traffic          | <a href="#">ステップ 1</a> で作成したクラス マップを識別します。                                                       |
| ステップ 5 | 次のいずれかまたは複数の作業を実行します。                                                                      |                                                                                                  |

| コマンド                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>set connection {[conn-max n] [embryonic-conn-max n] [per-client-embryonic-max n] [per-client-max n] [random-sequence-number {enable   disable}]}</pre> <p><b>例：</b></p> <pre>hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 256 random-sequence-number disable</pre> | <p>最大接続数を設定するか、TCP シーケンスのランダム化をイネーブルにするかどうかを設定します。</p> <p><b>conn-max</b> <i>n</i> 引数には、許可される同時 TCP 接続や UDP 接続の最大数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。デフォルトは 0 で、この場合は接続数が制限されません。</p> <p>TCP または UDP の同時接続を許可するように 2 つのサーバが設定されている場合、接続制限数は、設定されている各サーバに別々に適用されます。</p> <p>クラスに設定された場合、この引数では、クラス全体で許可される同時接続最大数が制限されます。この場合、1 つの攻撃ホストがすべての接続を使い果たし、クラスにおいてアクセスリストに一致する他のホストが使用できる接続がなくなる可能性があります。</p> <p><b>embryonic-conn-max</b> <i>n</i> 引数には、許可される同時初期接続の最大数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。デフォルトは 0 で、この場合は接続数が制限されません。</p> <p><b>per-client-embryonic-max</b> <i>n</i> 引数には、クライアントごとに許可される同時初期接続の最大数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。デフォルトは 0 で、この場合は接続数が制限されません。</p> <p><b>per-client-max</b> <i>n</i> 引数には、クライアントごとに許可される同時接続の最大数を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。デフォルトは 0 で、この場合は接続数が制限されません。クラスに設定された場合、この引数では、クラスにおいてアクセスリストに一致する各ホストに許可される同時接続最大数が制限されます。</p> <p><b>random-sequence-number</b> {<b>enable</b>   <b>disable</b>} キーワードで、TCP シーケンス番号のランダム化をイネーブルまたはディセーブルにします。詳細については、「<a href="#">TCP シーケンスのランダム化</a>」(P.24-3) を参照してください。</p> <p>このコマンドを 1 行ですべて入力することも（順序は任意）、各属性を別々のコマンドとして入力することもできます。ASA 1000V は、コマンドを実行コンフィギュレーション内で 1 行に結合します。</p> <p> <b>(注)</b> 管理トラフィックの場合は、<b>conn-max</b> キーワードと <b>embryonic-conn-max</b> キーワードだけを設定できます。</p> |

| コマンド                                                                                                                                                                                                                                                                | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>set connection timeout {[embryonic hh:mm:ss] {idle hh:mm:ss [reset]] [half-closed hh:mm:ss] [dcd hh:mm:ss [max_retries]]}</pre> <p><b>例：</b></p> <pre>hostname(config-pmap-c)# set connection timeout idle 2:0:0 embryonic 0:40:0 half-closed 0:20:0 dcd</pre> | <p>接続タイムアウトを設定します。</p> <p><b>embryonic hh:mm:ss</b> キーワードには、TCP 初期（ハーフオープン）接続が閉じられるまでのタイムアウトを 0:0:5 ~ 1193:00:00 の間で設定します。デフォルトは 0:0:30 です。この値を 0 に設置することもでき、この場合は接続がタイムアウトしないことを意味します。</p> <p><b>idle hh:mm:ss</b> キーワードには、すべてのプロトコルのアイドルタイムアウトを 0:5:0 ~ 1193:00:00 の間で設定します。デフォルトは 1:0:0 です。この値を 0 に設置することもでき、この場合は接続がタイムアウトしないことを意味します。TCP トラフィックの場合、<b>reset</b> キーワードを指定すると、接続のタイムアウト時にリセット パケットが TCP エンドポイントに送信されます。</p> <p><b>half-closed hh:mm:ss</b> アイドル タイムアウトを 0:5:0 から 1193:0:00 の範囲で設定します。デフォルトは 0:10:0 です。ハーフクローズの接続は DCD の影響を受けません。また、ASA 1000V は、ハーフクローズ接続を切断するときにリセット パケットを送信しません。</p> <p><b>dcd</b> キーワードは、DCD をイネーブルにします。DCD では、デッド接続を検出して、トラフィックをまだ処理できる接続を期限切れにすることなく、そのデッド接続を期限切れにすることができます。DCD は、アイドル状態でも有効な接続を維持する場合に設定します。TCP 接続がタイムアウトすると、ASA 1000V は、エンドホストに DCD プローブを送信して接続の有効性を判断します。最大再試行回数を超えてもエンドホストの一方が応答しない場合、ASA 1000V はその接続を解放します。両方のエンドホストが応答して接続の有効性が確認されると、ASA 1000V はアクティビティ タイムアウトを現在時刻に更新し、それに応じてアイドル タイムアウトを再スケジュールします。</p> <p><b>retry-interval</b> には、DCD プローブに応答がない場合に別のプローブを送信するまで待機する時間を、hh:mm:ss 形式で、0:0:1 から 24:0:0 の範囲で設定します。デフォルトは 0:0:15 です。</p> <p><b>max-retries</b> には、接続が無活動状態であると宣言するまでに失敗する DCD の連続再試行回数を設定します。最小値は 1、最大値は 255 です。デフォルトは 5 です。</p> <p>デフォルトの <b>tcp</b> アイドル タイムアウトは 1 時間です。</p> <p>デフォルトの <b>udp</b> アイドル タイムアウトは 2 分です。</p> <p>デフォルトの <b>icmp</b> アイドル タイムアウトは 2 分です。</p> <p>デフォルトの <b>esp</b> および <b>ha</b> アイドル タイムアウトは 30 秒です。</p> <p>その他すべてのプロトコルでは、デフォルトのアイドル タイムアウトは 2 分です。</p> <p>タイムアウトにならないようにするには、0:0:0 を入力します。</p> <p>このコマンドを 1 行ですべて入力することも（順序は任意）、各属性を別々のコマンドとして入力することもできます。コマンドは実行コンフィギュレーションで 1 行に結合されます。</p> <p> <b>(注)</b> このコマンドは、管理トラフィックでは使用できません。</p> |

| コマンド                                                                                                                                                                           | 目的                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>set connection advanced-options tcp-map-name</pre> <p><b>例:</b><br/>hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tcp_map1 </p>                                | TCP ノーマライザをカスタマイズします。TCP マップを作成するには、「TCP マップを使用した TCP ノーマライザのカスタマイズ」(P.24-6) を参照してください。                                                                                                                                                    |
| <pre>set connection advanced-options tcp-state-bypass</pre> <p><b>例:</b><br/>hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tcp-state-bypass </p>                    | TCP ステート バイパスをイネーブルにします。                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ステップ 6</b><br><pre>service-policy policymap_name {global   interface interface_name}</pre> <p><b>例:</b><br/>hostname(config)# service-policy tcp_bypass_policy outside </p> | 1 つまたは複数のインターフェイスでポリシー マップをアクティブにします。 <b>global</b> はポリシー マップをすべてのインターフェイスに適用し、 <b>interface</b> は 1 つのインターフェイスに適用します。グローバル ポリシーは 1 つしか適用できません。インターフェイスのグローバル ポリシーは、そのインターフェイスにサービス ポリシーを適用することで上書きできます。各インターフェイスには、ポリシー マップを 1 つだけ適用できます。 |

- [Floating Connection] : ネットワークへの複数のスタティック ルートが存在しており、それぞれメトリックが異なる場合、ASA 1000V は接続確立時点でメトリックが最良のルートを使用します。より適切なルートが使用可能になると、このタイムアウトで接続が切断されて、その適切なルートを使用するように接続を再確立することができます。デフォルトは 0 です (接続はタイムアウトしません)。この機能を活用するには、0:1:0 ~ 1193:0:0 の間の新しい値にタイムアウトを変更します。
- (8.4(3) 以降。8.5(1) および 8.6(1) は含まない) [PAT Translation Slot] : PAT 変換スロットが解放されるまでのアイドル時間 (0:0:30 ~ 0:5:0 の間) を変更します。デフォルトは 30 秒です。前の接続がアップストリーム デバイスで引き続き開いている可能性があるため、開放された PAT ポートを使用する新しい接続をアップストリーム ルータが拒否する場合、このタイムアウトを増やすことができます。

## 接続設定のモニタリング

この項は、次の内容で構成されています。

- 「TCP ステート バイパスのモニタリング」(P.24-14)

## TCP ステート バイパスのモニタリング

TCP ステート バイパスをモニタするには、次のいずれかのタスクを実行します。

| コマンド                   | 目的                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>show conn</code> | <code>show conn</code> コマンドを使用した場合、TCP ステート バイパスを使用する接続にはフラグ「b」が表示されます。 |

## 接続設定の設定例

この項は、次の内容で構成されています。

- 「接続の制限値とタイムアウトの設定例」(P.24-15)
- 「TCP ステート バイパスの設定例」(P.24-15)
- 「TCP 正規化の設定例」(P.24-16)

## 接続の制限値とタイムアウトの設定例

次の例では、すべてのトラフィックに対して接続の制限値とタイムアウトを設定しています。

```
hostname(config)# class-map CONNS
hostname(config-cmap)# match any
hostname(config-cmap)# policy-map CONNS
hostname(config-pmap)# class CONNS
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 1000 embryonic-conn-max 3000
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout idle 2:0:0 embryonic 0:40:0 half-closed
0:20:0 dcd
hostname(config-pmap-c)# service-policy CONNS interface outside
```

複数のパラメータを使用して **set connection** コマンドを入力するか、各パラメータを別々のコマンドとして入力できます。ASA 1000V は、コマンドを実行コンフィギュレーション内で 1 行に結合します。たとえば、クラス コンフィギュレーション モードで次の 2 つのコマンドを入力するとします。

```
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 600
hostname(config-pmap-c)# set connection embryonic-conn-max 50
```

**show running-config policy-map** コマンドの出力には、2 つのコマンドの結果が単一の結合コマンドとして表示されます。

```
set connection conn-max 600 embryonic-conn-max 50
```

## TCP ステート バイパスの設定例

TCP ステート バイパスの設定例を次に示します。

```
hostname(config)# access-list tcp_bypass extended permit tcp 10.1.1.0 255.255.255.224 any

hostname(config)# class-map tcp_bypass
hostname(config-cmap)# description "TCP traffic that bypasses stateful firewall"
hostname(config-cmap)# match access-list tcp_bypass

hostname(config-cmap)# policy-map tcp_bypass_policy
hostname(config-pmap)# class tcp_bypass
hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tcp-state-bypass

hostname(config-pmap-c)# service-policy tcp_bypass_policy outside

hostname(config-pmap-c)# static (inside,outside) 209.165.200.224 10.1.1.0 netmask
255.255.255.224
```

## TCP 正規化の設定例

たとえば、既知の FTP データ ポートと Telnet ポートの間の TCP ポート範囲に送信されるすべてのトラフィックで緊急フラグと緊急オフセット パケットを許可するには、次のコマンドを入力します。

```
hostname(config)# tcp-map tmap
hostname(config-tcp-map)# urgent-flag allow
hostname(config-tcp-map)# class-map urg-class
hostname(config-cmap)# match port tcp range ftp-data telnet
hostname(config-cmap)# policy-map pmap
hostname(config-pmap)# class urg-class
hostname(config-pmap-c)# set connection advanced-options tmap
hostname(config-pmap-c)# service-policy pmap global
```

## 接続設定の機能履歴

表 24-2 に、各機能変更と、それが実装されたプラットフォーム リリースを示します。

表 24-2 接続設定の機能履歴

| 機能名                | プラットフォーム リリース | 機能情報                                                                                            |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP ステート バイパス      | 8.2(1)        | この機能が導入されました。 <b>set connection advanced-options tcp-state-bypass</b> コマンドが導入されました。             |
| すべてのプロトコルの接続タイムアウト | 8.2(2)        | アイドル タイムアウトは、TCP だけでなく、すべてのプロトコルに適用するように変更されました。<br><b>set connection timeout</b> コマンドが変更されました。 |



表 24-2 接続設定の機能履歴 (続き)

| 機能名                            | プラットフォーム リリース | 機能情報                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップスタティック ルートを使用した接続のタイムアウト | 8.2(5)/8.4(2) | <p>ネットワークへの複数のスタティック ルートが存在しており、それぞれメトリックが異なる場合、ASA 1000V は接続確立時点でメトリックが最良のルートを使用します。より適切なルートが使用可能になると、このタイムアウトで接続が切断されて、その適切なルートを使用するように接続を再確立することができます。デフォルトは 0 です (接続はタイムアウトしません)。この機能を活用するには、タイムアウトを新しい値に変更します。</p> <p><b>timeout floating-conn</b> コマンドが変更されました。</p>              |
| PAT xlate の設定可能なタイムアウト         | 8.4(3)        | <p>PAT xlate がタイムアウトし (デフォルトでは 30 秒後)、ASA 1000V が新しい変換用にポートを再使用すると、一部のアップストリーム ルータは、前の接続がアップストリーム デバイスで依然として開いている可能性があるため、この新しい接続を拒否する場合があります。PAT xlate のタイムアウトを 30 秒～5 分の値に設定できるようになりました。</p> <p><b>timeout pat-xlate</b> コマンドが導入されました。</p> <p>この機能は、8.5(1) または 8.6(1) では使用できません。</p> |

