



LAN ファブリック展開リリース 11.4(1) の Cisco DCNM インストールおよびアップグレードガイド

初版：2020年7月2日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章

概要 1

- はじめに 1
- Installation Options 2
- 展開オプション 2
- Cisco DCNM のアップグレード 3
- システム要件 4

第 2 章

注意事項と制約事項 11

- 注意事項と制約事項 11

第 3 章

前提条件 15

- DCNM オープン仮想アプライアンスの前提条件 15
- DCNM ISO 仮想アプライアンスの前提条件 16
- Cisco DCNM 仮想アプライアンス HA の前提条件 17
 - HA モードで Cisco DCNM 仮想アプライアンスを展開する 17
 - 仮想 IP アドレスの可用性 17
 - NTP サーバのインストール 17

第 4 章

Cisco DCNM のインストール 19

- オープン仮想アプライアンスで DCNM をインストールする 19
 - オープン仮想アプライアンス ファイルのダウンロード 19
 - OVF テンプレートとしてのオープン仮想アプライアンスの展開 20
 - スタンドアロンモードでの Cisco DCNM OVA のインストール 25
 - ネイティブ HA モードでの Cisco DCNM OVA のインストール 30

ISO 仮想アプライアンスで DCNM をインストールする	40
ISO 仮想アプライアンス ファイルのダウンロード	40
UCS (ベア ブレード) 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール	41
KVM 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール	48
Windows Hyper-V 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール	50
仮想スイッチの作成	50
仮想マシンの作成	52
DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール	56
スタンドアロン モードでの Cisco DCNM ISO のインストール	60
ネイティブ HA モードで Cisco DCNM ISO をインストールする	65
スタンドアロン セットアップからネイティブ HA セットアップへの変換	75
Cisco DCNM コンピューティング ノードのインストール	80

第 5 章

Cisco DCNM のアップグレード	85
Cisco DCNM のアップグレード	85
リリース 11.4(1) へのアップグレード前の Performance Manager のデータ管理	86
Cisco DCNM SAN OVA/ISO 展開 での Performance Manager のデータのドロップ	86
インラインアップグレードを使用して ISO または OVA をアップグレードする	89
スタンドアロン モードでの DCNM 仮想アプライアンスのインラインアップグレード	89
ネイティブ HA モードでの DCNM 仮想アプライアンスのインラインアップグレード	92
DCNM コンピューティング ノードのインラインアップグレード	96

第 6 章

Cisco DCNM Classic LAN 展開のアップグレード	99
概要	99
ファブリックの移行	101
LAN ファブリックのポストアップグレードでサポートされたスイッチ ロール	102
LAN ファブリックの従来の LAN テンプレート	103
クラシック LAN 展開から LAN ファブリック展開へのアップグレード	106
LAN クラシック ファブリック テンプレートの機能	110

第 7 章

展開のベスト プラクティス	113
----------------------	------------

Cisco DCNM およびコンピューティング展開のベストプラクティス	113
ベストプラクティスを使用するためのガイドライン	114
Cisco DCNM で冗長性の展開	114
Cisco DCNM での IP アドレスの設定	116
シナリオ 1: 3 つのイーサネット インターフェイスはすべて異なるサブネットにあります	116
シナリオ 2 : 異なるサブネットの eth2 インターフェイス	118
Cisco DCNM およびコンピューティング ノードの物理接続	120

第 8 章

ディザスタ リカバリ (バックアップおよび復元)	125
スタンドアロン DCNM セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップおよび復元	125
ネイティブ HA セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップおよび復元	126
Cisco DCNM シングル HA ノードのリカバリ	128

第 9 章

証明書	131
の証明書管理	131
証明書管理のベストプラクティス	132
インストールされた証明書の表示	132
CA 署名付き証明書のインストール	134
Cisco DCNM スタンドアロンセットアップで CA 署名済み証明書をインストールする	134
DCNM ネイティブ HA セットアップで CA 署名済み証明書をインストールする	136
アクティブ ノードからスタンバイ ノードへ証明書をエクスポートする	138
アップグレード後に証明書を復元する	139
アップグレード後に Cisco DCNM スタンドアロンセットアップで証明書を復元する	141
アップグレード後に Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップで証明書を復元する	141
以前にインストールされた CA 署名付き証明書の回復と復元	142
インストールした証明書の確認	143

第 10 章	ファイアウォール背後での Cisco DCNM の実行 147
	ファイアウォール背後での Cisco DCNM の実行 147
	カスタム ファイアウォールの設定 150

第 11 章	Cisco DCNM サーバのセキュアなクライアント通信 153
	Cisco DCNM サーバのセキュアなクライアント通信 153
	仮想アプライアンスの HA 環境で Cisco DCNM 上の SSL/HTTPS を有効にする 153

第 12 章	ハイ アベイラビリティ環境でのアプリケーションの管理 155
	Information About Application Level HA in the Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスのアプリケーション レベル HA に関する情報 155
	自動フェールオーバー 156
	手動でトリガされたフェールオーバー 157
	ネイティブ HA フェールオーバーおよびトラブルシューティング 157
	アプリケーションハイ アベイラビリティ 159
	データセンターのネットワーク管理 160
	RabbitMQ 162
	リポジトリ 163

第 13 章	DCNM 展開後にユーティリティ サービスを管理する 165
	DCNM インストール後のネットワーク プロパティ 165
	スタンドアロンモードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更 166
	ネイティブ HA モードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更 168
	DCNM インストール後に DCNM サーバパスワードを変更する 176
	スタンドアロンセットアップで DCNM データベース パスワードを変更する 177
	ネイティブ HA セットアップで DCNM データベース パスワードを変更する 178
	スタンドアロンセットアップからネイティブ HA セットアップへの変換 179
	ユーティリティ サービスの詳細 184
	ネットワーク管理 184
	オーケストレーション 184

電源オン自動プロビジョニング	185
アプリケーションとユーティリティ サービスの管理	185
展開後にアプリケーションおよびユーティリティ サービス ステータスを確認する	186
ユーティリティ サービスの停止、開始、リセット	187
IPv6 の SFTP サーバアドレスの更新	188

第 14 章**DCNM 検証を行う Tetration エージェント 189**

DCNM 検証を行う Tetration エージェント	189
-----------------------------	-----

第 15 章**ソフトウェア メンテナンス アップデートのインストール 193**

リソースアプリケーションのネットワーク インサイトをを使用するための Cisco DCNM 11.4(1) へのソフトウェア メンテナンス アップデートのインストール	193
-------------------------------------------------------------------------------------	-----



第 1 章

概要

Cisco Data Center Network Manager (DCNM) は、Cisco NXOS ベースのストレージファブリックの管理システムです。データセンターネットワークインフラストラクチャのプロビジョニング、モニタリング、およびトラブルシューティングに加えて、Cisco DCNM はデータセンターのルーティング、スイッチング、およびストレージ管理のニーズを満たす包括的な機能セットを提供します。これにより、プログラマブルファブリックのプロビジョニングが合理化され、SAN コンポーネントがモニタされます。

Cisco DCNM は、Cisco Nexus シリーズスイッチ、Cisco MDS および Cisco Unified Computing System (UCS) に単一の Web ベース管理コンソールを通して、高度なレベルの可視性とコントロールを提供します。Cisco DCNM には、Cisco DCNM SAN クライアントとデバイスマネージャの機能も含まれています。

ここでは、次の項目について説明します。

- [はじめに, on page 1](#)
- [Installation Options, on page 2](#)
- [展開オプション, on page 2](#)
- [Cisco DCNM のアップグレード, on page 3](#)
- [システム要件 \(4 ページ\)](#)

はじめに

Cisco DCNM は、スイッチ設定コマンドにコマンドラインインターフェイス (CLI) に代理を提供します。

Cisco DCNM には、これらの管理アプリケーションが含まれます。

Cisco DCNM Web UI

Cisco DCNM Web UI では、Web ブラウザを使用してリモートの場所から Cisco MDS and Nexus イベント、パフォーマンス、インベントリのレポートをモニタし取得するように操作できます。ライセンスと検索は Cisco DCNM Web UI の一部です。

Performance Manager

Performance Manager は SNMP を使用してデータを取り込み、詳細なトラフィック分析を行います。このデータは、Cisco DCNM Web UI で表示可能なさまざまなグラフや表にコンパイルされます。

Installation Options

Cisco DCNM ソフトウェア イメージは、Cisco DCNM インストーラ、署名証明書、および署名検証スクリプトを使用してパッケージ化されます。目的の Cisco DCNM インストーラ イメージの ZIP ファイルをディレクトリに解凍します。README ファイルの手順に従って、イメージの署名を確認します。このパッケージからのインストーラにより、Cisco DCNM ソフトウェアがインストールされます。

DCNM オープン仮想アプライアンス (OVA) インストーラ

このインストーラは、オープン仮想アプライアンスファイル(.ova)として使用できます。インストーラには、事前にインストールされた OS、DCNM、およびプログラミング可能なファブリックに必要なその他のアプリケーションが含まれています。

DCNM ISO 仮想アプライアンス (ISO) インストーラ

このインストーラは ISO イメージファイル(.iso)として使用できます。インストーラは、動的ファブリック自動化に必要な OS、DCNM、およびその他のアプリケーションのバンドルです。

展開オプション

Cisco DCNM インストーラは、次のいずれかのモードで展開できます。

スタンドアロンサーバ

すべてのタイプのインストーラは、PostgreSQL データベースとともにパッケージ化されます。各インストーラのデフォルトのインストール手順によって、このモードの展開が行われます。



Note Cisco DCNM はネイティブ HA モードで展開することを推奨します。

仮想アプライアンスのハイ アベイラビリティ

DCNM 仮想アプライアンス (OVA と ISO の両方) をハイ アベイラビリティモードで展開して、アプリケーションまたは OS で障害が発生した場合に復元力を持たせることができます。

DCNM コンピューティング

コンピューティングノードは、大規模なファブリックにサービスを提供するためにリソースを大量に消費するサービスを実行するスケールアウト アプリケーション ホスティング ノードです。コンピューティングノードを追加すると、コンテナであるすべてのサービスがこれらのノードでのみ実行されます。これには、Config Compliance、Endpoint Locator、および Virtual Machine Manager が含まれます。

クラスタ モードの DCNM

クラスタモードでは、より多くのコンピューティングノードを備えた Cisco DCNM サーバは、より多くのアプリケーションを展開するときにリソースを拡張するアーキテクチャを提供します。DCNM サーバは、コンテナ化されたアプリケーションを実行しません。非クラスタ化モードで動作するすべてのアプリケーションは、クラスタ化モードでも動作します。

クラスタ化されていないモードの DCNM

非クラスタモードでは、Cisco DCNM は内部サービスの一部をコンテナとして実行します。Cisco DCNM は、一部のコンテナアプリケーションの実行にスタンバイノードのリソースを利用します。Cisco DCNM のアクティブノードとスタンバイノードは連携して動作し、DCNM とそのアプリケーションの全体的な機能と展開にリソースを拡張します。ただし、一部の高度なアプリケーションを実行したり、システムを拡張して Cisco AppCenter を介して配信されるアプリケーションをさらに導入したりするには、リソースが限られています。

Cisco DCNM のアップグレード

Cisco DCNM リリース 11.0(1) より前に、DCNM OVA、および ISO は SAN 機能をサポートしていました。Cisco DCNM リリース 11.3(1) 以降では、OVA と ISO 仮想アプライアンスの両方に SAN 展開用の Cisco DCNM をインストールできます。

次の表は、リリース 11.4(1) にアップグレードするために従う必要があるアップグレードのタイプをまとめたものです。

Table 1: 従来の LAN、LAN ファブリック、および IP for Media (IPFM) 展開のアップグレードのタイプ

現在のリリース番号	リリース 11.4(1) にアップグレードするアップグレードタイプ
11.3(1)	インラインアップグレード
11.2(1)	インラインアップグレード
11.1 (1)	インラインアップグレード
11.0(1)	11.0(1) → 11.2(1) → 11.4(1) 11.0(1) → 11.1(1) → 11.4(1) →はインラインアップグレードを表します。

システム要件



- (注) 基盤となるサードパーティソフトウェアを個別にアップグレードしないことを推奨します。必要なソフトウェアコンポーネントはすべて、インラインアップグレード手順で更新されます。DCNMアップグレードの外部のコンポーネントのアップグレードは、パフォーマンスの問題を生じさせます。

このセクションでは、Cisco DCNM リリース 11.4(1) を正しく機能させるためのさまざまなシステム要件について説明します。



- (注) Network Insights アプリケーションを Cisco DCNM Compute クラスタで展開する場合、Compute に対する追加の CPU/メモリ要件については、アプリ特有のリリース ノードを参照してください。

Java の要件

Cisco DCNM サーバは、次のディレクトリに JRE 11.0.6 を使用して配信されます。

```
DCNM_root_directory/java/jdk11
```

サーバ要件

Cisco DCNM リリース 11.4(1) では、次の 64 ビットオペレーティングシステム上の Cisco DCNM サーバがサポートされています。

- **IP for Media および LAN ファブリックの展開:**
 - CentOS Linux リリース 7.8 と統合したオープン仮想アプライアンス (OVA)
 - CentOS Linux リリース 7.8 と統合した ISO 仮想アプライアンス (ISO)

データベースの要件

Cisco DCNM リリース 11.4(1) では、次のデータベースをサポートします。

- PostgreSQL 9.6.16-OVA / ISO 導入向け



- (注) ISO/OVA iインストールは、組み込み型 PostgreSQL データベースのみをサポートします。

ハイパーバイザ

Cisco DCNM では、次のサーバプラットフォーム上のベアメタルサーバ(ハイパーバイザなし)での ISO のインストールがサポートされています。

サーバ	製品 ID (PID)	推奨される最小メモリ、ドライブ容量、CPU 数 ¹²
Cisco UCS C240M4	UCSC-C240-M4S	32G / 500G 16 vCPU
Cisco UCS C240M4	UCSC-C240-M4L	32G / 500G 16 vCPU
Cisco UCS C240 M5S	UCSC-C240-M5SX	32G / 500G 16 vCPU
Cisco UCS C220 M5L	UCSC-C220-M5L	32G / 500G 16 vCPU

¹ 16 vCPU、64G RAM、および 500 GB のハードディスクを搭載した Cisco DCNM コンピューティング ノードをインストールします。

² Network Insights アプリケーションを Cisco DCNM Compute クラスタで展開する場合、Compute に対する追加の CPU/メモリ要件については、アプリ特有のリリース ノードを参照してください。



(注) Cisco が Cisco UCS でのみテストしている場合でも、Cisco DCNM は適切な仕様の代理のコンピューティング ハードウェアで動作します。

サポートされるハイパーバイザ

リリース 11.4(1) からは、次のハイパーバイザでの Cisco DCNM サーバの実行がサポートされています。

ハイパーバイザ サポート	Data Center Manager サーバアプリケーション	サポートされる展開
ESXi 7.0	vCenter 7.0 (注) vCenter 7.0 での VMM の可視化は、Cisco DCNM 11.4(1) ではサポートされていません。	すべて
ESXi 6.7 P01	vCenter 6.7 P01	すべて
ESXi 6.5	vCenter 6.5	すべて
ESXi 6.0	vCenter 6.0	すべて

ハイパーバイザ サポート	Data Center Manager サーバ アプリケーション	サポートされる展開
RedHat 7.6 KVM with QEMU バージョン 1.5.3	Virtual Machine Manager (RHEL 7.6 に付属)	LAN ファブリック
Hyper-V on Windows Server 2019	Hyper-V Manager (Windows Server 2019 に付属)	LAN ファブリック これはネイティブ HA モード でサポートされ、クラスタ モードではサポートされませ ん。

Cisco DCNM の VMware Snapshot サポート

スナップショットでは、スナップショットを撮影した時点の仮想マシン全体の状態をキャプチャします。仮想マシンの電源をオンまたはオフにしたときにスナップショットを撮影できません。次の表に、展開のスナップショット サポートを示します。

VMware vSphere Hypervisor (ESXi)	6.0	6.5	6.7	6.7 P01	7.0
VMware vCenter サーバ	6.0	6.5	6.7	6.7 P01	vCenter 7.0での コンピューティング可視 性のための DCNM ³

³ Virtual Machine Manager のインポートはサポートされていません



(注) vCenter サーバは、Cisco DCNM OVA インストーラを展開するために必須です。

VM でスナップショットを撮影するには、次の手順を実行します。

1. インベントリ内の仮想マシンを右クリックして、**[スナップショット (Snapshot)] > [スナップショットの撮影 (Take Snapshot)]** をクリックします。
2. **[スナップショットの撮影 (Take Snapshot)]** ダイアログ ボックスに、スナップショットの名前と説明を入力します。
3. **[OK]** をクリックし、スナップショットを保存します。

次のスナップショットを VM に使用できます。

- VM の電源がオフの状態。
- VM の電源がオンまたはアクティブの状態。



- (注) VM の電源がオンまたはオフのとき、Cisco DCNM はスナップショットをサポートします。仮想マシン メモリ オプションが選択されているとき、DCNM はスナップショットをサポートしません。

次の図に示すように、仮想マシンのメモリ チェック ボックスが選択されていないことを示すスナップショットに注意してください。ただし、VM の電源がオフになっている場合グレーになっています。

Take Snapshot
dcnm-va.11.X.1
×

Name VM Snapshot taken powered on 12/8/2019,

Description

Snapshot the virtual machine's memory

Quiesce guest file system (Needs VMware Tools installed)

CANCEL OK

スナップショットの状態に VM を復元できます。

Manage Snapshots
dcnm1111
×

- ▼ dcnm1111
 - VM Snapshot 12%252f12%252f2019, 11:56:07 AM
 - ▼ 1131 Snapshot 12%252f12%252f2019, 3:04:31 PM
 - VM Snapshot 12%252f16%252f2019, 6:55:02 ...
 - You are here

Name	VM Snapshot
Created	12%252f16%252f2019, 6:55:02 AM
Created	12/15/2019, 11:55:31 PM
Disk usage	510.03 MB
Snapshot the virtual machine's memory	No
Quiesce guest file system	No

EDIT

DELETE ALL
DELETE
REVERT TO

DONE

仮想マシンを右クリックし、[スナップショットの管理 (Manage Snapshots)] を選択します。復元するスナップショットを選択し、[終了 (Done)] をクリックします。

サーバリソース要件



- (注) 仮想マシンの Cisco DCNM をインストールする場合、サーバリソース要件と同等のリソースを予約し、物理マシンを持つベースラインを確保する必要があります。

配置	展開タイプ	小規模 (Lab または POC)	大規模(生産)	大規模(生産)	コンピューティング	ComputeHuge
LAN ファブリック	<ul style="list-style-type: none"> • OVA • ISO • ComputeHuge 	CPU : vCPU x 8 RAM : 24 GB DISK : 500 GB	CPU : vCPU x 16 RAM : 32 GB DISK : 500 GB	N/A	CPU : vCPU x 16 RAM : 64 GB DISK : 500 GB	CPU : 32vCPUs RAM : 128GB ディスク : 2TB ネットワー ク インサイ ト アプリ ケーション 向け



- (注) 大規模かつコンピューティング展開の場合、ディスクを追加できます。ディスクのサイズは、最小 32GB から最大 1.5TB の範囲まで使用できます。

DCNM のインストールを完了し、DCNM アプリケーションを安定して継続的に動作させるために、ルートパーティションに十分なディスク領域を割り当てます。ディスク領域の要件については、アプリケーションのユーザーガイドを参照してください。インストールまたはアップグレード中に `/tmp` ディレクトリをマウントできる別のディスクをマウントできます。 `appmgmt system scan-disks-and-extend-fs` コマンドを使用して、ディスク領域とディスク ファイルシステムを追加することもできます。

ネットワーク インサイトなしの Cisco DCNM LAN ファブリック展開 (NI)



- (注) Cisco DCNM LAN ファブリック展開を適切に機能させるためのさまざまなシステム要件については、[システム要件](#) を参照してください。

Network Insights (NI) を使用した Cisco DCNM LAN 展開のサイジング情報については、*Network Insights ユーザーガイド* を参照してください。

LAN ファブリック展開を管理するために、Cisco DCNM 11.4(1) の検証済みのスケール制限を表示するには、[Cisco DCNM LAN ファブリック展開の検証済みのスケール制限](#) を参照してください。

表 2: 最大 80 個のスイッチ

ノード	CPU 展開モード	CPU	メモリ	ストレージ	ネットワーク
DCNM	OVA/ISO	16 vCPU	32 G	500G HDD	3xNIC
コンピューティング	NA	—	—	—	—

表 3: 81-350 スイッチ

ノード	CPU 展開モード	CPU	メモリ	ストレージ	ネットワーク
DCNM	OVA/ISO	16 vCPU	32 G	500G HDD	3xNIC
コンピューティング	OVA/ISO	16 vCPU	64G	500G HDD	3xNIC

サポートされる Web ブラウザ

Cisco DCNM は次の Web ブラウザをサポートします。

- Google Chrome バージョン 83.0.4103.97
- Mozilla Firefox バージョン 77.0.1 (64 ビット)
- Microsoft Edge バージョン 83.0.478.45

その他のサポート対象のソフトウェア

次の表に、Cisco DCNM リリース 11.4(1) でサポートされているその他のソフトウェアを示します。

表 4: その他のサポート対象のソフトウェア

コンポーネント	機能
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> • ACS バージョン 4.0、5.1、5.5、および 5.8 • ISE バージョン 2.6 • Telnet 無効 : SSH バージョン 1、SSH バージョン 2、グローバル適用 SNMP プライバシー暗号化。 • Web Client 暗号化 : TLS 1、1.1、1.2 を使用する HTTPS
OVA/ISO インストーラ	CentOS 7.6/Linux カーネル 3.10.x

Cisco DCNM は call-home イベント、ファブリック変更イベント、トラップおよびメールで転送されるイベントをサポートしています。



第 2 章

注意事項と制約事項

- [注意事項と制約事項, on page 11](#)

注意事項と制約事項

Cisco DCNM のインストールとアップグレードのためのガイドラインと制限は以下のとおりです。

一般的なガイドラインと制限事項

- 次のパスワード要件に従います。要件に従わない場合、DCNM アプリケーションは適切に機能しない場合があります。
 - 最小でも 8 文字を含み、1 個のアルファベットと 1 個の数字を含む必要があります。
 - アルファベット、数字、特殊文字 (-_#@&\$ など) の組み合わせを含むことができます。
 - パスワードは、`%^&=;.*\'' <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。
 - アップグレードした後で、新しい `sysadmin` パスワードを使用して、DCNM サーバにログインできます。しかし、Web UI にログインするには、古い DCNM パスワードを使用する必要があります。
 - 入力されている新しい管理パスワードは、次のシナリオで使用されています。
 - —コンソールを経由して DCNM アプライアンスにアクセスします。
 - —SSH を経由してアプライアンスにアクセスします。
 - —アプライアンスで実行されているアプリケーション (例 : Postgres DBMS)
- DCNM をインストールするときに、起動プロセスを中断しないでください (Ctrl+ALT + DELETE キーを押すなど)。中断する場合は、インストールプロセスを再起動する必要があります。

- インストールまたはアップグレード後、そして Cisco DCNM アプライアンスでその他の操作を実行する前に、タイムゾーンを設定します。タイムゾーンの設定には NTP サーバを使用します。
- ネイティブ HA セットアップで実行中の Postgres データベースのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
dcnm# su - postgres -c
dcnm# pg_ctl -D /usr/local/cisco/dcm/db/data status
```

systemctl コマンドは使用しないでください。

- ハッシュ (#) 記号でパスワードを開始しないでください。Cisco DCNM は、# 記号で始まるパスワードを暗号化されたテキストと見なします。

新規インストール

- 仮想アプライアンス (OVA/ISO) の場合、インストーラはオペレーティング システムと Cisco DCNM コンポーネントをインストールします。
- DCNM OVA は、vSphere クライアントを ESXi サーバに直接接続することで展開できます。

アップグレード

- 古い Performance Manager (PM) データを破棄し、DCNM リリース 11.4(1) へのアップグレードを続行するように選択できます。Performance Manager データをドロップする方法については、[リリース 11.4\(1\) へのアップグレード前の Performance Manager のデータ管理, on page 86](#) を参照してください。リリース 11.4(1) にアップグレードする間に、古い PM データを維持することにした場合、詳細について、Cisco TAC に連絡してください。
- SSH セッションからインラインアップグレードを実行しないでください。セッションがタイムアウトし、アップグレードが不完全になることがあります。
- アップグレードする前に、以前のリリースのテレメトリを無効にします。
- コンピューティングノードを展開する前に、テレメトリを無効にします。コンピューティングノードを展開後、テレメトリを有効にできます。
ネイティブ HA モードの DCNM の場合、テレメトリは 3 個のコンピューティングノードのみでサポートされます。
- Network Insights アプリケーションを実行する必要がある場合、3 個のコンピューティングノードをインストールする必要があります。
- インターフェイス設定を変更する前に、テレメトリを無効にします。設定を変更後、テレメトリを有効にできます。
- バックアップと復元プロセスの間、コンピューティングノードはバックアップにも含まれます。新しいコンピューティングを展開後、コンピューティングノードでバックアップを復元できます。

バックアップがなかった場合、3 コンピューティング ノードを接続解除し、すべてのコンピューティング ノードでデータを消去します。Cisco DCNM Web Client UI で、[アプリケーション (Application)] > [コンピューティング (Compute)] に移動します。[+] アイコンを選択して、コンピューティング ノードに参加します。

- コンピューティング ノードでデータを消去するには、SSH セッションを通してコンピューティング ノードにログオンして、**rm -rf /var/afw/vols/data** コマンドを使用してデータを消去します。



Note すべてのコンピューティング ノードで上のコマンドを個別に実行し、データを消去する必要があります。

- アップグレード後に NIR アプリケーションを起動する前に、DCNM Web UI で [アプリケーション (Application)] > [設定 (Preferences)] を選択します。必要に応じてネットワーク設定を変更します。アップグレード後にファブリックのテレメトリを有効にする前にネットワーク設定を変更しないと、設定は完了しません。この問題を解決するには、NIR アプリを停止し、ネットワーク設定を変更してからアプリを再起動する必要があります。



第 3 章

前提条件

この章では、*Cisco Data Center Network Manager* の展開に関するリリース固有の前提条件について説明します。

- [DCNM オープン仮想アプライアンスの前提条件, on page 15](#)
- [DCNM ISO 仮想アプライアンスの前提条件, on page 16](#)
- [Cisco DCNM 仮想アプライアンス HA の前提条件, on page 17](#)

DCNM オープン仮想アプライアンスの前提条件

Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスをインストールする前に、次のソフトウェアとデータベース要件を満たす必要があります。

- Cisco DCNM リリース11.4(1)をインストールまたはアップグレードする前に、Visual Studio 2013 64 ビット用の Visual C++ 再配布可能パッケージがインストールされていることを確認します。
- Windows サーバで実行されている VMware vCenter サーバ(または代わりに仮想アプライアンスとして実行されている)。
- vCenter にインポートされた ESXi ホストを VMware します。
- ESXi ホスト上の 3 つのポート グループ : DCNM 管理ネットワーク、拡張されたファブリック管理ネットワーク、EPL およびテレメトリ機能用インバンドインターフェイス。
- Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスにより管理される Cisco プログラマブル ファブリックでスイッチの数を決定します。
- VMware vCenter Web クライアントが DCNM OVA インストールのため起動されているホストで、ウイルス対策ソフトウェア (McAfee など) が実行されていないことを確認します。ウイルス対策ソフトウェアが実行中の場合、DCNM インストールに失敗する可能性があります。
- DCNM オープン仮想アプライアンスは、ESXi ホストで展開されているものとも互換性があります。ESXi ホストでの展開の場合、VMware vSphere クライアントアプリケーションは必須です。



Note CPU およびメモリ要件の詳細については、memory requirements, Cisco DCNM リリース ノート、リリース 11.0(1) の「」のセクションを参照してください。

DCNM ISO 仮想アプライアンスの前提条件

既存のアクティブ/スタンバイ ネイティブ HA DCNM アプライアンスに、追加のアクティブまたはスタンバイ ノードを追加しないようにしてください。インストールは失敗します。

Cisco DCNM リリース 11.4(1) をインストールまたはアップグレードする前に、Visual Studio 2013 64 ビット用の Visual C++ 再配布可能パッケージがインストールされていることを確認します。

Cisco DCNM ISO 仮想アプライアンスをインストールする前に、ホストまたはハイパーバイザを設定する必要があります。要件に基づいて、CPU とメモリの要件に基づいて、セットアップホスト マシンまたはハイパーバイザを設定します。



Note CPU とメモリ要件の詳細については、「Cisco DCNM リリース ノート」の「サーバリソースの要件」セクションを参照してください。

次のいずれかのホストを設定して、DCNM ISO 仮想アプライアンスをインストールすることができます。

VMware ESXi

ホスト マシンは ESXi を使用してインストールされ、2 つのポート グループが作成されます。1 つは EFM ネットワーク用、もう 1 つは DCNM 管理ネットワーク用です。拡張ファブリックインバンド ネットワークはオプションです。

カーネルベース仮想マシン (KVM)

ホスト マシンは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x、6.x または 7.x とともにインストールされ、KVM ライブラリとグラフィカルユーザー インターフェイス (GUI) にアクセスします。GUI では、仮想マシンマネージャにアクセスして、Cisco DCNM 仮想アプライアンスを展開して管理することができます。2 つのネットワークが作成されます (EFM ネットワークと DCNM 管理ネットワーク)。通常、DCNM 管理ネットワークは、他のサブネットからアクセスするためにブリッジされます。さまざまなタイプのネットワークを作成する方法については、KVM のマニュアルを参照してください。



Note CentOS や Ubuntu などの他のプラットフォームの KVM は、互換性マトリクスが増加するためサポートされません。

Cisco DCNM 仮想アプライアンス HA の前提条件

ここでは、ハイアベイラビリティ (HA) 環境を得るための前提条件について説明します。

HA モードで Cisco DCNM 仮想アプライアンスを展開する

2つのスタンドアロン仮想アプライアンス (OVA と ISO) を展開する必要があります。両方の仮想アプライアンスを展開する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- アクティブ OVA の eth0 は、スタンバイ仮想アプライアンスの eth0 と同じサブネットに存在する必要があります。アクティブ仮想アプライアンスの eth1 は、スタンバイ OVA の eth1 と同じサブネットに存在する必要があります。アクティブ仮想アプライアンスの eth2 は、スタンバイアプライアンスの eth2 と同じサブネットに存在する必要があります。
- 両方の仮想アプライアンスは、同じ管理パスワードを使用して展開する必要があります。このプロセスにより、両方の仮想アプライアンスが互いに重複していることが保証されません。
- 既存のアクティブ/スタンバイネイティブ HA DCNM アプライアンスに追加のアクティブまたはスタンバイノードを追加しようとすると、インストールが失敗します。

仮想 IP アドレスの可用性

サーバ eth0 および eth1 インターフェイスを設定するには、2つの空き IP アドレスが必要です。ただし、eth2 IP アドレスはオプションです。最初の IP アドレスは、管理アクセスネットワークで使用されます。これは、OVA の管理アクセス (eth0) インターフェイスと同じサブネット内にある必要があります。2番目の IP アドレスは、enhanced fabric management (eth1) インターフェイス (スイッチ/POAP 管理ネットワーク) と同じサブネット内にある必要があります。

DCNM サーバのインバンド管理 (eth2) の設定を選択した場合は、別の IP アドレスを予約する必要があります。ネイティブ HA セットアップでは、プライマリサーバとセカンダリサーバの eth2 インターフェイスが同じサブネット内にある必要があります。

NTP サーバのインストール

大部分の HA 機能を動作させるには、NTP サーバを使用して両方の OVA の時刻を同期する必要があります。通常、インストールは管理アクセスネットワーク (eth0) インターフェイスにあります。



第 4 章

Cisco DCNM のインストール

この章は、次の項で構成されています。



(注) リリース11.4(1)以降、コンピューティングとともに、Cisco DCNM をスタンドアロンおよびネイティブ HA モードで Cisco Applications Services Engine にインストールできます。詳細については、『[Cisco Application Services Engine Installation Guide For Cisco DCNM](#)』を参照してください。

- [オープン仮想アプライアンスで DCNM をインストールする \(19 ページ\)](#)
- [ISO 仮想アプライアンスで DCNM をインストールする \(40 ページ\)](#)
- [スタンドアロンセットアップからネイティブ HA セットアップへの変換 \(75 ページ\)](#)
- [Cisco DCNM コンピューティング ノードのインストール, on page 80](#)

オープン仮想アプライアンスで DCNM をインストールする

この章は、次の項で構成されています。

オープン仮想アプライアンス ファイルのダウンロード

オープン仮想アプライアンスをインストールする最初の手順は、`dcnm.ova` ファイルをダウンロードすることです。OVF テンプレートを展開するとき、コンピュータの `dcnm.ova` ファイルを指します。



Note HA アプリケーション機能を使用する予定の場合は、`dcnm.ova` ファイルを 2 回展開する必要があります。

Procedure

- ステップ 1** 次のサイトに移動します。 <http://software.cisco.com/download/>。
ダウンロード可能な Cisco DCNM の最新リリース ソフトウェアのリストが表示されます。
- ステップ 2** 最新リリースのリストで、11.4(1) を選択します。
- ステップ 3** DCNM オープン仮想アプライアンス インストーラを検索し、[ダウンロード (Download)] アイコンをクリックします。
- ステップ 4** dcnm.ova ファイルをディレクトリに保存し、OVF テンプレートの展開を開始するときに見つけやすくなります。

OVF テンプレートとしてのオープン仮想アプライアンスの展開

OVA 仮想アプライアンス ファイルをダウンロードしたら、vSphere Client アプリケーションからまたは vCenter サーバから OVF テンプレートを展開します。



Note HA セットアップ用に 2 つの OVA を展開します。

Procedure

- ステップ 1** vCenter サーバアプリケーションを開き、vCenter ユーザー クレデンシャルを使用して vCenter サーバに接続します。

Note ESXi ホストを vCenter サーバアプリケーションに追加する必要があります。

VMware vsphere のバージョンによっては、大規模またはコンピューティング OVA を展開する場合に、ユーザーが追加のディスクサイズを指定できないため、Web HTML5 インターフェイスが適切に動作しない場合があります。したがって、VM を展開するには Flex インターフェイスを使用することをお勧めします。

ESXi 6.7 を使用して OVF テンプレートを展開している場合、HTML5 で Internet Explorer ブラウザを使用すると、インストールが失敗します。ESXi および 6.7 を使用して OVF テンプレートを正常に展開するには、次のいずれかのオプションを確認します。

- Mozilla Firefox ブラウザ、HTML 5 サポートあり
HTML 5 がサポートされていない場合の flex インターフェイスの使用
- Mozilla Firefox ブラウザ、flex\flash サポートあり
- Google Chrome ブラウザ、HTML 5 サポートあり
HTML 5 がサポートされていない場合の flex インターフェイスの使用

- ステップ 2** [ホーム (Home)] > [インベントリ (Inventory)] > [ホストおよびクラスター (Hosts and Clusters)] に移動し、OVF テンプレートが展開されているホストを選択します。
- ステップ 3** [ホスト (Host)] を右クリックして [OVF テンプレートの展開 (Deploy OVF Template)] を選択します。
- [アクション (Actions)] > [OVF テンプレートの展開 (Deploy OVF Template)] を選択することもできます。
- [OVF テンプレートの展開 (Deploy OVF Template)] ウィザードが表示されます。
- ステップ 4** [テンプレートの選択 (Select template)] 画面で、OVA イメージをダウンロードした場所に移動します。
- 次のいずれかの方法で OVA ファイルを選択できます。
- [URL] オプションボタンを選択します。イメージファイルの場所へのパスを入力します。
 - [ローカル ファイル (Local File)] オプション ボタンを選択します。[参照 (Browse)] をクリックします。イメージが保存されているディレクトリに移動します。[OK] をクリックします。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 5** OVF テンプレートの詳細を確認して、[次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 6** [エンドユーザー ライセンス契約 (End User License Agreement)] 画面で、ライセンス契約書をお読みください。
- [承認 (Accept)] をクリックし、[次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 7** [名前と場所 (Name and Location)] 画面で、次の情報を入力します。
- [名前 (Name)] フィールドに、OVF の適切な名前を入力します。
- Note** VM 名がインベントリ内で固有であることを確認します。
- [参照 (Browse)] タブで、適切な ESXi ホストの下の展開場所として [データセンター (Datacenter)] を選択します。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 8** [設定の選択 (Select Configuration)] ドロップダウン リストから設定を選択します。
- [小規模 (Small)] (ラボまたは POC) を選択して、8 個の vCPU、24 GB RAM を搭載した仮想マシンを設定します。
- コンセプト実証には [小規模 (Small)]、時間の増加が予想されないスイッチ 50 個未満のその他の小規模環境の場合は [小規模 (small-scale)] を選択します。
- 16 個の vCPU、32GB RAM を搭載した仮想マシンを設定するには、[大規模 (Large)] (生産) を選択します。

より優れた RAM、ヒープメモリ、および CPU を利用するために、50 個を超えるデバイスを管理する場合は、大規模な展開構成を使用することを推奨します。設定が増える可能性がある場合は、[大規模 (Large)] を選択します。

- **[コンピューティング (Compute)]** を選択して、16 個の vCPU、64GB RAM を搭載した仮想マシンを設定するには、

展開でアプリケーションを使用するには、コンピューティング モードで DCNM を展開する必要があります。

- **[特大 (Huge)]** を選択して、32 vCPU、128GB RAM を搭載した仮想マシンを設定します。この設定は、SAN 管理用に DCNM を導入し、SAN Insights 機能を使用する場合に推奨されます。
- **[ComputeHuge]** を選択して、32 vCPU、128GB RAM を搭載した仮想マシンを設定します。この設定は、Cisco Network Insights アプリケーションを使用する場合に推奨されます。

[Next] をクリックします。

- ステップ 9** [リソースの選択 (Select a resource)] 画面で、OVA テンプレートを展開するホストを選択します。

[Next] をクリックします。

- ステップ 10** [ストレージの選択 (Select storage)] 画面で、データストアと使用可能なスペースに基づいて、仮想マシン ファイルのディスク形式と宛先ストレージを選択します。

- a) ドロップダウン リストから仮想ディスク形式を選択します。

使用可能なディスクの形式は次のとおりです。

Note 仮想アプライアンスに必要なストレージとして十分な容量があり、仮想ディスクに対して領域の特定の割り当てを設定したい場合は、次のシック プロビジョン タイプのいずれかを選択します。

- **Thick Provision Lazy Zeroed** : 仮想ディスクが作成されるときに、仮想ディスク ファイルに対して指定された領域全体が割り当てられます。仮想ディスクが作成されたが、仮想ディスクから最初書き込む際に後でオンデマンドでゼロ設定されると、物理デバイスに残っているデータは消去されません。
- **Thin Provision** : 使用可能なディスク容量は 100 GB 未満です。最初のディスク使用量は 3GB で、データベースのサイズは管理対象デバイス数が増加するにつれて増加します。
- **Thick Provision Eager Zeroed** : 仮想ディスクに必要なスペースは、仮想ディスクを作成する際に割り当てられます。Lazy Zeroed オプションと異なり、仮想ディスクの作成時に、物理デバイスに残っているデータは消去されます。

Note 500G を使用すると、DCNM インストールはオプション Thick Provision Eager Zeroed を使用してスタックされているように見えます。ただし、完了するには時間がかかります。

- b) ドロップダウンリストから VM ストレージ ポリシーを選択します。
デフォルトでは、ポリシーは選択されていません。
 - c) クラスタデータストアを表示するには、[ストレージ DRS クラスタからデータストアを表示する (Show datastores from Storage DRS clusters)] をオンにします。
 - d) データストアで利用可能な仮想マシンの宛先ストレージを選択します。
- [次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 11 [ネットワークの選択 (Select Networks)] ページで、OVF テンプレートで使用されているネットワークをインベントリのネットワークにマッピングします。

- **dcnm-mgmt network**

このネットワークは、Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスに接続 (SSH、SCP、HTTP、HTTPS) を提供します。DCNM 管理ネットワークに関連付けられているサブネットに対応するポートグループにこのネットワークを関連付けます。

- **enhanced-fabric-mgmt**

このネットワークは、Nexus スイッチのファブリック管理を強化します。リーフおよびスパイン スイッチの管理ネットワークに対応するポートグループに、このネットワークを関連付ける必要があります。

- **enhanced-fabric-inband**

このネットワークは、ファブリックへのインバンド接続を行います。このネットワークを、ファブリック インバンド接続に対応するポートグループに関連付ける必要があります。

Note enhanced-fabric-inband ネットワークを設定しない場合、エンドポイントロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、**appmgr update network-properties** コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[宛先ネットワーク (Destination Network)] ドロップダウンリストから、対応するネットワークに関連付けられているサブネットに対応しているポートグループに、ネットワーク マッピングを関連付けることを選択します。

HA 機能用に複数の DCNM オープン仮想アプライアンスを展開する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 両方の OVA には、同じサブネット内に管理アクセス (eth0)、拡張ファブリック管理 (eth1)、およびインバンド管理 (eth2) インターフェイスが必要です。
- 各 OVA には、異なるサブネットに eth0 と eth2 のインターフェイスが必要です。
- 両方の OVA は、同じ管理パスワードを使用して展開する必要があります。これは、両方の OVA がアプリケーション アクセスのため互いに重複していることを確認するためです。

パスワードは、%\$^=;.*'" <SPACE> を除くすべての特殊文字を使用できます。

[Next] をクリックします。

- ステップ 12** [テンプレートのカスタマイズ (Customize template)] 画面で、管理プロパティの情報を入力します。

[IP アドレス (IP Address): (DCNM の外部管理アドレス用)、**[サブネット マスク (Subnet Mask)]**、および **[デフォルト ゲートウェイ (Default Gateway)]** を入力します。

Note ネイティブ HA のインストールとアップグレード時に、アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの両方に適切な管理プロパティが提供されていることを確認します。

[管理ネットワーク (Management Network)] プロパティに有効な値が追加されていることを確認します。無効な値を持つプロパティは割り当てられません。有効な値を入力するまで、VM の電源はオンになりません。

リリース 11.3(1) 以降では、大規模なコンピューティング構成の場合、VM に追加のディスク領域を追加できます。32GB から最大 1.5TB のディスク領域を追加できます。**[追加ディスク サイズ (Extra Disk Size)]** フィールドに、VM に作成される追加のディスク サイズを入力します。

[次へ (Next)] をクリックします。

- ステップ 13** [完了の準備 (Ready to Complete)] 画面で、展開設定を確認します。

[戻る (Back)] をクリックして前の画面に移動し、設定を変更します。

[終了 (Finish)] をクリックし、OVF テンプレートを展開します。

vSphere クライアントの [最近のタスク (Recent Tasks)] 領域に展開ステータスが表示されます。

Note この展開がアップグレードプロセスの一部である場合は、VM の電源をオンにしないでください。11.0(1) または 11.1(1) または 11.2(1) MAC アドレスを編集して提供し、VM の電源をオンにします。

- ステップ 14** インストールが完了したら、インストールされている VM を右クリックし、**[電源 (Power)]** > **[電源オン (Power On)]** を選択します。

Note VM の電源をオンにする前に、選択した展開設定に基づき、CPU やメモリなど VM に予約されている適切なリソースがあることを確認します。

[最近のタスク (最近のタスク)] 領域にステータスが表示されます。

- ステップ 15** [概要 (Summary)] タブに移動し、**[設定 (Settings)]** アイコンをクリックして、**[Web コンソールの起動 (Launch Web Console)]** を選択します。

DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

```
*****
Please point your web browser to
https://<IP-address>:<port-number>
to complete the application
*****
```


ブラウザに URL をコピーして貼り付け、Web インストーラを使用してインストールを完了します。

What to do next

スタンドアロンモードまたはネイティブ HA モードで DCNM をインストールするように選択できます。詳細については、[スタンドアロンモードでの Cisco DCNM OVA のインストール, on page 25](#) または [ネイティブ HA モードでの Cisco DCNM OVA のインストール, on page 30](#) を参照してください。

スタンドアロンモードでの Cisco DCNM OVA のインストール

[コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。初期メッセージが表示されます。

Web インストーラから Cisco DCNM のインストールを完了するには、次の手順を実行します。

Procedure

-
- ステップ 1** [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。
- Caution** システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。
- ステップ 2** [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[新規インストール - スタンドアロン (Fresh Installation - Standalone)] オプション ボタンを選択します。
- [Next] をクリックします。
- ステップ 3** [インストール モード (Install Mode)] タブで、DCNM 導入タイプを選択します。
- [インストール モード (Install Mode)] タブで、ドロップダウンリストから OVA DCNM アプリアンスの [LAN ファブリック (LAN Fabric)] インストール モードを選択します。
- クラスタ モードで Cisco DCNM を展開する場合は、[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにします。コンピューティングノードが Cisco DCNM [Web UI] > [アプリケーション (Applications)] > [コンピューティング (Compute)] に表示されません。アプリケーションはコンピューティングノードで実行されます。後でコンピューティングノードをクラスタに追加できます。You can add the compute nodes to a Cluster, later.
- Note** [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] がオンになっている場合、設定、コンプライアンス、EPL、NIA などのアプリケーションはコンピューティングノードがインストールされるまで動作しません。

[Next] をクリックします。

ステップ 4 [管理 (Administration)] タブで、パスワードに関する情報を入力します。

- [管理者のパスワード] フィールドで、Cisco DCNM のアプリケーションに接続するために使用されるパスワードを入力してください。

パスワードは、`%^=&;*'" <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

- [データベース パスワード (Database Password)] フィールドに、PostgreSQL データベースのパスワードを入力します。

パスワードは、`%^=&;*'" <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

Note [データベース パスワード (Database Password)] フィールドを空白のままにすると、管理者パスワードが PostgreSQL のパスワードと見なされます。

入力したパスワードを表示するには、[入力したパスワードを表示する (Show passwords in clear text)] チェックボックスをオンにします。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 5 [システム設定 (System Settings)] で、DCNM アプライアンスの設定を行います。

- [完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- [DNS サーバアドレス (DNS Server Address)] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

IPv6 アドレスを使用して DNS サーバを設定することもできます。

リリース 11.3(1) から、1 個以上の DNS サーバと NTP サーバを設定できます。

Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- [NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)] フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、1 個以上の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

ステップ 6 [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 1: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

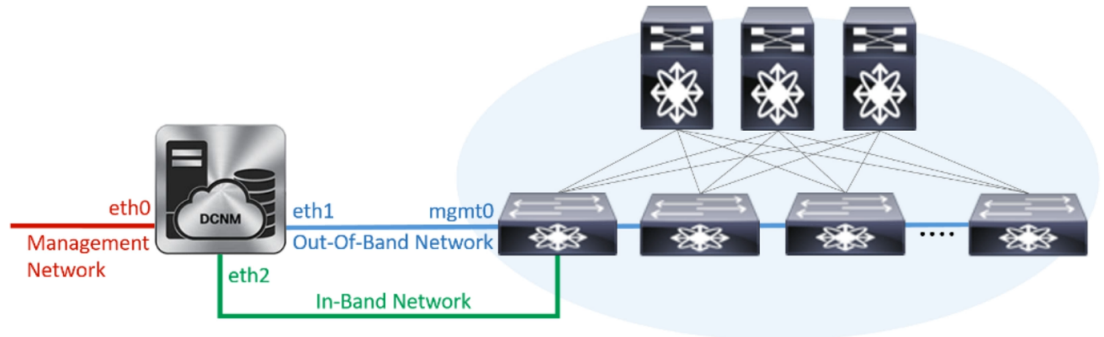

- a) [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note Cisco DCNM リリース 11.2(1) から、管理ネットワークの IPv6 アドレスも使用できます。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、管理 IPv6 アドレスと管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイを構成します。

- b) [アウトオブバンドネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレス と ゲートウェイ IPv4 アドレス を入力します。

DCNMがIPv6ネットワーク上にある場合は、IPv6アドレスとゲートウェイIPv6アドレスに関連するIPv6アドレスを入力して、ネットワークを設定します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタモードで Cisco DCNM を設定できません。

- c) (Optional) [インバンドネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンドネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

ステップ [ステップ 3, on page 25](#) でクラスタの有効化モードを選択した場合、このフィールドは必須です。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンド ネットワークを設定しない場合、エンドポイント ロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、**appmgr update network-properties** コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[Next] をクリックします。

ステップ 7 [アプリケーション (Applications)] タブで、[内部アプリケーション サービス ネットワーク]、および [クラスタ モード設定] を構成します。

Note デバイス コネクタは、デフォルトで有効になります。

デバイス コネクタは、クラウドベース管理プラットフォームである Cisco Intersight の機能を実現する組み込み管理コントローラです。

a) (Optional) [プロキシ サーバー (Proxy Server)] フィールドで、プロキシ サーバーの IP アドレスを入力します。

プロキシ サーバーは RFC1123 準拠名でなければなりません。

Note デフォルトで、ポート 80 がプロキシ サーバに使用されます。

<proxy-server-ip>:<port> を使用して、プロキシ サーバに異なるポートを使用します。

プロキシ サーバが認証を必要とする場合、関連するユーザー名とパスワードを [プロキシ サーバー ユーザー名 (Proxy Server Username)] と [プロキシ サーバー パスワード (Proxy Server Password)] フィールドに入力します。

b) [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット** フィールドに IP サブネットを入力します。

すべてのアプリケーションがこのサブネットからの IP アドレスを使用します。

c) [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタ モードで DCNM インスタンスを展開します。クラスタ モードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

手順 [ステップ 3, on page 25](#) で [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにしている場合、[クラスタ モード設定 (Cluster Mode configuration)] 領域が表示されます。

Note [クラスタ モード (Clustered mode)] では、Cisco DCNM アプリケーションは別の DCNM コンピューティング ノード実行します。

- [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタ モードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタ モードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

アドレスは eth1 サブネットから利用可能で小さい IP アドレスのプレフィックスである必要があります。例：eth1 サブネットがインストール中に 10.1.1.0/24 に設定された場合、10.1.1.240/28 を使用します。このサブネットは、最小で /28 (16 アドレス) および最大で /24 (256 アドレス) である必要があります。また、east-west プール以上にしないでください。このサブネットは、スイッチとの通信のためコンテナに割り当てられます。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 8 [概要 (Summary)] タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

Note Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

Note インストールが進行中に管理 IP アドレスを使用して DCNM Web UI にアクセスする場合、エラー メッセージがコンソールに表示されます。

```
*****
*Preparing Appliance*
*****
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、**[DCNM の詳細 (About DCNM)]** を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

デバイス管理にインバンド管理 (eth2) IP アドレスを設定している場合、スタンドアロンサーバにログインし、次のコマンドを使用して、サーバの eth2 からスイッチにインバンドネットワーク到達可能性を設定します。

```
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 <ipv4-network-ip-address/prefix>
```

例：10.0.0.x/30 サブネットを介して接続しているすべてのファブリックリンクを備えた4つのスイッチがある場合、およびサブネット 40.1.1.0/24 のインバンド到達可能性に対してすべてのスイッチがループバックインターフェイスで設定されている場合、次のコマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr update network-properties session start
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 10.0.0.0/24
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 40.1.1.0/24
dcnm# appmgr update network-properties session apply
```

ネイティブ HA モードでの Cisco DCNM OVA のインストール

ネイティブ HA は ISO または OVA インストールのみを使用した DCNM アプライアンスをサポートされています。

デフォルトでは、Cisco DCNM を使用した組み込み型 PostgreSQL データベースエンジンです。ネイティブ HA 機能は、Cisco DCNM アプライアンスによって、リアルタイムで同期されている組み込みデータベースを使用したアクティブおよびスタンバイアプリケーションとして実行可能です。したがって、アクティブ DCNM が機能していない場合、スタンバイ DCNM は同じデータベースデータを引き継ぎ、操作を再開します。

DCNM のネイティブ HA をセットアップするには、次の作業を実行します。

Procedure

ステップ 1 2つの DCNM 仮想アプライアンス (OVA または ISO のいずれか) を展開します。

例えば、**dcnm1** および **dcnm2** として示します。

ステップ 2 **dcnm1** をプライマリ ノードとして設定します。**dcnm1** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、**[Enter]** キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

a) **[Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)]** 画面から、**[開始 (Get Started)]** をクリックします。

Caution システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

- b) **[Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)]** タブで、**[新規インストール - HA プライマリ (Fresh Installation - HA Primary)]** オプション ボタンを選択して、**dcnm1** をプライマリ ノードとしてインストールします。

[Next] をクリックします。

- c) **[インストール モード (Install Mode)]** タブで、DCNM 展開タイプを選択します。

[インストール モード (Installation mode)] ドロップダウンリストから DCNM アプライアンスの **[LAN ファブリック (LAN Fabric)]** インストール モードを選択します。

クラスタモードで Cisco DCNM を展開する場合は、**[クラスタモードを有効にする (Enable Clustered Mode)]** チェックボックスをオンにします。コンピューティング ノードが Cisco DCNM **[Web UI] > [アプリケーション (Applications)] > [コンピューティング (Compute)]** に表示されます。アプリケーションは、**[コンピューティング (Compute)]** ノードで実行されます。後でコンピューティング ノードをクラスタに追加できます。You can add the compute nodes to a Cluster, later.

Note **[クラスタモードを有効にする (Enable Clustered Mode)]** がオンになっている場合、設定、コンプライアンス、EPL、NIA などのアプリケーションはコンピューティング ノードがインストールされるまで動作しません。

[Next] をクリックします。

- d) **[管理 (Administration)]** タブで、パスワードに関する情報を入力します。

- **[管理者のパスワード]** フィールドで、Cisco DCNM のアプリケーションに接続するために使用されるパスワードを入力してください。

パスワードは、 **'%\$^=;.*\'' <SPACE>** を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

- **[データベースパスワード (Database Password)]** フィールドに、PostgreSQL データベースのパスワードを入力します。

パスワードは、 **'%\$^=;.*\'' <SPACE>** を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

Note **[データベースパスワード (Database Password)]** フィールドが空白のままになっている場合、管理者パスワードを PostgreSQL パスワードとみなします。

入力したパスワードを表示するには、**[入力したパスワードを表示する (Show passwords in clear text)]** チェックボックスをオンにします。

[次へ (Next)] をクリックします。


- e) **[システム設定 (System Settings)]** タブで、DCNM アプライアンスを構成します。

- **[完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)]** フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。
- **[DNS サーバアドレス (DNS Server Address)]** フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。
リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。
リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。
Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。
- **[NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)]** フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。
値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。
リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。
- **タイムゾーン** ドロップダウンリストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) **[ネットワーク設定 (Network Settings)]** タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 2: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

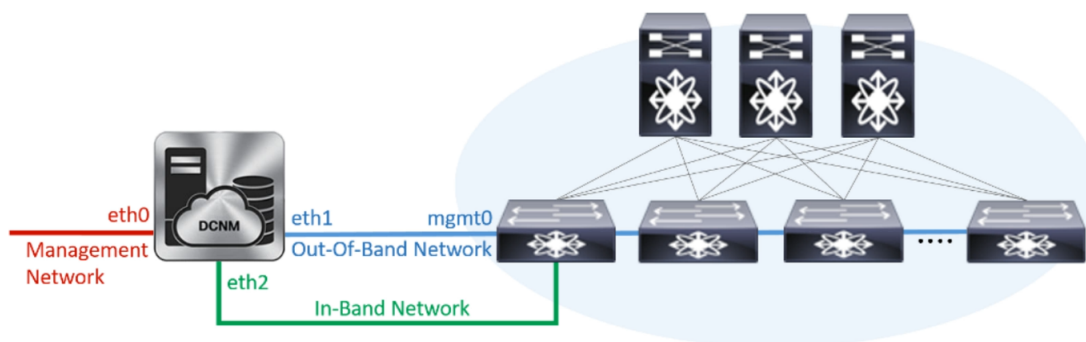

1. **[管理ネットワーク (Management Network)]** 領域で、**[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)]** と **[管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)]** の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note Cisco DCNM リリース 11.2(1) から、管理ネットワークの IPv6 アドレスも使用できます。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、**管理 IPv6 アドレス** と **管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイ** を構成します。

2. [アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレス と ゲートウェイ IPv4 アドレス を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供しません。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. [インバンド ネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンド ネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

[クラスタを有効にする (Enable Cluster)] モードを選択した場合、このフィールドは必須です。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

インバンド ネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンド ネットワークを設定しない場合、エンドポイント ロケータ および テレメトリ 機能は操作できません。

ただし、`appmgr update network-properties` コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[Next] をクリックします。

- g) [アプリケーション (Applications)] タブで、[デバイス コネクタ] と [内部アプリケーション サービス ネットワーク] を構成します。

Note デバイス コネクタは、デフォルトで有効になります。

デバイス コネクタは、クラウドベース管理プラットフォームである Cisco Intersight の機能を実現する組み込み管理コントローラです。

1. [プロキシ サーバー (Proxy Server)] フィールドで、プロキシ サーバーの IP アドレス を入力します。

プロキシ サーバーは RFC1123 準拠名でなければなりません。

Note デフォルトで、ポート 80 がプロキシ サーバに使用されます。
<proxy-server-ip>:<port> を使用して、プロキシ サーバに異なるポートを使用します。

プロキシサーバが認証を必要とする場合、関連するユーザー名とパスワードを [プロキシサーバ ユーザー名 (Proxy Server Username)] と [プロキシサーバ パスワード (Proxy Server Password)] フィールドに入力します。

2. [内部アプリケーションサービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNMに対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット フィールド**に IP サブネットを入力します。

すべてのアプリケーションがこのサブネットからの IP アドレスを使用します。デフォルトで、

手順 [2.c, on page 31](#) で [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにしている場合、[クラスタ モード設定 (Cluster Mode configuration)] 領域が表示されます。

Note [クラスタ モード (Clustered mode)] では、Cisco DCNM アプリケーションは別の DCNM コンピューティング ノード実行します。

3. [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードでDCNMインスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

- [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

アドレスは eth1 サブネットから利用可能で小さい IP アドレスのプレフィックスである必要があります。例：eth1 サブネットがインストール中に 10.1.1.0/24 に設定された場合、10.1.1.240/28 を使用します。このサブネットは、最小で /28 (16 アドレス) および最大で /24 (256 アドレス) である必要があります。また、east-west プール以上にしないでください。このサブネットは、スイッチとの通信のためコンテナに割り当てられます。

- h) [HA 設定 (HA Settings)] タブで、確認メッセージが表示します。

```
You are installing the primary DCNM HA node.
Please note that HA setup information will need to
be provided when the secondary DCNM HA node is
installed.
```

[次へ (Next)] をクリックします。

- i) [概要 (Summary)] タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

セカンダリ ノードをインストールするまで、セットアップが完了していないことを示す警告メッセージが表示されます。

```
WARNING: DCNM HA SETUP IS NOT COMPLETE!  
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed on  
this HA primary node.  
However, the system will be ready to be used only after installation  
of the secondary node has been completed.  
Thank you.
```

- ステップ 3** セカンダリ ノードとして **dcnm2** を設定します。**dcnm2** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

- a) [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

Caution システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

- b) [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[新規インストール - HA セカンダリ (Fresh Installation - HA Secondary)] オプション ボタンを選択して、**dcnm2** をセカンダリ ノードとしてインストールします。

[Continue] をクリックします。

- c) [インストール モード (Install Mode)] タブで、ドロップダウン リストからプライマリ ノードに選択したものと同一インストールモードを選択します。

Note プライマリ ノードと同一インストールモードを選択しない場合、HA のインストールは失敗します。

クラスタ モードで Cisco DCNM プライマリを構成している場合は、[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにします。

[Next] をクリックします。

- d) [管理 (Administration)] タブで、パスワードに関する情報を入力します。


Note すべてのパスワードは、プライマリ ノードを構成する間に設定されたパスワードと同じでなければなりません。

- e) [システム設定 (System Settings)] タブで、DCNM アプライアンスを構成します。
- [完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。
 - [DNS サーバアドレス (DNS Server Address)] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。
リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。
リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。
- Note** Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。
- [NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)] フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。
値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。
リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。
 - **タイムゾーン** ドロップダウンリストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 3: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

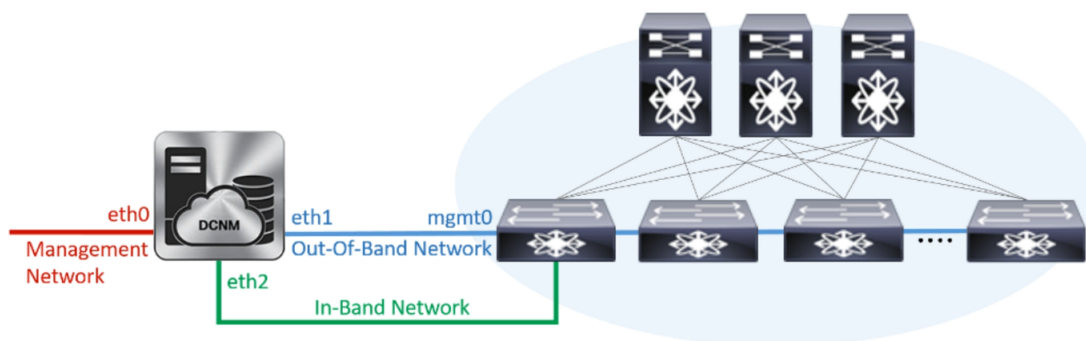

1. [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じ管理ネットワークに属することを確認します。

(オプション)プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、**管理 IPv6 アドレス**と**管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイ**を構成します。

2. **[アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)]** 領域で、**IPv4 アドレス** と **ゲートウェイ IPv4 アドレス** を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、**IPv6 アドレス** と **ゲートウェイ IPv6 アドレス** の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じアウトオブバンド ネットワークに属することを確認します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. **[インバンド ネットワーク (In-Band Network)]** 領域で、**インバンド ネットワークの IPv4 アドレス**および**ゲートウェイ IPv4 アドレス**を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、**IPv6 アドレス** と **ゲートウェイ IPv6 アドレス** の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じインバンド ネットワークに属することを確認します。

インバンド ネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンド ネットワークを設定しない場合、エンドポイント ロケータ および テレメトリ 機能は操作できません。

[Next] をクリックします。

- g) **[アプリケーション (Applications)]** タブで、**[内部アプリケーション サービス ネットワーク]**、および **[クラスタ モード設定]** を構成します。

1. **[内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)]** 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット フィールド**に IP サブネットを入力します。

2. **[クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)]** 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードでDCNMインスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

• **[アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)]** で、クラスタモードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンドIPv6ネットワークアドレスプール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレスプールを入力することもできます。

- [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレスプールを入力します。

オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレスプールを入力することもできます。

IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じプールに属することを確認します。

h) [HA 設定 (HA Settings)] タブで、セカンダリ ノードのシステム設定を行います。

- [プライマリ DCNM ノードの管理 IP アドレス (Management IP Address of primary DCNM node)] フィールドに、DCNM UI にアクセスするための適切な IP アドレスを入力します。
- [VIP 完全修飾ホスト名 (VIP Fully Qualified Host Name)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみの名前はサポートされていません。names with only digits is not supported.

- [管理ネットワーク VIP アドレス (Management Network VIP Address)] フィールドに、管理ネットワークの VIP として使用された IP アドレスを入力します。

オプションで、[管理ネットワークのVIPv6アドレス (Management Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

Note IPv6 アドレスを使用して管理ネットワークを設定している場合は、管理ネットワークの VIPv6 アドレスを設定していることを確認します。

- [アウトオブバンドネットワーク VIP アドレス (Out-of-Band Network VIP Address)] フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、[アウトオブバンドネットワークのVIPv6アドレス (Out-of-Band Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

- [インバンドネットワーク VIP アドレス (In-Band Network VIP Address)] フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、[インバンドネットワークのVIPv6アドレス (In-Band Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

Note [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブでインバンドネットワークの IP アドレスを指定した場合、このフィールドは必須です。

- **[HA Ping 機能 IPv4 アドレス (HA Ping Feature IPv4 Address)]** フィールドに、必要に応じて、HA ping IP アドレスを入力し、この機能を有効にします。

Note 構成済みの IPv4 アドレスは、ICMP echo ping に応答する必要があります。

HA_PING_ADDRESS は、DCNM アクティブおよびスタンバイアドレスとは異なっている必要があります。

HA ping IPv4 アドレスを Split Brain シナリオを避けるように構成する必要があります。この IP アドレスは、Enhanced Fabric 管理ネットワークに属する必要があります。

[次へ (Next)] をクリックします。

- i) **[サマリー (Summary)]** タブで、構成の詳細を見直します。

前のタブに移動して設定を変更するには、**[前 (previous)]** をクリックします。**[インストールの開始 (Start Installation)]** をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM OVA インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、**[続行 (Continue)]** をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

Note Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、**[DCNM の詳細 (About DCNM)]** を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

デバイス管理にインバンド管理 (eth2) IP アドレスを設定している場合、スタンドアロンサーバにログインし、次のコマンドを使用して、サーバの eth2 からスイッチにインバンドネットワーク到達可能性を設定します。

```
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 <ipv4-network-ip-address/prefix>
```

例：10.0.0.x/30 サブネットを介して接続しているすべてのファブリックリンクを備えた 4 つのスイッチがある場合、およびサブネット 40.1.1.0/24 のインバンド到達可能性に対してすべて

のスイッチがループバックインターフェイスで設定されている場合、次のコマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr update network-properties session start
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 10.0.0.0/24
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 40.1.1.0/24
dcnm# appmgr update network-properties session apply
```

ISO 仮想アプライアンスで DCNM をインストールする

この章は、次の項で構成されています。



(注) このセクションのスクリーンショットは、ISO の起動方法に基づく設定で異なる可能性があります。青い (BIOS) 画面または黒い (UEFI) 画面が表示されます。

ISO 仮想アプライアンス ファイルのダウンロード

ISO 仮想アプライアンスをインストールする最初の手順は、dcnm .iso ファイルをダウンロードすることです。DCNM をインストールするためのサーバを準備する際には、コンピュータ上の dcnm.iso ファイルを参照する必要があります。



Note HA アプリケーション機能を使用する予定の場合は、dcnm.iso ファイルを 2 回展開する必要があります。

Procedure

- ステップ 1** 次のサイトに移動します。 <http://software.cisco.com/download/>。
- ステップ 2** [製品の選択 (Select a Product)] 検索ボックスに「Cisco Data Center Network Manager」と入力します。
[検索 (Search)] アイコンをクリックします。
- ステップ 3** 検索結果から [Data Center Network Manager] をクリックします。
ダウンロード可能な Cisco DCNM の最新リリース ソフトウェアのリストが表示されます。
- ステップ 4** 最新リリースのリストで、11.4(1) を選択します。
- ステップ 5** DCNM ISO 仮想アプライアンス インストーラを検索し、[ダウンロード (Download)] アイコンをクリックします。
- ステップ 6** VMWare (ovf) および KVM (domain Xml) 環境の DCNM 仮想アプライアンスの定義ファイルで DCNM VM テンプレートを検索し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。

ステップ7 インストール時に簡単に見つけることができるように、`dcnm.iso` ファイルをディレクトリに保存します。

What to do next

KVM またはベアメタル サーバに DCNM をインストールすることを選択できます。詳細については [KVM 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール, on page 48](#) または [UCS \(ベアブレード\) 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール, on page 41](#) を参照してください。

UCS(ベアブレード)上でのDCNMISO仮想アプライアンスのインストール

リリース 11.3(1)以降では、物理インターフェイスが異なる VLAN で分離された管理トラフィック、アウトオブバンドトラフィック、およびインバンドトラフィックを持つトランクとして設定されたポートチャネルまたはイーサネットチャネルに対して結合されている追加モードを使用して、Cisco DCNM ISO をインストールできます。

バンドルインターフェイスモードに対してスイッチが正しく設定されていることを確認します。次に、バンドルされたインターフェイスモードのスイッチ設定例を示します。

```
vlan 100
vlan 101
vlan 102
interface port-channel1
  switchport
  switchport mode trunk

interface Ethernet101/1/1
  switchport mode trunk
  channel-group 1
  no shutdown

interface Ethernet101/1/2
  switchport mode trunk
  channel-group 1
  no shutdown

interface Ethernet101/1/3
  switchport mode trunk
  channel-group 1
  no shutdown

interface Ethernet101/1/4
  switchport mode trunk
  channel-group 1
  no shutdown
```

UCS に DCNM ISO 仮想アプライアンスをインストールするには、次のタスクを実行します。

Procedure

- ステップ 1 Cisco Integrated Management Controller (CIMC) を起動します。
- ステップ 2 **[KVM の起動 (Launch KVM)]** ボタンをクリックします。
- Java ベース KVM または HTML ベース KVM のいずれかを起動できます。
- ステップ 3 ウィンドウに表示されている URL をクリックして、KVM クライアント アプリケーションのロードを続行します。
- ステップ 4 メニューバーで **[仮想メディア (Virtual Media)]** > **[仮想デバイスのアクティブ化 (Activate Virtual Devices)]** の順にクリックします。
- ステップ 5 **[仮想メディア (Virtual Media)]** をクリックし、次のいずれかのメディアを選択し、次から DCNM ISO イメージを参照およびアップロードします。

- CD/DVD のマップ
- リムーバブル ディスクのマップ
- フロッピー ディスクのマップ

ISO イメージが配置されている場所に移動し、ISO イメージをロードします。

- ステップ 6 **[電源 (Power)]** > **[システムのリセット (ウォームブート) (Reset System (warm boot))]** を選択し、**[OK]** を選択して続行して、UCS ボックスを再起動します。
- ステップ 7 サーバが起動デバイスの選択を開始したら、**F6** を押して再起動プロセスを中断します。ブート選択メニューが表示されます。

[UCS KVM コンソール (UCS KVM Console)] ウィンドウの使用法の詳細については、次の URL にある『リリース 3.1 ユーザーガイド Cisco UCS サーバ設定ユーティリティ』を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/ucsscu/user/guide/31/UCS_SCU/booting.html#wp1078073

- ステップ 8 矢印キーを使用して、Cisco 仮想 CD/DVD を選択し、**[Enter]** を押します。サーバは、マッピングされた場所から DCNM ISO イメージを使用して起動します。

Note 次の図は、UEFI のインストールを強調しています。ただし、BIOS インストールに **Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22** を選択することもできます。ISO は、両方のモード、BIOS、および UEFI で起動できます。

UEFI は、2 TB 以上のディスクを搭載したシステムでは必須です。

```
Please select boot device:

CentOS
UEFI: Built-in EFI Shell
UEFI: IP4 0100 Intel(R) I350 Gigabit Network Connection
UEFI: IP4 0101 Intel(R) I350 Gigabit Network Connection
UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22
Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22
Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22
Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22
Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22
Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22
Enter Setup

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults
```

ディスク サイズが 2 TB 以上で、4K セクター サイズ ドライバを使用している Cisco UCS の場合は、UEFI 起動オプションが必要です。詳細については、「[UEFI 起動モード](#)」を参照してください。

ステップ 9 上下矢印キーを使用して、[**Cisco Data Center Network Manager のインストール (Install Cisco Data Center Network Manager)**] を選択します。Enter を押します。

次の図に示すオプションは、ISO イメージが UEFI で起動された場合に表示されます。

```
Boot existing Cisco Data Center Network Manager
Install Cisco Data Center Network Manager
Rescue Cisco Data Center Network Manager
```

```
Use the ▲ and ▼ keys to change the selection.
Press 'e' to edit the selected item, or 'c' for a command prompt.
```

- ステップ 10** [Cisco 管理ネットワーク管理 (Cisco Management Network Management)] 画面で、ネットワークを設定するモードを選択します。

```
*****
Cisco Data Center Network Management
*****

Please select how networking need to be configured:

1) Un-bundled interface mode.

   Interfaces for DCNM Management Network, Out-Of-Band Network, and
   In-Band Network are chosen from a list of available physical
   interfaces.

2) Bundle interface mode with vlans

   Physical interfaces are bundled together to form a single port-channel,
   configured as a trunk.
   DCNM Management Network, Out-Of-Band Network, and In-Band Network
   traffic is separated in different VLANs.

Networking configuration mode?
```

使用可能な物理インターフェイスから Cisco DCNM ネットワーク インターフェイスを設定するには、1 を入力します。

2 を入力して、バンドルされている使用可能な物理インターフェイスから Cisco DCNM ネットワーク インターフェイスを設定し、トランクとして設定された単一のポートチャネルを形成します。

ステップ 11 1 を入力した場合は、バンドルされていないインターフェイス モードで Cisco DCNM ISO をインストールするため、ネットワークのインターフェイスを選択します。利用可能なインターフェイスのリストが画面に表示されます。

[ネットワーク インターフェイス リスト (Network Interface List)] から[管理インターフェイス (eth0) (Management Interface (eth0))] および[アウトオブバンドインターフェイス (eth1) (Out-of-Band interface (eth1))] を選択します。また、必要に応じてインバンドインターフェイス (eth2) を設定することもできます。

```

*****
Cisco Data Center Network Management
*****

Network Interface List
-----
1) 0b:00.0 Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)
   Address: 70:69:5a:f9:5e:19   Link:UP
2) 0c:00.0 Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)
   Address: 70:69:5a:f9:5e:1a   Link:DOWN
3) 01:00.0 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: 00:be:75:49:c2:86   Link:UP
4) 01:00.1 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: 00:be:75:49:c2:87   Link:UP

Please select the interfaces to use from the list above:
Management Interface (eth0) : 3
Out-Of-Band Interface (eth1) : 4

Configure In-Band Interface (eth2)? [y/n]: y
In-Band Interface (eth2) : 1

```

Note インバンド インターフェイスを設定しない場合、エンドポイント ロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、`appmgr update network-properties` コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

ステップ 12 2 を入力した場合は、バンドル インターフェイス モードで Cisco DCNM ISO をインストールするには、次のタスクを実行します。

a) バンドルを形成するには、リストからインターフェイスを選択します。

Note 少なくとも 1 個の物理インターフェイスがバンドルの一部である必要があります。

バンドルに追加する必要があるすべてのインターフェイスを入力した後に **q** を入力します。

```

*****
Cisco Data Center Network Management
*****

Network Interface List
-----
1) 01:00:0 Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)
   Address: 78:69:5a:48:1a:e6   Link:UP
2) 01:00:1 Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)
   Address: 78:69:5a:48:1a:e7   Link:UP
3) d8:00:0 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: b4:96:91:27:df:00   Link:UP
4) d8:00:1 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: b4:96:91:27:df:01   Link:UP
5) d8:00:2 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: b4:96:91:27:df:02   Link:UP
6) d8:00:3 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: b4:96:91:27:df:03   Link:UP
7) 19:00:0 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
   Address: 98:e2:ba:fb:c1:54   Link:DOWN
8) 19:00:1 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
   Address: 98:e2:ba:fb:c1:55   Link:DOWN
9) 3b:00:0 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: a8:93:51:09:55:f2   Link:DOWN
10) 3b:00:1 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: a8:93:51:09:55:f3   Link:DOWN
11) 3b:00:2 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: a8:93:51:09:55:f4   Link:DOWN
12) 3b:00:3 Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
   Address: a8:93:51:09:55:f5   Link:DOWN
13) 5c:00:0 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
   Address: 98:e2:ba:fb:9d:98   Link:DOWN
14) 5c:00:1 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
   Address: 98:e2:ba:fb:9d:91   Link:DOWN

Please select the interfaces to add to the bundle from the list above, type 'q' when done.
Interface to add: 3
Interface to add: 4
Interface to add: 5
Interface to add: 6
Interface to add: q

```

- b) 管理ネットワーク、アウトオブバンドネットワーク、およびインバンドネットワークのインターフェイスをリストから選択するために使用する VLAN ID を入力し、バンドルを形成します。

正しい VLAN ID が割り当てられているかどうかを確認します。

Note 管理ネットワークとアウトオブバンドネットワークの VLAN ID は、管理ネットワークとアウトオブバンドネットワークが同じサブネットを使用している場合 (つまり、eth0/eth1 が同じサブネットにある場合)、同じにすることができます。

```
*****
Cisco Data Center Network Management
*****

Please enter the VLAN ID for the following networks:
Management Network VLAN ID : 188
Out-Of-Band Network VLAN ID : 181
In-Band Network VLAN ID : 182

Please confirm the following values:
Management Network VLAN ID: 188
Out-Of-Band Network VLAN ID: 181
In-Band Network VLAN ID: 182

Is the VLAN ID assignment correct? (y/n): _
```

- ステップ 13** 選択したインターフェイスを確認します。[y]を押して、インストールを確認して続行します。
- ステップ 14** Cisco DCNM の管理ネットワークを設定します。[IP アドレス (IP address)]、[サブネット (Subnet)]、[マスク (Mask)]、[ゲートウェイ (Gateway)] と入力します。[y]を押して、インストールを続行します。

インストールが完了した後、システムが再起動し、DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

```
*****
Please point your web browser to
http://<IP-address>:<port-number>
to complete the application
*****
```

ブラウザに URL をコピーして貼り付け、Web インストーラを使用してインストールを完了します。

What to do next

スタンドアロンモードまたはネイティブ HA モードで DCNM をインストールするように選択できます。詳細については、[スタンドアロンモードでの Cisco DCNM ISO のインストール, on](#)

page 60 または ネイティブ HA モードで Cisco DCNM ISO をインストールする, on page 65 を参照してください。

KVM 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール

次のタスクを実行して、KVM に ISO 仮想アプライアンスをインストールします。

Procedure

- ステップ 1 を解凍し抽出し、**dcnm-kvm-vm.xml** ファイルを検索します。
- ステップ 2 KVM を実行している RHEL サーバのこのファイルを ISO として同じ場所にアップロードします。
- ステップ 3 SCP ファイル転送端末を経由して、KVM を実行している RHEL サーバに接続します。
- ステップ 4 および **dcnm-kvm-vm.xml** RHEL サーバにアップロードします。
- ステップ 5 ファイル転送セッションを閉じます。
- ステップ 6 SSH 端末を経由して、KVM を実行している RHEL サーバに接続します。
- ステップ 7 ISO およびドメイン XML の両方がダウンロードされている場所に移動します。
- ステップ 8 **virsh** コマンドを使用して、VM (または KVM 用語とも呼ばれるドメイン) を作成します。

need info on dcnm-kvm-vm-huge.xml

```
sudo virsh define [{dcnm-kvm-vm-huge.xml | dcnm-kvm-vm-compute.xml |
dcnm-kvm-vm-large.xml | dcnm-kvm-vm-small.xml}]
```

- ステップ 9 VNC サーバを有効にして、必要なファイアウォール ポートを開きます。
- ステップ 10 SSH セッションを閉じます。
- ステップ 11 VNC 端末を経由して、KVM を実行している RHEL サーバに接続します。
- ステップ 12 [アプリケーション (Applications)] > [システム ツール (System Tools)] > [仮想マシン マネージャ (VMM) (Virtual Machine Manager (VMM))] に移動します。

VM が仮想マシン マネージャで作成されます。

- ステップ 13 仮想マシン マネージャから、一覧で VM を選択して VM を編集します。[編集 (Edit)] > [仮想マシンの詳細 (Virtual Machine Details)] > [仮想ハードウェアの詳細を表示する (Show virtual hardware details)] をクリックします。
- ステップ 14 [仮想ハードウェアの詳細 (Virtual Hardware Details)] で、[ハードウェアの追加 (Add Hardware)] > [ストレージ (Storage)] に移動します。
- ステップ 15 次の仕様で、デバイス タイプとともにハードディスクを作成します。
 - デバイス タイプ : IDE ディスク
 - キャッシュ モード : デフォルト
 - ストレージ形式 : raw

500GB のストレージ サイズを使用することをお勧めします。

- ステップ 16** 仮想マシンの編集ウィンドウで [IDE CDROM] を選択し、**[接続 (Connect)]** をクリックします。
- ステップ 17** dcnm-va.iso に移動し、**[OK]** をクリックします。
- ステップ 18** 両方の NIC を選択し、作成されている適切なネットワークを割り当てます。
- ステップ 19** 仮想マシンの電源をオンにします。

Note VM の電源をオンにする前に、選択した展開設定に基づき、CPU やメモリなど VM に予約されている適切なリソースがあることを確認します。

オペレーティング システムがインストールされています。

- ステップ 20** [Cisco 管理ネットワーク管理 (Cisco Management Network Management)] 画面で、ネットワークのインターフェイスを選択します。利用可能なインターフェイスのリストが画面に表示されません。

[ネットワーク インターフェイス リスト (Network Interface List)] から[管理インターフェイス (eth0) (Management Interface (eth0))] および [アウトオブバンド インターフェイス (eth1) (Out-of-Band interface (eth1))] を選択します。また、必要に応じてインバンド インターフェイス (eth2) を設定することもできます。

Note インバンド インターフェイス (eth2) を設定しない場合、エンドポイント ロケータ およびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、**appmgr update network-properties** コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

- ステップ 21** **[y]** を押して、インストールを確認して続行します。
- ステップ 22** 管理ネットワークを設定します。[IP アドレス (IP address)]、[サブネット (Subnet)]、[マスク (Mask)]、[ゲートウェイ (Gateway)] と入力します。**[y]** を押して、インストールを続行します。
- インストールが完了した後、システムが再起動し、DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

```
*****
Please point your web browser to
http://<IP-address>:<port-number>
to complete the application
*****
```

ブラウザに URL をコピーして貼り付け、Web インストーラを使用してインストールを完了します。

What to do next

スタンドアロン モードまたはネイティブ HA モードで DCNM をインストールするように選択できます。詳細については、[スタンドアロン モードでの Cisco DCNM ISO のインストール, on page 60](#) または [ネイティブ HA モードで Cisco DCNM ISO をインストールする, on page 65](#) を参照してください。

Windows Hyper-V 上での DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール

Hyper-v Manager は、仮想化プラットフォームに管理アクセスを提供します。DCNM ISO 仮想アプライアンスは、Hyper-v manager を使用してインストールできます。

適切なクレデンシャルを使用して Windows Server Manager を起動します。Hyper-v Manager を起動するには、メニューバーから [ツール (Tools)] > [Hyper-v Manager] を選択します。



(注) Windows Hyper-V 上の DCNM ISO 仮想アプライアンスは、クラスタ化モードをサポートしていません。

Windows Hyper-V 上で Cisco DCNM ISO 仮想アプライアンスをインストールするには、次のタスクを実行します。

仮想スイッチの作成

Cisco DCNM では、ネットワーク インターフェイスに 3 つの仮想スイッチが必要です。

- dcnm-mgmt network (eth0) インターフェイス
- enhanced-fabric-mgmt (eth1) インターフェイス
- enhanced-fabric-inband (eth2) インターフェイス

Hyper-V Manager で仮想スイッチを作成するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 [アクション (Action)] ペインで、[仮想スイッチ マネージャ (Virtual Switch Manager)] をクリックします。

Windows Hyper-V ウィンドウの仮想スイッチ マネージャが表示されます。

ステップ 2 左側のペインの [仮想スイッチ (Virtual switch)] の下で、[新しい仮想ネットワークスイッチ (New virtual network switch)] をクリックして仮想スイッチを作成します。

ステップ 3 DCNM 管理ネットワーク用の仮想スイッチを作成します。

- a) [外部 (External)] を選択し、[仮想スイッチの作成 (Create Virtual Switch)] をクリックします。
- b) [名前 (Name)] フィールドに、**eth0** インターフェイスの適切な名前を入力します。

Note 仮想スイッチ名がインベントリ内で固有であることを確認します。

- c) [外部ネットワーク (External network)] ドロップダウン リストから、サーバで使用可能な適切な物理インターフェイスを選択します。
- d) [Apply] をクリックします。


ステップ 4 拡張ファブリック管理インターフェイスの仮想スイッチを作成します。

- a) [外部 (External)] を選択し、[仮想スイッチの作成 (Create Virtual Switch)] をクリックします。
- b) [名前 (Name)] フィールドに、**eth1** インターフェイスの適切な名前を入力します。
Note 仮想スイッチ名がインベントリ内で固有であることを確認します。
- c) [外部ネットワーク (External network)] ドロップダウン リストから、サーバで使用可能な適切な物理インターフェイスを選択します。
- d) [Apply] をクリックします。

ステップ 5 拡張ファブリック インバンドインターフェイスの仮想スイッチを作成します。

- a) [外部 (External)] を選択し、[仮想スイッチの作成 (Create Virtual Switch)] をクリックします。
- b) [名前 (Name)] フィールドに、**eth2** インターフェイスの適切な名前を入力します。
Note 仮想スイッチ名がインベントリ内で固有であることを確認します。
- c) [外部ネットワーク (External network)] ドロップダウン リストから、サーバで使用可能な適切な物理インターフェイスを選択します。
- d) [Apply] をクリックします。

次の図に示すように、すべてのインターフェイスが左側のペインの仮想スイッチの下に表示されます。

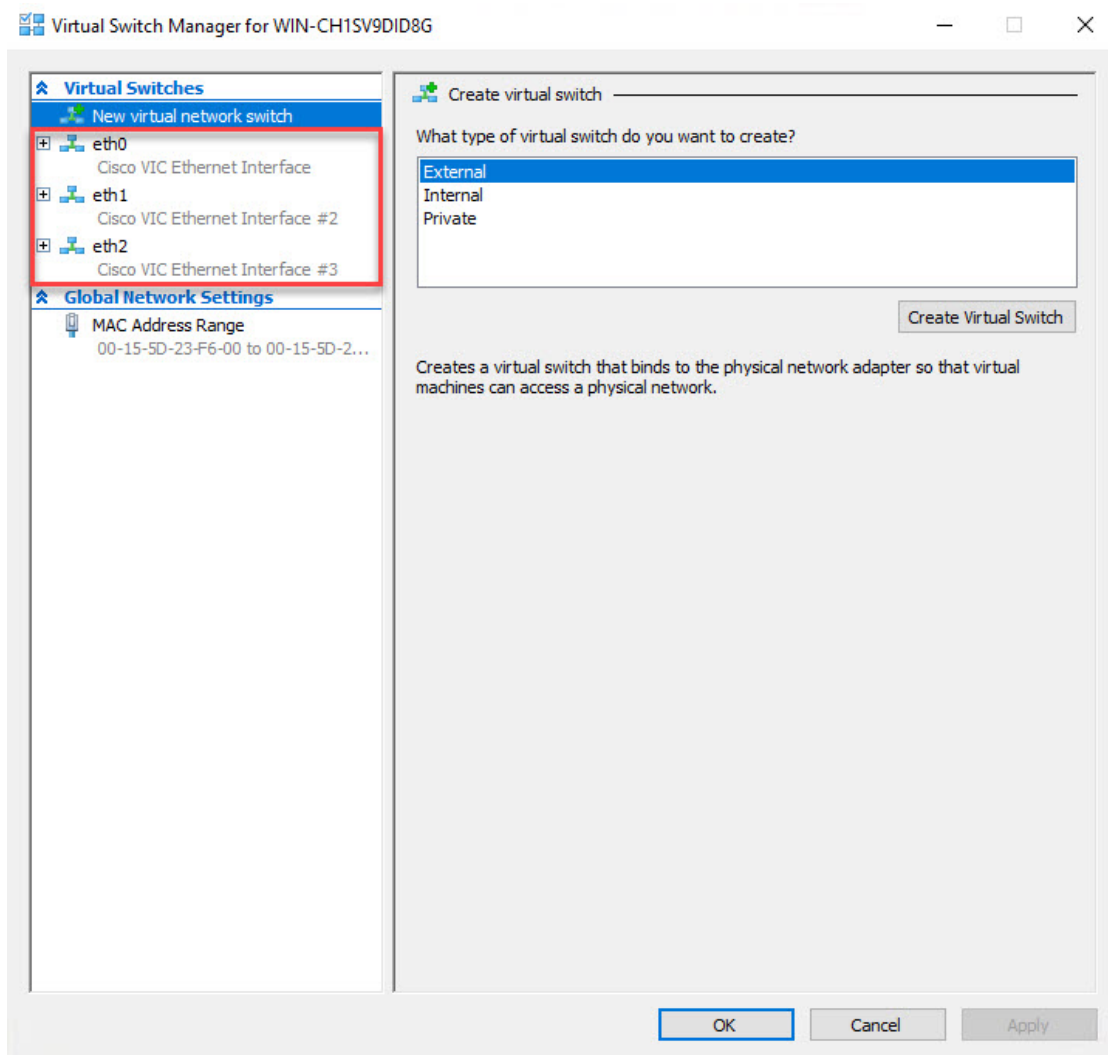

What to do next

ISO をマウントするための仮想マシンを作成します。詳細については、[仮想マシンの作成](#), on page 52 を参照してください。

仮想マシンの作成

ネイティブ HA セットアップ用のスタンドアロンまたはプライマリ ノードおよびセカンダリ ノードのいずれかに仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。

Before you begin

Cisco DCNM をネイティブ HA モードでインストールしている場合は、2 つの仮想マシンを作成する必要があります。1 つはプライマリ ノード用、もう 1 つはセカンダリ ノード用です。


Procedure

- ステップ 1** [アクション (Actions)] ペインの [新規 (New)] ドロップダウンリストから、[仮想マシン (Virtual Machine)] を選択します。
- [New Virtual Machine] ウィザードが表示されます。
- ステップ 2** 開始する前に、[次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 3** [名前と場所の指定 (Specify Name and Location)] 画面で、アクティブな DCNM ノードの名前を入力します。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 4** [世代の指定 (Specify Generation)] 画面で、[第二世代 (Generation 2)] を選択します。
- この仮想マシンは、新しい仮想化機能をサポートし、UEFI ベースのファームウェアを備えており、64 ビットのオペレーティングシステムを必要とします。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 5** [メモリの割り当て (Assign Memory)] 画面の [起動メモリ (Startup memory)] フィールドに **32768 MB** と入力し、仮想マシンに 32GB メモリを設定します。
- 推奨される設定を確認するには、「システム要件」の [概要, on page 1](#) の章を参照してください。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 6** [設定ネットワークング (Configuration Networking)] 画面で、[接続 (Connection)] ドロップダウンリストから、この VM のインターフェイスを選択します。[Eth0] (管理ネットワーク インターフェイス) を選択します。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 7** [仮想ハードディスクの接続 (Connect Virtual Hard Disk)] 画面で、仮想ハードディスクを作成します。
- [仮想ハード ディスクの作成 (Create a virtual hard disk)] を選択します。
 - ハードディスクの適切な名前、場所、およびサイズを入力します。
- Note** 仮想ハードディスクのデフォルト名は、[名前と場所の指定 (Specify Name and Location)] 画面で指定した仮想マシン名から取得されます。
- ハードディスクのサイズは 500 GB 以上にする必要があります。
- [次へ (Next)] をクリックします。
- ステップ 8** [インストール オプション (Installation Options)] 画面で、[ブート可能なイメージファイルからオペレーティングシステムとしてインストールする (Install as operating system from a bootable image file)] を選択します。

[イメージファイル (.iso) (Image file (.iso))] フィールドで、[参照 (Browse)] をクリックします。ディレクトリに移動し、DCNM 11.4(1) ISO イメージを選択します。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 9 [概要 (Summary)] 画面で、設定の詳細を確認します。

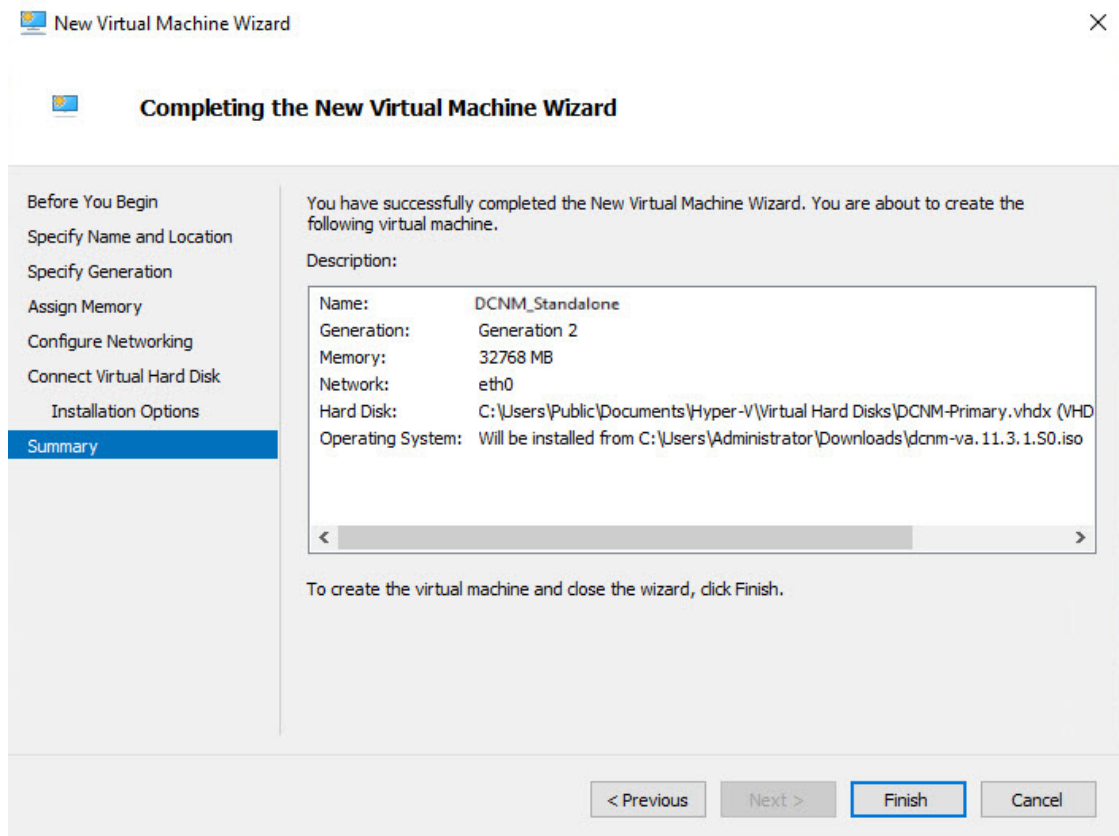

[終了 (Finish)] をクリックして、DCNM アクティブノードを作成します。

新しく作成された仮想マシンは、Hyper-V Manager の仮想マシン ブロックに表示されます。

ステップ 10 仮想マシンを右クリックし、[設定 (Settings)] を選択します。

DCNM ノードに [設定 (Settings)] 画面が表示されます。

ステップ 11 左側のペインのハードウェア ブロックで、[ハードウェアの追加 (Add Hardware)] をクリックします。


ステップ 12 メインペインで、[ネットワーク アダプタ (Network Adapter)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。

ステップ 13 [ネットワーク アダプタ (Network Adapter)] 画面で、仮想スイッチのネットワーク アダプタを作成します。

- [仮想スイッチ (Virtual Switch)] ドロップダウンリストから、[eth1] 仮想スイッチを選択します。[適用 (Apply)] をクリックします。

- [仮想スイッチ (Virtual Switch)] ドロップダウンリストから、[eth2] 仮想スイッチを選択します。[適用 (Apply)] をクリックします。

3つのネットワークアダプタは、すべて [ハードウェア (Hardware)] セクションの下の左側のペインに表示されます。

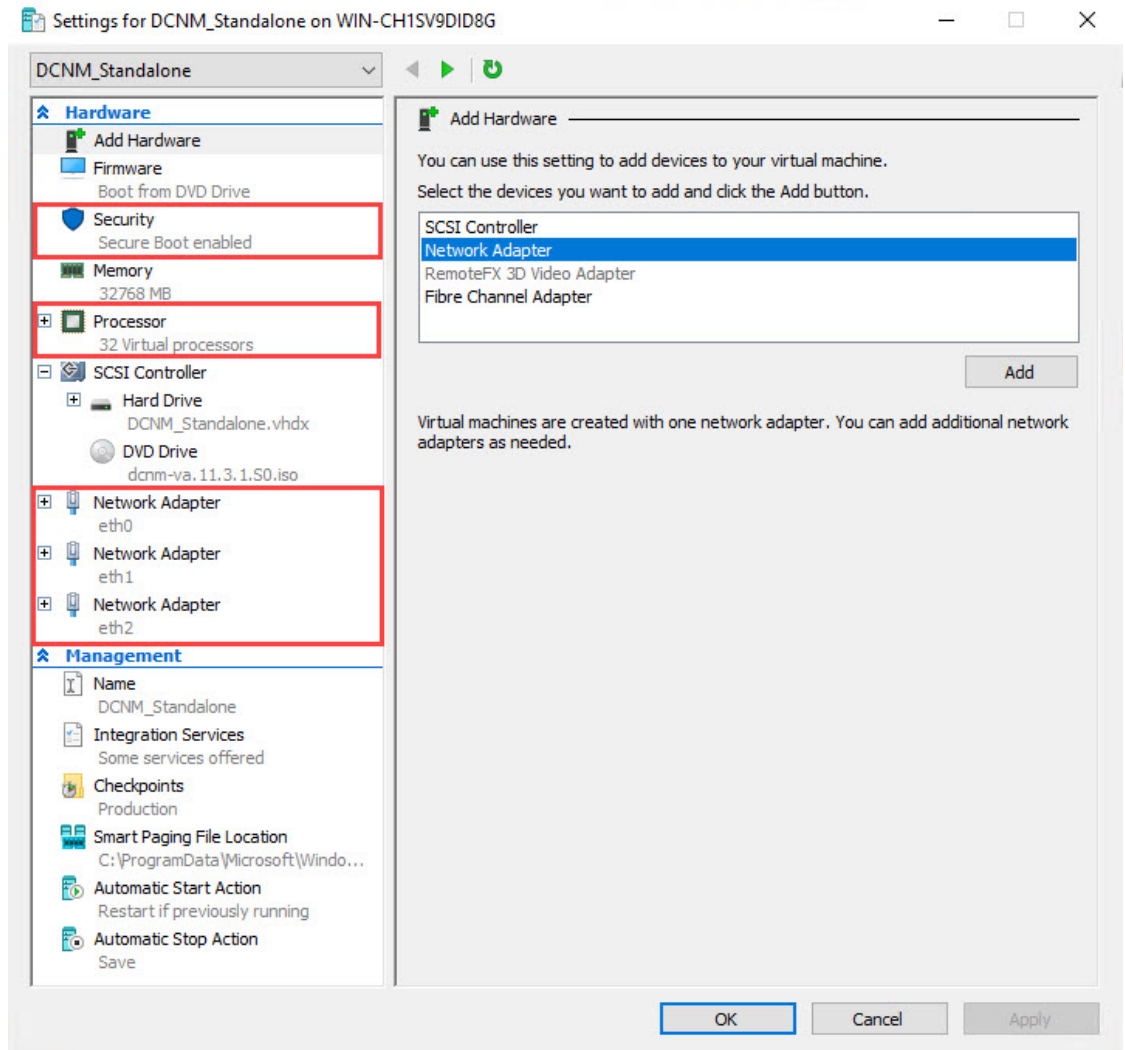

ステップ 14 左側のペインで、[セキュリティ (Security)] を選択します。

メインペインの [テンプレート (template)] ドロップダウンリストから、[MICROSOFT UEFI 証明機関 (MICROSOFT UEFI Certificate Authority)] を選択します。

Note 第2世代 Hyper-V 仮想マシンを選択した場合、このテンプレートは必須です。

[Apply] をクリックします。

ステップ 15 [設定 (Settings)] 画面で、[プロセッサ (Processor)] をクリックします。

メインペインの [仮想プロセッサの数 (Number of virtual processors)] フィールドで、**32** と入力し、[32vCPUs] を選択します。[適用 (Apply)] をクリックします。

[OK] をクリックして、DCNM ノードの設定を確定します。

What to do next

Windows Hyper-V に Cisco DCNM ISO をインストールします。詳細については、[DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール](#), on page 56 を参照してください。

DCNM ISO 仮想アプライアンスのインストール


ネイティブ HA セットアップのためスタンドアロンまたはプライマリ ノードとセカンダリ ノードのいずれかに DCNM ISO 仮想アプライアンスを設定するには、次の手順を実行します。

Before you begin

適切なセキュリティ設定を使用して、仮想マシンが正しく設定されていることを確認します。

Procedure


- ステップ 1** [仮想マシン (Virtual Machines)] ブロックから、[アクティブ ノード (Active node)] を右クリックして [接続 (Connect)] を選択します。

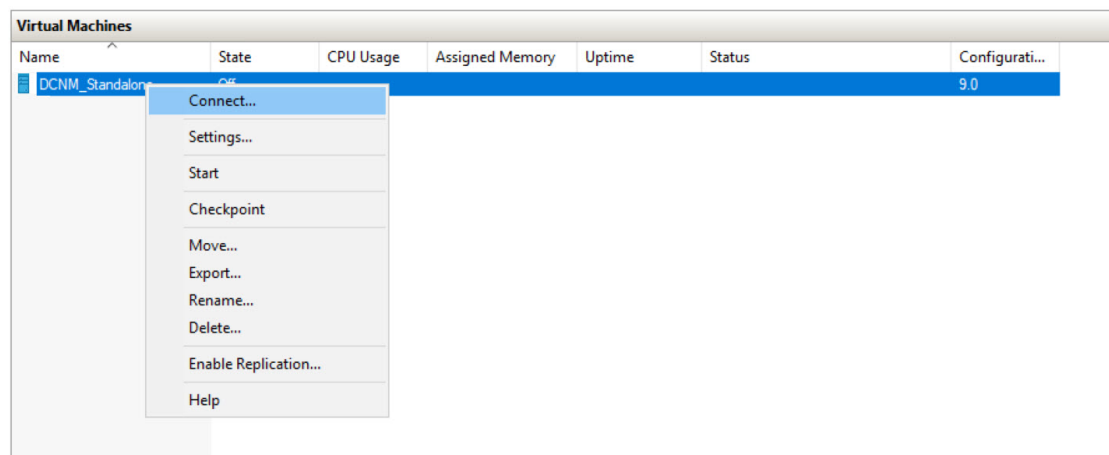

- ステップ 2** [仮想マシン接続 (Virtual Machine Connection)] 画面のメニュー バーから、[メディア (Media)] > [DVD ドライブ (DVD Drive)] を選択して、選択したイメージを確認します。


[Start] をクリックします。DCNM サーバが起動します。

- ステップ 3** 上下矢印キーを使用して、[Cisco Data Center Network Manager のインストール (Install Cisco Data Center Network Manager)] を選択します。[Enter] キーを押して、CISCO DCNM アクティブノードをインストールします。

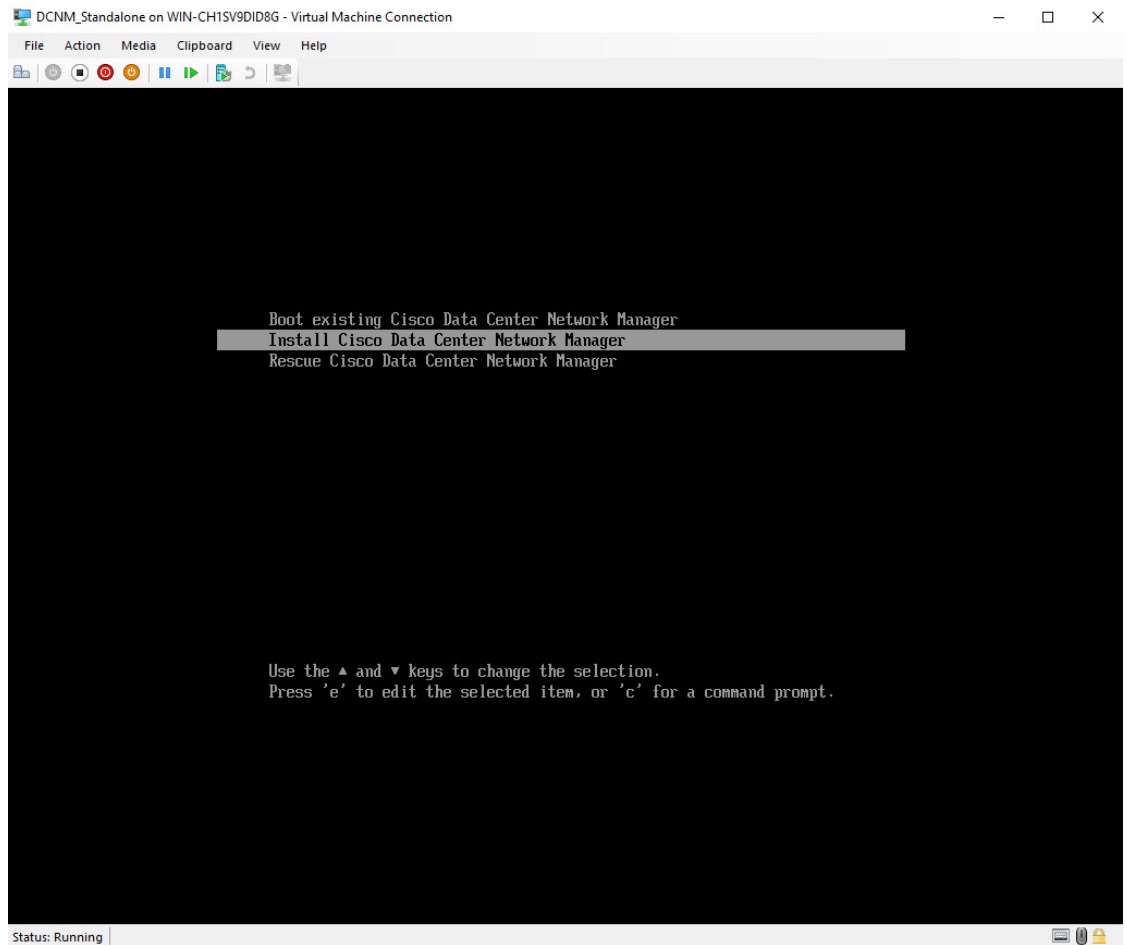

ステップ 4 [Cisco 管理ネットワーク管理 (Cisco Management Network Management)] 画面で、ネットワークのインターフェイスを選択します。利用可能なインターフェイスのリストが画面に表示されます。

[ネットワーク インターフェイス リスト (Network Interface List)] から[管理インターフェイス (eth0) (Management Interface (eth0))] および [アウトオブバンド インターフェイス (eth1) (Out-of-Band interface (eth1))] を選択します。また、必要に応じて [In-band interface (eth2) (インバンド インターフェイス (eth2))] を設定することもできます。

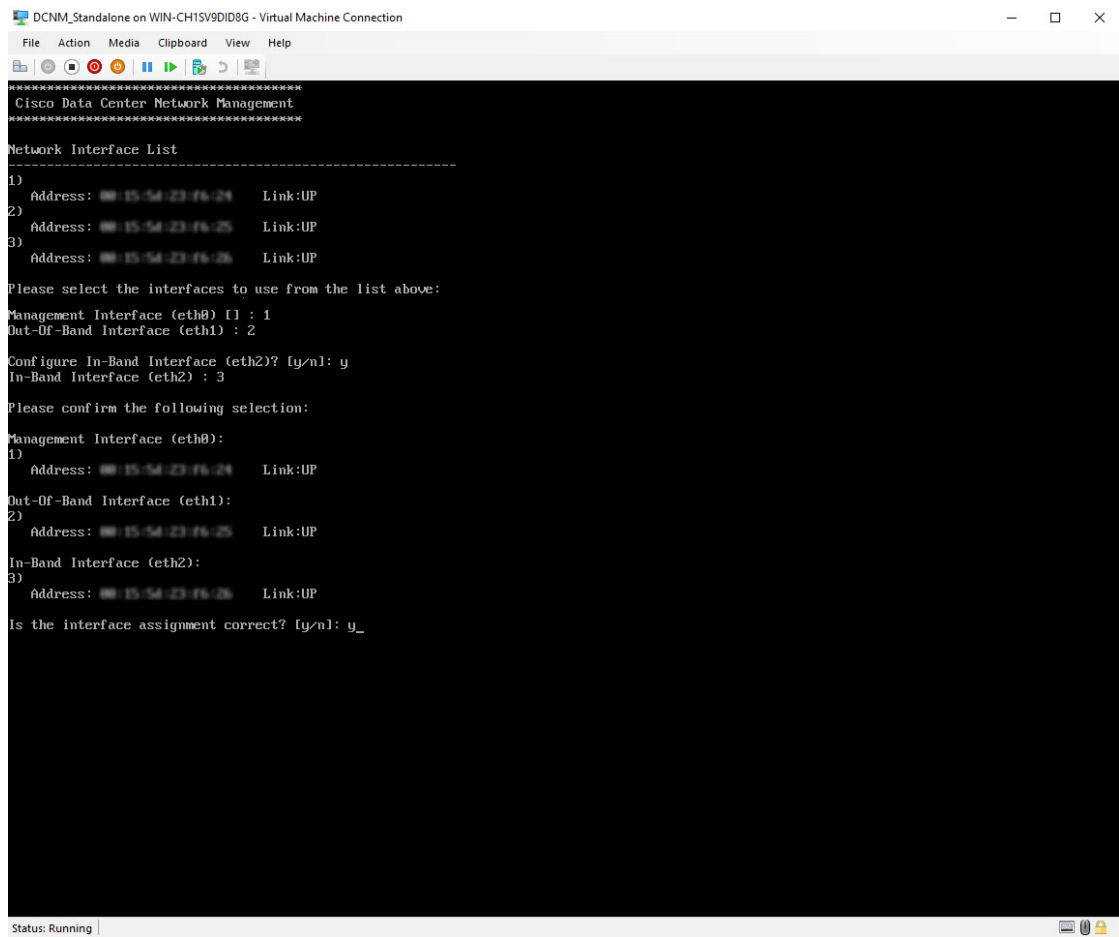

```
DCNM_Standalone on WIN-CH1S9DID8G - Virtual Machine Connection
File Action Media Clipboard View Help
Cisco Data Center Network Management
Network Interface List
-----
1) Address: 10.15.54.23/16-24 Link:UP
2) Address: 10.15.54.23/16-25 Link:UP
3) Address: 10.15.54.23/16-26 Link:UP

Please select the interfaces to use from the list above:
Management Interface (eth0) [] : 1
Out-Of-Band Interface (eth1) : 2

Configure In-Band Interface (eth2)? [y/n]: y
In-Band Interface (eth2) : 3

Please confirm the following selection:
Management Interface (eth0):
1) Address: 10.15.54.23/16-24 Link:UP
Out-Of-Band Interface (eth1):
2) Address: 10.15.54.23/16-25 Link:UP
In-Band Interface (eth2):
3) Address: 10.15.54.23/16-26 Link:UP


Is the interface assignment correct? [y/n]: y_

Status: Running
```

選択したインターフェイスを確認します。[y]を押して、インストールを確認して続行します。

ステップ 5 Cisco DCNM の管理ネットワークを設定します。[IP アドレス (IP address)]、[サブネット (Subnet)]、[マスク (Mask)]、[ゲートウェイ (Gateway)] と入力します。

値を確認し、[y] を押してインストールを続行します。

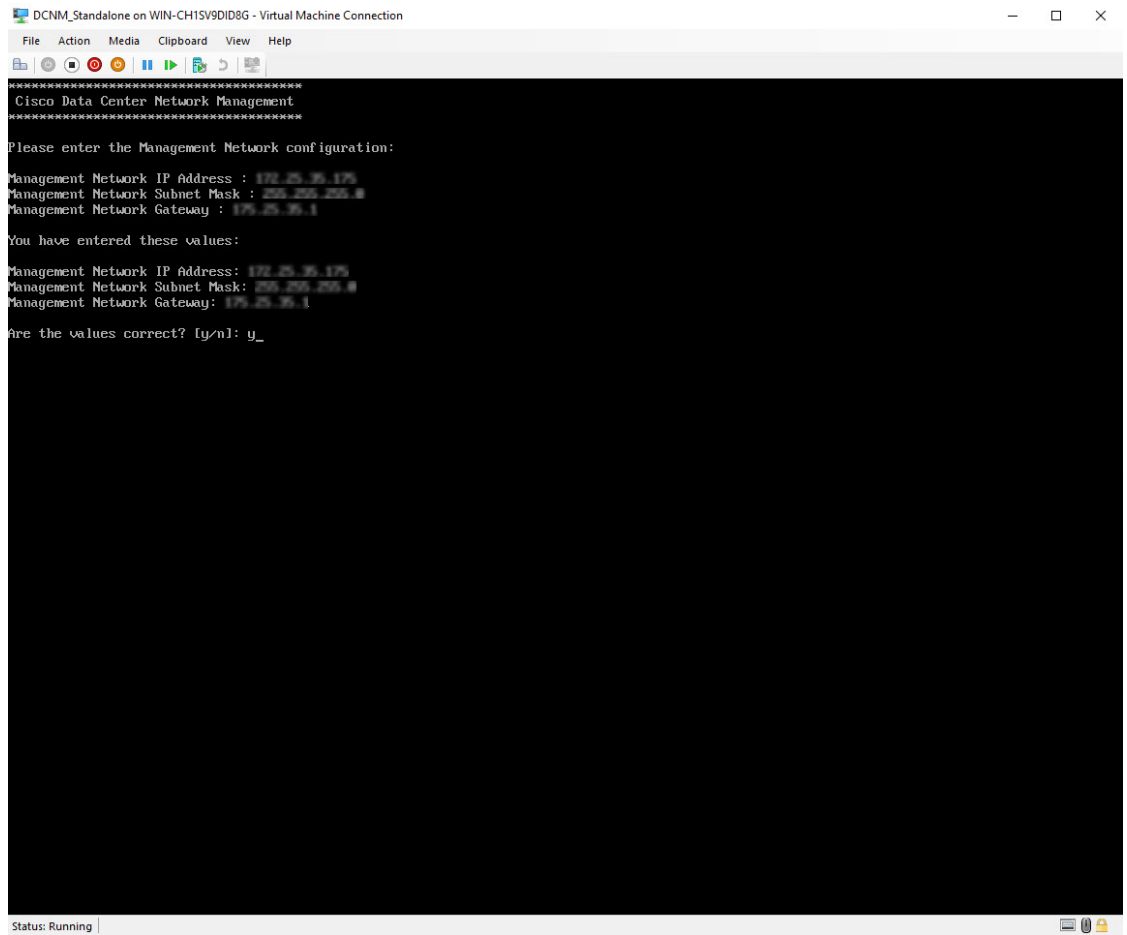

```
DCNM_Standalone on WIN-CH15V9DID8G - Virtual Machine Connection
File Action Media Clipboard View Help
Cisco Data Center Network Management
*****
Please enter the Management Network configuration:
Management Network IP Address : 172.25.36.175
Management Network Subnet Mask : 255.255.255.0
Management Network Gateway : 172.25.36.1
You have entered these values:
Management Network IP Address: 172.25.36.175
Management Network Subnet Mask: 255.255.255.0
Management Network Gateway: 172.25.36.1
Are the values correct? [y/n]: y_
Status: Running
```

インストールが完了した後、システムが再起動し、DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

```
*****
Please point your web browser to
http://<IP-address>:<port-number>
to complete the application
*****
```

ブラウザに URL をコピーして貼り付け、Web インストーラを使用してインストールを完了します。

What to do next

スタンドアロンモードまたはネイティブ HA モードで DCNM をインストールするように選択できます。詳細については、[スタンドアロンモードでの Cisco DCNM ISO のインストール, on page 60](#)または[ネイティブ HA モードで Cisco DCNM ISO をインストールする, on page 65](#)を参照してください。

スタンドアロンモードでの Cisco DCNM ISO のインストール

[コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。初期メッセージが表示されます。

Web インストーラから Cisco DCNM のインストールを完了するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

Caution システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

ステップ 2 [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[新規インストール - スタンドアロン (Fresh Installation - Standalone)] オプション ボタンを選択します。

[Next] をクリックします。

ステップ 3 [インストール モード (Install Mode)] タブで、DCNM 導入タイプを選択します。

[インストール モード (Install Mode)] タブで、ドロップダウン リストから OVA DCNM アプリアランスの [LAN ファブリック (LAN Fabric)] インストール モードを選択します。

クラスタ モードで Cisco DCNM を展開する場合は、[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにします。コンピューティング ノードが Cisco DCNM [Web UI] > [アプリケーション (Applications)] > [コンピューティング (Compute)] に表示されます。アプリケーションはコンピューティング ノードで実行されます。後でコンピューティング ノードをクラスタに追加できます。You can add the compute nodes to a Cluster, later.

Note [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] がオンになっている場合、設定、コンプライアンス、EPL、NIA などのアプリケーションはコンピューティング ノードがインストールされるまで動作しません。

[Next] をクリックします。

ステップ 4 [管理 (Administration)] タブで、パスワードに関する情報を入力します。

- [管理者のパスワード] フィールドで、Cisco DCNM のアプリケーションに接続するために使用されるパスワードを入力してください。

パスワードは、%\$^=;.*'" <SPACE> を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

- [データベース パスワード (Database Password)] フィールドに、PostgreSQL データベースのパスワードを入力します。

パスワードは、%\$^=;.*'" <SPACE> を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

Note [データベースパスワード (Database Password)] フィールドを空白のままにすると、管理者パスワードが PostgreSQL のパスワードと見なされます。

入力したパスワードを表示するには、[入力したパスワードを表示する (Show passwords in clear text)] チェックボックスをオンにします。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 5 [システム設定 (System Settings)] で、DCNM アプライアンスの設定を行います。

- [完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- [DNS サーバアドレス (DNS Server Address)] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

IPv6 アドレスを使用して DNS サーバを設定することもできます。

リリース 11.3(1) から、1 個以上の DNS サーバと NTP サーバを設定できます。

Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- [NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)] フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、1 個以上の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

ステップ 6 [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 4: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

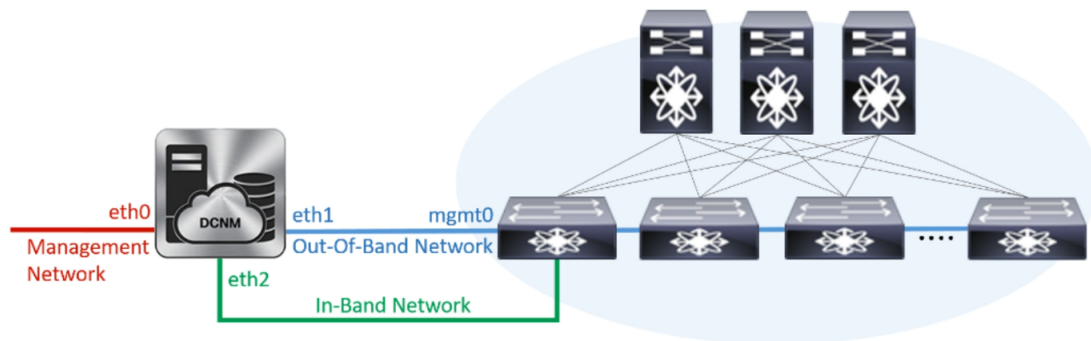

- a) [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note Cisco DCNM リリース 11.2(1) から、管理ネットワークの IPv6 アドレスも使用できます。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、管理 IPv6 アドレスと管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイを構成します。

- b) [アウトオブバンドネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレスとゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

DCNMがIPv6ネットワーク上にある場合は、IPv6アドレスとゲートウェイIPv6アドレスに関連するIPv6アドレスを入力して、ネットワークを設定します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタモードで Cisco DCNM を設定できません。

- c) (Optional) [インバンドネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンドネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

ステップ [ステップ 3, on page 60](#) でクラスタの有効化モードを選択した場合、このフィールドは必須です。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレスとゲートウェイ IPv6 アドレスの関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンドネットワークを設定しない場合、エンドポイント ロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、`appmgr update network-properties` コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[Next] をクリックします。

ステップ 7 [アプリケーション (Applications)] タブで、[内部アプリケーション サービス ネットワーク]、および [クラスタ モード設定] を構成します。

Note デバイス コネクタは、デフォルトで有効になります。

デバイス コネクタは、クラウドベース管理プラットフォームである Cisco Intersight の機能を実現する組み込み管理コントローラです。

a) (Optional) [プロキシ サーバー (Proxy Server)] フィールドで、プロキシ サーバーの IP アドレスを入力します。

プロキシ サーバーは RFC1123 準拠名でなければなりません。

Note デフォルトで、ポート 80 がプロキシ サーバに使用されます。

`<proxy-server-ip>:<port>` を使用して、プロキシ サーバに異なるポートを使用します。

プロキシ サーバが認証を必要とする場合、関連するユーザー名とパスワードを [プロキシ サーバー ユーザー名 (Proxy Server Username)] と [プロキシ サーバー パスワード (Proxy Server Password)] フィールドに入力します。

b) [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための IPv4 IP サブネット フィールドに IP サブネットを入力します。

すべてのアプリケーションがこのサブネットからの IP アドレスを使用します。

c) [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタ モードで DCNM インスタンスを展開します。クラスタ モードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

手順 [ステップ 3, on page 60](#) で [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにしている場合、[クラスタ モード設定 (Cluster Mode configuration)] 領域が表示されます。

Note [クラスタ モード (Clustered mode)] では、Cisco DCNM アプリケーションは別の DCNM コンピューティング ノード実行します。

- [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタ モードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- **[インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)]** で、クラスタ モードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、**[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)]** フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

アドレスは eth1 サブネットから利用可能で小さい IP アドレスのプレフィックスである必要があります。例：eth1 サブネットがインストール中に 10.1.1.0/24 に設定された場合、10.1.1.240/28 を使用します。このサブネットは、最小で /28 (16 アドレス) および最大で /24 (256 アドレス) である必要があります。また、east-west プール以上にしないでください。このサブネットは、スイッチとの通信のためコンテナに割り当てられます。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 8 **[概要 (Summary)]** タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、**[前 (previous)]** をクリックします。**[インストールの開始 (Start Installation)]** をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、**[続行 (Continue)]** をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

Note Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

Note インストールが進行中に管理 IP アドレスを使用して DCNM Web UI にアクセスする場合、エラー メッセージがコンソールに表示されます。

```
*****
*Preparing Appliance*
*****
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、**[DCNM の詳細 (About DCNM)]** を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

デバイス管理にインバンド管理 (eth2) IP アドレスを設定している場合、スタンドアロンサーバにログインし、次のコマンドを使用して、サーバの eth2 からスイッチにインバンドネットワーク到達可能性を設定します。

```
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 <ipv4-network-ip-address/prefix>
```

例：10.0.0.x/30 サブネットを介して接続しているすべてのファブリックリンクを備えた4つのスイッチがある場合、およびサブネット 40.1.1.0/24 のインバンド到達可能性に対してすべてのスイッチがループバックインターフェイスで設定されている場合、次のコマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr update network-properties session start
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 10.0.0.0/24
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 40.1.1.0/24
dcnm# appmgr update network-properties session apply
```

ネイティブ HA モードで Cisco DCNM ISO をインストールする

ネイティブ HA は ISO または OVA インストールのみを使用した DCNM アプライアンスでサポートされています。

デフォルトでは、Cisco DCNM を使用した組み込み型 PostgreSQL データベースエンジンです。ネイティブ HA 機能は、Cisco DCNM アプライアンスによって、リアルタイムで同期されている組み込みデータベースを使用したアクティブおよびスタンバイアプリケーションとして実行可能です。したがって、アクティブ DCNM が機能していない場合、スタンバイ DCNM は同じデータベースデータを引き継ぎ、操作を再開します。

DCNM のネイティブ HA をセットアップするには、次の作業を実行します。

Procedure

ステップ 1 2つの DCNM 仮想アプライアンス (OVA または ISO のいずれか) を展開します。

例えば、**dcnm1** および **dcnm2** として示します。

ステップ 2 **dcnm1** をプライマリ ノードとして設定します。**dcnm1** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

a) [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

Caution システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

b) [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] タブで、[新規インストール - HA プライマリ (Fresh Installation - HA Primary)] オプション ボタンを選択して、**dcnm1** をプライマリ ノードとしてインストールします。

[Next] をクリックします。

- c) **[インストール モード (Install Mode)]** タブで、DCNM 展開タイプを選択します。

[インストール モード (Installation mode)] ドロップダウンリストから DCNM アプライアンスの**[LAN ファブリック (LAN Fabric)]** インストール モードを選択します。

クラスタモードで Cisco DCNM を展開する場合は、**[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)]** チェックボックスをオンにします。コンピューティング ノードが Cisco DCNM **[Web UI]** > **[アプリケーション (Applications)]** > **[コンピューティング (Compute)]** に表示されます。アプリケーションは、**[コンピューティング (Compute)]** ノードで実行されます。後でコンピューティング ノードをクラスタに追加できます。You can add the compute nodes to a Cluster, later.

Note **[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)]** がオンになっている場合、設定、コンプライアンス、EPL、NIA などのアプリケーションはコンピューティング ノードがインストールされるまで動作しません。

[Next] をクリックします。

- d) **[管理 (Administration)]** タブで、パスワードに関する情報を入力します。

- **[管理者のパスワード]** フィールドで、Cisco DCNM のアプリケーションに接続するために使用されるパスワードを入力してください。

パスワードは、`%^=&;*'" <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

- **[データベース パスワード (Database Password)]** フィールドに、PostgreSQL データベースのパスワードを入力します。

パスワードは、`%^=&;*'" <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

Note **[データベース パスワード (Database Password)]** フィールドが空白のままになっている場合、管理者パスワードを PostgreSQL パスワードとみなします。

入力したパスワードを表示するには、**[入力したパスワードを表示する (Show passwords in clear text)]** チェックボックスをオンにします。

[次へ (Next)] をクリックします。

- e) **[システム設定 (System Settings)]** タブで、DCNM アプライアンスを構成します。

- **[完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)]** フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- **[DNS サーバアドレス (DNS Server Address)]** フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。

リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。

Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- **[NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)]** フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) **[ネットワーク設定 (Network Settings)]** タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 5: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

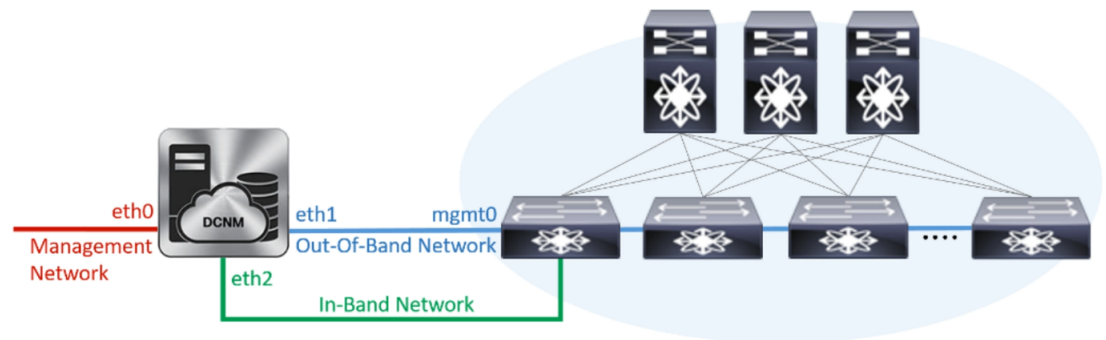

1. **[管理ネットワーク (Management Network)]** 領域で、**[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)]** と **[管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)]** の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note Cisco DCNM リリース 11.2(1) から、管理ネットワークの IPv6 アドレスも使用できます。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、**管理 IPv6 アドレス** と **管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイ** を構成します。

2. **[アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)]** 領域で、**IPv4 アドレス** と **ゲートウェイ IPv4 アドレス** を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、**IPv6 アドレス** と **ゲートウェイ IPv6 アドレス** の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. [インバンドネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンドネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

[クラスタを有効にする (Enable Cluster)] モードを選択した場合、このフィールドは必須です。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンドネットワークを設定しない場合、エンドポイントロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、`appmgr update network-properties` コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[Next] をクリックします。

- g) [アプリケーション (Applications)] タブで、[デバイス コネクタ] と [内部アプリケーション サービス ネットワーク] を構成します。

Note デバイス コネクタは、デフォルトで有効になります。

デバイス コネクタは、クラウドベース管理プラットフォームである Cisco Intersight の機能を実現する組み込み管理コントローラです。

1. [プロキシ サーバー (Proxy Server)] フィールドで、プロキシ サーバーの IP アドレスを入力します。

プロキシ サーバーは RFC1123 準拠名でなければなりません。

Note デフォルトで、ポート 80 がプロキシ サーバに使用されます。

<proxy-server-ip>:<port> を使用して、プロキシ サーバに異なるポートを使用します。

プロキシ サーバが認証を必要とする場合、関連するユーザー名とパスワードを [プロキシ サーバー ユーザー名 (Proxy Server Username)] と [プロキシ サーバー パスワード (Proxy Server Password)] フィールドに入力します。

2. [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための IPv4 IP サブネット フィールドに IP サブネットを入力します。

すべてのアプリケーションがこのサブネットからの IP アドレスを使用します。デフォルトで、

手順 2.c, on page 66 で [クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにしている場合、[クラスタ モード設定 (Cluster Mode configuration)] 領域が表示されます。

Note [クラスタ モード (Clustered mode)] では、Cisco DCNM アプリケーションは別の DCNM コンピューティング ノード実行します。

3. [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードでDCNMインスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

- [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタ モードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタ モードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

アドレスは eth1 サブネットから利用可能で小さい IP アドレスのプレフィックスである必要があります。例：eth1 サブネットがインストール中に 10.1.1.0/24 に設定された場合、10.1.1.240/28 を使用します。このサブネットは、最小で /28 (16 アドレス) および最大で /24 (256 アドレス) である必要があります。また、east-west プール以上にしないでください。このサブネットは、スイッチとの通信のためコンテナに割り当てられます。

h) [HA 設定 (HA Settings)] タブで、確認メッセージが表示します。

```
You are installing the primary DCNM HA node.  
Please note that HA setup information will need to  
be provided when the secondary DCNM HA node is  
installed.
```

[次へ (Next)] をクリックします。

i) [概要 (Summary)] タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

セカンダリ ノードをインストールするまで、セットアップが完了していないことを示す警告メッセージが表示されます。

```
WARNING: DCNM HA SETUP IS NOT COMPLETE!
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed on
this HA primary node.
However, the system will be ready to be used only after installation
of the secondary node has been completed.
Thank you.
```

ステップ 3 セカンダリ ノードとして **dcnm2** を設定します。 **dcnm2** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

- a) [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

Caution システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

- b) [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[新規インストール - HA セカンダリ (Fresh Installation - HA Secondary)] オプション ボタンを選択して、**dcnm2** をセカンダリ ノードとしてインストールします。

[Continue] をクリックします。

- c) [インストール モード (Install Mode)] タブで、ドロップダウン リストからプライマリ ノードに選択したものと同一インストール モードを選択します。

Note プライマリ ノードと同じインストール モードを選択しない場合、HA のインストールは失敗します。

クラスタ モードで Cisco DCNM プライマリ を構成している場合は、[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)] チェックボックスをオンにします。

[Next] をクリックします。

- d) [管理 (Administration)] タブで、パスワードに関する情報を入力します。

Note すべてのパスワードは、プライマリ ノードを構成する間に設定されたパスワードと同じでなければなりません。

- e) [システム設定 (System Settings)] タブで、DCNM アプライアンスを構成します。

- [完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- [DNS サーバ アドレス (DNS Server Address)] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。

リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。

Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- **[NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)]** フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) **[ネットワーク設定 (Network Settings)]** タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 6: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

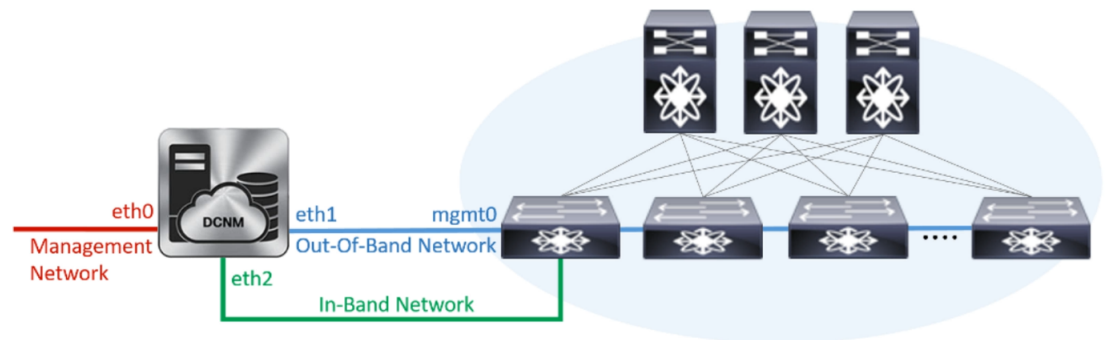

1. **[管理ネットワーク (Management Network)]** 領域で、**[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)]** と **[管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)]** の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じ管理ネットワークに属することを確認します。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、**管理 IPv6 アドレス** と **管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイ** を構成します。

2. **[アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)]** 領域で、**IPv4 アドレス** と **ゲートウェイ IPv4 アドレス** を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、**IPv6 アドレス** と **ゲートウェイ IPv6 アドレス** の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じアウトオブバンド ネットワークに属することを確認します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供しません。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. **[インバンドネットワーク (In-Band Network)]** 領域で、インバンドネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、**IPv6 アドレス** と **ゲートウェイ IPv6 アドレス** の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

Note IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じインバンドネットワークに属することを確認します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンドネットワークを設定しない場合、エンドポイントロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

[Next] をクリックします。

g) **[アプリケーション (Applications)]** タブで、**[内部アプリケーションサービス ネットワーク]**、および **[クラスタ モード設定]** を構成します。

1. **[内部アプリケーションサービス ネットワーク (Internal Application Services Network)]** 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット フィールド** に IP サブネットを入力します。

2. **[クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)]** 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードで DCNM インスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

- **[アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)]** で、クラスタモードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、**[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)]** フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- **[インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)]** で、クラスタモードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、**[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)]** フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じプールに属することを確認します。

h) **[HA 設定 (HA Settings)]** タブで、セカンダリ ノードのシステム設定を行います。

- **[プライマリ DCNM ノードの管理 IP アドレス (Management IP Address of primary DCNM node)]** フィールドに、DCNM UI にアクセスするための適切な IP アドレスを入力します。
- **[VIP 完全修飾ホスト名 (VIP Fully Qualified Host Name)]** フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみの名前はサポートされていません。 names with only digits is not supported.
- **[管理ネットワーク VIP アドレス (Management Network VIP Address)]** フィールドに、管理ネットワークの VIP として使用された IP アドレスを入力します。

オプションで、**[管理ネットワークの IPv6 アドレス (Management Network IPv6 Address)]** フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

Note IPv6 アドレスを使用して管理ネットワークを設定している場合は、管理ネットワークの IPv6 アドレスを設定していることを確認します。

- **[アウトオブバンドネットワーク VIP アドレス (Out-of-Band Network VIP Address)]** フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、**[アウトオブバンドネットワークの IPv6 アドレス (Out-of-Band Network IPv6 Address)]** フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

- **[インバンドネットワーク VIP アドレス (In-Band Network VIP Address)]** フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、**[インバンドネットワークの IPv6 アドレス (In-Band Network IPv6 Address)]** フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

Note **[ネットワーク設定 (Network Settings)]** タブでインバンドネットワークの IP アドレスを指定した場合、このフィールドは必須です。

- **[HA Ping 機能 IPv4 アドレス (HA Ping Feature IPv4 Address)]** フィールドに、必要に応じて、HA ping IP アドレスを入力し、この機能を有効にします。

Note 構成済みの IPv4 アドレスは、ICMP echo ping に応答する必要があります。

HA_PING_ADDRESS は、DCNM アクティブおよびスタンバイアドレスとは異なっている必要があります。

HA ping IPv4 アドレスを Split Brain シナリオを避けるように構成する必要があります。この IP アドレスは、Enhanced Fabric 管理ネットワークに属する必要があります。

[次へ (Next)] をクリックします。

- i) [サマリー (Summary)] タブで、構成の詳細を見直します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM OVA インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

Note Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、[DCNM の詳細 (About DCNM)] を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

デバイス管理にインバンド管理 (eth2) IP アドレスを設定している場合、スタンドアロンサーバにログインし、次のコマンドを使用して、サーバの eth2 からスイッチにインバンドネットワーク到達可能性を設定します。

```
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 <ipv4-network-ip-address/prefix>
```

例：10.0.0.x/30 サブネットを介して接続しているすべてのファブリック リンクを備えた 4 つのスイッチがある場合、およびサブネット 40.1.1.0/24 のインバンド到達可能性に対してすべてのスイッチがループバックインターフェイスで設定されている場合、次のコマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr update network-properties session start
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 10.0.0.0/24
dcnm# appmgr update network-properties add route ipv4 eth2 40.1.1.0/24
dcnm# appmgr update network-properties session apply
```

スタンドアロンセットアップからネイティブ HA セットアップへの変換

既存の Cisco DCNM スタンドアロンセットアップをネイティブ HA セットアップに変換するには、次の手順を実行します。

始める前に

appmgr show version コマンドを使用して、スタンドアロンセットアップがアクティブで動作していることを確認します。

```
dcnm# appmgr show version

Cisco Data Center Network Manager
Version: 11.4(1)
Install mode: LAN Fabric
Standalone node. HA not enabled.
dcnm#
```

手順

ステップ 1 スタンドアロンセットアップで、**appmgr root-access permit** のコマンドを使用して SSH を起動し、**root** ユーザー アクセスを有効にします。

```
dcnm# appmgr root-access permit
```

ステップ 2 新しい DCNM をセカンダリ ノードとして展開します。[新規インストール - HA セカンダリ] を選択します

たとえば、既存のセットアップを **dcnm1** として、新しい DCNM をセカンダリノードとして **dcnm2** として指定します。

注意 システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

ステップ 3 セカンダリ ノードとして **dcnm2** を設定します。 **dcnm2** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

a) [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

注意 システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

- b) [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[**新規インストーラ - HA セカンドアリ (Fresh Installation - HA Secondary)**] オプション ボタンを選択して、**dcnm2** をセカンドアリ ノードとしてインストールします。

[Continue] をクリックします。

- c) [**インストール モード (Install Mode)**] タブで、ドロップダウン リストからプライマリ ノードに選択したものと同一インストール モードを選択します。

(注) プライマリ ノードと同一インストール モードを選択しない場合、HA のインストールは失敗します。

クラスタ モードで Cisco DCNM プライマリ を構成している場合は、[**クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)**] チェックボックスをオンにします。

[Next] をクリックします。

- d) [**管理 (Administration)**] タブで、パスワードに関する情報を入力します。

(注) すべてのパスワードは、プライマリ ノードを構成する間に設定されたパスワードと同じでなければなりません。

- e) [**システム設定 (System Settings)**] タブで、DCNM アプライアンスを構成します。

- [**完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)**] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- [**DNS サーバアドレス (DNS Server Address)**] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。

リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。

(注) Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- [**NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)**] フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。

- [**タイムゾーン**] ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) [**ネットワーク設定 (Network Settings)**] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

図 7: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

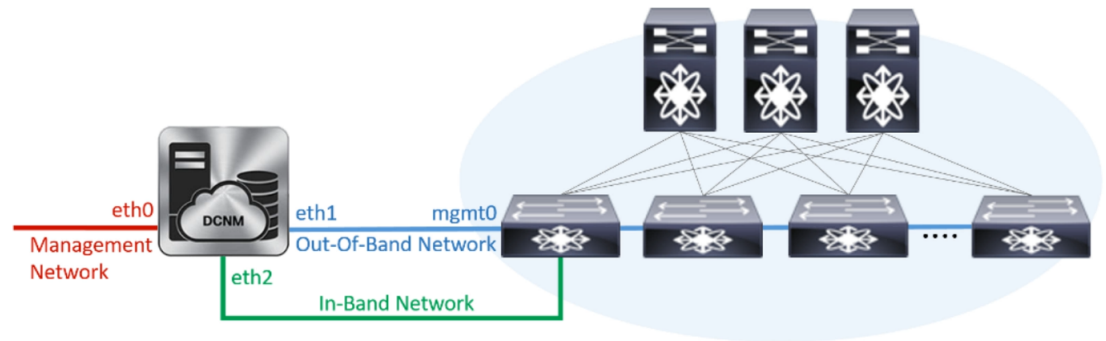

1. [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じ管理ネットワークに属することを確認します。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、管理 IPv6 アドレスと管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイを構成します。

2. [アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレス と ゲートウェイ IPv4 アドレス を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じアウトオブバンド ネットワークに属することを確認します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

(注) アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. [インバンド ネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンド ネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じインバンド ネットワークに属することを確認します。

インバンド ネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

(注) インバンドネットワークを設定しない場合、エンドポイントロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

[Next] をクリックします。

- g) [アプリケーション (Applications)] タブで、[内部アプリケーション サービス ネットワーク]、および [クラスタ モード設定] を構成します。
1. [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット フィールド** に IP サブネットを入力します。
 2. [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードで DCNM インスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。
 - [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレスプールを入力します。
オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレスプールを入力することもできます。
 - [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレスプールを入力します。
オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレスプールを入力することもできます。

IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じプールに属することを確認します。
- h) [HA 設定 (HA Settings)] タブで、セカンダリ ノードのシステム設定を行います。
- [プライマリ DCNM ノードの管理 IP アドレス (Management IP Address of primary DCNM node)] フィールドに、DCNM UI にアクセスするための適切な IP アドレスを入力します。
 - [VIP 完全修飾ホスト名 (VIP Fully Qualified Host Name)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみの名前はサポートされていません。names with only digits is not supported.
 - [管理ネットワーク VIP アドレス (Management Network VIP Address)] フィールドに、管理ネットワークの VIP として使用された IP アドレスを入力します。
オプションで、[管理ネットワークの VIPv6 アドレス (Management Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

(注) IPv6 アドレスを使用して管理ネットワークを設定している場合は、管理ネットワークの VIPv6 アドレスを設定していることを確認します。

- **[アウトオブバンド ネットワーク VIP アドレス (Out-of-Band Network VIP Address)]** フィールドにアウトオブバンド ネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、**[アウトオブバンド ネットワークの VIPv6 アドレス (Out-of-Band Network VIPv6 Address)]** フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

- **[インバンド ネットワーク VIP アドレス (In-Band Network VIP Address)]** フィールドにアウトオブバンド ネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、**[インバンド ネットワークの VIPv6 アドレス (In-Band Network VIPv6 Address)]** フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

(注) **[ネットワーク設定 (Network Settings)]** タブでインバンド ネットワークの IP アドレスを指定した場合、このフィールドは必須です。

- **[HA Ping 機能 IPv4 アドレス (HA Ping Feature IPv4 Address)]** フィールドに、必要に応じて、HA ping IP アドレスを入力し、この機能を有効にします。

(注) 構成済みの IPv4 アドレスは、ICMP echo ping に応答する必要があります。

HA_PING_ADDRESS は、DCNM アクティブおよびスタンバイ アドレスとは異なっている必要があります。

HA ping IPv4 アドレスを Split Brain シナリオを避けるように構成する必要があります。この IP アドレスは、Enhanced Fabric 管理ネットワークに属する必要があります。

[次へ (Next)] をクリックします。

- [サマリー (Summary)]** タブで、構成の詳細を見直します。

前のタブに移動して設定を変更するには、**[前 (previous)]** をクリックします。**[インストールの開始 (Start Installation)]** をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM OVA インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、**[続行 (Continue)]** をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

(注) Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

次のタスク

appmgr show ha-role コマンドを使用して、HA ロールを確認します。

アクティブノード (古いスタンドアロンノード) :

```
dcnm1# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Active
Current role: Active
```

スタンバイノード (新しく展開されたノード) :

```
dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

Cisco DCNM コンピューティングノードのインストール

[コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。初期メッセージが表示されます。Cisco DCNM OVA と ISO の両方の展開にコンピューティングノードをインストールできます。



Note コンピューティングノードを使用すると、アプリケーション負荷が、通常の 1 または 2 (HA がある場合) ノードではなく、すべてのコンピューティングノードで共有されるため、ユーザーは DCNM を拡張できます。



Note DCNM のインストール中に [クラスター化モードを有効にする] が選択された場合、構成コンプライアンス、EPL、NIA、NIR などのアプリケーションは、計算ノードをインストールするまで機能しません。

NIR/NIA アプリケーションがより大規模に有効になっている場合、つまり 250 のスイッチと 10000 のハードウェアテレメトリフローがある場合、DCNM Computes ノードは 10Gig リンクを使用してすべての eth0、eth1、および eth2 インターフェイスに接続する必要があります。

Web インストーラから Cisco DCNM コンピューティングノードのインストールを完了するには、次の手順を実行します。

Before you begin

コンピューティング ノードをインストールするには、16 個の vCPUs、64 GB の RAM、および 500 GB のハードディスクがあることを確認します。

デフォルトでは、**ComputeHuge** 構成には 32vCPU と 2GB ディスクの 128GB RAM があります。この構成は Cisco Network Insights アプリケーションを使用する場合にお勧めします。

Procedure

ステップ 1 [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

ステップ 2 [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、[新規インストール - スタンドアロン (Fresh Installation - Standalone)] オプション ボタンを選択します。

[Continue] をクリックします。

ステップ 3 [インストール モード (Install Mode)] タブのドロップダウンリストから、[コンピューティング (Compute)] を選択して DCNM インスタンスを展開します。

Note OVF テンプレートまたは ISO ハイパーバイザを構成する間に、[コンピューティング (Compute)] または [ComputeHuge] を選択した場合、[コンピューティング (Compute)] オプションはドロップダウン リストに表示されます。

[Next] をクリックします。

ステップ 4 [管理 (Administration)] タブで、パスワードに関する情報を入力します。

- [管理者のパスワード] フィールドで、Cisco DCNM のアプリケーションに接続するために使用されるパスワードを入力してください。

パスワードは、 `'%$^=;.*\'' <SPACE>` を除くすべての特殊文字を使用できます。

[管理者パスワードの確認] フィールドにパスワードをもう一度入力します。

入力したパスワードを表示するには、[入力したパスワードを表示する (Show passwords in clear text)] チェックボックスをオンにします。

[次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 5 [システム設定 (System Settings)] で、DCNM アプライアンスの設定を行います。

- [完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- [DNS サーバアドレス (DNS Server Address)] フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。

リリース 11.3(1) から、1 個以上の DNS サーバと NTP サーバを設定できます。

Note Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- [NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)] フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、1 個以上の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウンリストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

ステップ 6 [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

Figure 8: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

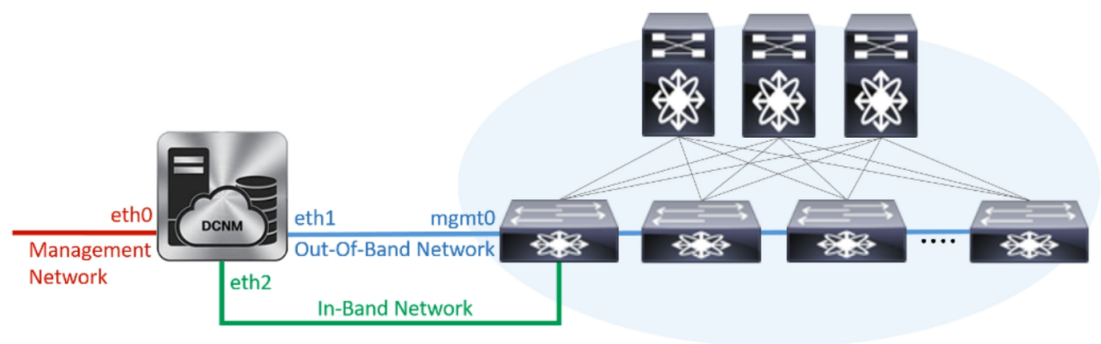

- [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

Note Cisco DCNM リリース 11.2(1) から、管理ネットワークの IPv6 アドレスも使用できます。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、管理 IPv6 アドレスと管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイを構成します。

- [アウトオブバンドネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレス と ゲートウェイ IPv4 アドレス を入力します。

DCNMがIPv6ネットワーク上にある場合は、IPv6アドレスとゲートウェイIPv6アドレスに関連するIPv6アドレスを入力して、ネットワークを設定します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

Note アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

- c) [インバンドネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンドネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

Note インバンド ネットワークを設定しない場合、エンドポイント ロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

ただし、`appmgr update network-properties` コマンドを使用して、必要に応じてインストール後にネットワーク プロパティを編集できます。詳細については、「[DCNM インストール後のネットワーク プロパティ, on page 165](#)」を参照してください。

[Next] をクリックします。

- ステップ 7** [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための IPv4 IP サブネット フィールドに IP サブネットを入力します。

すべてのアプリケーションがこのサブネットからの IP アドレスを使用します。

[次へ (Next)] をクリックします。

- ステップ 8** [サマリー (Summary)] タブで、構成の詳細を見直します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。


DCNM コンピューティング ノードにアクセスするための URL を含む成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco DCNM Compute Node has been installed.
Click on the following link to go to DCNM GUI's Application page:
DCNM GUI's Applications
You will be redirected there in 60 seconds.
Thank you
*****
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[アプリケーション (Applications)] タブには、インストールした DCNM 展開で実行中のすべてのサービスが表示されます。[コンピューティング (Compute)] タブをクリックすると、CISCO Dcnm Web UI で検出された状態の新しいコンピューティングが表示されます。

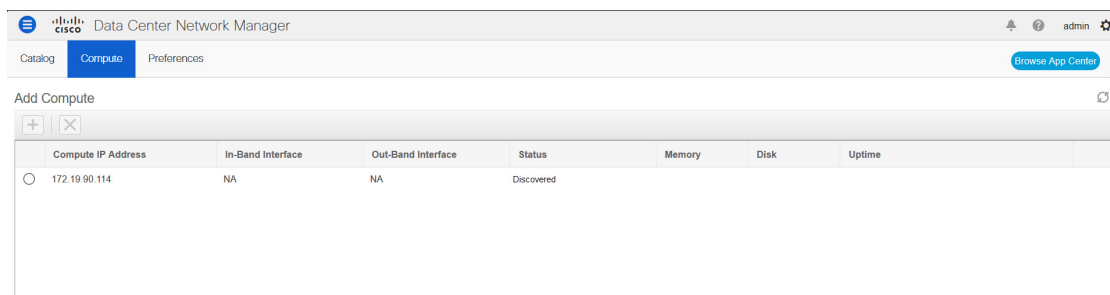

クラスタにコンピューティングノードを追加するために、詳細については、展開固有の『Cisco DCNM コンフィギュレーションガイド』の「[クラスタノードへのコンピューティングの追加](#)」を参照してください。



Note DCNM をインストールする間にクラスタされたモードを有効にしなかった場合は、**appmgr afw config-cluster** コマンドを使用して、コンピューティング クラスタを有効にします。手順については、『Cisco DCNM LAN ファブリック コンフィギュレーションガイド』の「[コンピューティング クラスタを有効にする](#)」を参照してください。

コンピューティングノードがスケジュールされていないパワーサイクルを通過し、再起動するとき、Elasticsearch コンテナは起動しません。一部のファイルシステムが破損している可能性があります。この問題を解決するために、**fsck -y** コマンドを使用して、セーフモードでコンピューティングノードをリブートしてください。



第 5 章

Cisco DCNM のアップグレード

この章では、Cisco DCNM のアップグレードについて説明します。次の項を含みます。

- [Cisco DCNM のアップグレード, on page 85](#)
- [リリース 11.4\(1\)へのアップグレード前の Performance Manager のデータ管理 \(86 ページ\)](#)
- [インラインアップグレードを使用して ISO または OVA をアップグレードする \(89 ページ\)](#)

Cisco DCNM のアップグレード

Cisco DCNM リリース 11.0(1) より前に、DCNM OVA、および ISO は SAN 機能をサポートしていません。Cisco DCNM リリース 11.3(1) 以降では、OVA と ISO 仮想アプライアンスの両方に SAN 展開用の Cisco DCNM をインストールできます。

次の表は、リリース 11.4(1) にアップグレードするために従う必要があるアップグレードのタイプをまとめたものです。

Table 5: 従来の LAN、LAN ファブリック、および IP for Media (IPFM) 展開のアップグレードのタイプ

現在のリリース番号	リリース 11.4(1) にアップグレードするアップグレードタイプ
11.3(1)	インラインアップグレード
11.2(1)	インラインアップグレード
11.1 (1)	インラインアップグレード
11.0(1)	11.0(1) → 11.2(1) → 11.4(1) 11.0(1) → 11.1(1) → 11.4(1) →はインラインアップグレードを表します。

リリース 11.4(1) へのアップグレード前の Performance Manager のデータ管理

Cisco DCNM をリリース 11.4(1) にアップグレードすると、Cisco DCNM のアップグレード時に必要なすべてのソフトウェア コンポーネントがアップグレードされます。ただし、以前のリリースの Elasticsearch バージョンはリリース 11.4(1) の Elasticsearch バージョンと互換性がないため、追加のアクションを実行しないとアップグレードは成功しません。

古い Performance Manager (PM) データを廃棄し、DCNM リリース 11.4(1) へのアップグレードを続行できます。Performance Manager データをドロップする方法については、「*Dropping Performance Manager Data*」を参照してください。リリース 11.4(1) へのアップグレード中に古い PM データを保持することを選択した場合は、Cisco TAC に連絡してサポートを受けることを推奨します。

Cisco DCNM SAN OVA/ISO 展開 での Performance Manager のデータのドロップ

この項では、DCNM リリース 11.3(1) 以前から DCNM 11.4(1) にアップグレードするための前提条件として、Performance Manager データをドロップする方法について説明します。



Note リリース 11.4(1) にアップグレードするときに Performance Manager データを保存することを選択した場合は、Cisco TAC に連絡してサポートを受けることを推奨します。

Performance Manager (PM) データをドロップするには、次の手順を実行します。

Before you begin

- DCNM アプライアンスが動作していることを確認します。(スタンドアロンのアップグレード向け)
- フェデレーションを設定している場合は、DCNM フェデレーション設定のすべてのノードが動作していることを確認します。(フェデレーションセットアップ向け)

Procedure

ステップ 1 SSH セッションを起動し、次のコマンドを実行して PMDB インデックスを表示します。

Performance Manager データベースの PMDB インデックスを特定します。

次に例を示します。

```
dcnm-root-11-3# curl http://127.0.0.1:33500/_cat/indices?pretty | grep pmdb
```

```

% Total      % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time       Time  Current
   Dload  Upload   Total     Spent    Left     Speed
100 2448 100 2448    0      0  4523      0  ---:--:--  ---:--:--  ---:--:--  4524
green open pmdb_cpumemdata                rb-CJf-NR0my8M3mO-7QkA 5 1  7286    0
1.4mb 760.2kb
green open pmdb_ethintfratedata          P18gMKdPTkCODv0TomYAdw 5 1  9283    0
2.4mb 1.2mb

```

「pmdb_」というプレフィックスが付いたインデックスが表示されます。

ステップ 2 Cisco DCNM Web UI で、[管理 (Administration)] > [パフォーマンスの設定 (Performance Setup)] > [LAN コレクション (LAN Collection)] を選択します。

すべてのスイッチとコレクションを無効にするには、すべてのチェックボックスをオフにし、[適用 (Apply)] をクリックします。

Administration / Performance Setup / LAN Collections

For all selected licensed LAN Switches collect: Trunks Access Errors & Discards Temperature Sensor

Performance Default Polling Interval: 5 Mins

- Fab-1-externalfab
 - 9k_aragon
 - C93108TC-FX_116
 - C93108TC-FX_41
 - n3k_72
 - N77-TGEN-195
 - N9k_27
 - N9K-C9232C_28
 - N9K-C9364C_49
 - N9K-C9504_44
 - sugarbowl_56
 - suharbowl_57
- Fab-2-ClassicLAN
 - N3k_Utopia_70
 - switch
- Fab3-otherswitches
 - IND13-P1-A1
 - N6K-96Q-63
 - test
 - Default_LAN

ステップ 3 [管理 (Administration)] > [DCNM サーバ (DCNM Server)] > [サーバステータス (Server Status)] を選択します。

ステップ 4 Performance Collector サービスに対して、[アクション (Actions)] 列の停止アイコンをクリックして、データ収集を停止します。

DCNM Server	Actions	Service Name	Status
localhost		Database Server	Running
10.106.228.37	Re-init Elasticsearch DB Schema	dexer	Last updated: 2020-12-13 16:30:00
10.106.228.37	Stop Service	Performance Collector	Stopped
10.106.228.37	Clean up PM DB stale entry(s)	Agent	Running
10.106.228.37		Elasticsearch	Status:yellow, Docs: pmdb_*=0
0.0.0.0:123		NTPD Server	Running
0.0.0.0:67		DHCP Server	Running
0.0.0.0:2162		SNMP Traps	Running
0.0.0.0:514		Syslog Server	Running

ステップ 5 削除アイコンをクリックして、Performance Manager データベースを消去します。

このアクションにより、Performance Manager データベース内の古いエントリが削除されます。

ステップ 6 [再初期化 (reinitialize)] アイコンをクリックして、Elasticsearch データベーススキーマのインデックスを再作成します。

この操作は、Elasticsearch データベースの Performance Manager データを消去し、Performance Manager を再起動します。完了するまで数分かかる場合があります。

ステップ 7 [Continue] をクリックします。

Performance Collector サービスのステータスが [停止 (Stopped)] と表示されます。

ステップ 8 次のコマンドを使用して、すべての PMDB エントリを削除したことを確認します。

- リリース 11.1(1) からのアップグレード用

```
curl https://127.0.0.1:33500/_cat/indices?pretty | grep pmdb
```

- リリース 11.2 (1) からのアップグレード

```
curl https://127.0.0.1:33500/_cat/indices?pretty | grep pmdb
```

- リリース 11.3 (1) からのアップグレード用

```
curl http://127.0.0.1:33500/_cat/indices?pretty | grep pmdb
```

次に例を示します。

```
dcnm-root-11-3# curl http://127.0.0.1:33500/_cat/indices?pretty | grep pmdb

% Total    % Received % Xferd  Average   Speed  Time     Time     Time  Current
           %         0      0     3638    0  --:--:--  --:--:--  --:--:-- 3636
```

ステップ 9 DCNM のリリース 11.4 (1) へのアップグレードに進みます。

インラインアップグレードを使用して ISO または OVA をアップグレードする

既存の DCNM に新しい DCNM を提供することで、インラインアップグレードで DCNM をアップグレード可能になります。インラインアップグレード後、DCNM アプリケーションを起動する前にブラウザ キャッシュを消去するようにしてください。

Cisco DCNM をインストールするとき、デフォルトで自己署名付き証明書がインストールされています。ただし、最新の Cisco DCNM リリースにアップグレードした後は、証明書を復元する必要があります。



- (注) 証明書の復元は、破壊的なメカニズムです。アプリケーションを停止して再起動する必要があります。アップグレードされたシステムが安定している場合にのみ、証明書を復元します。つまり、Cisco DCNM Web UI にログインする必要があります。

アップグレード後に証明書を復元するには、[アップグレード後に証明書を復元する \(139 ページ\)](#) を参照してください。

ここでは、インラインアップグレード方式を使用して DCNM をアップグレードする手順について説明します。



- (注) クラシック LAN 展開のアップグレードでは、DCNM リリース 11.4(1) にアップグレードすると、展開は自動的に LAN ファブリック展開モードに変換されます。

スタンドアロンモードでの DCNM 仮想アプライアンスのインラインアップグレード

既存の DCNM に新しい DCNM を提供することで、インラインアップグレードで DCNM をアップグレード可能になります。インラインアップグレード後、DCNM アプリケーションを起動する前にブラウザ キャッシュを消去するようにしてください。

スタンドアロンモードで DCNM 仮想アプライアンスをアップグレードするには、次の作業を実行します。

Before you begin

Cisco DCNM セットアップがクラスタモードの場合は、必ず Network Insights - Resources (NIR) 2.x アプリケーションを停止してください。Cisco DCNM Web UI で、[\[アプリケーション \(Applications\)\]](#) > [\[カタログ \(Catalog\)\]](#) を選択します。NIR アプリで、[\[停止 \(Stop\)\]](#) アイコンを

クリックしてアプリケーションを停止します。カタログからアプリケーションを削除するには、**[削除 (Delete)]** をクリックします。

Procedure

ステップ 1 Cisco DCNM アプライアンス コンソールにログインします。

Caution システム要件が最小リソース要件を満たしていない場合、コンソールまたは SSH 経由で DCNM にログオンするたびに、**SYSTEMRESOURCEERROR** が表示されます。コンソール/SSH 経由で DCNM にシステム要件のログオンを変更します。

- OVA のインストールの場合：ホスト用に展開された OVF テンプレートで、右クリックして **[設定 (Settings)] > [Web コンソールの起動 (Launch Web Console)]** を選択します。
- ISO のインストールの場合：KVM コンソールまたは UCS (ベア メタル) コンソールを選択します。

Caution SSH セッションからインラインアップグレードを実行しないでください。セッションがタイムアウトし、アップグレードが不完全になることがあります。

または

次のコマンドを実行してスクリーンセッションを作成します。

```
dcnm# screen
```

これにより、コマンドを実行できるセッションが作成されます。このコマンドは、ウィンドウが表示されていない場合、または切断された場合でも実行し続けます。

ステップ 2 **appmgr backup** コマンドを使用してアプリケーションデータのバックアップを取得します。

```
dcnm# appmgr backup
```

DCNM サーバの外部にある安全な場所にバックアップ ファイルをコピーします。

ステップ 3 **su** コマンドを使用して、/root/ ディレクトリにログオンします。

```
dcnm# su
Enter password: <<enter-password>>
```

Note ISO をディレクトリにマウントする前に、/root/ フォルダにアクセスできることを確認します。

ステップ 4 dcnm-va.11.4.1.iso.zip ファイルを解凍し、DCNM 11.4(1) ISO ファイルをアップグレードする DCNM セットアップ内の /root/ フォルダにアップロードします。

ステップ 5 **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダを作成します。

```
dcnm# mkdir /mnt/iso
```

ステップ 6 /mnt/iso フォルダのスタンドアロンセットアップに DCNM 11.4(1) ISO ファイルをマウントします。

```
mount -o loop <DCNM 11.4(1) image> /mnt/iso
```

```
dcnm# mount -o loop dcnm-va.11.4.1.iso /mnt/iso
```

ステップ 7 /mnt/iso/packaged-files/scripts/ に移動して **.inline-upgrade.sh** スクリプトを実行します。

```
dcnm# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/  
dcnm# ./inline-upgrade.sh  
Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)? [y/n]: y
```

Note Cisco DCNM リリース 11.1(1) またはリリース 11.2(1) からアップグレードする場合にのみ、新しい **sysadmin** パスワードを入力するように求められます。

ステップ 8 プロンプトで新しい **sysadmin** ユーザー パスワードを入力します。

Note Cisco DCNM リリース 11.1(1) またはリリース 11.2(1) からアップグレードする場合にのみ、新しい **sysadmin** パスワードを入力するように求められます。

```
Enter the password for the new sysadmin user: <<sysadmin_password>>  
Enter it again for verification: <<sysadmin_password>>
```

アップグレードが完了すると、アプライアンスが再起動します。再起動後、SSH\root アクセスはデフォルトで無効になっています。 **sysadmin** ユーザーを使用します。

ステップ 9 **appmgr status all** コマンドを使用して、DCNM アプリケーションが機能していることを確認します。

```
dcnm# appmgr status all
```

ステップ 10 Cisco DCNM リリース 11.4(1) が正常にインストールされていることを確認するには、**appmgr show version** コマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr show version  
  
Cisco Data Center Network Manager  
Version: 11.4(1)  
Install mode: LAN Fabric  
Standalone node. HA not enabled.
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。



Note リリース 11.3(1) では、**sysadmin** と **root** ユーザーのパスワードは同一ではありません。11.4(1) にアップグレードすると、**sysadmin** および **root** ユーザーのパスワードは保持されます。

ただし、アップグレード後に Cisco DCNM でバックアップと復元を実行すると、**sysadmin** ユーザーは **root** ユーザーからパスワードを継承するため、両方のユーザーが同じパスワードを持ちます。復元が完了したら、両方のユーザーのパスワードを変更できます。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、[DCNM の詳細 (About DCNM)] を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

appmgr es-reindex pmdb コマンドを使用してパフォーマンスマネージャデータを移行します。

Cisco DCNM リリース 11.4(1) にアップグレード後に Cisco Nexus 9000 スイッチを構成する Cisco DCNM リリース 11.2(1) またはリリース 11.3(1) 管理対象 VXLAN BGP EVPN ファブリックを正常にオンボードするには、「[VXLAN BGP EVPN、外部、および MSD ファブリックの DCNM 11.4\(1\) アップグレード後](#)」を参照してください。

ネイティブ HA モードでの DCNM 仮想アプライアンスのインラインアップグレード

既存の DCNM に新しい DCNM を提供することで、インラインアップグレードで DCNM をアップグレード可能になります。インラインアップグレード後、DCNM アプリケーションを起動する前にブラウザ キャッシュを消去するようにしてください。

ネイティブ HA モードで DCNM 仮想アプライアンスをアップグレードするには、次の作業を実行します。

Before you begin

- Cisco DCNM 11.1(1)、Cisco DCNM 11.2(1) の両方または Cisco DCNM 11.3(1) Active と Standby ピアが起動して実行中であることを確認します。
- クラスタ モードで Cisco DCNM をアップグレードする前に、Network Insights - Resources (NIR) 2.x アプリケーションを停止します。Cisco DCNM Web UI で、[**アプリケーション (Applications)**] > [**カタログ (Catalog)**] を選択します。NIR アプリで、[**停止 (Stop)**] アイコンをクリックしてアプリケーションを停止します。カタログからアプリケーションを削除するには、[**削除 (Delete)**] をクリックします。



Note クラスタ モードでの Cisco DCNM のインラインアップグレードは、リリース 11.2(1) 以降でサポートされています。リリース 11.1(1) では、クラスタ モードの DCNM のインラインアップグレードはサポートされていません。

- **appmgr show ha-role** コマンドを使用して、アクティブ サーバとスタンバイ サーバが動作していることを確認します。

例:

アクティブ ノードで次の操作を実行します。

```
dcnm1# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Active
Current role: Active
```

スタンバイ ノードで次の操作を実行します。

```
dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

Procedure

ステップ 1 dcnm-va.11.4.1.iso.zip ファイルを解凍し、DCNM 11.4(1) ISO ファイルを /root/ フォルダに、アップグレードする DCNM セットアップの Active と Standby ノードの両方でアップロードします。

Note 例えば、アクティブおよびスタンバイ アプライアンスを **dcnm1** および **dcnm2** に個別に示します。

ステップ 2 Cisco DCNM アプライアンス コンソールにログインします。

Caution システム要件が最小リソース要件を満たしていない場合、コンソールまたは SSH 経由で DCNM にログオンするたびに、**SYSTEM RESOURCE ERROR** が表示されます。コンソール/SSH 経由で DCNM にシステム要件のログオンを変更します。

- OVA のインストールの場合：ホスト用に展開された OVF テンプレートで、右クリックして [設定 (Settings)] > [Web コンソールの起動 (Launch Web Console)] を選択します。
- ISO のインストールの場合：KVM コンソールまたは UCS (ベア メタル) コンソールを選択します。

Caution SSH セッションからインラインアップグレードを実行しないでください。セッションがタイムアウトし、アップグレードが不完全になることがあります。

または

次のコマンドを実行してスクリーンセッションを作成します。

```
dcnm1# screen
dcnm2# screen
```

これにより、コマンドを実行できるセッションが作成されます。このコマンドは、ウィンドウが表示されていない場合、または切断された場合でも実行し続けます。

ステップ 3 アクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンスで **appmgr backup** コマンドを使用して、アプリケーションデータのバックアップを取得します。

```
dcnm1# appmgr backup
dcnm2# appmgr backup
```

DCNM サーバの外部にある安全な場所にバックアップ ファイルをコピーします。

ステップ 4 アクティブノードで、インラインアップグレードを実行します。

a) **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダを作成します。

```
dcnm1# mkdir /mnt/iso
```

b) DCNM 11.4(1) ISO ファイルを /mnt/iso フォルダで Active ノードにマウントします。

```
dcnm1# mount -o loop dcnm-va.11.4.1.iso /mnt/iso
```

c) **/mnt/iso/packaged-files/scripts/** に移動し、**./inline-upgrade.sh** スクリプトを実行します。

```
dcnm1# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/
dcnm1# ./inline-upgrade.sh
```

Note 一部のサービスがまだ実行されている場合は、サービスが停止することを示すプロンプトが表示されます。プロンプトが表示されたら、**y** を押して続行します。

```
dcnm1# Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)? [y/n]: y
```

- d) プロンプトで新しい **sysadmin** ユーザー パスワードを入力します。

Note Cisco DCNM リリース 11.1(1) またはリリース 11.2(1) からアップグレードする場合にのみ、新しい **sysadmin** パスワードを入力するように求められます。

```
Enter the password for the new sysadmin user: <<sysadmin_password>>
```

```
Enter it again for verification: <<sysadmin_password>>
```

アップグレードが完了すると、アプライアンスが再起動します。再起動後、SSH\root アクセスはデフォルトで無効になっています。**sysadmin** ユーザーを使用します。

- e) **appmgr status all** コマンドを使用して、DCNM アプリケーションが機能していることを確認します。

```
dcnm1# appmgr status all
```

Note スタンバイ ノードのアップグレードに進む前に、すべてのサービスが Cisco DCNM アクティブ ノードで稼働していることを確認します。

- f) **appmgr show ha-role** コマンドを使用して、アクティブ ノードのロールを確認します。現在のロールはアクティブとして表示される必要があります。

```
dcnm1# appmgr show ha-role
```

```
Native HA enabled.
```

```
Deployed role: Active
```

```
Current role: Active
```

Warning アクティブ ノードの現在のロールがアクティブでない限り、スタンバイ ノードのアップグレードを続行しないことをお勧めします。

ステップ 5 スタンバイ ノードで、インラインアップグレードを実行します。

- a) **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダを作成します。

```
dcnm2# mkdir /mnt/iso
```

- b) DCNM 11.4(1) ISO ファイルを /mnt/iso フォルダーで Standby ノードでマウントします。

```
dcnm2# mount -o loop dcnm-va.11.4.1.iso /mnt/iso
```

- c) /mnt/iso/packaged-files/scripts/ に移動し、**./inline-upgrade.sh** スクリプトを実行します。

```
dcnm2# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/
```

```
dcnm2# ./inline-upgrade.sh --standby
```

Note 一部のサービスがまだ実行されている場合は、サービスが停止することを示すプロンプトが表示されます。プロンプトが表示されたら、**[y]** を押して続行します。

```
dcnm2# Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)? [y/n]: y
```

- d) プロンプトで新しい **sysadmin** ユーザー パスワードを入力します。

Note Cisco DCNM リリース 11.1(1) またはリリース 11.2(1) からアップグレードする場合にのみ、新しい `sysadmin` パスワードを入力するように求められます。

```
Enter the password for the new sysadmin user: <<sysadmin_password>>
Enter it again for verification: <<sysadmin_password>>
```

アップグレードが完了すると、アプライアンスが再起動します。再起動後、SSH\root アクセスはデフォルトで無効になっています。`sysadmin` ユーザーを使用します。

アップグレードが完了すると、アプライアンスが再起動します。次のコマンドを使用して、アプライアンスのロールを確認します。

```
dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。



Note

リリース 11.3(1) では、`sysadmin` と `root` ユーザーのパスワードは同一ではありません。11.4(1) にアップグレードすると、`sysadmin` および `root` ユーザーのパスワードは保持されます。

ただし、アップグレード後に Cisco DCNM でバックアップと復元を実行すると、`sysadmin` ユーザーは `root` ユーザーからパスワードを継承するため、両方のユーザーが同じパスワードを持ちます。復元が完了したら、両方のユーザーのパスワードを変更できます。

[設定 (Settings)] アイコンをクリックし、[DCNM の詳細 (About DCNM)] を選択します。展開したインストールタイプを表示して確認できます。

を使用して、両方のアプライアンスのロールを確認します。 `appmgr show ha-role`

```
dcnm1# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Active
Current role: Active

dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

`appmgr status all` コマンドを使用して、すべてのアプリケーションのステータスを確認します。

Cisco DCNM リリース 11.4(1) へのアップグレード後に Cisco Nexus 9000 スイッチで構成される Cisco DCNM リリース 11.1(1)、リリース 11.2(1)、またはリリース 11.3(1) で管理される VXLAN BGP EVPN ファブリックを適切にオンボードする方法については、「[DCNM 11.4\(1\) 以降の VXLAN BGP EVPN、外部、および MSD ファブリックのアップグレード](#)」を参照してください。

DCNM コンピューティングノードのインラインアップグレード

DCNM コンピューティングノードをリリース 11.2(1) またはリリース 11.3(1) からリリース 11.4(1)へインラインアップグレードを使用してアップグレードできます。インラインアップグレードでは、新しい DCNM バージョンを既存のコンピューティングノードに強制することによって、コンピューティングノードをアップグレードできます。



Note Cisco DCNM リリース 11.3(1) の Cisco アプリケーションサービスのコンピューティングノードをリリース 11.4(1)へインラインアップグレード手順を使用してアップグレードできます。詳細については、『[Cisco DCNM 用の Cisco Application Services Engine インストールガイド](#)』を参照してください。

スタンドアロンとネイティブの両方の HA モードで DCNM コンピューティングノードをアップグレードするには、次の作業を実行します。

Before you begin

DCNM コンピューティングノードをアップグレードする前に、スタンドアロンノードまたはネイティブ HA モードのいずれかの Cisco DCNM サーバをリリース 11.4(1) にアップグレードする必要があります。

Procedure

ステップ 1 Cisco DCNM コンピューティング コンソールにログオンします。

Caution SSH セッションからインラインアップグレードを実行しないでください。セッションがタイムアウトし、アップグレードが不完全になることがあります。

Caution システム要件が最小リソース要件を満たしていない場合、コンソールまたは SSH 経由で DCNM にログオンするたびに、**SYSTEMRESOURCEERROR** が表示されます。コンソール/SSH 経由で DCNM にシステム要件のログオンを変更します。

または

次のコマンドを実行して、コンピューティングノードにスクリーンセッションを作成します。

```
dcnm-compute# screen
```

これにより、コマンドを実行できるセッションが作成されます。このコマンドは、ウィンドウが表示されない場合や切断された場合でも実行され続けます。

ステップ 2 dcnm-va.11.4.1.iso.zip ファイルを解凍し、DCNM 11.4(1) ISO ファイルをすべてのコンピューティングノードの /root/ フォルダにアップロードします。

ステップ 3 すべてのコンピューティングで **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダを作成します。

```
dcnm-compute# mkdir /mnt/iso
```


ステップ 4 DCNM 11.4(1) ISO ファイルを /mnt/iso フォルダのコンピューティング ノードでフォルダにマウントします。

```
mount -o loop <DCNM 11.4(1) image> /mnt/iso
```

```
dcnm-compute# mount -o loop dcnm-va.11.4.1.iso /mnt/iso
```

すべてのコンピューティング ノードに ISO をマウントします。

ステップ 5 /mnt/iso/packaged-files/scripts/ に移動して ./inline-upgrade.sh スクリプトを実行します。

```
dcnm# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/
```

```
dcnm# ./inline-upgrade.sh
```

```
Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)? [y/n]: y
```

Note 一部のサービスがまだ実行されている場合は、サービスを停止するように促すプロンプトが表示されます。プロンプトが表示されたら、**y** を押して続行します。

Note Cisco DCNM リリース 11.1(1) またはリリース 11.2(1) からアップグレードする場合にのみ、新しい sysadmin パスワードを入力するように求められます。

ステップ 6 プロンプトで新しい sysadmin ユーザー パスワードを入力します。

```
Enter the password for the new sysadmin user:<<sysadmin_password>>
```

```
Enter it again for verification:<<sysadmin_password>>
```

アップグレードが完了すると、コンピューティング ノードが再起動します。再起動後、SSH \root アクセスはデフォルトで無効になっています。sysadmin ユーザーを使用します。

ステップ 7 appmgr show version コマンドを使用して、Cisco DCNM リリース 11.4(1) へのアップグレードが正常に行われたことを確認します。

```
dcnm-compute# appmgr show version
```

```
Cisco Data Center Network Manager
```

```
Version: 11.4(1)
```

```
Install mode: Compute
```

What to do next

クラスタ内の3つのコンピューティングノードすべてをアップグレードする必要があります。アップグレードプロセスが完了すると、各コンピューティング ノードが再起動し、自動的にクラスタに参加します。Cisco DCNM Web UI で、[アプリケーション (Applications)] > [コンピューティング (Compute)] の順に選択して、コンピューティングノードが [結合済み (Joined)] として表示されるかどうかを確認します。

Cisco DCNM リリース 11.4(1) にアップグレード後に Cisco Nexus 9000 スイッチを構成する Cisco DCNM リリース 11.2(1) またはリリース 11.3(1) 管理対象 VXLAN BGP EVPN ファブリックを正常にオンボードするには、「[VXLAN BGP EVPN、外部、および MSD ファブリックの DCNM 11.4\(1\) アップグレード後](#)」を参照してください。



第 6 章

Cisco DCNM Classic LAN 展開のアップグレード

レード

- [概要 \(99 ページ\)](#)
- [ファブリックの移行 \(101 ページ\)](#)
- [LAN ファブリックのポストアップグレードでサポートされたスイッチ ロール \(102 ページ\)](#)
- [LAN ファブリックの従来 LAN テンプレート \(103 ページ\)](#)
- [クラシック LAN 展開から LAN ファブリック展開へのアップグレード \(106 ページ\)](#)
- [LAN クラシック ファブリック テンプレートの機能 \(110 ページ\)](#)

概要

Cisco DCNM リリース 11.4(1) 以降では、クラシック LAN の導入はサポートされていません。クラシック LAN 展開を DCNM リリース 11.4(1) にアップグレードする場合、使用できるアップグレードオプションは DCNM リリース 11.4(1) LAN ファブリック展開のみで、DCNM インラインアップグレードプロセス中に自動的に実行されます。

LAN ファブリックの導入では、スイッチの管理に使用できる 2 つの新しいファブリック テンプレートがあります。詳細については、「[クラシック LAN テンプレートを使用したスイッチの管理](#)」を参照してください。

次の表に、Cisco DCNM Release 11.4(1) への従来 LAN 展開のアップグレードの概要を示します。

表 6: クラシック LAN アップグレード

DCNM リリースのクラシック LAN 展開から	DCNM リリースでの LAN ファブリックの導入	アップグレード
11.3(1)	11.4(1)	インラインアップグレード
11.2(1)	11.4(1)	インラインアップグレード

DCNM リリースのクラシック LAN 展開から	DCNM リリースでの LAN ファブリックの導入	アップグレード
11.1 (1)	11.4(1)	インラインアップグレード

古いリリースから Cisco DCNM リリース 11.4 (1) へのインラインアップグレードを実行すると、**LAN_Classic** および **Fabric_Group** ファブリック テンプレートを使用した LAN ファブリック モードへの自動変換が実行されます。



- (注) アップグレードを進める前に、Cisco DCNM LAN ファブリックの機能を理解しておくことをお勧めします。詳細については、『[Cisco DCNM LAN Fabric Configuration Guide, Release 11.4\(1\)](#)』を参照してください。

前提条件

- Cisco DCNM 11.4(1) LAN ファブリックのシステム要件を確認し、既存の展開がこれらの基準を満たしていることを確認します。「[システム要件](#)」を参照してください。
- 「Cisco DCNM LAN Fabric Verified Scalability」セクションを参照して、既存の導入ニーズが満たされていることを確認します。『[Verified Scalability Guide for Cisco DCNM](#)』を参照してください。

注意事項と制約事項


- クラシック LAN 展開では、インバンドインターフェイスを使用してスイッチを管理している場合、LAN ファブリック展開へのアップグレードはサポートされません。管理 (mgmt0) インターフェイスを使用してスイッチを管理するように変更してから、アップグレードする必要があります。

インバンドインターフェイス管理のサポートは、将来のリリースで使用可能になる予定です。

- Cisco Nexus 7000 シリーズスイッチの VDC 自動プロビジョニング (VOAP) は、LAN ファブリック インストール モードではサポートされません。
- 次の設定は、クラシック LAN から LAN ファブリック展開に移行されません。
 - アーカイブ ジョブの設定。
アップグレード後に、ファブリックの設定からファブリックのバックアップを設定する必要があります。
 - CLI ジョブ。
 - POAP DHCP 設定。
アップグレード後に、POAP のファブリック設定を構成する必要があります。

ファブリックの移行

クラシック LAN からの DCNM アップグレードでは、クラシック LAN スイッチおよびコンテナグループに一致するように、LAN ファブリックにファブリック インスタンスが自動的に作成されます。ネストされたグループ化が存在する場合、LANファブリック モードへのインラインアップグレードでは、2 レベルの階層のみが保持されます。すべての中間グループまたは空のグループが自動的に削除されます。参考として、次の図を参照してください。

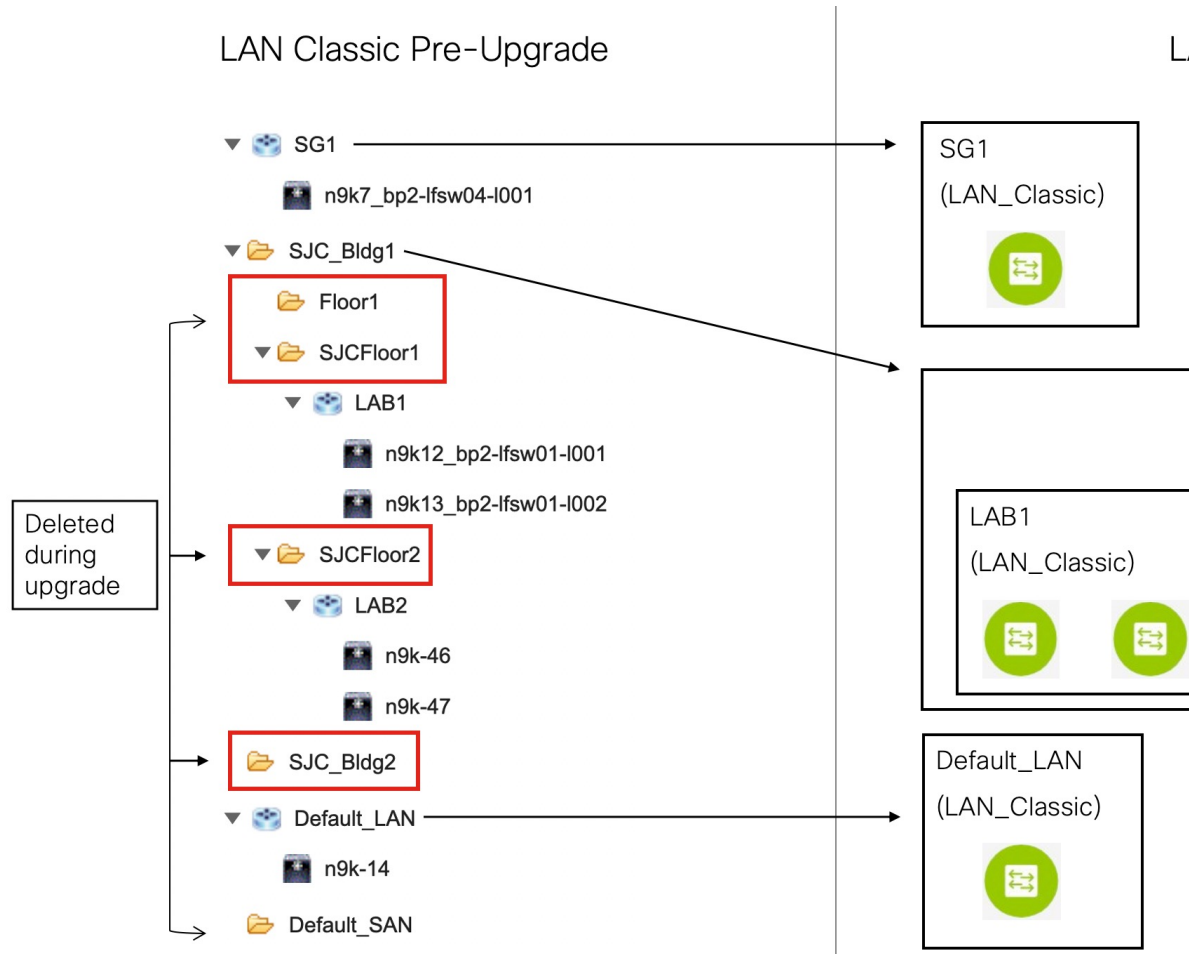

移行動作のサマリは、次のとおりです。

- スイッチを保持するスイッチグループのみが、LAN_Classicファブリックテンプレートを 사용하여ファブリックインスタンスに移行されます。この例では、**SG1**、**LAB1**、**LAB2**、および **Default_LAN** が移行されます。
- アップグレード中に維持される階層のレベルは2つだけです。中間グループが削除され、最下位レベルのスイッチグループが階層の最上位に昇格されます。

この例では、次のようになります。

- **SJC_Bldg1** は、クラシック LAN で有効なスイッチ グループを持つ最上位のテナグループです。したがって、**SJC_Bldg1** のファブリック インスタンスが LAN ファブリックで作成され、**Fabric_Group** テンプレートが使用されます。
 - **LAB1** および **LAB2** のファブリック インスタンスは、LAN ファブリックの **LAN_Classic** ファブリック テンプレートを使用して作成されます。これらのファブリック インスタンスは、**SJC_Bldg1** のメンバー ファブリックになります。
 - 中間の **SJCFloor1** および **SJCFloor2** テナは、LAN ファブリックに引き継がれません。
 - 有効なスイッチグループがないテナグループは移行されません。この例では、**Floor1** と **SJC_Bldg2** は移行されません。
 - スイッチ グループは、**LAN_Classic** ファブリック テンプレートを使用してスタンドアロンファブリック インスタンスに移行されます。この例では、**Default_LAN** は **LAN_Classic** ファブリック テンプレートを使用して LAN ファブリックに移行されます。
 - 移行後、デバイスは **LAN_Classic** ファブリック テンプレートに関連付けられたファブリックで **移行モード** になります。ファブリックは **ファブリック モニタ モード** になります。
- 次の手順の詳細については、「従来の LAN 展開から LAN ファブリック展開へのアップグレード」を参照してください。

LAN ファブリックのポストアップグレードでサポートされたスイッチ ロール

クラシック LAN のインストール モードでサポートされている一部のスイッチのロールは、LAN ファブリックでは利用できません。下表はクラシック LAN のスイッチロールと LAN ファブリックの同等のものを示します。

クラシック LAN (アップグレード前)	LAN ファブリック (アップグレード後)
ボーダー PE	ボーダー
エッジ	エッジ ルータ
FEX ホスト 管理 VDC	アクセス

これらのロールは、アップグレード後に自動的に、LAN ファブリックの同等のロールにマップされるのでご注意ください。

次のスイッチ ロールは、アップグレード後に LAN ファブリックで同じままになります。

- スパイン

- リーフ
- ボーダー スパイン
- ボーダー
- ボーダー ゲートウェイ
- エッジ ルータ
- コア ルータ
- アクセス
- 集約

LAN ファブリックの従来の LAN テンプレート

templateType = CLI のテンプレートは、**templateType = POLICY** に変換されます。これらのテンプレートは、[制御 (Control)] > [テンプレート ライブラリ (Template Library)] に表示されます。必要に応じて、[ポリシーの表示/編集 (View / Edit Policies)] ウィンドウから PTI を作成できます。

The screenshot shows the Cisco Data Center Network Manager interface for the Control / Template Library. The page title is "Control / Template Library" and the sub-section is "Templates". The interface includes a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and exporting templates. Below the toolbar is a table listing various templates.

<input type="checkbox"/>	Name	Supported Platforms	Tags	Template ...	Template
<input type="checkbox"/>	aaa_radius	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_radius_deadtime	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_radius_key	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_radius_src_interface	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_radius_use_vrf	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_tacacs	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_tacacs_key	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_tacacs_src_interface	N9K		POLICY	DEVICE
<input type="checkbox"/>	aaa_tacacs_use_vrf	N9K		POLICY	DEVICE

View/Edit Policies for n9k-46(FDO231003AX)

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="button" value="View"/> <input type="button" value="View All"/> <input type="button" value="Push Config"/> <input type="button" value="Current Switch Config"/>					
<input type="checkbox"/>	Policy ID	Template	Description	Generated Config	Er
<input type="checkbox"/>	POLICY-28720	host_11_1		View	SW
<input type="checkbox"/>	POLICY-28730	nfm_switch_user		View	SW
<input type="checkbox"/>	POLICY-28740	snmp_server_host_trap		View	SW
<input type="checkbox"/>	POLICY-28700	switch_freeform	management vrf configuration	View	SW
<input type="checkbox"/>	POLICY-28660	int_mgmt_11_1		View	mg
<input type="checkbox"/>	POLICY-28670	mgmt_interface_11_1		View	mg
<input type="checkbox"/>	POLICY-28680	no_shut_interface		View	mg
<input type="checkbox"/>	POLICY-28690	int_eth		View	mg
<input type="checkbox"/>	POLICY-28650	device_type		View	SW



(注) 自動的に更新されるポリシーを確認する必要がある場合は、元のファイルのバックアップが DCNM の `/usr/local/cisco/dcm/dcm/data/templates/` ディレクトリに保存されます。

クラシック LAN で使用可能なテンプレート言語の一部は、LAN ファブリックのインストールではサポートされていません。次に例を示します。

- カスタム プロンプト処理
- コマンド実行ロジック
- 派生/継承テンプレート



(注) LAN ファブリックを使用するには、テンプレートを適切に編集する必要があります。

サポートされていないテンプレート言語コンテンツ

次のクラシック LAN テンプレート言語機能は、LAN ファブリック インストール モードではサポートされていません。

このコンテンツを使用する既存のテンプレートはサポートされていないことに注意してください。互換性のあるテンプレートを作成するには、それらを確認または編集する必要があります。

1. インタラクティブ コマンド処理

インタラクティブ コマンドを処理するためのテンプレート コンテンツの一部として、プロンプトと応答を含めます。

次に例を示します。

```
##template variables
string srcFile;
string srcDir;
string password;
string vrf;
##

##template content
copy scp://root@10.127.117.65/`${srcFile}` bootflash: vrf `${vrf}` <prompt:'(yes/no)?',
response:'yes'> <prompt:'(y/n)?[n]',
response:'y'> <prompt:'password:',
response:'`${password}`>
```

2. 動的な決定

設定テンプレートは、特殊な内部変数 **LAST_CMD_RESPONSE** を提供します。

次に例を示します。

```
##template content
show vlan id `${vlan_id}`
if(`${LAST_CMD_RESPONSE}` contains
  "not found"){
  vlan `${vlan_id}`
}
else{
}
```

3. テンプレート参照

この場合、テンプレートは別のテンプレートから参照されます。

派生テンプレート :

```
##template properties
[snip]
imports = baseTemplate1,baseTemplate2;

##
```

テンプレートの詳細については、『Cisco DCNM Classic LAN Configuration Guide, Release 11.3(1)』および『Cisco DCNM LAN Fabric Configuration Guide, Release 11.4(1)』を参照してください。

クラシック LAN 展開から LAN ファブリック展開へのアップグレード

手順

- ステップ 1** すべてのスイッチがアップグレード前に Cisco DCNM から到達可能であることを確認してください。
- (注) ネストされたスイッチグループが DCNM 11.3(1) にあり、テレメトリがそれらで有効になっている場合、アップグレード前にこれらのスイッチグループのテレメトリを無効にする必要があります。
- ステップ 2** LAN ファブリック展開にアップグレードするためのインラインアップグレード手順に従ってください。
- 詳細については、「[インラインアップグレードを通じた ISO または OVA のアップグレード \(Upgrading ISO or OVA through Inline Upgrade\)](#)」を参照してください。
- ステップ 3** アップグレード後に、DCNM インストールタイプは自動的に LAN ファブリックに変更され、適切なファブリック インスタンスが作成されます。ファブリックの詳細については、[ファブリックの移行 \(101 ページ\)](#) を参照してください。

☰ Cisco Data Center Network Manager

Fabric Builder

Fabric Builder creates a managed and controlled SDN fabric. Select an existing fabric below or define a new VXLAN fabric, add the roles of the switches and deploy settings to devices.


Create Fabric


Fabrics (5)


- Default_LAN
Type: External
Technology: LANClassic
- LAB1
Type: External
Technology: LANClassic
- LAB2
Type: External
Technology: LANClassic
- SJC_Bldg1
Type: Multi-Fabric Domain
Technology: SwitchGroup
Member Fabrics: LAB1, LAB2

ステップ 4 スイッチは **移行モード** になります。各 **LAN_Classic** ファブリックにナビゲーションして、**[保存して展開 (Save & Deploy)]** をクリックします。

(注) ファブリックはデフォルトで、**[モニタ モード (Monitor Mode)]** になっています。このモードのためにエラーメッセージが表示されますが、無視できます。

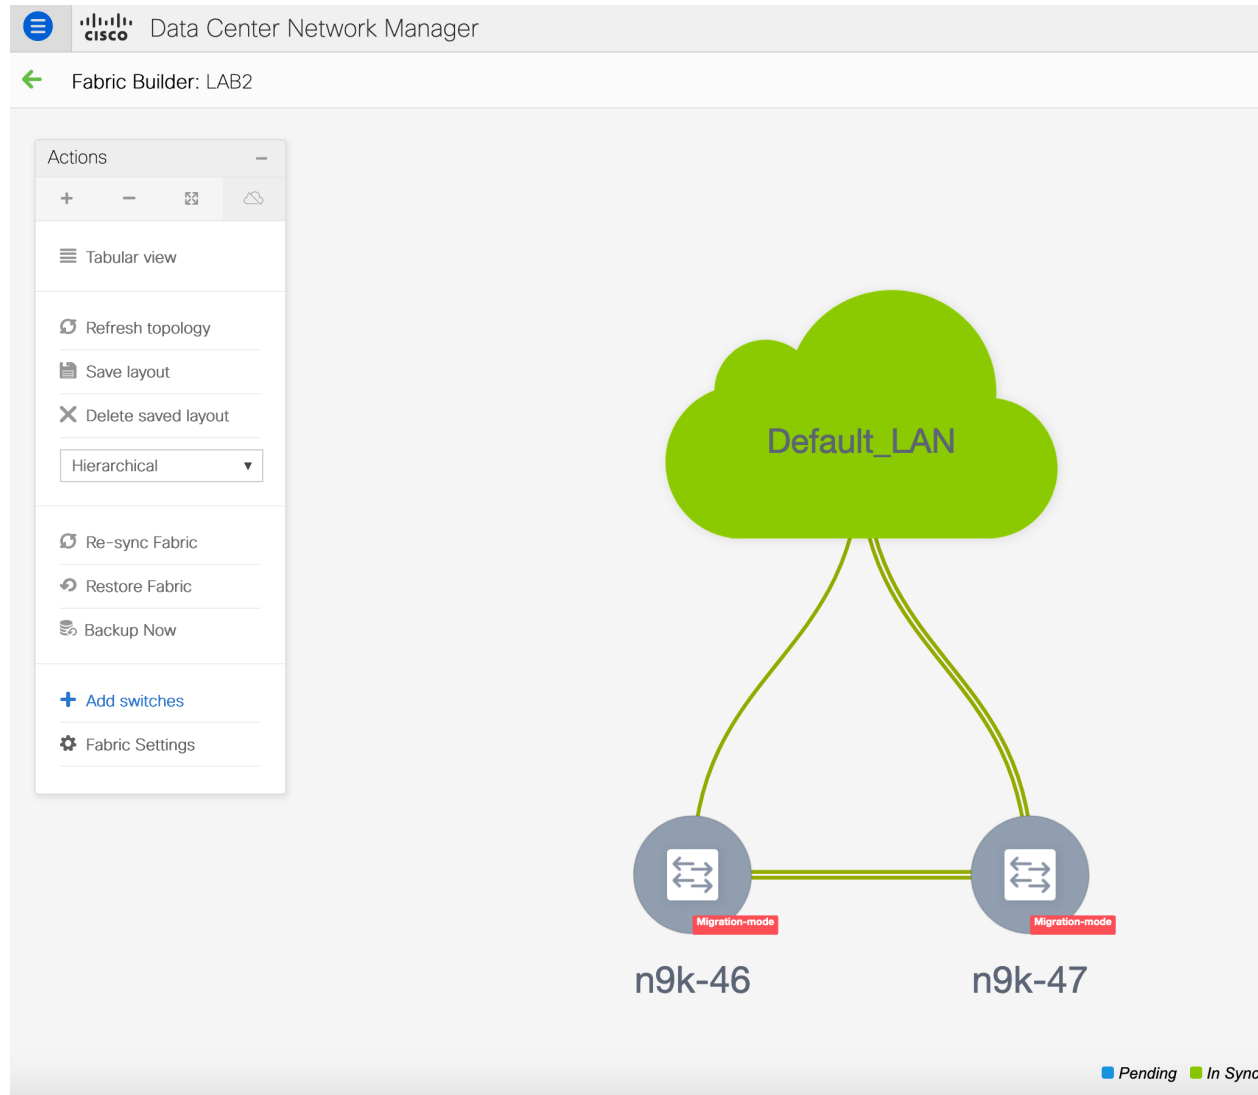

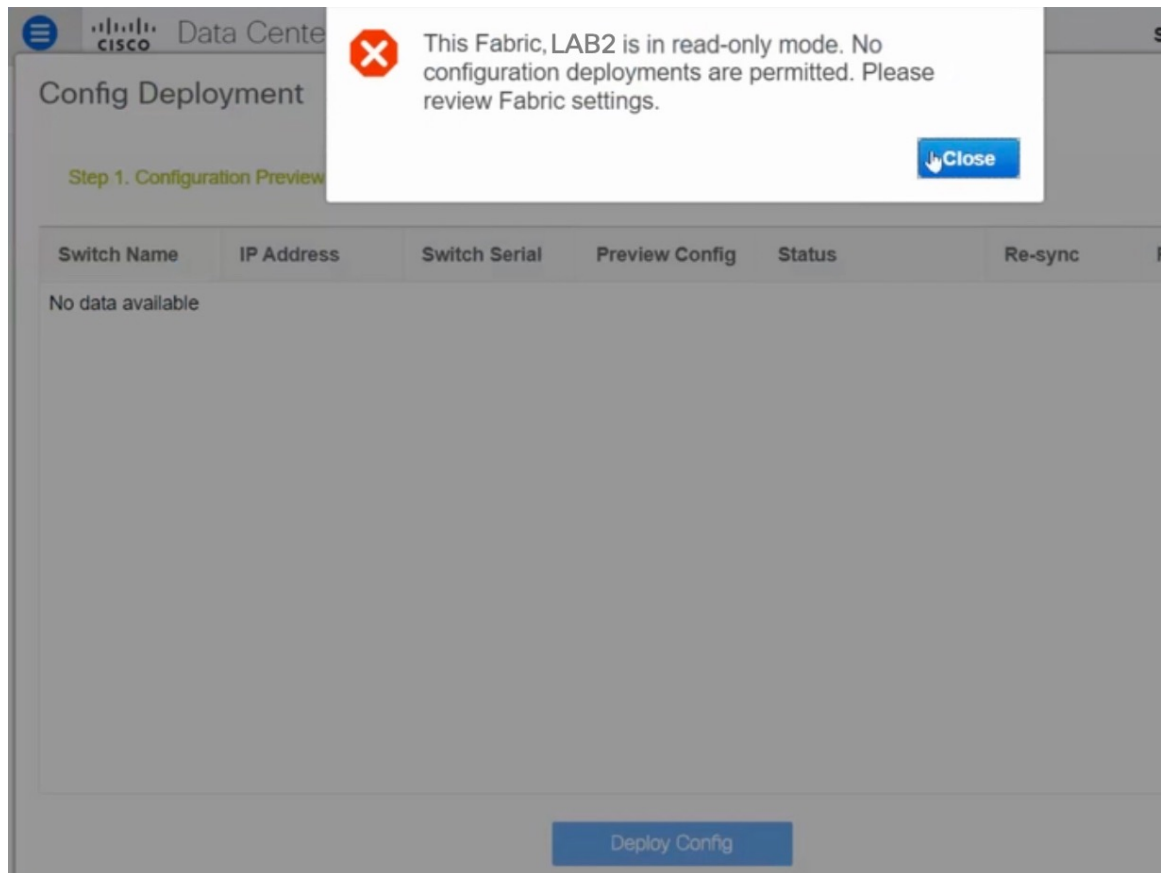

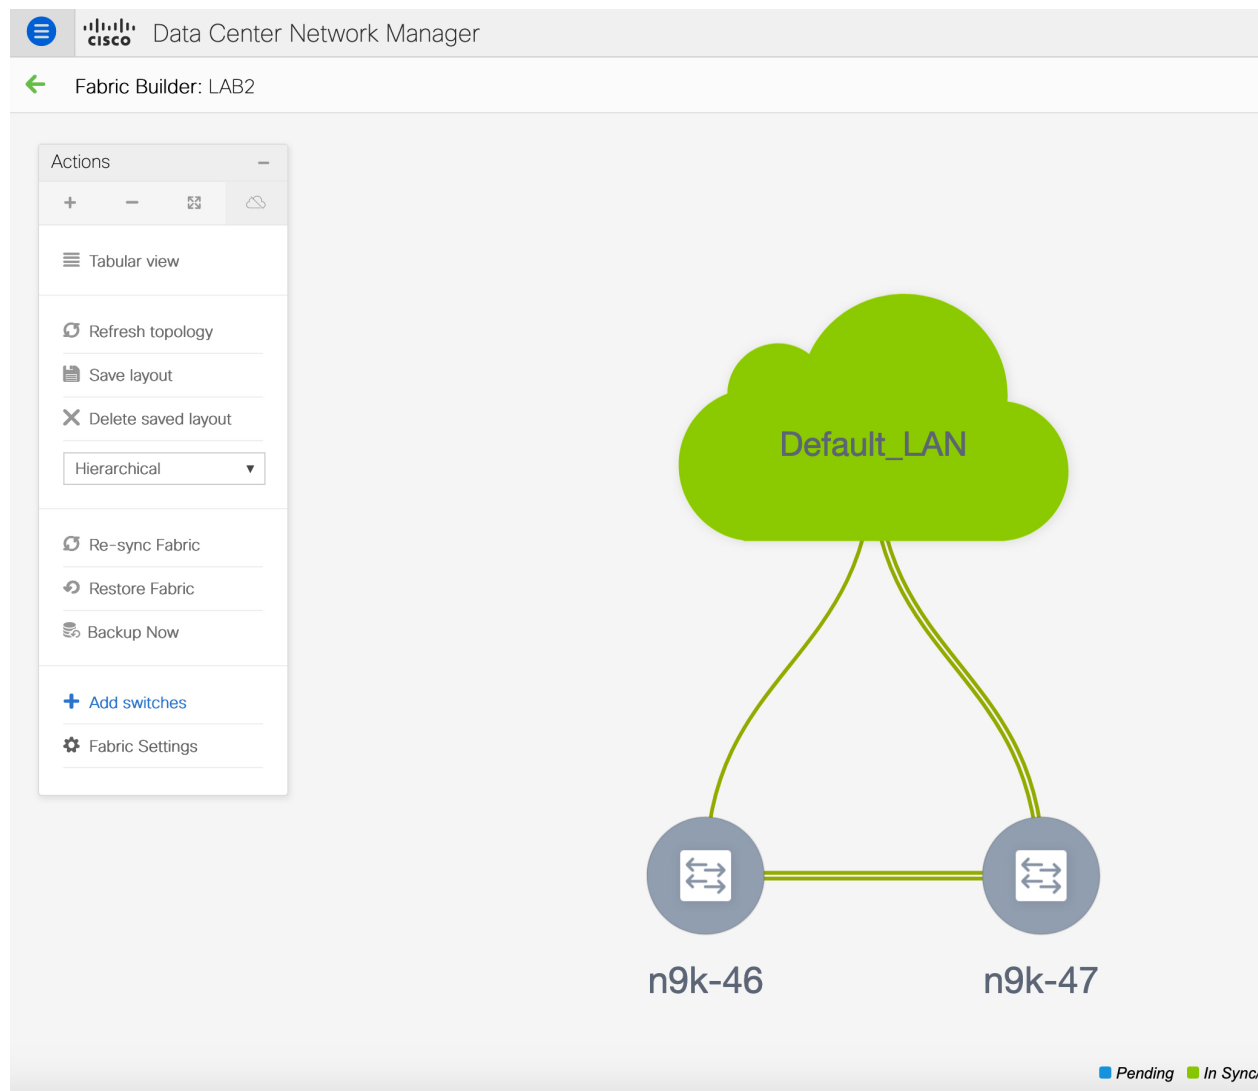

このステップでは、最小の構成インテントがスイッチに対してキャプチャされることを確認します。スイッチはすべての接続の問題やエラーが解決するまで、**[移行モード (Migration Mode)]** のままになります。スイッチをこのモードから外すには、その後の **[保存して展開 (Save & Deploy)]** 操作が必要です。

LAN クラシック ファブリック テンプレートの機能

LAN_Classic テンプレートの次の機能は、External_Fabric_11_1 テンプレートと同じサポートを提供します。

サポートされる機能は次のとおりです。

- 設定コンプライアンス

- ファブリック/スイッチのバックアップまたは復元
- ネットワーク インサイト
- パフォーマンス モニタリング
- VMM
- トポロジ ビュー
- Kubernetes の可視化
- RBAC

詳細については、機能固有のセクションを参照してください。



第 7 章

展開のベスト プラクティス

- [Cisco DCNM およびコンピューティング展開のベスト プラクティス \(113 ページ\)](#)


Cisco DCNM およびコンピューティング展開のベスト プラクティス

この章では、クラスタ モードおよびクラスタ解除モードで、Cisco DCNM OVA および ISO を展開するためのベスト プラクティスについて説明します。次のセクションでは、Cisco DCNM のインストール中の IP アドレスと関連する IP プールの設定に推奨される設計について説明します。

Cisco DCNM OVA または ISO iインストールは、3つのネットワーク インターフェイスで構成されています。

- **dcnm-mgmt network (eth0) インターフェイス**
このネットワークは、Cisco DCNM に接続 (SSH、SCP、HTTP、HTTPS) を提供します。
- **enhanced-fabric-mgmt (eth1) インターフェイス**
このネットワークは、アウトオブバンドまたは mgmt0 インターフェイスを介して、Cisco Nexus スイッチのファブリック管理を強化します。
- **enhanced-fabric-inband (eth2) インターフェイス**
このネットワークは、前面パネルポートを通してファブリックへのインバンド接続を提供します。このネットワーク インターフェイスは、エンドポイントロケータ (EPL) や Network Insights Resources (NIR) などのアプリケーションに使用されます。

次の図は、Cisco DCNM 管理インターフェイスのネットワーク図を示しています。

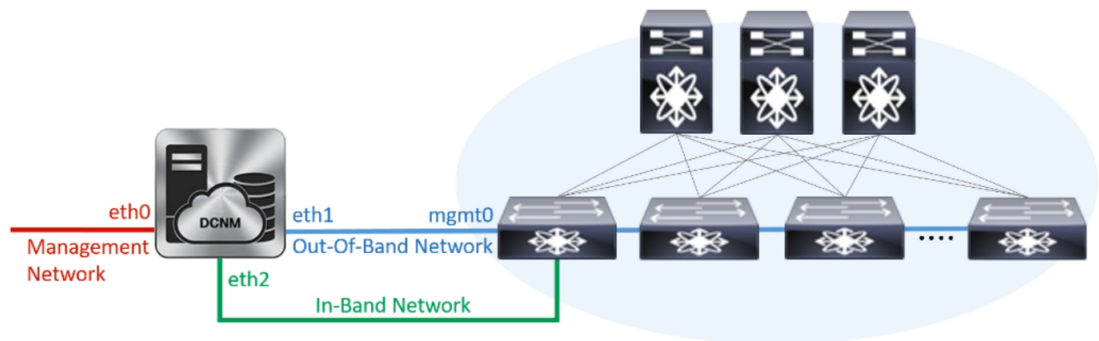

ベスト プラクティスを使用するためのガイドライン

次に、DCNM およびコンピューティングを展開するためのベスト プラクティスを使用する際に注意すべきガイドラインを示します。

- このドキュメントで指定されている IP アドレスは、サンプルアドレスです。セットアップに実稼働ネットワークで使用されている IP アドレスが反映されていることを確認します。
- eth2 インターフェイス サブネットが、eth0 インターフェイスと eth1 インターフェイスに関連付けられているサブネットと異なっていることを確認します。
- eth0 と eth1 の両方のインターフェイスが同じサブネット上にあるため、DHCP は同じ IP アドレスを返しますが、2つの応答は同じです。
- Cisco DCNM ネイティブ HA は、アクティブおよびスタンバイアプリケーションとして動作する2つの Cisco DCNM アプライアンスで構成されます。アクティブとスタンバイの両方のアプライアンスの組み込みデータベースは、リアルタイムで同期されます。クラスタモードの Cisco DCNM およびコンピューティング ノードの eth0、eth1、および eth2 インターフェイスは、レイヤ 2 隣接である必要があります。
- Cisco DCNM 展開環境でのクラスタモードの詳細については、使用している展開タイプの『Cisco DCNM 設定ガイド』の「アプリケーション」の章を参照してください。

Cisco DCNM で冗長性の展開


ここでは、DCNM 動作の冗長性のための推奨される展開方法について説明します。一般的な前提として、DCNM とコンピューティング ノードは仮想マシンとしてインストールされます。UCS (ベア メタル) 上の仮想アプライアンスで Cisco DCNM ISO のインストール中に、すべての DCNM とコンピューティングに個別のサーバがあります。

展開 1：最小冗長性設定

Cisco DCNM クラスタモードのインストールで最小限の冗長性を確保するための推奨設定は、次のとおりです。

- サーバ 1 の DCNM アクティブノードとコンピューティング ノード 1
- サーバ 2 の DCNM スタンバイ ノードとコンピューティング ノード 2
- サーバ 3 のコンピューティング ノード 3
- 排他的ディスクに展開されたコンピューティング VM
- 物理サーバのメモリまたは CPU のオーバーサブスクリプションなし

図 9: Cisco DCNM クラスタ モード: 物理サーバから VM へのマッピング

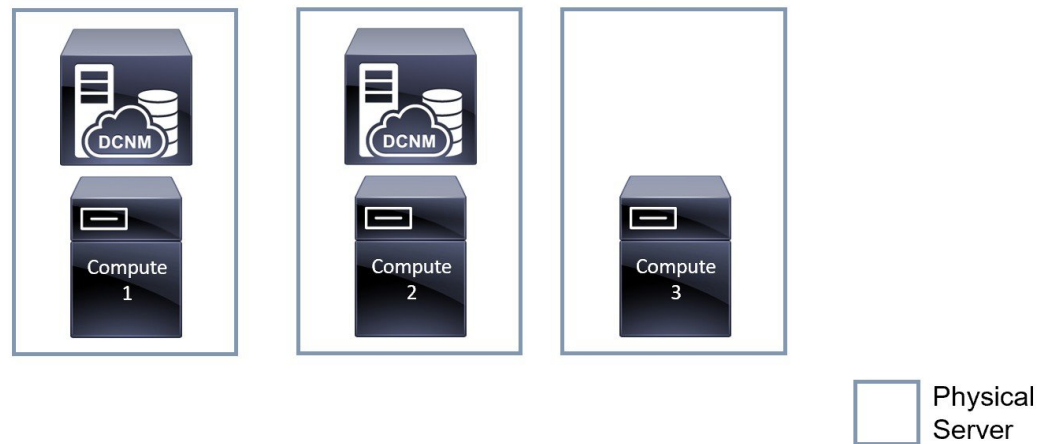


展開 2: 冗長性の最大設定

DCNM クラスタ モードのインストールで最大限の冗長性を確保するための推奨設定は、次のとおりです。

- サーバ 1 の DCNM アクティブ ノード (アクティブ)
- サーバ 2 の DCNM スタンバイ ノード
- サーバ 3 のコンピューティング ノード 1
- サーバ 4 のコンピューティング ノード 2
- サーバ 5 のコンピューティング ノード 3

図 10: Cisco DCNM クラスタ モード: 物理サーバから VM へのマッピング

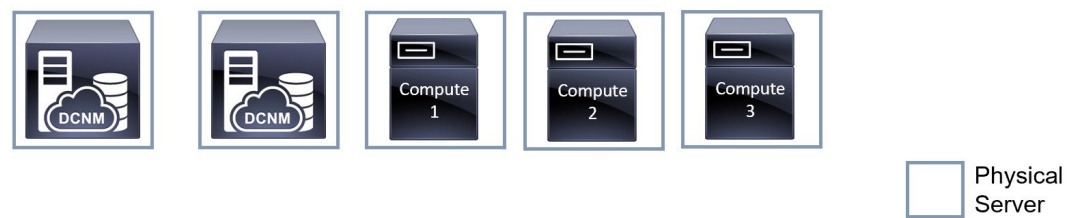

Cisco DCNM での IP アドレスの設定

ここでは、Cisco DCNM およびコンピューティングノードのすべてのインターフェイスの IP アドレス設定に対して、ベストプラクティスと推奨される展開について説明します。

シナリオ 1: 3つのイーサネット インターフェイスはすべて異なるサブネットにあります

このシナリオでは、異なるサブネット上の DCNM の 3つのイーサネット インターフェイスすべてを考慮します。

次に例を示します。

- eth0 – 172.28.8.0/24
- eth1 – 10.0.8.0/24
- eth2 – 192.168.8.0/24

可能な展開は次のとおりです。

- [Cisco DCNM クラスタ解除モード \(116 ページ\)](#)
- [Cisco DCNM クラスタ モード \(117 ページ\)](#)

Cisco DCNM クラスタ解除モード

図 11: コンピューティング クラスタを使用しない *Cisco DCNM* スタンドアロン展開


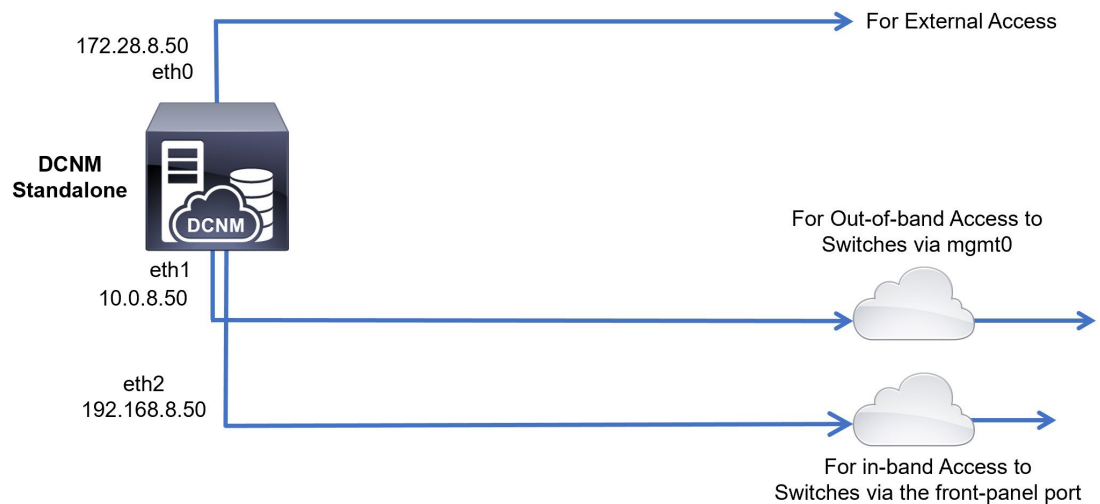


図 12: コンピューティング クラスタを使用しない Cisco DCNM HA 展開

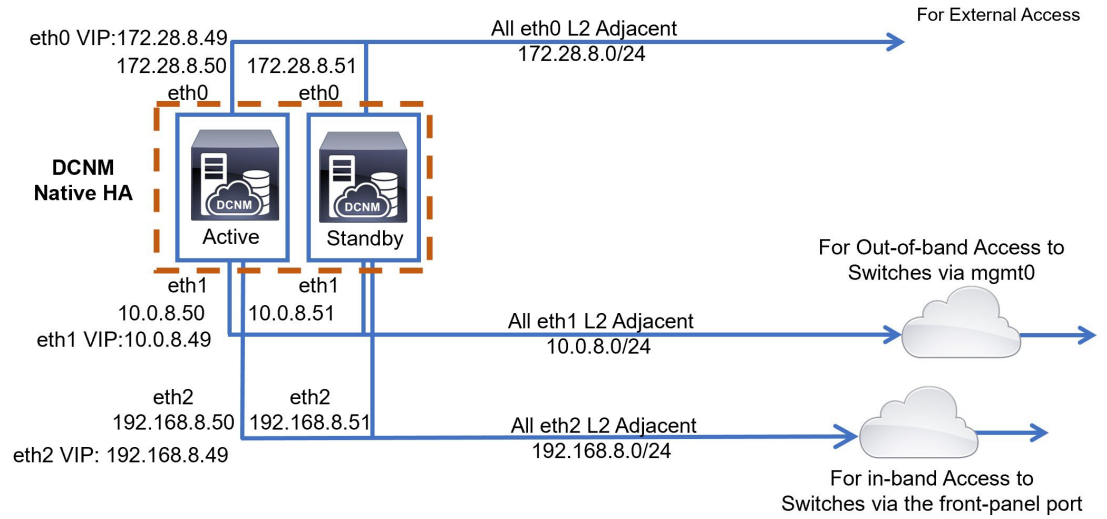

Cisco DCNM クラスタ モード

図 13: コンピューティング クラスタを使用した Cisco DCNM スタンドアロン展開


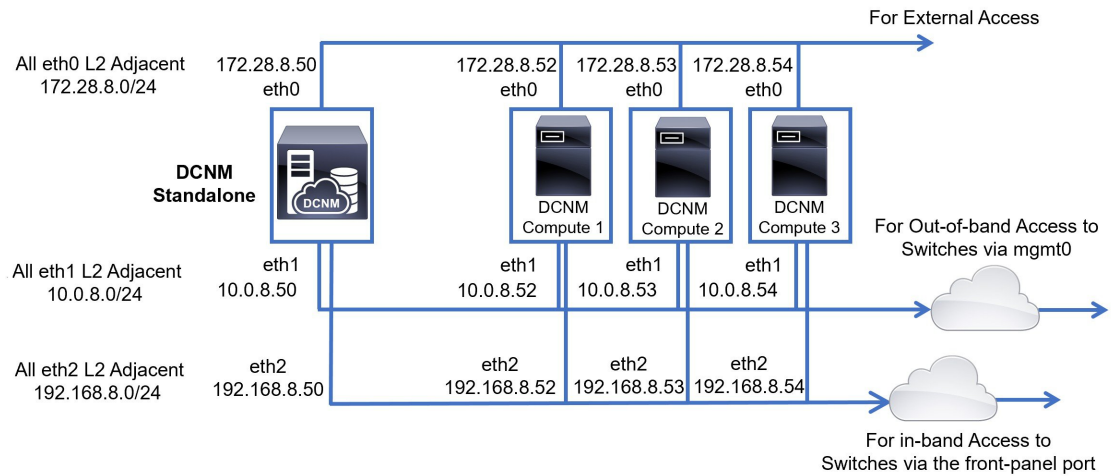


図 14: コンピューティング クラスタを使用した Cisco DCNM HA の展開

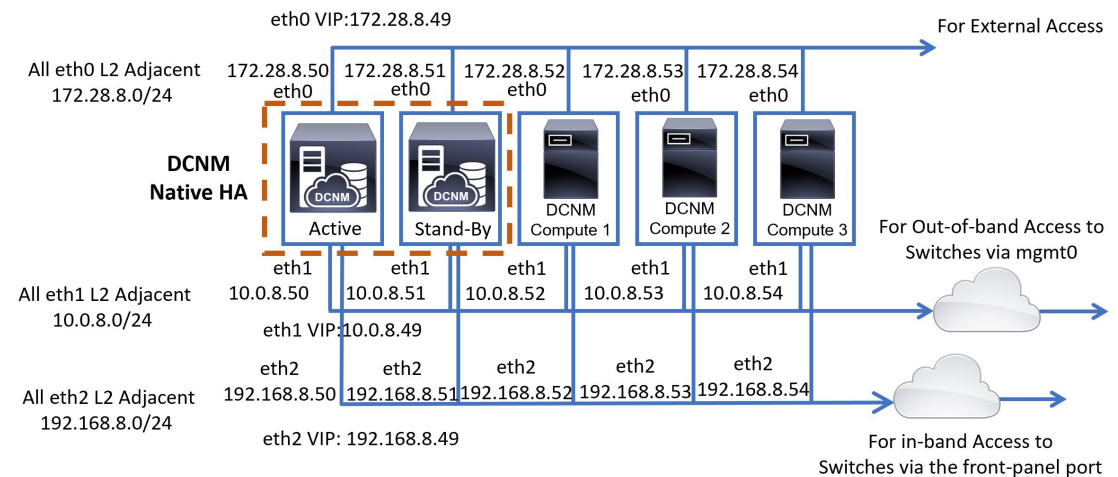

シナリオ 2：異なるサブネットの eth2 インターフェイス

このシナリオでは、eth0 と eth1 のインターフェイスが同じサブネット内にあり、DCNM とコンピューティングの eth2 インターフェイスが異なるサブネットにあることを考慮してください。

次に例を示します。

- eth0 – 172.28.8.0/24
- eth1 – 172.28.8.0/24
- eth2 – 192.168.8.0/24

可能な展開は次のとおりです。

- [Cisco DCNM クラスタ解除モード \(119 ページ\)](#)
- [Cisco DCNM クラスタ モード \(120 ページ\)](#)

Cisco DCNM クラスター解除モード

図 15: コンピューティング クラスタを使用しない Cisco DCNM スタンドアロン展開 (HA なし)


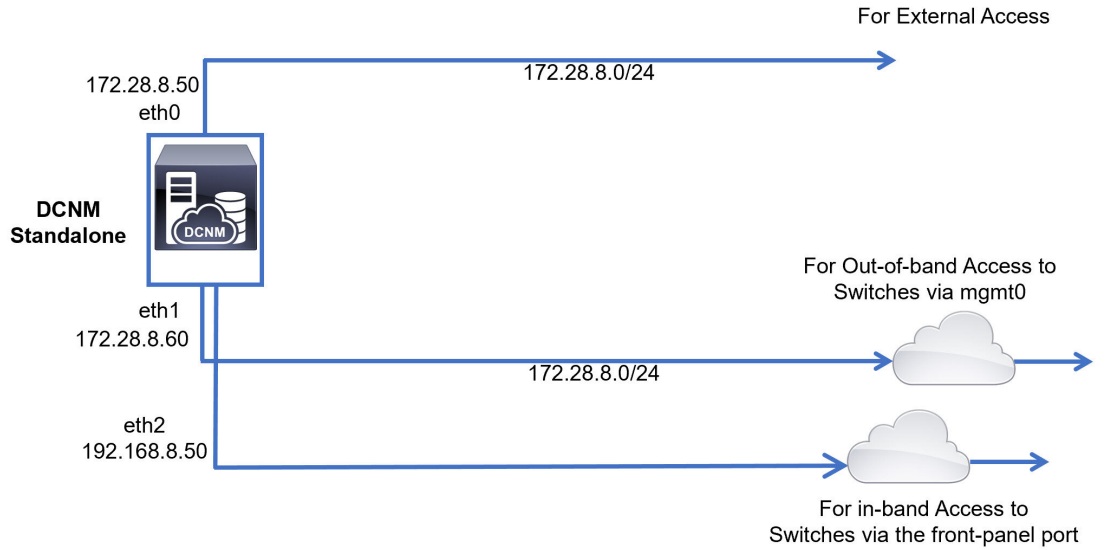


図 16: コンピューティング クラスタを使用しない Cisco DCNM ネイティブ HA 展開

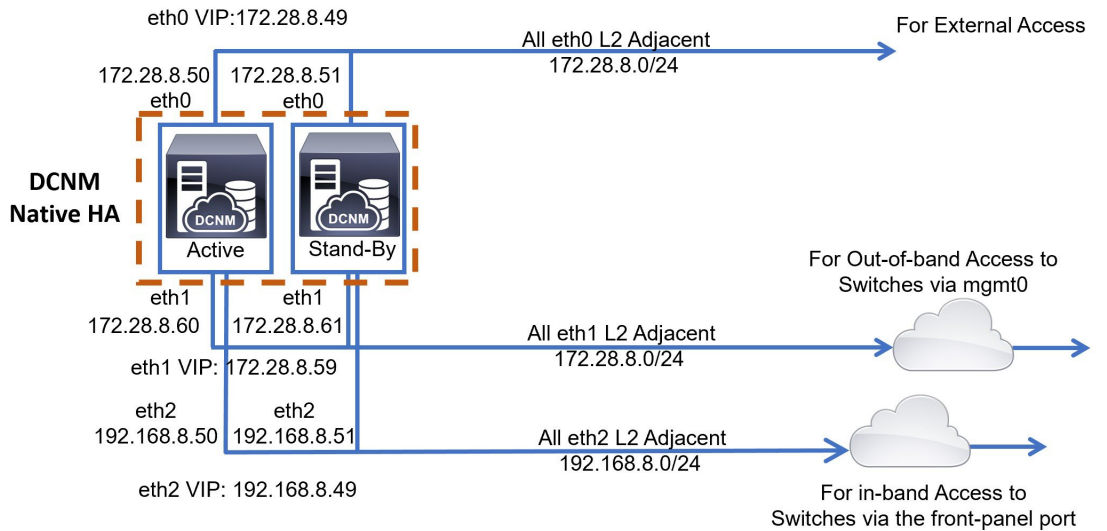

Cisco DCNM クラスタ モード

図 17: コンピューティング クラスタを使用した Cisco DCNM スタンドアロン展開


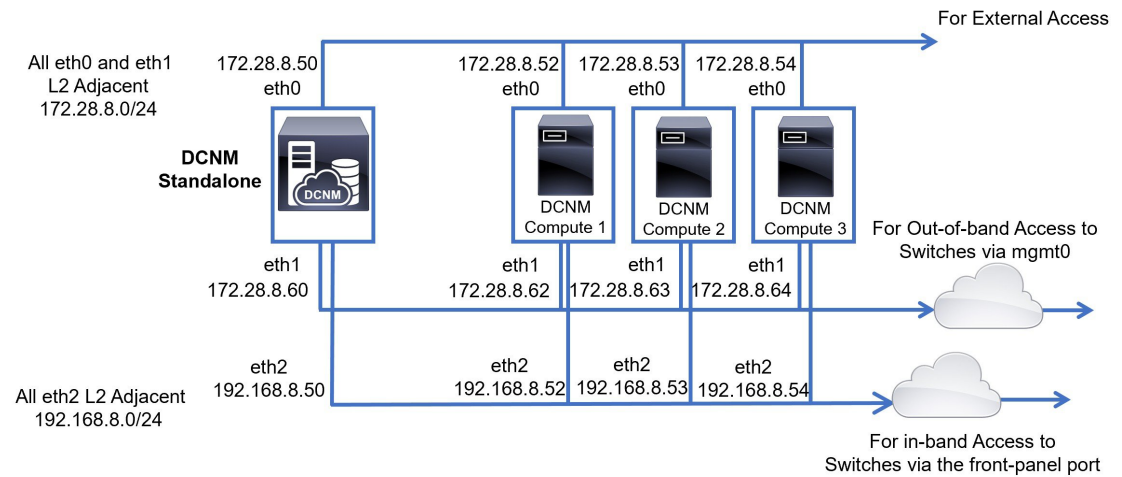


図 18: コンピューティング クラスタを使用した Cisco DCNM ネイティブ HA 展開

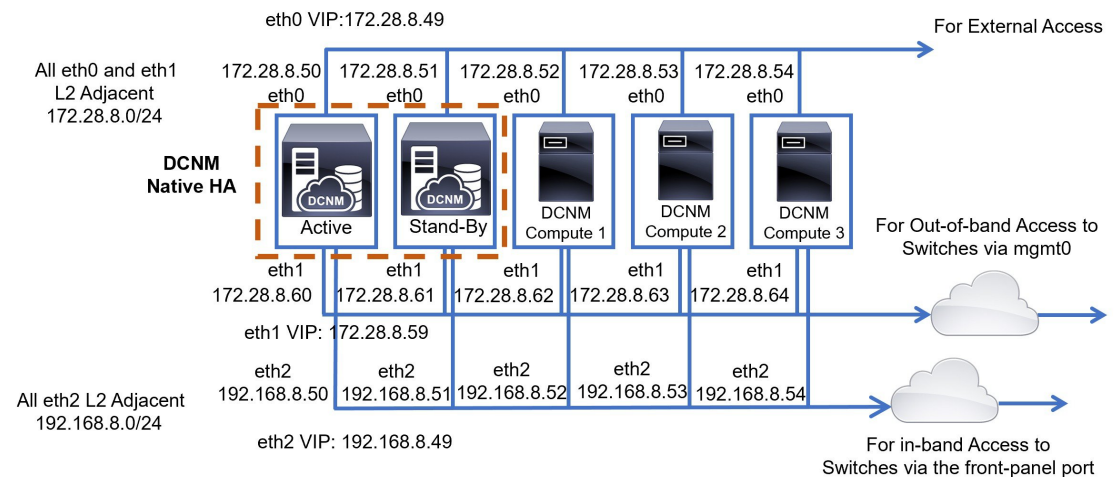


Cisco DCNM およびコンピューティングノードの物理接続

ここでは、仮想マシンとベアメタルインストールの両方での Cisco DCNM およびコンピューティングノードの物理的な接続について説明します。

仮想マシン


次の図は、3つのサーバ冗長性設定でサポートされている DCNM およびコンピューティングノードの物理的な接続を示しています。物理サーバは、ポートチャネルを介してスイッチの vPC ペアに接続されている必要があります。これにより、単一のリンクに障害が発生したり、単一のスイッチで障害が発生したりすると、適切な耐障害性が得られます。スイッチの vPC ペアは、物理サーバへの管理接続を提供するインフラ vPC ペアと見なされます。

図 19: 3 台のサーバを使用した *Cisco DCNM VM* の物理接続

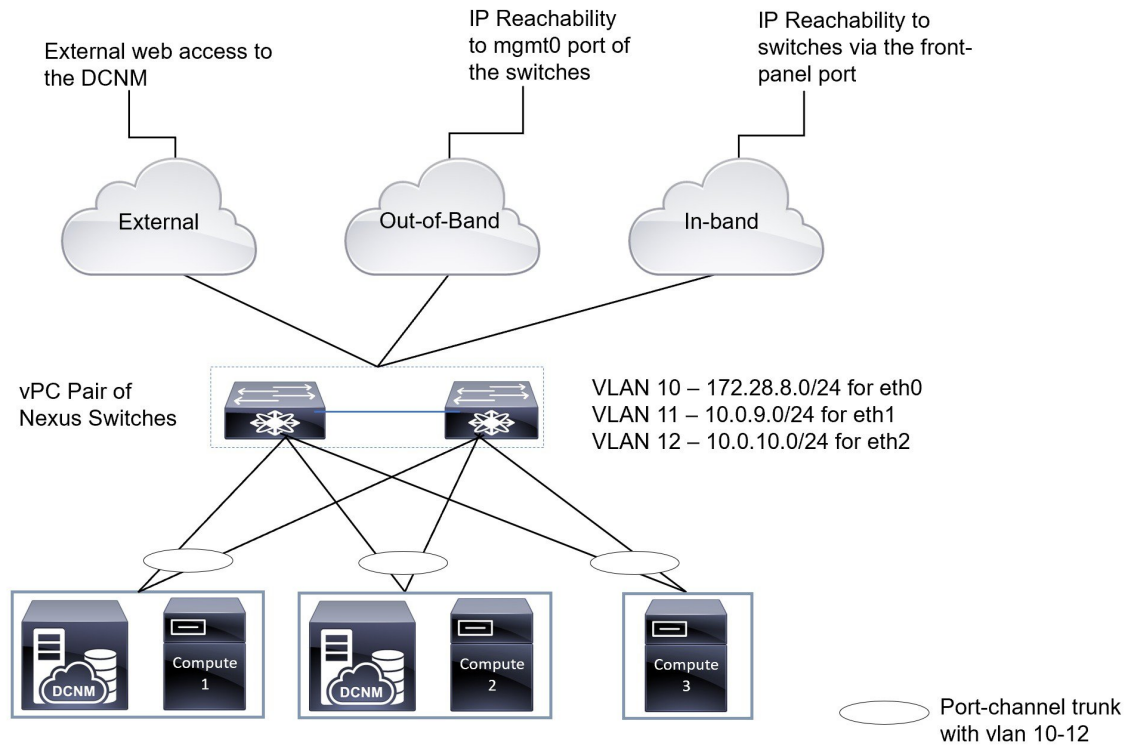

次の図は、5 つのサーバ冗長性設定での VM インストールでサポートされている Cisco DCNM と、コンピューティングノードの物理的な接続を示しています。


図 20: 5 台のサーバを使用した Cisco DCNM VM の物理接続

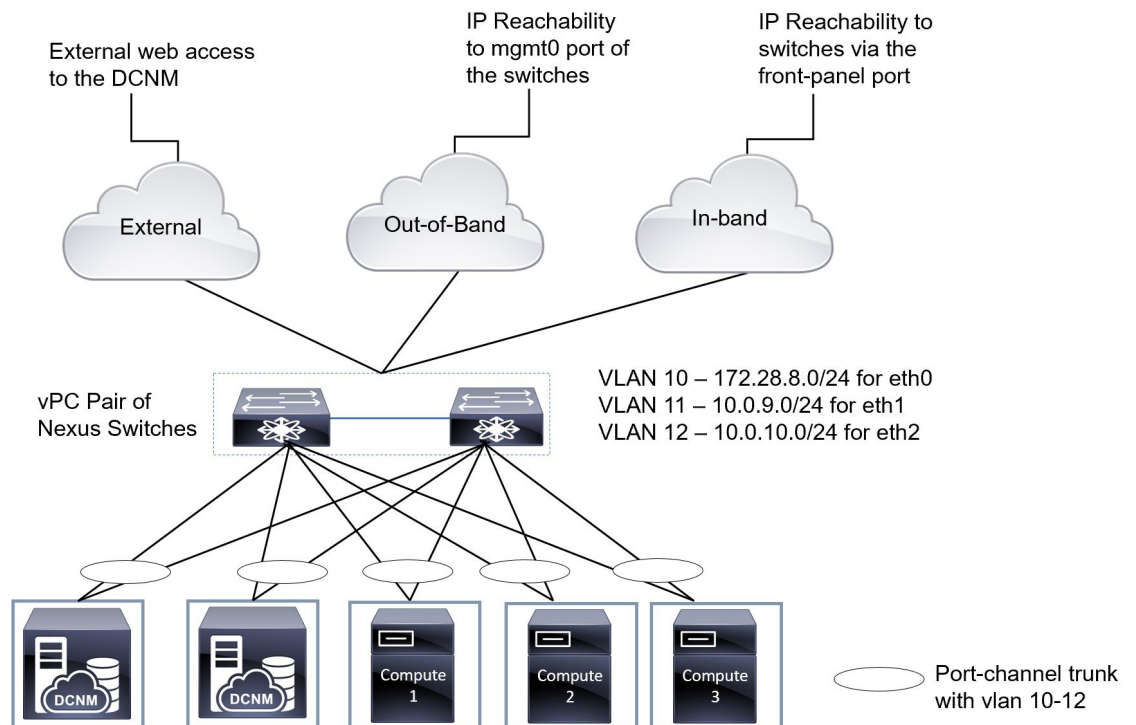

ベアメタルのインストール

ベアメタルで Cisco DCNM をインストールするには、5 台のサーバが必要です。次の図は、Cisco DCNM およびコンピューティングノードの物理的な接続を示しています。各サーバには、それぞれ eth0、eth1、および eth2 インターフェイスにマッピングされる 3 つの物理インターフェイスがあることに注意してください。物理サーバが Cisco UCS VIC 1455 仮想インターフェイスカードなどの管理対象ネットワークアダプタで構成されている場合は、仮想マシンと同様に、サーバからスイッチへのポートチャネル接続を確立できます。

図 21 : Cisco DCNM とコンピューティング ベア メタルの物理接続

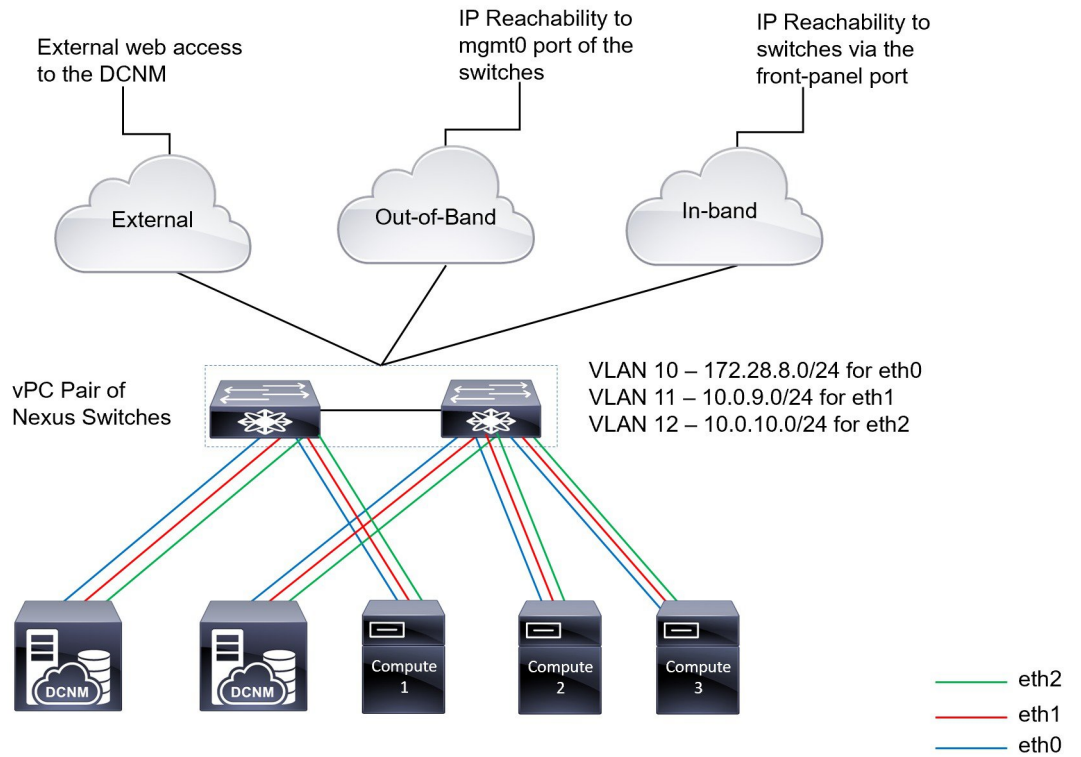



第 8 章

ディザスタリカバリ (バックアップおよび復元)

この章は、次の項で構成されています。

- [スタンドアロン DCNM セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップおよび復元, on page 125](#)
- [ネイティブ HA セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップおよび復元, on page 126](#)
- [Cisco DCNM シングル HA ノードのリカバリ \(128 ページ\)](#)

スタンドアロン DCNM セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップおよび復元

分析およびトラブルシューティングのために、Cisco DCNM アプリケーションデータのバックアップを作成できます。



Note リリース 11.3(1) では、sysadmin と root ユーザーのパスワードは同一ではありません。11.4(1) にアップグレードすると、sysadmin および root ユーザーのパスワードは保持されます。

ただし、アップグレード後に Cisco DCNM でバックアップと復元を実行すると、sysadmin ユーザーは root ユーザーからパスワードを継承するため、両方のユーザーが同じパスワードを持ちます。復元が完了したら、両方のユーザーのパスワードを変更できます。

Cisco DCNM およびアプリケーションデータのバックアップを作成するには、次の作業を実行します。

Procedure

ステップ 1 SSH を使用して Cisco DCNM アプライアンスにログインします。

ステップ 2 `appmgr backup` コマンドを使用してアプリケーション データのバックアップを取得します。

```
dcnm# appmgr backup
```

リリース 11.4(1) 以降、Cisco DCNM では、バックアップをリモート scp サーバに保存できる cron ジョブを設定できます。スケジュール バックアップを設定するために、`appmgr backup schedule` コマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr backup schedule [day] <hh<hh>:<mm>  
[destination <user>@<host>:[<dir>]]
```

バックアップ ファイルを安全な場所にコピーし、DCNM アプライアンスをシャットダウンします。

ステップ 3 インストールされている VM を右クリックし、[電源 (Power)] > [電源オフ (Power Off)] を選択します。

ステップ 4 新しい DCNM アプライアンスを展開します。

ステップ 5 VM の電源がオンになったら、[コンソール (Console)] タブをクリックします。

DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

復元プロセスを続行するには、ブラウザに URL をコピーして貼り付けます。

ステップ 6 DCNM Web インストーラ UI で、[開始 (Get Started)] をクリックします。

ステップ 7 Cisco DCNM インストーラの画面で、オプション ボタンを選択します。

[ステップ 2, on page 126](#) で生成されたバックアップ ファイルを選択します。

DCNM の展開を続行します。

ステップ 8 [概要 (Summary)] タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco Dcnm 仮想アプライアンス インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。

経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

ステップ 9 データが復元されたら、`appmgr status all` コマンドを使用してステータスを確認します。

ネイティブ HA セットアップでの Cisco DCNM およびアプリケーション データのバックアップおよび復元

分析およびトラブルシューティングのために、Cisco DCNM アプリケーション データのバックアップを作成できます。



Note リリース11.3(1) では、sysadmin と root ユーザーのパスワードは同一ではありません。11.4(1) にアップグレードすると、sysadmin および root ユーザーのパスワードは保持されます。

ただし、アップグレード後にCisco DCNMでバックアップと復元を実行すると、sysadmin ユーザーはrootユーザーからパスワードを継承するため、両方のユーザーが同じパスワードを持ちます。復元が完了したら、両方のユーザーのパスワードを変更できます。

ネイティブ HA セットアップでデータのバックアップと復元を実行するには、次の作業を実行します。

Before you begin

アクティブ ノードが動作しており、機能していることを確認します。

Procedure

ステップ 1 アクティブ ノードが動作しているかどうかを確認します。それ以外の場合は、フェールオーバーをトリガします。

ステップ 2 SSH を使用して Cisco DCNM アプライアンスにログインします。

ステップ 3 アクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンスで **appmgr backup** コマンドを使用して、アプリケーションデータのバックアップを取得します。

```
dcnm1# appmgr backup
dcnm2 appmgr backup
```

リリース11.4(1) 以降、Cisco DCNM では、バックアップをリモート scp サーバに保存できる cron ジョブを設定できます。スケジュールバックアップを設定するために、**appmgr backup schedule** コマンドを使用します。

```
dcnm# appmgr backup schedule [day] <hh<hh>:<mm>
[destination <user>@<host>:[<dir>]]
```

アクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンスのバックアップファイルを安全な場所にコピーし、DCNM アプライアンスをシャットダウンします。

ステップ 4 インストールされている VM を右クリックし、[電源 (Power)] > [電源オフ (Power Off)] を選択します。

ステップ 5 新しい DCNM アプライアンスをネイティブ HA モードで展開します。

ステップ 6 アクティブおよびスタンバイアプライアンスの両方で、VMの電源をオンにした後、[コンソール (Console)] タブをクリックします。

DCNM アプライアンスが設定されていることを示すメッセージが画面に表示されます。

復元プロセスを続行するには、ブラウザに URL をコピーして貼り付けます。

ステップ 7 DCNM Web インストーラ UI で、[開始 (Get Started)] をクリックします。

ステップ 8 Cisco DCNM インストーラの画面で、オプション ボタンを選択します。

ステップ [ステップ 3, on page 127](#) で生成されたバックアップ ファイルを選択します。

パラメータの値は、バックアップファイルから読み取られ、自動入力されます。必要に応じて値を変更します。

DCNM の展開を続行します。

ステップ 9 [概要 (Summary)] タブで、設定の詳細を確認します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco Dcnm 仮想アプライアンス インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。

経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

ステップ 10 データが復元されたら、`appmr status all` コマンドを使用してステータスを確認します。

Cisco DCNM シングル HA ノードのリカバリ

ここでは、シナリオについて詳しく説明し、Cisco DCNM シングル HA ノードをリカバリする手順について説明します。

次の表では、Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップで、1 つまたは両方のノードで障害が発生した場合のすべてのリカバリ手順について詳しく説明します。

障害のタイプ	回復するノード/データベース	使用可能なプライマリバックアップ	セカンダリバックアップが使用可能	リカバリ手順
プライマリ ノードが失われました。 セカンダリ ノードがプライマリになりました (フェールオーバーのため)。	プライマリ ノード	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. セカンダリ ノードをプライマリ ノードに変換します。 2. 新しいセカンダリ ノードの設定
プライマリおよびセカンダリ サーバデータベースが失われます。セカンダリ ノードがプライマリになりました (フェールオーバーのため)	プライマリ データベース	—	—	アクティブなセカンダリ ノードが再起動し、スタンバイ プライマリ ノードと同期します。

障害のタイプ	回復するノード/データベース	使用可能なプライマリバックアップ	セカンダリバックアップが使用可能	リカバリ手順
アクティブなセカンダリノードが失われました。フェールオーバーが原因でプライマリノードがアクティブになっています。	セカンダリノード	—	×	新しいセカンダリノードの設定
アクティブなセカンダリノードが失われました。フェールオーバーが原因でプライマリノードがアクティブになっていません。	セカンダリノード	—	対応	Web インストーラを使用して、新しいセカンダリノードを設定します。 [復元用のバックアップファイルを含む新規インストール (Fresh installation with backup file for restore)] を選択します。HA 設定画面で、 [セカンダリ DCNM ノードのみを復元する (Restore secondary DCNM node only)] を選択します。
セカンダリスタンバイノードが失われます。	セカンダリノード	—	×	新しいセカンダリノードの設定
セカンダリスタンバイノードが失われます	セカンダリノード	—	対応	Web インストーラを使用して、新しいセカンダリノードを設定します。 [復元用のバックアップファイルを含む新規インストール (Fresh installation with backup file for restore)] を選択します。HA 設定画面で、 [セカンダリ DCNM ノードのみを復元する (Restore secondary DCNM node only)] を選択します。
プライマリノードがアクティブです。セカンダリスタンバイデータベースが失われました。	セカンダリデータベース	—	—	プライマリノードは、セカンダリノードと同期するために再起動します。

セカンダリノードからプライマリノードへの変換

セカンダリノードをプライマリノードに変換するには、次の手順を実行します。

1. セカンダリノードで SSH を使用して DCNM サーバにログインします。

2. **appmgr stop all** コマンドを使用して、セカンダリ ノード上のすべてのアプリケーションを停止します。
3. `ha-setup.properties` ファイルに移動します。
4. セカンダリ ノードをプライマリ ノードとして設定するには、ノード ID を 1 に設定します。

```
NODE_ID 1
```

セカンダリ ノードのノード ID を 1 に変更した後、サーバを再起動します。古いセカンダリが新しいプライマリ ノードとして再起動します。失われたプライマリをセカンダリ ノードとしてみなし、新しいセカンダリ ノードを設定します。

でのセカンダリ ノードの設定

セカンダリ ノードを から設定するには、次の手順を実行します。

1. スタンドアロン Cisco DCNM をインストールします。失われたセカンダリ ノードと同じ設定を使用します。



(注) プライマリ ノードが失われ、古いセカンダリ ノードがプライマリ ノードに変換された場合は、失われたプライマリ設定で新しいスタンドアロン ノードを設定します。

2. SSH を使用して新しい DCNM スタンドアロン サーバにログインし、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。
3. `appmgr root-access permit` を使用して、新しいノードの **/root** ディレクトリへのアクセスを提供します。
4. SSH を使用してプライマリ ノードにログオンし、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。
5. `appmgr root-access permit` を使用して、プライマリ ノードの **/root** ディレクトリへのアクセスを提供します。
6. プライマリ ノードで、`/root/.DO_NOT_DELETE` ファイルを編集します。プライマリ ノードで **NATIVE_HA_STATUS** パラメータを **NOT_TRIGGERED** に設定します。
7. **appmgr setup native-ha active** コマンドを使用して、プライマリ ノードをアクティブとして設定します。
8. **appmgr setup native-ha secondary** コマンドを使用して、セカンダリ ノードをスタンバイとして設定します。



第 9 章

証明書

- [の証明書管理 \(131 ページ\)](#)

の証明書管理



(注) このセクションでは、DCNM OVA/ISO の展開にのみ適用されます。

リリース 11.2(1) 以降、Cisco DCNM では新しい方法と新しい CLI で、システム上で証明書のインストール、アップグレード後の復元、検証が可能です。アクティブノードからスタンバイノードに証明書をエクスポートして、ネイティブ HA セットアップの両方のピアに同じ証明書があることを確認できます。

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでは、アクティブノードに CA 証明書をインストールし、サービスを開始すると、証明書はスタンバイノードと自動的に同期されます。アクティブノードとスタンバイノードの両方で同じ内部証明書が必要な場合は、アクティブノードからスタンバイノードに証明書をエクスポートする必要があります。これにより、Cisco ネイティブ HA セットアップの両方のピアの証明書が同じになります。



(注) リリース 11.3(1) 以降では、証明書の管理に **sysadmin** ロールを使用する必要があります。

Cisco DCNM は、次の 2 つの証明書を保存します。

- 自己署名証明書 (Cisco DCNM サーバとさまざまなアプリケーション間の内部通信用)
- Web UI などの外部世界と通信するための CA (認証局) 署名付き証明書。



(注) CA 署名付き証明書をインストールするまで、Cisco DCNM は外部ネットワークと通信するため自己署名証明書を保持します。

証明書管理のベストプラクティス

Cisco DCNM での証明書管理のガイドラインとベストプラクティスを次に示します。

- Cisco DCNM は、証明書を表示、インストール、復元、およびエクスポートまたはインポートするための CLI ベースのユーティリティを提供します。これらの CLI は SSH コンソールから使用でき、**sysadmin** ユーザーのみがこれらのタスクを実行できます。
- Cisco DCNM をインストールするとき、デフォルトで自己署名付き証明書がインストールされています。この証明書は、外部との通信に使用されます。Cisco DCNM のインストール後に、CA 署名付き証明書をシステムにインストールする必要があります。
- Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでは、DCNM アクティブ ノードに CA 署名付き証明書をインストールすることを推奨します。CA 署名付き証明書は、自動的にスタンバイ ノードと同期されます。ただし、アクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方で同じ内部および CA 署名付き証明書を保持する場合は、アクティブ ノードから証明書をエクスポートして、スタンバイ ノードにインポートする必要があります。アクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方に同じ証明書セットがあります。



(注) コンピューティング ノードは内部的に管理された証明書を使用するため、クラスタ展開のコンピューティング ノードには何のアクションも必要ありません。

- CN (共通名) を使用して Cisco DCNM で CSR を生成します。CN として VIP FQDN (仮想 IP アドレス FQDN) を指定して、CA 署名付き証明書をインストールします。FQDN は、Cisco DCNM Web UI にアクセスするために使用される管理サブネット VIP (eth0 の VIP) インターフェイスの完全修飾ドメイン名です。
- Cisco DCNM をアップグレードする前に CA 署名付き証明書がインストールされている場合は、Cisco DCNM をアップグレードした後に、CA 署名付き証明書を復元する必要があります。



(注) インラインアップグレードまたはバックアップと復元を実行する場合は、証明書のバックアップを取得する必要はありません。

インストールされた証明書の表示

次のコマンドを使用して、インストールされた証明書の詳細を表示できます。

appmgr afw show-cert-details

appmgr afw show-cert-details コマンドの次のサンプル出力では、**CERTIFICATE 1** は外部ネットワークおよび Web ブラウザに提供されている証明書を示します。**CEERTIFICATE 2** は内部で使用されている証明書を示します。

```

dcnm# appmgr afw show-cert-details

****CERTIFICATE 1****
[Certificate available to web gateway. This certificate is offered to webclients]:
-----Web gateway certificate-----
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 4202 (0x106a)
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=IN, ST=KA, L=BGL, O=xyz, OU=ABC, CN=<FQDN/IP>
    Validity
      Not Before: Jun  4 13:55:25 2019 GMT
      Not After : Jun  3 13:55:25 2020 GMT
    Subject: C=IN, ST=KA9, L=BGL9, O=XYZ123, OU=ABC123, CN=<FQDN/IP>
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:bb:52:1e:7f:24:d7:2e:24:62:5a:83:cc:e4:88:
-----Certificate output is truncated to first 15 lines-----

****CERTIFICATE 2****
[Certificate available in keystore(jks). CA signed certificate is installed here till
DCNM version 11.1.x]
If you have upgraded from DCNM version 11.1.x to later version please see installation
guide to restore
CA signed certificate to upgraded version.
-----Keystore certificate-----
alias = sme, storepass = <<storepass-pwd>>
Alias name: sme
Creation date: Oct 14, 2018
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 2
Certificate[1]:
Owner: CN=localhost, OU=Data Center, O=Cisco Systems Inc, L=San Jose, ST=CA, C=US
Issuer: CN=dcnmca, OU=Data Center, O=Cisco Systems Inc, L=San Jose, ST=CA, C=US
Serial number: 62044620
Valid from: Sun Oct 14 20:39:39 PDT 2018 until: Fri Oct 13 20:39:39 PDT 2023
Certificate fingerprints:
  MD5:  E5:F8:AD:17:4D:43:2A:C9:EE:35:5F:BE:D8:22:7D:9C
  SHA1: 38:66:F1:CD:10:61:27:E7:43:85:10:41:3D:A3:4B:5C:C9:CC:17:5E
  SHA256:
E0:87:D8:34:71:18:FE:8C:AB:18:0B:D7:85:B1:91:A8:4B:75:A3:91:BA:90:83:46:72:87:FE:FE:FE:04:F0:E1
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
-----Certificate output is truncated to first 15 lines-----
dcnm#

```



(注) <<storepass-pwd>> は、DCNM サーバをインストールする間に生成されるパスワードです。この文字列は <install dir>/dcm/fm/conf/serverstore.properties ディレクトリにあります。storepass-pwd の dcnm.fmserver.token の値を取得します。

インストール後、Web UI は **CERTIFICATE 1** を参照します。**CERTIFICATE 1** が利用できない場合、次のコマンドを使用して、すべてのアプリケーションを停止し再起動する必要があります。



- (注) Cisco DCNM で同じ一連のコマンドに従い、このシナリオをトラブルシューティングするようにしてください。

Cisco DCNM スタンドアロン アプライアンスで、次のコマンドを実行して、すべてのアプリケーションを停止および開始し、**CERTIFICATE 1** をトラブルシューティングします。

```
dcnm# appmgr stop all /* stop all the applications running on Cisco DCNM */
dcnm# appmgr start all /* start all the applications running on Cisco DCNM */
```

Cisco DCNM ネイティブ HA アプライアンスで、次のコマンドを実行して、すべてのアプリケーションを停止および開始し、**CERTIFICATE 1** をトラブルシューティングします。

例えば、**dcnm1** でアクティブ ノードを示し、**dcnm2** でスタンバイ ノードを示します。

両方のノードで実行しているアプリケーションを停止します。

```
dcnm2# appmgr stop all /* stop all the applications running on Cisco DCNM Standby Node */
dcnm1# appmgr stop all /* stop all the applications running on Cisco DCNM Active Node */
```

両方のノードでアプリケーションを開始します。

```
dcnm1# appmgr start all /* start all the applications running on Cisco DCNM Active Node*/
dcnm2# appmgr start all /* start all the applications running on Cisco DCNM Standby Node*/
```



- (注) 管理 IP アドレスを使用して、Cisco DCNM Web UI を起動する前にブラウザ キャッシュを消去します。

CERTIFICATE 1 は、ブラウザのセキュリティ設定に表示されます。

CA 署名付き証明書のインストール

標準のセキュリティ慣行として CA 署名付き証明書をインストールすることをお勧めします。CA 署名付き証明書が認識され、ブラウザによって検証されます。CA 署名付き証明書を手動で検証することもできます。



- (注) 認証局は、企業の署名機関でもかまいません。

Cisco DCNM スタンドアロン セットアップで CA 署名済み証明書をインストールする

Cisco DCNM に CA 署名付き証明書をインストールするには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 SSH 端末を経由して DCNM サーバにログオンします。

ステップ 2 `appmgr afw gen-csr` コマンドを使用して、CISCO DCNM サーバで CSR を生成します。

Note CSR は Cisco DCNM に固有のものであり、対応する CSR 署名付き証明書のみが所定の Cisco DCNM にインストールされている必要があります。

```
dcnm# appmgr afw gen-csr
Generating CSR....
..
...
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:US
State or Province Name (full name) []:CA
Locality Name (eg, city) [Default City]:San Jose
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Cisco
Organizational Unit Name (eg, section) []:DCBG
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:dcnmhost.cisco.com
Email Address []:dcnm@cisco.com
```

```
Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request
A challenge password []: /* This field is not mandatory */
An optional company name []: /* This field is not mandatory */
...
```

CSR ファイル `dcnmweb.csr` が `/var/tmp/` ディレクトリに作成されます。

```
***** CA certificate installation not completed yet. Please do followings. *****
CSR is generated and placed at /var/tmp/dcnmweb.csr.
Please download or copy the content to your certificate signing server.
```

ステップ 3 この CSR を証明書署名サーバに送信します。

Note CA 署名サーバは、組織に対してローカルです。

ステップ 4 認証局によって署名された証明書を取得します。

認証局 (CA) は、プライマリ、中間 (Issuing/Subordinate) 証明書、およびルート証明書の 3 つの証明書を返します。3 つの証明書すべてを `one.pem` ファイルに結合し、DCNM にインポートします。

ステップ 5 新しい CA 署名付き証明書を Cisco DCNM サーバにコピーします。

証明書が Cisco DCNM サーバの `/var/tmp` ディレクトリにあることを確認します。

ステップ 6 次のコマンドを使用して、Cisco DCNM に CA 署名付き証明書をインストールします。

Note 以下に示すように、同じ順序で次のコマンドを実行することを推奨します。

```
dcnm# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM
dcnm# appmgr afw install-CA-signed-cert <CA-signed certificate directory>
/* CA-signed certificate with full or relative path */
Making the signed certificate available to web gateway....
```

CA signed certificate `CA-signed-cert.pem` is installed. Please start all applications as

```

followings:
On standalone setup execute: 'appmgr start all'

```

ステップ 7 **appmgr start all** コマンドを使用して、Cisco DCNM で新しい証明書ですべてのアプリケーションを再起動します。

```
dcnm# appmgr start all
```

ステップ 8 **appmgr afw show-cert-details** コマンドを使用して、新しくインストールした CA 署名証明書を確認します。

システムは、CA 証明書を用意しており、ブラウザで確認できます。

Note CSR は Cisco DCNM に固有のものであり、対応する CSR 署名付き証明書のみが所定の Cisco DCNM にインストールされている必要があります。

DCNM ネイティブ HA セットアップで CA 署名済み証明書をインストールする

Cisco DCNM に CA 署名付き証明書をインストールするには、次の手順を実行します。



Note 以下に示すように、同じ順序で次のコマンドを実行することを推奨します。

Procedure

ステップ 1 アクティブ ノードで、SSH 端末を経由して DCNM サーバにログオンします。

Note 例えば、Cisco DCNM アクティブおよびスタンバイ アプライアンスを **dcnm1** および **dcnm2** に個別に示します。

ステップ 2 **appmgr afw gen-csr** コマンドを使用して、CISCO DCNM サーバで CSR を生成します。

Note CSR は Cisco DCNM に固有のものであり、対応する CSR 署名付き証明書のみが所定の Cisco DCNM にインストールされている必要があります。

```

dcnm1# appmgr afw gen-csr
Generating CSR....
..
...
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:US
State or Province Name (full name) []:CA
Locality Name (eg, city) [Default City]:San Jose
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Cisco
Organizational Unit Name (eg, section) []:DCBG
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:dcnmhost.cisco.com
/* Provide a VIP FQDN name of the eth0 interface*/
Email Address []:dcnm@cisco.com

```

Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request


```
A challenge password []: /* This field is not mandatory */
An optional company name []: /* This field is not mandatory */
...
```

Note アクティブ ノードで CSR を生成するケースでは、プロンプトで共通名を促される場合に、eth0 インターフェイスの VIP FQDN 名を提供することをお勧めします。

この FQDN は、Cisco DCNM Web UI を起動するためにブラウザで入力した Web サーバアドレスである必要があります。

CSR ファイル dcnmweb.csr が /var/tmp/ ディレクトリに作成されます。

```
***** CA certificate installation not completed yet. Please do followings. *****
CSR is generated and placed at /var/tmp/dcnmweb.csr.
Please download or copy the content to your certificate signing server.
```

ステップ 3 この CSR を証明書署名サーバに送信します。

Note CA 署名サーバは、組織に対してローカルです。

CA 署名サーバは、組織内の CA 署名期間または組織のローカル CA にすることができます。

ステップ 4 認証局によって署名された証明書を取得します。

ステップ 5 新しい CA 署名付き証明書を Cisco DCNM サーバにコピーします。

証明書が Cisco DCNM サーバの /var/tmp ディレクトリにあることを確認します。

ステップ 6 スタンバイ ノードで、SSH 端末を経由して DCNM サーバにログオンします。

ステップ 7 スタンバイ ノードで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。

```
dcnm2# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM Standby Node
dcnm2#
```

ステップ 8 アクティブ ノードで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。

```
dcnm1# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM Active Node
dcnm2#
```

ステップ 9 アクティブ ノードで、**appmgr afw install-CA-signed-cert** コマンドを使用して Cisco DCNM に CA 署名付き証明書をインストールします。

```
dcnm1# appmgr afw install-CA-signed-cert <CA-signed certificate directory>
/* CA-signed certificate with full or relative path */
Making the signed certificate available to web gateway....
```

```
CA signed certificate CA-signed-cert.pem is installed. Please start all applications as
followings:
On standalone setup execute: 'appmgr start all'
```

ステップ 10 アクティブ ノードで、**appmgr start all** コマンドを使用して、Cisco DCNM 上で新しい証明書とともにすべてのアプリケーションを再起動します。

```
dcnm1# appmgr start all /* Start all applications running on Cisco DCNM Active Node
```

先に進む前に、Cisco DCNM アクティブノードのすべてのサービスが動作していることを確認します。

Note Cisco DCNM Web UI にログオンし、証明書の詳細が正しいことを確認します。

- ステップ 11** スタンバイノードで、**appmgr start all** コマンドを使用して、Cisco DCNM 上で新しい証明書とともにすべてのアプリケーションを再起動します。

```
dcnm2# appmgr start all /* Start all applications running on Cisco DCNM Standby Node
```

これにより、スタンバイノードはアクティブノードと新しいピア関係を確立できます。したがって、アクティブノードに新しくインストールされている CA 署名付き証明書は、スタンバイノードで同期されます。

- ステップ 12** アクティブおよびスタンバイノードの両方で **appmgr afw show-cert-details** コマンドを使用して、新しくインストールした CA 署名証明書を確認します。

システムは、CA 証明書を用意しており、ブラウザで確認できます。

Note 証明書情報が表示されない場合、数分待機することをお勧めします。セカンダリノードは、アクティブノードとの同期に少し時間がかかります。

ネイティブ HA セットアップの両方のピアで、同じ内部および CA 署名付き証明書を保持する場合、最初にアクティブノードの証明書をインストールします。アクティブノードに証明書をインストールした後、アクティブノードから証明書をエクスポートし、同じ証明書をスタンバイノードにインポートします。

アクティブノードからスタンバイノードへ証明書をエクスポートする

次の手順は Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップのみに適用されます。アクティブノードにインストールされている CA 署名付き証明書は、常にスタンバイノードに同期されています。ただし、内部の証明書はアクティブノードとスタンバイノードの両方で異なります。両方のピアで同じ証明書セットを保持する場合、このセクションで説明されている手順を実行する必要があります。



Note 内部証明書はシステム内部のため、証明書をエクスポートしないように選択できます。これらの証明書は、機能に影響を与えることなく、アクティブノードおよびスタンバイノードで別に行うことができます。

アクティブノードから CA 署名付き証明書をエクスポートし、スタンバイノードに証明書をインポートするには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 アクティブ ノードで、SSH 端末を経由して DCNM サーバにログオンします。

ステップ 2 `appmgr afw export-import-cert-ha-peer export` コマンドを使用して、証明書バンドルを作成します。

```
dcnm1# appmgr afw export-import-cert-ha-peer export
```

ステップ 3 証明書バンドルをスタンバイ ノードをコピーします。

Note スタンバイ ノード上の証明書を、SSH 端末で指定されている場所にコピーしていることを確認します。

ステップ 4 スタンバイ ノードで、`appmgr stop all` コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。

```
dcnm2# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM Standby Node
dcnm2#
```

ステップ 5 `appmgr afw export-import-cert-ha-peer import` コマンドを使用して、スタンバイ ノードに証明書をインポートします。

証明書バンドルがインポートされ、スタンバイ ノードにインストールされます。

ステップ 6

ステップ 7 スタンバイ ノードで、`appmgr start all` コマンドを使用して、Cisco DCNM 上で新しい証明書とともにすべてのアプリケーションを再起動します。

```
dcnm2# appmgr start all /* Start all applications running on Cisco DCNM Standby Node
```

これにより、スタンバイ ノードでアプリケーションが起動したときに、新しいインポートされた証明書が有効になります。

ステップ 8 スタンバイ ノードで、`appmgr afw show-cert-details` コマンドを使用して、新しくインポートされた CA 署名付き証明書を確認します。

これで、システムはアクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方で同じ証明書を使用できるようになりました。

アップグレード後に証明書を復元する

このメカニズムは、インラインアップグレードプロセスのみを使用した Cisco DCNM アップグレード手順に適用されます。この手順は、同じバージョンの Cisco DCNM アプライアンスでのデータのバックアップと復元には必要ありません。

証明書の復元は破壊的なメカニズムであることに注意してください。アプリケーションを停止して再起動する必要があります。復元は、アップグレードされたシステムが安定している際のみ実行する必要があります。つまり、Cisco DCNM Web UI にログインできる必要があります。

す。Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでは、アクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方でピア関係が確立されている必要があります。



(注) 証明書は、次の状況でのみ復元する必要があります。

- アップグレード前に CA 署名付き証明書がシステムにインストールされている場合。
- 11.2(1) より前のバージョンからバージョン 11.2(1) 以降にアップグレードしている場合。

Cisco DCNM をアップグレードした後は、復元する前に **CERTIFICATE 1** が CA 署名付き証明書であるか必ず証明書を確認する必要があります。それ以外の場合は、証明書を復元する必要があります。

次のサンプル出力に示すように、**appmgr afw show-cert-details** を使用して証明書を確認します。

```

dcnm# appmgr afw show-cert-details
****CERTIFICATE 1****
[Certificate available to web gateway. This certificate is offered to webclients]:
-----Web gateway certificate-----
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 1575924977762797464 (0x15decf6aec378798)
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=US, ST=CA, L=San Jose, O=Enterprise CA inc, OU=Data Center,
CN=dcnm1.ca.com
  Validity
    Not Before: Dec  9 20:56:17 2019 GMT
    Not After  : Dec  9 20:56:17 2024 GMT
    Subject: C=US, ST=CA, L=San Jose, O= Enterprise CA inc, OU=Data Center,
CN=dcnm1.ca.com
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (2048 bit)
    Modulus:
      00:cf:6e:cd:c6:a9:30:08:df:92:98:38:49:9c:2a:
-----Certificate output is truncated to first 15 lines-----

****CERTIFICATE 2****
[Certificate available in keystore(jks). CA signed certificate is installed here till
DCNM version 11.1.x]
If you have upgraded from DCNM version 11.1.x to later version please see installation
guide to restore
CA signed certificate to upgraded version.
-----Keystore certificate-----
Alias name: sme
Creation date: Oct 14, 2018
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 2
Certificate[1]:
Owner: CN=localhost, OU=Data Center, O=Cisco Systems Inc, L=San Jose, ST=CA, C=US
Issuer: CN=dcnmca, OU=Data Center, O=Cisco Systems Inc, L=San Jose, ST=CA, C=US
Serial number: 62044620
Valid from: Sun Oct 14 20:39:39 PDT 2018 until: Fri Oct 13 20:39:39 PDT 2023
Certificate fingerprints:
  SHA1: 38:66:F1:CD:10:61:27:E7:43:85:10:41:3D:A3:4B:5C:C9:CC:17:5E
  SHA256:

```

```
E0:87:D8:34:71:18:FE:8C:AB:18:0B:D7:85:B1:91:A8:4B:75:A3:91:BA:90:83:46:72:87:FE:FE:FE:04:F0:E1
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
Version: 3
-----Certificate output is truncated to first 15 lines-----
dcnm#
```

アップグレード後に Cisco DCNM スタンドアロン セットアップで証明書を復元する

Cisco DCNM スタンドアロン展開をリリース にアップグレードした後に証明書を復元するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 Note リリース にアップグレードすると、CA 署名付き証明書のバックアップが作成されません。

Cisco DCNM スタンドアロンアプライアンスが正常にアップグレードされたら、SSH を使用して DCNM サーバにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを使用して、すべてのアプリケーションを停止します。

```
appmgr stop all
```

ステップ 3 次のコマンドを使用して、証明書を復元します。

```
appmgr afw restore-CA-signed-cert
```

ステップ 4 [はい (yes)] と入力し、以前インストールした証明書を復元することを確認します。

ステップ 5 次のコマンドを使用して、すべてのアプリケーションを開始します。

```
appmgr start all
```

ステップ 6 `appmgr afw show-cert-details` コマンドを使用して、新しくインストールした CA 署名証明書を確認します。

システムは、CA 証明書を用意しており、ブラウザで確認できます。

アップグレード後に Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップで証明書を復元する

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでは、証明書はアクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方にインストールされます。アクティブ ノードでのみ証明書を復元する必要があります。証明書はスタンバイ ノードと自動的に同期されます。

Cisco DCNM スタンドアロン展開をリリース にアップグレードした後に証明書を復元するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 SSH を使用して Cisco DCNM サーバにログインします。

Note 例えば、アクティブおよびスタンバイ アプライアンスを **dcnm1** および **dcnm2** に個別に示します。

ステップ 2 スタンバイ ノードで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。

```
dcnm2# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM Standby Node
```

ステップ 3 アクティブ ノードで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。

```
dcnm1# appmgr stop all /* Stop all applications running on Cisco DCNM Active Node
```

ステップ 4 **appmgr afw restore-CA-signed-cert** コマンドを使用して、アクティブ ノードの証明書を復元します。

```
dcnm1# appmgr afw restore-CA-signed-cert
```

ステップ 5 **[はい (yes)]** と入力し、以前インストールした証明書を復元することを確認します。

ステップ 6 アクティブ ノードで、**appmgr start all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを起動します。

```
dcnm1# appmgr start all /* Start all applications running on Cisco DCNM Active Node
```

先に進む前に、Cisco DCNM アクティブ ノードのすべてのサービスが動作していることを確認します。

Note Cisco DCNM Web UI にログオンし、証明書の詳細が正しいことを確認します。

ステップ 7 スタンバイ ノードで、**appmgr start all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを起動します。

```
dcnm2# appmgr start all /* Start all applications running on Cisco DCNM Standby Node
```

しばらく待ってから、スタンバイ ノードがアクティブ ノードと同期します。

ステップ 8 アクティブおよびスタンバイ ノードの両方で **appmgr afw show-cert-details** コマンドを使用して、新しくインストールした CA 署名証明書を確認します。

システムは、CA 証明書を用意しており、ブラウザで確認できます。

以前にインストールされた CA 署名付き証明書の回復と復元

CA 署名付き証明書のインストール、復元、管理は、サードパーティの署名サーバが関係しているため、時間がかかるプロセスです。これにより、誤った証明書をインストールすることと

なるミスが生じる場合があります。このようなシナリオでは、最新のインストールまたはアップグレードの前にインストールされた証明書を復元することをお勧めします。

以前にインストールされた CA 署名付き証明書を回復して復元するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 SSH 端末を経由して DCNM サーバにログオンします。

ステップ 2 `/var/lib/dcnm/afw/apigateway/` ディレクトリに移動します。

```
dcnm# cd /var/lib/dcnm/afw/apigateway/
dcnm# ls -ltr /* View the contents of the folder
total 128
-rw----- 1 root root 1844 Nov 18 13:14 dcnmweb.key.2019-11-20T132939-08:00
-rw-r--r-- 1 root root 1532 Nov 18 13:14 dcnmweb.crt.2019-11-20T132939-08:00
-rw----- 1 root root 1844 Nov 20 10:15 dcnmweb.key.2019-11-20T132950-08:00
-rw-r--r-- 1 root root 1532 Nov 20 10:15 dcnmweb.crt.2019-11-20T132950-08:00
-rw----- 1 root root 1844 Dec 22 13:59 dcnmweb.key
-rw-r--r-- 1 root root 1532 Dec 22 13:59 dcnmweb.crt

.
..
...
```

dcnmweb と **dcnmweb** は、現在、システムにインストールされているキーと証明書ファイルです。同様のファイル名は、タイムスタンプサフィックスを使用して、最近のアップグレードまたは復元の前にインストールされているキーと証明書のペアを識別するのに役立ちます。

ステップ 3 `appmgr stop all` コマンドを使用して、Cisco DCNM 上で実行されているすべてのアプリケーションを停止します。

ステップ 4 `dcnmweb.key` および `dcnmweb.crt` ファイルのバックアップをとります。

ステップ 5 復元する古いキーと証明書のペアを特定します。

ステップ 6 キーと証明書のペアを **dcnmweb.key** および **dcnmweb.crt** として (タイムスタンプ サフィックスなしで) コピーします。

ステップ 7 `appmgr start all` コマンドを使用して、Cisco DCNM 上で実行されているすべてのアプリケーションを開始します。

ステップ 8 `appmgr afw show-cert-details` コマンドを使用して、証明書の詳細を確認します。CERTIFICATE 1 は CA 署名付き証明書です。

(注) CA 署名付き証明書が Cisco DCNM Web UI に表示されない場合、または DCNM サーバがエラーメッセージを送信した場合は、システムを再起動する必要があります。

インストールした証明書の確認

`appmgr afw show-cert-details` コマンドを使用してインストールした証明書を確認でき、Web ブラウザによって証明書が有効か否か確認します。Cisco DCNM はすべての標準ブラウザ (Chrome、



IE、Safari、Firefox)をサポートします。しかし、各ブラウザでは証明書情報が異なって表示されます。

ブラウザのプロバイダ Web サイトで、ブラウザの固有情報を参照することをお勧めします。


次のスニペットは、証明書を確認するための Chrome ブラウザバージョン 74.0.3729.169 の例です。

1. URL **https://<dcnm-ip-address>** または **https://<FQDN>** をブラウザのアドレスバーに入力します。

Return キーを押します。


2. 証明書の種類に基づき、URL フィールドの左側のアイコンにロック アイコン [] またはアラート アイコン [] が表示されます。

アイコンをクリックします。

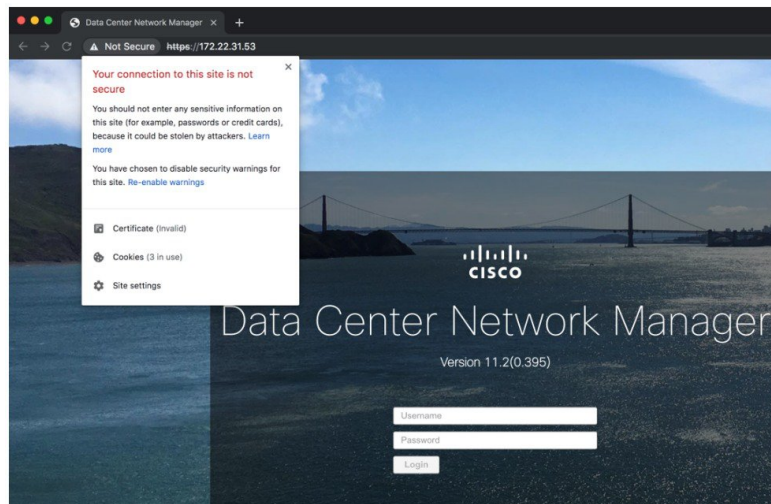

3. カードで、[証明書 (Certificate)] フィールドをクリックします。

証明書の情報が示されます。

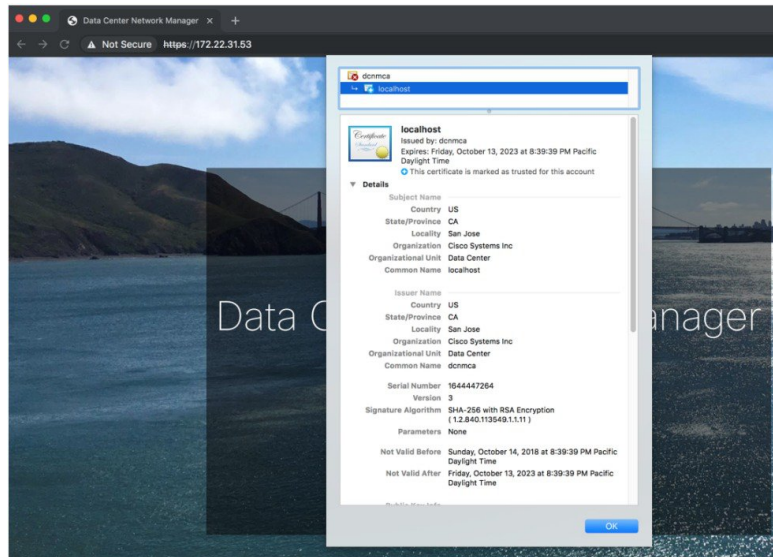

表示されている情報は、**appmgr afw show-cert-details** を使用して証明書の詳細を確認したときに、証明書 1 に表示されている詳細と一致している必要があります。



第 10 章

ファイアウォール背後での Cisco DCNM の実行

この章では、ファイアウォールの背後で Cisco DCNM を実行する方法について説明します。

- [ファイアウォール背後での Cisco DCNM の実行, on page 147](#)
- [カスタム ファイアウォールの設定 \(150 ページ\)](#)

ファイアウォール背後での Cisco DCNM の実行

通常、企業(外部)およびデータセンターはファイアウォールによって分離されます。つまり、DCNM はファイアウォールの背後に設定されます。Cisco DCNM Web クライアントと SSH 接続は、そのファイアウォールを通過する必要があります。また、ファイアウォールは、DCNM サーバと DCNM 管理対象デバイス間に配置できます。

すべての Cisco DCNM ネイティブ HA ノードは、ファイアウォールの同じ側にある必要があります。内部 DCNM ネイティブ HA ポートは一覧表示されていません。ネイティブ HA ノード間でファイアウォールを設定することは推奨されていません。



Note

DCNM で LAN デバイスを追加または検出すると、検出プロセスの一部として java が使用されます。ファイアウォールがプロセスをブロックすると、TCP 接続ポート 7 が検出プロセスとして使用されます。`cdp.discoverPingDisable` サーバプロパティが `true` に設定されていることを確認します。[Web UI]、[Administration]、[DCNM Server]、[Server Properties] の順に選択して、サーバプロパティを設定します。

入力トラフィックがクライアントから入力される場合のスタンダードポートは、ローカルファイアウォールを無効にするまで変更できません。

次の表に、Cisco DCNM Web クライアント、SSH クライアント、および Cisco DCNM サーバ間の通信に使用されるすべてのポートを示します。

Port Number	プロトコル	Service Name	コミュニケーション方向	備考
22	TCP	SSH	クライアントから DCNM サーバ	外部への SSH アクセスはオプションです。
443	TCP	HTTPS	クライアントから DCNM サーバ	これは DCNM Web サーバに到達するために必要です。
2443	TCP	HTTPS	クライアントから DCNM サーバ	サーバに到達するために、インストール中に必要です。インストール完了後、DCNM はポートを閉じます。

次の表に、Cisco DCNM サーバとその他のサービス間の通信に使用されるすべてのポートを示します。



Note サービスは、ファイアウォールのいずれかの側でホストできます。

Port Number	プロトコル	Service Name	コミュニケーション方向	備考
49	TCP/UDP	TACACS+	DNS サーバから DCNM サーバ	ACS サーバは、ファイアウォールのいずれかの側になります。
53	TCP/UDP	DNS	DNS サーバから DCNM サーバ	DNS サーバは、ファイアウォールのいずれかの側になります。
123	UDP	NTP	DCNM サーバから NTP サーバ	NTP サーバは、ファイアウォールのいずれかの側になります。

Port Number	プロトコル	Service Name	コミュニケーション方向	備考
5000	TCP	Docker レジストリ	DCNM サーバへの着信	DCNM コンピューティングノードからの要求をリッスンしている DCNM サーバ上の Docker レジストリ サービス。
5432	TCP	postgres	DCNM サーバから Postgres DB サーバ	DCNM のデフォルトインストールでは、このポートは必要ありません。 これは、Postgres が DCNM ホストマシンの外部にインストールされている場合にのみ必要です。

次の表に、DCNM サーバと管理対象デバイス間の通信に使用されるすべてのポートを示します。

Port Number	プロトコル	Service Name	コミュニケーション方向	備考
22	TCP	SSH	両方向	DCNM サーバからデバイス：デバイス管理用。 デバイスから DCNM サーバ：SCP (POAP)。
67	UDP	DHCP	デバイスから DCNM サーバ	
69	TCP	TFTP	デバイスから DCNM サーバ	POAP に必須

Port Number	プロトコル	Service Name	コミュニケーション方向	備考
161	TCP および UDP	SNMP	サーバから DCNM デバイス	TCPを使用するための server.properties 経由で設定されて いる DCNM は、 UDP ポート 161 の代わりに TCP ポート 161 を使用 します。
514	UDP	Syslog	デバイスから DCNM サーバ	
2162	UDP	SNMP_TRAP	デバイスから DCNM サーバ	
33000 ~ 33499	TCP	gRPC	デバイスから DCNM サーバ	LAN テレメトリ ストリーミング

カスタム ファイアウォールの設定



(注) これは、DCNM OVA/ISO 展開にのみ適用されます。

Cisco DCNM サーバは、DCNM ローカル ファイアウォールと呼ばれる IPTables ルールのセットを展開します。これらのルールは、Cisco DCNM 操作に必要な TCP/UDP ポートを開きます。OS インターフェイスにアクセスし、SSH を経由して、ルールを変更することなく内蔵ローカルファイアウォールを操作することはできません。攻撃に対して脆弱になったり、DCNM の通常の機能に影響を及ぼす可能性があるため、ファイアウォールルールを変更しないで下さい。

指定の展開またはネットワークに対応するため、Cisco DCNM では CLI を使用してリリース 11.3(1) から独自のファイアウォールルールを設定できます。



(注) これらのルールは幅広い粒度が細かく、内蔵ローカルファイアウォールルールを優先します。したがって、メンテナンス期間にはこれらのルールを慎重に設定します。

カスタム ファイアウォールを設定するために、DCNM サーバまたはアプリケーションを停止または再起動する必要はありません。



注意 IPTable は、設定している順番でルールに優先順位を付けます。従って、最初により粒度の細かいルールをインストールする必要があります。ルールの順番が要求通りにするため、テキストエディタにすべてのルール作成し、希望の順番で CLI を実行することができます。ルールを調整する必要がある場合、すべてのルールを取り消し、希望の順番でルールを設定できません。

カスタム ファイアウォールで次の操作を実行できます。



(注) SSH を使用して Cisco DCNM サーバですべてのコマンドを実行します。

カスタム ファイアウォール CLI

appmgr user-firewall コマンドを使用して、カスタム ファイアウォール CLI チェーン ヘルプと例を表示します。

```
dcnm# appmgr user-firewall
dcnm# appmgr user-firewall - h
```

カスタム ファイアウォールのルールを設定する

appmgr user-firewall {add | del} コマンドを使用して、カスタム ファイアウォール ルールを設定します。

```
appmgr user-firewall {add|del} proto {tcp|udp} port {<port><port range n1:n2>}
[{{in|out} <interface name>} [srcip <ip-address> [/<mask>]]] [dstip <ip-address>
[/<mask>]] action {permit|deny}
```



(注) カスタム ファイアウォールルールは、ローカルファイアウォールルールを優先します。従って、機能が破損していないか注意して確認します。

例：例のカスタム ファイアウォール ルール

- dcnm# **appmgr user-firewall add proto tcp port 7777 action deny**
このルールは、すべてのインターフェイスですべての TCP ポート 7777 トラフィックをドロップします。
- dcnm# **appmgr user-firewall add proto tcp port 443 in eth1 action deny**
このルールは、インターフェイス eth1 ですべての TCP ポート 443 着信トラフィックをドロップします。
- dcnm# **appmgr user-firewall add proto tcp port 7000:7050 srcip 1.2.3.4 action deny**
このルールは、IP アドレス 1.2.3.4. から発信されている TCP ポート範囲 10000 ~ 10099 トラフィックをドロップします。

カスタム ファイアウォール ルールの保持

appmgr user-firewall commit コマンドを使用して、再起動時にカスタム ファイアウォールルールを保持します。



(注) ルールを変更するたびにこのコマンドを実行して、再起動時にルールを保持する必要があります。

ネイティブ HA スタンバイ ノードでカスタム ファイアウォールルールをインストールする

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでは、アクティブ ノードで **appmgr user-firewall commit** を実行するとき、ルールがスタンバイ ノードに自動的に同期されます。ただし、新しいルールはシステム再起動後にのみ動作します。

ルールをすぐに適用するには、**appmgr user-firewall user-policy-install** コマンドを使用してスタンバイ ノードでカスタム ファイアウォールルールをインストールします。

カスタム ファイアウォールの削除

appmgr user-firewall flush-all コマンドを使用して、すべてのカスタム ファイアウォールを削除します。

カスタム ファイアウォールを永久に削除するには、**appmgr user-firewall commit** コマンドを使用します。



第 11 章

Cisco DCNM サーバのセキュアなクライアント通信

• [Cisco DCNM サーバのセキュアなクライアント通信, on page 153](#)

Cisco DCNM サーバのセキュアなクライアント通信

この項では、Cisco Data Center Network Manager Servers で HTTPS を使用方法について説明します。



Note CA 署名済み SSL 証明書を追加する前に、Cisco DCNM で SSL/HTTPS を有効にする必要があります。したがって、下に記載されている順番で手順を実行します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

仮想アプライアンスの HA 環境で Cisco DCNM 上の SSL/HTTPS を有効にする

HA モードの Cisco DCNM の仮想アプライアンスで SSL/HTTPS を有効にするには、次のことを実行します。

Procedure

ステップ 1 自己署名 SSL 証明書を使用してプライマリ サーバを設定します。

Note CA 署名付き証明書では、各サーバに独自の証明書が生成されます。証明書が両方のサーバで共通の署名証明書チェーンによって署名されていることを確認します。

ステップ 2 セカンダリ サーバでキーストアを検索します。

ステップ 3 次の場所にあるキーストアの名前を変更します

```
< DCNM_install_root
>/dcm/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/fmserver.jks
~
< DCNM_install_root
>/dcm/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/fmserver.jks.old
```

ステップ 4 プライマリサーバからセカンダリサーバに生成された `fmserver.jks` ファイルを、フォルダにコピーします。

```
<dcnm-home> /dcm/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/
<dcnm-home>/dcm/fm/conf/cert/
```

What to do next

自己署名付き証明書を作成した場合、SSL 証明書をキーストアにインポートした場合、`/usr/local/cisco/dcm/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration` にある新しい `fmserver.jks` を `/etc/elasticsearch` にコピーする必要があります。`fmserver.jks` ファイルを `elasticsearch` ディレクトリにコピーしない場合、アラームとポリシーを取得できません。`elasticsearch` データベースを安定化させるため、Cisco DCNM [Web UI モニタ (Web UI Monitor)] > [アラーム (Alarms)] > [アラーム ポリシー (Alarm Policies)] でアラーム ポリシーを設定できません。



第 12 章

ハイアベイラビリティ環境でのアプリケーションの管理

この章では、Cisco プログラマブル ファブリック ソリューション用に、Cisco DCNM オープン仮想アプライアンス展開でハイアベイラビリティ (HA) 環境を設定する方法について説明します。また、Cisco DCNM オープン仮想アプライアンス内にバンドルされている各アプリケーションの HA 機能に関する詳細も含まれています。



(注) DCNM で適切な HA 機能を実現するには、NTP サーバがアクティブ ピアとスタンバイ ピア間で同期されている必要があります。

この章は、次の項で構成されています。

- [Information About Application Level HA in the Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスのアプリケーション レベル HA に関する情報, on page 155](#)
- [ネイティブ HA フェールオーバーおよびトラブルシューティング, on page 157](#)
- [アプリケーションハイアベイラビリティ, on page 159](#)

Information About Application Level HA in the Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスのアプリケーションレベル HA に関する情報

Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスで実行されるアプリケーションの HA を確保するために、2つの仮想アプライアンスを実行できます。1つはアクティブ モードで、もう一方はスタンバイ モードで実行できます。



Note このドキュメントでは、これらのアプライアンスをそれぞれ OVA-A と OVA-B と呼びます。

このシナリオでは、次のようになります。

1. すべてのアプリケーションは、両方のアプライアンスで実行されます。
アプリケーションデータは常に同期されるか、アプリケーションが共通のデータベースを共有します (該当する場合)。
2. 2つのアプライアンスで実行されているアプリケーションのうち1つのみがクライアント要求を処理します。最初は、OVA-Aで実行されているアプリケーションです。アプリケーションは、次のいずれかが発生するまで続行します。
 - OVA上のアプリケーションがクラッシュします。
 - OVA上のオペレーティングシステムがクラッシュします。
 - OVA-Aは何らかの理由で電源がオフになっています。
3. この時点で、他のアプライアンス(OVA-B)で実行されているアプリケーションが引き継がれます。
DHCPの場合、最初のノードで障害が発生すると、2番目のノードがIPアドレスの提供を開始します。
4. OVA-Aへの既存の接続はドロップされ、新しい接続はOVA-Bにルーティングされます。
このシナリオでは、ノード(OVA-A)の1つが最初にアクティブノードと呼ばれ、OVA-Bがスタンバイノードと呼ばれている理由を示しています。

自動フェールオーバー

アプリケーションレベルと仮想マシン (VM) レベルおよびスイッチオーバープロセスは次のとおりです。

- ロードバランシングソフトウェア (DCNM/AMQP)によって管理されているアプリケーションのいずれかがOVA-Aでダウンした場合、クライアント要求を処理するアクティブノードは障害を検出し、後続の要求をスタンバイノード(OVA-B)にリダイレクトします。このプロセスは、アプリケーションレベルのスイッチオーバーを提供します。
- アクティブノード(OVA A)に障害が発生した場合、または何らかの理由で電源がオフになった場合、スタンバイノード(OVA-B)は障害を検出し、OVA-BでCisco DCNM/AMQPのVIPアドレスを有効にします。また、IPアドレスに関連付けられている新しいMACアドレスを示すために、ローカルスイッチに追加ARPを送信します。VIPを使用しないアプリケーションの場合、OVA-Bで実行されているDHCPDはOVA-A上のDHCPDの障害を検出し、それ自体をアクティブにします。OVAで実行されているLDAPは、LDAPがアクティブ-アクティブとして展開されているため、実行を継続します。したがって、VMレベルのフェールオーバーは、4つのすべてのアプリケーション(DCNM/AMQP/DHCP/LDAP)に対して行われます。

手動でトリガされたフェールオーバー

アプリケーション レベルのフェールオーバーは、手動でトリガすることもできます。たとえば、OVA-B で AMQP を実行し、OVA-A でその他のアプリケーションを実行する場合があります。この場合、OVA-A の SSH 端末にログインし、**appmgr stop amqp** コマンドを使用して AMQP を停止することができます。

このフェールオーバーは、[自動フェールオーバー](#), on page 156 で説明されているのと同じプロセスをトリガします。AMQP 仮想 IP アドレスへの後続の要求は、OVA B にリダイレクトされます。

ネイティブ HA フェールオーバーおよびトラブルシューティング

ネイティブ HA の特性により、ホストのロールはアクティブからスタンバイ、またはスタンバイからアクティブに切り替えることができます。

ここでは、さまざまな使用例でのトラブルシューティングについて説明します。

アクティブホストからスタンバイホストへのネイティブ HA フェールオーバー

アクティブホストからスタンバイホストへのネイティブ HA フェールオーバーが発生した場合は、次の手順を実行します。

1. DCNM Web UI にログオンし、[管理者 (Administrator)] > [ネイティブ HA (NATIVE HA)] に移動します。
2. HA のステータスを確認します。DCNMHA ステータスが [OK] モードでない場合は、フェールオーバー操作を実行できません。
[フェールオーバー (Failover)] をクリックします。Cisco DCNM サーバがシャットダウンし、DCNM スタンバイ アプライアンスが動作可能になります。
3. Cisco DCNM Web UI を更新します。
DCNM サーバが動作可能になったら、DCNM Web UI にログインできます。



Note フェールオーバーをトリガーするには、アクティブホストで **appmgr stop all** または **appmgr stop ha-apps** を実行しないようにすることを推奨します。Cisco DCNM HA ステータスが [OK] モードでない場合、フェールオーバーの前にスタンバイ DCNM アプライアンスがアクティブなアプライアンスと同期されないため、フェールオーバーによってデータの損失が発生する可能性があります。

DCNM アプリケーション フレームワークに関する問題

DCNM Web UI にアクセスできず、フェールオーバー操作が必要な場合は、Linux コンソールで次のいずれかのコマンドを実行します。

appmgr failover : このコマンドは、HA ハートビート フェールオーバーをトリガーします。

または

reboot -h now : このコマンドは、Linuxホストの再起動をトリガーします。これにより、フェールオーバーが発生します。

ただし、両方の HA ピアが同期していない場合、その他のすべての方法でデータ損失のリスクが発生するため、DCNM Web UI を使用してフェールオーバーを実行することをお勧めします。

DCNM の停止と再起動

DCNM を完全に停止して再起動するには、次の手順を実行します。

1. スタンバイ アプライアンスで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。
2. **appmgr status all** コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止しているかどうかを確認します。
3. アクティブ アプライアンスで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。
4. **appmgr status all** コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止しているかどうかを確認します。
5. 展開されたアクティブ ホストで、**appmgr start all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを起動します。

すべてのアプリケーションが実行されているかどうかを確認します。DCNM Web UI にログオンして、動作しているかどうかを確認します。

6. 展開されたスタンバイ ホストで、**appmgr start all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを起動します。

Web UI で、[管理 (Administration)] > [ネイティブ HA (NATIVE HA)] に移動し、HA ステータスに [OK] と表示されていることを確認します。

スタンバイ ホストの再起動

スタンバイ ホストのみを再起動するには、次の手順を実行します。

1. スタンバイ ホストで、**appmgr stop all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションを停止します。
2. **appmgr status all** コマンドを使用してすべてのアプリケーションが停止したかどうかを確認します。
3. **appmgr start all** コマンドを使用して、アプリケーションを起動します。

Web UI で、[管理 (Administration)]>[ネイティブ HA (NATIVE HA)]に移動し、HA ステータスに [OK] と表示されていることを確認します。

アプリケーションハイアベイラビリティ

ここでは、すべての Cisco プログラマブルファブリック HA アプリケーションについて説明します。

Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスには2つのインターフェイスがあります。1つはオープン仮想アプライアンス管理ネットワークに接続し、もう1つは強化されたプログラマブルファブリックネットワークに接続しています。仮想 IP アドレスは、両方のインターフェイスに対して定義されます。

- オープン仮想アプライアンス管理ネットワークから、DCNM REST API、DCNM インターフェイス、および AMQP には VIP アドレスを使用してアクセスします。
- 拡張されたファブリック管理ネットワークから、LDAP と DHCP に直接アクセスします。

次の3つの仮想 IP のみが定義されています。

- DCNM REST API (DCNM 管理ネットワーク上)
- DCNM REST API (拡張ファブリック管理ネットワーク上)
- AMQP (dcnm 管理ネットワーク上)



Note HA で DCNM オープン仮想アプライアンスでは VIP を設定しますが、VIP は DCNM、REST API のアクセスに使用することを目的としています。GUI アクセスの場合でも、DCNM HA ピアの個別 IP アドレスを使用し、同じものを使用して DCNM SAN Java クライアントなどを起動することを推奨します。

プログラマブルファブリックアプリケーションとそれに対応する HA メカニズムの完全なリストについては、次の表を参照してください。

プログラマブルファブリックアプリケーション	HA メカニズム	仮想 IP の使用	注
Data Center Network Manager	DCNM クラスターリング/フェデレーション	対応	各ネットワークに1つずつ定義された2つのVIP
RabbitMQ	RabbitMQ ミラーリングキュー	対応	OVA 管理ネットワークで定義された1つのVIP
リポジトリ	—	—	外部リポジトリを使用する必要があります

データセンターのネットワーク管理

データセンター ネットワーク管理機能は、Cisco Data Center Network Manager (DCNM) サーバで提供されます。Cisco DCNM はデータセンター インフラストラクチャのセットアップ、仮想化、管理、およびモニタリングを提供します。Cisco DCNM には、[http://\[host/ip\]](http://[host/ip]) でブラウザからアクセスできます。



Note Cisco DCNM の詳細については、<http://cisco.com/go/dcnm> を参照してください。

HA の実装

両方の OVA で動作する Cisco DCNM は、HA 用のクラスタ モードとフェデレーション モードで設定されます。Cisco DCNM フェデレーションは、SAN デバイスの HA メカニズムです。SAN デバイスのグループは、DCNM フェデレーション セットアップの各ノードで管理できます。すべてのデバイスは、単一のクライアント インターフェイスを使用して管理できます。

Cisco DCNM UI で自動フェールオーバーを有効にするには、**Admin > Federation** を選択します。自動フェールオーバーを有効にし、OVA A で実行されている Cisco DCNM に障害が発生した場合、自動フェールオーバーは、OVA A から OVA B に自動的に管理されるファブリック および shallow-discovered LAN のみを移動します。

DCNM 仮想 IP の使用状況

オープン仮想アプライアンス HA セットアップには、デフォルトの HTTP ポートに Cisco DCNM の 2 つの VIP アドレス (各ネットワークに 1 つずつ) があります。これらの VIP は、オープン仮想アプライアンス管理ネットワークおよび拡張ファブリック管理ネットワーク上の DCNM RESTful サービスにアクセスするために使用できます。たとえば、Cisco UCS Director などの外部システムは、オープン仮想アプライアンス管理ネットワークの VIP を指定することができ、要求がアクティブな Cisco DCNM に転送されます。同様に、拡張ファブリック管理ネットワーク内のスイッチは、POAP プロセス中に拡張ファブリック管理ネットワーク上の VIP アドレスにアクセスします。

Cisco DCNM の実際の IP アドレスに直接接続し、クラスタ/フェデレーション セットアップの DCNM の場合と同じように使用することもできます。



Note DCNM REST API にアクセスする場合にのみ、VIP アドレスを使用することを推奨します。Cisco DCNM Web または SAN クライアントにアクセスするには、サーバの IP アドレスを使用して接続する必要があります。

ライセンス

Cisco DCNM では、最初のインスタンスのライセンスと、2 番目のインスタンスに対応する予備のライセンスがあることを推奨します。

アプリケーションのフェールオーバー

[管理 (Administration)] > [DCNM サーバ (DCNM Server)] > [ネイティブ HA (Native HA)] を選択して、オープン仮想アプライアンス HA ペアが設定されている場合に、Cisco DCNM UI で自動フェールオーバー オプションを有効にします。このプロセスにより、OVA A で実行されている DCNM に障害が発生した場合、DCNM A によって管理されているすべてのファブリックおよび shallow-discovered LAN は、所定の期間 (通常は、OVA A の DCNM の障害発生後約 5 分後) に DCNM B により自動的に管理されます。

Cisco DCNM VIP アドレスは引き続き OVA A に存在します。Representational State Transfer Web Services (REST) コールは、最初に OVA A の VIP アドレスに到達し、OVA B で実行されている Cisco DCNM にリダイレクトされます。

アプリケーション フェールバック

OVA A で Cisco DCNM が起動すると、VIP アドレスによって REST 要求が DCNM A に自動的にリダイレクトされます。

仮想 IP のフェールオーバー

OVA A の Cisco DCNM REST API に設定されている VIP アドレスは、次の 2 つの理由により失敗する可能性があります。

- OVA A で実行されているロードバランシング ソフトウェアが失敗します。
- OVA A が失敗します。

Cisco DCNM の VIP アドレスは、自動的に OVA B に移行されます。唯一の違いは、フェールオーバー後に使用される DCNM です。

- ロードバランシング ソフトウェアの障害が発生した場合、OVA-B の VIP アドレスは要求を DCNM A に送信します。
- OVA A 障害が発生した場合、OVA B の VIP アドレスは要求を DCNM B に送信します。

自動フェールオーバーにより、DCNM A によって管理されているすべてのファブリックおよび shallow-discovered LAN の所有権が自動的に DCNM B に変更されます。

仮想 IP フェールバック

OVA A が起動され、Cisco DCNM が実行されている場合、VIP アドレスはスタンバイ ノードで実行されたままになります。OVA B から OVA A への仮想 IP アドレスのフェールバックは、次の順序でのみ発生します。

1. OVA A が起動します。
2. Cisco DCNM は、OVA A 上で動作します。
3. OVA B がダウンするか、OVA B でロードバランシング ソフトウェアが失敗します。

RabbitMQ

RabbitMQ は、Advanced Messaging Queuing Protocol (AMQP) を提供するメッセージブロッカーです。



Note 30 秒以内に DCNM のサーバ両方で AMQP を停止および再起動する必要があります。そうしない場合、AMQP が開始しない場合があります。RabbitMQ の詳細については、<https://www.rabbitmq.com/documentation.html> を参照してください。

HA の実装

オープン仮想アプライアンスで HA を有効にすると、オープン仮想アプライアンス管理ネットワークに VIP アドレスが作成されます。vCloud Director などのオーケストレーションシステムでは、その AMQP ブローカを VIP アドレスに設定します。

オープン仮想アプライアンスで HA を有効にすると、各ノードで実行する RabbitMQ ブローカも、他のノードで実行されているブローカと重複するように設定されます。両方の OVA は、RabbitMQ クラスタの「ディスク ノード」として機能します。これは、永続キューに保存されているすべての永続メッセージが複製されることを意味します。RabbitMQ ポリシーにより、すべてのキューがすべてのノードに自動的に複製されます。

アプリケーションのフェールオーバー

RabbitMQ A に障害が発生すると、OVA の VIP アドレスは、後続の AMQP 要求を RabbitMQ にリダイレクトします。

アプリケーション フェールバック

RabbitMQ A が起動すると、VIP アドレスが自動的に AMQP 要求の RabbitMQ への指示を開始します。

仮想 IP のフェールオーバー

OVA A で AMQP ブローカに対して設定された VIP アドレスは、次の 2 つの理由により失敗する可能性があります。

- OVA A で実行されているロードバランシング ソフトウェアが失敗します。
- OVA A が失敗します。

いずれの場合も、AMQP の VIP アドレスは自動的に OVA B に移行されます。唯一の違いは、フェールオーバー後に使用される AMQP ブローカです。

- ロードバランシング ソフトウェアの障害では、OVA B の VIP アドレスによって要求が RabbitMQ に転送されます。
- OVA A で障害が発生した場合、OVA B の VIP アドレスによって、要求が RabbitMQ B に送信されます。

仮想 IP フェールバック

OVA A が起動し、AMQP A が実行されている場合、VIP アドレスは OVA B で実行され続けます (要求を AMQP A に指示します)。RabbitMQ VIP の OVA B から OVA A へのフェールバックは、次の順序でのみ発生します。

1. OVA A が起動します。
2. RabbitMQ は、OVA A で実行されます。
3. OVA B がダウンするか、OVA B でロードバランシング ソフトウェアが失敗します。

リポジトリ

すべてのリポジトリがリモートである必要があります。



第 13 章

DCNM 展開後にユーティリティ サービスを管理する

この章では、DCNM 展開後、管理機能の DC3 (プログラミング可能なファブリック) の主要目的を提供するユーティリティ サービスをすべて確認し、管理する方法を説明します。

表 7: Cisco DCNM ユーティリティ サービス

カテゴリ	アプリケーション	[ユーザ名 (Username)]	パスワード	プロトコルの実装
ネットワーク管理	Data Center Network Manager	admin	ユーザーは、 ⁴ を選択します。	ネットワーク管理

⁴ [展開中にユーザーによって入力された管理パスワードを参照するようにユーザーが選択する (User choice refers to the administration password entered by the user during the deployment)]

この章は、次の項で構成されています。

- [DCNM インストール後のネットワーク プロパティ \(165 ページ\)](#)
- [スタンドアロンセットアップからネイティブ HA セットアップへの変換 \(179 ページ\)](#)
- [ユーティリティ サービスの詳細, on page 184](#)
- [アプリケーションとユーティリティ サービスの管理, on page 185](#)
- [IPv6 の SFTP サーバアドレスの更新, on page 188](#)

DCNM インストール後のネットワーク プロパティ

Cisco DCNM OVA または ISO iインストールは、3つのネットワーク インターフェイスで構成されています。

- `dcnm-mgmt network (eth0)` インターフェイス

このネットワークは、Cisco DCNM オープン仮想アプライアンスに接続 (SSH、SCP、HTTP、HTTPS) を提供します。DCNM 管理ネットワークに関連付けられているサブネットに対応するポート グループに、このネットワークを関連付けます。


- enhanced-fabric-mgmt (eth1) インターフェイス

このネットワークは、Nexus スイッチのファブリック管理を強化します。リーフおよびスパインスイッチの管理ネットワークに対応するポートグループに、このネットワークを関連付けます。

- enhanced-fabric-inband (eth2) インターフェイス

このネットワークは、ファブリックへのインバンド接続を提供します。このネットワークを、ファブリック インバンド接続に対応するポートグループに関連付けます。

次の図は、Cisco DCNM 管理インターフェイスのネットワーク図を示しています。

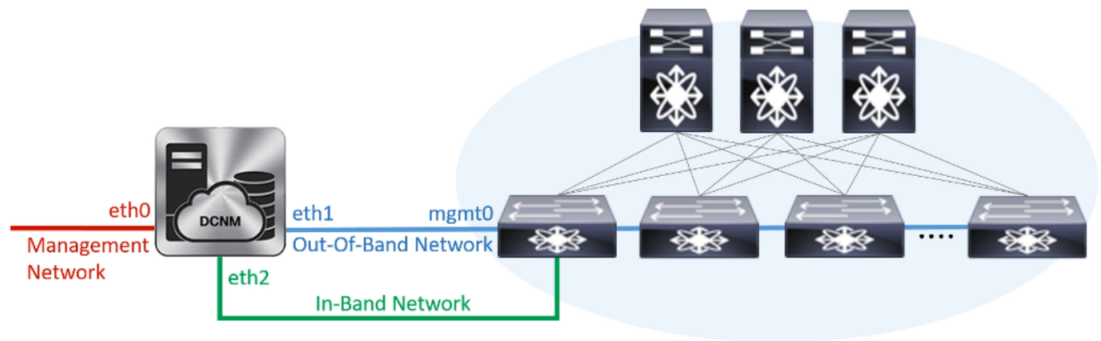

展開タイプの Cisco DCNM のインストール中に、これらのインターフェイスを設定できます。ただし、Cisco DCNM リリース 11.2(1)以降では、インストール後のネットワーク設定を編集および変更できます。



(注) ネットワーク プロパティを更新するために、**appmgr** コマンドを使用するようにお勧めします。ネットワーク インターフェイスを手動で再起動しないでください。

次の項で説明するように、パラメータを変更できます。

スタンドアロンモードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更



Note DCNM アプライアンス コンソールで次のコマンドを実行し、早期のセッション タイムアウトを防止します。

Cisco DCNM スタンドアロンセットアップでネットワーク プロパティを変更するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 次のコマンドを使用して、コンソールのセッションを開始します。

```
appmgr update network-properties session start
```

ステップ 2 次のコマンドを使用して、ネットワーク プロパティを更新します。

```
appmgr update network-properties set ipv4 {eth0|eth1|eth2}<ipv4-address> <network-mask>  
<gateway>
```

ステップ 3 次のコマンドを使用して、変更を表示し確認します。

```
appmgr update network-properties session show {config | changes | diffs}
```

ステップ 4 変更を確認した後、次のコマンドを使用して設定を適用します。

```
appmgr update network-properties session apply
```

eth0 管理ネットワーク IP アドレスを使用して Cisco DCNM Web UI にログオンする前に、数分待機します。

Cisco DCNM スタンドアロンセットアップでネットワーク パラメータを変更する場合のサンプルコマンド出力

次のサンプル例では、Cisco DCNM スタンドアロンセットアップ用に、インストール後ネットワーク パラメータを変更する方法を示します。

```
dcnm# appmgr update network-properties session start

dcnm# appmgr update network-properties set ipv4 eth0 172.28.10.244 255.255.255.0  
172.28.10.1
dcnm# appmgr update network-properties set ipv4 eth1 100.0.0.244 255.0.0.0
dcnm# appmgr update network-properties set ipv4 eth2 2.0.0.251 255.0.0.0 2.0.0.1
*****
WARNING: fabric/poap configuration may need to be changed
manually after changes are applied.
*****

dcnm# appmgr update network-properties session show changes
eth0 IPv4 addr 172.28.10.246/255.255.255.0 -> 172.28.10.244/255.255.255.0
eth1 IPv4 addr 1.0.0.246/255.0.0.0 -> 100.0.0.244/255.0.0.0
eth2 IPv4 addr 10.0.0.246/255.0.0.0 -> 2.0.0.251/255.0.0.0 2.0.0.1

dcnm# appmgr update network-properties session apply
*****
WARNING

Applications of both nodes of the DCNM HA system need to be stopped
for the changes to be applied properly.

PLEASE STOP ALL APPLICATIONS MANUALLY
*****

Have applications been stopped? [y/n]: y
```

```

Applying changes
DELETE 1
Node left the swarm.
Server configuration file loaded: /usr/local/cisco/dcm/fm//conf/server.properties
log4j:WARN No appenders could be found for logger (fms.db).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
UPDATE 1
UPDATE 1
DELETE 1
server signaled
INFO      : [ipv6_wait_tentative] Waiting for interface eth0 IPv6 address(es) to leave
the 'tentative' state
INFO      : [ipv6_wait_tentative] Waiting for interface eth0 IPv6 address(es) to leave
the 'tentative' state
*****
Please run 'appmgr start afw; appmgr start all' to restart your nodes.
*****

dcnm# appmgr start afw; appmgr start all
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started applications managed by heartbeat..
Check the status using 'appmgr status all'
Starting High-Availability services: INFO: Resource is stopped
Done.

Warning: PID file not written; -detached was passed.
AMQP User Check
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
dcnm#

```

ネイティブ HA モードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更



Note DCNM アプライアンス コンソールで次のコマンドを実行し、早期のセッション タイムアウトを防止します。

次の手順で示されているように、同じ順番でコマンドを実行します。



Note ネイティブ HA ノードは、単一のエンティティと見なす必要があります。アクティブ ノードの eth1 IP アドレスを変更する場合は、スタンバイ ノードの eth1 IP アドレスも変更する必要があります。

任意のノードの eth0 IP アドレスを変更する場合は、そのノードの eth2 IP アドレスを変更する必要があります。

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでネットワーク プロパティを変更するには、次の手順を実行します。

Procedure

- ステップ 1** 次のコマンドを使用して、スタンバイ ノードで DCNM アプリケーションを停止します。
- ```
appmgr stop all
```
- 続行する前に、スタンバイ ノードですべてのアプリケーションが停止するまで待ちます。
- ステップ 2** 次のコマンドを使用して、アクティブ ノードで DCNM アプリケーションを停止します。
- ```
appmgr stop all
```
- ステップ 3** 次のコマンドを使用して、アクティブおよびスタンバイ ノードの両方の Cisco DCNM コンソールでセッションを開始します。
- ```
appmgr update network-properties session start
```
- ステップ 4** アクティブ ノードで、次のコマンドを使用してネットワーク インターフェイス パラメータを変更します。
- a) 次のコマンドを使用して、eth0、eth1、および eth2 アドレスの IP アドレスを設定します。
- ```
appmgr update network-properties set ipv4 {eth0|eth1|eth2}<ipv4-address> <network-mask>  
<gateway>
```
- サブネット マスクおよびゲートウェイ IP アドレスとともに、インターフェイスの新しい IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
- b) 次のコマンドを使用して、VIP IP アドレスを設定します。
- ```
appmgr update network-properties set ipv4 {vip0|vip1|vip2}<ipv4-address> <network-mask>
```
- eth0 インターフェイスの vip0 アドレスを入力します。eth1 インターフェイスの vip1 アドレスを入力します。eth2 インターフェイスの vip2 アドレスを入力します。
- c) 次のコマンドを使用して、ピア IP アドレスを設定します。
- ```
appmgr update network-properties set ipv4 {peer0|peer1|peer2}<ipv4-address>
```
- アクティブ ノードに peer0 アドレスとして、スタンバイ ノードの eth0 アドレスを入力します。アクティブ ノードに peer1 アドレスとして、スタンバイ ノードに eth1 アドレスを入力します。アクティブ ノードに peer2 アドレスとしてスタンバイ ノードの eth2 アドレスを入力します。
- d) 次のコマンドを使用して、ネットワーク パラメータに行った変更を表示および確認します。
- ```
appmgr update network-properties session show {config / changes / diffs}
```
- ステップ 5** スタンバイ ノードで、ステップ [ステップ 4, on page 169](#) で説明したコマンドを使用して、ネットワーク インターフェイスのパラメータを変更します。
- ステップ 6** 変更を確認した後、アクティブ ノードで次のコマンドを使用して設定を適用します。
- ```
appmgr update network-properties session apply
```

ネットワーク パラメータが更新されていることを確認するため、プロンプトが返されるまで待ちます。

ステップ 7 変更を確認した後、次のコマンドを使用してスタンバイ ノードで設定を適用します。

appmgr update network-properties session apply

ステップ 8 次のコマンドを使用して、アクティブ ノードですべてのアプリケーションを開始します。

appmgr start all

Note 次の手順に進む前に、アクティブ ノードですべてのアプリケーションが正常に稼働するまで待ちます。

ステップ 9 次のコマンドを使用して、スタンバイ ノードですべてのアプリケーションを開始します。

appmgr start all

ステップ 10 次のコマンドを使用して、アクティブ ノードでピア信頼キーを確立します。

appmgr update ssh-peer-trust

ステップ 11 次のコマンドを使用して、スタンバイ ノードでピア トラスト キーを確立します。

appmgr update ssh-peer-trust

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップでネットワーク パラメータを変更する場合のサンプル コマンド出力

次のサンプル例では、Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップ用に、インストール後ネットワーク パラメータを変更する方法を示します。



Note 例えば、アクティブおよびスタンバイ アプライアンスを **dcnm1** および **dcnm2** に個別に示します。

```
[root@dcnm2 ~]# appmgr stop all
Stopping AFW Applications...
Stopping AFW Server Processes
Stopping AFW Agent Processes
Stopped Application Framework...
Stopping High-Availability services: Done.
Stopping and halting node rabbit@dcnm-dcnm2 ...
Note: Forwarding request to 'systemctl enable rabbitmq-server.service'.
Stopping AFW Applications...
Stopping AFW Server Processes
Stopping AFW Agent Processes
Stopped Application Framework...
[root@dcnm2 ~]#

[root@dcnm1 ~]# appmgr stop all
Stopping AFW Applications...
Stopping AFW Server Processes
```

```

Stopping AFW Agent Processes
Stopped Application Framework...
Stopping High-Availability services: Done.
Stopping and halting node rabbit@dcnm1 ...
Note: Forwarding request to 'systemctl enable rabbitmq-server.service'.
Stopping AFW Applications...
Stopping AFW Server Processes
Stopping AFW Agent Processes
Stopped Application Framework...
[root@dcnm-1 ~]#

[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties session start
[root@dcnm1 ~]#

[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties session start
[root@dcnm2 ~]#

[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth0 172.28.10.244 255.255.255.0
172.28.10.1
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth1 1.0.0.244 255.0.0.0 1.0.0.1
*****
WARNING: fabric/poap configuration may need to be changed
manually after changes are applied.
*****
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth2 2.0.0.244 255.0.0.0 2.0.0.1
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer0 172.29.10.238
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer1 1.0.0.238
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer2 2.0.0.238
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip0 172.28.10.239 255.255.255.0
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip1 1.0.0.239 255.0.0.0
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip2 2.0.0.239 255.0.0.0
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set hostname local dcnm3.cisco.com
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set hostname peer dcnm4.cisco.com
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties set hostname vip dcnm5.cisco.com
[root@dcnm1 ~]#

[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth0 172.28.10.238 255.255.255.0
172.28.10.1
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth1 1.0.0.238 255.0.0.0 1.0.0.1
*****
WARNING: fabric/poap configuration may need to be changed
manually after changes are applied.
*****
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 eth2 2.0.0.238 255.0.0.0 2.0.0.1
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer0 172.29.10.244
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer1 1.0.0.244
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 peer2 2.0.0.244
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip0 172.28.10.239 255.255.255.0
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip1 1.0.0.239 255.0.0.0
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set ipv4 vip2 2.0.0.239 255.0.0.0
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set hostname local dcnm3.cisco.com
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set hostname peer dcnm4.cisco.com
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties set hostname vip dcnm5.cisco.com
[root@dcnm2 ~]#

[root@dcnm2 ~]#
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties session show changes
eth0 IPv4 addr      172.28.10.246/255.255.255.0    -> 172.28.10.244/255.255.255.0
eth1 IPv4 addr      1.0.0.246/255.0.0.0            -> 1.0.0.244/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW        /                                -> 1.0.0.1
eth2 IPv4 addr      /                                -> 2.0.0.244/255.0.0.0
eth2 IPv4 GW        /                                -> 2.0.0.1
Hostname            dcnm1.cisco.com                 -> dcnm3.cisco.com

```

ネイティブ HA モードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更

```

eth0 VIP          172.28.10.248/24      -> 172.28.10.239/24
eth1 VIP          1.0.0.248/8              -> 1.0.0.239/8
eth2 VIP          /                          -> 2.0.0.239/8
Peer eth0 IP      172.28.10.247          -> 172.29.10.238
Peer eth1 IP      1.0.0.247              -> 1.0.0.238
Peer eth2 IP      /                          -> 2.0.0.238
Peer hostname     dcnm2.cisco.com         -> dcnm4.cisco.com
VIP hostname      dcnm6.cisco.com         -> dcnm5.cisco.com

```

```
[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties session show config
```

```
=====  
Current configuration  
=====
```

```

Hostname dcnm1.cisco.com
NTP Server      1.ntp.esl.cisco.com
DNS Server      171.70.168.183,1.0.0.246
eth0 IPv4 addr  172.28.10.246/255.255.255.0
eth0 IPv4 GW    172.28.10.1
eth0 IPv6 addr
eth0 IPv6 GW
eth1 IPv4 addr  1.0.0.246/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW
eth1 IPv6 addr
eth1 IPv6 GW
eth2 IPv4 addr  /
eth2 IPv4 GW
eth2 IPv6 addr
eth2 IPv6 GW
Peer hostname   dcnm2.cisco.com
Peer eth0 IP    172.28.10.247
Peer eth1 IP    1.0.0.247
Peer eth2 IP
Peer eth0 IPv6
Peer eth1 IPv6
eth0 VIP        172.28.10.248/24
eth1 VIP        1.0.0.248/8
eth2 VIP        /
eth0 VIPv6     /
eth1 VIPv6     /
VIP hostname    dcnm6.cisco.com

```

```
=====  
Session configuration  
=====
```

```

Hostname dcnm3.cisco.com
NTP Server      1.ntp.esl.cisco.com
DNS Server      171.70.168.183,1.0.0.246
eth0 IPv4 addr  172.28.10.244/255.255.255.0
eth0 IPv4 GW    172.28.10.1
eth0 IPv6 addr
eth0 IPv6 GW
eth1 IPv4 addr  1.0.0.244/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW    1.0.0.1
eth1 IPv6 addr
eth1 IPv6 GW
eth2 IPv4 addr  2.0.0.244/255.0.0.0
eth2 IPv4 GW    2.0.0.1
eth2 IPv6 addr
eth2 IPv6 GW
Peer hostname   dcnm4.cisco.com
Peer eth0 IP    172.29.10.238
Peer eth1 IP    1.0.0.238
Peer eth2 IP    2.0.0.238
Peer eth0 IPv6
Peer eth1 IPv6
eth0 VIP        172.28.10.239/24
eth1 VIP        1.0.0.239/8
eth2 VIP        2.0.0.239/8

```

```

eth0 VIPv6 /
eth1 VIPv6 /
VIP hostname dcnm5.cisco.com
[root@dcnm1 ~]#

[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties session show changes
eth0 IPv4 addr      172.28.10.247/255.255.255.0  ->  172.28.10.238/255.255.255.0
eth1 IPv4 addr      1.0.0.247/255.0.0.0          ->  1.0.0.238/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW        1.0.0.1                      ->  1.0.0.1
eth2 IPv4 addr      /                              ->  2.0.0.238/255.0.0.0
eth2 IPv4 GW        2.0.0.1                      ->  2.0.0.1
Hostname            dcnm2.cisco.com              ->  dcnm4.cisco.com
eth0 VIP            172.28.10.248/24            ->  172.28.10.239/24
eth1 VIP            1.0.0.248/8                ->  1.0.0.239/8
eth2 VIP            /                              ->  2.0.0.239/8
Peer eth0 IP        172.28.10.246            ->  172.29.10.244
Peer eth1 IP        1.0.0.246                ->  1.0.0.244
Peer eth2 IP        2.0.0.244                  ->  2.0.0.244
Peer hostname       dcnm1.cisco.com            ->  dcnm3.cisco.com
VIP hostname        dcnm6.cisco.com            ->  dcnm5.cisco.com
[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties session show configuration
===== Current configuration =====
Hostname dcnm2.cisco.com
NTP Server          1.ntp.esl.cisco.com
DNS Server          171.70.168.183,1.0.0.247
eth0 IPv4 addr      172.28.10.247/255.255.255.0
eth0 IPv4 GW        172.28.10.1
eth0 IPv6 addr
eth0 IPv6 GW
eth1 IPv4 addr      1.0.0.247/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW
eth1 IPv6 addr
eth1 IPv6 GW
eth2 IPv4 addr      /
eth2 IPv4 GW
eth2 IPv6 addr
eth2 IPv6 GW
Peer hostname       dcnm1.cisco.com
Peer eth0 IP        172.28.10.246
Peer eth1 IP        1.0.0.246
Peer eth2 IP
Peer eth0 IPv6
Peer eth1 IPv6
eth0 VIP            172.28.10.248/24
eth1 VIP            1.0.0.248/8
eth2 VIP            /
eth0 VIPv6          /
eth1 VIPv6          /
VIP hostname        dcnm6.cisco.com

===== Session configuration =====
Hostname dcnm4.cisco.com
NTP Server          1.ntp.esl.cisco.com
DNS Server          171.70.168.183,1.0.0.247
eth0 IPv4 addr      172.28.10.238/255.255.255.0
eth0 IPv4 GW        172.28.10.1
eth0 IPv6 addr
eth0 IPv6 GW
eth1 IPv4 addr      1.0.0.238/255.0.0.0
eth1 IPv4 GW        1.0.0.1
eth1 IPv6 addr
eth1 IPv6 GW
eth2 IPv4 addr      2.0.0.238/255.0.0.0
eth2 IPv4 GW        2.0.0.1

```

■ ネイティブ HA モードの DCNM 上でネットワーク プロパティの変更

```

eth2 IPv6 addr
eth2 IPv6 GW
Peer hostname dcnm3.cisco.com
Peer eth0 IP      172.29.10.244
Peer eth1 IP      1.0.0.244
Peer eth2 IP      2.0.0.244
Peer eth0 IPv6
Peer eth1 IPv6
eth0 VIP          172.28.10.239/24
eth1 VIP          1.0.0.239/8
eth2 VIP          2.0.0.239/8
eth0 VIPv6       /
eth1 VIPv6       /
VIP hostname dcnm5.cisco.com
[root@dcnm2 ~]#

[root@dcnm1 ~]# appmgr update network-properties session apply
*****
                        WARNING
Applications of both nodes of the DCNM HA system need to be stopped
for the changes to be applied properly.
                        PLEASE STOP ALL APPLICATIONS MANUALLY
*****

Have applications been stopped? [y/n]: y
Applying changes
DELETE 1
Node left the swarm.
Server configuration file loaded: /usr/local/cisco/dcm/fm//conf/server.properties
log4j:WARN No appenders could be found for logger (fms.db).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
UPDATE 1
UPDATE 1
DELETE 1
server signaled
INFO      : [ipv6_wait_tentative] Waiting for interface eth0 IPv6 address(es) to leave
the 'tentative' state
INFO      : [ipv6_wait_tentative] Waiting for interface eth0 IPv6 address(es) to leave
the 'tentative' state
*****
Please run 'appmgr start afw; appmgr start all' to restart your nodes.
*****
Please run 'appmgr update ssh-peer-trust' on the peer node.
*****
[root@dcnm1 ~]#

[root@dcnm2 ~]# appmgr update network-properties session apply
*****
                        WARNING
Applications of both nodes of the DCNM HA system need to be stopped
for the changes to be applied properly.
                        PLEASE STOP ALL APPLICATIONS MANUALLY
*****

Have applications been stopped? [y/n]: y
Applying changes
DELETE 1
Node left the swarm.
Server configuration file loaded: /usr/local/cisco/dcm/fm//conf/server.properties
log4j:WARN No appenders could be found for logger (fms.db).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.

```

```
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
UPDATE 1
UPDATE 1
DELETE 1
afwnetplugin:0.1
server signaled
*****
Please run 'appmgr start afw; appmgr start all' to restart your nodes.
*****
Please run 'appmgr update ssh-peer-trust' on the peer node.
*****
[root@dcnm2 ~]#
```

Step 7

```
[root@dcnm1 ~]# appmgr start afw; appmgr start all
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started applications managed by heartbeat..
Check the status using 'appmgr status all'
Starting High-Availability services: INFO: Resource is stopped
Done.
Warning: PID file not written; -detached was passed.
AMQP User Check
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
[root@dcnm1 ~]#
```

Waiting for dcnm1 to become active again.

```
[root@dcnm2 ~]# appmgr start afw; appmgr start all
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
Started applications managed by heartbeat..
Check the status using 'appmgr status all'
Starting High-Availability services: INFO: Resource is stopped
Done.
Warning: PID file not written; -detached was passed.
AMQP User Check
Started AFW Server Processes
Started AFW Agent Processes
[root@dcnm2 ~]#
```

```
[root@dcnm1 ~]# appmgr update ssh-peer-trust
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no'
'172.28.10.245'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1
```

DCNM インストール後に DCNM サーバパスワードを変更する

```

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' '100.0.0.245'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no'
'dcnm2.cisco.com'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@dcnm1 ~]#

[root@dcnm2 ~]# appmgr update ssh-peer-trust
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no'
'172.28.10.244'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no' '100.0.0.244'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh -o 'StrictHostKeyChecking=no'
'dcnm1.cisco.com'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[root@dcnm2 ~]#

```

DCNM インストール後に DCNM サーバパスワードを変更する

The password to access Cisco DCNM Web UI にアクセスするためのパスワードは、展開タイプの Cisco DCNM をインストールする間に設定されます。ただし、必要に応じてインストール後にこのパスワードを変更できます。

インストール後にパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

Procedure

-
- ステップ 1** `appmgr stop all` コマンドを使用して、アプリケーションを停止します。
すべてのアプリケーションが稼働を停止するまで待ちます。
- ステップ 2** `appmgr change_pwd ssh {root|poap|sysadmin}[password]` コマンドを使用して、管理インターフェイスのパスワードを変更します。

新しいパスワードが次のパスワード要件に準拠していることを確認します。要件に従わない場合、DCNM アプリケーションは適切に機能しない場合があります。

- 最小でも 8 文字を含み、1 個のアルファベットと 1 個の数字を含む必要があります。
- アルファベット、数字、特殊文字 (-_#@&\$ など) の組み合わせを含むことができます。
- DCNM パスワードにこれらの特殊文字を使用しないでください。 <SPACE> " & \$ % ' ^ = < > ; : \ | / , . *

ステップ 3 `appmgr start all` コマンドを使用して、アプリケーションを起動します。

スタンドアロンセットアップで DCNM データベース パスワードを変更する

Cisco DCNM スタンドアロンセットアップで Postgres データベースのパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 `appmgr stop all` コマンドを使用して、すべてのアプリケーションを停止します。

`appmgr status all` コマンドを使用してすべてのアプリケーションが停止していることを確認します。

ステップ 2 `appmgr change_pwd db` コマンドを使用して Postgres パスワードを変更します。

プロンプトで新しいパスワードを入力します。

ステップ 3 `appmgr start all` コマンドを使用して、アプリケーションを起動します。

`appmgr status all` コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが起動していることを確認します。

Example

```
dcnm# appmgr stop all
dcnm# appmgr change_pwd db <<new-password>>
dcnm# appmgr start all
```

ネイティブ HA セットアップで DCNM データベース パスワードを変更する

Cisco DCNM ネイティブ HA セットアップで Postgres データベースのパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

Procedure

ステップ 1 **appmgr stop all** コマンドを使用して、スタンバイ アプライアンスですべてのアプリケーションを停止します。

appmgr status all コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止していることを確認します。

ステップ 2 **appmgr stop all** コマンドを使用して、アクティブ アプライアンスですべてのアプリケーションを停止します。

appmgr status all コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止していることを確認します。

ステップ 3 アクティブおよびスタンバイ ノードで **appmgr change_pwd db** コマンドを使用して、Postgres パスワードを変更します。

プロンプトで同じパスワードを提供するようにします。

ステップ 4 **appmgr start all** コマンドを使用して、アクティブ アプライアンスでアプリケーションを停止します。

appmgr status all コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止していることを確認します。

ステップ 5 **appmgr start all** コマンドを使用して、スタンバイ アプライアンスでアプリケーションを開始します。

appmgr status all コマンドを使用して、すべてのアプリケーションが停止していることを確認します。

Example

アクティブおよびスタンバイを **dcnm1** および **dcnm2** として個別に考慮します。

```
dcnm1# appmgr stop all
dcnm2# appmgr stop all

dcnm1# appmgr change_pwd db <<new-password>>
dcnm2# appmgr change_pwd db <<new-password>>
```

```
dcnm1# appmgr start all
dcnm2# appmgr start all
```

スタンドアロンセットアップからネイティブ HA セットアップへの変換

既存の Cisco DCNM スタンドアロンセットアップをネイティブ HA セットアップに変換するには、次の手順を実行します。

始める前に

appmgr show version コマンドを使用して、スタンドアロンセットアップがアクティブで動作していることを確認します。

```
dcnm# appmgr show version

Cisco Data Center Network Manager
Version: 11.4(1)
Install mode: LAN Fabric
Standalone node. HA not enabled.
dcnm#
```

手順

ステップ 1 スタンドアロンセットアップで、**appmgr root-access permit** のコマンドを使用して SSH を起動し、**root** ユーザー アクセスを有効にします。

```
dcnm# appmgr root-access permit
```

ステップ 2 新しい DCNM をセカンダリ ノードとして展開します。[新規インストール - HA セカンダリ] を選択します

たとえば、既存のセットアップを **dcnm1** として、新しい DCNM をセカンダリノードとして **dcnm2** として指定します。

注意 システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

ステップ 3 セカンダリ ノードとして **dcnm2** を設定します。 **dcnm2** の [コンソール (Console)] タブに表示されている URL を貼り付け、[Enter] キーを押します。

初期メッセージが表示されます。

a) [Cisco DCNM へようこそ (Welcome to Cisco DCNM)] 画面から、[開始 (Get Started)] をクリックします。

注意 システム設定が最小リソース要件を満たしていない場合は、Web インストーラに **SYSTEM RESOURCE ERROR** と表示され、インストールが中止されます。システム要件を変更し、Web インストーラを起動してインストールを完了します。

- b) [Cisco DCNM インストーラ (Cisco DCNM Installer)] 画面で、**[新規インストール - HA セカンダリ (Fresh Installation - HA Secondary)]** オプション ボタンを選択して、**dcnm2** をセカンダリ ノードとしてインストールします。

[Continue] をクリックします。

- c) **[インストール モード (Install Mode)]** タブで、ドロップダウン リストからプライマリ ノードに選択したものと同一インストール モードを選択します。

(注) プライマリ ノードと同一インストール モードを選択しない場合、HA のインストールは失敗します。

クラスタ モードで Cisco DCNM プライマリを構成している場合は、**[クラスタ モードを有効にする (Enable Clustered Mode)]** チェックボックスをオンにします。

[Next] をクリックします。

- d) **[管理 (Administration)]** タブで、パスワードに関する情報を入力します。

(注) すべてのパスワードは、プライマリ ノードを構成する間に設定されたパスワードと同じでなければなりません。

- e) **[システム設定 (System Settings)]** タブで、DCNM アプライアンスを構成します。

- **[完全修飾ホスト名 (Fully Qualified Hostname)]** フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみのホスト名はサポートされていません。

- **[DNS サーバアドレス (DNS Server Address)]** フィールドで、DNS IP アドレスを入力します。

リリース 11.2(1) から、IPv6 アドレスを使用した DNS サーバも設定できます。

リリース 11.3(1) から、複数の DNS サーバを構成できます。

(注) Network Insights アプリケーションを使用している場合は、DNS サーバが有効で到達可能であることを確認します。

- **[NTP サーバアドレス リスト (NTP Server Address List)]** フィールドでは、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

値は IP または IPv6 アドレスか RFC 1123 に準拠した名前である必要があります。


リリース 11.3(1) から、複数の NTP サーバを設定できます。

- **タイムゾーン** ドロップダウン リストから、DCNM を展開しているタイムゾーンを選択します。

[Next] をクリックします。

- f) [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブで、DCNM Web UI に到達するために使用されるネットワーク パラメータを構成します。

図 22: Cisco DCNM 管理ネットワーク インターフェイス

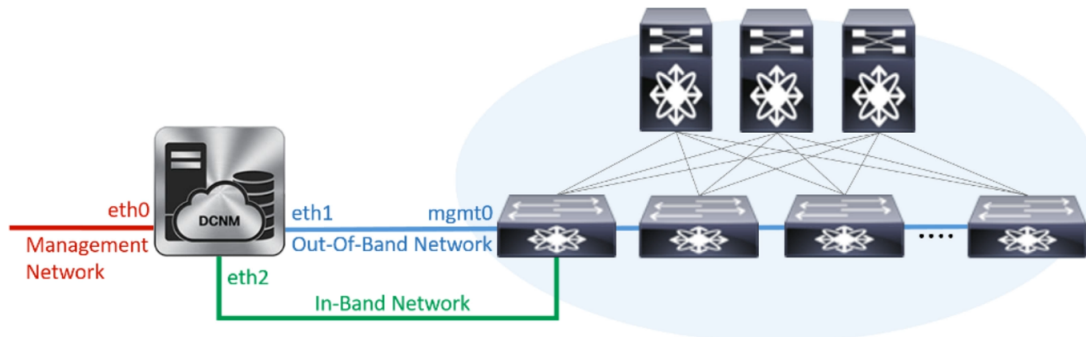

1. [管理ネットワーク (Management Network)] 領域で、[管理 IPv4 アドレス (Management IPv4 Address)] と [管理ネットワーク デフォルト IPv4 ゲートウェイ (Management Network Default IPv4 Gateway)] の自動入力 IP アドレスが正しいことを確認します。必要に応じて変更します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じ管理ネットワークに属することを確認します。

(オプション) プレフィックスとともに有効な IPv6 アドレスを入力し、管理 IPv6 アドレスと管理ネットワーク デフォルト IPv6 ゲートウェイを構成します。

2. [アウトオブバンド ネットワーク (Out-of-Band Network)] 領域で、IPv4 アドレス と ゲートウェイ IPv4 アドレス を入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じアウトオブバンド ネットワークに属することを確認します。

アウトオブバンド管理では、デバイス管理ポート (通常 mgmt0) への接続を提供します。

(注) アウトオブバンド管理が設定されていない場合、クラスタ モードで Cisco DCNM を設定できません。

3. [インバンド ネットワーク (In-Band Network)] 領域で、インバンド ネットワークの IPv4 アドレスおよびゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。

DCNM が IPv6 ネットワーク上にある場合は、IPv6 アドレス と ゲートウェイ IPv6 アドレス の関連する IPv6 アドレスを入力することで、ネットワークを構成します。

(注) IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じインバンド ネットワークに属することを確認します。

インバンドネットワークにより、前面パネルのポートを介してデバイスへ到達可能になります。

(注) インバンドネットワークを設定しない場合、エンドポイントロケータおよびテレメトリ機能は操作できません。

[Next] をクリックします。

g) [アプリケーション (Applications)] タブで、[内部アプリケーション サービス ネットワーク]、および [クラスタ モード設定] を構成します。

1. [内部アプリケーション サービス ネットワーク (Internal Application Services Network)] 領域で、DCNM に対して内部で実行するアプリケーションへアクセスするための **IPv4 IP サブネット フィールド** に IP サブネットを入力します。
2. [クラスタ モード設定 (Clustered mode configuration)] 領域で、ネットワーク設定を構成して、クラスタモードで DCNM インスタンスを展開します。クラスタモードで、アプリケーションは個別のコンピューティング ノードで実行されます。

- [アウトオブバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するアウトオブバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[アウトオブバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (Out-of-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

- [インバンド IPv4 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv4 Network Address Pool)] で、クラスタモードで使用するインバンド IPv4 ネットワークからアドレス プールを入力します。

オプションで、[インバンド IPv6 ネットワーク アドレス プール (In-Band IPv6 Network Address Pool)] フィールドに IPv6 アドレス プールを入力することもできます。

IP アドレスがプライマリ ノードで構成されたものと同じプールに属することを確認します。

h) [HA 設定 (HA Settings)] タブで、セカンダリ ノードのシステム設定を行います。

- [プライマリ DCNM ノードの管理 IP アドレス (Management IP Address of primary DCNM node)] フィールドに、DCNM UI にアクセスするための適切な IP アドレスを入力します。
- [VIP 完全修飾ホスト名 (VIP Fully Qualified Host Name)] フィールドで、RFC1123 セクション 2.1 の通りに、完全修飾ドメイン名 (FQDN) のホスト名を入力します。数字のみの名前はサポートされていません。names with only digits is not supported.
- [管理ネットワーク VIP アドレス (Management Network VIP Address)] フィールドに、管理ネットワークの VIP として使用された IP アドレスを入力します。

オプションで、[管理ネットワークのVIPv6アドレス (Management Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

(注) IPv6 アドレスを使用して管理ネットワークを設定している場合は、管理ネットワークの VIPv6 アドレスを設定していることを確認します。

- [アウトオブバンドネットワーク VIP アドレス (Out-of-Band Network VIP Address)] フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、[アウトオブバンドネットワークのVIPv6アドレス (Out-of-Band Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

- [インバンドネットワーク VIP アドレス (In-Band Network VIP Address)] フィールドにアウトオブバンドネットワークの VIP として使用される IP アドレスを入力します。

オプションで、[インバンドネットワークのVIPv6アドレス (In-Band Network VIPv6 Address)] フィールドに IPv6 VIP アドレスを入力することもできます。

(注) [ネットワーク設定 (Network Settings)] タブでインバンドネットワークの IP アドレスを指定した場合、このフィールドは必須です。

- [HA Ping 機能 IPv4 アドレス (HA Ping Feature IPv4 Address)] フィールドに、必要に応じて、HA ping IP アドレスを入力し、この機能を有効にします。

(注) 構成済みの IPv4 アドレスは、ICMP echo ping に応答する必要があります。

HA_PING_ADDRESS は、DCNM アクティブおよびスタンバイアドレスとは異なっている必要があります。

HA ping IPv4 アドレスを Split Brain シナリオを避けるように構成する必要があります。この IP アドレスは、Enhanced Fabric 管理ネットワークに属する必要があります。

[次へ (Next)] をクリックします。

- [サマリー (Summary)] タブで、構成の詳細を見直します。

前のタブに移動して設定を変更するには、[前 (previous)] をクリックします。[インストールの開始 (Start Installation)] をクリックし、選択した展開モードの Cisco DCNM OVA インストールを完了します。

進行状況バーが表示され、完了したパーセンテージ、動作の説明、およびインストール中の経過時間が表示されます。経過表示バーに 100% と表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。

DCNM Web UI にアクセスするための URL とともに成功メッセージが表示されます。

```
*****
Your Cisco Data Center Network Manager software has been installed.
DCNM Web UI is available at
https://<<IP Address>>
You will be redirected there in 60 seconds.
```

Thank you

(注) Cisco DCNM がファイアウォールの背後で実行されている場合、ポート 2443 を開き、Cisco DCNM Web UI を起動します。

次のタスク

appmgr show ha-role コマンドを使用して、HA ロールを確認します。

アクティブノード (古いスタンドアロンノード) :

```
dcnm1# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Active
Current role: Active
```

スタンバイノード (新しく展開されたノード) :

```
dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

ユーティリティ サービスの詳細

ここでは、Cisco DCNM で提供される機能内のすべてのユーティリティ サービスの詳細について説明します。機能は次のとおりです。

ネットワーク管理

データセンター ネットワーク管理機能は、Cisco Data Center Network Manager (DCNM) サーバで提供されます。Cisco DCNM はデータセンター インフラストラクチャのセットアップ、仮想化、管理、およびモニタリングを提供します。Cisco DCNM には、ブラウザからアクセスできます。http://<<hostname/IP address>>。



Note Cisco DCNM の詳細については、<http://cisco.com/go/dcnm> を参照してください。

オーケストレーション

RabbitMQ

Rabbit MQ は、Advanced Messaging Queuing Protocol (AMQP) を提供するメッセージブロッカーです。RabbitMQ メッセージブロッカーは、vCloud Director/vShield Manager から解析用の Python スクリプトにイベントを送信します。ファームウェアの Secure Shell (SSH) コンソールから、特定の CLI コマンドを使用して、このプロトコルを設定できます。



Note 30 秒以内に DCNM のサーバ両方で AMQP を停止および再起動する必要があります。そうしない場合、AMQP が開始しない場合があります。RabbitMQ の詳細については、<https://www.rabbitmq.com/documentation.html> を参照してください。

アップグレード後、RabbitMQ 管理サービスを有効にして、次のコマンドを使用して鯖巢を停止および開始します。

```
dcnm# appmgr stop amqp
dcnm# appmgr start amqp
```

AMQP が実行されない場合、メモリ スペースはファイル `/var/log/rabbitmq/erl_crash.dump` に示されているように使いきっています。

電源オン自動プロビジョニング

Power On Auto Provisioning (POAP) は、スタートアップ設定を使用せずにスイッチを起動すると発生します。これは、インストールされた 2 つのコンポーネントによって発生します。

- DHCP サーバ

DHCP サーバは、ファブリック内のスイッチに IP アドレスをパーセルし、POAP データベースの場所を指します。これにより、Python スクリプトが提供され、デバイスがイメージと設定に関連付けられます。

Cisco DCNM のインストール時に、内部ファブリック管理アドレスまたは OOB 管理ネットワークの IP アドレスと、Cisco プログラマブルファブリック管理に関連付けられたサブネットを定義します。

- リポジトリ

TFTP サーバは、POAP に使用される起動スクリプトをホストします。

SCP サーバは、データベース ファイル、設定ファイル、およびソフトウェア イメージをダウンロードします。

アプリケーションとユーティリティ サービスの管理

SSH 端末のコマンドを通して、Cisco DCNM で Cisco プログラマブル ファブリックのアプリケーションとユーティリティ サービスを管理できます。

次のクレデンシャルを使用して、SSH 端末から `appmgr` コマンドを入力します。

- ユーザ名 : root
- パスワード : 展開中に提供された管理パスワード



Note 参考に、コンテキスト サービス ヘルプが **appmgr** コマンドに利用可能です。 **appmgr** コマンドを使用してヘルプを表示します。

appmgr tech_support コマンドを使用して、ログ ファイルのダンプを生成します。セットアップのトラブルシューティングと分析のため、この情報を TAC チームに提供できます。



Note このセクションは、Cisco Prime Network Services Controller を使用したネットワーク サービスのコマンドは説明しません。

このセクションの内容は次のとおりです。

展開後にアプリケーションおよびユーティリティ サービス ステータスを確認する

OVA/ISO ファイルを展開後、ファイルに展開したさまざまなアプリケーションおよびユーティリティ サービスのステータスを決定できます。SSH セッションの **appmgr status** コマンドを使用して、この手順を実行します。



Note コンテキストの機密ヘルプは **appmgr status** コマンドで使用できます。 **appmgr status ?** コマンドを使用してヘルプを表示します。

Procedure

ステップ 1 SSH セッションを開きます。

- a) **ssh root DCNM network IP address** コマンドを入力します。
- b) 管理パスワードを入力してログインします。

ステップ 2 次のコマンドを使用して、ステータスをチェックします。

appmgr status all

Example:

```
DCNM Status
PID  USER      PR  NI VIRT RES  SHR  S  %CPU %MEM  TIME+  COMMAND
===  =====  ==  ==  =====  ==  ==  =  =====  =====  =====
1891 root 20 02635m 815m 15m S 0.0 21.3 1:32.09 java

LDAP Status
PID  USER      PR  NI VIRT RES  SHR  S  %CPU %MEM  TIME+  COMMAND
===  =====  ==  ==  =====  ==  ==  =  =====  =====  =====
1470 ldap 20 0 692m 12m 4508 S 0.0 0.3 0:00.02 slapd

AMQP Status
```

```

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TIME+  COMMAND
===  =====  ===  ==  =====  ===  ===  =  =====  =====  =====  =====
1504 root       20   0 52068  772  268  S  0.0  0.0   0:00.00  rabbitmq

TFTP Status
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TIME+  COMMAND
===  =====  ===  ==  =====  ===  ===  =  =====  =====  =====  =====
1493 root       20   0 22088 1012  780  S  0.0  0.0   0:00.00  xinetd

DHCP Status
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TIME+  COMMAND
===  =====  ===  ==  =====  ===  ===  =  =====  =====  =====  =====
1668 dhcpd 20   0 46356 3724 408  S  0.0  0.0   0:05.23  dhcp

```

ユーティリティ サービスの停止、開始、リセット

ユーティリティ サービスの停止、開始、リセットには、次の CLI コマンドを使用します。

- アプリケーションを停止するには、**appmgr stop** コマンドを使用します。

```

dcnm# appmgr stop dhcp
Shutting down dhcpd:      [ OK ]

```

- アプリケーションを開始するには、**appmgr start** コマンドを使用します。

```

dcnm# appmgr start amqp
Starting vsftpd for amqp:  [ OK ]

```

- アプリケーションを再起動するには、**appmgr restart** コマンドを使用します。

```

# appmgr restart tftp
Restarting TFTP...
Stopping xinetd:         [ OK ]
Starting xinetd:         [ OK ]

```



Note Cisco DCNM リリース 7.1.x から、**appmgr stop *app_name*** コマンドを使用してアプリケーションを停止する場合、正常な再起動でアプリケーションが開始しません。

たとえば、DHCP が **appmgr stop dhcp** コマンドを使用して停止し、OS が再起動する場合、OS がアップ状態になり実行した後でも、DHCP アプリケーションはダウンしたままです。

再度開始するには、**appmgr start dhcp** コマンドを使用します。再起動後も DHCP アプリケーションが開始されます。これは、環境で仮想アプライアンス (DHCP の代わりに CPNR など) の一部としてパッケージ化されていないアプリケーションを使用している場合、ローカルで仮想アプライアンスとともにパッケージ化されているアプリケーションは OS 再起動後に機能を妨げることはありません。



Note DCNM アプライアンス (ISO/OVA) が展開されると。Cisco SMIS コンポーネントはデフォルトでは開始しません。しかし、このコンポーネントは、`appmgr CLI` を使用して管理できます。
appmgr start/stop dcnm-smis

appmgr start/stop dcnm DCNM Web コンポーネントのみを開始または停止します。

IPv6 の SFTP サーバアドレスの更新

DCNM OVA/ISO を EFM IPv4 および IPv6 で正常に展開した後、デフォルトでは SFTP アドレスは IPv4 のみを指します。次の 2 つの場所で IPv6 アドレスを手動で変更する必要があります。

- DCNM Web クライアントで、**Administration > Server Properties** を選択してから、次のフィールドを IPv6 に更新し、**Apply Changes** ボタンをクリックします。

```
#
# GENERAL>xFTP CREDENTIAL
#
# xFTP server's ip address for copying switch files:
server.FileServerAddress
```

- `ssh` を使用して DCNM にログインし、`server.properties` ファイル (`/usr/local/cisco/dcm/fm/conf/server.properties`) で SFTP アドレスを IPv6 で手動で更新します。

```
# xFTP server's ip address for copying switch files:
server.FileServerAddress=2001:420:5446:2006::224:19
```



第 14 章

DCNM 検証を行う Tetration エージェント

Tetration ソフトウェア エージェントは、ホスト システムで実行される小さなソフトウェア アプリケーションです。その主な機能は、ネットワークフロー情報をモニタおよび収集することです。また、システムで実行されているネットワークインターフェイスやアクティブなプロセスなど、その他のホスト情報も収集します。エージェントによって収集された情報は、さらなる分析処理のために Tetration クラスタ内で実行されている一連のコレクタにエクスポートされます。

- [DCNM 検証を行う Tetration エージェント \(189 ページ\)](#)

DCNM 検証を行う Tetration エージェント

Linux プラットフォームで詳細可視性適用エージェントを展開する場合は、インストーラ スクリプトを使用することをお勧めします。

始める前に

インストールされたエージェントを Tetration クラスタに接続する場合は、**ACTIVATION_KEY** および **HTTPS_PROXY** パラメータが必要です。インストーラ スクリプトを使用すると、自動的に **ACTIVATION_KEY** が入力されますが、**HTTPS_PROXY** 情報をスクリプトに直接挿入する必要があります。

手動展開を使用する場合は、**ACTIVATION_KEY** と **HTTPS_PROXY** の両方のパラメータを手動で挿入します。詳細については、「[Tetration SaaS のユーザー設定](#)」を参照してください。

手順

- ステップ 1 クレデンシャルを使用して Cisco TetrationOS ソフトウェアの Web UI にログインします。
- ステップ 2 [設定 (Settings)] メニューから [エージェント設定 (Agent Config)] を選択して、[エージェント設定 (Agent Config)] ウィンドウを表示します。
- ステップ 3 [ソフトウェア エージェント ダウンロード (Software Agent Download)] タブに移動します。
- ステップ 4 [Select Platform (プラットフォームの選択)] セクションで [Linux] を選択します。

- ステップ 5** [Select Agent Type (エージェントタイプの選択)] セクションで [Deep Visibility] または [Enforcement] を選択します。
- ステップ 6** [Download Installer (インストーラのダウンロード)] ボタンをクリックし、ファイルをローカルディスクに保存します。
- ステップ 7** ルート権限で DCNM にログインします。インストーラ シェル スクリプトをコピーし、スクリプトを実行します。
- (注) エージェントがすでにインストールされている場合、インストーラ スクリプトは続行されません。

インストーラ スクリプト コマンドおよびその構文は、次のとおりです。

```
$ tetration_linux_installer.sh [-skip-pre-check] [-noInstall]
    [-logFile=filename] [-proxy=proxy_string>] [-skip-ipv6-check]
    [-help] [-version] [-sensor-version=version_info] [-ls] [-file=filename]
    [-save=filename] [-new]
```

-skip-pre-check	インストール前のチェックをスキップします。
-noInstall	センサー パッケージはダウンロードされず、システムにインストールされません。
-logFile filename	filename で指定されたファイルにログを書き込みます。
-proxy proxy_string	HTTPS_PROXY の値を設定します。クラスタとの通信にプロキシサーバが必要な場合は、これを使用します。文字列は <code>http://proxy:port</code> の形式にする必要があります。
-skip-ipv6-check	IPv6 検証をスキップします。
-help	このヘルプ情報を出力します。
-version	現在のスクリプトのバージョンを印刷します。
-sensorVersion version_info	特定のセンサー バージョンをダウンロードします。デフォルトは最新バージョンです。version_info エントリの例は <code>-sensor-version = 3.1.1.53.devel</code> です。
ls	システムで使用可能なすべてのセンサー バージョンを一覧表示します (3.1 より前のパッケージは一覧表示しません)。これはリストのみです。パッケージをダウンロードしません。
-file filename	クラスタからダウンロードする代わりに、センサーのインストールに使用するローカル zip ファイルを指定します。
-save filename	Tetration クラスタからインストーラの zip ファイルをダウンロードし、ファイル名を付けてローカルに保存します。
-new	Tetration エージェントがこのローカル マシンにすでにインストールされている場合は、すべてのコピーをアンインストールまたは削除します。

- ステップ 8** 次のコマンドを実行して、エージェントがインストールされていることを確認します。

```
sudo rpm -q tet-sensor
```

エントリは次のように表示されます。

```
$ sudo rpm -q tet-sensor
```

```
tet-sensor-3.1.1.50-1.el6.x86_64
```

(注) DCNM ネイティブ HA クラスタ展開には、DCNM プライマリ、DCNM セカンダリ、および3つのコンピューティングノードの5つのノードがあります。DCNM クラスタを完全に可視化するために、これらの各ノードに Tetration エージェントをインストールします。

図 23: DCNM クラスタを使用する Tetration エージェント

Host	Hostname	Agent Type	IP Addresses	SW Version	Platform	First Check-In	Last Check-In	VRF
	epl-compute3	Enforcement	172.28.188.23 172.28.188.24 172.28.188.25 192.168.1.100 192.168.1.101 ...16 more	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:33 am (PDT)	May 11 2020 01:51:57 pm (PDT)	DCNM
	epl-compute2	Enforcement	172.28.188.22 172.28.188.23 172.28.188.24 192.168.1.100 192.168.1.101 ...15 more	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:21 am (PDT)	May 11 2020 01:47:58 pm (PDT)	DCNM
	epl-compute1	Enforcement	172.28.188.21 172.28.188.22 172.28.188.23 192.168.1.100 192.168.1.101 ...27 more	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:09 am (PDT)	May 11 2020 01:55:24 pm (PDT)	DCNM
	epl-haSecondary	Enforcement	172.28.188.27 172.28.188.28 172.28.188.29 192.168.1.100 192.168.1.101 ...8 more	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:25:17 am (PDT)	May 11 2020 01:41:22 pm (PDT)	DCNM
	epl-primary	Enforcement	172.28.188.26 172.28.188.27 172.28.188.28 172.28.188.29	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:24:55 am (PDT)	May 11 2020 02:01:04 pm (PDT)	DCNM



第 15 章

ソフトウェア メンテナンス アップデート のインストール

- ・リソースアプリケーションのネットワーク インサイトをを使用するための [Cisco DCNM 11.4\(1\)](#) へのソフトウェア メンテナンス アップデートのインストール, on page 193

リソースアプリケーションのネットワークインサイトを 使用するための **Cisco DCNM 11.4(1)** へのソフトウェア メンテナンス アップデートのインストール

Cisco DCNM をインストールしたら、Cisco App Center からさまざまなアプリケーションをダウンロードしてインストールできます。Cisco DCNM 11.4(1) LAN ファブリックのインストールで、Network Insights for Resources (NIR) リリース 2.2.2 以降を使用するには、最新のソフトウェア メンテナンス アップデートをインストールします。Cisco DCNM ネイティブ HA クラスタ展開の場合は、アクティブノードとスタンバイノードにのみ更新を適用します。コンピューティング ノードを更新する必要はありません。

Cisco DCNM Web UI からアプリケーションをダウンロード、追加、開始、停止、および削除するには、**[Applications]**、**[Catalog]**、**[Browse App Center]** の順に選択します。手順については、「[アプリケーションのインストールと展開](#)」を参照してください。



Note

Cisco DCNM では、メンテナンス アップデートなしで NIR 2.2.2 アプリケーションをアップロードできます。ただし、アプリケーションを起動することはできません。NIR 2.2.2 アプリケーションを使用する前に、メンテナンス アップデート (パッチ) をインストールするように求めるエラーが表示されます。



Note **root** ユーザのみがCisco DCNM 11.4(1) にメンテナンスアップデート（パッチ）をインストールする必要があります。

ネイティブ HA モードで Cisco DCNM LAN ファブリックを使用して NIR 2.2.2 アプリケーションを使用するためのメンテナンスアップデートを適用するには、次の手順を実行します。

Before you begin

- Cisco DCNM 11.4.1(1) アクティブ ピアとスタンバイ ピアの両方が稼働していることを確認します。
- **appmgr show ha-role** コマンドを使用して、アクティブ サーバとスタンバイ サーバが動作していることを確認します。

例:

アクティブ ノードで次の操作を実行します。

```
dcnm1# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Active
Current role: Active
```

スタンバイ ノードで次の操作を実行します。

```
dcnm2# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby
Current role: Standby
```

Procedure

- ステップ 1** メンテナンス アップデート（パッチ）をダウンロードします。
- 次のサイトに移動します。 <http://software.cisco.com/download/>。
ダウンロード可能な Cisco DCNM の最新リリース ソフトウェアのリストが表示されます。
 - 最新のリリース リストで、リリース 11.4(1) を選択します。
 - Network Insights for Resources (NIR 2.2.2+) の **DCNM 11.4(1)** LANファブリックメンテナンスアップデートを見つけ、[Download] アイコンをクリックします。
 - メンテナンス更新プログラム（パッチ）の適用を開始するときに見つけやすいように、`dcnm-va.11.4.1-p1.iso.zip` ファイルをディレクトリに保存します。
- ステップ 2** `dcnm-va.11.4.1-p1.iso.zip` ファイルを解凍し、DCNM セットアップのアクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方の `/root/` フォルダにファイルをアップロードします。
- Note** 例えば、アクティブおよびスタンバイ アプライアンスを **dcnm1** および **dcnm2** に個別に示します。
- ステップ 3** SSH を使用して **sysadmin** として Cisco DCNM アプライアンスにログインします。

root ユーザーを有効にする **su** コマンドを実行します。

```
dcnm1# su
Enter the root password:
[root@dcnm1]#

dcnm2# su
Enter the root password:
[root@dcnm2]#
```

ステップ 4 次のコマンドを実行してスクリーンセッションを作成します。

```
[root@dcnm1]# screen

[root@dcnm2]# screen
```

これにより、コマンドを実行できるセッションが作成されます。このコマンドは、ウィンドウが表示されていない場合、または切断された場合でも実行し続けます。

ステップ 5 アクティブ ノードで、パッチを適用します。

a) **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダを作成します。

```
[root@dcnm1]# mkdir -p /mnt/iso
```

b) **/mnt/iso** フォルダのアクティブ ノードで DCNM 11.4(1) パッチをマウントします。

```
[root@dcnm1]# mount dcnm-va.11.4.1-p1.iso /mnt/iso
```

c) **/scripts/** ディレクトリに移動します。

```
[root@dcnm1]# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/
```

d) **./inline-upgrade.sh** スクリプトを実行する

```
[root@dcnm1]# ./inline-upgrade.sh

=====
===== Inline Upgrade to DCNM 11.4(1)-p1 =====
=====
Upgrading from version: 11.4(1)
Upgrading from install option: LAN Fabric
System type: HA
Compute only: No

Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)-p1? [y/n]: y
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Task confirmRootPassword started ====
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Task confirmRootPassword finished ====
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Task checkAfwStatus started ====
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Task checkAfwStatus finished ====
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Task backupLocalDB started ====
==== Sat Jul 25 15:48:12 PDT 2020 - Taking DB backup ====
Collecting DB dump...
==== Sat Jul 25 15:48:14 PDT 2020 - Task backupLocalDB finished ====
==== Sat Jul 25 15:48:14 PDT 2020 - Task updateCompliance started ====
Uploading image
Deploying new image
{"ResponseType":0,"Response":""}
{"ResponseType":0,"Response":""}
{"ResponseType":0,"Response":""}
{"ResponseType":0,"Response":""}
{"ResponseType":0,"Response":""}
{"ResponseType":0,"Response":""}
Deleting old image
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updateCompliance finished =====
```

```

==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updatePackagedFiles started ====
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Updating packaged-files ====
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updatePackagedFiles finished ====
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updatePatchList started ====
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updatePatchList finished ====
==== Sat Jul 25 15:52:06 PDT 2020 - Task updateTelemetryInfra started ====
Preparing...
Updating / installing...
telemetry-infra-1.0-2
Cleaning up / removing...
telemetry-infra-1.0-1
Created symlink from /etc/systemd/system/telemetry-infra.service to /usr/lib/
systemd/system/telemetry-infra.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
telemetry-infra.service to /usr/lib/systemd/system/telemetry-infra.service.
Restarting Telemetry Infra ...
Stopped Telemetry Infra...
Started Telemetry Infra...
Check the status using 'appmgr status telemetry-infra'
==== Sat Jul 25 15:52:08 PDT 2020 - Task updateTelemetryInfra finished ====
==== Sat Jul 25 15:52:08 PDT 2020 - Task restartFMServer started ====
==== Sat Jul 25 15:53:14 PDT 2020 - Task restartFMServer finished ====
==== Sat Jul 25 15:53:14 PDT 2020 - Task completeUpgrade started ====

*****
Inline upgrade of this Active DCNM node is complete.
Please wait until this node is Active again
before upgrading the Standby node.
*****

==== Sat Jul 25 15:53:14 PDT 2020 - Task completeUpgrade finished ====

```

Note パッチが正常に適用されると、DCNM プロセスが再起動します。これにより、DCNM Web UI へのアクセスが一時的に失われます。

- e) **appmgr status all** コマンドを使用して、DCNM アプリケーションが機能していることを確認します。

```
[root@dcnm1]# appmgr status all
```

Note スタンバイ ノードにパッチを適用する前に、すべてのサービスが Cisco DCNM アクティブ ノードで稼働していることを確認します。

ステップ 6 スタンバイ ノードで、パッチを適用します。

- a) **mkdir /mnt/iso** コマンドを使用して、**iso** という名前のフォルダーを作成します。

```
[root@dcnm2]# mkdir -p /mnt/iso
```

- b) /mnt/iso フォルダのアクティブ ノードで DCNM 11.4(1) パッチをマウントします。

```
[root@dcnm2]# mount dcnm-va.11.4.1-p1.iso /mnt/iso
```

- c) /scripts/ ディレクトリに移動します。

```
[root@dcnm2]# cd /mnt/iso/packaged-files/scripts/
```

- d) **./inline-upgrade.sh** スクリプトを実行します。

```
[root@dcnm2]# ./inline-upgrade.sh --standby
```

```
=====
```

```

===== Inline Upgrade to DCNM 11.4(1)-p1 =====
=====

Upgrading from version: 11.4(1)
Upgrading from install option: LAN Fabric
System type: HA
Compute only: No

Do you want to continue and perform the inline upgrade to 11.4(1)-p1? [y/n]: y
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Task confirmRootPassword started ====
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Task confirmRootPassword finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Task checkAfwStatus started ====
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Task checkAfwStatus finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Task backupLocalDB started ====
==== Sat Jul 25 15:54:53 PDT 2020 - Taking DB backup ====
Collecting DB dump...
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task backupLocalDB finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updateCompliance started ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updateCompliance finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updatePackagedFiles started ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Updating packaged-files ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updatePackagedFiles finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updatePatchList started ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updatePatchList finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:54 PDT 2020 - Task updateTelemetryInfra started ====
Preparing...
Updating / installing...
telemetry-infra-1.0-2
Cleaning up / removing...
telemetry-infra-1.0-1
==== Sat Jul 25 15:54:55 PDT 2020 - Task updateTelemetryInfra finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:55 PDT 2020 - Task restartFMServer started ====
==== Sat Jul 25 15:54:55 PDT 2020 - Task restartFMServer finished ====
==== Sat Jul 25 15:54:55 PDT 2020 - Task completeUpgrade started ====

*****
Inline upgrade of the HA DCNM system is complete.
*****

==== Sat Jul 25 15:54:55 PDT 2020 - Task completeUpgrade finished ====

[root@dcnm2]# appmgr show ha-role
Native HA enabled.
Deployed role: Standby

```

- e) **appmgr status all** コマンドを使用して、DCNM アプリケーションが機能していることを確認します。

```
[root@dcnm1]# appmgr status all
```

ステップ 7 **exit** コマンドを使用して、**screen** セッションを終了します。

```
[root@dcnm1]# exit
```

```
[root@dcnm2]# exit
```

ステップ 8 **umount /mnt/iso** コマンドを使用して、DCNM セットアップのアクティブ ノードとスタンバイ ノードの両方で **dcnm-va.11.4.1-p1.iso** ファイルをアンマウントします。

Note パッチファイルをアンマウントする前に、**screen** セッションを終了する必要があります。

```
[root@dcnm1]# umount /mnt/iso
```

```
[root@dcnm2]# umount /mnt/iso
```

What to do next

適切なクレデンシャルを使用して DCNM Web UI にログオンします。

[**アプリケーション (Applications)**] [**カタログ (Catalog)**] を選択します。 **Compliance** アプリケーションのバージョンを確認します。 Cisco DCNM 11.4(1) にメンテナンスアップデートを正常にインストールした後、バージョンが **4.0.1** と表示される必要があります。



Note

メンテナンスアップデートを再度インストールしようとする、パッチがすでに Cisco DCNM に適用されていることを示すメモが表示されます。

これで、Cisco DCNM Web UI で NIR 2.2.2 アプリケーションを開始できます。手順については、「[アプリケーションのインストールと展開](#)」を参照してください。

メンテナンスアップデートのインストール後に DCNM トラッカー機能を使用するには、すべての NX-OS スイッチにトラッカーをインストールして起動します。Cisco DCNM Web UI を起動し、**[Control]**、**[Fabric Builder]** の順に選択します。詳細については、[DCNM トラッカー](#) を参照してください。