

得る方法アーカイブ mbox からメールを E メール セキュリティ アプライアンスをログオンするか。

目次

[はじめに](#)

[得る方法アーカイブ mbox からメールを ESA をログオンするか。](#)

[関連情報](#)

概要

この資料に E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) によって作成されるアーカイブ ログからメールを得る方法を記述されています。

得る方法アーカイブ mbox からメールを ESA をログオンするか。

1. メールをから得ていたアーカイブ mbox ログを取得して下さい。方法アーカイブ mbox を取得する提供された [技術情報](#) で利用可能です。
(<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118315-technote-esa-00.html>)
2. テキストエディタを使用して公文書ファイルを開いて下さい。下記の例は *Notepad++* を使用して示されています。
3. アーカイブ ログから得ることを望むメールを識別して下さい。アーカイブの各メールは `<address>` から始まります。
4. 単一メールのコンテンツを新しいテキストファイルにコピーし、.eml 拡張としてそれを保存して下さい。
5. コンテンツを表示するために Outlook のようなメール クライアントの得られたメールを、開いて下さい。

注: アーカイブ mbox ログは複数のメールが含まれているかもしれません。

アーカイブ ログ内のサンプル メール 出典:

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=None
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@LIBVARG-6622F
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity-pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity-mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@LIBVARG-6622F) identity-helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@LIBVARG-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO LIBVARG-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary="--boundary_0_
05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```


This is a test email. Please ignore. Or don't.

```
-----boundary_0_05c6bfa8-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
Q29udGVudC10eXB1018tdRkx0aXBhcnQvcnV5YXR12DaNC1B1b3Vn2GFyeT91LS0tLT1
fThV4
dFBhcnRf00cw0Tcx040Mz0wMj0xMD12NT11DQpYLU1zLzJNaW110LB0cnV1DQpYLU01
zZzJW
aW11LUNnaWVudC17B0JtaXQtVU1t2TogTW9uLCAwOCBKYW4gMjAxOC0xMjAyMDowMDAw
Lm50w
```

```
KtUqV
S301TK400ytn03hugkJDQ0NH8@VFSXEraStPcTN10GRt0Xc9C1Y1Q3110GNPaZVPd3Z
ubzFS
DQ03NFVn8NNeWa19G9EhbHhFV1hRcXNAV0dtVGJ4Sn1LUNNEWJ8zS1Qw005L8K1tYWN
xYjdN
aF1b0FEMckJBNKEvbGdxaXdbqnc3Vgh1SkkySVNTNhdDd25L53V1d1BtRJA0V3RQRnV
TVV2p
SFhEz3NkZ2doaEJ0Q31EK01YcndaNgp0d3H9Q2YNCJ21ZU9Hb3czazBaeUd3SR1n6Wa
y8a75
V016R1R0MEpZwVU3S7hBNGdR0sdW2nh02EkevR0JN7y90N09oaZ22SKN4eFF1cXJ67hp
zUnIN
CjJY22g371V5c1ZVhGorQaRt2TKORERaQ1hX110M058V1pL5StwR1dJN1p6cFFx7RE
BR0VP
RULJSV1T7XkvbnsBpbF2R11kYsh1bnkNcXaKMU1KT1p8a3N0029xa2x2MjFo8GIn7Hp
n8Kax
TV2td01T5VAJ2F1H80N3ZEPwgaeybctx0EyyQjdMecayLz4d73V1M01Dsk1H0z2ANcd
1T2cz
8a42N1p300xyd1BaY2N2709HhJucPhJbkQ1QkFna2bCgkNDQ09vSXYaeUhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VvQXVNE50M4Q1WFc9CaFMjhnY0pQ2dk9GtVYzVX4BBqa0RDY1QweG43N1V
nb1qy
S2UyZ3B08ndEdWpa2k2b0nFwRzJaMnF1Ma04aU8vRzBfc0x5VaE3dKNC1dYH01QMj2
RntD
d01pZjA5a8DUNGtNTzNPNKR0zdrYzhV73F1VEpLQ04PR0VJSU11Ua23VnpQmLaQ0P
Kz8D
SUX171NANcawRD0NcaJLL0VgRvfyZDjuYaAydU5w7G1aMGP1Q0NYVUxKcPh0G9Q1J
V5jfo
dE40YnU1b3F0SK21bVpE7Xh2K1RkbFy1Vz1cRjR4b6Wyb1YNCjQwTjBhM0x1b01R02c
2N3B0
NE9YWTNcKXN2M1p0C9M2bdQa9Z2P0caJm1RM928K22hoGkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjF1dzcHcn1FN0pVYz1dF1R0VFn22hoGkJDeUJQNW2v2mp6N211cDVAeV11ZaxuqkJ
DQ0NH
R0VPTe1w1B0THV12aNO2n2xd11teem4vcK1CQKMNcKND0VFR0aJv191ZEx12M21R2R
KN1Fr
dJyVc0VFR22doaEJ0Q32vWTN1c8B30Wdna2bCgkNDQ09vSj5Y0UwSUIJWVFS0WdnaEw
0YVgN
CaMwSUIJWVFR0Wdna2VMMHdJazRJSV1R0VFn22hoZ842MH0SK1ZUVFR22doaEp8WHc
4c2VJ
WVFR0WdnaGhCRH12bmc1SjR0VFn22ghCahCgkNY23d2NTR0VFn22hoGkJDeU12aDV
ad1FR
Z2doaEJ0Q0NTa3h2SndUOWdna2bCgkNDQ09V2aHBke1Fn22hoGkJDQ0NTa3haQakNC1R
n32bo
qkJDQ0NH8X2CaGvE22toaeJ0Q0NDR0Vz8a25Z10VMY8r2z8yanVz0Uo2ckFbQ0F88Wx
GUGt7
dVFTQ0M8C10TL80tLT1f7hV4dFBhcnRf0Dew0TcdM40HzUwMjUxMDI2NT11LQ0K
---boundary_0_05e4bf4a0-119c-40df-b0e9-917b1ffc118e---
```

Outlook で得られ、開くサンプル メール:

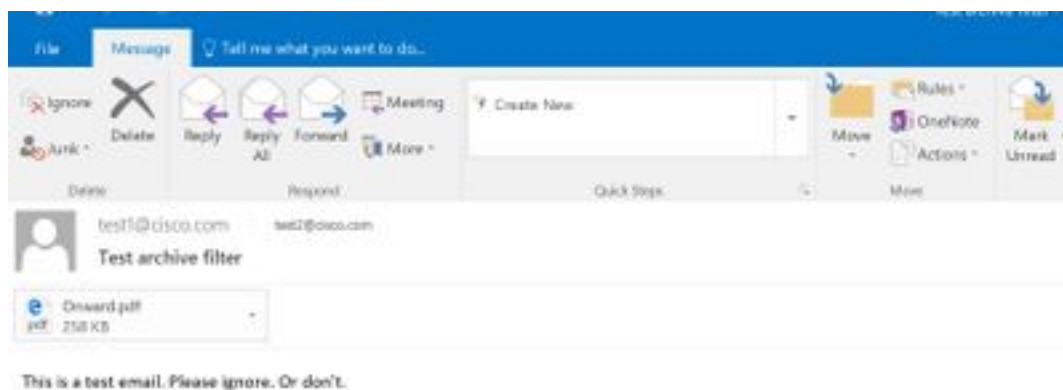

関連情報

- [Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)
- [UNIX mbox \(メールボックス\) 形式とは何ですか。](#)
- [Cisco E メール セキュリティ アプライアンス \(ESA\) のどこにログが保存され、どのようにアクセスできますか。](#)

- [方法アーカイブする E メール セキュリティ アプライアンス \(ESA\) のメールを](#)