

# زججلا عاجرا زمرى لىع لوصحلا ةيفيك

## تايوتحملا

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[زججلا عاجرا دوكل لوصحلا](#)

[اهجالصا واطخألا فاشكتسا](#)

[ةيلتلات اوطلخا](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

## ةمدقملا

لمعت يتلا ةسسؤملا تاجت نمل زججلا عاجرا دوكل لوصحلا ةيفي لمع ةلاقملا هذه فرصت (SLR) ددحم صيخرت زجج نم عزجك (IOS) XE ةكبشلا ربع ليغش تلا ماظن ب

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

زاهجلا لىل لوصولا

### ةمدختسملا تانوكملا


رادصإلا IOS مادختساب Catalyst 9300 نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف زاهجلا أدب. ةصاخ ةيفي لمعم ةئيب يف 16.12.05b رما يأل لم تحملا ريثأت لل كمهف نم دكأتف، ليغش تلا دي قكتك بش تناك اذا

## زججلا عاجرا دوكل لوصحلا

1: ةوطخلا

رورملا ةملاك و لوخدلا ليچست مادختساب لشافلا زاهجال صاخلا IOS لىل لوخدلا ليچست ب مقمكتلا ةدحو وأ الم عمل دحأ مادختساب

م.مدختسملل EXEC عضو لخدأ: ةوطخلا ةجيتن

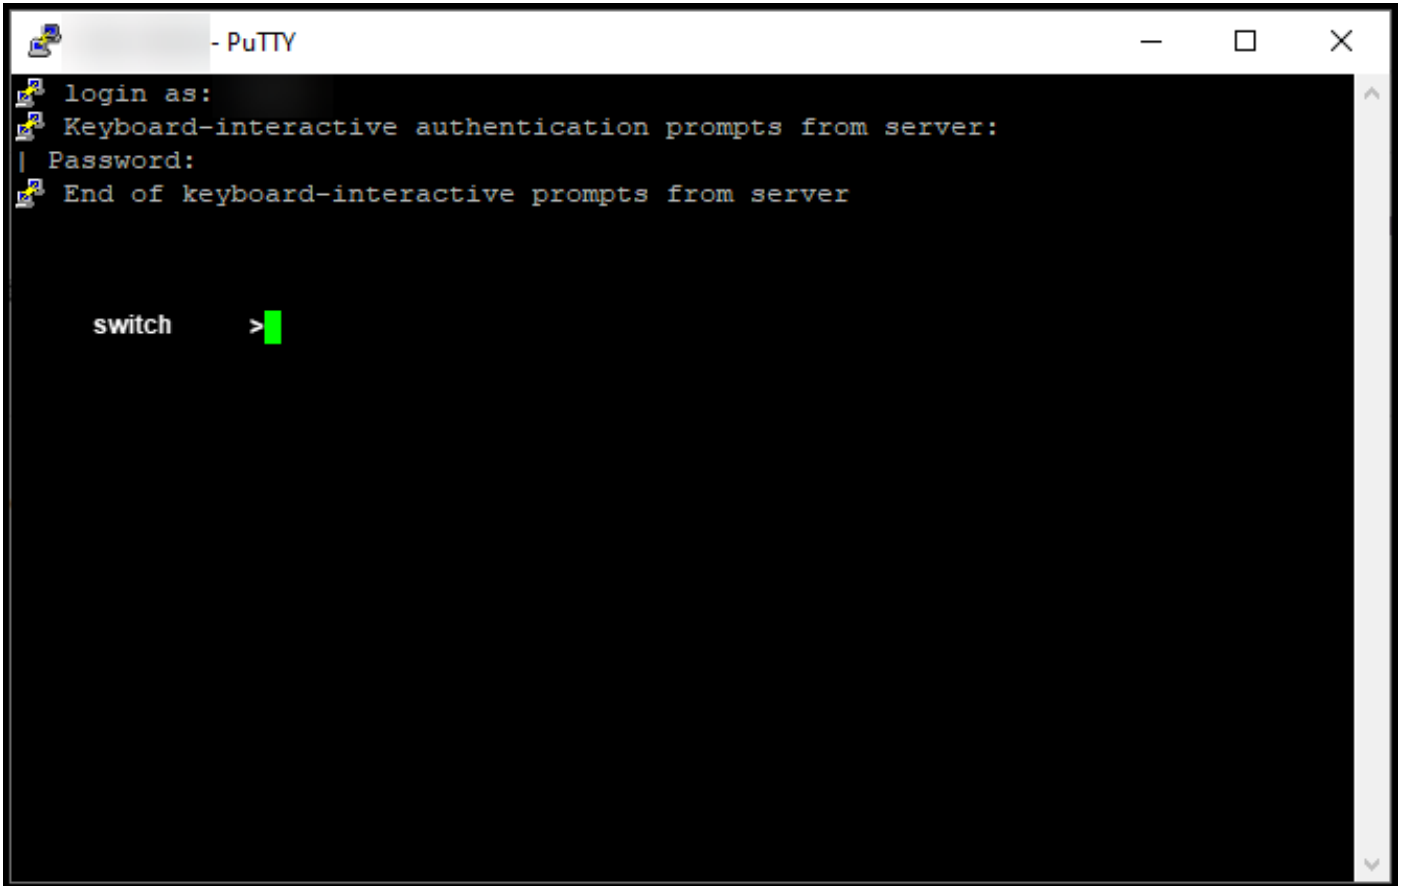


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >
```

2: ةوطخلال

عضو لى لوصول رورم لةم لك ب ت ك ا م ث ، enable رم أ ل ل خ د أ ، م د خ ت س م ل ل EXEC عضو ي ف  
تازا ي ت م ا ل ا ي ذ EXEC

تازا ي ت م ا ل ا ي ذ EXEC عضو ل خ د ت : ةوطخلال ة ح ي ت ن

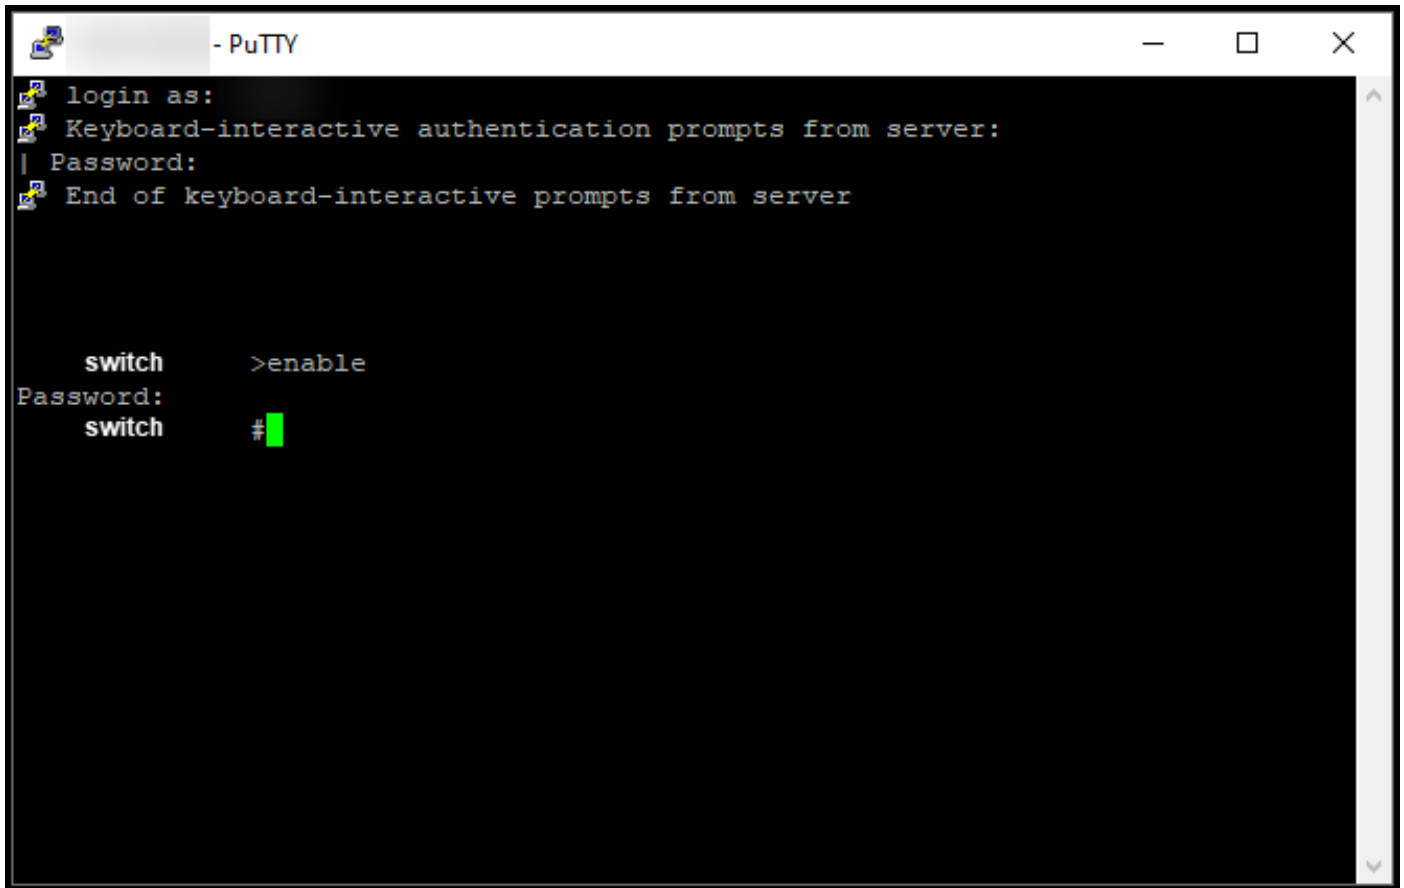

```
login as:  
Keyboard-interactive authentication prompts from server:  
| Password:  
End of keyboard-interactive prompts from server  
  
switch >enable  
Password:  
switch #
```

3: ةوطخلال

license smart reserve return local رمألا لخدأ، تازايتمالا يذ EXEC عضو ي

جماربللا ري دم ي ف هلاخدا لىل اجاتحت يذلا زجلا عاجرا زمرءاشناب ماظنلا موقى: ةوطخلال ةجيتن  
Cisco نم (CSSM) ةيكدلا

```
- PuTTY
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #license smart reservation return local
This command will remove the license reservation authorization code and the device will transition back to the unregistered state. Some features may not function properly.

Do you want to continue? [yes/no]: y
Enter this return code in Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID: SN:
Return code: Co
switch #
```

## اه حال صا و ااطخال فاشك ت سا

معدلا قلا ح ريدم يف قلا ح ت فا ، زج حال ا جا را زمر يلع لوصح ل ا ةي لم ع انا ثا ة لك شم ت ه جا و اذا (SCM).

## ةي ل ات ل ا تا و ط خ ل ا

ى رخ ا ة رم صي خا رت ل ا هذ ه ة ح ا ت ا ل CSSM يف ه ل ا خ د ا ل ا ج ا ت ح ت ، زج حال ا جا را زمر يلع لوصح ل ا د ع ب ى رخ ا ل ا ت ا ج ت ن م ل ا ت ا ل ي ث م ل .

## ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

[ي ك ذ با س ح ي ل ع ع ن ص م ل ا يف ا ق ب س م ت ب ث م ل ا SLR ن ي ك م ت ة ي ف ي ك](#)

[SLR ل ي ك ذ ل ا با س ح ل ا ن ي ك م ت ي ل ع ف ر ع ت ل ا ة ي ف ي ك](#)

[SLR م ع د ت ي ت ل ا ت ا ج ت ن م ل ا د ي د ح ت ة ي ف ي ك](#)

[زج حال ا ب ل ط زمر يلع لوصح ل ا ة ي ف ي ك](#)

[ا م ز ا ه ج ي ل ع ل ي و خ ت ل ا زمر ت ي ب ث ت ة ي ف ي ك](#)

[\(SLR\) صي خا رت ل ا زج ة ي ف ي ك](#)

[\(SLR\) صي خا رت ل ا زج ث ي د ح ت ة ي ف ي ك](#)

چتنم ليثم لقن ةيفيك (SLR)

ةيره اظلا ت اب اس حل انيب صيخارت ل لقن ةيفيك (SLR)

لشاف چتنم نم صيخارت ل ةفاضت سا ةداعا ةيفيك (SLR)

چتنم ليثم ةلازا ةيفيك (SLR)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل