

UCS: J ينفلال معدلالتافل م عي مجت و X-Series و S-Series و C و B ةلسلسل Intersight

تايوت حملال

[ةمدقم لال](#)

[ةيساسأ تامول عم](#)

[UCSM](#)

[\(X و S و C و B و HX ةلسلسل نمضت\) HyperFlex مداخل لك يهلل/رادمل ل UCSM مداخل](#)

[UCS C-Series](#)

[قد يدج ةهجاو](#)

[UCS S-Series](#)

[Intersight](#)

[\(صاخ يدهاظ زاهاج وأ لصت م زاهاج\) Intersight زاهاج](#)

[ةلص تا ذ تامول عم](#)

ةمدقم لال

و Unified Computing System Manager، و Cisco Integrated Management Controller، و Intersight Tech Support، و Cisco Integrated Management Controller، و Unified Computing System Manager، و Intersight Tech Support.

ةيساسأ تامول عم

و Unified Computing System Manager (UCSM) رادصل ل X-Series و C-Series و B ةئف ةيلصل لل مداوخل ل (UCSM) رادصل ل 4.0 ةلم اكتمل ةرادل ال ي ف مكحتل ةدحو ل (HTML نم ةيموسرل مداختس م ال ةهجاو) ثدحل ال تارادصل ال او ةرادم ال ةزهجال او، S ةئف ل او C ةئف مداوخل ل ثدحل ال تارادصل ال او Cisco نم 4.0 رادصل ال (CIMC) Intersight ةزهجاو Intersight ةطس او ب.

UCSM

ينفلال معدلالتال جس نم عاونال ال هذه ليزنتب مق، UCSM نم

- ال لمل كلاب Cisco UCS لامل ينفل م عد تاناي ب يل ع يوتحي فلم عاشن اب UCSM موق ي ةرك اذو لمل حال مداو و ةئف نبل ع سوم و لك يهلل ينفلال معدلالتاناي ب فلم ال اذ نمضت ي مداخل.
- Cisco UCS ةرادل تامدخ ل ينفل م عد تاناي ب يل ع يوتحي فلم عاشن اب UCSM-Mgmt موق ي ةئف ل ال ةئف نبل تال صوم ال اناثتس اب.

- تادحو وأ CIMC تادحوول اما ينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب لكيله موقوي نعيم لكيه يف جارخال/لاخال.
- عسومل ينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب "ةينيبل تالصومل عسوم" موقوي.ةينيبل تالصومل.
- نم مداخل ينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشناب لماح يلع بكرمل مداخل موقوي C.ةئالف.
- مداخل اركاذل ينف معد تانايب يلع يوتحي فلم ظفحب Server-Memory ةزيم موقت ددحلم ليلدل الى B و C-Series ةئالف نم مداوخلل.
- تافللمل هذه NXOS أو UCSM ةئالفلمل هذه جتنت - Core تافللم ةئالفلمل لقطع الى ادا مةفوريفشت كفل ةبولطم.

Options

- ucsml ucsml-mgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files. 1. ةوطخال

The screenshot shows the UCS Manager interface. On the left sidebar, the 'TechSupport Files' option is highlighted with a red arrow labeled '2'. The main content area displays a table with the following data:

Name	Oper State	Size	Fabric ID	URI
20250314133758_UCSM_logs.tar	Available	10240	B	techsupport/20250314133758_UCSM...

At the bottom of the interface, a button labeled 'Create and Download a Tech Support File' is highlighted with a red arrow labeled '4'. Below this button is a sub-button 'Create a Tech Support File' and a row of icons for 'Add', 'Delete', and 'Download'.

"تاراخال" نم اهليلزنت ديرت يتل ينفلم معدل تانايب ددح. 2. ةوطخال

Create and Download a Tech Support File



Options

Create and Download a Tech Support File

ucsm ucs-smgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

Technical support data for the entire UCSM instance will be created and downloaded to the default browser download location.

- Exclude Commands
- Include Fabric Interconnect Trace Logs

Selecting "Exclude Commands" reduces the tech support collection time by excluding all the CLI commands from the file. Do not select this option unless advised to by TAC.


OK **Cancel**

فلم لاي زنت ب مق، ين فال مع دل فل ماشن ا درجم ب 3. ة و ط خ ل ا

The screenshot shows the Cisco UCS Manager interface. The left sidebar contains navigation options like 'All', 'Faults, Events and Audit Log', 'Settings', and 'TechSupport Files'. The main area displays 'TechSupport Files' with a table of files. The table has columns: Name, Oper State, Size, Fabric ID, and URI. Two files are listed: '20250314133758_UCSM_logs.tar' and '20250320001934_UCSM-MXSVL...'. The second file is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Download a Tech Support File', 'Copy', 'Copy XML', and 'Delete'. A red arrow points to the 'Download a Tech Support File' option. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Add', 'Delete', and 'Download', and 'Save Changes' and 'Reset Values' buttons.


Name	Oper State	Size	Fabric ID	URI
20250314133758_UCSM_logs.tar	Available	10240	B	techsupport/20250314133758_UCS...
20250320001934_UCSM-MXSVL...	Available	166635520	B	techsupport/20250320001934_UCS...

رمال مزل اذا :ةيساسال تافلمال ليزنتب مق .4 ةوطخل

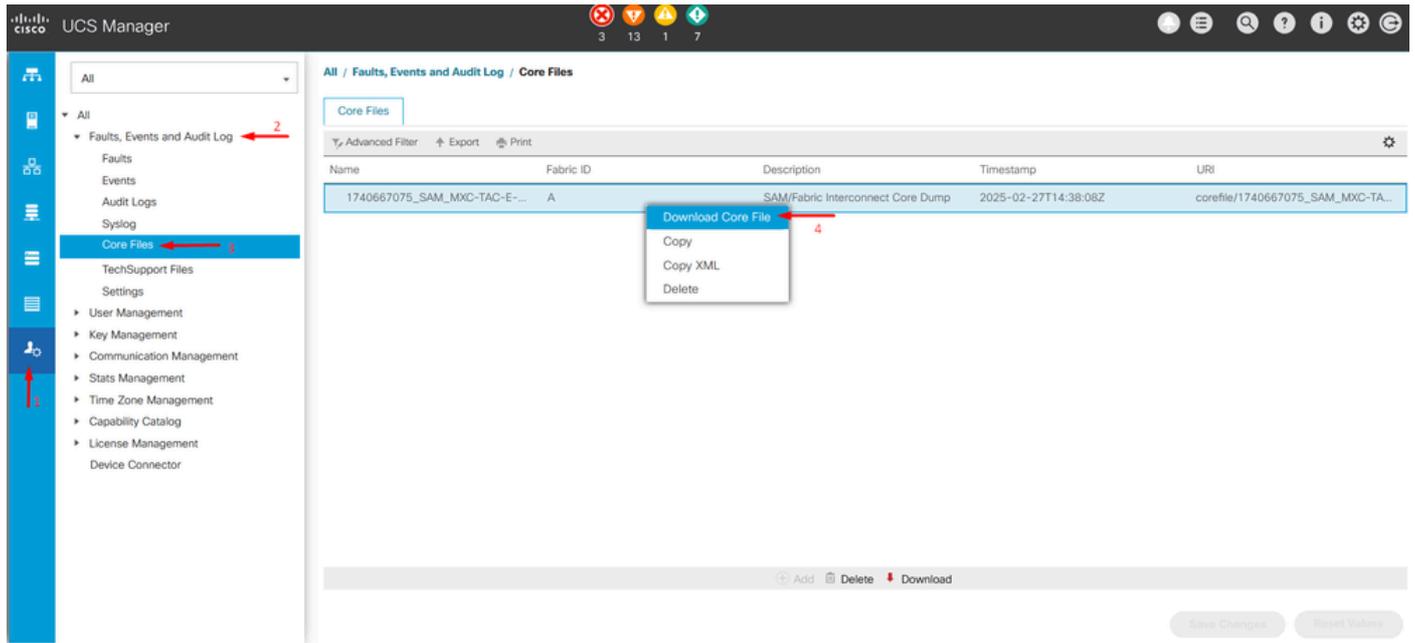

ةلسلس نمضتي) HyperFlex مداخل/لكيهل/رادمل UCSM مداخل (X و S و C و B و HX

Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files. إلى لقتنا .1 ةوطخل

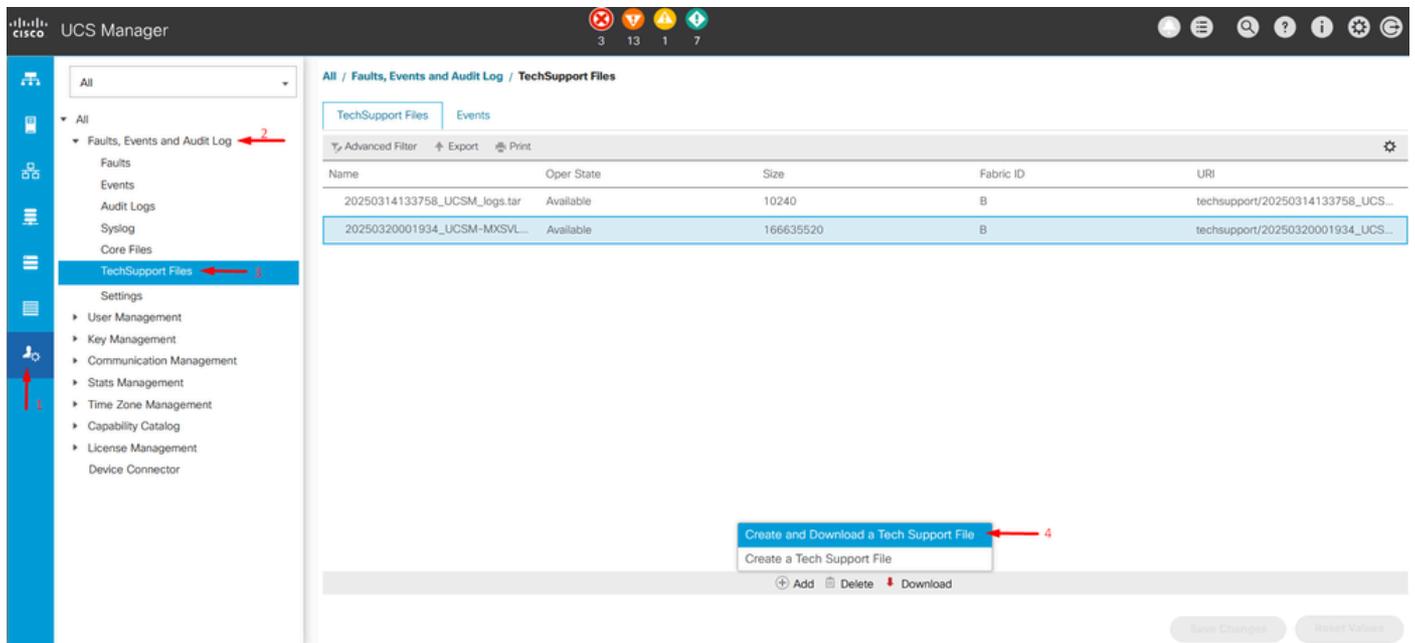

ينفال معدلا ليزنت لجأ نم .2 ةوطخل

- (B ةئفال نم مقل نمضتي) للكيهلل ينفال معدلا لىلع لوصحلل
قفاوم لىلع رقنا مئ ينفال معدلا ليزنتل للكيهل فرعم لخدأ. للكيه دح، تارايل تحت

Create and Download a Tech Support File



Options

Create and Download a Tech Support File

ucsn ucsn-mgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

Chassis ID :

CIMC/IOM

CIMC IOM

CIMC ID :

- Exclude Commands
 Include Fabric Interconnect Trace Logs

Selecting "Exclude Commands" reduces the tech support collection time by excluding all the CLI commands from the file. Do not select this option unless advised to by TAC.

OK

Cancel

- HyperFlex-Series، S، و C (نمضتي) رادمل UCSM مداخل:

م ث ي ن ف ل ا م ع د ل ا ل ي ز ن ت ل ل م ا ح ل م د ا خ ف ر ع م ل خ د ا . ل ق ا ل ك ش ب ل م ا ح م ق ل م د ي د ح ت . Options.
ق ف ا و م ق و ف ر ق ن ا .

Create and Download a Tech Support File



Options

Create and Download a Tech Support File

ucs ucs-mgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

Rack Server ID :

Rack Server Adapter ID :

- Exclude Commands
 Include Fabric Interconnect Trace Logs


Selecting "Exclude Commands" reduces the tech support collection time by excluding all the CLI commands from the file. Do not select this option unless advised to by TAC.

OK

Cancel

 HyperFlex و C ةىف مداوخلل rack-server رايخال رتخأ : ةطخال م.

فلملا ليزنتب مق ، ينف معد فلم عاشنإ درجمب 3. ةوطخال.

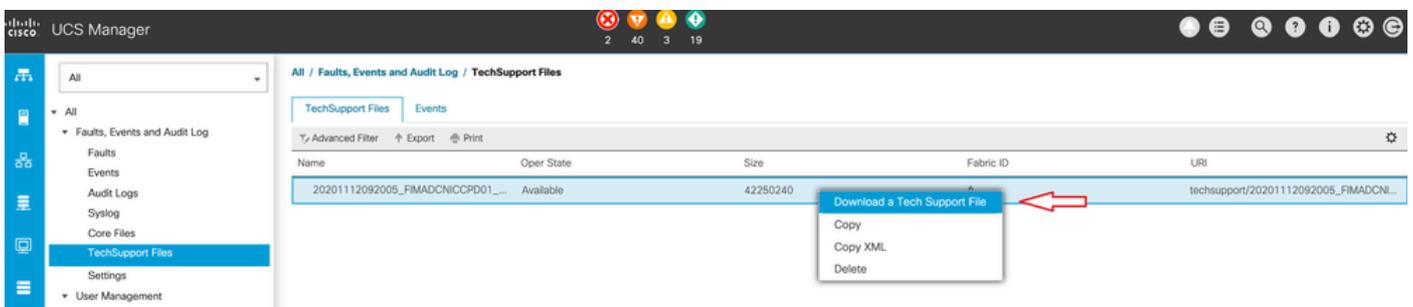


The screenshot shows the UCS Manager interface. The left sidebar has a menu with 'TechSupport Files' selected. The main area displays a table of TechSupport Files. A context menu is open over a row, with the 'Download a Tech Support File' option highlighted. A red arrow points to this option.


Name	Oper State	Size	Fabric ID	URI
20201112092005_FIMADCNICCPD01_...	Available	42250240		techsupport/20201112092005_FIMADCNI...

UCS C-Series

Admin نمض ةدعاسملا تاودأ ىلإ لقتناو CIMC ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخال

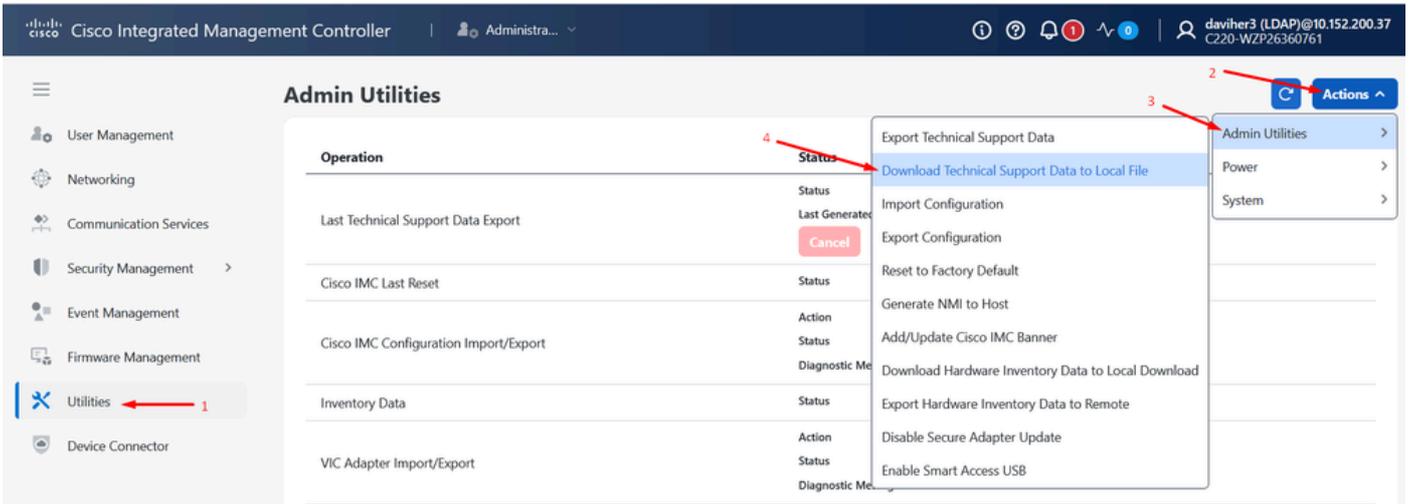


لـيزنتو ءاشن إ قوف رقنا .ينفـال معـدلـا تـانـايـب ءاشن إ دـحـ 3. ةوطـخـالـ

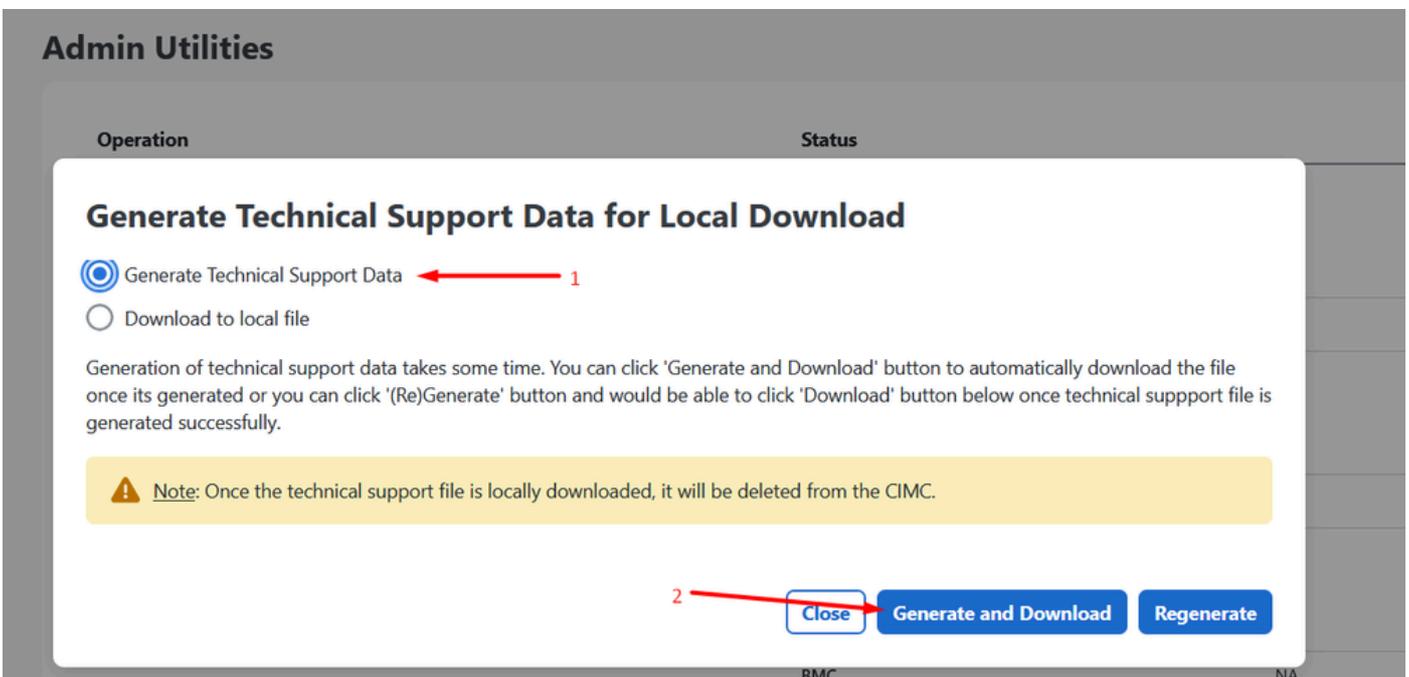

UCS S-Series

ةـدـعـاسـمـلـا تـاودأ > Admin إـلـى لـقـتـنا 1. ةوطـخـالـ

مـسـقـيـف لـكـل دـحـو، يـلـحـمـلـا لـيـزنتـلـل يـنـقـتـلـا معـدلـا تـانـايـب لـيـزنت قوف رقنا 2. ةوطـخـالـ
لـيـزنتو ءاشن إ قوف رقنا و، اهلـيـزنتو يـنـقـتـلـا معـدلـا تـانـايـب ءاشن إ

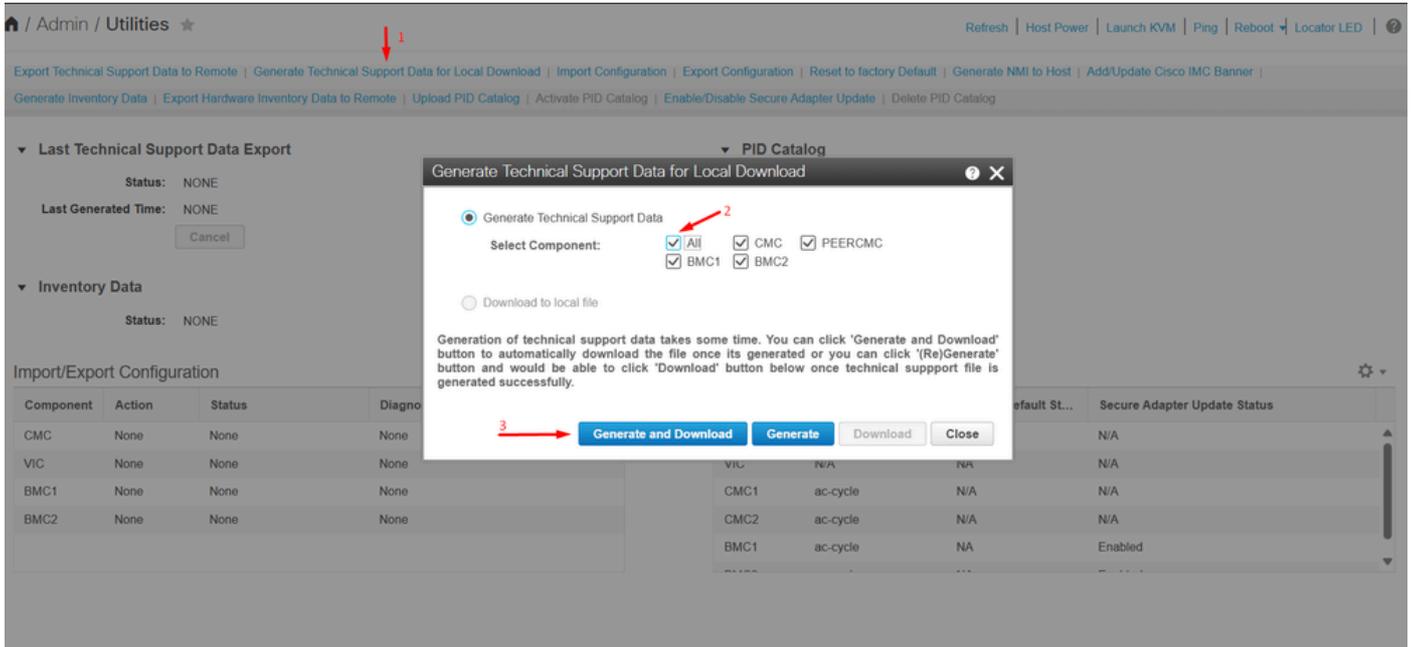


Intersight

وأولئك هي أول الأداة التي تتيح لنا تنزيل ملف الإعدادات من إعدادات الخوادم. كما أنها تتيح لنا تنزيل ملف الإعدادات من إعدادات الخوادم.


Intersight Managed UCS [لتنزيل ملف الإعدادات من إعدادات الخوادم](#) عجار، ونوكم لك لوح لخصائص التاليم دي زملي - Cisco

لديموسررلا مدختس مالا هجاو إلى لوصول قح كل رفوت مدع إلا يف تنك إذا: حيملت زاهجلا مكحت دحو نم تالجال إلى لوصول دن تسمالا اذه عجارم يجرى ف Intersight - Cisco [رادملا عضولا يف زاهجلا مكحت دحو يف زاهجلا لجال لجال](#)

هنا تالجال عيمجت ديرت يذال مداخال قوف رقنا. مداخال > ليلغشتال إلى لقتنا 1. ووطخال ينفال معدلا مزح عيمجت دحو تاءارجال إلى لعل طغضا 2. ووطخال

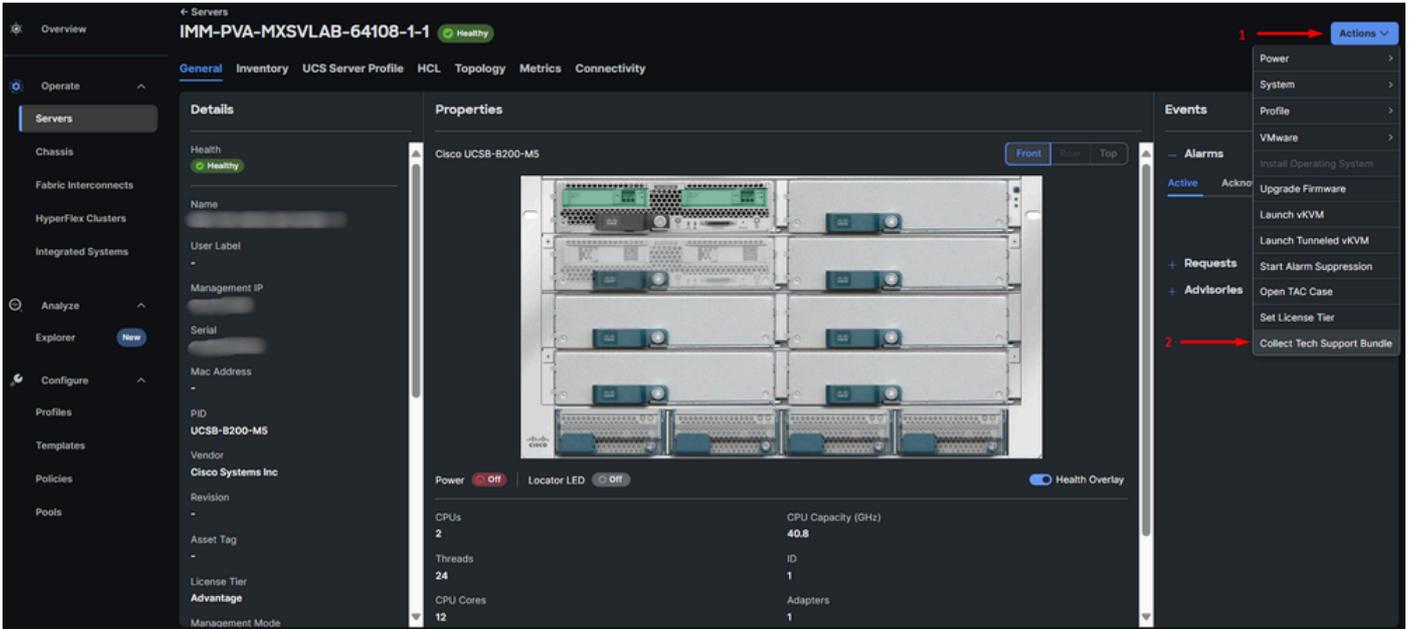


يُنْفَل معدلا تاعومجم > ماظنلا إلى لقتنا 3. ةوطخلال
 ديق كلت واهؤاشنإ مت يتلا ينفال معدلا مزح عي مج مضت ةمئاق إلى ع الاطال انه كنكمي
 ليزننلا زمر إلى ع رقنا ،كب ةصاخلا ةمزحلا لمتكت نأ درجمب .مدقتلا

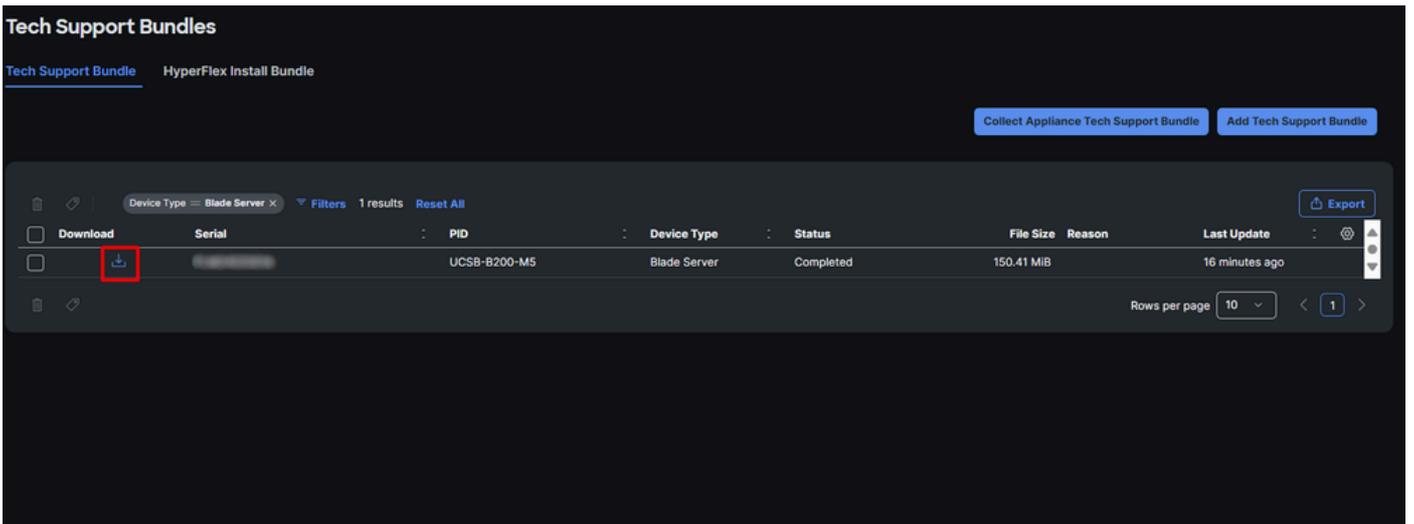


(صاخ يرهاظ زاخج وأ لصتم زاخج) Intersight زاخج

Collection زاخج لل ينفال معدلا ةمزح > ينفال معدلا تاعومجم > ماظنلا إلى لقتنا 1. ةوطخلال
 Appliance.

تالجالسلا عي مجت راطننا واهديجتب مق

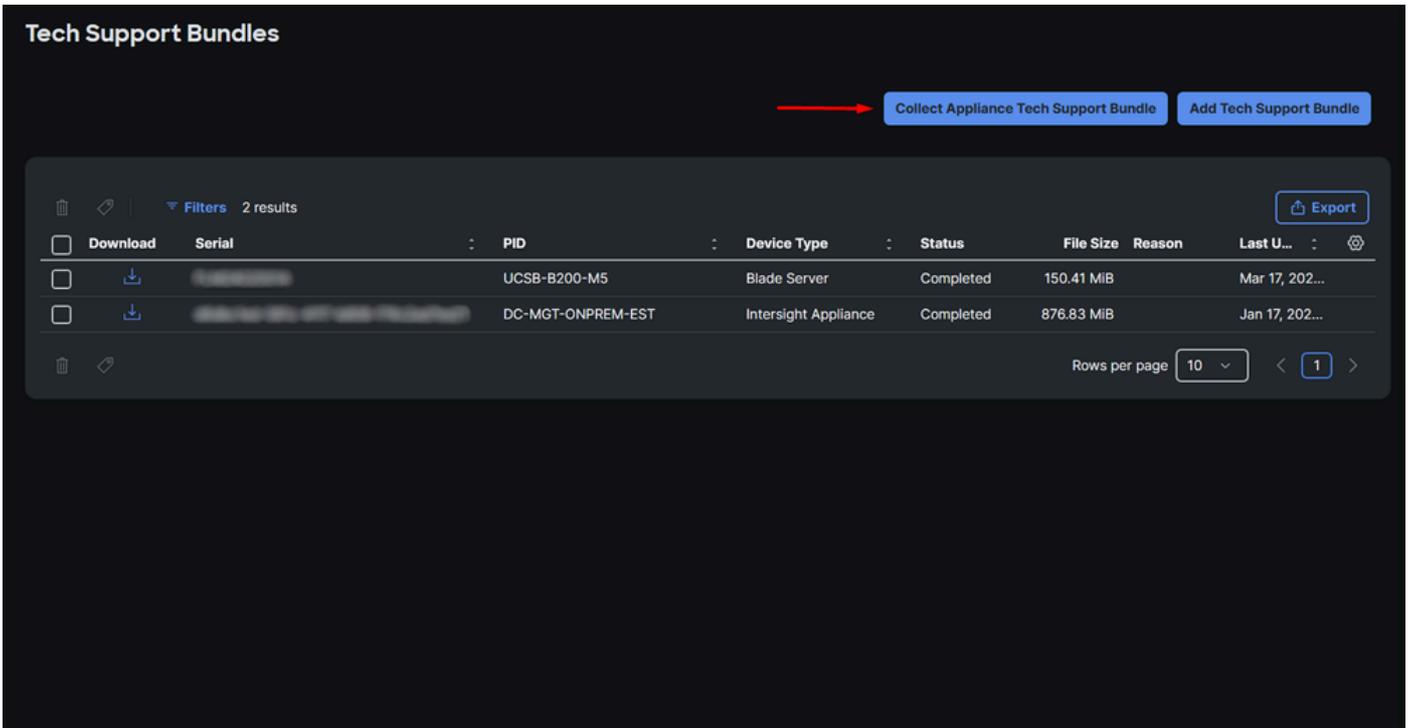

ةمزللا لامتكلا درجمب ليزننتلا زمر قوف رقنا 2. ةوطخللا

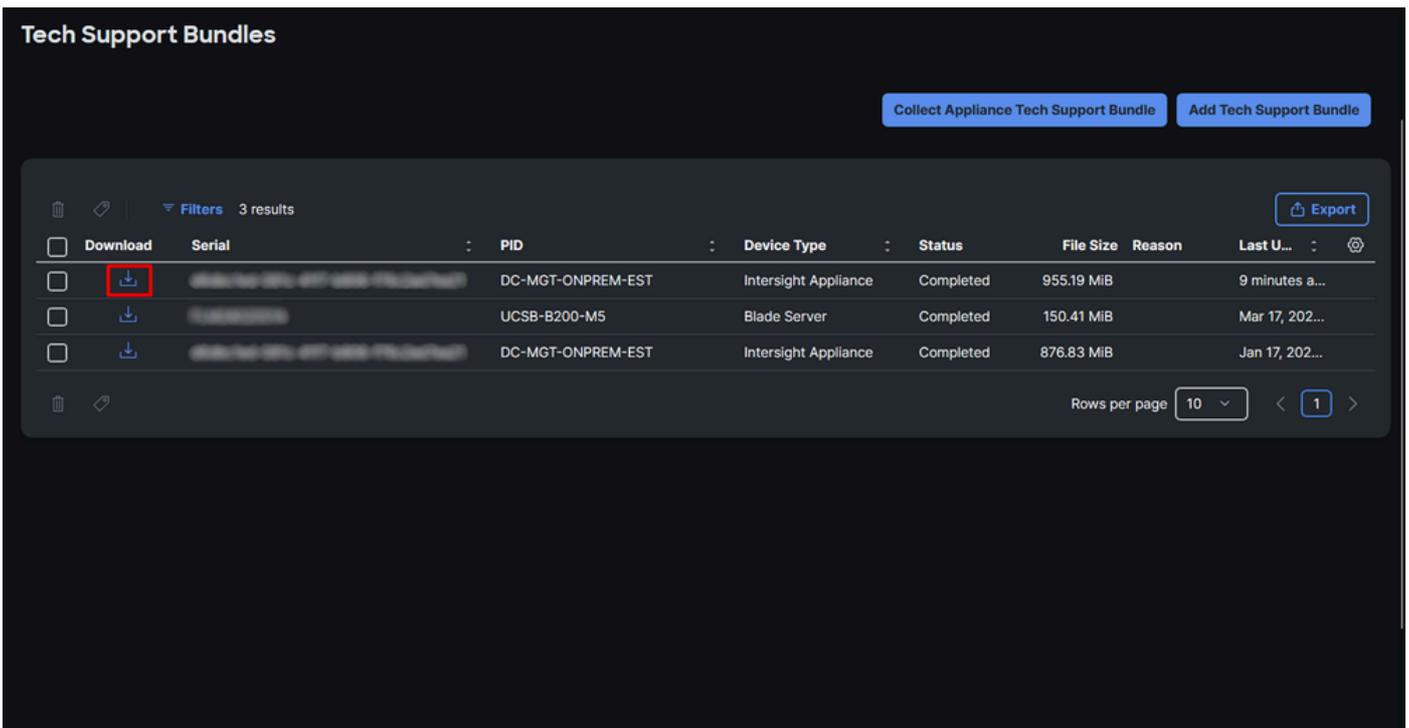

ةلص تاذا تامولعم

- [UCSM و تارادصا عم مادختس ال \(C و B ةلص لس\) ينفللا معدلا تاफल م عمل يئرمل ليلد](#) (ةم يدقلا CIMC)
- [Cisco - ايودي Intersight Managed UCS ل ينفللا معدلا مزح عيمجت](#)
- [Cisco Intersight رادمللا عضولا يف زاوجللا مكحت ةدحو يف زاوجللا لچس ةمزح عيمجت](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل