

لا ىلع دادعإ ةيلمع ديقتو ةوق ةملك تللكش حاتفم 350 وأ 250 لمع cisco

فدهلا

ريصقتلا تلمعتسا رطضي تنأ ، كحاتفم نم ةدعاسم ةادأ baser لىل login تنأ نأ ةرم لوأ ل ل ديديج ةملك تللكشو لخدي نأ بللاطم كلذ دعب تنأ . cisco/cisco : نوكي يأ ةملك و username رورملا ةملك نكت مل اذو . يضرارتفا لكشب رورملا ةملك ديقتو نيكمت متيسو . باسح cisco ىرخأ رورم ةملك عاشنإب كتبللاطم متتس ف ، يفكي امب ةدقعم اهترتخا يتلا

نإف ، زاهجلا لىل نيمدختسملا لوصو لىلع ةقداصم لل مدختست رورملا تاملك نوكل أرظنو ديقتو تابلطتم ضرّف متي ، يلاتلابو . ةلمتحم ةينمأ رطاخم لثمت ةطيست رورملا تاملك ةجالحا بسح اهنوكت متي دقو يضرارتفا لكشب رورملا ةملك


cisco لىلع باسح لمعتسملا لىلع ةدعاق ديقتو ةملك نيدي نأ فيكي لىلع ميلىعت ةدام اذه دوزي حاتفم لامعأ

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا


- CBS250 (تانايبلا ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحألا ليزنت)
- CBS350 (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحألا ليزنت)
- CBS350-2X (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحألا ليزنت)
- CBS350-4X (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحألا ليزنت)

كحاتفم لىلع دادعإ ةيلمع ديقتو ةوق ةملك تللكش


رتخأ م ثكيديل لوجملل بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لىل لوخدلا لىل 1. ةوطخلا ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا يف ةمدقتم تاراخي

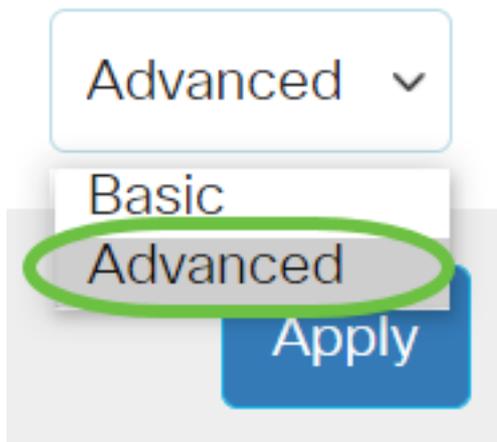

رورملا ةملك ةوق > نيملتلا رتخأ [2. ةوطخلا](#)

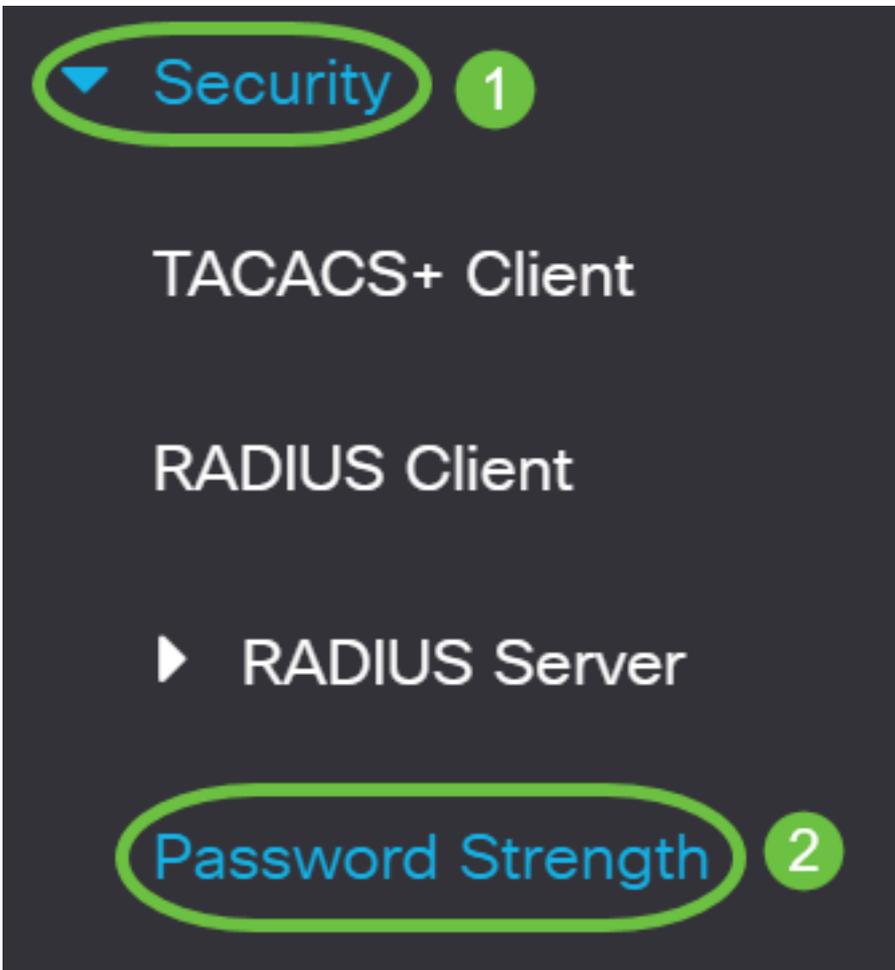


ةخوخيش ةملاكلا زجعي نأ قودنص قيقدت ةخوخيش ةملاك enable لا ليزي (يرايخإ). 3 ةوطخ ةملاك نيغي لا امدنع ةملاكلا ريغي نأ توضح لمعتسملا، نوكي راخي اذه تنكم نإ. ةمس يضارتفا لكشب ةزيملا هذه نيكمت متي و. يهتني تقو ةخوخيش

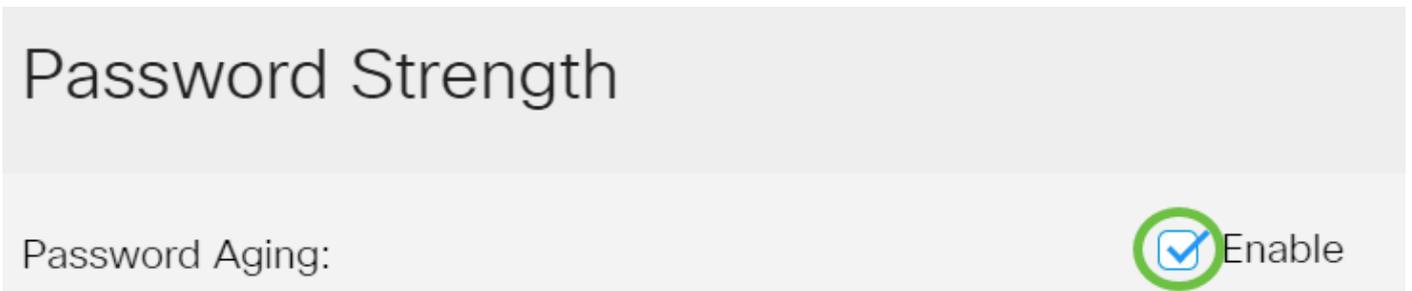

ةملاك ريغيغتب مدختسملا ةبالاطم لبق يضقنت نأ نكمي يتلا مايألا ددع لخدا. 4 ةوطخال متي، لاثملا اذه يف. موي 356 لىإ 1 نم وه قاطنلاو، 180 يه ةيضارتفال ةميقل. رورملا 90 مادختسا

[5. ةوطخ لا](#) لىإ يطختلاب مقف، 3 ةوطخال يف ةزيملا هذه ليطعتب تمق اذا: **ةطخال م**

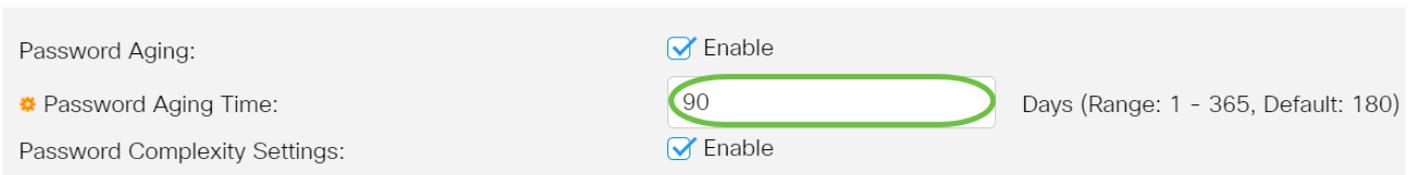

رورم ةملاك ال وأ لوط رقص لىع اضيأ ةملاك ةخوخيش قبطي: **ةطخال م**

ةدعاق ديقت نكمي نأ قودنص قيقدت ةيلىمعم ديقت ةملاك لا تصحف (يرايخإ). [5. ةوطخ](#) تاداعال عم ةديجل رورملا تاملك قفاوتت نأ بجي، ةزيملا هذه نيكمت لاح يف. ةملاكلا ةيلىلاتلا ةيضارتفال:

- ىندأ دحك فرحأ ةينامث نم اهلوطن نوكي نأ بجي.

- صاخ زمر و، مقرر، ريغص فرح، يلالهتسا فرح) زمر ةثالث فنص لقألا يلع نم زمريوتحا (يراي عم حيتافم ةحول يلع رفوتي).
- ةيلاحلا رورملا ةملك نع فلخت نأ.
- ةيلاتتم تارم ةثالث نم رثكأل رركتت فرحأ يأل يلع يوتحت الأ.
- ريغت قيرط نع كلذو هيل لوصولا مت ريغتم يأل وأ مدختسملا مساكع وأ راركت بّنجت فرحألا ةلاح.
- قيرط نع كلذو هيل لوصولا مت ريغتم يأل وأ ةنصملا ةكرشلا مساكع وأ راركت بّنجت فرحألا ةلاح ريغت.

Password Aging: Enable

✱ Password Aging Time: Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Password Complexity Settings: Enable

ةظحالم: [10. ةوطخ](#) نأ زفق، دادعإ ةيلمع ديقت ةملك نكمي نأ تنأ ديرال نإ: **ةظحالم**.

لوط ةملك يندألا يف رورملا تاملكل بلطتي زمرلا مقرر يندألا دحلا (يراي تخا). 6. ةوطخ لخدي افرح 64 لىل 0 نم وه قاطنلاو، 8. يه ةيضارتفالا ةميقلا. لاجم

اهل انه ييغت مت رورم ةملك كانه لازي الو، رورم ةملك نودب وأ لوطلاب حومسم ريغ: **ةظحالم**.

✱ Minimal Password Length: (Range: 0 - 64, Default: 8)

ةظحالم: 12 مادختسا متي، لاثملا اذه يف.

حومسملا فرحلا راركت لقح يف فرحلا اهيف رركتي نأ نكمي يتي لثا تارملا ددع لخدا. 7. ةوطخلا لثم 16 لىل 0 نم وه قاطنلاو، 3. يه ةيضارتفالا ةميقلا. م.

✱ Allowed Character Repetition: (Range: 0 - 16, Default: 3)

ةظحالم: 2 مادختسا متي، لاثملا اذه يف.

ام ضرّف نكمي. رورملا ةملك يف ةدوجوم نوكت نأ بجي يتي لثا فرحألا تائف ددع لخدا. 8. ةوطخلا 3، يه ةيضارتفالا ةميقلا. رورملا تاملكل فورحلا نم ةفلتخم تائف عبرا لىل لصي فورحلا تائف نم 4 لىل 0 نم وه قاطنلاو.

يه تائفلا:

- 1 - ريغص فرح
- 2 - ريبك فرح
- 3 - ماقرألا وأ ماقرألا
- 4 - ةصاخلا فورحلا وأ زومرلا

✱ Minimal Number of Character Classes: (Range: 0 - 4, Default: 3)

ةظحالم: 4 مادختسا متي، لاثملا اذه يف.

قيرقدت دحاو يلاحلا نم فلتخم تنك يغبني ديح ةملكلا **enable** لثا تصحف (يراي تخا). 9. ةوطخ ةملك ريغت دنع ديرف ةملك بلطتي نأ.

The New Password Must Be Different Than the Current One: Enable

قبطي ةقطقط [10. ةوطخ](#) ل.

Password Strength

Apply

Cancel

Password Aging:

Enable

• Password Aging Time:

180

Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Password Complexity Settings:

Enable

ليغشت ل ادب نيوكت فلم ي ف تادادعإل ا ظفحل ظفح قوف رقنا (يراي تخإ). 11 ةوطخل



CBS350-8P-E-2G - swi...



طباورلا نم ي اى ل ع لطا ؟ CBS350 و CBS250 ل م دادعإ ةي لم ع دي ق عت و ةوق ةم لكلا تل ك ش حاجنب نآلا تنأ حات فم .

طباورلا نم ي اى ل ع لطا ؟ CBS350 و CBS250 ل م دادعإ ةي لم ع دي ق عت و ةوق ةم لكلا تل ك ش حاجنب نآلا تنأ حات فم .

[إعدادات SNMP طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP إعدادات TCP و UDP أمان المنفذ](#)
[إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort استكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP](#)
[استكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها استكشاف أخطاء ترفرة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوت مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء چرء. ةصاغل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرت مء مء مء دقء ةل
ىل إمءءاد ةوچرلاب ىصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس مء
Systems (رفوتم طبارل) ىل صأل ىزىل چن إل دن تسمل