

نم لوحم ىلع ةتباثلل جماربلا ةيقرت Cisco Business 220 ةلسلسلا

فدهلا

نم ةعومجم يهو. هفئاظوو لوحملا ليغشت يف مكحتي يذلا جمانربلا وه تباثلل جمانربلا زاهجلا لمعي يكل اهيف ةنخمل تانايبلا او جمانربلا زمر ىلع يوتحت يتلا ةزهجال او جماربلا

ةديج تازيم و انسحم انامأ رفوي دق امم، زاهجلا عادأ نيسحت ىل تباثلل جمانربلا ةيقرت يذوت يلاتلا تهجاو اذا اضيا ةيرورض ةيلمعل هذه نوكت. ءاطخالل تاحالصل او

- لوحملا مادختساب عطقتملا لاصتالا وأ رركتملا ةكبشلل عاطقنا
- ءيطب لاصتا

كيدل لوحملا ىلع تباثلل جمانربلا ةيقرت ةيفيكي حيصوت وه دنتسمل اذ نم فدهلا

جماربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- 2.0.0.17 | [\(تانايبلا ةقرو\)](#) CBS220 ةلسلسلا

لوحملا يف ةتباثلل جماربلا ةيقرت

تباثلل جمانربلا ةيقرت

نم الواكب صاخلا لوحملا ةتباثلل جماربلا ثدحأ لي زنت نم دكأت، ةعباتملا لبق: **ماه جماربلا لي زنت ةيفيكي** يف تاوطلخال عابتا كنكمي، ليديك و. هالعأ بسانملا طابترالا ةيقرتل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو مادختسا لصف تنك اذا. [زاهج ىلع اهت يقرت و ةتباثلل](#) [انه رقناف](#)، ةتباثلل جماربلا

1 ةوطلالا

ةراد > ةراد | رتخاو لوحملا بيولا ىل ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لي جس تب مق ةتباثلل جماربلا تايلمع > تافلما



Administration 1

System Settings

Console Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

2 ةوطخال

تباثلال جمانربلال تايلمع ةحفص يف

- "ةيلمعلا عون" وه نوكيل ةتباثلال جماربلا ثيدحت وي داررز قوف رقنا .
- خسن ةقيرطك HTTP/HTTPS رايلال رز قوف رقنا .
- هليزنت مت يذلا تباثلال جمانربلا فلم ناكم دي دحتو... ةحفصت رقنا ، فلملا مسال . رتوي بمكلال نم اقبس م

Firmware Operations

Active Firmware File: image_cbs_ros_3.1.0.57_release_cisco_signed.bin

Active Firmware Version: 3.1.0.57

Operation Type: 1 Update Firmware

Backup Firmware

Swap Image

Copy Method: 2 HTTP/HTTPS

USB




File Name: 3 No file selected.

ستختلف خيارات طريقة النقل بناء على طراز المحول لديك. بالنسبة لسلسلة CBS250/CBS350، يمكنك إختيار USB إذا كنت ترغب في نقل البرامج الثابتة إلى المحول باستخدام محرك أقراص فلاش USB. في المحولات من السلسلة CBS220، تتوفر طريقة نقل TFTP.


3 ةوطخال

حتف قوف رقنا م ث فلملا رتخأ

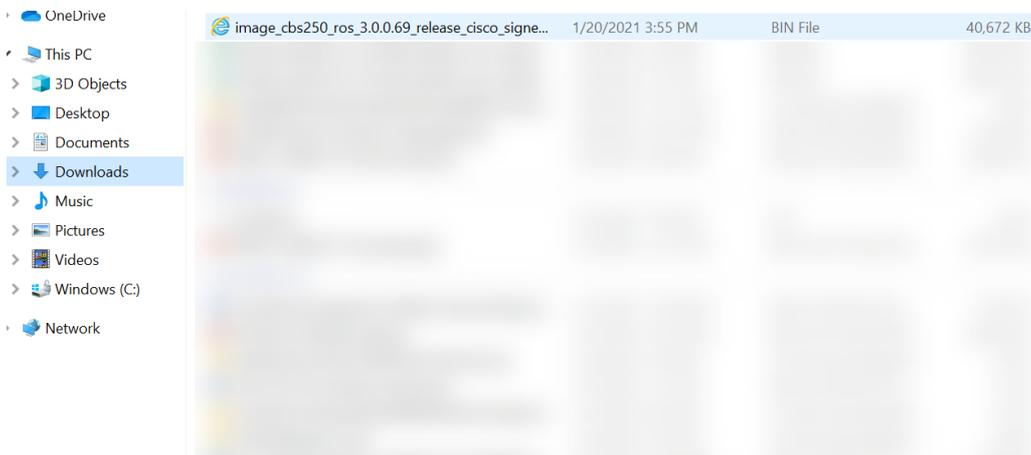

4 ةوطخال

قبطي ة ققطط.

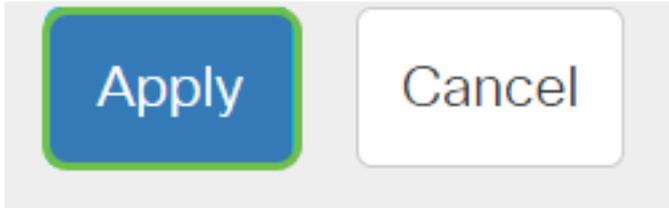


لوحمل ديهمت دعأ

لوحمل ديهمت ةداعإ بجي، هتيقورت تمت يذلا تباثلل جمانربال رادصل قيبطتل.

1 ةوطخلل

ديهمتلا ةداعإ > ةرادإ رتخأ

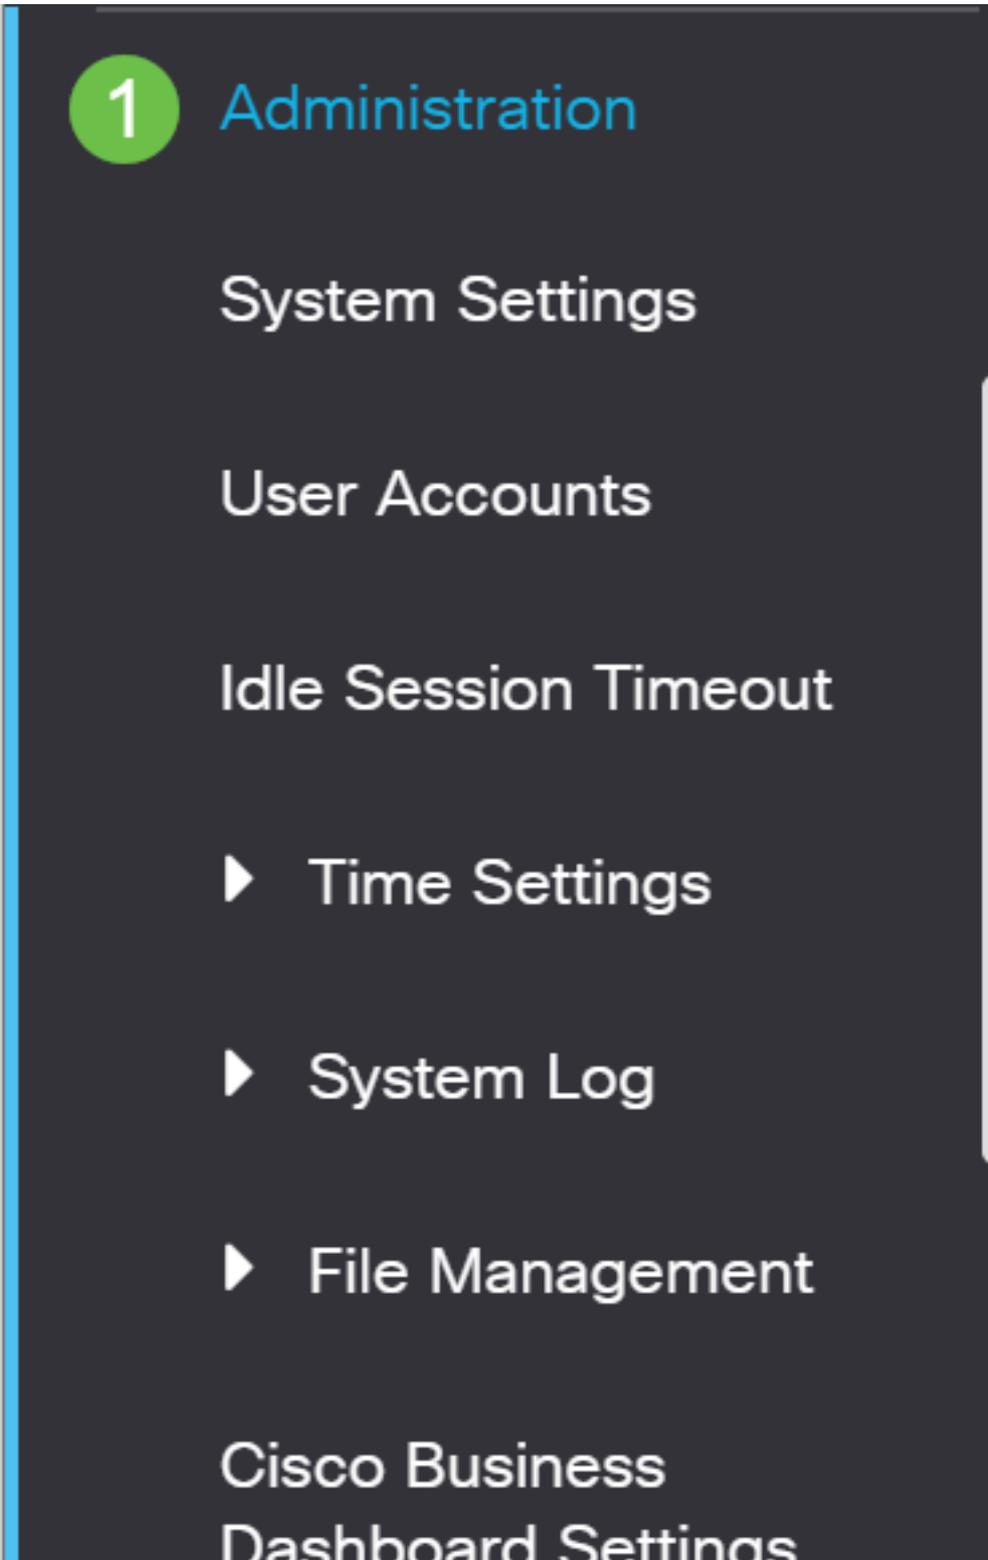

2 ةوطخلال

يولي ام لخدأ، ةحفصلال هذه في:

- يروفال يضرارتفالال دادعال ديحت نم دكأت.
- نيوكت فلم حسم وأ ةيضرارتفالال عنصملا تاداعل ةداعتسل رايتخالال تاناخ ددح (يرايتخال) لكشب لوحملال موقوي، نييرايتخالال نم يا ديحت عم. ابولطم كلذ ناك اذا ليغشتلال ادب تانويوكت نم لك فذح متيس هنأل ةيضرارتفالال عنصملا تاداعل طبض ةداعل ياساساً ديهمتلال ةداعل دنع ليغشتلال اوليغشتلال reboot ةقطق.

Reboot

2 Reboot Cancel Reboot Cancel

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate 1

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

قئاقد عضب ةيملعملال هذه قرغتست دق. ديهمتلال ةداعل كلذ دعب لوحملال موقوي.


يتوفر خيار إعادة التمهيد الفوري في CBS250/CBS350 وليس في محولات CBS220.

ديدلجلا تباثلال جمانربلال نم ققحتلال

حاجنب ديدجلال تباثلال جمانربلال ةيقرت مت دق ناك اذا امم ققحتلال

1 ةوطخلال

ةتباثلال جماربال تايلمع > تافلملال ةراد > ةراد رتخأ

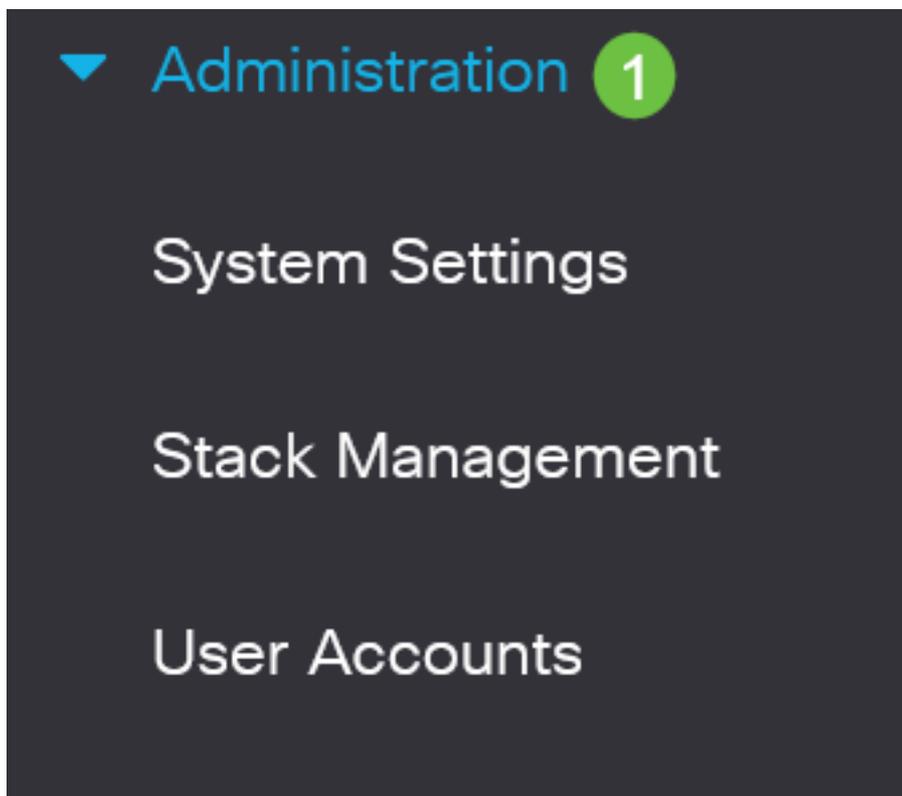

2 ةوطخل

لېمحت مت دق ناك اذا امم ققحتلل طشنل تباثلل جمانربل رادصل ةقطنم نم ققحت
لوحملل ىل حاجنب ثدحملل تباثلل جمانربل.

Firmware Operations

Active Firmware File: image_cbs_ros_3.1.0.57_release_cisco_signed.bin

Active Firmware Version: 3.1.0.57

حاجنب Cisco Business لوحمل تباثلل جمانربل ةيقرتب نألل تمق دقل! عئار لمع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل