

لوحم ىلع لجسلا عيمجت تادادع| نيوكت رادملا SX350

فدهلا

نيوكت فللمل اقفو اهبطت و اتافل م يف اهنزختو ، لئاسرلا syslog ةمدخ لبقت نأ نكمي هنأل Cisco ةزهجال حاتم لكش لصفأ وه لجسلا نم جذومنلا اذه . طيسب اءال صاوا ءاطخال فاشكتسا يف ديفم اذهو . تالجسلا ليمحم لجال ليوط نيزخت رفوي ءاوس دح ىلع ثداوحلا ءجال عم يفو ينيتور لكش ب

ىلع هسفن عونلا نم syslog لئاسر نم ديدعلا روهظ مدع لجسلا عيمجت ينعي ةيفصت لجسلا عيمجت نيكمت كل حيتي . ليثم اهي فثدحي ءرم لك يف ءشاشلا نم syslog لئاسر ضعب عمجي وهو . ءدحم ةينمز ءرتفل اءاقل لتس يتلا ماظنلا لئاسر ةينمز ءرتف ىلع رهظت كلذ نم الءب نكلو ، اءثو دح دنع رهظت ال شيحب عونلا سفن ءدحم .

لوحملا ىلع لجسلا عيمجت تادادع| نيوكت ةيفي ك لوحم تامي لعت ءلاقملا هذه مدقت SX350 Series Managed.

قيبطتلا ءلباقلا ءزهجال

SG350 Series

SF350 Series

جماربال رادصا


• 2.1.0.63

لجسلا عيمجت تادادع| نيوكت

تالجسلا عيمجت تادادع| نيوكت

> ءرادا رتخأ م ث ، لوحملا لبيولا ىل ءدنتسملا ءءاسملا ءاأالا ىل لوخدلا لجس . 1 ءوطخال لجسلا تادادع| > ماظنلا لجس .

SG350-28MP لوحم ما دختسا متي ، ويرانيسلا اذه يف : ءظحال م

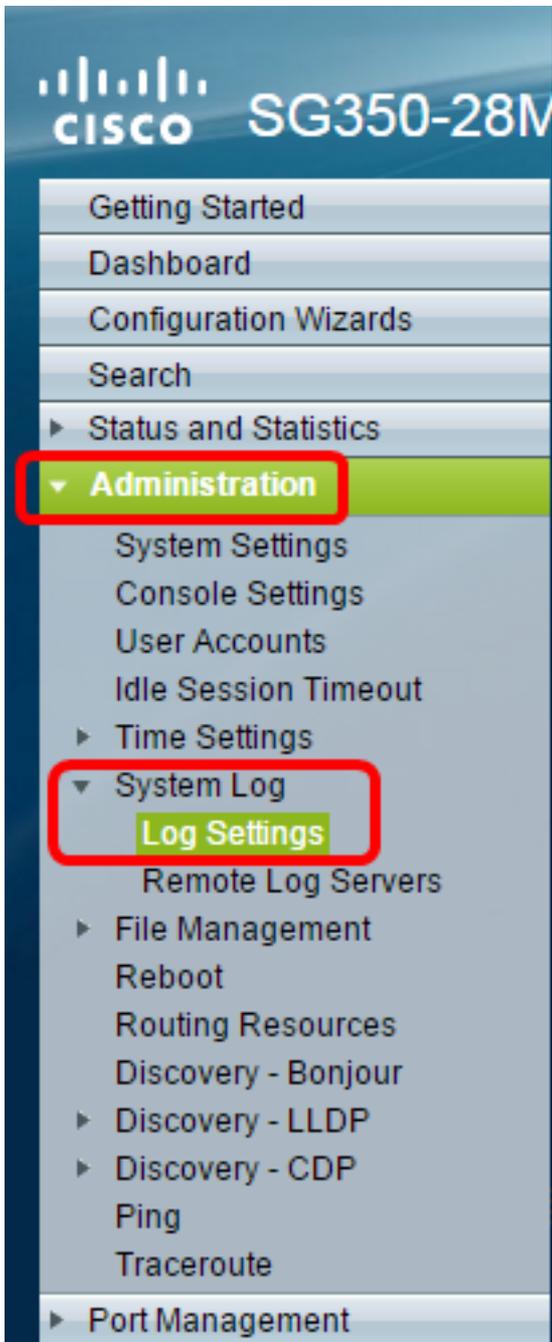

خاخالو syslog لئاسر عي مجت ني كم تل **syslog** ع م جم ني كم ت راي ت خال ا ن خ د د ح 2 ة و ط خ ل ا ر ب ع ة ل ص ا و ت م ل ا و ة ق ب ا ط ت م ل ا Syslog خا خ ف و لئاسر عي مجت م تي ، راي خال ا ذ ه ني كم ت م ا ذ ا لئاسر ل ا س ر ا م تي . ة د ح ا و ة ل ا س ر ي ف ه ل ا س ر ا و عي م ج ت ل ا ت ق و . د د ح م ل ا ي ص ق ا ل ا د ح ل ا ا ه عي م ج ت ت ا ر م د د ع ة ل ا س ر ل ك ر ك ذ ت و . ا ه ل و ص و ب ي ت ر ت ب س ح ة م ج م ل ا

Log Settings

Logging: Enable

Syslog Aggregator: Enable

Max. Aggregation Time: sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)

Originator Identifier: None
 Hostname
 IPv4 Address
 IPv6 Address
 User Defined (0/160 characters used)

يضا رتفا لكشب Syslog عمجم ليطعت متي: **ةظحالم**

ديحتل عيمجتلا تقولقح. يصقألا دحلل ي في ناوثلاب ةمي ق لخدأ (يراي تخإ). 3 ةوطخلال ةيناث 300 يه ةيضا رتفالال ةمي قلال. لئاسرلا روهظ ةرتف

Syslog Aggregator: Enable

Max. Aggregation Time: sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)

نم ئشنملا فرعم رتخأ، syslog لئاسر يلا لصأ فرعم ةفاضال (يراي تخإ). 4 ةوطخلال ةيلا تاراخيلا:

Originator Identifier:

None
 Hostname
 IPv4 Address
 IPv6 Address
 User Defined

(0/160 characters used)

none — syslog لئاسر ي ف لصألا فرعم ني مضتب مقت ال

syslog لئاسر ي ف ماظنلا فيضم مسا نمضتي — فيضملا مسا

Syslog لئاسر ي ف لاسرالا ةهجالول IPv4 ناوع نمضتي — IPv4 ناوع

Syslog لئاسر ي ف لاسرالا ةهجالول IPv6 ناوع نمضتي — IPv6 ناوع

syslog لئاسر ي ف هني مضت متيل افصولخدأ — مدختسملال لبق نم فرعم

الب يلع يضا رتفالال ئشنملا فرعم ني عت مت: **ةظحالم**

نم ققحت (RAM) يئاوشعلا لوصولال ةركاذ ليجست ةقطنم ي ف (يراي تخإ). 5 ةوطخلال (RAM) يئاوشعلا لوصولال ةركاذ يلا اهليجست متيس يلا لئاسرلا ةروطختا يوتسم اهديحت اءالاب مق وا.

RAM Memory Logging		Flash Memory Logging	
Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emergency:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>	Critical:	<input checked="" type="checkbox"/>
Error:	<input checked="" type="checkbox"/>	Error:	<input checked="" type="checkbox"/>
Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Warning:	<input checked="" type="checkbox"/>
Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice:	<input checked="" type="checkbox"/>
Informational:	<input checked="" type="checkbox"/>	Informational:	<input type="checkbox"/>
Debug:	<input type="checkbox"/>	Debug:	<input type="checkbox"/>


Apply Cancel

يلا امك يه يوتسملال ميقلال:

- 0 — ئراوط
- 1 — هېبنت
- 2 — ساسح
- 3 — أطخ
- 4 — ريذحت
- 5 — راعشا
- 6 — ەيمالە
- 7 — ەاطخالەحيصت

نم ققحت، (ەتقۇملا ەركاذلا) Flash ەركاذ ليجست ەقطنم يي (ييرايتخا). 6. ەوطخلا
 واً (ەتقۇملا ەركاذلا) Flash ەركاذ لىل اەليجست متيس يتلا لئاسرلا ەروطخ تايوتسم
 ەالە 5. [ەوطخلا](#) يي ەددمال ميقل سفن لىل اەجرا. اەديذحت اەغلاب مق

ەليغشت يراجل نيوتلا فلم يي تاريغتللا ظفحل قيبطت قوف رقنا. 7. ەوطخلا
 لىغشتلا ادب نيوت فلم شيذحتل ظفح قوف رقنا. 8. ەوطخلا

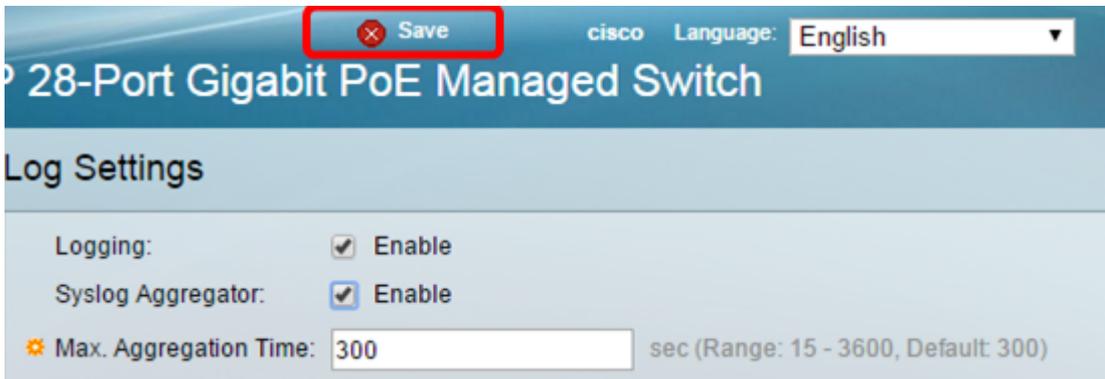


SX350 لوحملا لىل ەتالچسلا ەيمجت تادادەل نيوت نم نال تىهتنا دق نوكت نأ بچي
 Series Managed.

ەاحسم واً يئاوشەللا لوصللا ەركاذ نم تالچسلا ضرە

يي اەظفح مت يتلا لئاسرلا ەيمج (RAM) يئاوشەللا لوصللا ەركاذ ەحفص ضرەت
 لچس يي تالادال نيذخت متي. يي نزللا بىترتلاب (RAM) يئاوشەللا لوصللا ەركاذ
 لچسلا تادادەل ەحفص يي دوچوملا نيوتلللاقفو (RAM) يئاوشەللا لوصللا ەركاذ

تايئاصحالاولال رتخأ، (RAM) يئاوشەللا لوصللا ەركاذ نم تالچسلا ضرەل. 1. ەوطخلا
 > (RAM) يئاوشەللا لوصللا ەركاذ > لچسلا ضرە

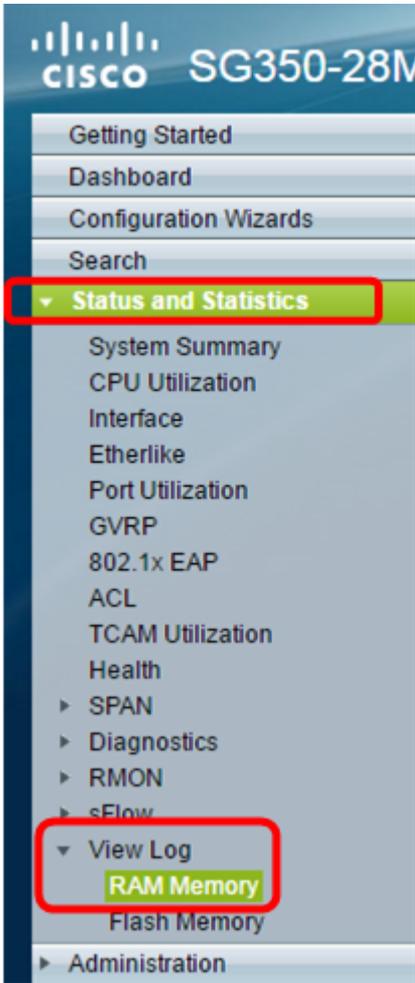

هېښت رزرقنا، ټونوقې هېښتال نمنېعلا عضو زجأ و انكمې نأ (ېراېتخا). 2 ټوطخ
عضو لېطعت رزلل ضرعي و نېكمت ټلاحي في يضارتفال دادعلا. يمعلا عضو ټونوقېالا
هېښتال ټونوقېا ضمومو.

هېښتال ټونوقېا ضمومو عضو نېكمت مت، هاندأ ټروصلال في: ټظحالم

رقننا مٲ ةحفصلا لىل لفسأل ريرم تلاب مق ،لجسلا لئاسر رسمل (يراي تخا) . 4 ةوطخلا كلذ دعب لئاسرلا رسم مٲي . تالجسلا رسم قوف

2147483627	2015-Dec-07 02:49:04	Warning	%LINK-W-Down: gi11
2147483628	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi10
2147483629	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi9
2147483630	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi8
2147483631	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi7
2147483632	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi6
2147483633	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi5
2147483634	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi4
2147483635	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi3
2147483636	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi2
2147483637	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi1
2147483638	2015-Dec-07 02:48:50	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: Au
2147483639	2015-Dec-07 02:48:49	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: St
2147483640	2015-Dec-07 02:48:47	Informational	%Entity-I-SEND-ENT-C
2147483641	2015-Dec-07 02:48:46	Informational	%Environment-I-FAN-S
2147483642	2015-Dec-07 02:48:36	Informational	%SNMP-I-CDBITEMSN

Clear Logs

يئاوشعلا لوصول ةركاذ لىل ع ةدوجوملا لجسلا لئاسر نألا تدهاش دق نوكت نأ بجي اهرسمب تمق وا SX350 Series Managed Switch لوحم لابل ةصاخلا (RAM)

اهرسم وا Flash ةركاذ نم تالجسلا ضرع

ةركاذلا Flash ةركاذ لىل اهنيزخت مٲي تال لئاسرلا Flash ةركاذ ةحفص ضرعت ىندألا دحل نيوكت مٲ . ايوذي تالجسلا هذهرسم نكمي . ي نمزلا بٲترتلاب ، (ةتقؤملا ام دنع ةتقؤملا ةركاذلا تالجس لىقبت . لجسلا تادادع ةحفص لىل لىجستلا ةروطخ نم زاهللا دهمت ةداع مٲي .

> لجسلا ضرع > تايئاصحلا او ةلاجل رتخأ ، Flash ةركاذ نم تالجسلا ضرعل . 1 ةوطخلا Flash ةركاذ

رقن ا مة ؤءفصلا اللفسأل رفرمءلاب مق؁ لءسلا لئاسرءسمل (فرافءءا). 2. ؤوطءلا لئاسرلا ؤسم مء. ءالءسلا ؤسم قوف

ءصاءلا (ءءقؤملا ؤركاءلا) Flash ؤركاءل ع لءسلا لئاسر نأل اءءاش ءق نوكء نأ بءل اءسمل ءمق وأ SX350 Series Managed Switch لوءملا

