

# ةيكذلا ةكبشلا قيبطت تادادعإ ةرادإ ةيفيك (SNA)

## فدهلا

يف امب، ةكبشلا ططخم ىلع ةماع ةرظن ضرعي ماظن وه (SNA) ةيكذلا ةكبشلا قيبطت لهسا ةرادإ لجا نم تانايبلا رورم ةكرحو ةزهجالل ةيليصفتلا ةبقارملا تامولعم كلذ ةمومدملا تالوحملا عيمج ىلع ماع لكشب اهل يدعتو تانويكتلا ضرعب كل حمسي وهو ةكبشلا يف.

ثيحب تامدخللا مادختسا نود هسفن SNA ماظن يف اهب موقت تاريخيغت يظفح كنكمي يف، اضيا. ةكبشلا ىلع اهليغشت متي يتلا ةيلالاتلا SNA ةسلجل تادادعإلا هذه حاتت ىلع رداق زاها يامادختساب ةكبشلا ىلا لوصولاب اهيف موقت يتلا ةيلالاتلا ةرملا تادادعإلا نوكتس، حفصتم يانمو، ةكبشلا سفنب لصتم SNA ىلا لوصوللا يلاتلا لوخدلا ليحستل باسحللا سفن مدختست كئنا مللاط ةحاتم ةظوفحملا.

يطايتحإ خسن ءارجال يلحم وأ يجراف فلما ىلاو نم تادادعإلا جاردإو ريصت اضيا كنكمي يفاضا.

ريصتلاو ظفحلا لثم، SNA تادادعإ ةرادإ ةيفيك حيضوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا داريتسالاو.

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

اهلاصتإ دنع SNA تامولعم ريوفوت SX250 ةلسلس نم ةزهجالل كنكمي: **ةظحال**م ةزهجالا هذه نم SNA ليغشت كنكمي ال نكلو، ةكبشلاب.

## جماربال رادصا

- 2.2.5.68

## اهداريتساو اهريصتو (SNA) ةيكذلا ةكبشلا قيبطت تادادعإ ظفح

### اهظفحو SNA تادادعإ ليدعت

متميس، لاثملا اذهي ف. اهظفحو SNA تادادعإ ليدعت ةيفيك ةيلالاتلا تاوطخلا كل رهظت كلذ دعب تاريخيغتلا ظفح م SNA يف نيعم ياساسا زاها ىلع فصونييعت.

اهلضفت يتلا ةقطنملا يف SNA تادادعإ ليدعتلا SNA ةسلجل ليغشتب مق 1. ةوطخلا

بناجالا يف ةياساسالا تامولعمللا ةحول رهظتس. ططخملا ةطيرخ نم ازاه رتخأ 2. ةوطخلا نميالا.

**+ Add Switch**

switche6f4d3  
192.168.1.127

**BASIC INFORMATION** [View all](#)

Product Name: SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Host Name: switche6f4d3

IP: 192.168.1.127

MAC Address: 40:a6:e8:e6:f4:d3

Description: *Enter description, up to 80 characters...*

SNA Support: Full Support

**NOTIFICATIONS** [Show Notifications](#)

- %STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding  
2016-Dec-16th 12:21:53 AM
- %LINK-W-Down: te1/0/1  
2016-Dec-16th 12:21:23 AM
- %LINK-W-Down: te1/0/1  
2016-Dec-16th 12:21:12 AM

ok. تقطط كلذ دعبو، زاهجلل فصويأ، لاجم فصولا يف تلخد. 3 ةوطخلا

**BASIC INFORMATION** [View all ▶](#)

Product Name: SG350X-48MP 48-Port  
Gigabit PoE Stackable  
Managed Switch

Host Name: switche6f4d3

IP: 192.168.1.127

MAC Address: 40:a6:e8:e6:f4:d3

Description: 1st Switch

SNA Support: Full Support

**NOTIFICATIONS** [Show Notifications](#)

%STP-W-PORTSTATUS: te1/0/1: STP status Forwarding  
2016-Dec-16th 12:21:53 AM



%LINK-W-Down: te1/0/1  
2016-Dec-16th 12:21:23 AM

%LINK-W-Down: te1/0/1  
2016-Dec-16th 12:21:12 AM

فصوك 1 لوحمل مادختسا متي، لاثملا اذه في ةظحالم

ةحفصلال نم يولعل اعزلال في تاريغيغتلا ظفح قوف رقنا 4. ةوطخلا

| ? | 🔔 | ● cisco

 switche6f4d3  
192.168.1.127 

**BASIC INFORMATION** [View all ▶](#)

Product Name: SG350X-48MP 48-Port  
Gigabit PoE Stackable  
Managed Switch


Host Name: switche6f4d3

IP: 192.168.1.127

MAC Address: 40:a6:e8:e6:f4:d3

Description: 1st Switch

تاريخي غتلة فاك نآل تاريخي غتلة ظفح رز رهظيس ،حاجنب دادعإل ظفح م تي امدنع ةظوفحمل

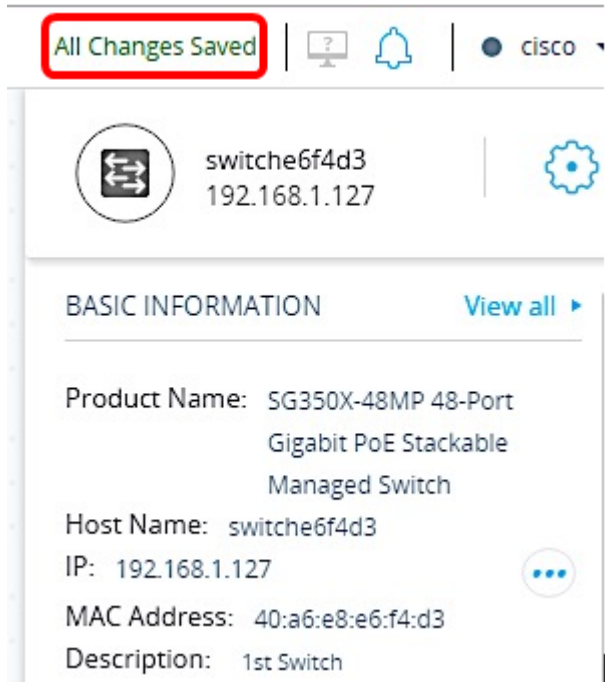


The screenshot shows the Cisco Smart Network Application interface. At the top, a red box highlights the text "All Changes Saved". Below this, the device name "switch6f4d3" and IP address "192.168.1.127" are displayed. The "BASIC INFORMATION" section is expanded, showing the following details:

- Product Name: SG350X-48MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch
- Host Name: switch6f4d3
- IP: 192.168.1.127
- MAC Address: 40:a6:e8:e6:f4:d3
- Description: 1st Switch

حاجنب SNA لى إلهب تمق يتلآ دادعإل ظفح نآل بجي


## SNA دادعإل ري دصت

يولعل اعزلآ يف تاريخي غتلة نوقيا لى عل رقناو SNA ةسلج لي غشتب مق 1. ةوطخلآ رسيالآ

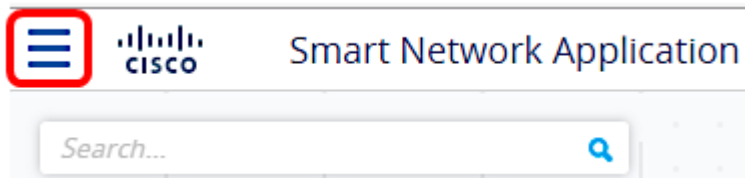

The screenshot shows the Cisco Smart Network Application interface. A red box highlights the menu icon (three horizontal lines) in the top left corner. The text "Smart Network Application" is visible to the right of the Cisco logo.


ةمئاقلا ضرع يف SNA دادعإل ري دصت رتخأ 2. ةوطخلآ

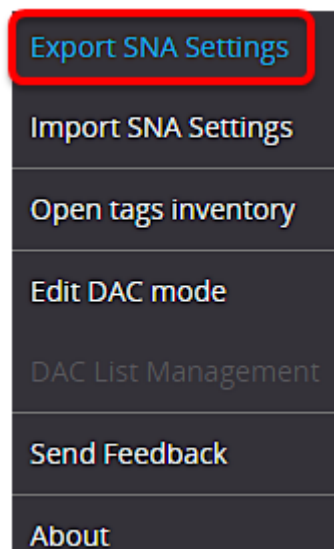

The screenshot shows a dropdown menu with the following options:

- Export SNA Settings (highlighted with a red box)
- Import SNA Settings
- Open tags inventory
- Edit DAC mode
- DAC List Management
- Send Feedback
- About

ري دصت رقنا ،فلملآ ري دصت ل قثب نملآ ع برملآ يف 3. ةوطخلآ

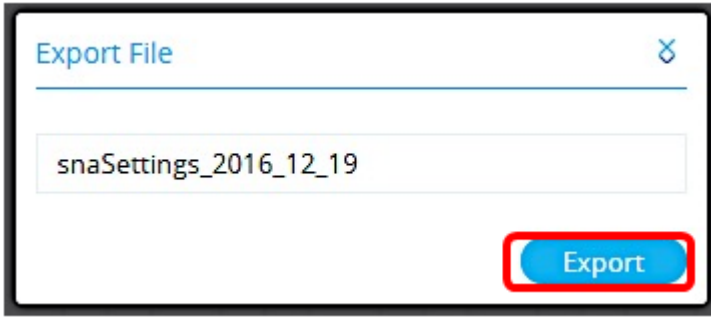


يحمل التاليزنتال دلجم في فلم لظفح نآل متيس.


## SNA تادادع| داريتسا

تادادع| ةكبشلال ىلع هنع فشكالل مت ثدحأ فلم لوبق وأ فلم داريتسا| زواجتي: ةظحالم ةيلاجلا SNA.


يولعل اعزلال في تارايلال ةنوقيأ ىلع رقناو SNA ةسلج ليغشتب مق 1. ةوطخلال رسيالا.

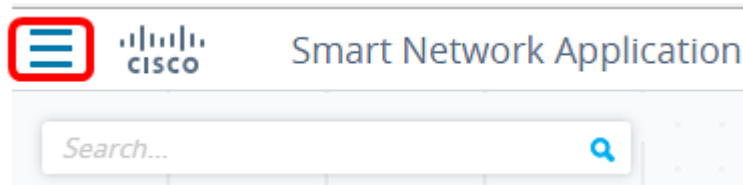


ةمئاقلا ضرع في SNA تادادع| چاردا رتخأ 2. ةوطخلال

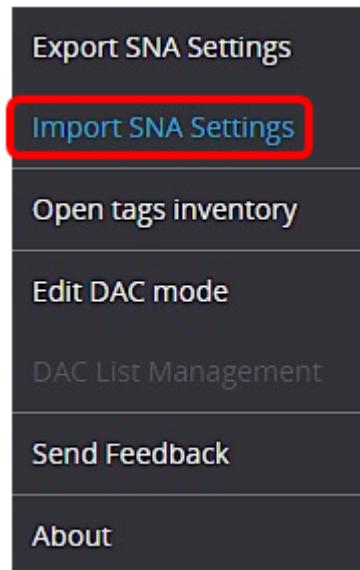


ضارعتسا| قوف رقنا، قثبنم فلم چاردا عبرم في 3. ةوطخلال

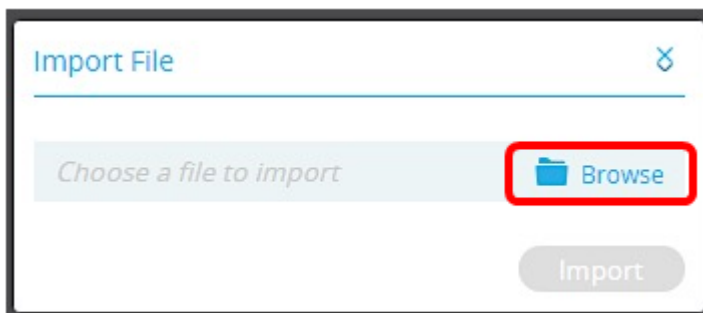

رقنا مٲ اقباس هظفح وأ هريدصت ب تمق يذلا فلملا قوف رقنا وانام دح. 4 ةوطخلال جتف قوف

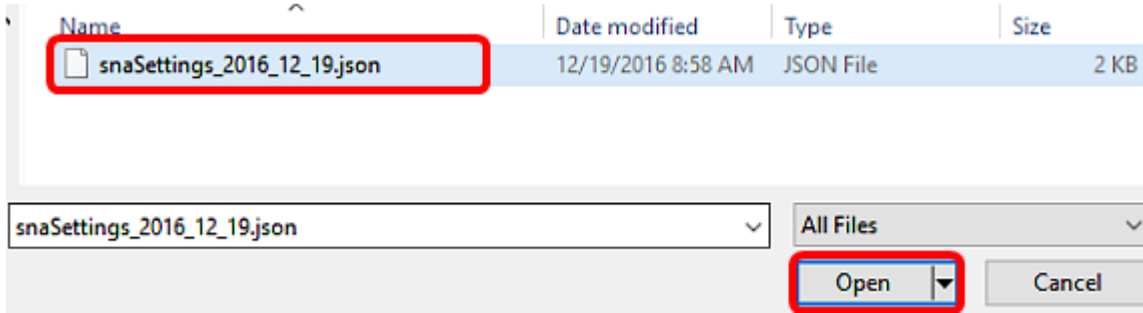


فلم داريتسا قٲببملا عبرملا ي ف داريتسا قوف رقنا. 5 ةوطخلال

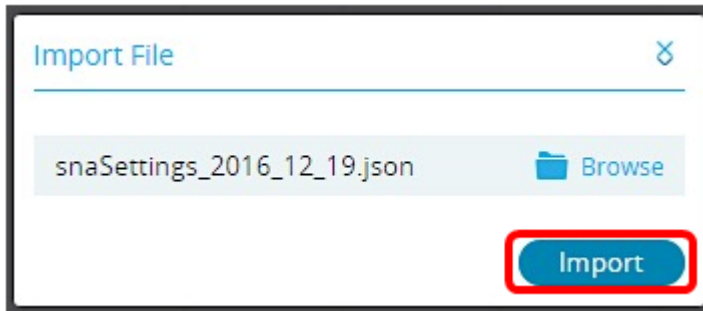

حاجن ب SNA تاداعل داريتسا نأللا كيلي ع بجي

كنم بلطي، ةديدل تاملعمل ال ططخمل شيدحتو فلملا داريتسا دع ب: **ةطخال م** ةقباسلا تاداعل ال ال عوچرلا وأ ةديدل تاداعل ال اب ظافتال



ي ف ةزهأللا عي م ج يلع ةديدل تاداعل ال ظفح م تي، تاريغي تلاب ظافتال تترتخأ اذا تاداعل ال ال عوچر ططخمل نإف، ةقباسلا تاداعل ال ال عوچرلا تترتخأ اذا. ةكبشلا ةقباسلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل