

هنييغت ةداعإ وأ لّدبم ديهمت ةداعإ ةي فيك أيودي

فدهل

تاداعإل ي ف ةنييغت تارييغت بلطتت ام دنع ةديفم ةكبشل زاغ ديهمت ةداعإ ةزي م نوكت
عقوت م وه امك لمع ي زاغلا نكي مل اذا وأ ، لمك لاب نيوكتل تاداعإ قيبطل ديهمت ةداعإ
زاغلا ليغشت ةداعإ دع ةكبشل زاغ نيوكتل تاداعإ سكعنت

زاغ يلع ةيلال وأ اهليغشت يراجلا نيوكتل تاداعإ ةلازال "طبضلا ةداعإ" ةزي م مدختست
يودي طبضلا ةداعإ بصوي . ةيلصالا ةيضارتفالا تاداعإل ي اهتداعتساو ةكبشل
ةينام مدعو رورملا ةملك تيسن ةلاح ي ف وأ ، لمك لاب زاغلا نيوكتل ةداعإ مزلي ام دنع
وأ (CLI) رماوالا رطس ةهجاو مادختساب مكحتلا ةدحو ي لوصولا لثم ةليسو ةياب دادرتسالا
Telnet جم انرب

أيودي كب صاخلا لّدبملا نييغت ةداعإ وأ ديهمت ةداعإ ةي فيك لوح تاداشرا ةلاقملا هذه رفوت
[CLI رادصا يلا لوصولا انه رقن](#) ، نييغتلا ةداعإ CLI مادختسا ي ف بغرت تنك اذا

تباثلا جم انربلا رادصا | قيبطلل ةلباقلا ةزهجال


- Sx250 sery | 2.2.5.68 ([ثدجالا لي زنت](#))
- Sx300 Series | 1.4.7.05 ([ثدجالا لي زنت](#))
- Sx350 Series | 2.2.5.68 ([ثدجالا لي زنت](#))
- SG350X Series | 2.2.5.68 ([ثدجالا لي زنت](#))
- Sx550X Series | 2.2.5.68 ([ثدجالا لي زنت](#))

ايودي لوحملا ديهمت ةداعإ

تاداشرا ةعباتم لبق . هليغشت يراجلا نيوكتل فلم فذح متي ، لوحم ديهمت ةداعإ دنع : ماه
نادق ف بنجتل اهليغشت يراجلا نيوكتل تاداعإ عيمج ظفح نم دكات ، ليغشتلا ةداعإ
ةعجارم كنكم ي ف ، ليغشتلا ةداعإ ي ف ةدعاسم يلع لوصولا ي ف بغرت تنك اذا . تانا يبال
[ام لوحم يلع اي طايحتا اهخسن](#) وأ ةلاقملا [لي زنت نيوكتل تافل](#)م .

1 ةوطخلا

ةداعإ > ةرادا رتخاو لوحملا ي ف بيولا ي ل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ي ل لوخدلا لي جستب مق
ديهمتلا

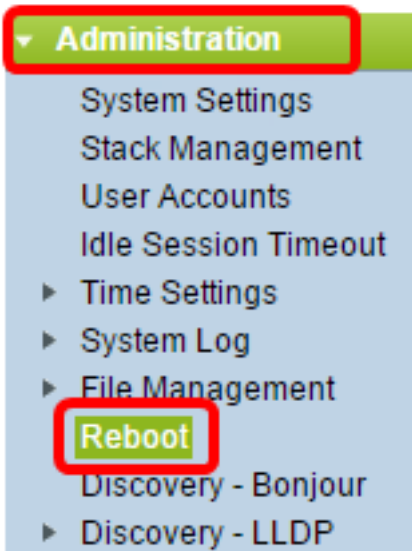


2 ةوطخلال


م تي يذلا ب و غ ر م ل ا ت ق و ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ذ ل ا و ي د ا ر ل ا ر ز ق و ف ر ق ن ا ، ل ي غ ش ت ل ا ة د ا ع ا ق ط ن م ي ف ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا ه ي ف .

ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا :

- ل ي غ ش ت ل ا ة د ا ع ا ق و ف ر ق ن ل ا د ر ج م ب ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا م ت ت - ي ر و ف .

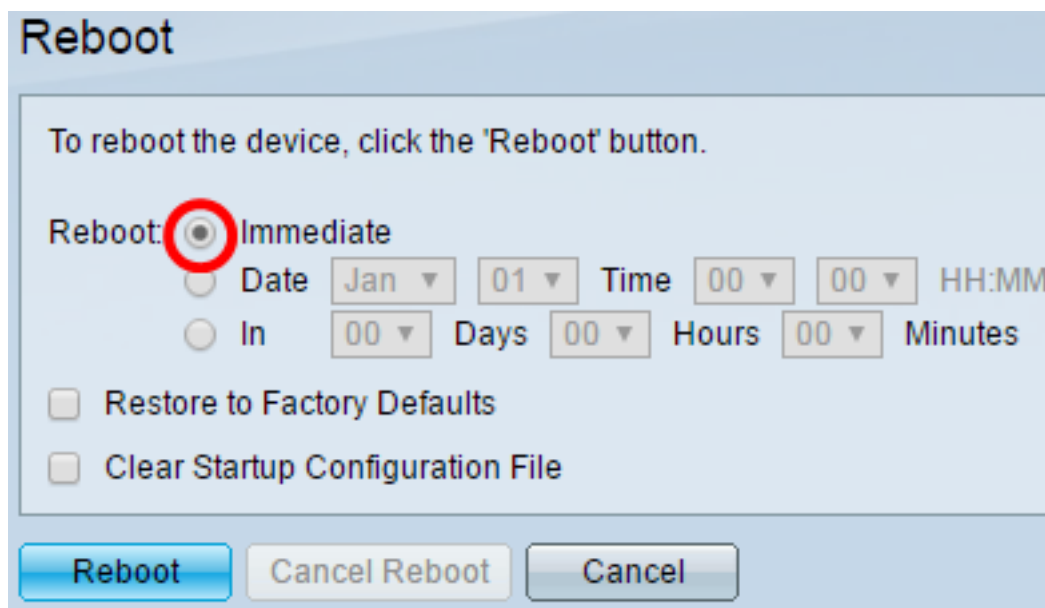

- ر ه ش ل ا ر ت خ ا . ا م ه ن ي و ك ت م ت ن ي ذ ل ل ا ت ق و ل ا و خ ي ر ا ت ل ا ي ف ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا م ت ت - خ ي ر ا ت ل ا ة د ا ع ا ل ن ي ع م ل ا م و ي ل ا ك ل ذ ي ف د د ح م ل ا ت ق و ل ا و ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا ه ي ف د ي ر ت ي ذ ل ا خ ي ر ا ت ل ا و ل و ح م ل ا د ي ه م ت .

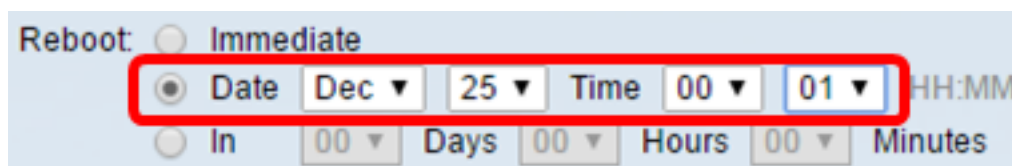

- ت ا ع ا س ل ا و م ا ي ا ل ا د د ع ر ت خ ا . ه ن ي و ك ت م ت ي ذ ل ا ت ق و ل ا ر و ر م د ع ب ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا م ت ت - ل خ ا د د ي ه م ت ة د ا ع ا م ت ت ، ت ب ا ث ل ا ت ق و ل ا ا ذ ه ر و ر م د ر ج م ب و . د ي ه م ت ل ا ة د ا ع ا ل ل و ح م ل ا ا ه ر ط ت ن ي ي ت ل ا

لوحمل.

Reboot: Immediate
 Date Dec 25 Time 00 01 HH:MM
 In 02 Days 10 Hours 15 Minutes

3 ةوطخل

ىل لوحمل ديه م ةداع ة يضارت فالال عنصم ال تاداع ةداع تس رايتخالال ةناخ ددح (يرايتخال)
ة يضارت فالال عنصم ال تاداع ة نيوكت.

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

4 ةوطخل

لوحمل ال ىل نيوكت ال حسم ل ليغشت ال ادب نيوكت فلم حسم رايتخالال ةناخ ددح (يرايتخال)
ديه م ال ةداع ةدع ب.

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

5 ةوطخل

حات فلم ال ديعي نأ reboot ة ققطط.

ىل ةداع تس الال نم ققحت ال م تي و ةيروف ال ةداع تس الال رايتخالال م تي ، لالم ال اذ ي ف : ةطحال م
ة يضارت فالال عنصم ال تاداع ة.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Dec 25 Time 00 01 HH:MM
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

in. عنصم ال تاداع ة ي ف يضارت فالال لك شب DHCP ل ايئاق للال نيوكت ال نيوكت م تي : ةطحال م
DHCP ال زجعي نأ جاتحت نأ ، ريصقت عنصم ال ال حات فلم ال reboot حيحص لك شب
ديزم ال ةفرعمل . يلحم لدان نم ليكشت بلجي ايئاق للال حات فلم ال كذل ايئاق للال ليكشت

تتميلعت ىلع لوصحلل [إنه](#) رقنا ،ةزيملا هذه لوح

حاجنب لوحمل ديهمت ةداعإب نآلا تمق دقل

ايودي لوحمل ا طبض ةداعإ

1 ةوطخل

لوحمل نم تنرثيإلا تالبك عيمج لصفا

2 ةوطخل

حوارتت ةدمل لوحمل ا يف طبض ةداعإ رزىلع رارمتساب طغضا ،يصخش فيرعت مقرر مادختساب ةينات 20 ىل 15 نم



مطرحالم SG350X-24 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch لوحمل ا مادختسا متي ،لاثلما اذه يف :ةطرحالم Switch.

3 ةوطخل

طبض ةداعإ رز كرتأ ،Port LED، حي باصم لك ئضت نأ درجمب

4 ةوطخل

تنرثيإ لبك مادختساب لوحمل ا ةرشابم رتوي بمكلا لي صوتب مق

5 ةوطخل

نېوانعلا طيرش يف لوحمل ا صاخلا IP ناوع لخدأو رتوي بمكلا ىلع بېو ضرعتسم حتفا 192.168.1.254 وه لوحمل ا يضا رتفالا IP ناوع نوکي



اهب يتلا اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا يف IP ناوع كي دل رتوي بمكلا نأ نم دكأتلل :ةطرحالم وه رتوي بمكلا صاخلا IP ناوع ،لاثلما اذه يف .حي حص لكشب لاصتاللك لذو ،لوحمل ا 255.255.255.0 وه ةيعرفلا ةكبشلا اعانقو 192.168.1.100

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 100

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: . . .

6 ةوطخال

Cisco/cisco: ةملك و username ريصقتل. ةملك و username ل بلاطيس حاتفملا، طبري نإ ام

ل. ضفأ لكش بكتك بش ةيامحل ةديدل رورم ةملك نيوكت كنم ابولطم نويس: ةطحال

7 ةوطخال

ل. اجم ةملك ميقول في cisco تلخد

Change Password

Please change your password from the default settings for better protection of your network

The minimum requirements are as follows:

- Cannot be the same as the user name.
- Cannot be the same as the current password.
- Minimum length is 8.
- Minimum number of character classes is 3. Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.

New Password Configuration

Old Password:

8 ةوطخال

رورملا ةملك ديكأت و ةديدل رورملا ةملك يلقح في ةديدل رورملا ةملك لخدأ


New Password Configuration

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter:



Below Minimum

9 ةوطخال

رورملا ةملك ةوق تابلطتم يطختل رورملا ةملك ديقت ضرر ليطعت رايختالا ةناخ دح

Password Strength Meter:  Below Minimum

Password Strength Enforcement: Disable

يلى لوصحلل [ينه](#) رقنا، لولول رورملا ةملك ةوق نامأ ةزيم نيوكت ةيفيكة ةفرعمل: ةظحالم تاميلعت

10 ةوطخل

نيوكتل قيبطتل قيبطت قوف رقنا

Change Password

Please change your password from the default settings for better protection of your network

The minimum requirements are as follows:


- Cannot be the same as the user name.
- Cannot be the same as the current password.
- Minimum length is 8.
- Minimum number of character classes is 3. Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.

New Password Configuration

Old Password:

New Password:

Confirm Password:


Password Strength Meter:  Below Minimum

Password Strength Enforcement: Disable

Apply

11 ةوطخل


ok، هاندأ ةقثبنملا ةلاسربلابل لاطي نإم تقوط

 Disabling password rules enforcement will increase your network security risk, because this disables all password rules, including minimum password complexity and password aging.
Are you sure you want to continue?

OK Cancel

12 ةوطخل

لېغش تاللا ءدب نېوكت فلم يېف تادادع اإلا ظفحل "ظفح قوف رقنا (ېراي تخا)

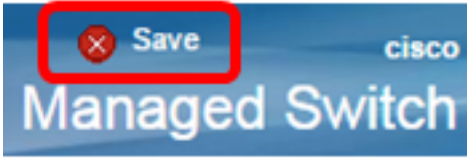

حاجنب ايودي لوحملا طبض ءداع اېبال نآلا تمق دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا