

تالوحملا ىلع يوديلا طبضلا ةداعإ ءارجإ 300 و 200 ةئف ةرادملا

فادهألا

نوكت ،ةلاحلا هذه يف .اهنايسن وأ لوؤسمل رورم ةملك دقف متي دق ناياحال ضعب يف ةداعإ دعب .ايودي هنييغت ةداعإ يه لوحملا ىلإ لوصول ةداعتسال ةديحول ةقيرطلا رورم ةملك نييغتو (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوصول كنكمي ،نييغتلا نم ةرادملا تالوحملا ىلع ايودي لوحملا طبض ةداعإ ةيفيك لاقملا اذه حرشي .ةديج 300 و 200 ةلسلسلا

قبيطتلل ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 300 Series و SF/SG 200 ةرادملا تالدملا

جماربال رادصإ

• v1.2.7,76


رورملا ةملك دادرتسا ءارجإ

ىلإ يناث 20 ىلإ 15 لحاتفملا نم ةهجالا ىلع رز طبض ةداعإ حاتفملا تكسمأ .1 ةوطخلا لوحملا ديهمت ةداعإ متت .LEDs رسي لك جهوت نأ

.تنرثي لبك مادختساب ةرشابم لوحملا رتوي بمكلا ليصوتب مق .2 ةوطخلا


IP ناوئع لخدأو ،كب صاخلا يصخشلا رتوي بمكلا ىلع بيوضرعتسم ي أحتفا .3 ةوطخلا نيوانعلا طيرش يف لوحملا صاخلا

اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا يف دوچوم رتوي بمكلا صاخلا IP ناوئع نأ نم دكأت :ةطحالم لوحملا صاخلا IP ناوئع صاخلا

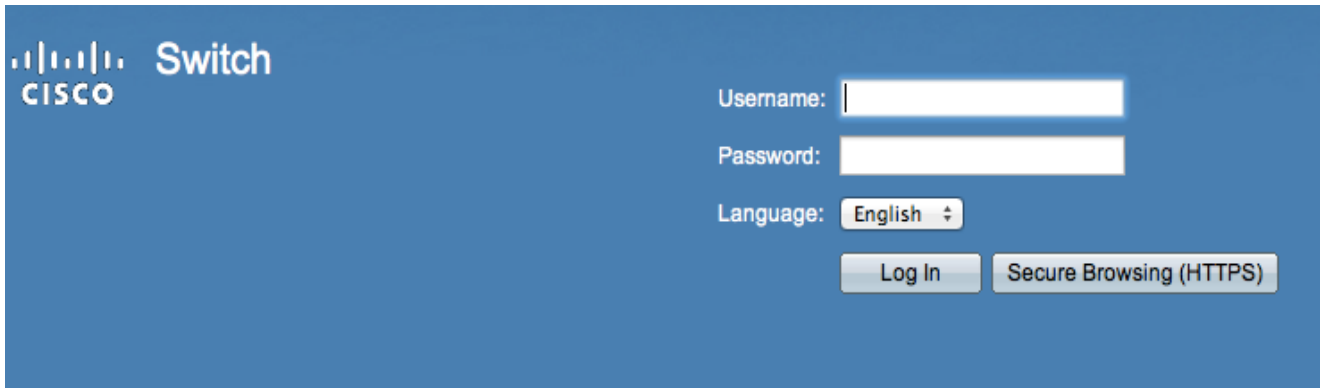

The image shows the Cisco Switch login interface. It features the Cisco logo and the word 'Switch' in the top left corner. On the right side, there are three input fields: 'Username:', 'Password:', and 'Language:'. The 'Language:' field is a dropdown menu currently set to 'English'. Below these fields are two buttons: 'Log In' and 'Secure Browsing (HTTPS)'.

4. ةوطخ ل username cisco ري صقت ل. ةم لك و username ل بل اطي س حات فم ل، ط بري ن ا م. ةوطخ ل cisco ةم لك ري صقت ل

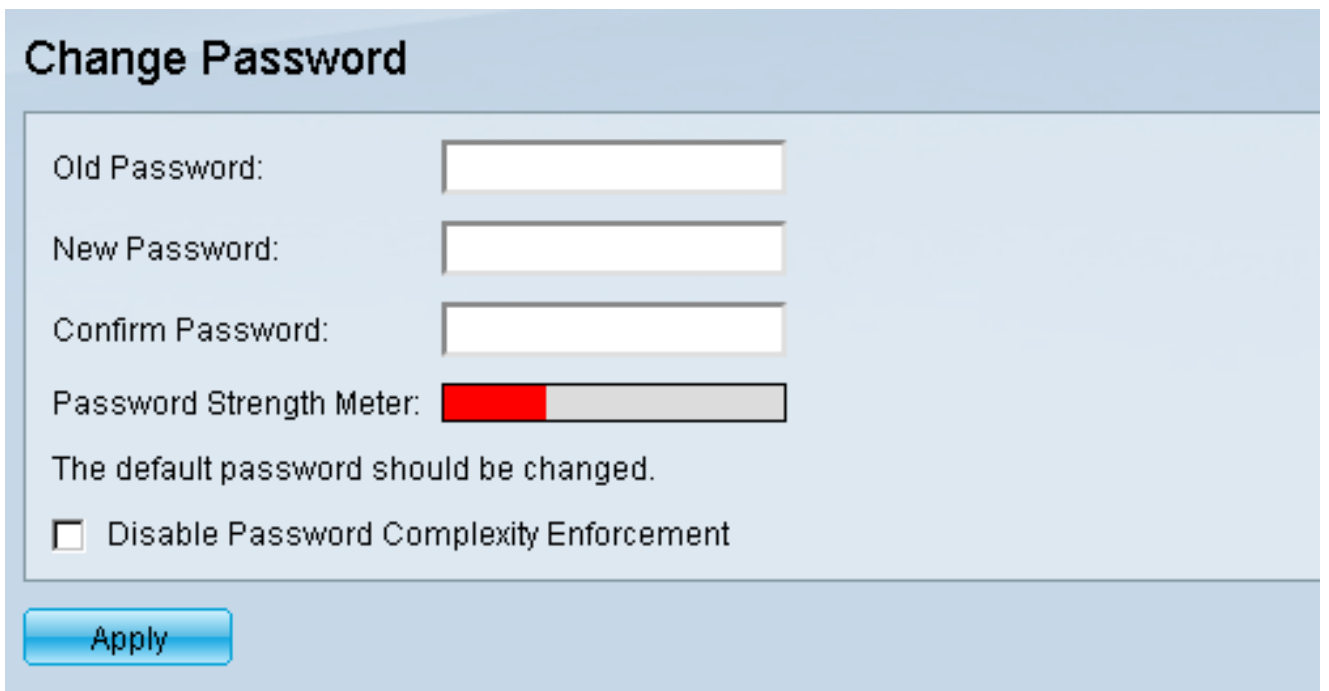

The image shows the 'Change Password' page. It has a title 'Change Password' at the top. Below the title are four input fields: 'Old Password:', 'New Password:', 'Confirm Password:', and 'Password Strength Meter:'. The 'Password Strength Meter' is a horizontal bar with a red section on the left and a grey section on the right. Below the input fields is a text message: 'The default password should be changed.' and a checkbox labeled 'Disable Password Complexity Enforcement'. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Apply'.

رورم ل ةم لك نوكت ن ا نكمي ال. ةديج رورم ةم لك عاشن اب ل و ح م ل ك بل اطي س. 5. ةوطخ ل لوط اهل، ةي ل ا ح ل رورم ل ةم لك س فن نوكت ن ا نكمي الو، م د خ ت س م ل م س ا ه س فن يه ة ري غ ص و ة ري ب ك م ا ق ر ا يه ف و ر ح ل ت ا ئ ف. 3. ف و ر ح ل ت ا ئ ف ن م ي ن د ا د د و 8 ه ر ا د ق م ي ن د ا ة ص ا خ و ة م ق ر و

ةم لك ت ا ب ل ط ت م ي ط خ ت ل رورم ل ةم لك دي ق ع ت ل ي ط ع ت ل ي ط ع ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د ح: ة ط ح ا ل م ل و ح م ل ل رورم ل

ن ي و ك ت ل ا ق ي ب ط ت ل ق ي ب ط ت ق و ف ر ق ن ا. 6. ةوطخ ل

ن ي و ك ت ل ا ظ ف ح / خ س ن

ةقيرطال هذهب .يطايتحال خسنال ضارغال يلالحال نيوكتال ظفح ةديجال تاسراممال نمل لومال طبض ةداعال عارجال اباتا كنكميف ،لبقتسمال يف رورمال ةملك دقف مت اذا .ظوفحملال نيوكتال ليمحت ىلع ارداق نوكتو ،ةديج رورمال ةملك عاشناو

> تافللال ةرادا > ةرادا رتخاوب يوالا نيوكتال ةدعاسمال ةادال مدختسا 1. ةوطخال :نيوكتال ظفح/خسن ةحفص رهظت .نيوكتال ظفح/خسن

Copy/Save Configuration

All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.

Source File Name: Running configuration
 Startup configuration
 Backup configuration
 Mirror configuration

Destination File Name: Running configuration
 Startup configuration
 Backup configuration

Sensitive Data: Exclude
 Encrypted
 Plaintext
Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules

Save Icon Blinking: Enabled

ةديجال رورمال ةملك ىلع يوتحي يذال هليغشت يراجال نيوكتال ظفحل 2. ةوطخال ادب نيوكت قوف رقناو ردصم فلم مساك نيوكتال ليغشت قوف رقنا ،كب ةصاخال .ةهولال فلم مساك ليغشتال

قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخال



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK قوف رقناو .ةديج ةذفان رهظتس 4. ةوطخال

لمتكت ىتح (GUI) ةيموسرلال مدختسمال ةهجاو نم رخآ عزج يال لىل لقتنت ال :ةطخالمل .ةيلمعال ضاهج متي واطفحال ةيلمع

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تمچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم ميدقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى . ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت . فرتممچرت مامدقئى تل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوءو تامچرتل هذه ةقدنع اهتئل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزئلچنل دن تسمل