

ةقبط فاشتك لوكوتورب تايئاصح| ضرع ام لوحم ىلع (LLDP) طابترال

فدهل

طابترال ةقبط فاشتك لوكوتورب (MED) طئاسولا ةياهن ةطقن فاشتك رفوئ
نع نالعلال نكمت لثم طئاسولا ةياهن ةطقن ةزهجأ معدل ةيفاضا تاناكم (LLDP)
زاهجال عقوم فاشتك او وئدفل او توصلا لثم تاقبطل ةكبشلا تاسايس
Cisco فاشتك لوكوتورب و LLDP لوكوتورب .اهجالص او ءاطخال فاشكتسا تامولعمو
ةقبط لاهسي LLDP لوكوتورب نا وه قرفلاو ،نالثامتم نالوكوتورب امه (CDP)
نكمي .صاخلا Cisco لوكوتورب وه CDP لوكوتورب نا او دروملل ينيبلا ليغشلا
لمعلال ىلا مدختسملا اهيف جاتحي يتلا تاهوي رانيسلا يف LLDP لوكوتورب مادختسا
ةكرشل ةكولمم نوكت يتلا ةزهجال او Cisco ةكرشل ةكولمم تسيلا يتلا ةزهجال نيبي
Cisco.

.اهجالص او ءاطخال فاشكتسا ضارغل ةكبشلا يلوؤسم اديفم LLDP لوكوتورب دعو
ةكبشلا لوؤسم نكمي .ءانيسلا ءلا LLDP لولع موملعم all the جاتفملا يطعي
ةكبشلا لخاد لاصلتال لكاشم حالصال تامولعملا هذه مادختسا

لوحملا ىلع LLDP تايئاصح| ضرع ةيفيكل لوح تاميلعت ءلاقملا هذه مدقت

قبيبطتلل ءلباقلا ةزهجال

- Sx200 Series
- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series


جماربال رادصا

- 1.4.7.06 — SX200، SX300، SX500
- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

ام لوحم ىلع LLDP تايئاصح| ضرع

كيدل لوحملا بيولا ىلا ءدنتسملا ءدعاسملا ءادالال ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ءوطخال
LLDP تايئاصح| > LLDP - فاشتك > ءرادا رتخا م

متي ،لاثملا اذه يف .زاهجال جذومن ىلع ءحاتملا ءمئاقلا تاراخي فلخت دق :ءطخال
SG350X-48MP مادختسا

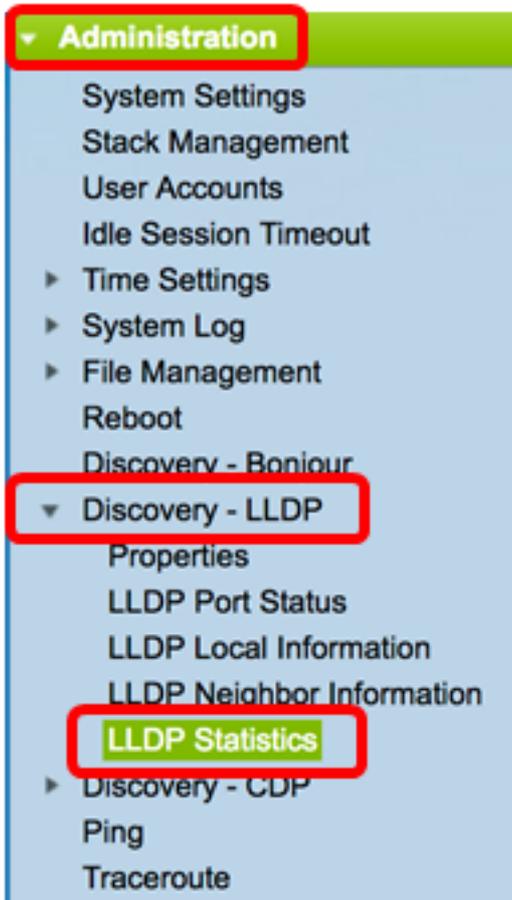

لكل LLDP لوكوتوربل ةيلالات ةيئاصحإل تامولعم ال LLDP تايئاصحإ لودج ضرعي ذفنم:

LLDP Statistics

LLDP Statistics Table								
Interface	Tx Frames	Rx Frames			Rx TLVs		Neighbor's Information	
	Total	Total	Discarded	Errors	Discarded	Unrecognized	Deletion Count	
GE1	0	0	0	0	0	0	0	
GE2	0	0	0	0	0	0	0	
GE3	11299	33261	0	0	0	0	0	
GE4	11290	11268	0	0	0	0	0	
GE5	0	0	0	0	0	0	0	
GE6	0	0	0	0	0	0	0	
GE7	0	0	0	0	0	0	0	
GE8	0	0	0	0	0	0	0	
GE9	0	0	0	0	0	0	0	

- ءانيم (OOB) قاطنل جراخ ل تنك اضيأ عيطتسي اذه. ةهجاولا فرعم — ةهجاولا
- ةلسرمل تاراطإل — Tx تاراطإ.

- ةلسرمل تاراطإل ددع يلامجإ.

- ةم لتسمل تاراطإل — Rx تاراطإ.

- ةم لتسمل تاراطإل ددع يلامجإ.

- اهنم صلختلا مت يتلا ةملتسملا تاراطإلا ددع يللامجإ - نم صلختلا مت -

- ءاطخأ ىل ع يوتحت يتلا ةملتسملا تاراطإلا ددع يللامجإ — ءاطخألا -

- RX TLVs (TLVs) ةملتسملا راطإلا عون ميقي —

- اهنم صلختلا مت يتلا ةملتسملا TLVs ددع يللامجإ - هنم صلختلا مت -

- فرعتلا متي مل يتلا ةملتسملا TLV تالاح نم يللامجإلا ددعلا - اهب فرتعم ريغ - اهل ع

- مهتامولعم فذح مت يتلا ةهجاولا ىل ع ناريجلا ددع — راولجلا تامولعم فذح تارم ددع ىل ع اطشن رواجملا هيف لظي يذلا يئاوثللاب تقولا وأ (TTL) ءاقبل ءدم ءاهتنا دعب يهتني ةهجاولا عميقي.

تايئاصحإلا ثدحأ ضرعل ثي دحت قوف رقنا (يرايئاخا). 2. ةوطخلا

GE45	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0
XG1	0	0	0	0	0	0	0
XG2	65	59	0	0	0	0	1
<input type="button" value="Refresh"/>							

كيدل لوجملا ىل ع LLDP تايئاصحإلا ضرع نآلا كيل ع بچي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل