

ةلباقلا تالوحملا ىلع تافلما ةرادا SX500 ةلسلس سيديكتلل

فدهلا

يراچلا نيوكتلا يف ةكبشلا زاهج ىلع اهؤارج مت يتلا نيوكتلا تاريغت ظفح متي ظافحلل. ةكبشلا زاهج ديهمت ةداعا درجمب اهتلازا متيو (ةرياطملا ةركاذلا) هليغشت ليغشتلا ادب نيوكت ىلإ هليغشت يراچلا نيوكتلا خسن بجي، تانيوكتلا هذه ىلع رخا زاهج ىلع هظفح وا (ةرياطم ريغ ةركاذ).

ظفح/خسن ةيفيكة وةفلتخملما ماطنلا نيوكت تافلما ضرع ةيفيكة لاقملا اذه حرشي ةيفيكة واهليدعت وا تافلما عاشنن تقو لوح اريقت رفوت هانأ امك. نيوكتلا تافلما Sx500 Stackable ةلسلسلا نم تالوحملا ىلع ليغشتلا ادب نيوكت فلم حسم.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا


- سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالدم ةلسلس

جماربالا رادصا

- 1.3.0.62

نيوكتلا فلم صئاصخ ضرع

ةرادا > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال: نيوكتلا تافلما صئاصخ ةحفص رهظت. نيوكتلا تافلما صئاصخ > تافلما

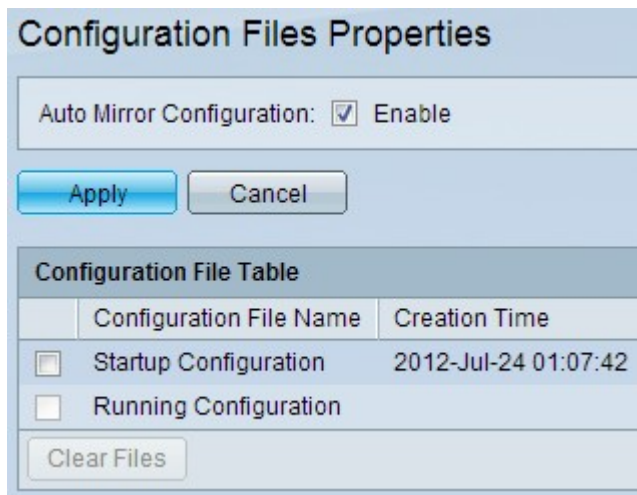

- طساوب هؤارج مت يذلا هليغشت يراچلا نيوكتلا نم ةخسن يه Mirror Configuration مت اذا. قباطملا نيوكتلا ىلإ طقف ليغشتلا ادب نيوكت خسن ماطنلل نمكي. لوحملا عنصملا تاداعا ىلإ هعارجا متي ةقباطملا ةخسنلا نيوكت نإف، لوحملا ديهمت ةداعا عاشنن ةينام اذه حيتي. يطايتحال خسنلا نيوكتل لثامم لكشب لمعي. ةيضارتفالا ةثالث ىلإ هليغشت يراچلا نيوكتلا ةخسن دنتست. ايئاقلت ةقباطم نيوكت تافلما يف تاريغت عارجا متي مل اذا؛ رمتسم لكشب ةعاس 24 ةدمل لمعي لوحملا لظ: طورش وه ليغشتلا ادب نيوكت ناك اذا اثلاث؛ ةعاس 24 ةدمل نيوكتلا ليغشتلا نيوكتلا

ايضا رتفا تنكم وه. هلي غشت يراجل نيوكتل هسفن

ايئاقلت اهؤاشن مت يئال قباطم ل نيوكتل تافل م فاقيل (يرايخ). 2 ةوطخل ايئاقلت قباطم ل خسنل نيوكت لقح ي ف نيكم رايخال ةناخ ديحت اغلاب مق

ةيلال تامولعمل لىل نيوكتل فلم لودج يوتحي

- ليغشتل ادب نيوكت لثم ماظنل نيوكت تافل فلمل فلتخم ضرعي — نيوكتل فلم مسا يراجل نيوكتل او

ةداع| او لودج لىل غشت ادب دن مدختسمل نيوكتل — ليغشتل ادب نيوكت - هليغشت

رياطي لاي فنز نوئي اجات فلم لىل ضرير يلاح ليكشتل — ليكشت راج - ةركاذ

- هليدعت مت يذل فلمل تقووخيرات ثدحأ ضرعي — ءاشنال تقو

نيوكتل فلم حسما

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input checked="" type="checkbox"/> Startup Configuration	2012-Jul-24 01:07:42
<input type="checkbox"/> Running Configuration	

Clear Files

نيوكتل فلم حسمل نيوكتل فلم لودج ي ف ةبولطم ل رايخال ةناخ ددح. 1 ةوطخل بولطم ل

خسنل او ليغشتل ادب نيوكت تافل حسمل تافل حسم قوف رونا. 2 ةوطخل ايطايلال

نيوكتل فلم ظفح/خسن

نيوكت تاداع| ي ف اهوارج متي تاريغت ي اناف، ةذفان ي ف قيبت قوف رونا دن درجم هنادق ف نكمي يذل هليغشت يراجل نيوكتل لىل طقف اهقيبت متي لودج لىل هليغشت يراجل نيوكتل فلم خسن ةياعلل مهمل نم كلذل، لودج ديهمت ةداع| رخ نيوكت فلم

ةراد| > ةراد| رتخاو بيول نيوكتل ةدعاسمل ةادال لىل لودج لىل جستب مق. 1 ةوطخل مادختساب نيوكتل ظفح/خسن ةحفص حتف متي. نيوكتل ظفح/خسن > تافللم لىل ةيضارتفال تاداع|

Copy/Save Configuration

All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.

Source File Name:	<input checked="" type="radio"/> Running configuration <input type="radio"/> Startup configuration <input type="radio"/> Backup configuration <input type="radio"/> Mirror configuration
Destination File Name:	<input checked="" type="radio"/> Startup configuration <input type="radio"/> Backup configuration
Sensitive Data:	<input type="radio"/> Exclude <input checked="" type="radio"/> Encrypted <input type="radio"/> Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
Save Icon Blinking:	Enabled

نيوكتل فلم رايتخال ردصم فلمل مسال قح في بوغرملا رايل رز رونا 2. ةوطخل
يه ةرفوتمل نيوكتل تافل م. خسنلل جاتحي يذل:

- ةركاذا رياتي لاي فجاتفملا لىل عىك ري لاي كشتل — لاي كشت راج
- ةداى واولو حمل لاي غشت ادب دن ع مدختسمل نيوكتل — لاي غشتل ادب نيوكتل
هل ي غشت
- ري غ ةركاذا لاي فظوفحمل نيوكتل مادختسلا نكمي — نيوكتل لاي طايحتال خسنل
لاي غشتل اولو لاي غشتل ادب نيوكتل لاي طعت لاي ف ةرياتملا
- لقال لىل ع ةعاس 24 ةدمل هل ي غشت ي راجل نيوكتل لاي دعت متي مل اذ — نيوكتل خسن
مادختساب لىل ع ةلاسراش نىل متي وى قباطملا نيوكتل لاي ف اياقلىل هظف متي سف
بسانملا ثدحل ةروطخى وتسم

Copy/Save Configuration

All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.

Source File Name:	<input checked="" type="radio"/> Running configuration <input type="radio"/> Startup configuration <input type="radio"/> Backup configuration <input type="radio"/> Mirror configuration
Destination File Name:	<input type="radio"/> Startup configuration <input checked="" type="radio"/> Backup configuration
Sensitive Data:	<input type="radio"/> Exclude <input checked="" type="radio"/> Encrypted <input type="radio"/> Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
Save Icon Blinking:	Enabled

ه في بوغرملا لىل دابزل رزل قوف رونا، ةهوجل فلمل مسال قحل في 3. ةوطخل
نم نيوكتل تافل م قوف ةباتكل ه في بجي يذل ناكل لىل ةراشل فلمل نيوكتل
ردصم فلمل مسال قحل

ي طايحتال خسنل نيوكت رايتخال دن ع ةساسحل تانايبل لىل قح نىل كمت متي: **مظالم**
3. ةوطخل في


زاه لىل ع ةساسحل تانايبل لىل ةيامحل رفوت ةينب يه (SSD) ةنمآل ةساسحل تانايبل

ةةونصم ةركاذب ةدوزملا صارقألا تاكرحم حيتت امك .حيتافملاورورملا تاملك لثم ،ام
يتللا نيوكتللا تافلمل نمألا يطايتحاللا خسنللا ةيناكلما (SSD) ةبلص تانوكم نم
دادع/ ةلاقملا لىل عجرلا SSD دعاوق نيوكتللا .اهتكراشمو ةساسح تانايب لىل عيتحت
سيدركتلل ةلباقلا SG500X Series تالوحم لىل ةنمألا ةساسحللا تانايبلا ةرادا دعاوق


ديحتل "ةساسحللا تانايبلا" لوقح يف بولطملا لىلدابتلا رزلا قوف رقنا 4. ةوطخللا
يطايتحاللا خسنللا ةيللمع يف ةساسحللا تانايبلا ظفح ةيفيك

- يطايتحاللا خسنللا نيوكتللا يف ةساسحللا تانايبلا ظفح متي ال — ءانثتسا
- طقف رفشملا جذومنلا يف ةساسحللا تانايبلا — ةرفشملا تانايبلا ظفح متي
- طقف يداع صنك ةساسحللا تانايبلا ظفح متي — يداع صن

قبطي ةقطقط 5. ةوطخللا

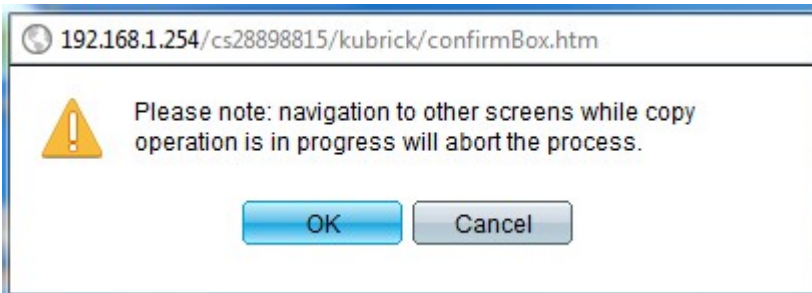

OK قوف رقناو 6. ةوطخللا

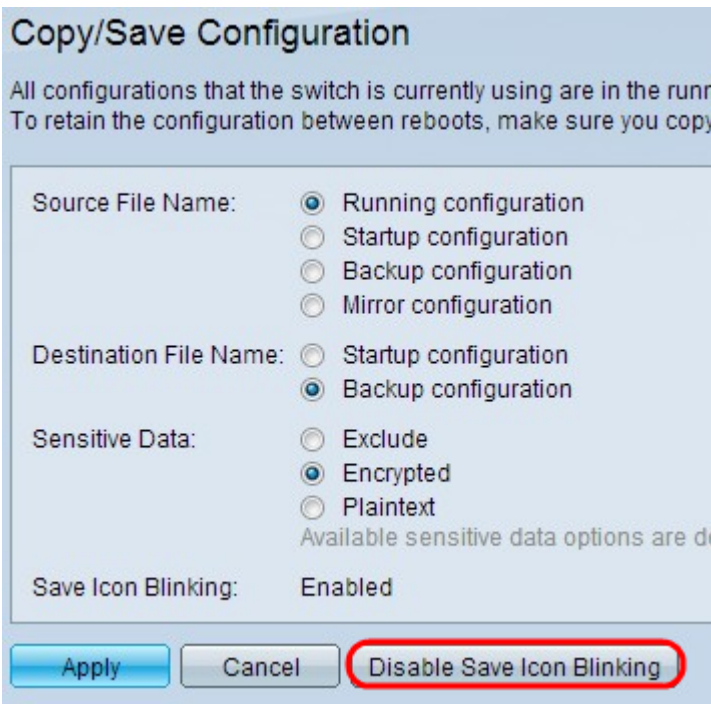

هلبيغشت يراجلا نيوكتللا يف نيوكتللا تاريغيغت ظفح متي (يرايختا). 7. ةوطخللا
يراجلا نيوكتللا عيمج دقف تسف لوحملا ديهمت ةداع مت اذو يضارتفا لكشب
عزجلا يف امئاد ظفحلا ةنوقيأ رهظت ،كلذب مدختسملا مالع لجا نمف كلذل ،هلبيغشت
نم ظفحلا ةنوقيأ ليطعتل .ببول لىل عةدعاسملا لوحملا ةادا نم رسيألا يولعللا
هب حصني ال نكل ظفحلا ةنوقيأ هيوتم ليطعت رقنا ،ضيمولا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا