

# تالوحملا ىلع تباثلا MAC ناوئع نيوكت SX500 Series Stackable Switches

## فدهلا

ديرف تانايب طاابترا ةقبط ناوئع وه (MAC) طئاسولا ىلا لوصولا يف مكحتلا ناوئع ، تانايب طاابترا ةقبط زاغ وهو ، لوحملا ظفتحي . ةكبشلا ىلع زاغ لكك هنييغت متي متي . بسانملا ةهجولا ذفنم ىلا مزحلا هيحوت ةداع نكمي هنا ىتح MAC ناوئع لودج نبييغت متي . كييمانيد و تباث لكشب اما لوحملا ىلع MAC نبيوانع لودج تالخد اءاشنا VLAN ةكبشو ةنيعم ةيدام ةهجاو ىلا مدختسملا ةطساوب ايودي ةتباثلا MAC نبيوانع لوحملا ىلع .

لا ىلع ناوئع كام كيكتاتسا نكاس لكشي نا فيك تنأ يدي نا ةقپثو اذه نم فدهلا حاتفم SX500 sery Stackable .

## قپبطلل ةلباقلا ةزهجالا


Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا .

## جماربالا رادصا

•1.3.0.62

## تباثلا MAC ناوئع نيوكت

نبيوانع لواج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا ةتباثلا نبيوانعلا ةحفص رهظت . ةتباثلا نبيوانعلا > MAC

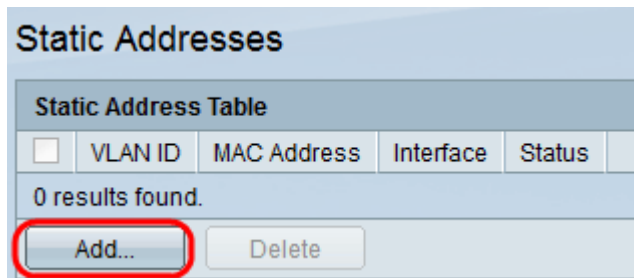

ةفاضلا ةذفان رهظي . هنيوكتو تباث MAC ناوئع ةفاضلا ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخلا كيكتاتسا نكاس ناوئع :

VLAN ID:

MAC Address:

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

Status:  Permanent  
 Delete on reset  
 Delete on timeout  
 Secure

بناج ىلى نالىم ةمئاق VLAN id لى نم ءانىملى بغر ب VLAN id لى تترتخأ 3. ةوطخل

لكشب هنىوكت بجى يذلى حىحصلى MAC ناوع لخدأ، MAC ناوع لققح يى 4. ةوطخل  
ذفنملى تباث

VLAN ID:

MAC Address:

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

Status:  Permanent  
 Delete on reset  
 Delete on timeout  
 Secure

تاطابترالى عىمجت ةعومجم وأ ذفنم وأ ءحتف/ءدحو) ةءاو دح ، ةءءول/لقح يى 5. ةوطخل  
ةلدسنملى ةمئاقلى نم ةءاو رتخأ م، بولطملى وىدارلى رزىل ع رقنلاب لءءال (LAG)  
ءاب ةصءال

تءحتف دءو سءكملى يى (ىطائىءء وأ ءاضء وأ طشن) ةءول فرعم — ةءءول/ءءول:  
ءىاردىل ع نكءملى اءا. تءءو 4 لىل لصى ام لءءملى اءه معدى. هى ةرفوءملى ةءسول  
تءل لطملى [Cisco Business: ةءءملى ءرسم](#) ةءءرم كنكملى ف، ةءءءسول تءل لطملى لءاب  
ءءءءل.

- ةءءملى ءءءفلى/ءءول ءلصلى لءءملى نم ةءاو — ذفنم -

ءعومجم مساب فرءء ءءاو ةعومجم نىوكءل لءءملى ذفانم نم ءءءل ءمءى — LAG:  
(LAG) تاطابترالى عىمجت

(LAG) تاطابترالى عىمجت تءومجم 8 لىل لصى ام لءءملى اءه معدى: ةءءم

VLAN ID:

MAC Address:

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

Status:  Permanent  
 Delete on reset  
 Delete on timeout  
 Secure

لاخدال ةجال عم ةيفي ك ديدحتل ةلحال ل قح نم ةحاتملا ةاقتنالا رارزا دحأ رقنا 6 ةوطخل.  
 يه تارايل:

لوحمل ديهمت ةداع دنع ىتح MAC ناوئع ب ظافتحال متي — مئاد.

لوحمل نييغت ةداع دنع MAC ناوئع فذح متي — طبضلا ةداع دنع فذحال.

لىل مءاقتل ريشي. ةخوخيش ثودح دنع MAC ناوئع فذح متي — ةلمملا بسح فذحال.  
 لودج نم طشنلا ريغ MAC ناوئع ةلازا اءدع متي نيوكتلل ةلباق ةينمز ةرتف  
 MAC نيوانع.

يكي سالكلا ل فقلل اءصولا ي ف راتخمل اذفنملا نوئي امءنن نمآ MAC ناوئع — نمآ.  
 هنييغت درجم اذفنملا ل MAC ناوئع رييغت نكمي ال، يءلقتل ل فقلل اءصولا ي ف  
 ةخوخيش لابل رثاتي نلو.

VLAN ID:

MAC Address:

Interface:  Unit/Slot  Port   LAG

Status:  Permanent  
 Delete on reset  
 Delete on timeout  
 Secure

م يذلا تباثلل MAC ناوئع ةفاضا مئت. تاءءال ظفحل قي ببطت لىل رقنا 7 ةوطخل  
 تباثلل نيوانعلا لودج لىل هنيوكت:

**Static Addresses**

Static Address Table				
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Address	Interface	Status
<input type="checkbox"/>	1	00:26:c7:3b:78:7a	GE2/1/1	Delete on timeout

نيوانعلا لودج ي ف لءال ةرواوملا رايءخال ةناخ دح، لءدم فذحل (ي رايءخال). 8 ةوطخل  
 فذح رقناو تباثلل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل