

# SX500 Series Stackable Switches تالوحم ىلع زوجحم ل MAC ناوع نيوكت

## فدهل

ت ب 48 تانايب طابتر اةقبط ناوع وه (MAC) طئاسولا ىل لوصولا يف مكحتل ناوع متي .تنرتن االب لصتي زاغ لكل هنييعة متي رشع يسايس قيسنتب لثمم وديرف مدختسي . 00-00-5E-00-00-FF ىل 00-00-5E-00-00-00 نم حوارتت يتل ل MAC نيوانع زج هجولا ذفنم ىل راطا هيجوت اءاع ل MAC ناوع ، تانايب طابتر اةقبط زاغ وه ، لوجم ل هب صاخلا .

لودج ىل اءوجحم ل MAC نيوانع اءاضا اءيفيك حيضوت وه دنتمس ل اءه نم فدهل زوجحم ل MAC ناوع ىل هنييعة دنع هفءح وا راطا ل رسج متيس ناك اذا امو ، MAC نيوانع سيءك تلل اءباق ل SX500 Series تالوحم ىل .

## قيبط تلل اءباق ل اءهجال


Sx500 اءسل س سيءك تلل اءباق ل تالوحم ل .

## جم اربل راءصا

راءصا ل 1.2.7.76

## زوجحم ل MAC ناوع نيوكت

لواج ىل لقت ناو بيولا نيوكتل اءعاسم ل اءال ىل ل لوءل ل ليجستب مق 1. اءوطخ ل :ءزوجحم ل MAC نيوانع اءفص رهظت .ءزوجحم ل MAC نيوانع > MAC نيوانع

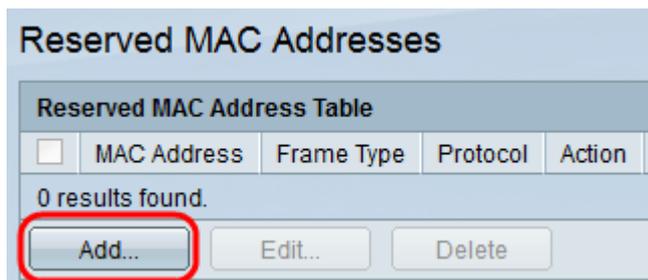

اءاضا اءذفان رهظت .هنيوكت وءوجحم ل MAC ناوع اءاضا ل اءاضا قوف رونا 2. اءوطخ ل ءوجحم ل MAC ناوع .

MAC Address: 01:80:c2:00:00:00

Frame Type:  Ethernet V2  
 LLC  
 LLC-SNAP  
 All

Action:  Bridge  
 Discard

Apply Close

يذال MAC ناونع ل دس ن م ل ا م ا ق ل ن م ب و ل ط م ل ا ز و ج ح م ل ا MAC ناونع ر ت خ ا 3 ة و ط خ ل ا .  
 ن ج ح م ت ي س .

م ت ي س ي ذ ل ا ر ا ط ا ل ا ف ر ع ي ي ذ ل ا ر ا ط ا ل ا ع و ن ل ق ح ي ف ب و غ ر م ل ا ر ا ي خ ل ا ر ز د ح . 4 ة و ط خ ل ا  
 ز و ج ح م ل ا MAC ناونع ع م ه م ا د خ ت س ا .

MAC Address: 01:80:c2:00:00:00

Frame Type:  Ethernet V2  
 LLC  
 LLC-SNAP  
 All

Action:  Bridge  
 Discard

Apply Close

ن م ض ت ي ي ذ ل ا ا ي ل ع ل ا ة ق ب ط ل ا ل و ك و ت و ر ب د ح ي ت ن ر ث ي ا ة ك ب ش ن م 2 ر ا د ص ل ا ر ا ط ا ع و ن .  
 ا ر ا ط ا ل ا ت ا ن ا ي ب .

IEEE م س ا ب (LLC) ي ق ط ن م ل ا ط ا ب ت ر ا ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ل ا ة ر ا ش ل ا م ت ت ا م ا ب ل ا غ — LLC .  
 ة ه ج و ل ا ة م د خ ل و ص و ة ط ق ن و (SSAP) ر د ص م ل ا ة م د خ ل و ص و ة ط ق ن م د خ ت س ي ي ذ ل ا 2 . 802 .  
 (DSAP) .

ي ف م ك ح ت ل ا ب ص ا خ ل ا ة ي ع ر ف ل ا ة ك ب ش ل ا ل ا ل و ص و ل ا ل و ك و ت و ر ب ر ا ط ا ع و ن — LLC-SNAP .  
 ة م ي ق ل ا ل ا ل ع SSAP و DSAP ي ل ق ح ن ي ي ع ت م ت ي ث ي ح ، (LLC-SNAP) ي ق ط ن م ل ا ط ا ب ت ر ا ل ا  
 ة ق ب ط ل ا ق و ف م د خ ت س م ل ا ل و ك و ت و ر ب ل ا د ح ي ، (ة ي ر ش ع ل ا ة ي س ا د س ل ا ة م ي ق ل ا) 0xAA  
 ل ل C ة ي ع ر ف ل ا .

ا ر ا ط ا ل ا ع ا و ن ا ع ي م ج ل م ش ي — ل ك ل ا .

ن ا ب ح ي ي ت ل ا ة ي ل م ع ل ا ف ر ع ي ي ذ ل ا ة ي ل م ع ل ا ل ق ح ي ف ب و غ ر م ل ا ر ا ي خ ل ا ر ز ر ق ن ا . 5 ة و ط خ ل ا  
 ه ا ل ع ا ة ق ب ا ط م ل ا ط و ر ش ل ا ع م MAC ناونع ن م ر ا ط ا ل ا م ل ت س ي ا م د ن ع ل و ح م ل ا ه ب م و ق ي

MAC Address: 01:80:c2:00:00:00 ▼

Frame Type:  Ethernet V2  
 LLC  
 LLC-SNAP  
 All

Action:  Bridge  
 Discard

Apply Close

VLAN كېش ذفانم عېمچ ىلى راطالال هېجوت ةداعا — رسجالا.

راطالال فذح — لهاجت.

نادادعالا ظفحل قېببطت ىلى ع رقنا 6. ةوطخال

فې بولطملا MAC ناوع رقنا ، زوجملا MAC ناوع تامولعم رېرحتل (رېرايتخا). 7. ةوطخال رېرحت رقناو زوجملا MAC ناوع لودج.

ناوع رقنا ، زوجملا MAC نېوانع لودج نم زوجملا MAC ناوع فذحل (رېرايتخا). 8. ةوطخال فذح رقناو بوغرمللا MAC.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل