

لوكتورب ربع ةتباثلل جماربلا ةيقرت ةلباقلا تالوحملا ىلع HTTP/HTTPS SX500 ةئف عي مجتلل

فدهلا

دق. اشدحم زاوجل اءاقباللو زاوجل اءا نيسحتل ةتباثلل جماربلا ةيقرت مادختسا متي ةءعاسملا ةاأالا ةهءاول ةيلصأالا ةغلل ربيغتل اضيا ةغلل نافلم قيبطت متي بيولا نيوكتل.

HTTP/HTTPS ربع تباثلل جماربلا ةيقرت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا SX500 ةلسلسلا نم عي مجتلل ةلباقلا تالوحملا ىلع.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- سيءكتلل ةلباقلا SX500 تالءبم ةلسلس

جماربلا لي زنتل URL ناوئع

- [سيءكتلل ةلباقلا SX500 تالءبم ةلسلس](#)

تباثلل جماربلا نم راءصا اءءا لي زنت نم ءكأا: ةظءالم

ةتباثلل جماربلا ةيقرت

تاغلل نافلم/ةتباثلل جماربلا تيبتت

ءراءا > ءراءا رءءاو بيولا ةئيءتل ةءعاسملا ةاأالا ىل لوءءلا ليءسبب مق 1. ةوؤءلا ءءصءت متي. ةغلل/ةتباثلل جماربلا ليءسبب/ءسبب/ءيقرت > نافلملا ةغلل/ةتباثلل جماربلا ليءسبب/ءسبب/ءيقرت:

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS
 via SCP (Over SSH)

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

File Name: No file selected.

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

مءءتست. لءنل ةقيرط لءق يء HTTP/HTTPS لوكتورب ربع رءلا قوف رءنا 2. ةوؤءلا

ةففاضإ جمارب بلطت الوكب صاخلا بيولا ضرعتسم هذه لقنلا ةقيرط.

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

File Name: No file chosen

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

جماربال لقن يف بغرت تنك اذا TFTP لوكوتورب ربع رايتخال اضيأ كنكمي :ةظحالم (TFTP). طسبملا تافللملا لقن لوكوتورب مداخ قي ببطت مادختساب لوحملا ىلإ ةتباتلا

ءارجإل ظفح لقح يف ةيقرت رزلا قوف رقنا 3. ةوطخلا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

File Name: No file chosen

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

TFTP لقن بولسأ مادختسإ لالخ نم طقف يطايتحال خسنلا ءارجإب حمسي :ةظحالم

فللملا عون لقح نم بوغرملا فلملا عونل رايتخال رز رقنا 4. ةوطخلا

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS

Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

File Name: No file chosen

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

يلا تال وحنلا ىلع هه ةحاتملا تارايلخ:

لوحمل تاي لمع يف مكحتلل هم ادختسا متي جم انرب — تباثلل جم انربلا ةروص . هفئاظوو .

ةدحمل ةغللاب (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ضرع متيس — ةغلل فلم .

مساو راسملا لخدأ وأ ،رتوي بمكلا نم فلم ديدحتل **فلم رايتخ** قوف رقنا 5. ةوطخلا رواجمل لقحل يف ةيقرتل فلمل ردصملا .

Upgrade/Backup Firmware/Language

Transfer Method: via TFTP
 via HTTP/HTTPS


Save Action: Upgrade
 Backup

File Type: Firmware Image
 Boot Code
 Language File

File Name: No file chosen

The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.

ريذحت ةذفان رهظت . **قبطي** ةق قوط 6. ةوطخلا


 Navigation to other screens while upgrade/backup is in progress will abort the process.

تقولا ضعبل مدقت طيرش رهظي . **OK** قوف رقناو 7. ةوطخلا


نم عاظأ ي أو تايئاصحإل رهظت . مدقتل طيرش يف تخي ،قئاقد عضب دعب 8. ةوطخلا مت قوف رقنا ،لقنلا حجن اذا .لقنلا

طاشنلا تباثلل جم انربلا ددح

ةراد > ةراد رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالما لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل
ةطشنلا ةروصللا ةحفص حتف متي. ةطشنلا ةروصللا > تافلما

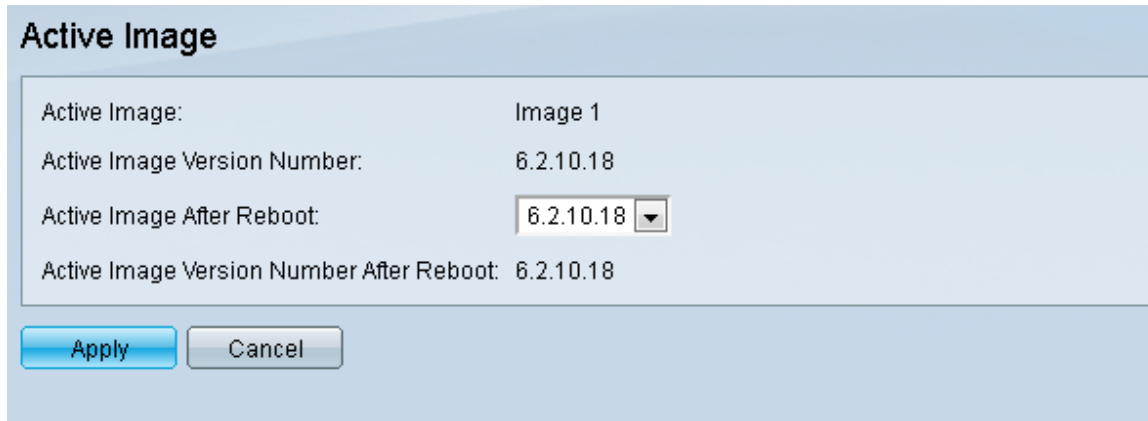

ةمئاقلا دعب ةطشنلا ةروصللا نم بولطملا تباثلا جمانربلا رادصا ددح 2. ةوطخل
ل. ةطشنلا ةداعا ةلدسنملا

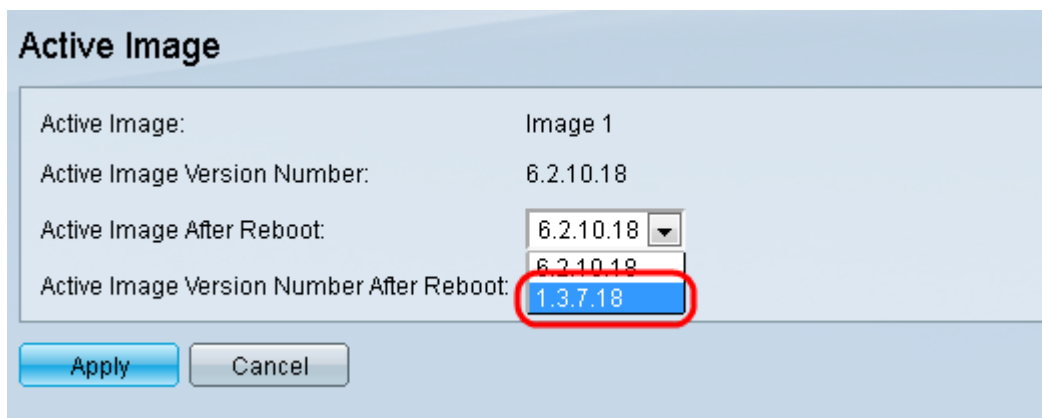


ةداعا دنع همادختسا متيس يذلا تباثلا جمانربلا رايتخال قيبطت قوف رقنا 3. ةوطخل
لوحملا ديهمت

لوحملا ديهمت دعأ

مزلي ال. لوحملا ديهمت ةداعا بجي، هتيقرتت تمت يذلا تباثلا جمانربلا رادصا قيبطت
طقف ةغل فلم هتيحتت مت يذلا فلملا ناك اذا لوحملا ديهمت ةداعا

ةداعا > ةراد رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالما لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل
ل. ةطشنلا ةداعا ةحفص حتف متي.

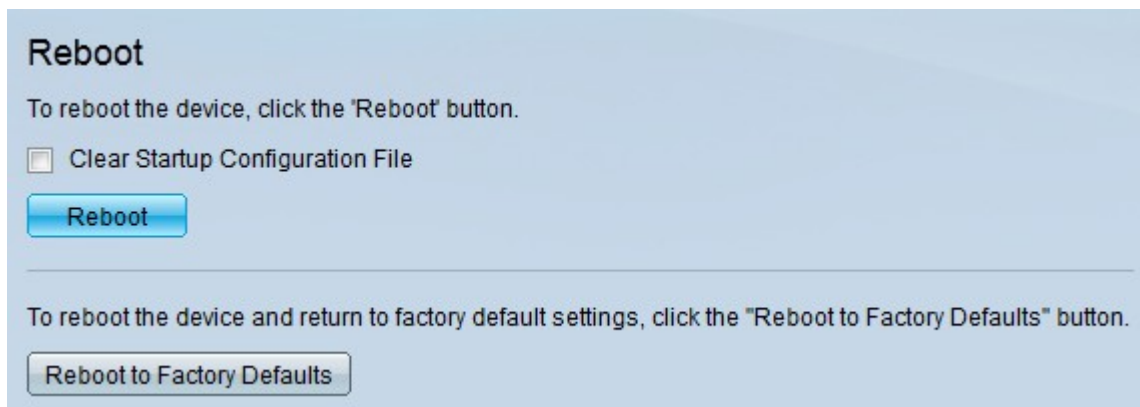

نيوكتل فذلح ليغشنتلا ادب نيوكتل فلم حسم رايتخال ةناخ ددح (رايتخال). 2. ةوطخل
لكش ب لوحملا موقى، رايتخال اذه ديدحتت عم. لوحملا ديهمت ةداعا درجمب ليغشنتلا ادب

تانيوكت نم لك فذح متيس هنأل ةيضارتفالا عنصملا تادادعإ طبض ةداعإب يساسأ
ديهمتلا ةداعإ دنع ليغشتلاوليغشتلا

تباثلا جمانربلا قيبطت متيولوحملا ديهمت ةداعإ متت **reboot** ةقطق 3. ةوطخلا
ثدحمل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل