

SX500 تالوحم ىلع تباثلا MAC ناووع نيوكت و SG500X Series Stackable

ةمدقملا

مت ديرف تانايب طايترا ةقبط ناووع وه (MAC) طسوتملا لوصولا في مكحتلا ناووع ناووع لودج تانايبلا طايترا ةقبط زاغ وه يذلا لودجلا طفتحي. ةكبشلا زاغل هنييتت ىلع MAC نيوانع لودج تالاخدا عاشن متي. ةهوللا ذفنم ىلا تاراطلا هيجوت ةداعلا MAC يكيماييد وا تباث لكشب اما لودجلا.

ىلا بستني نأ انايملا نم دحاو ىلع ناووع كام يكييتاتسا نكاس تلاكش، ويرانييس اذه في حاتفملا ىلع VLAN 1.

ةعجارم كنكمي في، دنتسملا اذه في ةدراولا تاحلطملا ب ةيارد ىلع نكت مل اذا [Cisco Business: ةديدجلا تاحلطملا درس م](#).

فدهلا

SX500 لىل ناووع كام يكييتاتسا نكاس لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه نم فدهلا حاتفم SG500X sery Stackable و.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx500 Series
- SG500X sery


جماربالا رادصا

- 1.4.8.06


تباثلا MAC ناووع نيوكت

مت. ةقذب همدختست يذلا زاغللا جذوملا اقبط في فط لكشب روصولا فلتخت دق: **ةطحالم** SG500X-48MP لودج نم هاندأ روصولا طاقتلا.


رتخاو لودجلا في بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لودجلا ليجستب مق 1. ةوطخلا ةتباثلا نيوانعلا > MAC نيوانع لودج.

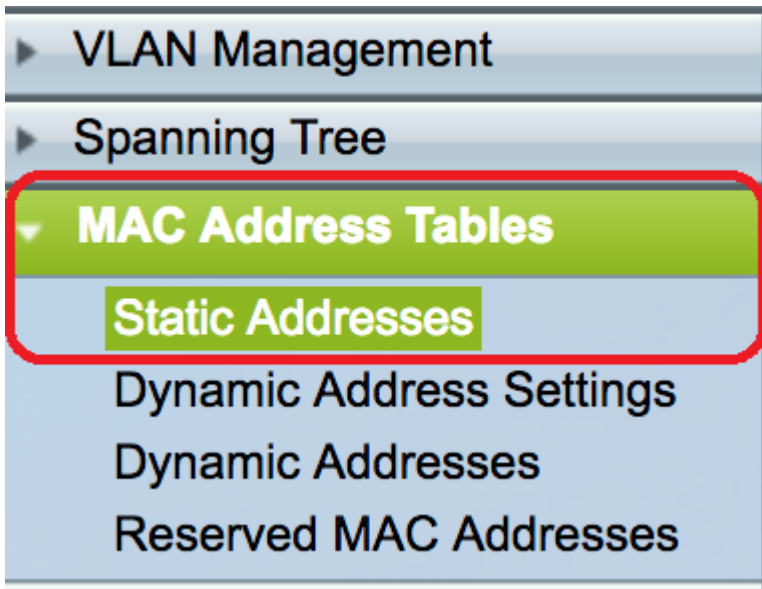

تباثلا نيوانعلا لودج لفسأ ةفاضل رزلا قوف رقنا 2. ةوطخلا

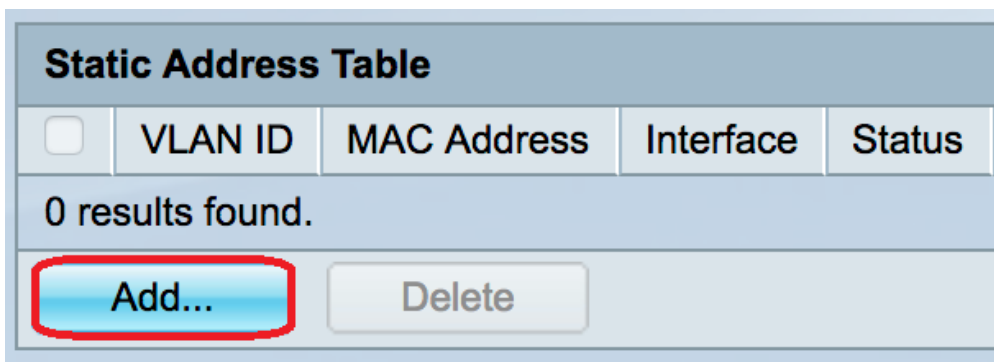


نأ ديرت تنأ ثيح VLAN لا ترتخأ، يكي تاتاسل نكاس ناووع ةفاضل ةذفان يف 3. ةوطخلا
ةلدسنم ةمئاق VLAN id لا نم يكي تاتاسل نكاس ناووعلا فيضي

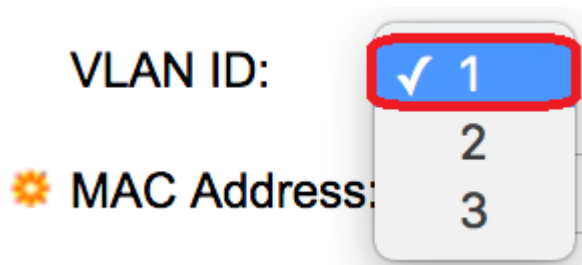

1. مقر VLAN ةكبش رايتخا متي، لاثملا اذه يف :ةظحالم

لاجم ناووعلا يف ءانيملل يكي تاتاسل نكاس ناووعلا تلخد. 4. ةوطخلا

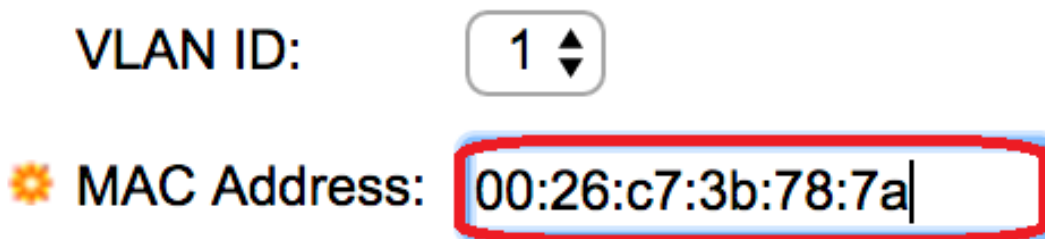

00:26:c7:3b:78:7a لاخدا متي، لاثملا اذه يف :ةظحالم

(LAG) تاطابترالا عيحت ةعومجم وأ ذفنم وأ ةحتف/ةدحو) ةهجاو دح، ةهجاو لا قح يف 5. ةوطخلا
اهب ةصاخلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجاو رتخا مت، رايتخالا رزلا قوف رقبلا لاخدا لا

- تاحتف ددعوس دكملا يف (وضع وأ يطايتح وأ طشن) ةدحو لا ةدحو فرعم - ةحتف/ةدحو لا

تأدحو 4 إلى لصي ام لوحمل اذه معددي .هيف ةرفوتملا ةعسوتلا

- ةدحمل ةحتفل/ةدحولل ةلصللا يذ لوحمل نم ةهجاو - ذفنملا
- عيمجت ةعومجم يمست ةدحاو ةعومجم نيوكتل لوحمل ذفانم نم ديدعلل جمدمتي - LAG (LAG) تااطابترالا

(LAG) تااطابترال عيمجت تاوعومجم ةينامث إلى لصي ام لوحمل اذه معددي :ةظحالم

VLAN ID:

MAC Address:

Interface: Unit/Slot Port LAG

GE1 ذفنمو 2/1 ةدحولل رايتخا متي ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

يه تارايلال .لاخدال ةجلع ةيفيكي يف رايتخا رتخا ،ةلاجل ةقطنم يف 6 ةوطخال

- لوحمل ديهمت ةداعإ دنع يتح MAC ناوعب ظافتحال متي - مئاد
- لوحمل نيغت ةداعإ دنع MAC ناوع فذح متي - طبضلل ةداعإ دنع فذحلا
- ةرتف إلى مداقتل ريشي .ةخوخيش ثودح دنع MAC ناوع فذح متي - ةلهمل بسح فذحلا
- MAC نيوانع لودج نم طشنل ريفغ MAC ناوع ةلازا اهدعب متي نيوكتلل ةلباق ةينمز
- يف .يكي سالكلا لفلل عضولل يف راتخملل ذفنملا نوكي ام دنع نم آ MAC ناوع - نم آ نلوه نيغت درجمب ذفنملا ل MAC ناوع ريفغت نكمي ال ،يديلقنل لفلل عضولل ةخوخيشلاب رثاتي

Interface: Unit/Slot

Status: Permanent
 Delete on reset
 Delete on timeout
 Secure

"ةلهملا ءاهتنا دنع فذح" رايتخا متي ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

تاداعلال ظفحل قيبطت إلى رع رقنا 7. ةوطخال

تباثلل نيوانعلا لودج إلى نآل هنيوكت مت يذلا تباثلل MAC ناوع ةفاضل تم

Static Addresses

Static Address Table				
<input type="checkbox"/>	VLAN ID	MAC Address	Interface	Status
<input type="checkbox"/>	1	00:26:c7:3b:78:7a	GE2/1/1	Delete on timeout

ةادألا نم يولعل اعزجالا يف ضماولا ظفح رز رقنا ،مئاد لكشب نيوكتلا ظفحل 8. ةوطخلال
بيولا إلى ةدنتسملا ةدعاسملا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسمل م عدد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا