

ةطقن ىلع 802.1X سم تلم تاداع| نيوكت ةيكلسال لوصو

فدهل

ماظنل لاصتا جذومن نم 2 ةقبطلا يف نامأل ري فوتل 802.1X راي عم ريوطت مت
ةقداصملاو ةقداصملاو بلطل م قلم :ةيلاتل تانوكملا نم نوكتي وهو. (OSI) حوتفملا
نم نكمتت ىتح ةكبش بلصت يذل جمانربلا وأ ليمعلا وه جمانربلا وأ ليمعلا
IP ناو نع ىلع لوصحلل تاداهشلا وأ دامتعال قئاثو رفوت نا بجي .اهدراوم ىل لوصولا
ةكبشلا دراوم ىل لوصولا بلاطم لل نكمي ال .ةدحمال ةكبشلا كلت نم اعزج نوكت ناو
هتقداصم متت ىتح

ادي فم (WAP) ةيكلسال لوصولا ةطقن ىلع 802.1X بلط تاداع| نيوكت ربت عي
لصت ناو ةكبشلا نم اعزج نوكت ناو كپ ةصاخلا WAP فلخ ةدمت عملا ةزهجالل حامسلل
ةكبشلا ىل نامأل نم ةقبط اضيا فيضت اهنإف ،هسفن تقولا يف .اهدراوم ىل

لوصولا ةطقن ىلع 802.1X سم تلم تاداع| نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه كل رهظي
كپ ةصاخلا ةيكلسال

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series


جماربل رادصا

- 1.0.1.2 - WAP150، WAP361
- 1.0.6.2 - WAP121، WAP321
- 1.0.2.2 - WAP131، WAP351
- 1.2.1.3 - WAP551، WAP561، WAP371
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E

WAP ىلع 802.1X سم تلم تاداع| نيوكت

رتخاو لوصولا ةطقنل بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا
802.1X > ماظنل نامأ

صاخلا WAP زارط بسح بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ةمئاق فلتخت دق :ةظحال
م WAP361 نم ةذوخأ هاندأ روصلا .ك

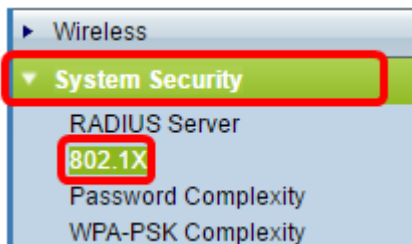

م 802.1X سم تلم > ماظنل نامأ رتخأف ، WAP نم ىرخأ ازرت مدختست تنك اذا :ةظحال
م 3. ةوطخلا ىل لقتنا

ريحت قوف رقنا مٲ هنيوكٲ في بغيرٲ يذلا ذفنملا مقرب صاخلا عبرملا دح. 2 ؤوطخل

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

رايخل وه اذه. ؤلدسنملا ؤمئاقلا نم بلاط رتخأ مٲ نيكمٲ رايٲتخاللا ؤناخ دح. 3 ؤوطخل
يضا رتفاللا

مٲ يرا داللا عضولل نيكمٲ رايٲتخاللا ؤناخ دح، WAP نم يرخاللا زرطلل ؤبسنلاب :ؤظحال
مٲ 5 ؤوطخللا يلى يٲتخاللا مٲ

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant Authenticator	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

تادادعلا ريحت نم كنكمٲل ليصافتلا راهظا طبار يلى رقنا. 4 ؤوطخل

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

نم (EAP) عسوتملا ؤقداصملا لوكوتورب بولسأل بسانملا عونلا رتخأ. 5 ؤوطخل
EAP بولسأل ؤلدسنملا ؤمئاقلا

Certificate File Status

Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

ةيالاتلا لوقحلا ىلع ةداهشلا فلم ةلاح ةقطنم يوتحت

- ال مأ ادوجوم ةداهشلا فلم ناك اذا ام ضرعي - دوجوم ةداهشلا فلم
- يلاحلا ةداهشلا فلم ةيخالص ءاهتنا خيرات ضرعي - ةداهشلا ةيخالص ءاهتنا خيرات

ةداهش فلم ليحت

نم بوغرمل رايل رزرتخأ م ةداهشلا فلم ليحت بناجب مهسلا قوف رقنا 1. ةوطخل لقلنلا ةقيرط.

Certificate File Upload

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename: No file selected.

فلم ليحت ي لقلنلا ناتقيرط كانه

- (HTTP) يبعشلا صنلا لقلن لوكوتورب
- (TFTP) طسبملا تافللملا لقلن لوكوتورب

HTTP رايلتخأ م تي، لاثملا اذه ي: **ةظحال**

نم ةداهشلا فلم رايلتخال **ضارعتسا** قوف رقنا، HTTP رايلتخأ م اذا (يرايلتخأ). 2. ةوطخل [5. ةوطخل](#) ىلى لقلنلا م رتويبمكلا

Certificate File Upload

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename: No file selected.

مسلا لقلن ي ةداهشلا فلم مسلا لخدأ، 1. ةوطخل ي TFTP ترتخأ اذا (يرايلتخأ). 3. ةوطخل ي وهو ةزهجال لخد ايئاقلت ديهمتلا تافللم لقلن TFTP مداخل مادختسا م تي. فلملا ةطاسبلا ةياغ

فلم مساك `mini_httpd.pem` مادختسا م تي، لاثملا اذه ي: **ةظحال**

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

TFTP مداخل IPv4 ناونع لقح يف TFTP مداخل صاخل IP ناونع لخدأ. 4 ةوطخل
TFTP مداخل IPv4 ناونعك 10.10.10.11 مادختسا متي، لاثملا اذه يف: ةطحالم

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ثيحت ةقطقط 5. ةوطخل

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ليحت قوف رقنا، WAP نم ىرخأ تازارط مدختست تنك اذا: ةطحالم

تاداعإل ظفحل رزلا قوف رقنا 6. ةوطخل

كب صاخل WAP ىلع حاجنب ةداهش فلم ليحت نآلا كي لع بجي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم لىچرئى. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقئى تلى ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتئىل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلىصل ال يزلچنل دن تسمل