


يلىع (WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن نيوكت وآ WAP150 وآ WAP351 وآ WAP131 لوصو ةطقن WAP361

فدهلا

حمسي. اعم ةددعتم لوصو طاقن لوصوت (WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن كل حيتي
يكلسال لاصتا ربع ضعبل اضعب عم لصاوتلاب ةلصتلا لوصولا طاقنل WDS
لهسي امم. ةسلس ةبرجتب عتمتلا ةينكم نولوتتي نيذلا ءالمعلل ةزيملا هذو حيتت
ةبولطملا تالبالكلا ةيمك ليلقت نع الصف، ةيكلساللا تاكلشللا نم ديدعلا ةرادا
تاكلشللا لوصوتلا.

ةطقن يلى ةطقن عضو يلى لوصو ةطقنك لمعت نأ ةيكلساللا لوصولا ةطقنل نكمي
، ةطقن يلى ةطقن نم لاصتالا عضو يلى. رركمك وآ طاقن ةدع يلى ةطقن نم رسج وآ ةدحاو
يلى. ةكبشلا يلى رخالا ةزهجال او ءالمعلل نم تالاصتالا دحاو WAP لوكوتورب لبق يلى
كرتشم طابتراك دحاو WAP لوكوتورب فرصتي، طاقن ةدع يلى ةطقن نم رسجلا عضو
رركمك (WAP) دعب نع لوصولا ةطقن لمعي نأ نكمي امك. لوصولا طاقن نم ديدعلا نيلى
نكمي. ضعبل اضعب نع ةديعبل لوصولا طاقن نيلى لاصتالا ءاشن هنكمي شيح
WDS رود ماظن ةنراقم نكمي. اذو راركتلا رركمب لاصتالا نيلىكلساللا ءالمعلل
لاسرا ل رركم رود سفنب.

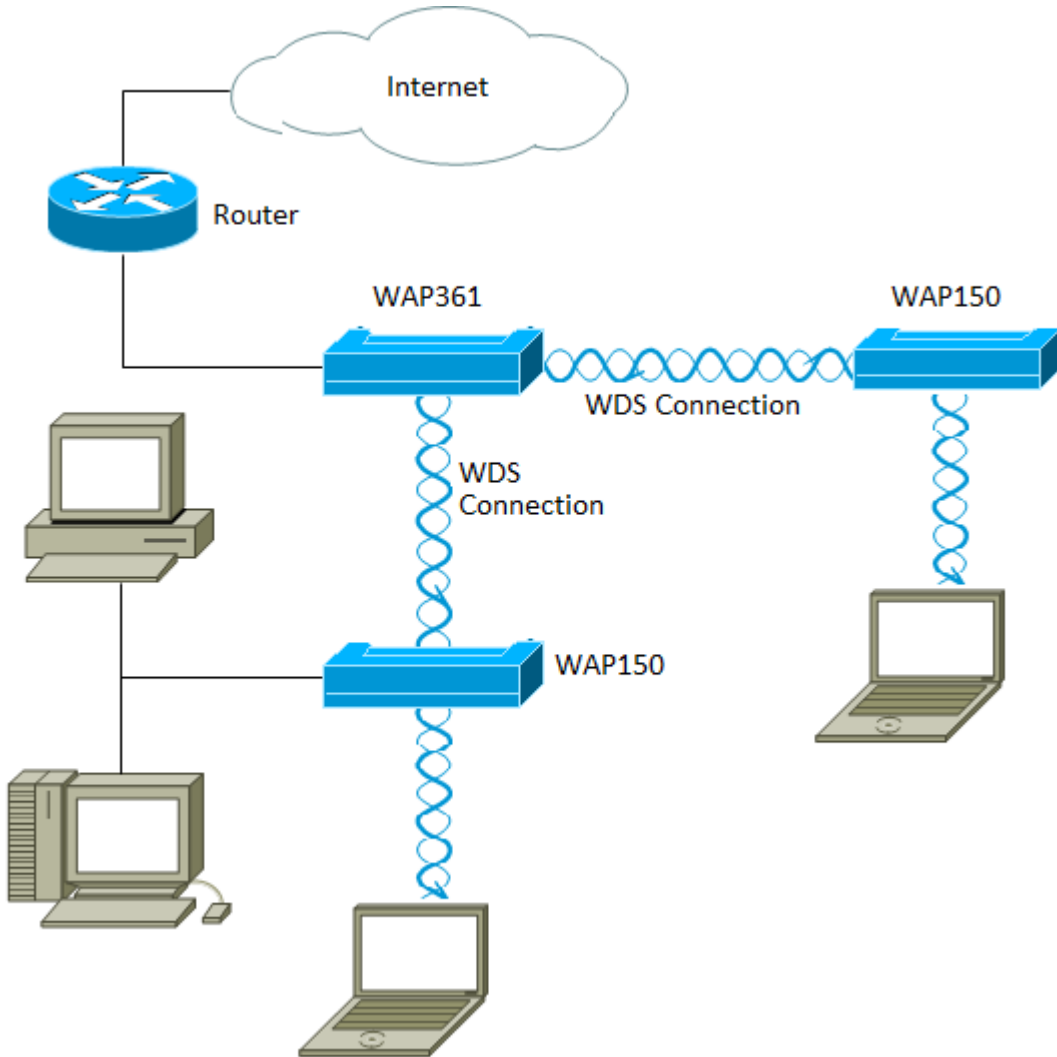

ىلإ ةيكلس الل ةيجاتن إلل ىصقألا دحلأ ضفخ نكمم لآ نم ،WDS مادختسا دنع :**ةظحالم** لاسرا ةداعإ جوز يف تاراشلا دحأ ىلع بجي هنأل ارظن ىلوالا ةوطخلأ دعب فصنلا نيبناجلا لاصتا ءانثأ تامولعملآ

ةددعتملا لوصولأ طاقن لىصوت لجأ نم WDS رسج نيوكت ةيفيك ةلاقملا هذه حرشت هاندأ ةروكذملا ةددحملا ةزهجالأ ىلع قبطنتو اع

قېبطلل ةلباقلا ةزهجالأ

- WAP131
- WAP351
- WAP150
- WAP361

جماربال رادصا

- 1.0.2.8 — WAP131، WAP351
- 1.1.0.5 — WAP150، WAP361

WDS نيوكت يف تاداشرا

1. يعمل WDS فقط مع أزواج معينة من أجهزة Cisco WAP. وهذان الزوجان مدرجان أدناه.

- WAP121 عم WAP321
- WAP131 عم WAP351
- WAP150 عم WAP361
- WAP551 عم WAP561
- WAP371 ددعتم
- WAP571 ددعتم
- WAP571E ددعتم

2. يمكنك الحصول على إرتباط WDS واحد فقط بين أي زوج من هذه الأجهزة. يعني، قد يظهر عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) عن بعد مرة واحدة فقط على صفحة WDS ل WAP معينة.

3. يجب أن يكون للأجهزة نفس الإعدادات للراديو ووضع IEEE 802.11 والنطاق الترددي للقناة والقناة.


4. يجب تحديد القناة وعدم تعيينها إلى "تلقائي".

نييكت كىل عف ،زترهأجي ج 2.4 ةعرسب 802.11n قاطن يف ارسج لغشت تنك اذا :**ةظحالم** زترهأجي م 20/40 يضارتفالأ ددرتلا نم ال دب زترهأجي م 20 ىلإ ةانقلل ي ددرتلا قاطنلا قباطملا ريغ ي ددرتلا ةانقلا ضرع يدؤي .زترهأجي م 20 ةعرسب WAP ةزهجالأ فاشتكال تاطابترالا عطق ىلإ

WDS نيوكت

كب صاخلا WAP نم قيقدلأ زارطلل اقبط في فط لكشب روصولأ فلتخت دق :**ةظحالم** WAP361 نم ةذوخأم ةلاقملا هذه يف روصولأ

رتخاو WAP بيولا ىلإ ةدننسملا ةدعاسملا تاودالأ ىدلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلأ WDS رسج > يكلسال

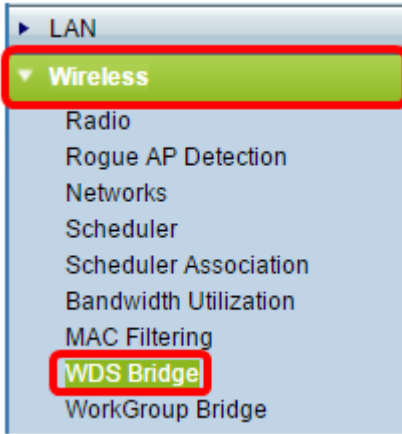

رز قوف رقنا مٲ هنيوكت ديرت يذلا WDS ذفنم بنجاب رايتخالال ةناخ ددح .2 ةوطخال ريرحت.

WDS Settings						
	WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xxxxxxxxxxxx)	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS0	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None

WDS نيكمتل نيكمت رايتخالال ةناخ ددح .3 ةوطخال

WDS Settings						
	WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xxxxxxxxxxxx)	Encryption
<input checked="" type="checkbox"/>	WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None
<input type="checkbox"/>	WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	<input type="text"/>	None

ديرت يتلا وي دارلا ةهجاو رايتخال ةلدسنملا ةمئاقلا لىل ع رقنا ،وي دارلا تحت .4 ةوطخال WDS تادادع قيبطت

(زتره ايج 2.4) 1 وي دار رايتخال متي ،لا ثمل اذه ي ف : ةطحال م

WDS Settings						
WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xx:xx:xx:xx:xx:xx)	Encryption	
<input checked="" type="checkbox"/> WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼ Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼
<input type="checkbox"/> WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 2 (5 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼
<input type="checkbox"/> WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼
<input type="checkbox"/> WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼

Edit

م تي يذلا يلا لاج ال WAP ب صاخ ال MAC ناو نع يلا لاج ال MAC ناو نع ةقطن م ضرعت : **ةظحالم** هم ادختسا

هذه لاج م *upper* mac address دي ع لاج ي WAP ةي اغل نم ناو نع MAC ل تلخد 5. ةوطخل ال WDS رسج نم رخال فرطال لعل لوصول ةقطن يه

WDS Settings						
WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xx:xx:xx:xx:xx:xx)	Encryption	
<input checked="" type="checkbox"/> WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0	80:E8:6F:0A:51:9E		None ▼
<input type="checkbox"/> WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼
<input type="checkbox"/> WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼
<input type="checkbox"/> WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz) ▼	80:E8:6F:0C:0D:D0			None ▼

نم ال دب MAC ناو نع را ي ت خال ل قح ال را و جب رسي ال مه س ال رز رقن اضي ا كنكم ي : **ةظحالم** ةرواج ال WAP تاك ب شب ة صاخ ال MAC ني وانع عي مج ةمئاق رسي ال مه س ال ره ظي س . كلذ عم (SSIDs) تام دخل ال عوم جم تافرع م وا ةك ب شب ال عام س ا عم

عون اذه نو ك ي س . ري فش ت لل ةلدس نم ال ةمئاق ال نم بوغرمل را ي خال رتخ ا 6. ةوطخل ال يه تارا ي خال ال WDS طاب ترال هم ادختسا نكم ي يذلا ري فش ت ال

- none — وي دارل اعاضوا لكل حاتم را ي خال اذه . ري فش ت م ادختسا م تي ال none ال ةزهج ا كي دل تناك اذا وا كتك ب شب ي ف نام ا تارابتعا ي ا دوجو مدع ةلا ح ي ف ارج ال اذه [9. ةوطخل](#) ال ي طخت ل اب مق ف ، را ي خال اذه ت رتخ ا اذا WPA معدت

اه في ضت دع ب نع لوصول ةقطن لك لعل نام ال ني وكتب ي صوي : **ةظحالم**

- يتقطن ني ب ةقداصل لل اق ب سم كرتشم حاتم WPA مدختسي — ي صخش WPA . وي دارل اعاضوا لك عم حاتم را ي خال اذه لوصول

WDS Settings						
WDS Port	Enable	Radio	Local MAC Address	Remote MAC Address (xx:xx:xx:xx:xx:xx)		Encryption
WDS0	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0	80:E8:6F:0A:51:9E		None
WDS1	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0			WPA Personal
WDS2	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0			None
WDS3	<input type="checkbox"/>	Radio 1 (2.4 GHz)	80:E8:6F:0C:0D:D0			None

ملاحظة: WPA Personal را يتخذ متي، لا تشمل اذ في عطف.

اذ لم عي WDS فرع ل قح في WAP ة قداصل م WDS فرع ل خدأ (يراي خا). ة و ط خ ل WAP ة زه جأ عي م ج في ه س ف ن و ه نو كي نأ ب ج ي و ك ب صا خ ل طاب ت رال ل فرع م ك فرع م ل أ ف ر ح 32 ل 2 ن م د د ع ل ح و ا ر ت ي و WDS ب ل ص ت ت ي ت ل

Encryption

WPA Personal

Hidden Details

WDS ID: Link2WAP150 (Range: 2-32 Characters)

Key: F0rWAP150 (Range: 8-63 Characters)

ملاحظة: Link2WAP150 م ا د خ ت س ا م ت ي، لا تشمل اذ في عطف.

و ه ح ا ت ف م ل اذ ه نو كي نأ ب ج ي ح ا ت ف م ل ل قح في WAP ل ة قداصل م ل ح ا ت ف م ل خدأ. ة و ط خ ل أ ف ر ح 63 ل 8 ن م د د ع ل ح و ا ر ت ي و WDS ب ل ص ت ت ي ت ل WAP ة زه جأ عي م ج في ه س ف ن

Encryption

WPA Personal

Hidden Details

WDS ID: Link2WAP150 (Range: 2-32 Characters)

Key: F0rWAP150 (Range: 8-63 Characters)

ملاحظة: F0rWAP150 م ا د خ ت س ا م ت ي، لا تشمل اذ في عطف.

ر ز ل ا ق و ف ر ق ن ا 9. ة و ط خ ل ا

ة ع ب ا ت م ل ل " د ي ك ا ت " ر ا ط ا ل ا ي ف " ق ف ا و م ق و ف ر ق ن ا 10. ة و ط خ ل ا

Confirm

Your wireless settings are about to be updated. You may be disconnected.

رسج ب اهلې صوت ېف ب غرت ېت لال ىر خال ال WAP طاقن لل هال عأ تاو طخ لال عې م ج ررك :ة ط ح الم
ى ص قأ د ح ك WDS تاه ج او ع برأ ة فاضا ن ك م ې .

حاجن ب WDS رب ع اع م لو ص ولال طاقن لې صوت ن آل ك ل ع ب ج ې .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل