

# تهيئة لاسلكي لوصول لاسلكي عن طريق SSID ثنائي

## الهدف

معرفة مجموعة الخدمة (SSID) هو اسم شبكة شبكة لاسلكية يتم بثها بواسطة نقطة وصول. عندما يبحث جهاز لاسلكي في المنطقة عن الشبكات اللاسلكية التي يمكنه الاتصال بها، فإنه سيكتشف الشبكات اللاسلكية الموجودة في نطاقه من خلال أسماء شبكات أو SSIDs الخاصة بها. يتم تمكين بث SSID بشكل افتراضي، ومع ذلك، يمكنك أيضا اختيار تعطيله لأغراض الأمان. بهذه الطريقة، لن يتم اكتشاف الشبكة اللاسلكية بواسطة الأجهزة اللاسلكية في منطقتك.

ترشدك هذه المقالة إلى كيفية تعطيل بث SSID بنجاح على نقطة الوصول للحصول على تأمين إضافي.

## الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series
- WAP300 Series
- WAP500 Series


## إصدار البرامج

- WAP131، WAP351 — 1.0.1.4
- WAP121، WAP321 — 1.0.6.2
- WAP371، WAP551، WAP561 — 1.2.0.2

## تعطيل بث SSID

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر لاسلكي > الشبكات.

ملاحظة: في الصور أدناه، تستخدم الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ل WAP131 كمثال.

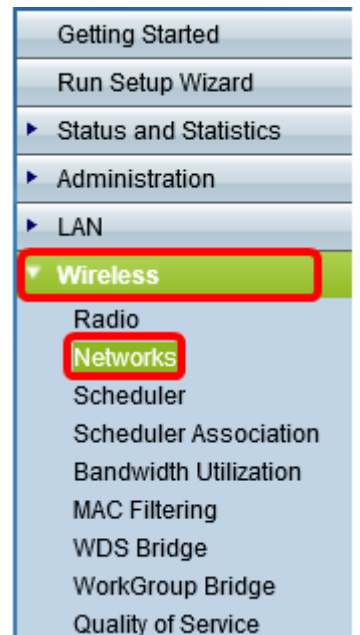

الخطوة 2. حدد الراديو الذي تنتمي إليه SSID التي ترغب في تعطيلها.

### Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  
 Radio 2 (5 GHz)

الخطوة 3. تحت منطقة نقاط الوصول الظاهرية (SSIDs)، حدد المربع المطابق للشبكة لتحرير إعداداتها.

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st

الخطوة 4. انقر فوق الزر تحرير.

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd

الخطوة 5. قم بإلغاء تحديد المربع الموجود ضمن بث SSID.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

الخطوة 6. طقطة حفظ.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

يجب عليك الآن تعطيل بث SSID للشبكة اللاسلكية بنجاح.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا