

WAP361 و WAP150 ىلع LED ةشاش نيوكت

فدهلا

لوصو ةطقن ىلع ليصوتلاو طاشنلا ةلاح حيضوتل ةديفم (LED) ةيئوضلا تادويادل دعت دحاولا LED رشؤم وهو، ماطنلا حابصم: LED نم نيماظن ىلع WAP يوتحي. (WAP) ةيكلسال ذفانم ىلع اهيلع روثعلا نكمي يتلا تثرثي حياصم و WAP نم يمامال باناجلا ىلع م لودجم فيرعت فلم نيكمم LED ضرع نيوكت تادادع كل حيتت. WAP ي تثرثي إلهنارق إوهلي طعت وه نيوكت.

و WAP150 ىلع دربم لكشي لودجم طبرو، تزجعا، نكمي نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه فدهي WAP361.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

WAP150

WAP361


جماربالا رادصا

1.0.0.16

LED ةشاش نيوكت

م تي، ةلطم LED ةشاش نوكت ام دنع. يضا رتفا لكش ب LED ةشاش نيكمم متي: **ةطحال** م اهنإف، "طبترم لودجم" يه LED ةشاش ةميقي نوكت ام دنع. LED حياصم عيجم ليغشت فاقبي فلم ديحتل اعلم LED حابصم لكل كلكو يدرف LED حابصم لكل لدرنم عبرم رفوت WAP زاوجل ةقباطملا طاشنلاو ةلاحلا ىل LED ءاوضا ريشت، نكمي ام دنع. لودجم فيرعت

رتخاو WAP ي بيولا ىل ةدنتسملا ةداسملا ةادألا ىل لوخدلا ليحست ب مق 1. ةوطخلا LED ةشاش > ةرادلا

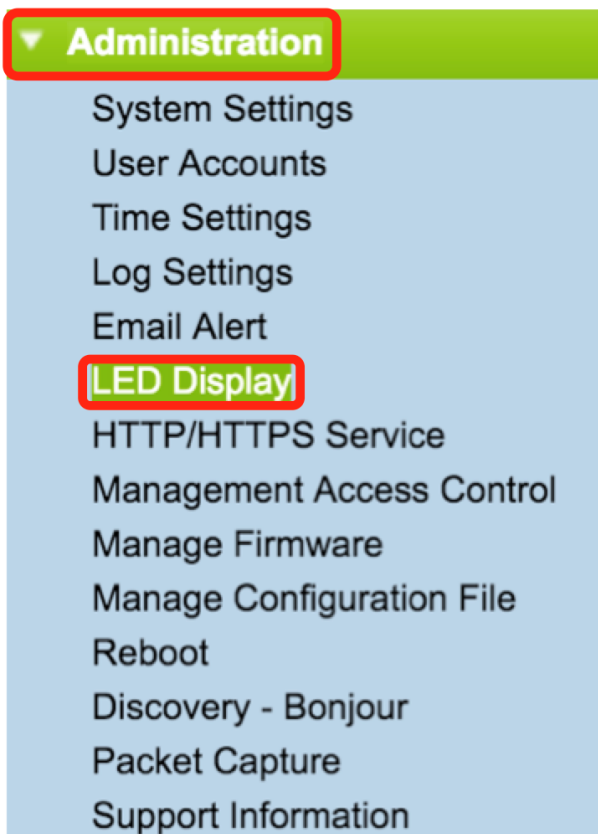


ىل لقتنا، لىطعت وأ نىكمت ترتخأ اذا. ةلدسنملا دىحتلا ةمئاق نم ارايخ رتخأ. 2. ةوطخل
[4. ةوطخل](#)

LED. حىباصم ةفاك نىكمت - نىكمت

LEDs. لك لقطع - لقطع

LED. ةشاش تاداعل رهظت - ةنرتقملا ةلودجلا ةادأ

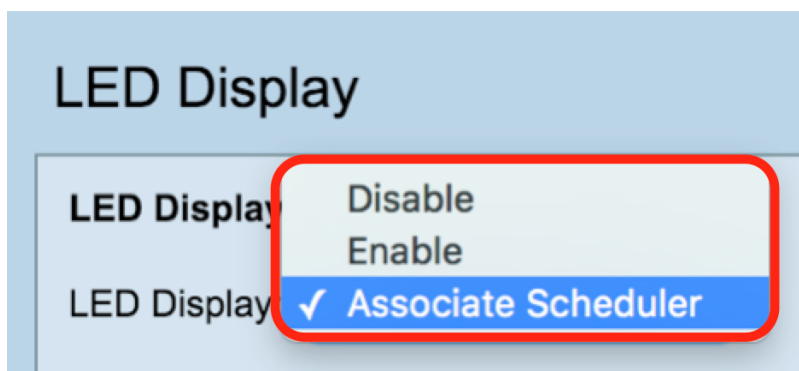

ملاحظة: فى الصورة أعلاه، يتم تحديد أداة الجدولة المقترنة كمثال.

الخطوة 3. فى منطقة "إعدادات الشاشة المزودة بمؤشر LED"، قد تختار تكوين مؤشر LED الخاص بالنظام أو مؤشر LED الخاص بالإيثرنت أو جميع مؤشرات LED. أختار ملف تعريف من القائمة المنسدلة لاسم ملف التعريف.

ملاحظة: بشكل افتراضي، لا يوجد ملف تخصيص مرتبط ب LED. سيظهر التحديد المنسدل أسماء توصيفات الجدول التي تم تكوينها كما هو الحال في صفحة **Wireless > Scheduler**. عندما يكون LED مقترنا بملف تعريف مجدول، فإن هذا العمود يظهر الحالة حسب وجود أو غياب قاعدة ملف تعريف نشطة في ذلك الوقت من اليوم.

LED Display

LED Display

LED Display: Associate Scheduler ▾

LED Display settings

LED	Profile Name	LED Display Status
System LED	None ▾	Enable
Ethernet LED	None ▾	Enable
All LEDs	None ▾	Enable

Save

[الخطوة 4. طقطقة حفظ.](#)

LED Display

LED Display

LED Display: Associate Scheduler ▾

LED Display settings

LED	Profile Name	LED Display Status
System LED	None ▾	Enable
Ethernet LED	None ▾	Enable
All LEDs	None ▾	Enable

Save

لقد قمت بنجاح بتمكين أو تعطيل أو ربط توصيف مجدول بشاشة LED.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا