

# ةطقن ىلع ىددرتلا قاطنلا هيجوت نيكمت ةيكلسال لوصو

## فدهلا

فاشتكا ةينام كيدل قاطنلا ةجودزم ةزهجالل حيتت ةزيم وه ىددرتلا قاطنلا هيجوت اذه ىلع ائاقلا ثبلا ب زاهجلل حمستو، زتره ايج 5 تاجوم ىدم نم ىلع ال وىدارلا ددرت ةينقتل اهرىوطت مت ةميدق ةينقت وه زتره ايج 4. 2 تاجوملا ىدم نال ارظنو. قاطنلا لثم ةفلتخم ةزهجا نم لخادت ب رجتو ةمحدزم نوكت نايجالا نم ريثك ي ف اناف، Wi-Fi، تاقاطنلا ةجودزم لوصولا ةطقنل ةزيملا هذه حيتت. في وورك يمل نارفا ىتحو، Bluetooth، ةكبشلا اءا نيسحت مئ نمو، لصف ايكلسال ددرت ىل ا هيجوتو ةزهجالا هيجوت كل

رورم ةكرح مادختساب ك ب ةصاخلا (VAP) ةيره اظلا لوصولا ةطقن نيوكت مت اذا: ماه قاطنلا هجوم نيكمت ىلع اه عيجشت متي الف، تقولل ةساسحلا ويديفلا و اتوصللا

لوصو ةطقن ىلع هليطعتو ىددرتلا قاطنلا هيجوت نيكمت تاوطخ دنتسمل اذه مدقي ةيكلسال.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP100 Series - WAP131، WAP150
- WAP300 Series - WAP351، WAP361، WAP371
- WAP500 Series - WAP571، WAP571E


## جماربال رادصا

- 1.0.1.4 - WAP131، WAP351
- 1.2.1.3 - WAP371
- 1.0.1.2 - WAP150، WAP361
- 1.0.0.17 - WAP571، WAP571E

## ىددرتلا قاطنلا هجوم نيكمت

> يكلسال رتخاو، بيولا ىل ا ةدنتسمل ا ةءاسملا ةاال ىل ا لوخدلا لفس 1. ةوطخلا تاكبشلا

يذلا زاهجالا زارط ىلع انا ب انا ةروصولا ي ف ةمئاقلا تاراخي فلتخت دق: ةطخالما لاثمك WAP361 مادختسا متي. هم دختست

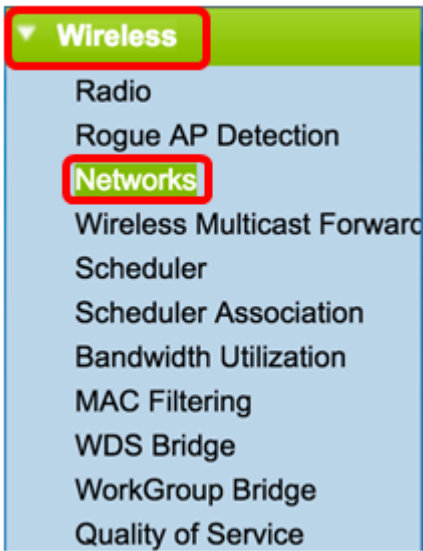

زتره اچي ج 2.4 وي دارلا ةه ج اول راي ت خال رز رقنا 2. ة و ط خال

ل و ص و ل ا ط ا ق ن ض ع ب ر ه ط ت . WAP ج ذ و م ن ب س ح و ي دارلا ة ه ج ا و ت ا ر ا ي خ ف ل ت خ ت د ق : ة ط ح ا ل م  
2.4 وي دارلا ق ا ط ن ن م ض ا ه ض ع ب ن و ك ي ا م ن ي ب ، ز ت ر ه ا چ ي ج 2.4 ه ن ا ي ل ع 1 وي دارلا WAP  
ز ت ر ه ا چ ي ج .

1 (2.4) وي دارلا ق و ف ر ق ن ا ، WAP361، و WAP351، WAP150، WAP131 ي ل ا ة ب س ن ل ا ب  
(ز ت ر ه ا چ ي ج ) .

The screenshot shows the 'Networks' configuration page. At the top, it says 'Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.' Under 'Radio:', there are two radio buttons: 'Radio 1 (2.4 GHz)' (selected and highlighted with a red box) and 'Radio 2 (5 GHz)'. Below this is a table for 'Virtual Access Points (SSIDs)'. The table has columns for 'VAP No.', 'Enable', 'VLAN ID', and 'SSID Name'. There is one entry with VAP No. 0, Enable checked, VLAN ID 1, and SSID Name 'cisco'. At the bottom, there are 'Add', 'Edit', and 'Delete' buttons, and a 'Save' button at the very bottom.

VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name
0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	cisco

(ز ت ر ه ا چ ي ج 2.4) 2 وي دارلا ي ل ع ر ق ن ا ، WAP571E، و WAP571، WAP371 ي ل ا ة ب س ن ل ا ب

### Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (5 GHz)  Radio 2 (2.4 GHz)

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID <a href="#">Add New VLAN</a>	SSID Name
<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	cisco

يتم اختيار نم أي نم رايتخالاة نأخ دح، (SSIDs) ةرهالال لوصولال طاقن تحت 3. ةوطخالال نيتيضا رتفالال VAPs رايتخالال.

SSID م ساك Cisco م ادختسإ م تي، لالثل م ليلبس لىل ع: ةطخالال م.

### Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  Radio 2 (5 GHz)

Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID <a href="#">Add New VLAN</a>	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	cisco

تادادعالال ليلدعتل ريرحت لىل ع رقنا 4. ةوطخالال.

## Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  
 Radio 2 (5 GHz)

### Virtual Access Points (SSIDs)

	VAP No.	Enable	VLAN ID <a href="#">Add New VLAN</a>	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1 ▼	cisco

Add

Edit

Delete

Save

ق.اطنللا هيجوت نيكمتل قاطنللا هجوم رايتخالالا ةناخ دح. 5 ةوطخال

رايتخالالا ةناخ ديدحت اءلإب مق، قاطنللا هجوم ليطلع تل: ةطخالام

SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation	Band Steer
<input checked="" type="checkbox"/>	WPA Personal ▼	Disabled ▼	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Show Details</a>				

ظفح ةقطق ط. 6 ةوطخال

## Networks

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio:  Radio 1 (2.4 GHz)  
 Radio 2 (5 GHz)

### Virtual Access Points (SSIDs)

	VAP No.	Enable	VLAN ID <a href="#">Add New VLAN</a>	SSID Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1 ▼	cisco

Add

Edit

Delete

Save

كب ةصاخلا لوصول ةطقن ىل ع هرشنو قاطنلا هجوم ني كمت ني وكنتلا اذ ع بچي .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا