

ةيلمع ديقعت WPA-PSK وأ ةملكل تلكش ةطقن ذفنم WAP581 وأ WAP125 ىلع دادعإ

فدهلأ

تاملك مدختست نأ مهملأ نم . رورملا ةملك ديقعت يف ةدايز عم رورملا ةملك نامأ ديزي ىلع ظافحلل زورملاو ماقرالو ةريغصلو ةريكلل فورحلل نم ةعومجم عم ةليوط رورم ليلقتل رورملا تاملك تابلطتم نييعتل رورملا ةملك ديقعت مادختسا متي . يوق نامأ نامال قارتخا رطاخم .

تاكبشلل ةمدختسملا نامال تالوكوتورب دحأ (WPA) Wi-Fi Protected Access ربتعي ليصوتلل ةئفاكلملة يصوصخلل نيئات لوكوتورب هت نراقم دنع . ةيكلسالل WPA نيوكت مت اذا . ريفشلالو ةقداصلل تازيم نييسحتب WPA ماق ، (WEP) يكلسالل ءالملة ةقداصلل (PSK) اقبس مكرتشم WPA حاتفم رايخا متي ، لوصولو ةطقن ىلع حاتفم لل ديقعتل تابلطتم نيوكت نكمي ، WPA-PSK ديقعت نيكمت دنع . نامأ ربكأ نامأ ىوتسم اديقت رثكال حيتافملا رفوت . ةقداصلل ةيلمع يف مدختسملا

ديقت WPA-PSK و ديقعت ةملكلكل لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه نم فدهلأ ةطقن ذفنم WAP581 وأ WAP125 ك ىلع دادعإ ةيلمع

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالأ

- WAP125
- WAP581

جماربالأ رادصإ

- 1.0.0.4 — WAP581
- 1.0.0.5 — WAP125

نمأ ةملكلكل تلكش

ديقت ةملك تلكش

مسا WAP. يف بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لفس 1. ةوطخلل cisco/cisco. امه نايفسارفال رورملا ةملك و مدختسملا



Wireless Access Point

cisco

.....|

English ▼

Login


©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

، دېدج باسح عاشناب تمق وأ رورملا ةملك ريغتب لعفلاب تمق دق تنك اذا: **ةظحالم** ، كلذ نم الدب ةديدل دامتعالا تانايب لخدأف

نامألا > ماظنلا نيوكت رتخأ 2. ةوطخال

، لاثم اذه يف . كزاهج ل قيقدل زارطالا ىلع انب ةحاتملا تارايلخال فلتخت دق: **ةظحالم** ، تلمعتسا WAP125

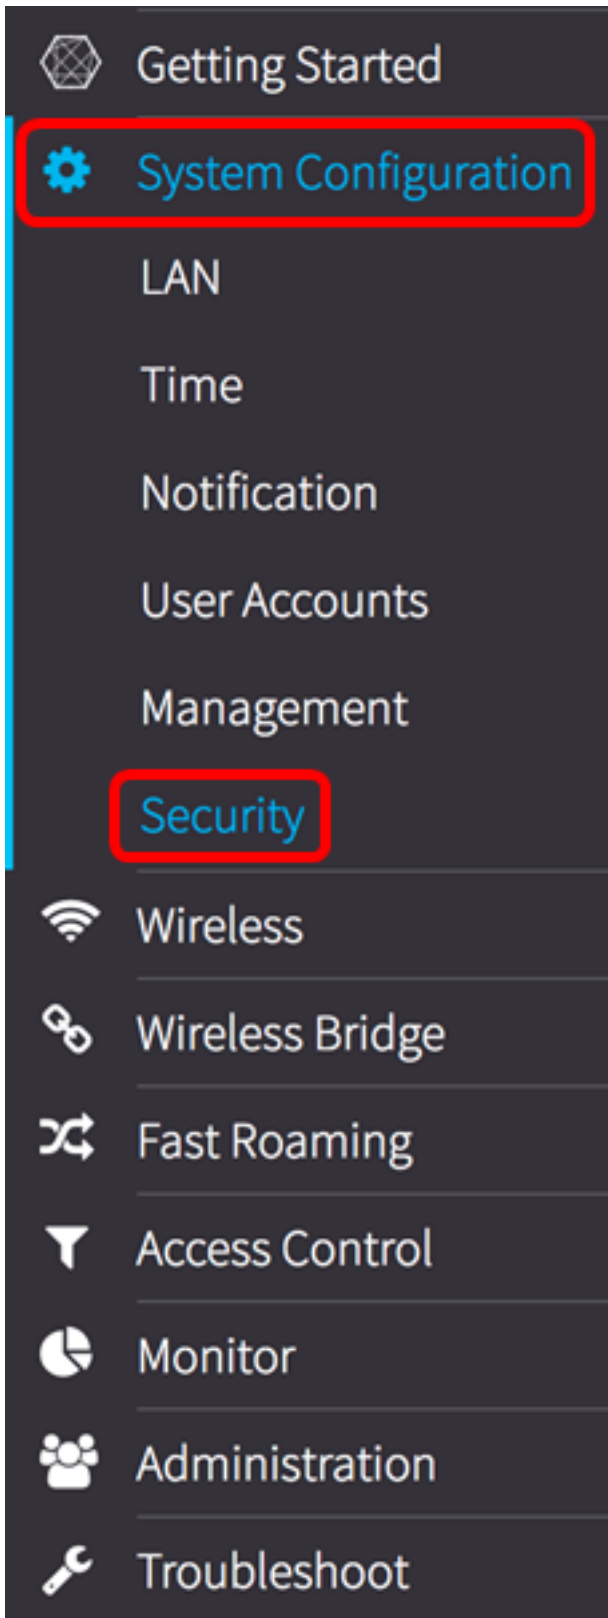

ديقعت نيوكت رزلا قوف رقنا، ةءءاءمءا لوصول ةطقن فاشتك ةقطنم تحت 3. ةوطءال رورمءا ةمءك....

Security

Rogue AP Detection

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz) : Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

View Rogue AP List...

Configure Password Complexity...

Configure WPA-PSK Complexity...

قم لك ال تبثي ل steps نكمي نأ قيقدت ديقعت ةملك **enable** ل تصحف 4. ةوطخلال [8. ةوطخلال](#) ل لقتنا، ددحم ريغ رمألا اذه كرت مت اذا. ديقعت

Password

Password Complexity:



Enable

لثمي رورم ال ةملك فرح ةئفل ىندأل دحل ةلدسنم ال ةمئاق ال نم ةميقرتخأ 5. ةوطخلال ةفلتخمل تائفلل ىصقأال دحل وأ ىندأل دحل فرحأ ددع هلاخدإ مت ىذلا مقرال

- (ABCD) ايلع ال ةلاح ال فرحأ نم رورم ال ةملك نوكتت.
- (ABCD) ةريغص فرحأ نم رورم ال ةملك نوكتت.
- (1234) ةيمقر فرحأ نم رورم ال ةملك نوكتت.
- ةصاخ فرحأ نم رورم ال ةملك نوكتت (!@#%).

3. راي تخإ متي، لاثم ال اذه ي ف: ةطخال م

Password

Password Complexity:

Password Minimum Character Class: 3

حام س ل ل ة ل ا ح ل ن ع ف ل ت خ ت ي ت ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح . 6 ة و ط خ ل ا ا ذ ه ك ر ت ا ذ ا . ا ه ت ي ح ا ل ص ا ه ا ت ن ا د ن ع م ه ب ة ص ا خ ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك ث ي د ح ت ب ن ي م د خ ت س م ل ل ا ه ت ي ح ا ل ص ا ه ا ت ن ا د ن ع ر و ر م ل ا ة م ل ك س ف ن ل ا خ ا ذ ا ة د ا ع ا ن ي م د خ ت س م ل ل ن ك م ي ، د ي د ح ت ن و د ب

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

Password Different from Current: Enable

د ي د ح ت ل 127 ل ا 64 ن م ة م ي ق ل خ ا ، ر و ر م ل ا ة م ل ك ل و ط ل ي ص ق ا ل ا د ح ل ا ل ق ح ي ف . 7 ة و ط خ ل ا د د ح 64 و ه ي ض ا ر ت ف ا ل ا . ر و ر م ل ا ة م ل ك ل و ط و ف ر ح ا ل ا د د ح

65 م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

Password Different from Current: Enable

Maximum Password Length:

د ح ل ا ن ي ي ع ت ل 32 ل ا 0 ن م ة م ي ق ل خ ا ، ر و ر م ل ا ة م ل ك ل و ط ل ي ن د ا ل ا د ح ل ا ل ق ح ي ف . 8 ة و ط خ ل ا 8 و ه ي ض ا ر ت ف ا ل ا . ر و ر م ل ا ة م ل ك ل ب و ل ط م ل ا ف ر ح ا ل ا د د ح ل ي ن د ا ل ا

9 و ه ر و ر م ل ا ة م ل ك ل و ط ل ي ن د ا ل ا د ح ل ا ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

3

Password Different from Current: Enable

Maximum Password Length: ?

65

Minimum Password Length: ?

9

ةيحل الصءاهت ناب حامس لل رورم لةم لك مداقت معد **enable** رايتخالال ةناخ ددح 9 ةوطخال
ىل لقتنا الو، ةيلاتل ةوطخال لىل لقتنا، اذه نىكمت ةلاح يف رورم لامل ك

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

3

Password Different from Current: Enable

Maximum Password Length: ?

65

Minimum Password Length: ?

9

Password Aging Support: Enable

مقررلا تبتى نأ 365 لىل 1 نىب ةمىق، لاجم تقو ةخوخيش ةم لك لىل يف تلخد [10 ةوطخال](#)
موي 180 وه يضارتفال. يهتنى ةم لك newly created نأ لبق مويلا

180 مادختسا متي، لامل اذه يف: **ةظالم**

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different from Current: Enable

Maximum Password Length:

Minimum Password Length:

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time:

ةيسئرلا نامألا نيوكت ةحفص ىلإ كئءاعإ مئئئس OK قوف رقناو 11 ةوطخلا

Password

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different from Current: Enable

Maximum Password Length:

Minimum Password Length:


Password Aging Support: Enable

Password Aging Time:

OK

cancel

اهنيوكت مت يتلا تادادعإلا ظفحل ظفح رزلا قوف رقنا 12. ةوطخلا

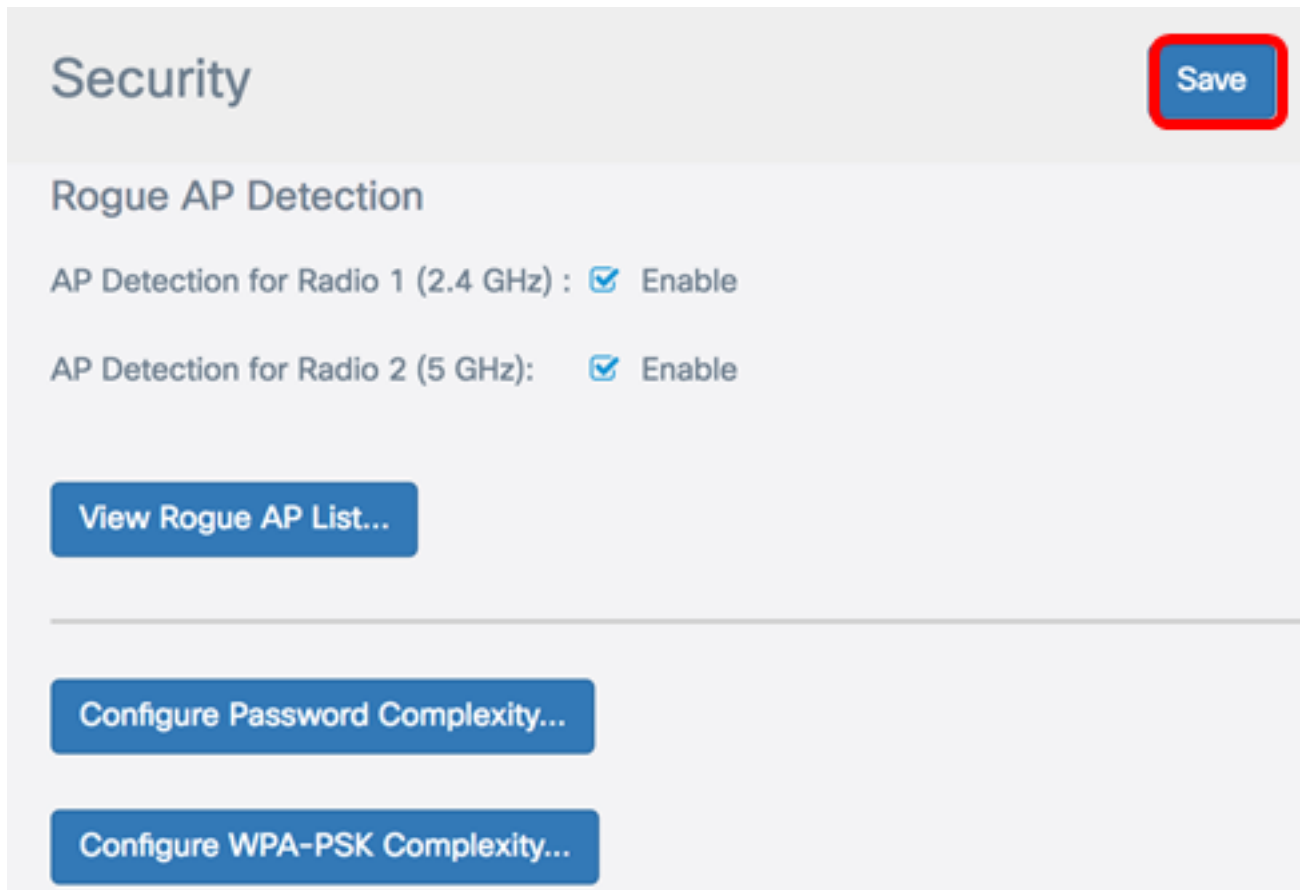


The screenshot shows a 'Security' configuration page. At the top right is a 'Save' button. Below the title is the 'Rogue AP Detection' section. It contains two settings: 'AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz) : Enable' and 'AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable'. Below these are three buttons: 'View Rogue AP List...', 'Configure Password Complexity...', and 'Configure WPA-PSK Complexity...'.

ك WAP ىل ع نم أ دادعإ ةي لم ع دي ق عت ةم لك لا حاج نب ى ق ل تي نآلا ت فوس ت نأ

WPA-PSK دي ق عت ني وكت

رز دي ق عت WPA-PSK ل ا ق ط ق ط 1. ةوطخلا

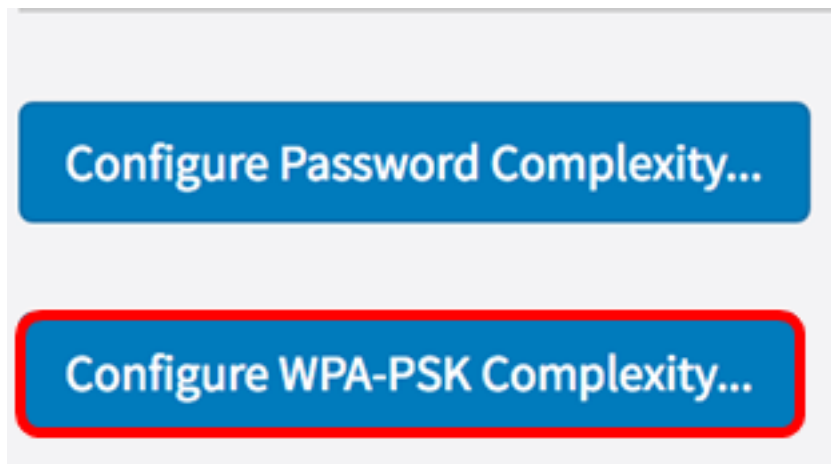

This screenshot shows two buttons: 'Configure Password Complexity...' and 'Configure WPA-PSK Complexity...'. The second button is highlighted with a red border.

دي ق عت ني عت تا و ط خ ني ك م ت ل WPA-PSK دي ق عت ني ك م ت راي ت خ ال ا ة نا خ د د ح 2. ةوطخلا رورم ل ةم لك

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity:



لثمي WPA-PSK فرحلا ةئفل ىندألا دحلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةميق رتخأ 3. ةوطخلا ةفلتخمل تائفلل ىصقألا دحلا وأ ىندألا دحلا فرحأ ددع هلاخدإ مت ىذلا مقرلا

- (ABCD) ايلعلا ةلاحلا فرحأ نم رورملا ةمك نوكتت.
- (ABCD) ةريغص فرحأ نم رورملا ةمك نوكتت.
- (1234) ةيمقر فرحأ نم رورملا ةمك نوكتت.
- (!@#\$) ةصاخ فرحأ نم رورملا ةمك نوكتت.

3. رايخإ متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity:

0

1

2

WPA-PSK Minimum Character Class:

✓ 3

4

حامس لل يلحلا نع فلتخمل WPA-PSK نيكمت رايخالا ةناخ ددح 4. ةوطخلا ديحت نودب اذه كرت اذإ. اهتجالص يهتنت ام دنع مهورم ةمك شيحتب ني مدختس ملل، اهتجالص اهتنا دنع رورملا ةمك سفن لخدإ ةداعإ ني مدختس ملل نكمي.

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity:



WPA-PSK Minimum Character Class:

3

WPA-PSK Different from Current:



ددع فيرعتل 63 ىلإ 32 نم ةميق لخدأ، WPA-PSK لوطل ىصقألا دحلا ل قح في 5. ةوطخلا 63. وه يضا رتفال. رورملا ةمك لوطو فرحالا

63. مادختسإ متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 3

WPA-PSK Different from Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length:

دحل نبيعتل 32 ىل 0 نم ةميق لخدأ، WPA-PSK لوطل ىندأل دحل ل قح يف 6. ةوطخل دحل 8. وه يضارثفال. رورملا ةملك لبولطملا فرحال ددعل ىندأل

9. وه رورملا ةملك لوطل ىندأل دحل، لاثملا اذه يف: ةطحال

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class: 3

WPA-PSK Different from Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length:

Minimum WPA-PSK Length:

ةيسيئرلا نامأل نيوكت ةحفص ىل كتداعإ متتس OK. قوف رقناو 7. ةوطخل

WPA-PSK

WPA-PSK Complexity: Enable

WPA-PSK Minimum Character Class:

WPA-PSK Different from Current: Enable

Maximum WPA-PSK Length:

Minimum WPA-PSK Length:

OK

cancel

اهن يوك ت م ت ي التا تادادع إا ظفحل ظفح رزلا قوف رونا 8. ةوطخلا

Security

Save

Rogue AP Detection

AP Detection for Radio 1 (2.4 GHz): Enable

AP Detection for Radio 2 (5 GHz): Enable

View Rogue AP List...

Configure Password Complexity...

Configure WPA-PSK Complexity...

ك WAP ىلع نمأ دادع إة ل مع دي قعت WPA-PSK ل حاجن ب ى ق ل تي نآا ت فوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا