

WAP125 ىلع ليمعلا ةيفصت ةمئاق نيوكت WAP581 وأ

فدهلا

(MAC) طئاسولا ىلإ لوصولا يف مكحتلا نيوانع درس ليمعلا ةيفصت لماع كل حيتي ةزهجأ ةمئاق عاشنإ ىلإ يدؤي امم ، ةكبشلاب نيلصتملا نيكيكلساللا ءالمعلا ةصاخلا ةيلحملا ةيكيكلساللا لوصولا ةطقن يف اهنيخت نكمي يتلاو ، لاعف لكشب طقف ةفورعم مادختسا نكمي . (RADIUS) ةيجراخلا ةقداصملا دعب نع بلطلا ةمدخ مداخ ىلع وأ (WAP) ةكبشلا لعجي امم ، اهضفر وأ WAP عم ةقداصملا ةجرملا ءالمعلا تاطحمل حامسلا ةمئاقلا . انما رثكأ

WAP125 وأ WAP581 لىل ةمئاق حشرم يلحم نوبز لكشي يف كدشري نأ ةدام اذه فدهي وأ اهب حامسلا ىلإ جاتحت يتلا MAC نيوانع ةمئاق كيديل نوكت نأ لضفألا نم . ةطقن ذفنم اهضفر .

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- WAP125
- WAP581

جماربال رادصا

- 1.0.0.5 — WAP125
- 1.0.0.4 — WAP581

ءالمعلا ةيفصت لماع ةمئاق نيوكت

مدختسملا مسا لاخدإ ببول ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلا لوخدلا ليجست ىلع رقنا مث ةرفوتملا لوقحلا يف رورملا ةملاكو .



Wireless Access Point

1


2

©2017 - 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

username ريصقت لا: ةظحالم

ل.معل ةيفصت لماع > يكلسال رتخأ. 2. ةوطخال

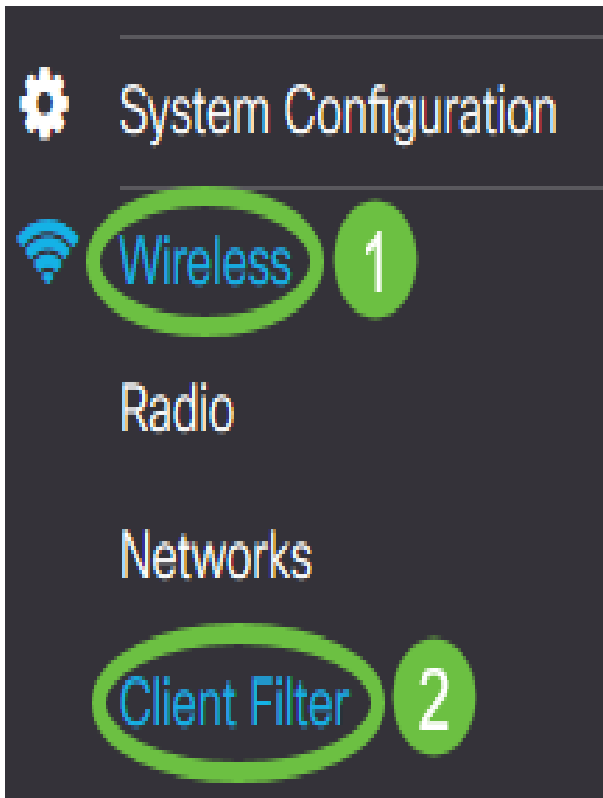

يه تاراخيخا. حشرم ةي لمع رتخأ. 3 ةوطخالا

- طقف ليمعلا ةزهجأل راخيخا اذه حيتي — (ةمئاقلا ي ف طقف ءالمعلا ب حامسلا) حامسلا ةكبشلاب لاصتالا ليمعلا حشرم ةمئاق ي ف اهب ةصاخلا MAC نيوانع نمضتت يتلا ةكبشلاب ةمئاقلا ي ف ةجردملا ريغ ليمعلا ةزهجأل لاصتلا ضمفرتي.
- يتلا، ليمعلا ةزهجأل طقف راخيخا اذه عنمي — (ةمئاقلا ي ف ءالمعلا عيمج ضفر) ضمفر ةكبشلاب لاصتالا نم، ليمعلا حشرم ةمئاق ي ف اهب ةصاخلا MAC نيوانع نمضتت ةكبشلاب لاصتالا ب ةمئاقلا ي ف ةجردملا ريغ ليمعلا ةزهجأل حمسي.

Client Filter

Filter Action: Permit (Permit Only Clients in the List)
 Deny (Deny All Clients in the List)

نذال رايتخا متي، لاثملا اذه ي ف: ةطخال

MAC ناونع لقح ي ف ليمعلا زاheb صاخلا MAC ناونع لخدأ. 4 ةوطخالا

MAC Address: ? 1A 2B 3C 4D 5E 6F Associated Clients

Remark: ? Manager 1's laptop

Add

ملاحظة: 1a:2b:3c:4d:5e:6f. لا تأخذ في الاعتبار، إذا كان هذا في

نأ نكمي. أوله سبب MAC ناونع فيرعتل اذه مدخستسي. MAC ناونعل نيودت لخدأ. 5 ةوطخلال
فرح 31 إلى 1 نم نوكتي.

MAC Address: ? 1A 2B 3C 4D 5E 6F Associated Clients

Remark: ? Manager 1's laptop

Add

1. ريدم لابسخال لومحمل رتوي بمكلا لاخذ في متي، لا تأخذ في ملاحظة:

(Add) ةفاضل قوف رقنا. 6 ةوطخلال

MAC Address: ? 1A 2B 3C 4D 5E 6F Associated Clients

Remark: ? Manager 1's laptop

Add

ةمئاقلا لم تكت يتح 6 إلى 4 نم تاوطخلال ذيفنت في رمتسا (يرايخا). 7 ةوطخلال


قبطي ةقطط. 8 ةوطخلال

Client Filter

Apply Cancel

Filter Action: Permit (Permit Only Clients in the List)
 Deny (Deny All Clients in the List)

تاكبشال > كلسال إلى لقتنا. 9 ةوطخلال

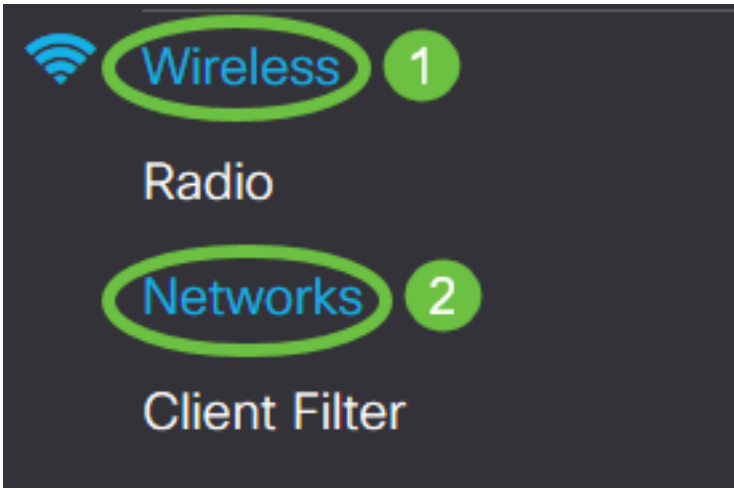

لماع نېكمت ب مق رېرحت ل زمر قوف رقناو ةي ره اظلا لوصولا طاقن تحت SSID دح 10 ةوطخلا ةلدسنم ل ةمئاقلا نم يلحم رايتخاب ليمعلا ةيفصت

Networks

Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)

Virtual Access Points (SSIDs)

2

No..	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	WMF	Security	Client Filter	Channel Isolation
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	WAP581-5G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WPA Personal	3 Disabled Local RADIUS	<input type="checkbox"/>

قبطي ةق ققط 11. ةوطخلا

Networks

Apply Cancel

Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)

Virtual Access Points (SSIDs)

WAP125 لوصولو ةطقن لىل حاجن ب ءالمعلا ةيفصت لماع ةمئاق نيوكت نم نآلا تي هت نا دقل و WAP581.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا