

لا ىلع دادعإ ةيلمع يكلسال يساسألا تلكش WAP581

فدهلا

ةكبش ئشنن يتلا (WAP) ةيكلساللا لوصولا ةطقن نم يداملا عزجلا وه وي دارلا عون ددحتو وي دارلا كولس ي ف WAP ىلع ةدوجوملا وي دارلا تادادعإ مكحتت . ةيكلسال WAP اهلسري يتلا ةيكلساللا تاراشإلا .

WAP؟ ىلع ةيساسألا وي دارلا تادادعإ رمألا ضرعي ةئيهتلا ىلإ جاتحن اذالم

ىرخأ ةيكلسال رداصم نم بي رق قاطن ي ف ناك اذا هت عطاقم و WAP ءادأ قارتخأ نكمي نع ةمجانلا لكاشملا ب نجل ادي فم WAP ىلع ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت نوكي كنكمي ، ةقيرطالا هذبه . قاطنلا لخاد ىرخأ ةيكلسال رداصم نم يكلساللا لخادتلا تالاح نم قلقلال نود ةيكلسال ةردق لصفأ رفوت WAP لوصولا ةطقن نأ نم دكأتلا لخادتلا ببسب ةعطاقملا .

ىلع ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت ةيفيكي حيصوت وه دنننسملا اذه نم فدهلا WAP581 .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP581


جماربالا رادصإ

- 1.0.0.4

ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت

(زتره ايج 5) 1 وي دارلا نيوكت

رتخاو لوصولا ةطقنل بيولا ىلإ ةدنننسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ل جس 1. ةوطخلال 5) 1 وي دار بيوبت ةمالع ىلإ ايئاقلت كراضحإ متي فوس . يكلسال > يكلسال (زتره اغيغ).

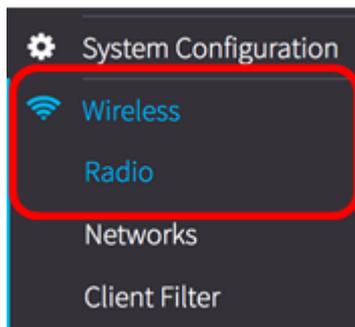

وي دارلا ةقطنم ي ف **enable** رايتخالالا ةناخ ددح ، ةيساسألا تادادعإلا تحت 2. ةوطخلال زتره ايج 5 قاطنلل وي دارلا نيوكمتل .

Channel: Auto
Scheduler: None

تاونقولل صح في نأ WAP ل نكميس اذه. "يئاقلت" رايتخإ متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**
ةانق ديدحت نم اضيأ نكمتت نل. تفشك رورم ةكرح لقا شيح ةانق راتخي و ةحاتملا
"يئاقلت" رايتخإ مت اذا ةيساسأ.

رزلا. **Save** قوف رقنا 6 ةوطخلا

ىلع ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت نم حاجنب تيهتنا دق نوكت نأ نألا كيلىع بجي
WAP581 نم زتره ايجي 5 ىدم.

زتره ايجي 2 (2.4) وي دارلا نيوكت

(زتره ايجي 2.4) 2 يكلسال بيوبتلا ةمالع ىلع رقنا 1. ةوطخلا

Radio
Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)

وي دارلا ةقطنم في نيوكمت رايتخالا ةناخ دح، ةيساسألا تادادعإل تحت 2. ةوطخلا
زتره ايجي 2.4 قاطنلل وي دارلا نيوكمتل.

Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)
Basic Settings
Radio: Enable

يه تارايلخا. ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيكلسال ةكبش عضو رتخأ 3. ةوطخلا

- 802.11b/g — نيوقفاوتملا يكلساللا ةمالعلا رايلخا اذه حمسي — 802.11b/g و WAP لاصتالاب 802.11g و 11b.
- 802.11b/g/n — نيوكمتلا يكلساللا ةمالعلا رايلخا اذه حمسي — 802.11b/g/n و 802.11g و 802.11n لاصتالاب ددرتلا رايتلاب لاصتالاب 802.11n و 802.11g و 11b.
- 2.4 زتره ايجي 802.11n — رايلخا اذه حمسي ال — 802.11n زتره ايجي 2.4 ددرت ىلع نولمعي نيذلا 802.11n و WAP رايتلاب لاصتالاب زتره ايجي 2.4 ددرت ىلع نولمعي نيذلا 802.11n.

Radio: Enable
Wireless Network Mode: 802.11b/g/n
2.4 GHz 802.11n

ةظحالم: 802.11b/g/n رايتخإ متي، لاثملا اذه في:

يه تارايلخا. ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيكلساللا تاجوملا يد م رتخأ 4. ةوطخلا

- زتره اغيم 20
- زتره اجيم 20/40

Wireless Network Mode: 802.11b/g/n

Wireless Band Selection: 20 MHz
 20/40 MHz

زتره اجيم 20 راي ت خا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

يه تارايلخا. ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةيساسألا ةانقلا رتخأ 5. ةوطخلا

- 40 تاجوم يد ي ف زتره اجيم 20 لقأ ةانقك ةيسيرلا ةانقلا ددحي — لقأ يضا رتفالا دادعإلا وه اذه. زتره اجيم
- زتره اجيم 20 تاذ اي لعل ةانقلا هأنأ يلع ةيساسألا ةانقلا طبضي — يلعألا نم زتره اجيم 40 تاجوم يد ي ف.

Wireless Band Selection: 20 MHz

Primary Channel: Lower
 Upper

لقأ راي ت خا متي، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**

ويدارلا في ط نم عزجال وه اذه. ةلدسنملا ةمئاقلا نم 11 يلا 1 نم ةانقلا رتخأ 6. ةوطخلا لابق تسالا او ثبلل وي دارلا هم دختسي يذلا.

Channel: Auto

Scheduler:

Advanced Settings

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ةلودلا زمر دادعإو وي دارلا ةهجاو عضو ةطساوب ةحاتملا تاونقلا قاطن دي دحت متي: **ةظحالم** تاونقلا نع اثحب حسملاب WAP زاوجل حمسي اذهو. "يئاقلت" راي ت خا متي، لاثملا اذه ي ف رورملا ةكرح نم ردق لقأ فاشتكا اه ي ف متي ةانق دي دحتو ةحاتملا.

رزلا قوف رقنا 7. ةوطخلا

يلع ةيساسألا وي دارلا تادادعإ نيوكت نم حاجنب تي هتنا دق نوكت نأ نألا ك ي لعل بجي WAP581 نم زتره اجيم 2.4 تاجوم يد م.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل