

WAP581 و WAP125 طبض ةداعإو ديهمت ةداعإ ةيضارتفالال عنصملا تاداعإىلإ

فدهلأ

فذح ىلإ اهليغشت ةداعإ أو (WAP) ةيكلساللأ لوصولأ ةطقن ديهمت ةداعإ يذوي جاتحت امذنع ةيلمعلأ هذه ذيفنت متي .ةرياطتملا ةركاذلأ يف ةنخملأ تالجال متهي وأ بيغتسي ال WAP ناك اذإ وأ ليغشتلأ ةداعإ ىلإ تاداعإلأ يف ةنعم تاريغت ةيجان نم ،ةيضارتفالال عنصملا تاداعإ ىلإ WAP طبض ةداعإ .حيحص لكشب ديهمتلأ ىلإ زاهجلأ ديعتسي و ،مدختسملا ةطساوب اهنييغت متي تالأنوكتلأ لك وحمي ،ىرخأ ةداعإ ىلإ ةجاحب WAP تاداعإ مظعم تناك اذإ طبضلأ ةداعإب ىصوي .ةيلصلأه تاداعإ ىلإ نيوكتلأ .

عنصم ىلإ WAP581 و WAP125 ك تدعأو reboot نأ فيك تنأ يذبي نأ ةدام اذف فدهي ةداعإ ةيلمعلأ ريصقت .

قيبطتلل ةلباقلأ ةزهجالأ

- WAP125
- WAP581

جماربالأ رادصلأ

- WAP125 - 1.0.0.3
- WAP581 - 1.0.0.4

ةيكلساللأ لوصولأ ةطقن ليغشت دعأ

WAP: ليغشت ةداعإلأ ناتقيرط كانه

- ةزهجالأ ديهمت ةداعإ
- بيولأ ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألالألخ نم ديهمتلأ ةداعإب مق

ةزهجالأ ديهمت ةداعإ

زاهجلأ ةزهجالأ ليغشت ةداعإلأ ناتقيرط كيذل

- ةقاطلالأ جرخمب زاهجلأ ليصوت ءانثأ ةقاطلالأ رزىلأ ع طغضلاب زاهجلأ ليغشت فاقب مق



ةقاطلا ريفوت مت اذا .ةقاط ئي اهم مدختسي زاهجلا ناك اذا طقف ةقاطلا رز لمعي :ةظحالم لاصتا عطقب مقف ،(PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت لالخ نم اهليصوت دعأ م ث ناو ث ثالث ةدمل تنرثي


- ءاوضألا ئفطنت يتح وأ طقف ناو ث ثالث ةدمل طبض ةداع| رز ىلع طغضا




WAP125 ريوصت متي ،هالعأ ني تروصلا الك في :ةظحالم

بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ نم ديهمتلا ةداع|

> ةراد| رتخاو WAP في بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخلا ديهمتلا ةداع|

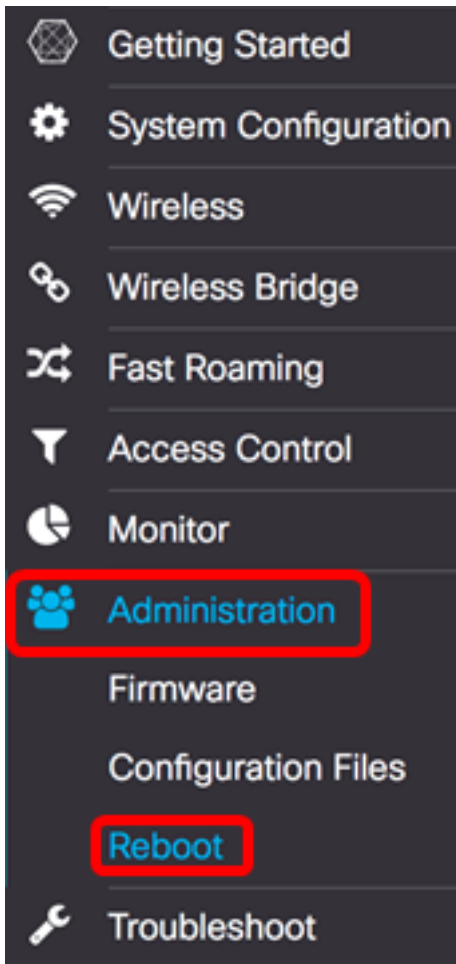

ررز reboot لآ تقطقط ط. 2 ةوطخلآ

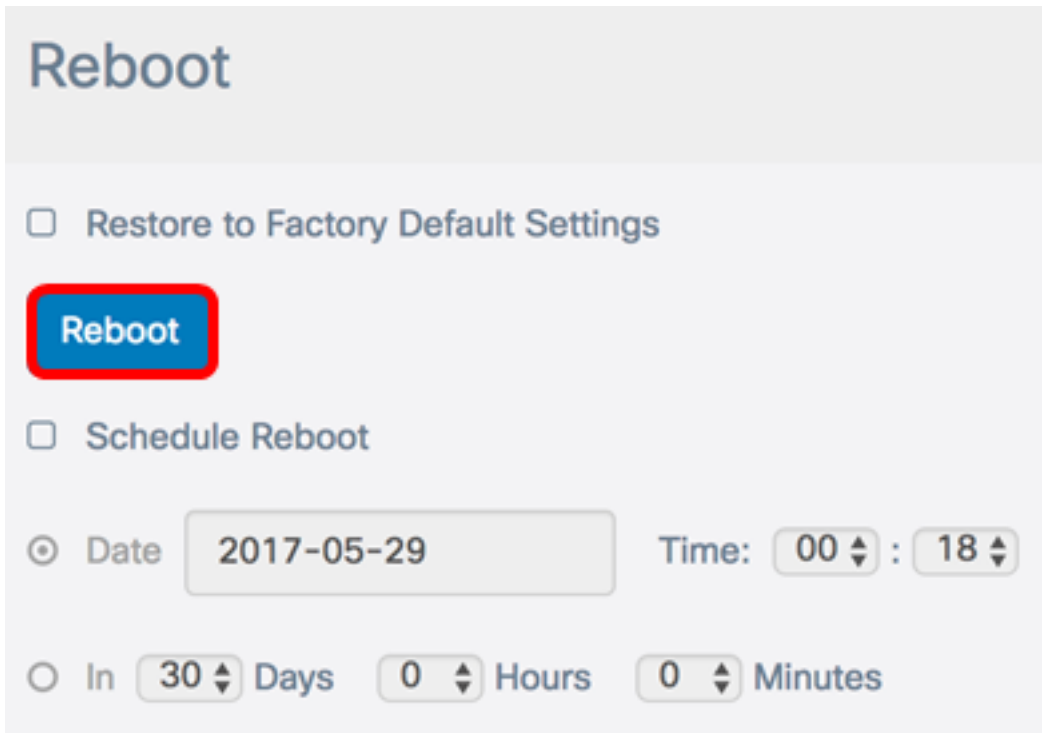

ةذفان ديكأتالآ يف ok ةقطقط ط. 3 ةوطخلآ

Confirm

×



This operation will reboot the device and disconnect your current session. Are you sure you want to continue?


OK

cancel


كزاهج ليغشت ةداع| نآلا لكي لع بجي.

ليغشتلا ةداع| ةلودج

> ةراد| رتخاو WAP في بيولا يلى ةدنتسمل ةدعاسملا ةادألا يلى لوخدلا لجس 1. ةوطخل ديهمتلا ةداع|

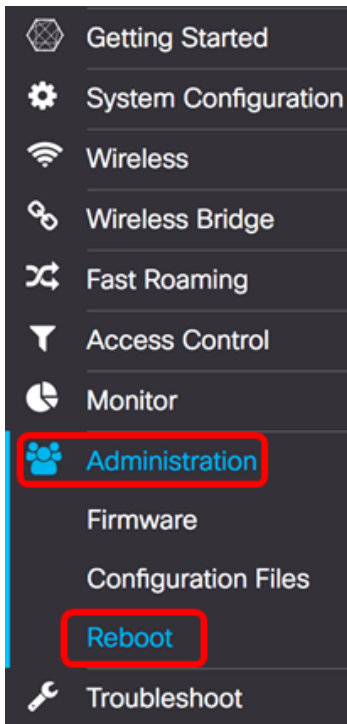

لودجل اتاداع| نيوكتل لودجل ليغشت ةداع| نيكمت رايتخالال ةناخ دح 2. ةوطخل

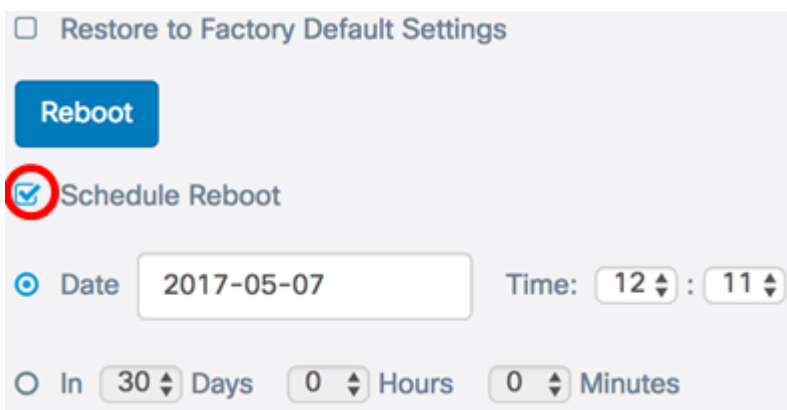

بجې يذلا تقول او خيراتلا دي دحتل "لودجل ديه مت ءداع" نمض ءاقتنا رزرتخأ. 3 ءوطخلال يه تارايلال WAP ليلغشت ءداع يه ف:

- ءداع يه ف ش دحت نأ بجې يذلا ني ددحملا تقول او خيراتلا ني يعتب مق — خيراتلا ليلغشتلا
 - مت اذا. ءلادل ني وكت يه ف مت يذلا تقولا نم ش دحيل ليلغشتلا ءداع ني يعتب مق — لخد
6. ءوطخلال يلا ي طختلاب مق ف، اذ يراي تخا.

خيراتلا يراي تخا مت ي، لاثملا اذ يه ف: ءطحال م

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date Time: :

In Days Hours Minutes

رتخا و خيراتلا ل قح قوف رقنا، 3 ءوطخلال يه ف خيراتلا يراي تخا مت اذا (ي يراي تخا). 4 ءوطخلال دي هم تال ءداع ل يه ف WAP ني يعتب دي رت يذلا خيراتلا

2017-06-07 يراي تخا مت ي، لاثملا اذ يه ف: ءطحال م

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date Time: :

In Days Hours Minutes

June 2017

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

لدى سنملا عمئاقلا نم ةقيدلاو ةعاسلا رتخأ، ةينمزللا ةقطنملا في 5 ةوطخللا ةيركسع ةغيصب تقولا قيسنت. ةلباقملا

7 في احابص 3:21 ةعاسلا في ديمتلا ةداعلا WAP ةلودج متت، لاثملا اذه في **ةظحالم** 2017 وينوي.

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date Time: :

In Days Hours Minutes

"مألا" ةلدى سنملا عمئاقلا نم 3، ةوطخللا في "لوخدلا" رايتخا مت اذا (يرايتخا). [6 ةوطخللا](#) WAP لوكوتورب ليغشت ةداعلا اهي في متي نا بجي يتلا مويلا نم ماألا ددع رتخأف

7 رايتخا متي، لاثملا اذه في **ةظحالم**.

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date Time: :

In Days Hours Minutes

ةداعإل مويلا ةعاس رتخأ، لمعلل اعاس ةلدسنملا ةمئاقلا نم (يراي تخا). 7 ةوطخلل ةعاس طبضب موقت نا ديرت تنك اذا رايخلل اذه دي في (WAP) لوصولل ةطقن ليغشت ثدحي نا اذهل مويلا نم ةني عم.

في نآلا نم مايا 7 دعب ليغشتلا ةداعإل WAP ةلودج متت، لاثملا اذه في :**ةظحالم** احابص 3 ةعاسلا.

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date Time: :

In Days Hours Minutes

ةداعإل ةعاسلا في ةقيقدلا رتخأ، "قئاقد" ةلدسنملا ةمئاقلا نم (يراي تخا). 8 ةوطخلل (WAP) لوصولل ةطقن ديهمت.

0. راي تخا متي، لاثملا اذه في :**ةظحالم**

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date: 2017-06-07 Time: 03 : 21

In 7 Days 3 Hours **0 Minutes**

ظفح ةق طقط 9. ةوطخلال

WAP لئغشت ةداعل حاجنب لودج نئوكت نم نأل تئهتنا دق نوكت نأ بجئ

ةئكلساللا لوصولا ةطقن طبض ةداعل

ةئضارتفاللا عنصملا تاداعل لئ WAP طبض ةداعل ناتقئرط كانه

- ةزهجال نئئعت ةداعل
- بئولا لئ ةدنتسملا ةدعاسملا ةألال لالئ نم نئئعتللا ةداعل

ةزهجال نئئعت ةداعل

ءاوضال ئفطننت ئتئ ناوئ 10 نم رئكال طبض ةداعل رز لئ طغضا 1. ةوطخلال




ءاوضال لئغشت ةداعل دنع طبض ةداعل رز كرتأ 2. ةوطخلال



ةروصل ايف WAP125 رهظي ،هالعا نيتروكوذملا نيتروصلال ي ف: ةظالم

ببولا لىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا لالخنم نينيعتلا ةداعا

> ةرادا رتخاو WAP ي ببولا لىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا لىلا لوخدلا لجس 1. ةوطخل ديهمتلا ةداعا.

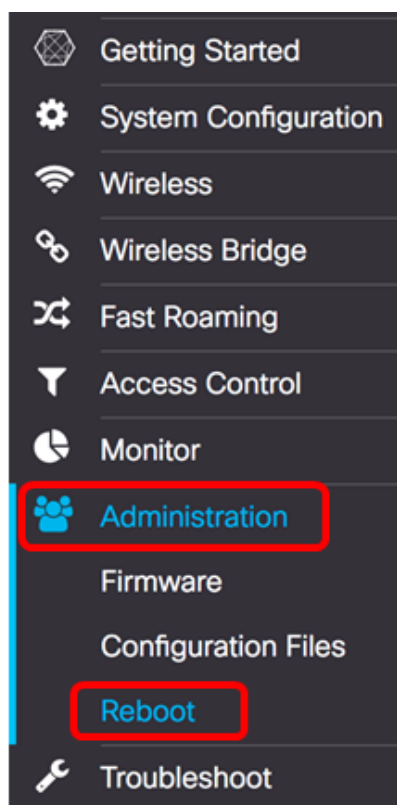

ةيضارتفالا عنصملا تاداعا لىلا ةداعتسلا رايتخالالا ةناخ دحج 2. ةوطخل

Reboot

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date 2017-05-29 Time: 00 : 21

In 30 Days 0 Hours 0 Minutes

رز reboot لآ تقطقط 3. ةوطخلآ

Reboot

Restore to Factory Default Settings

Reboot

Schedule Reboot

Date 2017-05-29 Time: 00 : 21

In 30 Days 0 Hours 0 Minutes

ةذفان ديكأتلآ يف ok ةقطقط 4. ةوطخلآ

Confirm



This operation will restore the device to factory default settings and disconnect your current session. Are you sure you want to continue?

OK

cancel

ةيضا رتف الال عنصم لال اءاءع إل كزاهج طبض ءءاع إب نألل اءمق ءق نوكت نأ بءي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل