

# WAP581 لىل ع setup ةطقن ديحو لىل تكش

## فدهل

ةيلىلحملا ةكبشلل ةدق عك لمعت و هجوما لىل (WAP) ةيكلساللىل لوصولا ةطقن لصتت لوصولا طاقن نم ديدهل مامضنا متي ام دنع عي مجتلا نوكت (WLAN) ةيكلساللىل حيتي مدقتم ءاكذ ةباثمب ةينقتللا هذه دعت . اهسفن ةكبشللىل (WAP) ةيكلساللىل تالكبشلاب لوصولا طيبسبت نع الصف ، ةيكلمانيلا لىل شىب اعلم لىل اهل نود ، ةدحاو ةدحوك اهتراداو ةعجم ةيكلساللىل ةكبش نويوكت نم نكمتتس . ةيكلساللىل نكمي . ةدح لىل لوصولا ةطقن لىل ةيف اهنويوكت ةداعاو تاداعاللىل نويوكت لىل رارطضاللىل . ةيكلساللىل ةكبش لىل WAP ةرشع لىل لىل ام عي مجت

تاذ قطانم لىل ةيكلساللىل ةراش لىل يوقى ةكبشللىل لىل تباثم لىل ةفاضا لىل WAP لىل ملتسمو لىل سارا زاهك WAP لىل معي . ةراش لىل اهبا دجوت لىل يتلا و ةفيعضلا ةراش لىل اقاطن رىل امم ، (WLAN) ةيكلساللىل ةيلىلحملا ةكبشللىل ةيكلساللىل تاراش لىل لىل ةكبش لىل لىل عالعمل نم ديولم معد لىل ةردق لىل لىل ةفاضاللىل ربك اىكلساللىل

دادع لىل ةطقن لىل نم WAP لىل عومجم لىل شى نأ فىك تنأ لىل دي نأ ةدام اذده فدهي

### ةدحاو ةطقن دادع لىل نيوكت لىل ةفاضا لىل تاداش لىل

1. لا يمكن إنشاء نظام مجموعة إلا بين نفس نموذج اثنين أو أكثر من WAPs ، كل منها له إعداد نقطة واحدة ممكن ويشير إلى نفس اسم إعداد نقطة واحدة.
2. طوق WAP581 اهنويوكت مت ازاهج 16 لىل لىل ام ةعومجم لىل ماطن معدى : ةطخالم . لا يتم إرسال اسم نظام المجموعة إلى WAPs الأخرى التي تنتمي إلى نظام مجموعة. يجب تكوين نفس الاسم على كل جهاز عضو في نظام المجموعة.
3. يجب أن يكون اسم نظام المجموعة فريدا لكل إعداد نقطة واحدة تقوم بتكوينه على الشبكة.
4. يعمل إعداد النقطة المفردة فقط مع WAPs التي تستخدم نفس نوع عنوانة IP. لن يتم تجميع الأجهزة إذا لم تكن إصدارات IP متشابهة.
5. لا يمكنك تمكين إعداد نقطة واحدة في حالة تمكين نظام التوزيع اللاسلكي (WDS).

## قبيبطت لىل ةلباق لىل ةزهجال


- WAP581

## جمار لىل رادصل

- 1.0.0.4

## ةدحاو ةطقن دادع لىل نيوكت

لوصولا ةطقن لىل بيول لىل لىل ةدن تسم لىل ةدع اسم لىل تادوال لىل دي لىل لىل لىل لىل لىل . 1 ةوطخل لىل لوصولا طاقن > ةدحاو ةطقن دادع لىل رتخاو

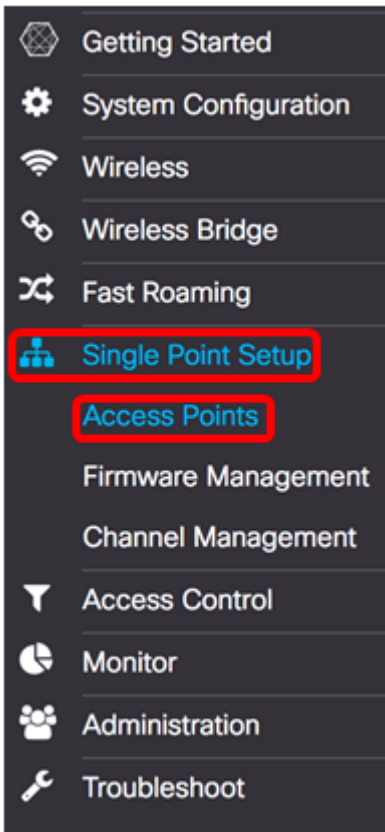

ةدحاو ةطقن دادع| نيكم تل ةدحاو ةطقن دادع| نيكم ت راي ت خالالا ةناخ دح .2 ةوطخال  
WAP. لىل ةدحاو ةطقن دادع| لىل طعت متي ، يضا رتفا لكشب : ةطخال م

Access Points

Single Point Setup:  Enable

AP Location: ? not set

AP Priority: ? 0

Cluster Name to Join: ? ciscosb-cluster

Cluster IP Protocol:  IPv4  IPv6

Cluster Management Address: ? 0.0.0.0

WAP ه ي ف دجوي يذلا ناكم لل افصول لخدأ ، لوصول ةطقن عقوم ل قح ي ف .3 ةوطخال  
أفح 64 لىل 1 نم اهلوط حوارتي و . ايلع ف

C-137. دعبل م ادختسإ متي ، لاثم ل اذه ي ف : ةطخال م

### Access Points

Single Point Setup:  Enable

AP Location:

AP Priority:

Cluster Name to Join:

Cluster IP Protocol:  IPv4  IPv6

Cluster Management Address:

في رطيسم (ةومجم الماظن مكحت ةحو) WAP باختنال ةومجم الما يولوا لخدأ. 4 ةوطخلنا ةصرف تداز امك، ميني عتبت تمق نيذلا صاخشال ددع داز امك AP ةيولوا ل قح في مكحتل ناو ن ع ح بصي، لداعتل ةلاح في رطيسم "WAP" وه WAP اذ ح بصي دئاسل وه يندال (MAC) طئاسول الى لوصول

2. مقر المادختسا متي، لاثملا اذ في ةطحالم

### Access Points

Single Point Setup:  Enable

AP Location:

AP Priority:

Cluster Name to Join:

Cluster IP Protocol:  IPv4  IPv6

Cluster Management Address:

ب صاخال ةومجم الماظن مسا لخدأ، مامضن ال ةومجم الماظن مسا ل قح في 5 ةوطخل مامضن ال WAP.

C-1998M مادختسا متي، لاثملا اذ في ةطحالم

### Access Points

Single Point Setup:  Enable

AP Location:

AP Priority:

Cluster Name to Join:

Cluster IP Protocol:  IPv4  IPv6

Cluster Management Address:

هم دختستس يذال IP رادصإ رتخأ، ةومجملا ماظنل IP لوكوتورب ةقطنم في 6. ةوطخلال نيرخالأ اءاضعالاب لاصتال ةومجملا ماظن في لوصول طاقن.

يضا رتفال اءيمجتلاب صاخال IP رادصإ وه اءه IPv4 رايرتخإ متي، لاثملا اءه في: **ةظحالم**

### Access Points

Single Point Setup:  Enable

AP Location:

AP Priority:

Cluster Name to Join:

Cluster IP Protocol:  IPv4  IPv6

Cluster Management Address:

كنكمي، دحاو IP ناووع مادختساب اهيل لوصول او ةومجملا ةرادال (يرايرتخإ). 7. ةوطخلال ةومجملا ةرادا ناووع ل قح في تباث لكشب ني عم IP ناووع لاخدا.

ةومجملا ماظن ةرادا ناووع وه 192.168.100.52، لاثملا اءه في: **ةظحالم**

## Access Points

Single Point Setup:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
AP Location: ?	<input type="text" value="Dimension C-137"/>
AP Priority: ?	<input type="text" value="2"/>
Cluster Name to Join: ?	<input type="text" value="C-1998M"/>
Cluster IP Protocol:	<input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6
Cluster Management Address: ?	<input type="text" value="192.168.100.52"/>

اهن يوك ت مت ي ت ل ل ا ة ع ر ف ل ل ا ة ك ب ش ل ل ا ي ف ي ر خ ا WAP طاقن ن ع ث ح ب ل ا ي ف WAP ا د ب ي س ا ب ر ا د ص ا و ه س ف ن ة و م ج م ل ا م ا ط ن م س ا م ا د خ ت س ا ب IP.

ظ ف ح ة ق ط ق ط . 8 ة و ط خ ل ا

Access Points		<input type="button" value="Save"/>
Single Point Setup:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
AP Location: ?	<input type="text" value="Dimension C-137"/>	
AP Priority: ?	<input type="text" value="2"/>	
Cluster Name to Join: ?	<input type="text" value="C-1998M"/>	
Cluster IP Protocol:	<input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6	
Cluster Management Address: ?	<input type="text" value="192.168.100.52"/>	

WAP581 ل ع ح ا ج ن ب ة د ح ا و ة ط ق ن د ا د ع ا ن ي و ك ت ن م ن ا ل ا ت ي ه ت ن ا د ق ن و ك ت ن ا ب ج ي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا