Guida di riferimento rapido

370655

Router VPN multifunzione Cisco RV130

Router VPN multifunzione wireless Cisco RV130W

Contenuto della confezione

- Router
- Cavo Ethernet
- Alimentatore
- Guida di riferimento rapido
- Documentazione e software su CD-ROM

Benvenuti

Grazie per aver scelto il router Cisco RV130/RV130W.

In questa guida viene descritto come installare fisicamente il router Cisco RV130/RV130W e avviare il Device Manager basato sul Web.

1 Installazione dell'unità Cisco RV130/ RV130W

Suggerimenti per il posizionamento dell'unità

Per evitare il surriscaldamento o il danneggiamento del dispositivo, attenersi a quanto descritto di seguito:

- **Temperatura ambiente**: non utilizzare il dispositivo in un'area con temperatura ambiente superiore a 40°C.
- **Circolazione dell'aria**: assicurarsi che vi sia un'adeguata circolazione dell'aria intorno al dispositivo.
- **Carico meccanico**: assicurarsi che il dispositivo sia in piano e stabile per evitare qualsiasi situazione pericolosa.

Posizionare il dispositivo su una superficie piana, in modo che poggi sui quattro piedini di gomma.

Montaggio a parete

Sul pannello inferiore del router sono presenti due fessure per il montaggio a parete. Per montare il router alla parete, bisogna disporre della ferramenta appropriata (non inclusa). Le dimensioni delle viti per il legno consigliate sono quelle illustrate qui (non nelle reali dimensioni).

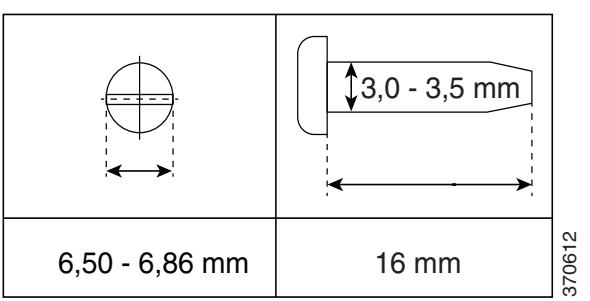

2 Caratteristiche di Cisco RV130/RV130W

Pannello frontale RV130

	Alimentazione	La luce verde resta fissa quando il dispositivo è acceso e avviato. La luce verde lampeggia quando il dispositivo si sta avviando o sta aggiornando il firmware. Lampeggia velocemente se il dispositivo sta eseguendo un firmware corrotto.
	VPN (solo per VPN IPsec site-to-site)	La luce verde resta fissa quando è attivo almeno un tunnel VPN. La luce verde lampeggia durante la ricezione o trasmissione di dati mediante il tunnel VPN. La luce è di colore ambra quando nessun tunnel VPN abilitato è attivo.
	USB	La luce verde resta fissa quando la chiave USB è stata collegata correttamente a un provider di servizi Internet (ISP) ed è stato assegnato un indirizzo IP. La luce verde lampeggia durante l'invio o la ricezione di dati sulla porta. La luce è di colore ambra quando la chiave USB viene riconosciuta ma non connessa a un ISP.

	WAN	La luce verde resta fissa quando il dispositivo è connesso a Internet tramite una connessione cablata. La luce è spenta quando il dispositivo non è connesso a Internet o quando è connesso tramite una chiave USB, mentre è verde lampeggiante in caso di invio o ricezione di dati tramite connessione cablata.
	LAN (1-4)	Connettori RJ-45 che collegano al router i dispositivi di rete LAN, quali PC, server di stampa o switch. I led numerati corrispondono alle porte LAN posizionate sul pannello posteriore. La luce verde è accesa quando la porta corrispondente è collegata a un dispositivo. La luce verde lampeggia durante l'invio o la ricezione di dati sulla porta.

Pannello frontale RV130W

	Alimentazione	La luce verde resta fissa quando il dispositivo è acceso e avviato. La luce verde lampeggia quando il dispositivo si sta avviando o sta aggiornando il firmware. Lampeggia velocemente se il dispositivo sta eseguendo un firmware corrotto.
	VPN (solo per VPN IPsec site-to-site)	La luce verde resta fissa quando è attivo almeno un tunnel VPN. La luce verde lampeggia durante la ricezione o trasmissione di dati mediante il tunnel VPN. La luce è di colore ambra quando nessun tunnel VPN abilitato è attivo.

	USB	La luce verde resta fissa quando la chiave USB è stata collegata correttamente a un provider di servizi Internet (ISP) ed è stato assegnato un indirizzo IP. La luce verde lampeggia durante l'invio o la ricezione di dati sulla porta. La luce è di colore ambra quando la chiave USB viene riconosciuta ma non connessa a un ISP.
	WLAN	La luce verde è accesa quando la radio wireless è attivata. La luce verde è spenta quando la radio wireless è disattivata. La luce verde lampeggia durante la ricezione o trasmissione di dati mediante una connessione wireless.
	WAN	La luce verde è accesa quando il dispositivo è connesso a Internet tramite una connessione cablata. La luce è spenta quando il dispositivo non è connesso a Internet o quando è connesso tramite una chiave USB. È invece verde lampeggiante in caso di invio o ricezione di dati tramite connessione cablata.
	LAN (1-4)	Connettori RJ-45 che collegano al router i dispositivi di rete LAN, quali PC, server di stampa o switch. I led numerati corrispondono alle porte LAN posizionate sul pannello posteriore. La luce verde resta fissa quando la porta corrispondente è collegata a un dispositivo. La luce verde lampeggia durante l'invio o la ricezione di dati sulla porta.

Pannello posteriore di RV130/RV130W

RESET	Il tasto **RESET** svolge due funzioni: ▪ Per riavviare l'unità e mantenere la configurazione corrente, premere il tasto **RESET** con una graffetta o la punta di una matita e tenerlo premuto per almeno 3 secondi, ma non più di 10 secondi. ▪ Per riavviare l'unità e ripristinare le impostazioni predefinite, tenere premuto il pulsante **RESET** per più di 10 secondi. Le modifiche apportate alla configurazione dell'unità Cisco RV130/RV130W andranno perse.
LAN (1-4)	Connessioni RJ-45 al dispositivo per collegare al router i dispositivi di rete LAN, quali PC, server di stampa o switch.
WAN	Connessione Internet al dispositivo per collegare il router a un dispositivo di rete WAN, quali un cavo o un modem DSL.
POWER	Interruttore che attiva/disattiva l'alimentazione del dispositivo.
12 VCC	Porta di alimentazione che collega il dispositivo all'alimentatore 12 VCC fornito.

Pannello laterale di RV130/RV130W

USB: porta USB di tipo A situata sul lato destro del dispositivo che supporta le chiavi USB 3G/4G/LTE.

Slot di blocco Kensington: slot di blocco sul lato destro per rendere fisicamente stabile e sicuro il dispositivo mediante l'attrezzatura di blocco Kensington (non inclusa).

3 Collegamento dell'apparecchio

Per eseguire la configurazione iniziale, è necessario collegare un PC al dispositivo con un cavo Ethernet. Al termine della configurazione iniziale sarà possibile svolgere le normali attività amministrative tramite la rete o una connessione wireless.

Per collegare un PC al dispositivo per la configurazione iniziale, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO 1 Spegnere tutte le apparecchiature, compresi il modem via cavo o DSL, il PC e il dispositivo.

PASSAGGIO 2 Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il modem DSL o via cavo alla porta WAN sul dispositivo.

PASSAGGIO 3 Collegare un altro cavo Ethernet da una delle porte LAN (Ethernet) alla porta Ethernet presente sul PC.

PASSAGGIO 4 Accendere il modem via cavo o DSL e attendere che la connessione sia attiva.

PASSAGGIO 5 Collegare l'alimentatore alla porta 12 VCC del dispositivo.

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con il dispositivo. L'utilizzo di un altro alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo.

Il pulsante **POWER** è attivato per impostazione predefinita. Se l'alimentatore è collegato correttamente e il dispositivo ha completato l'avvio, il led di alimentazione sul pannello frontale diventa verde.

PASSAGGIO 6 Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di corrente. Utilizzare la spina (fornita) specifica del proprio Paese.

PASSAGGIO 7 Proseguire con le istruzioni nella sezione **Utilizzo della procedura di installazione guidata** per configurare il dispositivo.

4 Utilizzo della procedura di installazione guidata

La procedura di installazione guidata e Device Manager sono supportati su Microsoft Internet Explorer 7.0 o versioni successive, Mozilla Firefox 3.0 o versioni successive, Apple Safari 3.0 o versioni successive e Google Chrome 5.0 o versioni successive.

Per configurare il dispositivo utilizzando l'installazione guidata, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO 1 Accendere il PC collegato alla porta LAN1 nel **Passaggio 3** della sezione **Collegamento dell'apparecchio**. Il PC diventa un client DHCP del dispositivo e riceve un indirizzo IP nell'intervallo 192.168.1.xxx.

PASSAGGIO 2 Aprire la finestra del browser Web sul PC.

PASSAGGIO 3 Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP predefinito del dispositivo, **192.168.1.1**. Viene visualizzato un messaggio relativo al un certificato di protezione del sito. Cisco RV130/RV130W utilizza un certificato di protezione autofirmato. Tale messaggio viene visualizzato per via del mancato riconoscimento del dispositivo da parte del PC.

PASSAGGIO 4 Fare clic su **Continua su questo sito** (o sull'opzione equivalente visualizzata nel browser Web) per continuare. Viene visualizzata la pagina di accesso.

PASSAGGIO 5 Immettere il nome utente e la password. Il nome utente predefinito è **cisco**. La password predefinita è **cisco**. Le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

PASSAGGIO 6 Fare clic su **Accedi**. Viene avviata l'Installazione guidata del router.

PASSAGGIO 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il dispositivo. L'Installazione guidata del router tenta di rilevare e configurare automaticamente la connessione. In caso di problemi, all'utente potrebbero essere richieste informazioni sulla connessione Internet. Per ottenere queste informazioni, contattare il proprio ISP.

PASSAGGIO 8 Modificare la password come descritto nell'Installazione guidata del router o se necessario seguire le istruzioni presenti nella sezione **Modifica del nome utente e della password dell'amministratore**. Eseguire l'accesso al dispositivo con il nuovo nome utente e la nuova password.

Viene visualizzata la pagina **Introduzione** del Device Manager. Vengono visualizzate le attività di configurazione più comuni.

PASSAGGIO 9 Fare clic su una delle attività elencate nella barra di navigazione per completare la configurazione.

PASSAGGIO10 Salvare le ulteriori modifiche apportate alla configurazione e uscire da Device Manager.

Modifica del nome utente e della password dell'amministratore

Per modificare il nome utente e la password dell'amministratore sul dispositivo, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO 1 Nella pagina Introduzione, selezionare **Modifica password amministratore predefinita** o selezionare **Amministrazione** > **Utenti**.

PASSAGGIO 2 Selezionare **Modifica impostazioni ammin**.

PASSAGGIO 3 Immettere il nuovo nome utente in **Impostazioni account amministratore**. Si consiglia di non utilizzare **cisco**.

PASSAGGIO 4 Immettere la vecchia password.

PASSAGGIO 5 Immettere la nuova password. Le password non devono contenere parole presenti nel dizionario di una lingua o coincidere con la password predefinita. Devono contenere una combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli. Le password devono avere una lunghezza compresa fra 8 e 30 caratteri.

PASSAGGIO 6 Immettere ancora la nuova password per confermarla.

PASSAGGIO 7 Fare clic su **Salva**.

5 Risorse aggiuntive

Assistenza	
Community di assistenza Cisco	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Assistenza e risorse Cisco	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Contatti per il servizio di assistenza telefonica	www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Download del firmware Cisco	www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch Selezionare un collegamento per scaricare il firmware. Dati di accesso non richiesti.
Richieste open source di Cisco	www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request
Cisco Partner Central (richiede l'immissione di dati di accesso da parte dei partner)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Documentazione relativa al prodotto	
Router VPN multifunzione wireless Cisco RV130/RV130W	www.cisco.com/en/US/products/ps9923/tsd_products_support_series_home.html

Per i risultati relativi a EU Lot 26, visitare il sito www.cisco.com/go/eu-lot26-results.

Sede centrale in America

Cisco Systems, Inc.
www.cisco.com

Cisco ha oltre 200 sedi in tutto il mondo.
Gli indirizzi, i numeri di telefono e i numeri di fax sono elencati sul sito Web di Cisco all'indirizzo www.cisco.com/go/offices.

78-21453-01B0

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi commerciali di Cisco, andare al seguente URL: **www.cisco.com/go/trademarks**. I marchi di terze parti citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. L'uso della parola partner non implica una partnership tra Cisco e qualsiasi altra società. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.