

1 Передние порты

На этом рисунке показаны порты на передней панели Cisco VXC 6215.


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 Передние порты
- 2 Задние порты
- 3 Установка Cisco VXC 6215


Внимание! Перед настройкой и эксплуатацией Cisco VXC 6215 прочтите все предостережения, размещенные по адресу www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

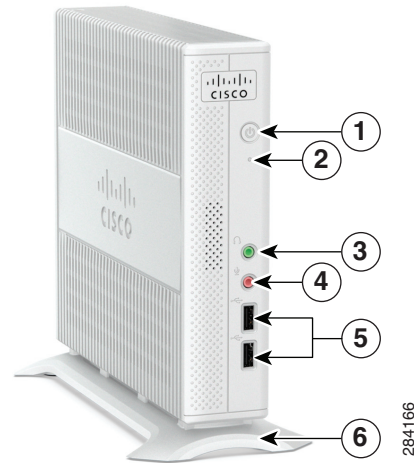

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Кнопка питания |
| 2 | Индикатор активности |
| 3 | Аудиовыход |
| 4 | Вход микрофона |
| 5 | Два порта USB 2.0 |
| 6 | Подставка |

2 Задние порты

На этом рисунке показаны порты на задней панели Cisco VXC 6215.

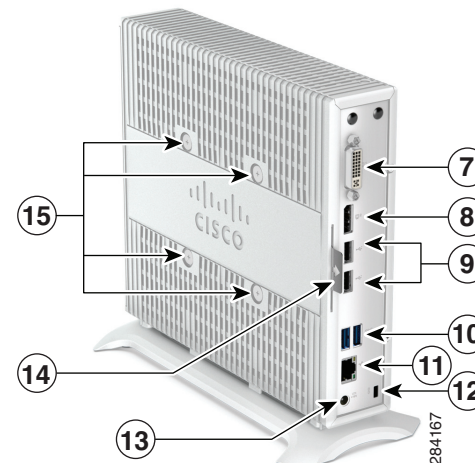

| | |
|----|--|
| 7 | Разъем DVI-I |
| 8 | Разъем DisplayPort |
| 9 | Два порта USB 2.0 (для подключения периферийных устройств, например клавиатуры, мыши или принтера) |
| 10 | Два порта USB 3.0 (для подключения скоростных устройств; также можно подключить клавиатуру или мышь) |
| | Примечание В текущей версии оборудования порты USB 3.0 не поддерживают устройства аудио/видео (например, камеры, гарнитуры или телефоны). |
| 11 | Порт Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T |
| 12 | Слот замка Kensington |
| 13 | Разъем для внешнего источника питания |
| 14 | Ярлык с нанесенными логотипами, относящимися к стандартам безопасности и электромагнитной совместимости, экологическим и телекоммуникационным стандартам (потяните за язычок ярлыка, чтобы прочитать информацию на ярлыке, затем вставьте его обратно) |
| 15 | Четыре отверстия для крепления VESA |

3 Установка Cisco VXC 6215

Для установки Cisco VXC 6215 выполните нижеследующие действия.

- Шаг 1** Используйте крестообразную отвертку (не входит в комплект поставки) и два комплектных винта, чтобы прикрепить подставку к нижней части устройства. Затем расположите устройство на столе. Также можно использовать монтажный набор VESA (не входит в комплект поставки), чтобы прикрепить устройство к кронштейну VESA.
- Шаг 2** Подключите дисплей, клавиатуру и мышь (не входят в комплект поставки) к соответствующим портам.
- Шаг 3** Подключите сетевой кабель к порту Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T.
- Шаг 4** Подключите все периферийные устройства к свободным портам (например, USB-гарнитуру или видеоканеру для Cisco Unified Communications).
- Шаг 5** Подключите адаптер питания сначала к устройству, а затем к электрической розетке 100–240 В, 50–60 ГЦ.
- Шаг 6** Нажмите кнопку питания. Перед загрузкой операционной системы устройство выполнит последовательность загрузочных процедур. После окончания загрузки желтый цвет индикатора активности сменится на зеленый.
- Шаг 7** Для входа в систему обратитесь к системному администратору.

Штаб-квартира в Северной и Южной Америке
 Корпорация Cisco Systems,
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 США
<http://www.cisco.com>
 Тел.: 408 526-4000
 800 553-NETS (6387)
 Факс: +1 408 527-0883