

## 快速入門指南



# Cisco Virtualization Experience Client 6215 (VXC 6215)

- 1 前端連接埠
- 2 後端連接埠
- 3 安裝 Cisco VXC 6215




### 注意

在設定和操作 Cisco VXC 6215 之前，請閱讀下列 URL 中列出的所有注意事項：

[www.cisco.com/go/rcsi/vxc](http://www.cisco.com/go/rcsi/vxc)。

## 1 前端連接埠


下圖所示為 Cisco VXC 6215 前端的連接埠。

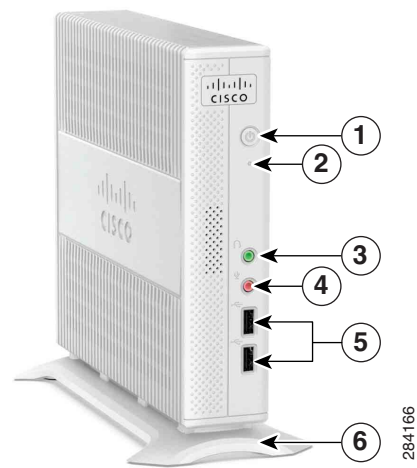

1	電源按鈕
2	活動指示燈
3	音訊輸出
4	麥克風輸入
5	兩個 USB 2.0 連接埠
6	支架

## 2 後端連接埠

下圖所示為 Cisco VXC 6215 後端的連接埠。

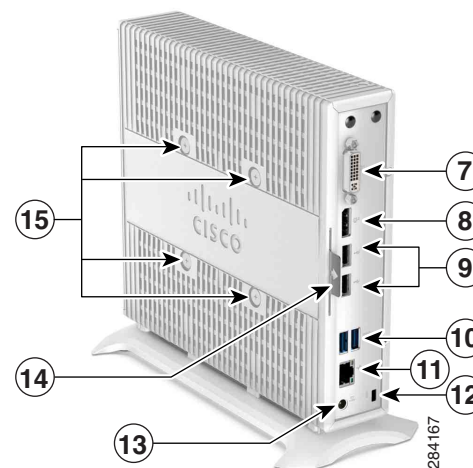

7	DVI-I 視訊連接器
8	DisplayPort 視訊連接器
9	兩個 USB 2.0 連接埠（用於永久連接的週邊裝置，如鍵盤、滑鼠或印表機）
10	兩個 USB 3.0 連接埠（用於高頻寬週邊裝置；亦可用於鍵盤與滑鼠）
	 <b>附註</b> USB 3.0 連接埠在目前版本中不支援音訊 / 視訊裝置（例如攝影機、耳機與話筒）。
11	10/100/1000BASE-T 千兆乙太網路連接埠
12	Kensington 鎖定槽
13	外部電源連接器
14	標籤包含安全、電信、EMC 及環境法規標誌（將標籤拉出可進行檢視，閱讀後將其推回）
15	四個用於 VESA 裝載的連接器

## 3 安裝 Cisco VXC 6215

請按照下列步驟安裝 Cisco VXC 6215。

- 步驟 1** 使用十字或平頭螺絲起子（未提供）以及提供的兩顆螺釘，將支架固定到瘦用戶端底部的兩個螺釘連接器，然後將瘦用戶端置於桌面上。或者，使用 VESA 裝載套件（未提供）將瘦用戶端安裝到 VESA 固定件。
- 步驟 2** 將視訊顯示器、鍵盤及滑鼠（未提供）連接到適當的連接埠。
- 步驟 3** 將千兆乙太網路連接埠連接到 10/100/1000BASE-T 乙太網路。
- 步驟 4** 將需要的所有其他週邊裝置連接到其餘的連接埠（例如用於 Cisco Unified Communications 的 USB 耳機與攝影機）。
- 步驟 5** 將電源轉接器連接到瘦用戶端電源輸入，然後將該轉接器連接到 100–240 V AC、50–60 Hz 的電源插座。
- 步驟 6** 按「電源」按鈕。瘦用戶端經過多次啟動順序程序後，作業系統才開始載入。在啟動順序完成時，琥珀色的活動指示燈將變為綠色。
- 步驟 7** 若要登入，請聯絡系統管理員。

美洲總部  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
電話：408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
傳真：408 527-0883

Cisco 和 Cisco 標誌是 Cisco 及 / 或其附屬機構在美國及其他國家 / 地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請瀏覽此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)

© 2011 年 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。