

快速入門指南



Cisco Virtualization Experience Client 6215 (Cisco VXC 6215)

- 1 前端連接埠
- 2 後端連接埠
- 3 安裝 Cisco VXC 6215




注意

在設定和操作 Cisco VXC 6215 之前，請閱讀下列 URL 中列出的所有注意事項：
www.cisco.com/go/rcsi/vxc。

1 前端連接埠

下圖所示為 Cisco VXC 6215 前端的連接埠。

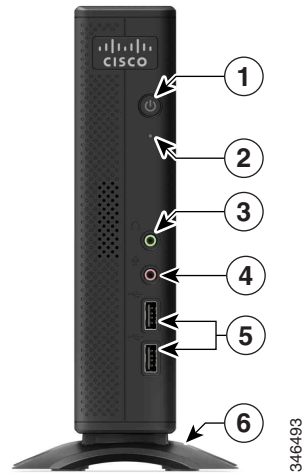

1	電源按鈕 5
2	活動指示燈
3	音訊輸出
4	麥克風輸入
5	兩個 USB 2.0 連接埠
6	支架




附註

瘦用戶端內建有喇叭，但未內建麥克風。

2 後端連接埠

下圖所示為 Cisco VXC 6215 後端的連接埠。

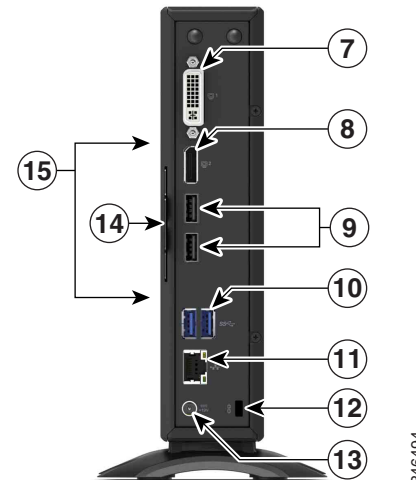

7	DVI-I 視訊連接器（用於主要監視器）
8	DisplayPort 視訊連接器（用於次要監視器）
9	兩個 USB 2.0 連接埠
10	兩個 USB 3.0 連接埠（用於高頻寬週邊裝置）
	附註 USB 3.0 可能無法與某些舊版鍵盤後向相容。
11	10/100/1000BASE-T 千兆乙太網路連接埠
12	Kensington 鎖定槽
13	電源連接器
14	包含法規資訊的抽拉式標籤（將標籤拉出可進行檢視）
15	四個 VESA 安裝連接器（位於裝置側面）

3 安裝 Cisco VXC 6215

請按照下列步驟安裝 Cisco VXC 6215。

步驟 1 使用下列任一方式安裝瘦用戶端：

- a. 使用十字或平頭螺絲起子（未提供）以及提供的兩顆螺釘，將支架固定到瘦用戶端底部，然後將瘦用戶端置於桌面上。
- b. 使用 VESA 裝載套件（未提供）將瘦用戶端安裝到 VESA 固定件。

步驟 2 將視訊顯示器、鍵盤及滑鼠（未提供）連接到適當的連接埠。

步驟 3 將千兆乙太網路連接埠連接到 10/100/1000BASE-T 乙太網路。

步驟 4 將電源轉接器連接到瘦用戶端電源連接器，然後將該轉接器連接到 100–240V AC、50–60 Hz 的電源插座。

步驟 5 按「電源」按鈕。瘦用戶端經過多次啟動順序程序後，作業系統才開始載入。在啟動順序完成時，琥珀色的活動指示燈將變為綠色。

步驟 6 連接週邊裝置（例如攝影機與話筒）到其餘的連接埠。

步驟 7 使用系統管理員提供給您的憑證登入。

美洲總部
 Cisco Systems, Inc.
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 USA
<http://www.cisco.com>
 電話：408 526-4000
 800 553-NETS (6387)
 傳真：408 527-0883



Cisco 和 Cisco 標誌是 Cisco 及其附屬機構在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請瀏覽此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)
 © 2013 年 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。