



Meraki Go

——かんたんセットアップガイド——



本ガイドの手順で Meraki Go をかんたんにセットアップできます

- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1 | アカウントを作成する | P03 |
| 2 | アプリをインストールする | P05 |
| 3 | ハードウェアを登録する | P06 |
| 4 | Meraki Go を接続する | P08 |
| 5 | Wi-Fi ネットワークを作成する | P10 |

はじめに

Meraki Go は、小規模オフィスや個人店舗向けに設計された Wi-Fi アクセスポイントです。次のステップのように、スマートフォンでの登録と設定、インターネットモデムやルータへの接続だけで、すぐに使用することができます。


1 アカウントを作成



2 アプリをインストール



3 ハードウェアを登録

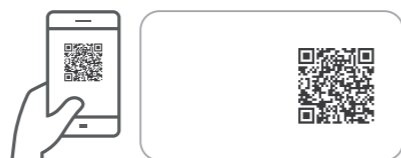

4 Meraki Go を接続



5 Wi-Fi ネットワークを作成



注意

本ガイドでは、Meraki Go で Wi-Fi ネットワークを作成するまでの、ごく基本的な手順を紹介しています。主として Android での手順を画面例とともに記載し、必要に応じて iPhone での手順もテキストで追記しています。

1 アカウントを作成する

まず、スマートフォンまたは PC で、Meraki Go アカウントを作成します。このアカウントは、Meraki Go のシリアル番号や Wi-Fi ネットワーク設定情報に関連づけるために使用します。



カードサンプル
(この QR コードまたは URL からでもアクセスできます)

- 1 パッケージを開梱して、カードに記載されている QR コードをスキャン、または URL をブラウザで入力

Meraki Go アカウント作成ページにアクセスします。

account.meraki-go.com/go/ ログイン

Meraki Go アカウントの作成

名 * Hanako 2

姓 * Mameshiba 3

メールアドレス * mamehana@xxxxxx-xx.ce.net 4

パスワード * 5

パスワード確認入力 (上記と同じもの) * 6

会社名 * Top Studio CE Co.,Ltd 7

account.meraki-go.com/go/ ログイン

こちらで Meraki Go セキュリティ サブスクリプションを適用します

オプション 8

ご利用地域 * Asia 9

タイムゾーン * Asia - Tokyo (UTC +9.0) 10

本サービス (製品) に関する最新情報やオファーを受け取る。 11

Meraki Go 利用規約を確認する 12

© 2019 Cisco Systems, Inc.

ご利用条件およびプライバシー ヘルプ コミュニティへの質問

- 2 [名] に名前を入力
- 3 [姓] に名字を入力
- 4 [メールアドレス] に Meraki Go ネットワーク管理者のメールアドレスを入力
- 5 [パスワード] に任意のパスワードを入力
- 6 [パスワード確認入力] に 5 で入力したパスワードを再度入力
- 7 [会社名] に会社名を入力
- 8 [オプション] には何も入力せずに次の項目へ移動
- 9 [ご利用地域] ドロップダウンリストから [Asia] を選択
- 10 [タイムゾーン] ドロップダウンリストに [Tokyo] と入力し、[Asia - Tokyo (UTC +9.0)] を選択
- 11 [本サービス (製品) に関する最新情報やオファーを受け取る] をチェック (任意)
- 12 [Meraki Go 利用規約を確認する] ボタンをタップ


ここで入力したメールアドレスは、Meraki Go アプリのログイン時に使用します。

半角英数字、大文字、小文字を含む、8 文字以上の長さで設定してください。ここで入力したパスワードは、Meraki Go アプリのログイン時に使用します。

[Meraki Go 利用規約] ポップアップウィンドウが表示されます。

2 アプリをインストールする


Meraki Go アカウントの作成が完了したら、Google Play または App Store から Meraki Go アプリをインストールします。本ガイドでは、Android の手順と画面例を紹介します。

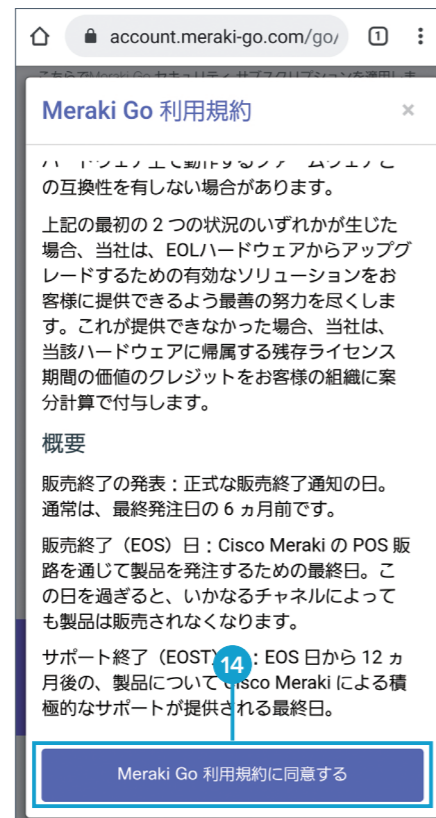

13 スワイプで画面をスクロールさせて利用規約を確認

14 「Meraki Go 利用規約に同意する」ボタンをタップ

利用規約を確認し、内容に同意する場合は「Meraki Go 利用規約に同意する」ボタンをタップしてください。

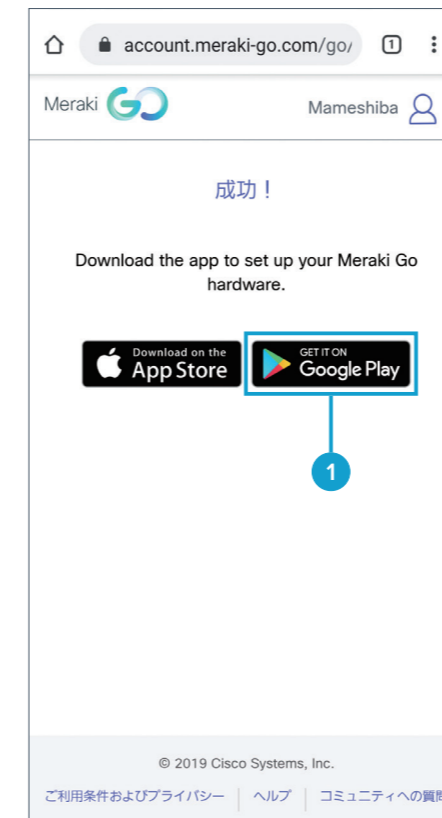


1 「[Google Play]」バナーをタップ

または「Play ストア」アプリを起動して、キーワード「Meraki Go」でアプリを検索します。

2 「[インストール]」ボタンをタップ

Meraki Go アプリのインストールが開始されます。

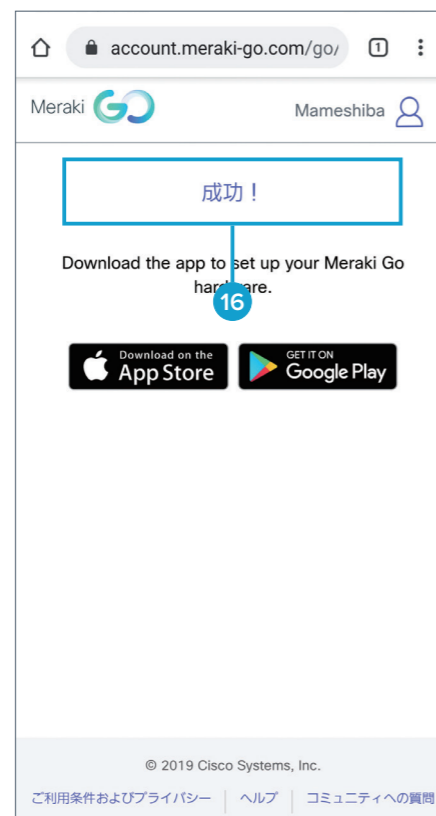

15 「[アカウントの作成]」をタップ

16 「[成功!]」メッセージを確認

Meraki Go アカウントの作成が完了しました。続けて、Meraki Go アプリをインストールします。




3 「[開く]」ボタンをタップ

4 アプリの起動を確認

Meraki Go アプリのインストールが完了したら、「開く」ボタンをタップしてアプリを起動します。続けて、アプリにログインしてシリアル番号を登録します。

3 ハードウェアを登録する

Meraki Go アプリにログインして、ハードウェアのシリアル番号を登録します。シリアル番号は、Meraki Go 本体の背面およびパッケージ側面に記載されています。本ガイドでは、本体背面の QR コードをスキャンして登録する手順を紹介します。

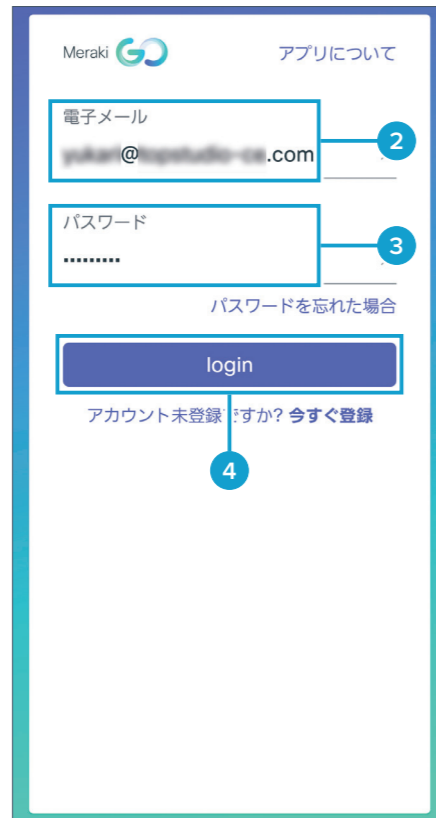

- 1 [ログイン] をタップ
- 2 [電子メール] に Meraki Go アカウントのメールアドレスを入力
- 3 [パスワード] に Meraki Go アカウントのパスワードを入力
- 4 [login] ボタンをタップ

iPhone では [“Meraki Go” は通知を送信します。よろしいですか?] と表示されます。Meraki Go のステータスなどに関する通知を iPhone で受信する場合は [許可]、受信しない場合は [許可しない] をタップしてください。




- 8 スマートフォンのカメラで、Meraki Go 本体背面の QR コードをスキャン

スキャンが完了したら [ハードウェアが正常に追加されました] ポップアップウィンドウが表示されます。

スキャンがうまくいかない場合は、[QR コードとは何ですか] をタップ、さらに [シリアル番号を入力] をタップして、シリアル番号を直接入力します。

- 9 [名前を付ける] ボタンをタップ

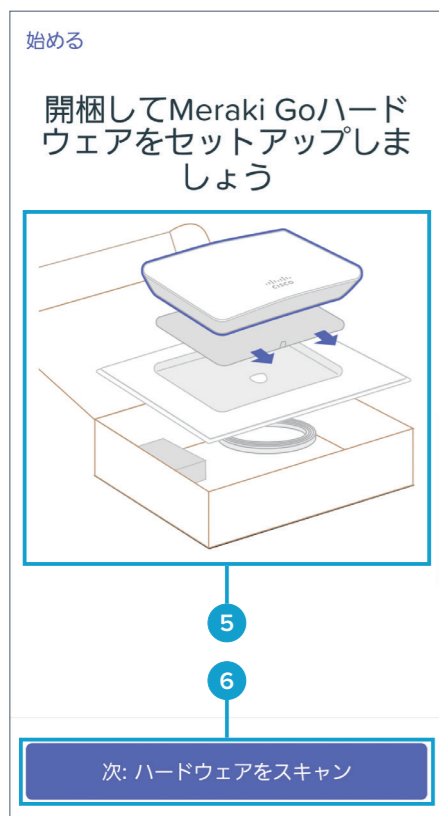

- 5 画面に表示されている図を参考に、Meraki Go 本体から壁掛け用プレートを取り外す

Meraki Go 本体の背面に装着されている壁掛け用プレートを、本体にエンボス加工されている Cisco ロゴの方向にスライドさせて取り外します。

- 6 [次: ハードウェアのスキャン] ボタンをタップ
- 7 [許可] または [OK] をタップ

Android では [写真と動画の撮影を Meraki Go に許可しますか?], iPhone では [“Meraki Go” がカメラへのアクセスを求めています] と表示されます。[許可] または [OK] をタップして、Meraki Go アプリがスマートフォンのカメラを使用することを許可します。



- 10 [名前 wireless] にハードウェアの名前を入力

管理しやすいように任意の名前を入力します。

- 11 [保存] ボタンをタップ
- 12 [次: スキャンされたハードウェアの確認] ボタンをタップ

[保存] ボタンをタップすると、ポップアップウィンドウが閉じます。そのまま [次: スキャンされたハードウェアの確認] ボタンをタップして続行します。


- 13 10で入力したハードウェア名が表示されていることを確認

- 14 [次: ハードウェアをプラグイン] ボタンをタップ

ハードウェア (シリアル番号) の登録が完了しました。[次: ハードウェアをプラグイン] ボタンをタップすると、[アクセスポイントの接続方法] 画面が表示されます。続けて、Meraki Go をインターネットに接続します。

4 Meraki Go を接続する



Meraki Go をインターネットに接続します。プロバイダが提供するインターネットモデムや、ルータ、スイッチなど、すでにインターネットに接続している機器に Meraki Go を接続し、アプリで接続を確認します。

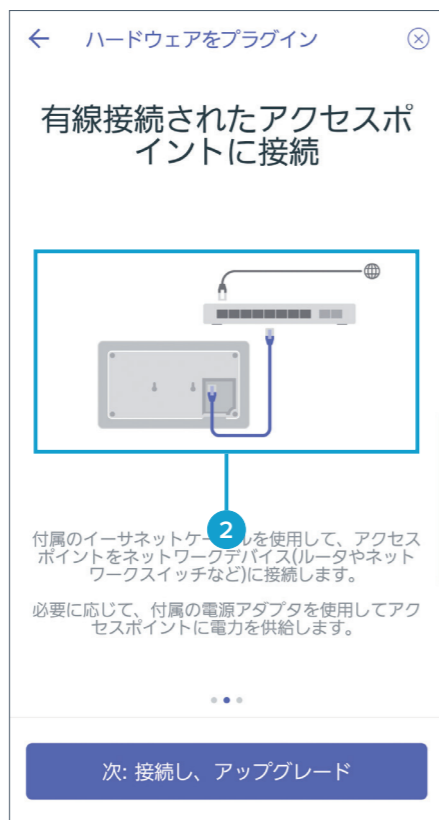

1 スワイプで画面をスクロールさせて「有線接続されたアクセスポイントに接続」画面を表示

2 画面に表示されている図を参考に、インターネットモデムやルータ、スイッチのイーサネットポートと Meraki Go のイーサネットポートを、付属のイーサネットケーブルを使用して接続

インターネットモデムやルータ、スイッチで使用するポートには通常、「LAN」と記載があります。くわしくは、使用する製品のマニュアルを参照してください。

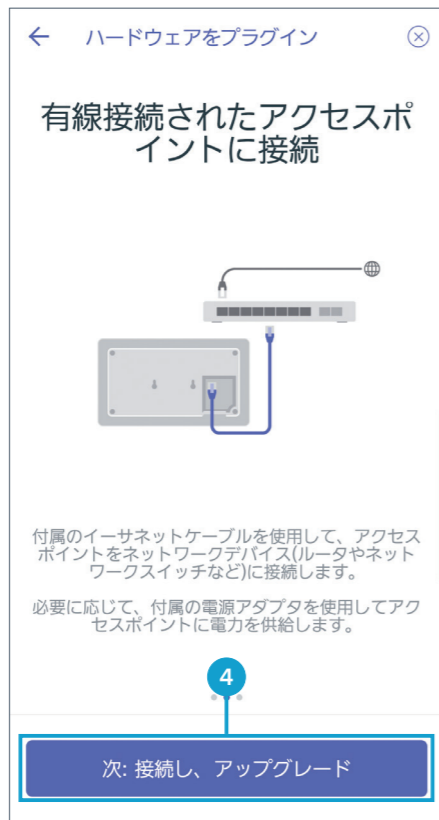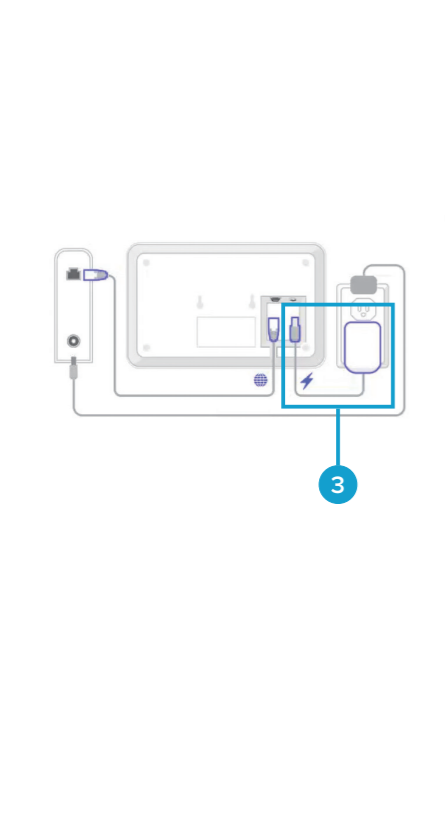


3 必要に応じて、付属の AC 電源アダプタを使用して電源に接続

イーサネットケーブル経由で電力を供給できる「PoE」給電対応機器に接続した場合は、AC 電源アダプタの接続は必要ありません。PoE 給電対応機器が電源になるため、2のイーサネットケーブルの接続によって、Meraki Go に電源が投入されます。

電源に接続したら、Meraki Go 屋内用アクセスポイントでは前面の LED、屋外用アクセスポイントでは側面の LED が点灯します。

4 [次:接続し、アップグレード] ボタンをタップ



iPhone では「次:接続し、アップグレード」ボタンではなく「次:通知を受信」ボタンをタップします。続けて、「プッシュ通知を有効化」ボタンをタップすると、「Meraki Go」は通知を送信します。よろしいですか? と表示されます。「許可」または「OK」をタップして、Meraki Go アプリが通知を送信することを許可し、10 ページの「5 Wi-Fi ネットワークを作成する」に進みます。

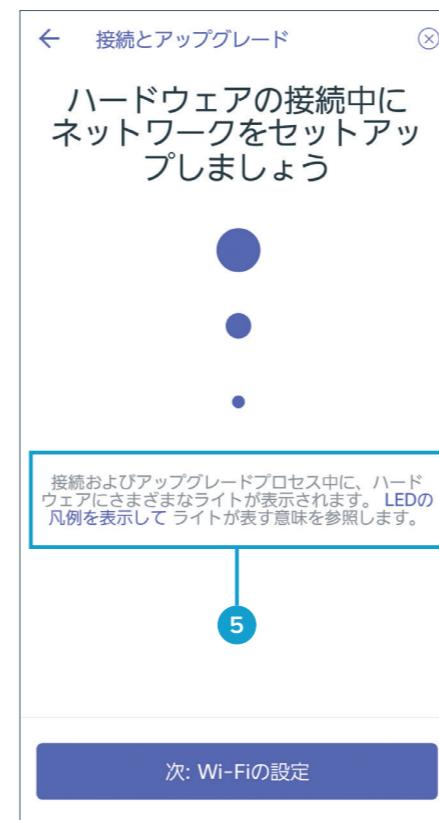

5 必要に応じて、説明文中の「LEDの凡例を表示して」テキストをタップ

電源に接続後、Meraki Go 本体の LED 色表示が変化します。「ハードウェアの接続中にネットワークをセットアップしましょう」画面の説明文 (5) を確認し、必要に応じて、「LEDの凡例を表示して」テキストをタップして、各色が意味する現在の状況を確認してください。青色で点滅している場合はファームウェアの更新中です。更新には、インターネット回線の速度など、環境によっては 20 分以上かかることがあります。緑色で点灯したら、Meraki Go は使用可能 (スマートフォンなどで Wi-Fi 接続が可能) な状態になります。Meraki Go 本体の LED 色表示にかかわらず、Meraki Go アプリでの設定作業を続けることができます。

6 [×] または [閉じる] をタップ
Android では [×]、iPhone では [閉じる] と表示されます。

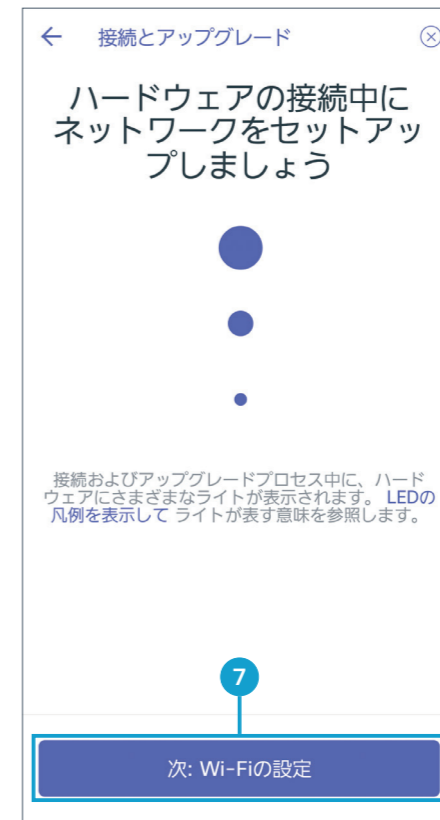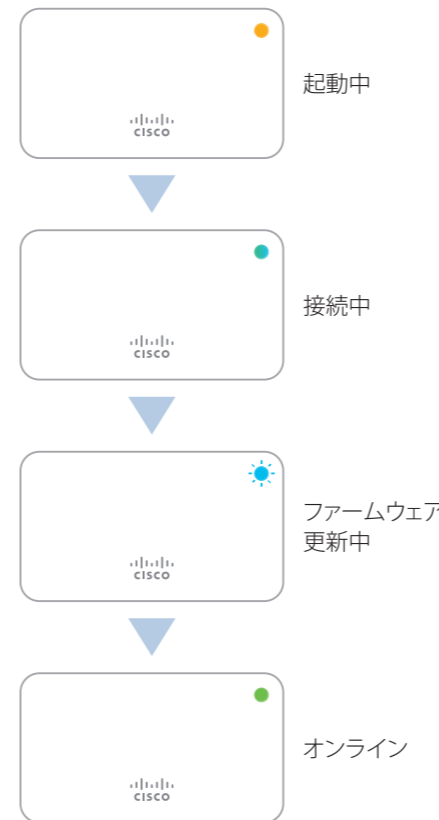

7 [次: Wi-Fi の設定] ボタンをタップ
Meraki Go の接続が完了しました。「次: Wi-Fi の設定」ボタンをタップすると、「Wi-Fi ネットワークを作成」画面が表示されます。続けて、Wi-Fi ネットワークを作成します。

5 Wi-Fi ネットワークを作成する

最後に、Wi-Fi ネットワークを作成します。ネットワーク名とパスワードを設定し、作成した Wi-Fi ネットワークへの接続をテストしたら、セットアップは完了です。



1 [ネットワーク名] にネットワークの名称を入力

半角英数字 2 ~ 32 文字のネットワーク名を入力します。英大文字と英子文字は識別されません。


2 [パスワードの設定] にパスワードを入力

半角英数字 8 ~ 63 文字のパスワードを入力します。英大文字と英子文字は識別されます。

3 [次: ネットワークの作成] ボタンをタップ


4 1 で入力したネットワーク名が表示されていることを確認

5 [次: セットアップの終了] ボタンをタップ

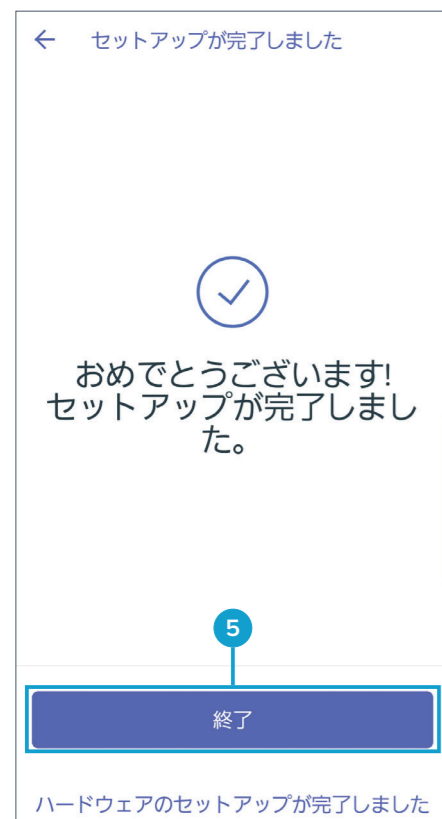

5 [終了] ボタンをタップ

Wi-Fi ネットワークの作成が完了しました。このまま、このネットワークへの接続をテストします。スマートフォンの Wi-Fi 接続画面を表示します。


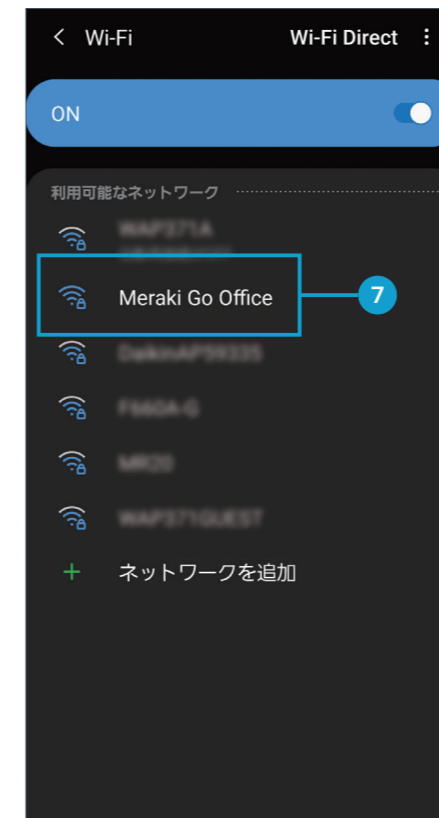


7 [利用可能なネットワーク] リストに表示されている、1 で設定したネットワーク名をタップ

スマートフォンの Wi-Fi をオンにすると、利用可能なネットワークのリストが表示されます。1 で設定したネットワーク名が表示されない場合は、ファームウェアの更新中など、まだ Meraki Go が使用可能な状態ではない可能性があります。Meraki Go 本体の LED が緑色で点灯し、1 で設定したネットワーク名が表示されるまで待機します。

8 2 で設定したパスワードを入力

9 [接続] をタップ

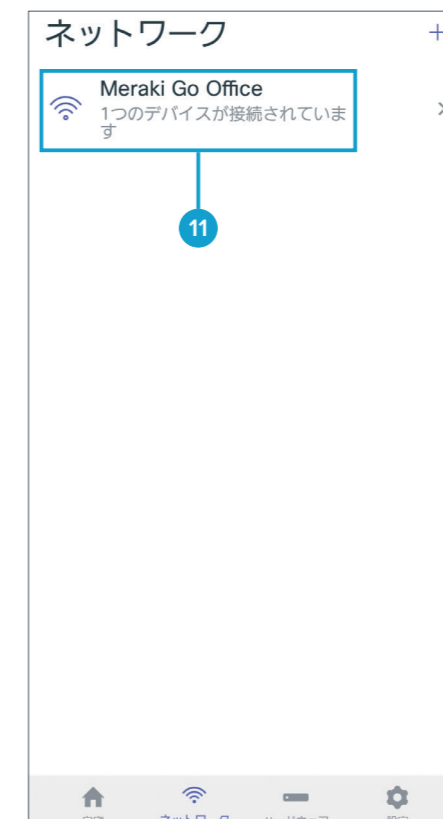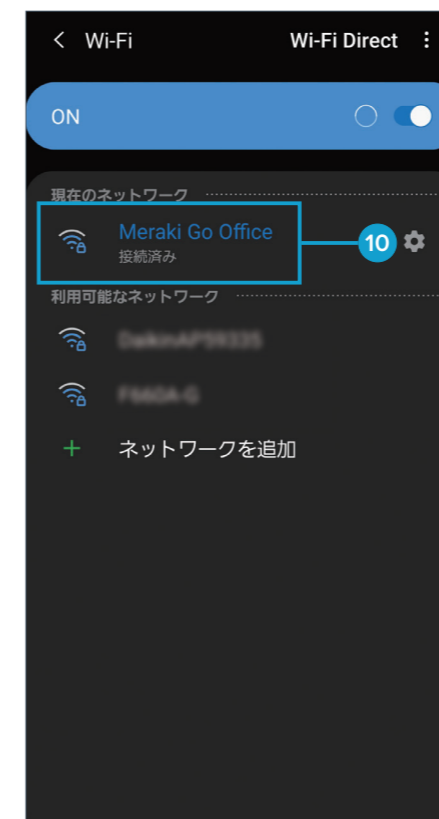

10 スマートフォンが Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認

Android では、1 で設定したネットワーク名の下に [接続済み] と表示されます。iPhone では、1 で設定したネットワーク名の左にチェックマークが表示されます。

11 Meraki Go アプリでネットワークのステータスを確認

Meraki Go アプリでは、画面下部の [ネットワーク] タブをタップすると表示されるネットワーク画面で、1 で設定したネットワーク名の下に [1つのデバイスが接続されています] と表示されます。

以上で、Meraki Go のセットアップは完了しました。

シスココンタクトセンター

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。
製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

お問い合わせ先

お電話での問い合わせ

平日 10:00-12:00, 13:00-17:00

0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム

https://www.cisco.com/jp/go/vdc_callback



©2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)

この資料の記載内容は 2019 年 11 月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>