


Cisco Catalyst Express 500 Switch 簡易操作手冊



硬體簡介

CE500 Switch適用於小型企業分支機構或SOHO用來互相連接內部網路電腦或者無線設備或網路電話作為交通的樞紐。

CE500 Switch外觀介紹

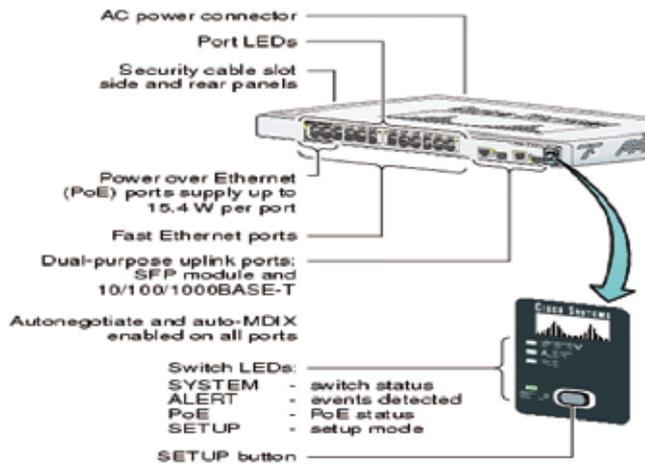

項次	名稱	說明
01	AC power connector	電源接頭
02	Port LEDs	埠的狀態
03	PoE Port	提供inline Power 功能
04	Dual-purpose ports	提供使用者選擇TX或SFP介面，SFP module須另購
05	Switch LEDs	顯示Switch狀態
06	Setup Button	初始設定按鈕

購買後所內附配件

打開外包裝盒後，檢查內附零件是否齊全：


1. 電源線
2. 網路線 × 1
3. 快速安裝手冊
4. 產品說明書

開始設定CE500 Switch

1. 將Router的電源接上
2. 進入CE500 Switch管理介面

使用IE連接至CE500 Switch管理介面

- 1 準備一台個人電腦需裝有Java程式(需在IE開啟快顯功能)
- 2 開啟Switch電源
- 3 待SETUP LED閃爍綠燈，按下SETUP Button
- 4 Switch埠LED閃爍綠燈，便將閃爍綠燈的埠連至個人電腦
- 5 便會自動跳出IE視窗，即為CE500管理畫面
- 6 如果無法自動跳出IE視窗，可以自行點選IE即可
- 7 進入Web管理畫面

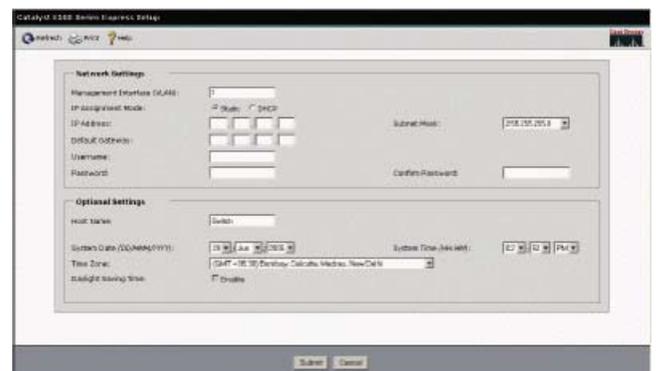


Cisco Catalyst Express 500 Switch簡易操作手冊

3. CE500 Switch預設設定說明

項次	名稱	說明
01	AC power connector	電源接頭
02	Port LEDs	埠的狀態
03	PoE Port	提供inline Power 功能
04	Dual-purpose ports	提供使用者選擇TX或SFP介面，SFP
05	Switch LEDs	顯示Switch狀態
06	Setup Button	初始設定按鈕
07	Setup Button	初始設定按鈕

4. CE500 Switch設定說明

Switch具有Smartport功能，可以定義Switch埠所連接的設備角色，這角色可以為Switch, Desktop, IPphone, AP... 經由指定角色後可將相關的設定部份都匯入Switch上，是一種很方便的工具。

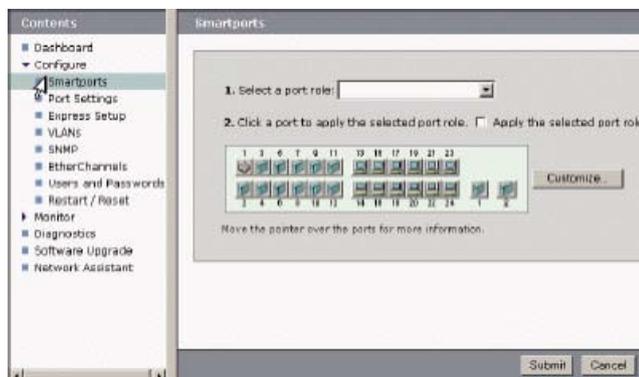

5. Smartports角色說明

項次	名稱	說明
01	Desktop	PC直接連接Switch
02	IPphone +Desktop	PC與IPphone連接，IPphone同時連接Switch
03	Access Point	AP直接連接Switch
04	printer	Printer連接SwitchP
05	Guest	提供給Guest使用
06	Server	Server連接Switch
07	Other	其他不明設備連接Switch

以下資訊可以幫助你設定與排除問題。可以參考線上文件：

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/ps6545/tsd_products_support_series_home.html

Checklist	Recommendation
當你按下 "設定" 按鈕一直閃爍	如果沒有或是不確定，重新啟動你的交換器，確定當你按下Setup 鈕時會閃爍
PC 無法連線嗎？	確認你交換器上的Port 是否亮並閃爍
當你開啟瀏覽器時Setup Led 是否為綠燈？	如果沒有或是不確定，重新啟動你的交換器，等到Setu LED 為綠燈再重新開啟瀏覽器，完成設定步驟
開啟瀏覽器但無法連入設定畫面	如果沒有出現請直接輸入網址類似cisco.com
當你連線到交換器時，你有使用攔截視窗在你的電腦嗎？	如果有將網路線先拔除，並將電腦上的攔截視窗關掉，再重新按一次Setup 鈕
當你連線到交換器時，瀏覽器上有使用Proxy 設定嗎？	如果有將網路線先拔除，並將電腦上的Proxy 關掉，再重新按一次Setup 鈕
當你連線到交換器時，你有使用Wireless Client 在你的電腦上	如果有將網路線先拔除，並將電腦上的Wireless Client 關掉，再重新按一次Setup 鈕
你要在完成設定後改變交換器的IP位址嗎？	到Configure Express Setup Device Manager 中改變IP位址，如果需要更多訊息可以參考思科線上手冊...