

Konfigurieren und Validieren von Workgroup Bridge-Konfigurationen (WGB)

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfigurieren](#)

[Netzwerkdiagramm](#)

[Konfigurationen](#)

[Überprüfung](#)

[Fehlerbehebung](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Konfigurieren der Workgroup Bridge (WGB) auf einem Cisco Access Point (AP) und zum Validieren der Konfigurationen beschrieben.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.


Konfigurieren

Netzwerkdiagramm


Konfigurationen

Schritt 1: Konfigurieren Sie auf dem WLC ein WLAN, das für den WGB verwendet werden soll.

Navigieren Sie auf dem WLC zu Configuration > Tags & Profiles > WLANs > und klicken Sie auf + Add, wie im Bild dargestellt.

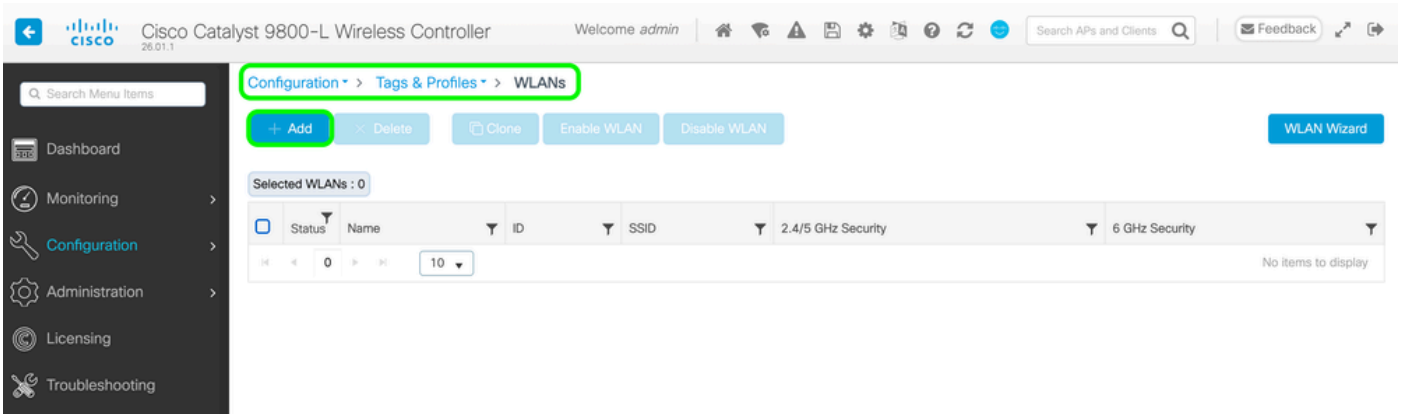

Geben Sie einen Namen für Ihr WLAN an, und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist.

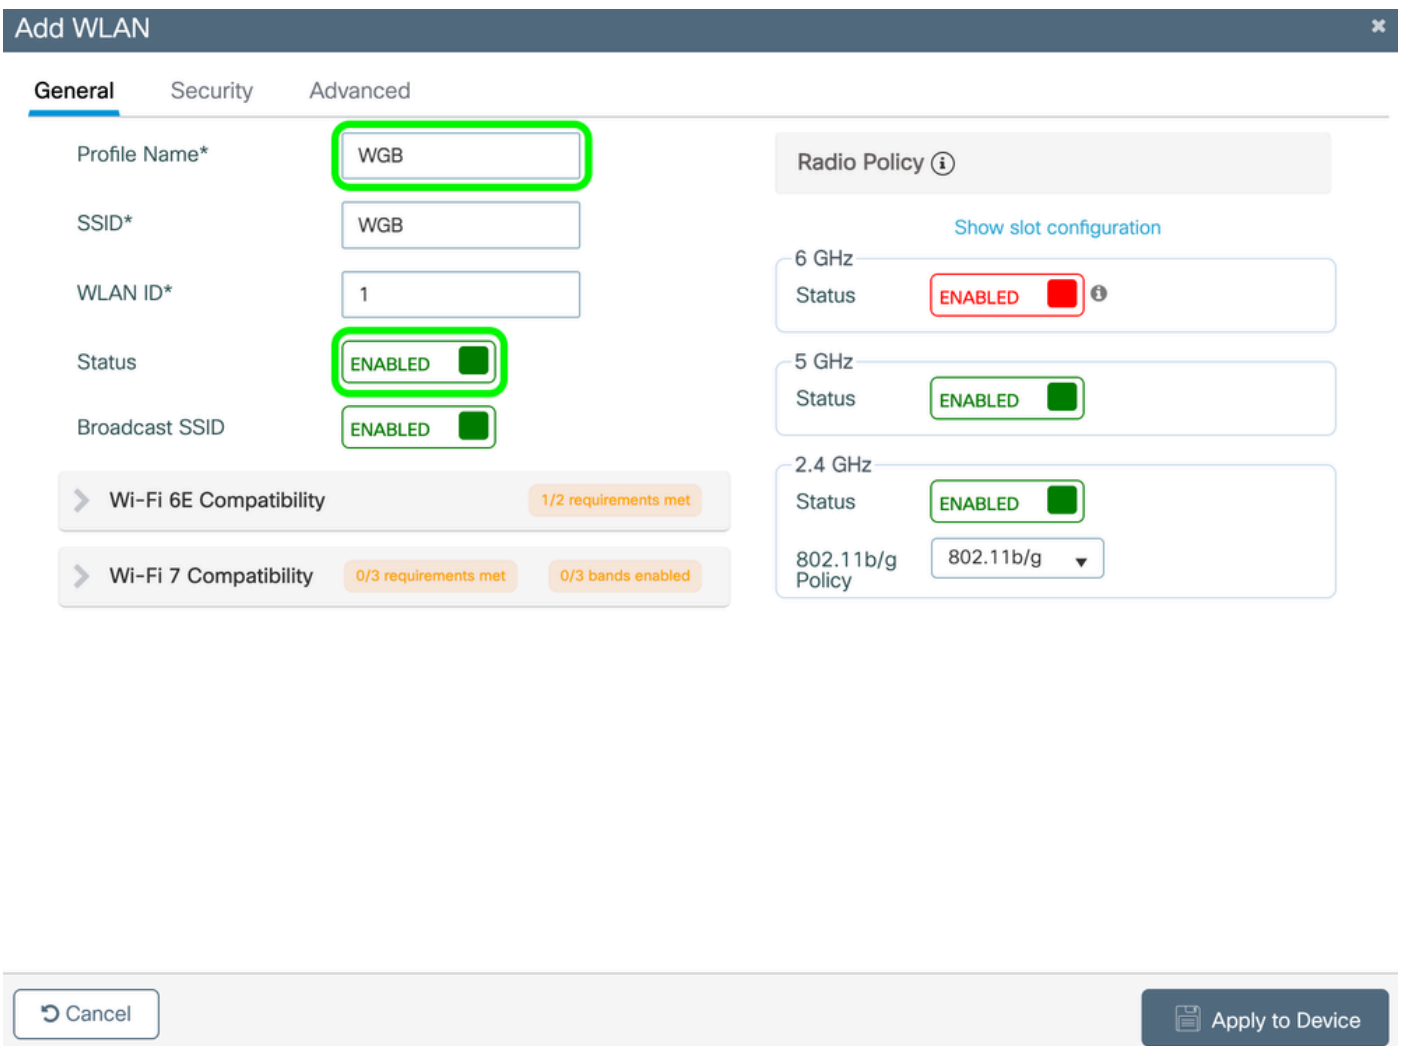

Navigieren Sie zur Registerkarte Security (Sicherheit), und wählen Sie die gewünschten Sicherheitseinstellungen für die erstellte WGB-SSID aus. Für dieses Dokument wurde eine offene SSID erstellt. Dennoch können auch andere Sicherheitsoptionen geschaffen werden.



Warnung: Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinstellungen zwischen der SSID auf dem WLC und dem WGB AP-SSID-Profil übereinstimmen (dieses Profil wird weiter unten im Dokument auf dem WGB AP konfiguriert).

Add WLAN ✕

General **Security** Advanced

Layer2 Layer3 AAA

WPA + WPA2 WPA2 + WPA3 WPA3 Static WEP None

MAC Filtering

OWE Transition Mode Transition Mode WLAN ID*

Lobby Admin Access

Öffnen Sie die Registerkarte "Erweitert", und stellen Sie sicher, dass CCX Aironet IE aktiviert ist. Klicken Sie dann auf Auf Gerät anwenden.

Add WLAN

General Security **Advanced**

Coverage Hole Detection	<input checked="" type="checkbox"/>	Universal Admin	<input type="checkbox"/>
CCX Aironet IE	<input checked="" type="checkbox"/>	OKC	<input checked="" type="checkbox"/>
Advertise AP Name	<input type="checkbox"/>	Load Balance	<input type="checkbox"/>
P2P Blocking Action	Disabled	Band Select	<input type="checkbox"/>
Multicast Buffer	DISABLED	IP Source Guard	<input type="checkbox"/>
Media Stream Multicast-direct	<input type="checkbox"/>	WMM Policy	Allowed
11ac MU-MIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	mDNS Mode	Bridging
Wi-Fi to Cellular Steering	<input type="checkbox"/>	Off Channel Scanning Defer	
Wi-Fi Alliance Agile Multiband	DISABLED	Defer Priority	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
Fastlane+ (ASR)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
Deny LAA (RCM) clients	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
6 GHz Client Steering	<input type="checkbox"/>	Scan Defer Time	100
Latency Measurements Announcements	<input type="checkbox"/>	Assisted Roaming (11k)	

Cancel **Apply to Device**

Erstellen Sie nach dem Erstellen des WLAN-Profiles ein Richtlinienprofil für dieses WLAN. Navigieren Sie dazu zu Configuration > Tags & Profiles > Policy > click + Add.

Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller | Welcome admin

Configuration > Tags & Profiles > Policy

+ Add Delete Clone

Selected Rows : 0

Admin Status	Associated Policy Tags	Policy Profile Name	Description
<input checked="" type="checkbox"/>		default-policy-profile	default policy profile

1 - 1 of 1 Items

Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein einen Namen für das Richtlinienprofil ein, und stellen Sie sicher, dass das Richtlinienprofil aktiviert ist.

⚠ Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.

General Access Policies QOS and AVC Mobility Advanced

Name*

WGB_profile

Description

Enter Description

Status

ENABLED

Passive Client

DISABLED

IP MAC Binding

ENABLED

Encrypted Traffic Analytics

DISABLED

CTS Policy

Inline Tagging

SGACL Enforcement

Default SGT

2-65519

WLAN Switching Policy

Central Switching

ENABLED

Central Authentication

ENABLED

Central DHCP

ENABLED

Flex NAT/PAT

DISABLED

↶ Cancel

📄 Apply to Device

Navigieren Sie zur Registerkarte Access Policies (Zugriffsrichtlinien), und weisen Sie Ihrem Richtlinienprofil ein VLAN zu.

⚠ Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.

General

Access Policies

QOS and AVC

Mobility

Advanced

RADIUS Profiling

HTTP TLV Caching

DHCP TLV Caching

WLAN Local Profiling

Global State of Device Classification

Disabled ⓘ

Local Subscriber Policy Name

Search or Select ▼ ⓘ

VLAN

VLAN/VLAN Group

BACKBONE-V... ✕ ▼ ⓘ

Multicast VLAN

Enter Multicast VLAN

WLAN ACL

IPv4 ACL

Search or Select ▼ ⓘ

IPv6 ACL

Search or Select ▼ ⓘ

URL Filters ⓘ

Pre Auth

Search or Select ▼ ⓘ

Post Auth

Search or Select ▼ ⓘ

Note : Selecting a VLAN Group is a valid config only for Central Switching SSIDs. Do not use with SSIDs enabled for Flex Local Switching

↶ Cancel

📄 Apply to Device

Navigieren Sie zur Registerkarte Advanced (Erweitert), scrollen Sie nach unten zum Abschnitt WGB Parameters (WGB-Parameter), und wählen Sie Broadcast Tagging (Broadcast-Tagging) und WGB VLAN-Optionen aus. Klicken Sie dann auf Auf Gerät anwenden.

Add Policy Profile ✕

DHCP Server VRF ✕ ↗ DNS Layer Security Parameter Map ✕

[Show more >>>](#) Flex DHCP Option for DNS ENABLED

AAA Policy Flex DNS Traffic Redirect IGNORE

Allow AAA Override **WLAN Flex Policy**

NAC State VLAN Central Switching

Policy Name ✕ ↗ Split MAC ACL ✕

Accounting List ✕ ↗ **Air Time Fairness Policies**

Interim Accounting ENABLED 2.4 GHz Policy ✕

WGB Parameters 5 GHz Policy ✕

Broadcast Tagging **EoGRE Tunnel Profiles**

WGB VLAN Tunnel Profile ✕

Policy Proxy Settings

ARP Proxy DISABLED

IPv6 Proxy

Ordnen Sie anschließend das Richtlinienprofil dem WLAN-Profil zu. Navigieren Sie zu Konfiguration > Tags & Profile > Tags > und klicken Sie auf + Hinzufügen.

Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller Welcome admin

[Configuration](#) > [Tags & Profiles](#) > [Tags](#)

Selected Rows : 0

Policy Tag Name	Description
<input type="checkbox"/> default-policy-tag	default policy-tag

10 items per page 1 - 1 of 1 Items

Geben Sie einen Namen für das Policy-Tag ein. Klicken Sie anschließend auf + Hinzufügen.

Add Policy Tag ✕

Name*

Description

▼ WLAN-POLICY Maps : 0

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile	Policy Profile
No records available.	
⏪ ⏩ 10 items per page 0 - 0 of 0 items	

> RLAN-POLICY Maps : 0

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Blättern Sie nach unten zum Abschnitt WLAN und Richtlinien zuordnen, und wählen Sie die zuvor erstellten WLAN-Richtlinienprofile aus. Klicken Sie dann auf ✓.

Add Policy Tag ✕

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile	Policy Profile
No records available.	
⏪ ⏩ 10 items per page 0 - 0 of 0 items	

Map WLAN and Policy

WLAN Profile* ✕ ▼

 Policy Profile* ✕ ▼

✕
✓

> RLAN-POLICY Maps : 0

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Zuordnung der Tabelle hinzugefügt wurde, klicken Sie auf Auf Gerät anwenden.

Add Policy Tag ✕

▼ WLAN-POLICY Maps : 1

+ Add ✕ Delete

<input type="checkbox"/>	WLAN Profile	▼	Policy Profile	▼
<input type="checkbox"/>	WGB		WGB_policy	

⏪ ◀ 1 ▶ ⏩ 10 ▼ items per page 1 - 1 of 1 Items

Map WLAN and Policy

WLAN Profile* ▼ 🔗 Policy Profile* ▼ 🔗

✕ ✓

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Schritt 2: Konfigurieren eines Access Points im WGB-Modus

Konvertieren Sie den AP von CAPWAP in WGB Typ.

```
WGB_AP#ap-type workgroup-bridge
```

Konfigurieren Sie eine IP-Adresse für den WGB AP.

DHCP-IP-Adresse:

```
WGB_AP#configure ap address ipv4 dhcp
```

Statische IP-Adresse:

```
WGB_AP#configure ap address ipv4 static
```

Konfigurieren Sie ein SSID-Profil auf dem WGB AP.

```
WGB_AP#configure ssid-profile
```

```
ssid
```

```
authentication
```

Schließen Sie das SSID-Profil an eine Funkschnittstelle an.

```
WGB_AP#configure dot11Radio
```

```
mode wgb ssid-profile
```

Aktivieren Sie die konfigurierte Funkübertragung auf dem WGB AP.

```
WGB_AP#configure dot11Radio 1 enable
```

Danach stellt der WGB-WAP eine Verbindung zum Root-WAP her. Der WLC kann bestätigen, dass die Konfiguration erfolgreich war.

Auf dem WLC wird der WGB AP als angeschlossener Wireless-Client angesehen. In derselben Tabelle sind auch die über den WGB-WAP verbundenen kabelgebundenen Clients aufgeführt.

Beispiel:

Monitoring > Wireless > Clients

Clients Sleeping Clients Excluded Clients

Selected 0 out of 2 Clients

Client MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Address	AP Name	Slot ID	SSID	WLAN ID	Client Type
			AP-	1	WGB	1	WLAN (WGB)
	N/A	N/A	AP-	1	WGB	1	WLAN (WGB Wired)



Tipp: Bevor Sie mit den Konfigurationen des WGB AP fortfahren, stellen Sie sicher, dass auf dem AP ein Ländercode konfiguriert ist (kann mit dem Befehl "show controllers dot11Radio" überprüft werden). Beispiel:

```
WGB_AP#show controllers dot11Radio 1
wifi1 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:2699
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

Radio Info Summary:

```
=====
Radio: 5.0GHz
Carrier Set: (-E) Belgium ( BE)
```



Tipp: Wenn der Ländercode nicht konfiguriert ist, konvertieren Sie den AP in den CAPWAP-Modus, verbinden Sie ihn mit einem WLC, und stellen Sie sicher, dass der Ländercode konfiguriert ist. Anschließend wechseln Sie den Access Point in den WGB-Modus, und fahren Sie mit den Konfigurationen fort.

Überprüfung

Mit diesen Befehlen können Sie die aktuellen Konfigurationen überprüfen.

Auf dem WGB AP:

```
#show wgb ssid
```

Beispiel für erfolgreiche Konfigurationsausgabe:

```
Configured SSIDs details:
SSID-Profile          SSID          Authentication          DTIM
=====
WGB_ssid_profile     "WGB"        OPEN                    1
```

```
#show wgb dot11 Zuordnungen
```

Beispiel für erfolgreiche Konfigurationsausgabe:

```
Uplink Radio ID : 1
Uplink Radio MAC : XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID Name : WGB
Connected Duration : 0 hours, 2 minutes, 14 seconds
Parent AP Name : APXXXX.XXXX.XXXX
Parent AP MAC : XX:XX:XX:XX:XX:XX
Uplink State : CONNECTED
Auth Type : OPEN
Dot11 type : 11ax
Channel : 112
Bandwidth : 40 MHz
Current Datarate (Tx/Rx) : 309/195 Mbps
Max Datarate : 1147 Mbps
RSSI : 65
IP : XX.XX.XX.XXX/24
Default Gateway : XX.XX.XX.XXX
IPV6 : ::/128
Assoc timeout : 5000 Msec
Auth timeout : 5000 Msec
Dhcp timeout : 60 Sec
Country-code : BE
```

```
#show wgb event all
```

Fehlerbehebung

Debuggen sammeln

Auf dem WGB AP:

Wenn der WGB-Access Point nach der Anwendung der Konfigurationen keine Verbindung mit dem Root-Access Point herstellt, aktivieren Sie das Debugging, um weitere Details zum Grund des Fehlers zu erhalten:

```
#debug wgb uplink all
```

Beispiel einer erfolgreichen Verbindungsausgabe:

```
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0356] DOT11_UPLINK_EV: Scan Started ON SLOT 1
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0357] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0358] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop 00:00:
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0358] DOT11_UPLINK_SCAN: Uplink Scan Started in Do
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0362] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0632] Radio configuration has been saved successf
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0633]
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.1492] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.2895] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4298] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4933] DOT11_UPLINK_SCAN:[*06/19/2026 13:17:00.6489
[*06/19/2026 13:17:00.6494] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -65, configured low rssi: -70
Rcvd Beacon from XX:XX:XX:XX:XX:XX channel 112 Time 36143
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] DOT11_UPLINK_SCAN: Received Beacon and going
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] DOT11_UPLINK_SCAN: Sending probe request on
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4935] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4952] DOT11_UPLINK_SCAN: Rcvd Probe Response from
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4952] DOT11_UPLINK_SCAN: WGB_SCAN_STATUS: Received
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.5266] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.6657] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.8046] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.9436] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.0827] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.2218] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.3609] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4983] DOT11_UPLINK_SCAN: End of channel list
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: An AP responded, try to a
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: Uplink Scan stopped in Do
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: Choosing best AP
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: Selected best AP : XX:XX
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: Best AP : XX:XX:XX:XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: HD IE not present!
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4986] DOT11_UPLINK_SCAN: WME capable 1
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4986] DOT11_UPLINK_SCAN: Scan done.Starting Authen
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4987] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4988] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop 00:00:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4995] DOT11_UPLINK_EV: existing channel 140, target
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5001] DOT11_UPLINK_EV: existing channel 140, target
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5168] DOT11_UPLINK_CONFIG: get tx_pow_lvl 1 by txp
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5433] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5541] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5655] DOT11_UPLINK_EV: Handling auth delay for cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5718] DOT11_UPLINK_CONFIG: get tx_pow_lvl 1 by txp
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] DOT11_UPLINK_EV: Starting Connection (uplink
```

Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] WGB_UPLINK_SEC: New roamed parent : XX:XX:XX
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] WGB_UPLINK_SEC: WPAS process does not exist
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5721] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5721] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5723] DOT11_UPLINK_EV: Auth request sent!
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5753] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5753] DOT11_UPLINK_EV: Channel 112 set response fr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5764] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5765] DOT11_UPLINK_EV: Channel 112 set response fr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6035] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Rx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6036] DOT11_UPLINK_EV: Auth Response (uplink)addr1
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6036] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: Assoc. Req. addr1[XX:XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: set_ht_cap_ie_fields: Addin
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: set_vht_cap_ie_fields: Addi
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: VhtCapInfo=865069494
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: set_he_cap_ie_fields: Addin
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: set_he_cap_ie_fields: Setti
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: Added system name : in ass
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: Added static IP address : X
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6040] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6040] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6041] DOT11_UPLINK_EV: Sent Assoc. Req. (uplink)ad
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6100] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Rx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6101] DOT11_UPLINK_EV: Assoc Response (uplink)addr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6102] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6108] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6118] wlan: [10239:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6124] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6130] DOT11_UPLINK_EV: Static IP address configure
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6131] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6241] route: SIOCADDRT: File exists
Jun 19 12:57:40 WGB_AP odhcp6c[186731]: in timer_init.
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6761] odhcp6c[186731]: in timer_init.
Jun 19 12:57:40 WGB_AP odhcp6c[186735]: (re)starting transaction on srcr2
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6782] DOT11_UPLINK_EV: Odhcp6c process started
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6784] DOT11-UPLINK_ESTABLISHED: Interface Dot11Rad
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6786] DOT11_UPLINK_EV: Peer assoc event received f
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 16, valid = 1800, preferred = 1800
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 16, valid = 2592000, preferred = 6
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 17, valid = 2592000, preferred = 6
Jun 19 12:57:43 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:43.6386] ip6_port srcr2, ip6local XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Jun 19 12:58:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:00.6134] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:00.6138] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -63, configure
Jun 19 12:58:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:20.6140] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:20.6145] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -63, configure
Jun 19 12:58:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:40.6147] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:40.6152] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -64, configure
Jun 19 12:59:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:00.6154] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:59:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:00.6158] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -64, configure
Jun 19 12:59:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:20.6161] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.