

Gemeinsame Nutzung traditioneller SEG-Lizenzen (IronPort) mit mehreren Geräten

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Gemeinsame Nutzung von SEG \(IronPort\)-Lizenzen mit mehreren Geräten](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Nächste Schritte](#)

Einleitung

Der Artikel beschreibt den Prozess der gemeinsamen Nutzung einer herkömmlichen Demolizenz für Security Email Gateway (SEG), die zuvor als IronPort bekannt war.

Voraussetzungen


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihnen die folgenden Daten zur Verfügung stehen:

- [Aktives Cisco.com-Konto](#) **Vorsicht:** Dieser Vorgang muss von einem Benutzer mit dem Cisco.com-Konto durchgeführt werden, auf dem der ursprüngliche Produktaktivierungsschlüssel (PAK) registriert wurde. Wenn diese Person nicht mehr bei Ihrem Unternehmen ist, öffnen Sie ein Ticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#), um weitere Unterstützung zu erhalten.
- [Seriennummer \(SN\) für eine physische Appliance oder virtuelle Lizenznummer \(VLN\) für eine virtuelle Appliance](#)

Gemeinsame Nutzung von SEG (IronPort)-Lizenzen mit mehreren Geräten


Schritt 1:

Gehe zu [Cisco Software Central](#) und melden Sie sich bei Ihrem Cisco.com-Konto an.

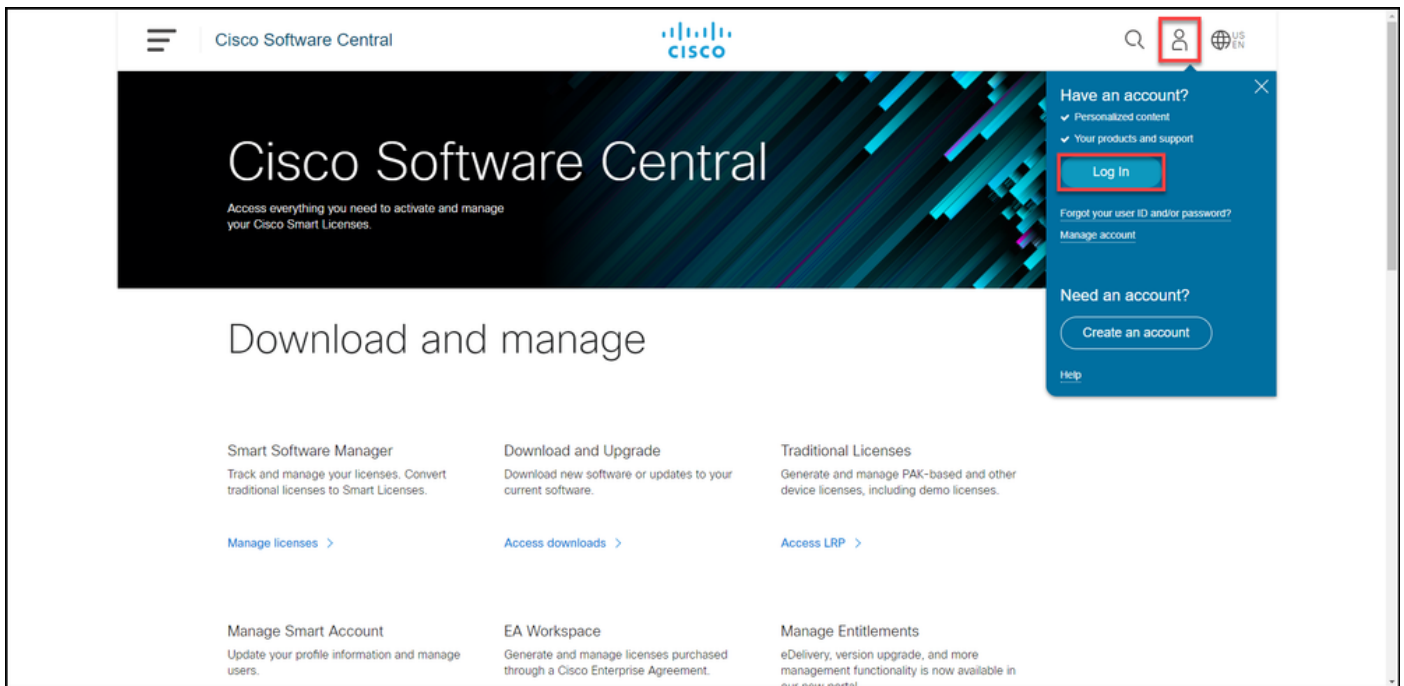

Schritt 2:

Klicken Sie im Abschnitt "Traditionelle Lizenzen" auf LRP aufrufen.

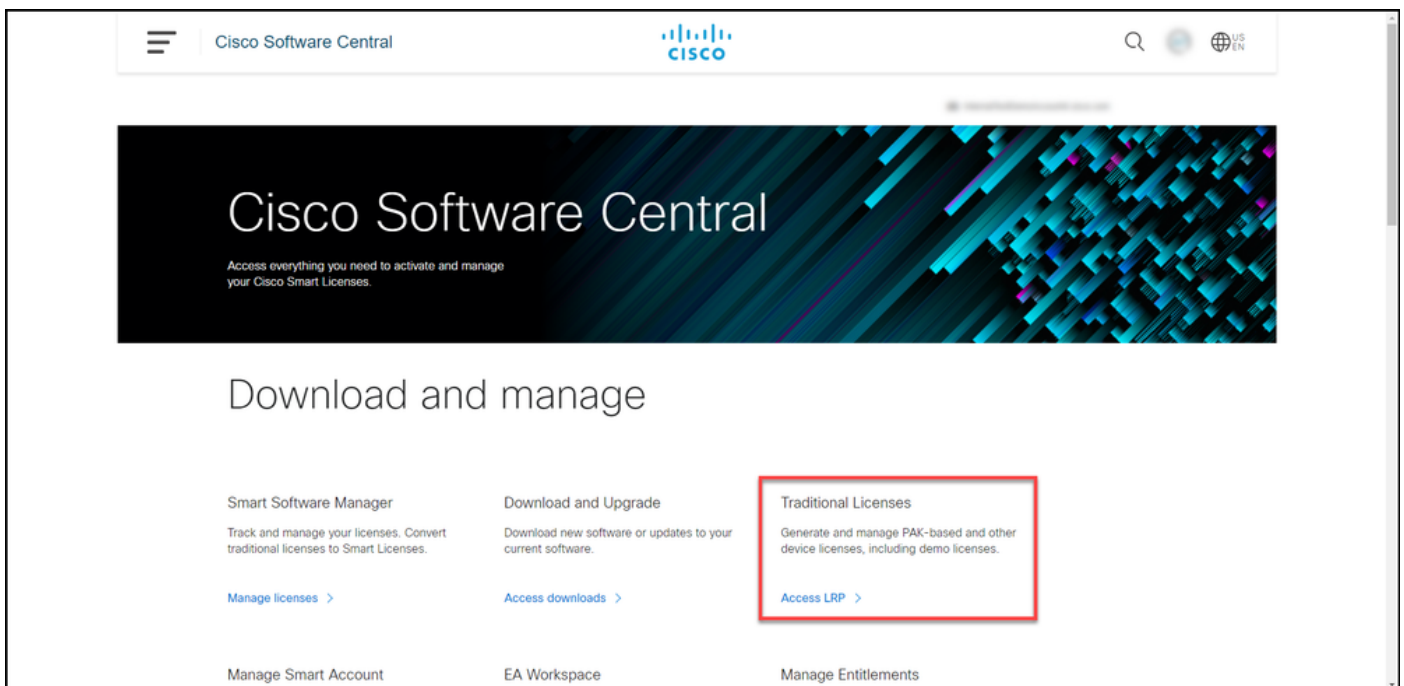


Schritt 3:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte **Lizenz** in der Dropdown-Liste **Lizenzen** verschieben, über **Lizenzen teilen**, und wählen Sie **Aktivierungscode abrufen** aus.

Ergebnis der Schritte: Das System zeigt das Dialogfeld "Lizenzprozess gemeinsam nutzen" an.


Anmerkung: Wenn das System das Dialogfeld **Willkommen beim Lizenzregistrierungsportal** anzeigt, können Sie die Option **Diese Nachricht nicht erneut anzeigen** auswählen, um eine erneute Anzeige zu verhindern.

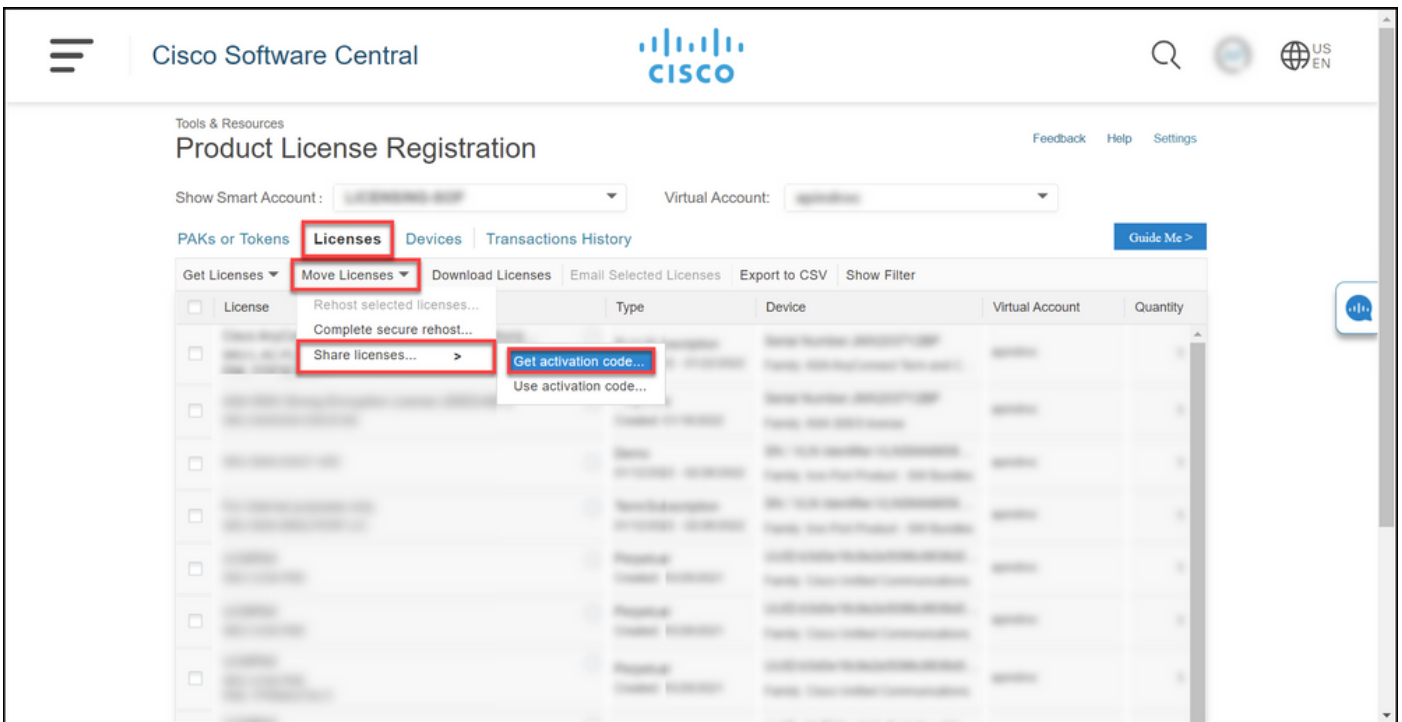

Schritt 4:

Wählen Sie im Dialogfeld **Lizenzprozess gemeinsam nutzen** aus der Dropdown-Liste **Produkt** ein SEG-Produkt (IronPort) aus. Für die Zwecke dieses Artikels wird **IronPort-Produkt - Softwarepakete** ausgewählt.

Ergebnis der Schritte: Das System zeigt die Felder an, die für das von Ihnen ausgewählte SEG-Produkt (IronPort) gelten.

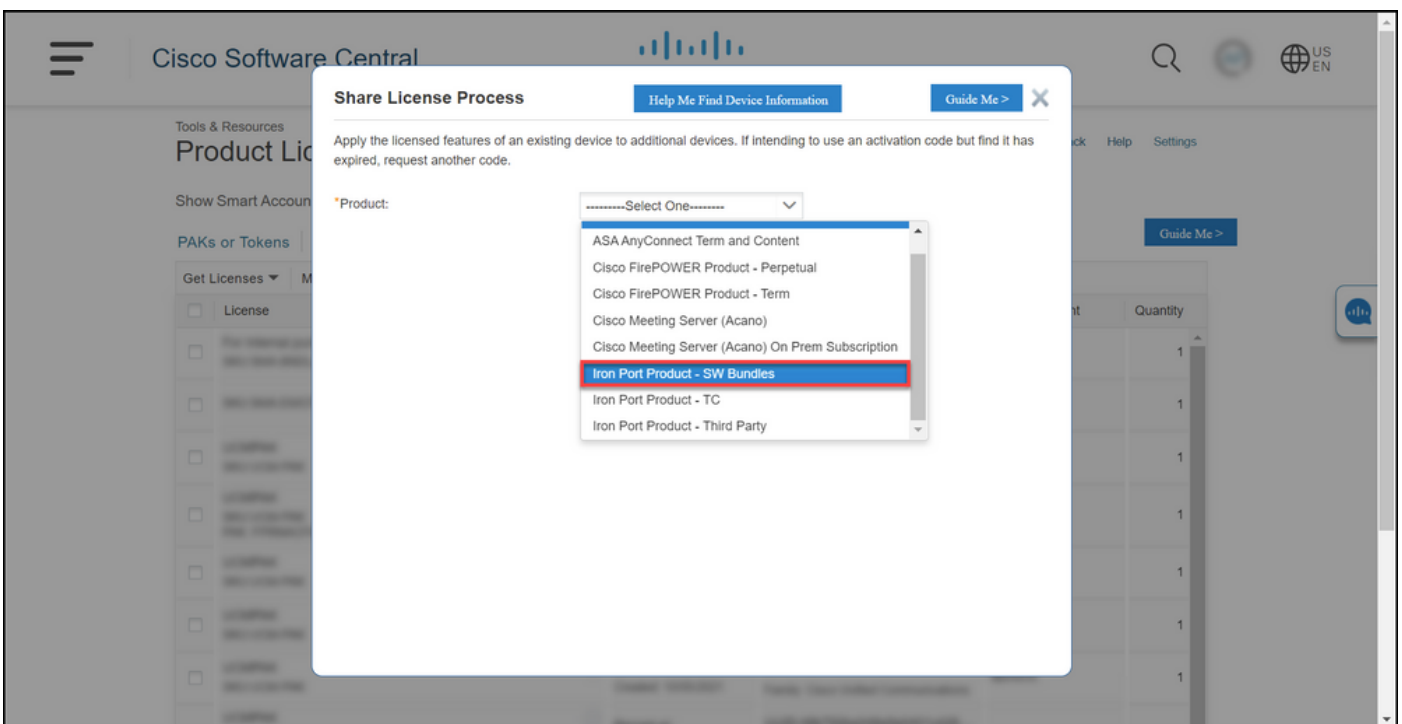


Schritt 5:

Geben Sie die Quell- und Ziel-Seriennummer oder die virtuelle Geräte-ID in die entsprechenden Felder ein, und aktivieren Sie je nach Gerätetyp das Optionsfeld **Physical** oder **Virtual**. Geben Sie im Feld **Senden an** die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der den neuen Aktivierungscode erhält.

Klicken Sie auf **Code anfordern**.

Step-Ergebnis: Das System zeigt das Dialogfeld zur **Bestätigung des Aktivierungscode für freigegebene Lizenzen an**. Sie sollten außerdem die E-Mail zur **Geräteregistrierung** mit dem Aktivierungscode innerhalb einer Stunde nach Anforderung des Codes erhalten.


Anmerkung: Wenn Sie die Lizenz für mehr SEG-Appliances (IronPort) freigeben möchten, müssen Sie diesen Vorgang für jede zusätzliche Appliance wiederholen.

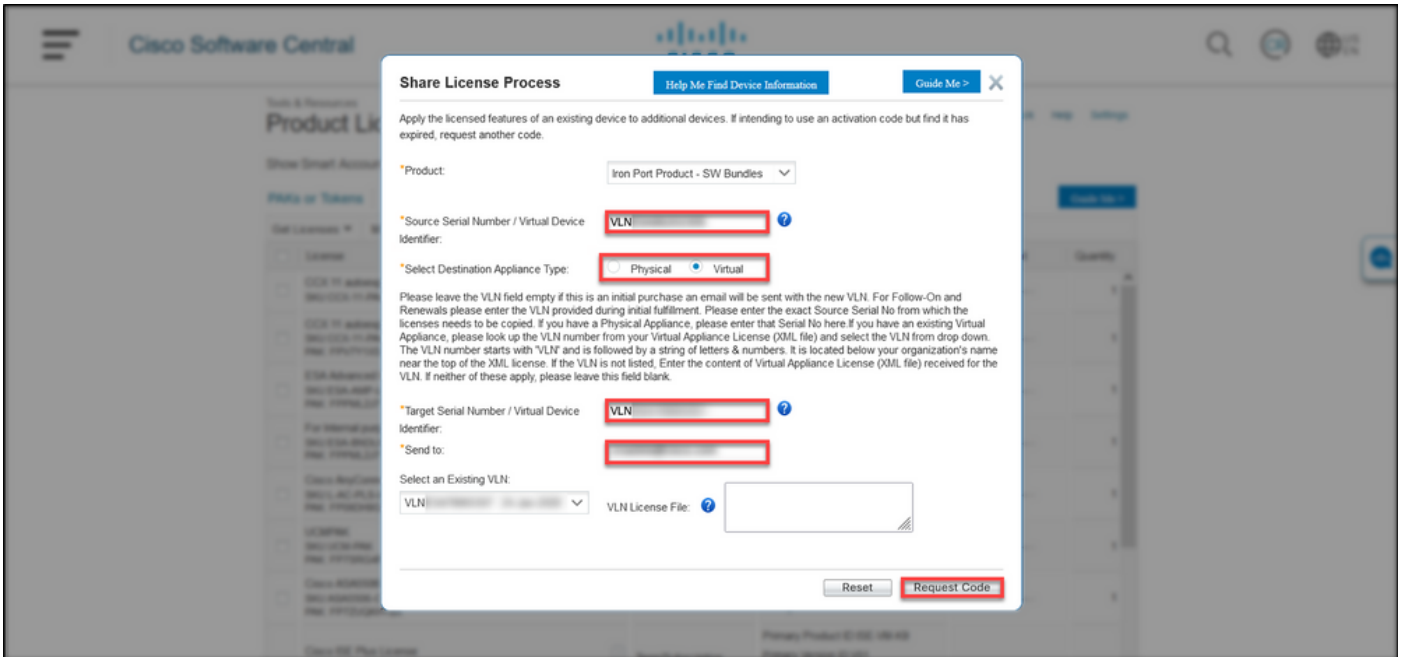

Schritt 6:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte **Lizenz** in der Dropdown-Liste **Lizenzen verschieben nach**, bewegen Sie den Mauszeiger über **Freigabelizenzen**, und wählen Sie **Aktivierungscode verwenden aus**.


Ergebnis der Schritte: Das System zeigt das Dialogfeld "**Lizenzprozess gemeinsam nutzen**" an.

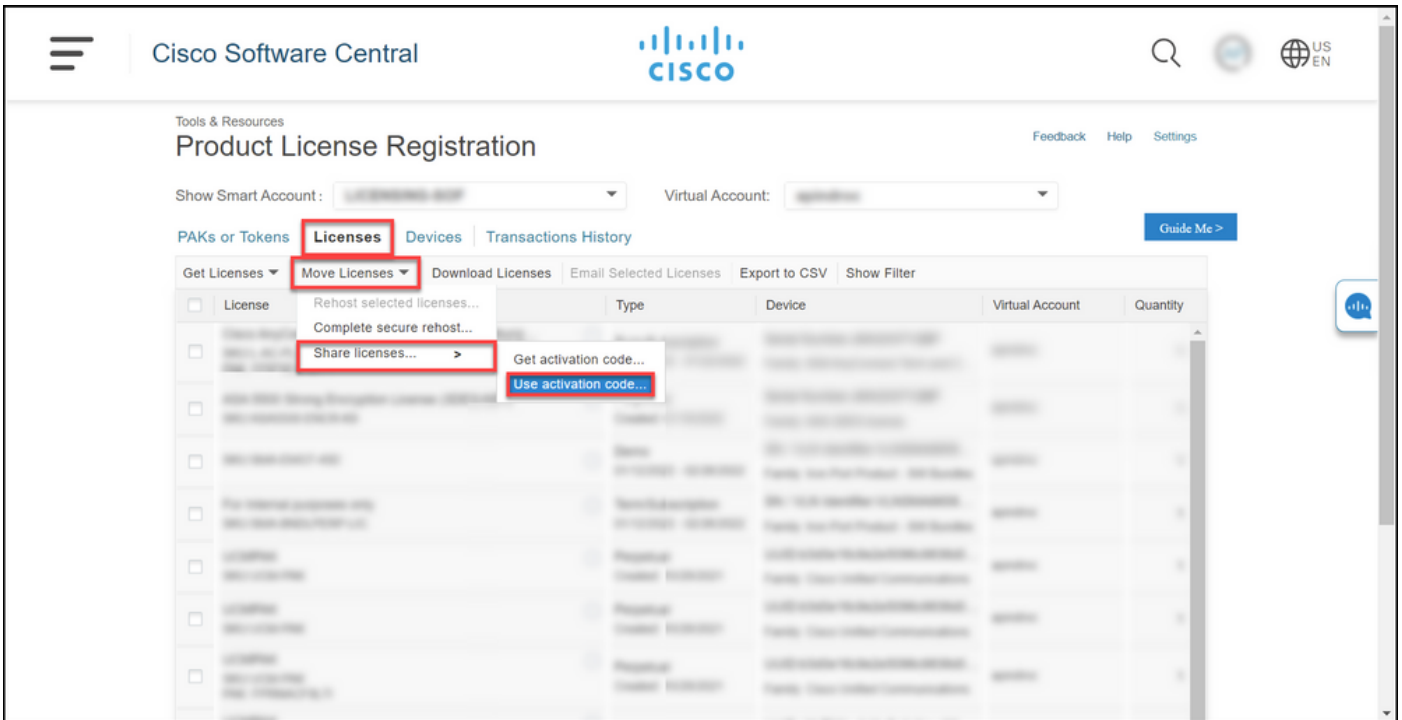

Schritt 7:

Geben Sie im Dialogfeld **Lizenzprozess** gemeinsam nutzen auf der Registerkarte **Aktivierungscode** angeben den Aktivierungscode aus der E-Mail zur **Gerätregistrierung** ein. Klicken Sie auf **Weiter**.


Ergebnis der Schritte: Das System zeigt die Registerkarte **SKU-Optionen** auswählen an.

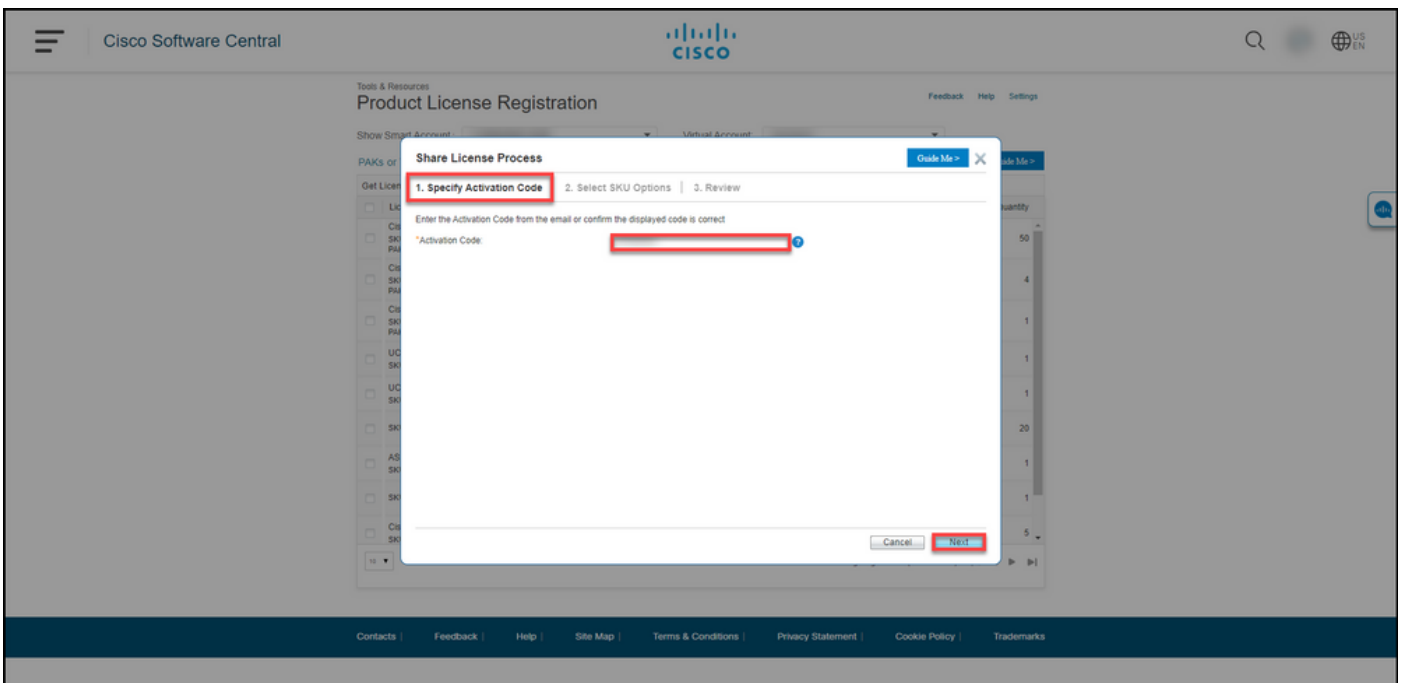

Schritt 8:

Aktivieren Sie auf der Registerkarte **SKU-Optionen auswählen** das Kontrollkästchen neben der **Produkt-SKU**, die in die Ziel-Appliance eingebettet werden soll, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Ergebnis der Schritte: Das System zeigt die Registerkarte **Prüfen** an.

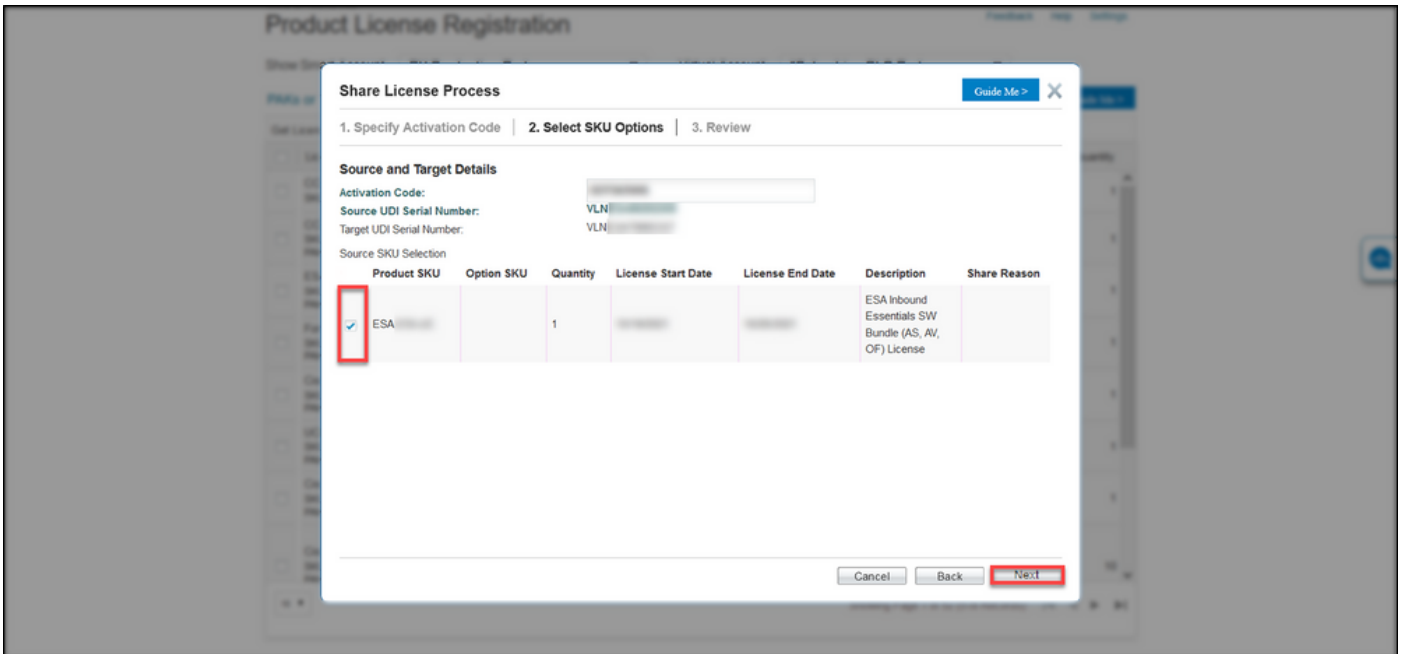


Schritt 9:

Geben Sie auf der Registerkarte **Überprüfung** im Abschnitt Informationen zu Empfängern und Eigentümern Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Benutzernamen ein. Lesen Sie den Abschnitt **Lizenzanfrage**, und klicken Sie dann auf **Lizenz abrufen**.

Ergebnis der Schritte: Das System zeigt das Dialogfeld "**Lizenzanforderungsstatus**" an, das die erfolgreiche Lizenztransaktion bestätigt. Sie sollten den Cisco Produktlizenzschlüssel zusammen mit der freigegebenen Lizenz in der angehängten Zip-Datei in Ihrer E-Mail erhalten.

Vorsicht: Da die E-Mail von do-not-reply@cisco.com gesendet wird, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

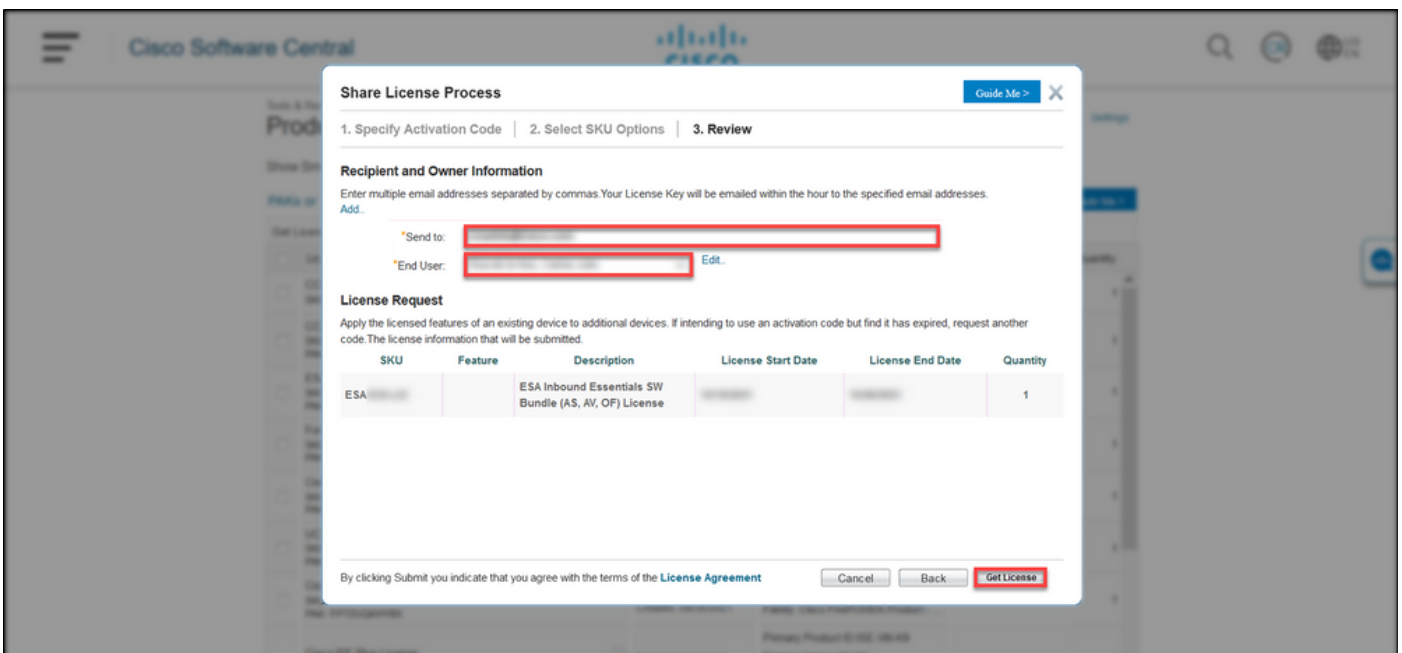

Security Products & Licenses: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~

From: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~
Sent: Monday, April 14, 2008 10:08 AM
To: Security Products & Licenses: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~
Subject: Your New Product License Key
Attachments: ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process for Cisco Systems product license keys. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person in your organization that is working with these products.

This email has the following attachments, which contains license keys/files and license installation instructions -

~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~ This attachment has the ~~XXXXXXXXXXXX@XXXX.XXXXX~~ Terms and Contract, license key(s) and license installation help text.

Fehlerbehebung

Wenn bei der Freigabe von SEG-Lizenzen (IronPort) ein Problem auftritt, erstellen Sie ein Ticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Nächste Schritte

Wenn Sie eine Lizenzschlüssel-Datei erhalten haben, finden Sie in der Produktkonfigurationsanleitung Informationen zur Lizenzinstallation und -anleitung.