

Konfigurieren von Gebietsschemas für WAP351- und WAP371-Access Points

Ziel

Ein Gebietsschema ist eine Authentifizierungs-Webseite, die mit einer Captive Portal-Instanz verbunden ist. Weitere Informationen zum Einrichten eines Captive Portals auf einem Gerät finden Sie im Artikel [Configuring Captive Portal on the WAP351 and WAP371 Access Points](#).

Nachdem Sie ein Captive Portal auf Ihrem WAP eingerichtet haben, können Sie die Seite *Webportale-Anpassung* verwenden, um eindeutige Seiten für verschiedene Gebietsschemas in Ihrem Netzwerk zu erstellen und den Text und die Bilder auf den Seiten anzupassen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie binäre Bilddateien für die Webanpassung auf WAP351- und WAP371-Access Points hochgeladen und gelöscht und die Authentifizierungsseite mit textuellen und grafischen Elementen angepasst werden.

Anwendbare Geräte

WAP351

WAP371


Softwareversion

·WAP351 v1.0.0.39

·WAP371 v1.1.2.3

Webanpassung


Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Captive Portal > Web Portal Customization** aus. Die Seite *Webportal-Anpassung* wird geöffnet:

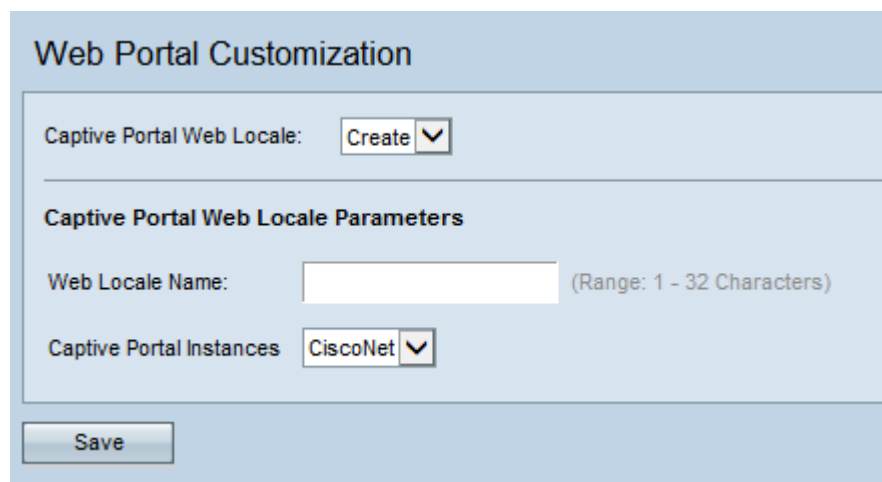

The screenshot shows the 'Web Portal Customization' configuration page. It features a light blue header with the title 'Web Portal Customization'. Below the header, there are three main sections: 1. 'Captive Portal Web Locale' with a dropdown menu currently set to 'Create'. 2. 'Captive Portal Web Locale Parameters' which includes a text input field for 'Web Locale Name' with a note '(Range: 1 - 32 Characters)'. 3. 'Captive Portal Instances' with a dropdown menu currently set to 'CiscoNet'. At the bottom left of the form area, there is a 'Save' button.

Schritt 2: Wählen Sie **Erstellen** aus der *Captive Portal Web Locale*-Dropdown-Liste aus, um ein Gebietsschema für das Captive Portal zu erstellen. Wenn Sie ein vorheriges Web-

Gebietsschema bearbeiten möchten, wählen Sie das erstellte Web-Gebietsschema aus der Dropdown-Liste *Captive Portal Web Locale* aus, und fahren Sie mit [Schritt 6](#) fort.

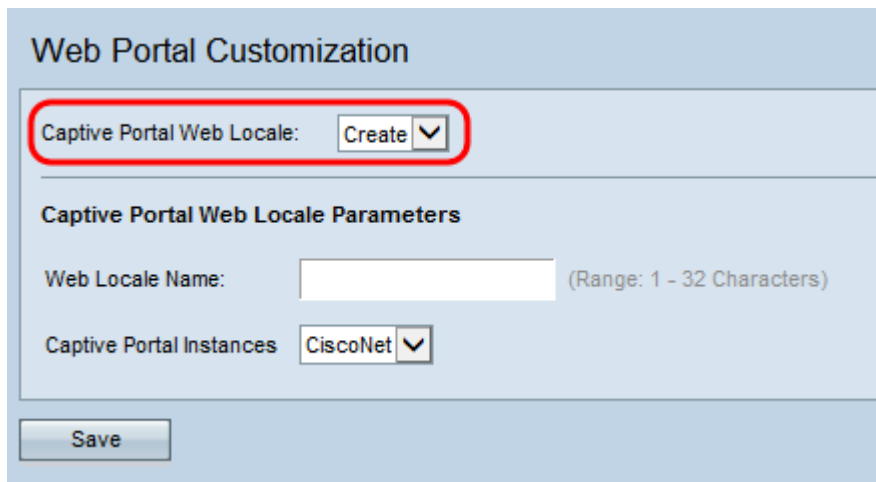

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Web Locale Name* den Namen für das Gebietsschema ein. Der Name muss 1-32 Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

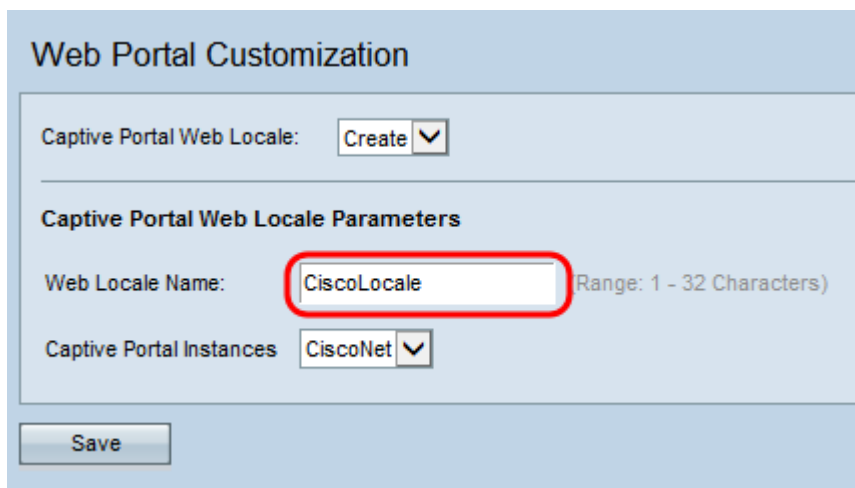

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼


Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

Schritt 4: Wählen Sie die Captive Portal-Instanz aus, der Sie das Gebietsschema in der Dropdown-Liste *Captive Portal Instances* zuordnen möchten. Informationen zum Einrichten einer Captive Portal-Instanz finden Sie unter [Konfigurieren des Captive Portals für die WAP351- und WAP371-Access Points](#).

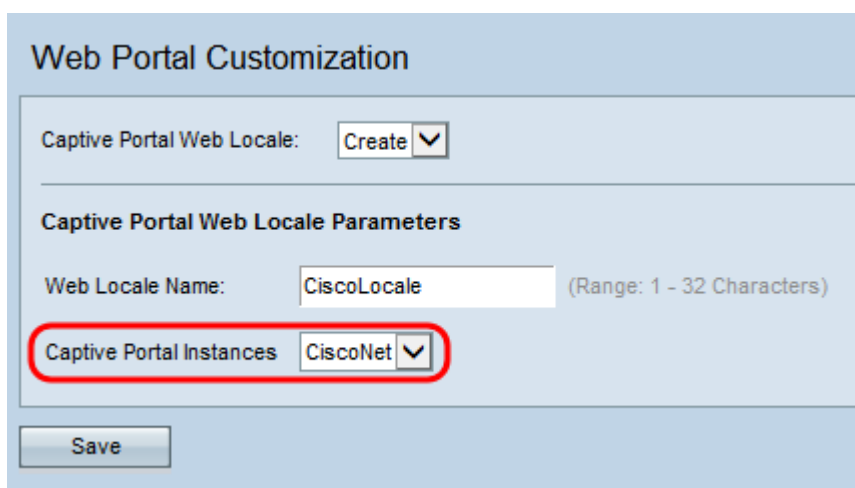

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: Create ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: CiscoLocale (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances: CiscoNet ▼

Save

Schritt 5: Klicken Sie auf **Speichern**, um die vorgenommenen Konfigurationen zu speichern.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances ▼

[Der Bereich *Web Locale Parameters* für das *Captive Portal* wird mit zusätzlichen Informationen angezeigt:](#)

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: ▼

Logo Image Name: ▼

Foreground Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Hinweis: Im Bereich *Captive Portal Web Locale Parameters* werden die folgenden Felder automatisch erstellt und können von dieser Seite aus nicht bearbeitet werden:

- Locale ID - Zeigt die Sequenznummer des Gebietsschemas an.
- Instanzname: Zeigt den Namen der ausgewählten Instanz an.

Schritt 6: Wählen Sie das Bild für den Hintergrund Ihres Captive Portals aus der Dropdown-Liste *Background Image Name (Hintergrundbildname)* aus.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Hinweis: Wenn Sie ein Bild hochladen oder aus der Liste löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Bild hochladen/löschen**. Informationen zum Hochladen und Löschen benutzerdefinierter Bilder finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bilder hochladen/löschen](#).

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Schritt 7: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Logo Image Name (Logo-Abbildname)* ein Bild für das Logo aus.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Hinweis: Wenn Sie ein Bild aus der Liste hochladen oder löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Bild hochladen/löschen**. Informationen zum Hochladen und Löschen benutzerdefinierter Bilder finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bilder hochladen/löschen](#).

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Schritt 8: Geben Sie den HTML-Code für die Vordergrundfarbe im Feld *Vordergrundfarbe ein*. Der Code hat ein sechsstelliges Hexadezimalformat.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Hinweis: Weitere Informationen zur Formatierung von Webfarben finden Sie auf [dieser](#) Seite.

Hinweis: Hilfe bei der Generierung von HTML-Hexadezimalfarbcodes mithilfe einer palettenbasierten Benutzeroberfläche finden Sie auf [dieser](#) Seite.

Schritt 9: Geben Sie im Feld *Hintergrundfarbe* den HTML-Code für die Hintergrundfarbe ein. Der Code hat ein sechsstelliges Hexadezimalformat.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Schritt 10: Geben Sie im Feld *Trennzeichen* den HTML-Code für die Farbe des Trennzeichens (Zeile, die die Überschrift von der Textseite trennt) ein. Der Code hat ein sechsstelliges Hexadezimalformat.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 11: Geben Sie eine Bezeichnung ein, die das Gebietsschema im Feld *Locale Label* beschreibt. Die Standardeinstellung ist Englisch.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 12: Geben Sie im Feld *Gebietsschema* eine Abkürzung für das Gebietsschema ein. Der Standardwert ist "en".

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 13: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Account Image (Kontobild)* das Bild aus, um über dem Anmeldefeld eine authentifizierte Anmeldung anzuzeigen.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Hinweis: Wenn Sie ein Bild aus der Liste hochladen oder löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Bild hochladen/löschen**. Informationen zum Hochladen und Löschen benutzerdefinierter Bilder finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bilder hochladen/löschen](#).

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 14: Geben Sie den Text ein, der dem Benutzer die Anweisung gibt, einen Benutzernamen in das Feld *Kontoname* einzugeben.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 15: Geben Sie Text ein, um das Textfeld für den Benutzernamen im Feld "User Label" (Benutzerbezeichnung) zu kennzeichnen.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Schritt 16: Geben Sie Text ein, um das Textfeld für das Benutzerkennwort im Feld *Kennwort-Beschriftung* zu kennzeichnen.

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="text" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Schritt 17: Geben Sie im Feld *Button Label* Text ein, um die Schaltfläche zum Übermitteln von Benutzernamen und Kennwortinformationen zu bezeichnen.

User Label:	<input type="text" value="Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="text" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Schritt 18: Geben Sie den Namen der Schriftart für den gesamten Text auf der Captive Portal-Seite im Feld *Schriftarten ein*. Sie können mehrere Schriftarten eingeben, die jeweils durch ein Komma getrennt sind. Wenn die erste Schriftart auf dem Client-System nicht verfügbar ist, wird die nächste Schriftart verwendet usw. Bei Schriftarten mit Leerzeichen muss der gesamte Name in einem Anführungszeichen enthalten sein.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Schritt 19: Geben Sie den Text ein, der in der Titelleiste des Browserfensters im Feld *Browsertitel* angezeigt werden soll.

User Label: Username: (Range: 1 - 32 Characters)

Password Label: Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Button Label: Connect (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)

Fonts: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)

Browser Title: Captive Portal (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)

Browser Content: Welcome to the Wireless Network (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Schritt 20: Geben Sie den Begrüßungstext ein, der rechts neben dem Logo-Bild im Feld *Browserinhalt* angezeigt wird.

Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

Schritt 21: Geben Sie in das Feld *Inhalt* den entsprechenden Text ein, der unter den Textfeldern Benutzername und Kennwort angezeigt werden soll.

Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

Schritt 22: Geben Sie im Feld "Acceptance Use Policy" (*Richtlinie zur Akzeptanznutzung*) die Bedingungen ein, die der Benutzer akzeptieren muss.

Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	<input type="text" value="Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	<input type="text" value="Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge

Schritt 23: Geben Sie den Text ein, der Benutzer dazu auffordert, das Kontrollkästchen zu aktivieren, um das Feld Acceptance Use Policy (Richtlinie für Akzeptieren) als *Label* zu akzeptieren.

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowle

Schritt 24: Geben Sie im Feld *No Accept Text* (Text ohne Akzeptieren) den Text ein, der angezeigt wird, wenn der Benutzer die Acceptance Use Policy (Richtlinie für Akzeptanznutzung) nicht akzeptiert und versucht, sich anzumelden.

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Schritt 25: Geben Sie im Feld *Text in Bearbeitung* den Text ein, der angezeigt wird, während der Benutzer auf die Authentifizierung wartet.

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Schritt 26: Geben Sie im Feld *Denied Text* (Text verweigern) den Text ein, der angezeigt wird, wenn die Authentifizierung eines Benutzers fehlschlägt.

Denied Text:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content:

(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Schritt 27: Geben Sie im Feld *Welcome Title* (Willkommenstitel) den Text ein, der angezeigt wird, wenn der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde.

Denied Text:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content:

(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Schritt 28: Geben Sie im Feld *Welcome Content* (Willkommensinhalte) den Text ein, der angibt, wann der Benutzer mit dem Netzwerk verbunden ist.

Denied Text:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Welcome Title:

(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)

Welcome Content:

(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)

Delete Locale:

Save Preview...

Schritt 29: (Optional) Wenn Sie die aktuelle lokale Konfiguration löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Gebietsschema löschen*.

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

Schritt 30: Klicken Sie auf **Speichern**, um alle vorgenommenen Konfigurationen zu speichern.

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	


Save Preview...

Schritt 31: (Optional) Wenn Sie eine Vorschau der lokalen Konfigurationen anzeigen möchten, klicken Sie auf **Vorschau**.

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

Die Seite *Vorschau für die Vorschau der Web Locale Web Locale Parameters für das Captive Portal* wird geöffnet:

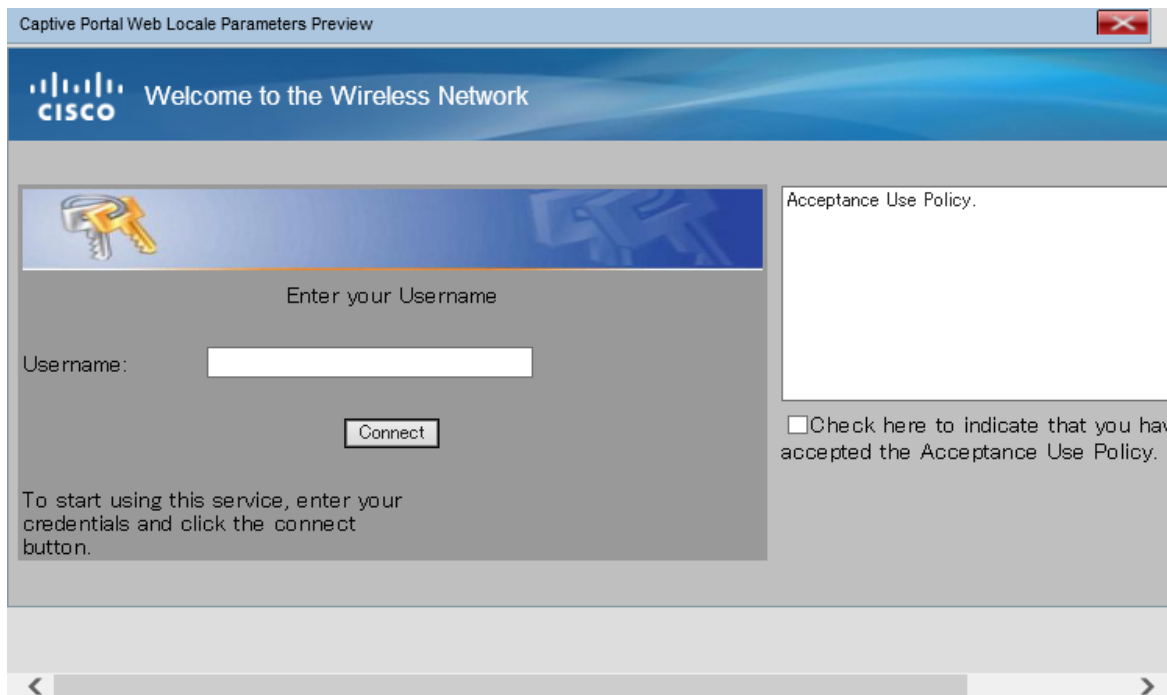


Hinweis: Vorschau zeigt den Text und die Bilder, die bereits in der Startkonfiguration gespeichert wurden. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, klicken Sie auf **Speichern**, bevor Sie auf Vorschau klicken, um die Änderungen anzuzeigen.

Benutzerdefinierte Bilder hochladen/löschen

Sie können die Captive Portal-Seite mit Ihrem eigenen Logo und Bildern anpassen. Bis zu 18 benutzerdefinierte Images können auf das Gerät hochgeladen werden (ausgehend von 6 konfigurierten Gebietschemas mit jeweils 3 Images).

Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Bild hochladen/löschen** auf der Seite *Web Locale Parameters des Captive Portals*. Die Seite *Benutzerdefiniertes Webportal* wird geöffnet:

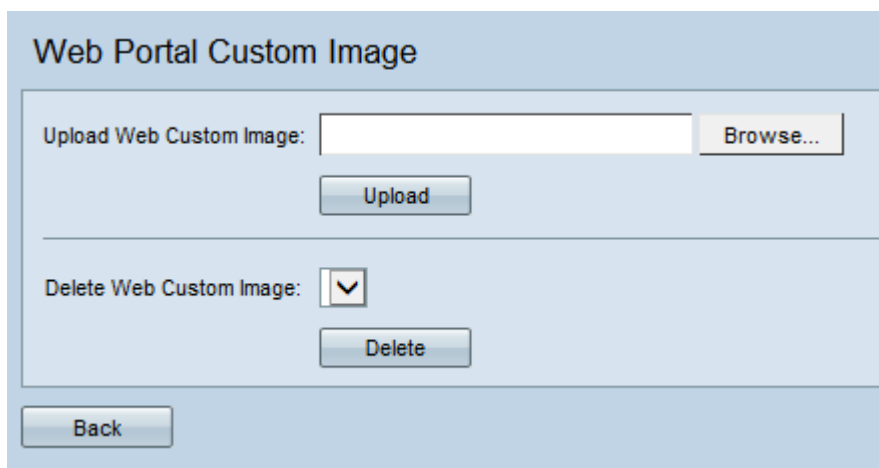

Schritt 2: Wenn Sie ein Bild hochladen möchten, das von Ihrem Computer verwendet werden soll, klicken Sie im Feld *Benutzerdefiniertes Web-Image hochladen auf Durchsuchen*. Wenn Sie ein Bild löschen möchten, fahren Sie mit [Schritt 4 fort](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Hinweis: Das Bild muss 5 Kilobyte oder kleiner sein und eine GIF- oder JPEG-Datei sein. Die Größe der Bilder wird an die angegebenen Abmessungen angepasst. Für ein optimales Erscheinungsbild sollten Ihr Logo und Ihre Kontobilder in einem ähnlichen Verhältnis wie die unten aufgeführten Standardabbilder stehen:

- Hintergrund: 10 x 800 Pixel
- Logo: 168 x 78 Pixel
- Konto - 295 x 55 Pixel

Schritt 3: Klicken Sie auf **Hochladen**, um das Bild auf das WAP-Gerät hochzuladen.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

[Schritt 4](#): Wenn Sie ein Bild löschen möchten, wählen Sie die Datei aus, die Sie aus der Dropdown-Liste *Webbenutzerdefiniertes Bild löschen* löschen möchten. Fahren Sie andernfalls mit [Schritt 6 fort](#).

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Schritt 5: Klicken Sie auf **Löschen**, um die ausgewählte Datei vom WAP-Gerät zu löschen.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Hinweis: Durch das Löschen der aktuell verwendeten Bilder wird der Bereich der Web-Anpassungsseite auf den Standardwert zurückgesetzt.

Schritt 6: Klicken Sie auf **Zurück**, um zurück zur *Webportal*-Anpassungsseite zu navigieren.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Schritt 7: Um mit der Bearbeitung des Gebietsschemas fortzufahren, müssen Sie es erneut aus der Dropdown-Liste *Captive Portal Web Locale* auswählen.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

Captive Portal Web Locale Parameters

Web Locale Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

Sie können [hier](#) klicken, um zum Bereich für die Gebietsparameter zurückzukehren.