

Problem beim Festlegen des URL-Service-Labels in CUCDM

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem: Problem bei der Angabe der URL-Bezeichnung des Dienstnamens](#)

[Lösung](#)

[Aktivieren Sie die URL-Beschriftung, während Sie ein Telefon über das Menü "Phone" \(Telefon\) hinzufügen.](#)

[Aktivieren Sie die URL-Beschriftung, während Sie das Telefon über das Teilnehmermenü hinzufügen.](#)

[Überprüfen](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Service-URL-Label in Cisco Unified Communication Domain Manager (CUCDM) hinzufügen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS)
- Cisco Unified Communication Domain Manager (Cisco UCDM)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:


- CUCDM 10,6,3 SU1a

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren

(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem: Problem bei der Angabe der URL-Bezeichnung des Dienstnamens


Entweder im Profil für die Durchwahlmobilität oder im Telefon kann im Service-Menü nicht das URL-Label des Dienstnamens angegeben werden.

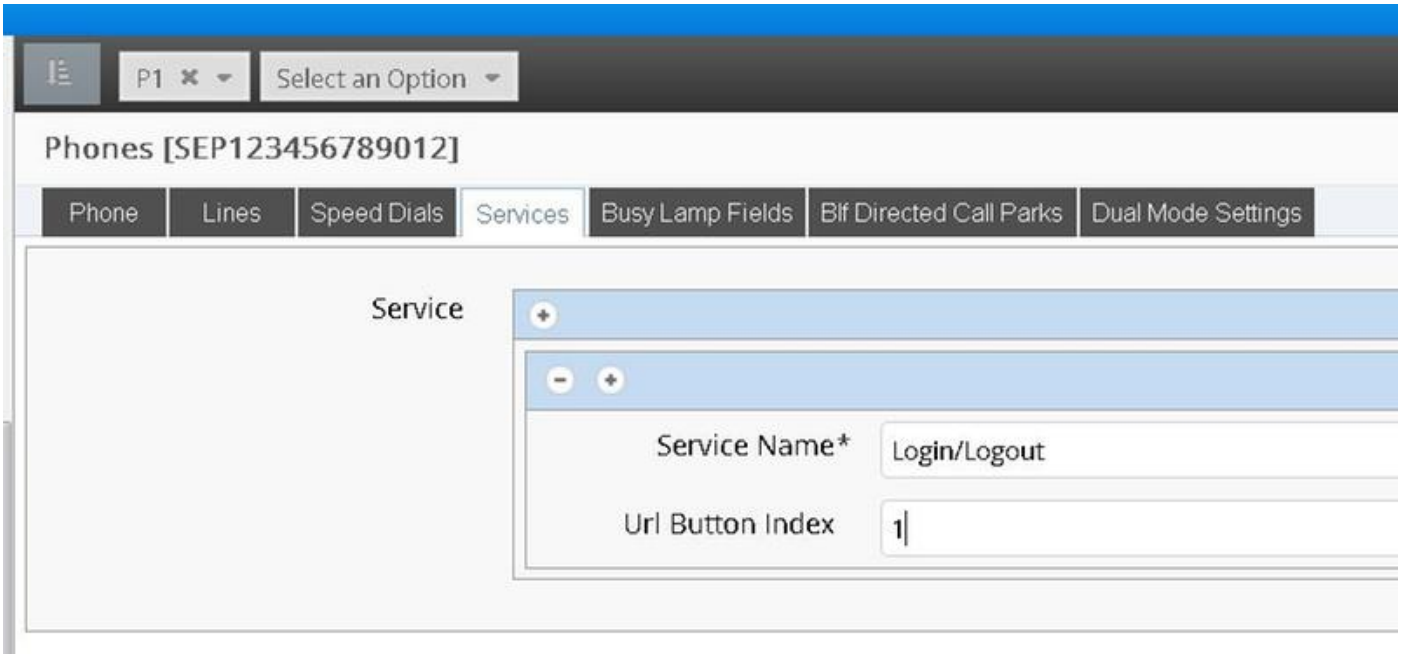


Lösung

Aktivieren Sie die URL-Beschriftung, während Sie ein Telefon über das Menü "Phone" (Telefon) hinzufügen.

Melden Sie sich als Provider-Administrator an, und wechseln Sie unter **Rollenverwaltung > Field Display Policies (FDP)**.

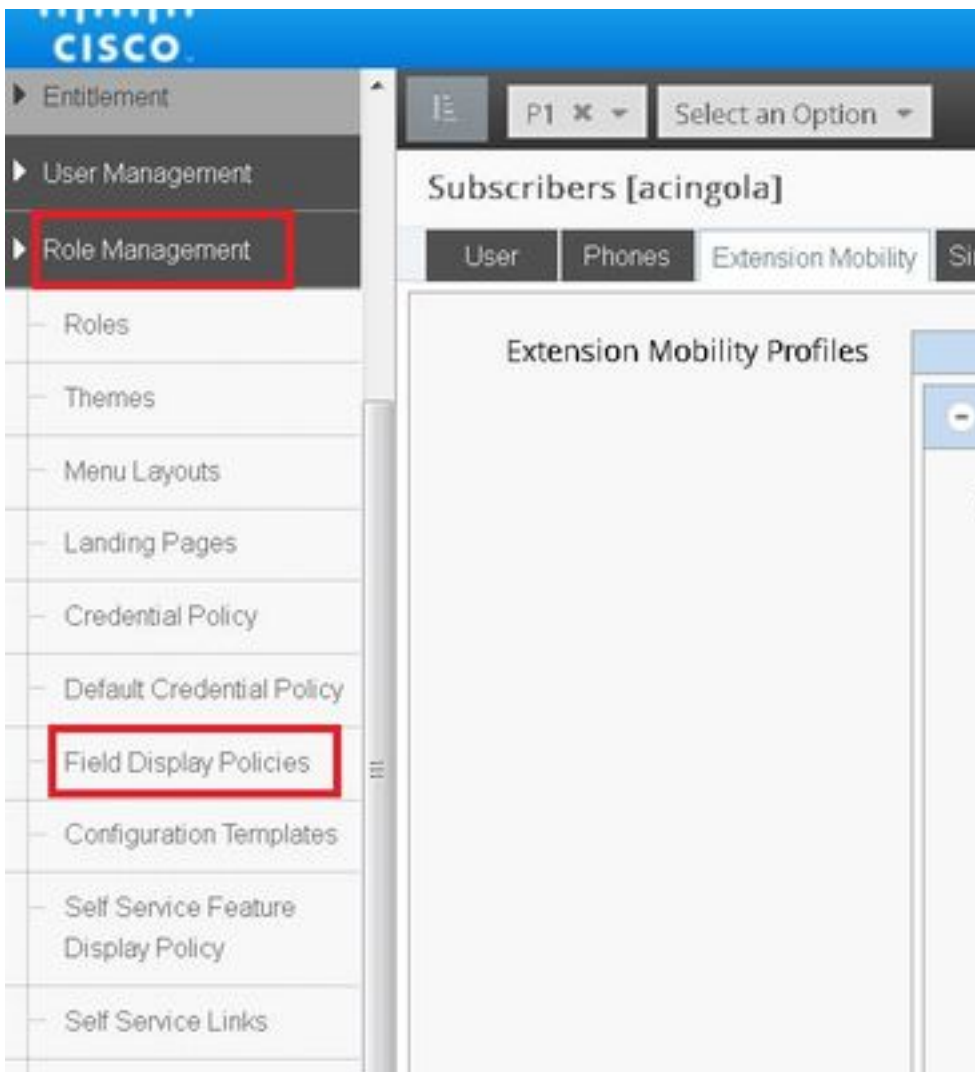

- Wählen Sie den **SubscriberPhoneMenuItemProvider** aus, und klonen Sie das FDP unter der Kundenhierarchie. Dies kann durch Auswählen des **SubscriberPhoneMenuItemProvider** und Öffnen erfolgen. Anschließend können Sie oben rechts das betreffende FDP klonen, wie im Bild gezeigt:

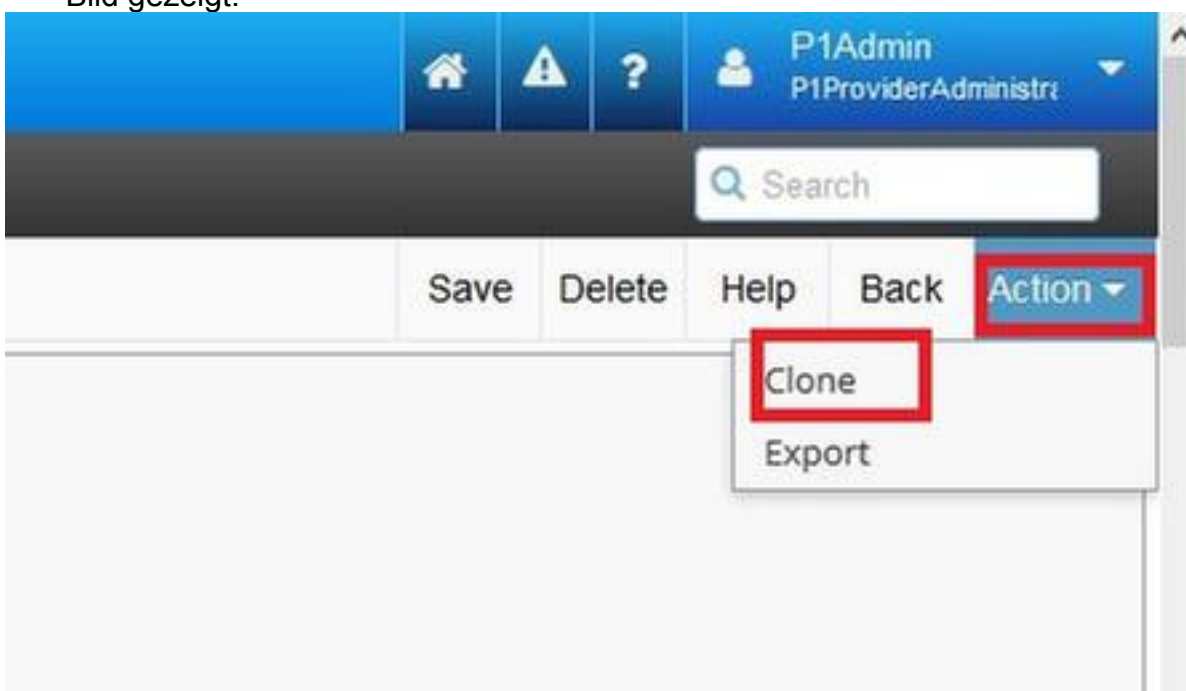

Name	Description	Target Model Type	Hierarchy
AddSubscriberWizard_AdvPhone_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	device/cucm/Phone	sys
AddSubscriberWizard_AdvPhoneRel_FDP	FDP for Advanced Phone settings in Subscriber Wi	relation/SubscriberPhone	sys
selfservice_device_cucm_phone		device/cucm/Phone	sys
selfservice_relation_subscriber_phone	Governs fields displayed to end user	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuitem	FDP for Phone Relation.	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuitemCustomer	FDP for Phone Relation at Customer Level	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuitemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys.hcs.P1.BRU
SubscriberPhoneMenuitemProvider	FDP for Phone Relation at Provider level.	relation/SubscriberPhone	sys
SubscriberPhoneMenuitemSite	FDP for Phone Relation at Site Level	relation/SubscriberPhone	sys

- Öffnen Sie den neuen **SubscriberPhoneMenuitemProvider** auf Kundenhierarchieebene.
- Fahren Sie unter dem Bereich Service-Felder fort.
- Wählen Sie das Attribut **services.service.name** aus.
- Wechseln Sie zum im Bild angezeigten Attribut **service.service.name**.
- Klicken Sie auf Speichern.

Available	Selected
aarNeighborhoodName	services
addOnModules	services.service
addOnModules.addOnModule	services.service.name
addOnModules.addOnModule.index	services.service.telecasterServiceName
addOnModules.addOnModule.loadInformation	services.service.urlButtonIndex
addOnModules.addOnModule.model	services.service.urlLabelAscii
allowCtiControlFlag	
allowIXApplicableMedia	
AllowPresentationSharingUsingBfcp	
alwaysUsePrimeLine	
alwaysUsePrimeLineForVoiceMessage	
authenticationMode	
authenticationString	

Legen Sie die oben genannten Schritte für dieses FDP fest:


- SubscriberPhoneMenuItemKunde
- SubscriberPhoneMenuItemSite

Aktivieren Sie die URL-Beschriftung, während Sie das Telefon über das Teilnehmermenü hinzufügen.

Melden Sie sich als Provider-Administrator an, und wechseln Sie unter **Rollenverwaltung > Field Display Policies (FDP)**.


- Wählen Sie SubscriberAdvancedDefault aus, und klonen Sie das FDP in der Kundenhierarchie. Wählen Sie dazu den **SubscriberPhoneMenuitemProvider** aus, und öffnen Sie ihn. Dann können Sie in der rechten oberen Ecke die betreffende FDP klonen.

In diesem Beispiel wird das SubscriberAdvancedDefault-FDP auf Systemebene auf Kundenebene auf **SubscriberAdvancedDefault (sys.hcs.P1.BRU)** geklont.

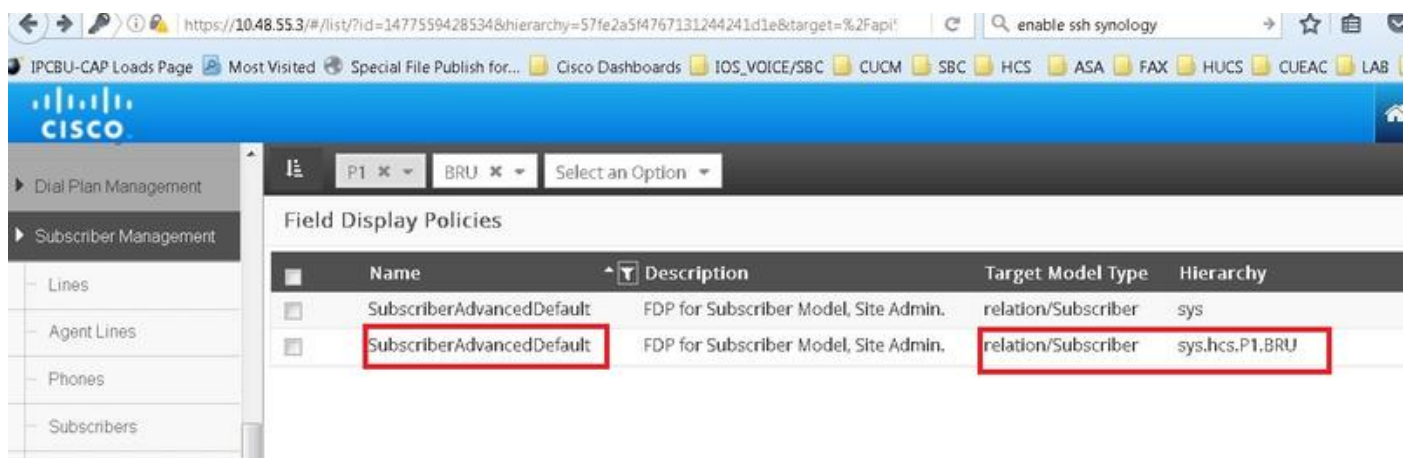


Öffnen Sie den neuen FDP SubscriberAdvancedDefaultat auf Ebene der Kundenhierarchie.

- Verschieben Sie sich unter Extension Mobility.
- Wählen Sie **DeviceProfile.services.service.name**-Attribut aus.
- Wechseln Sie zum **service.service.name**-Attribut, wie im Bild gezeigt.
- Klicken Sie auf Speichern.

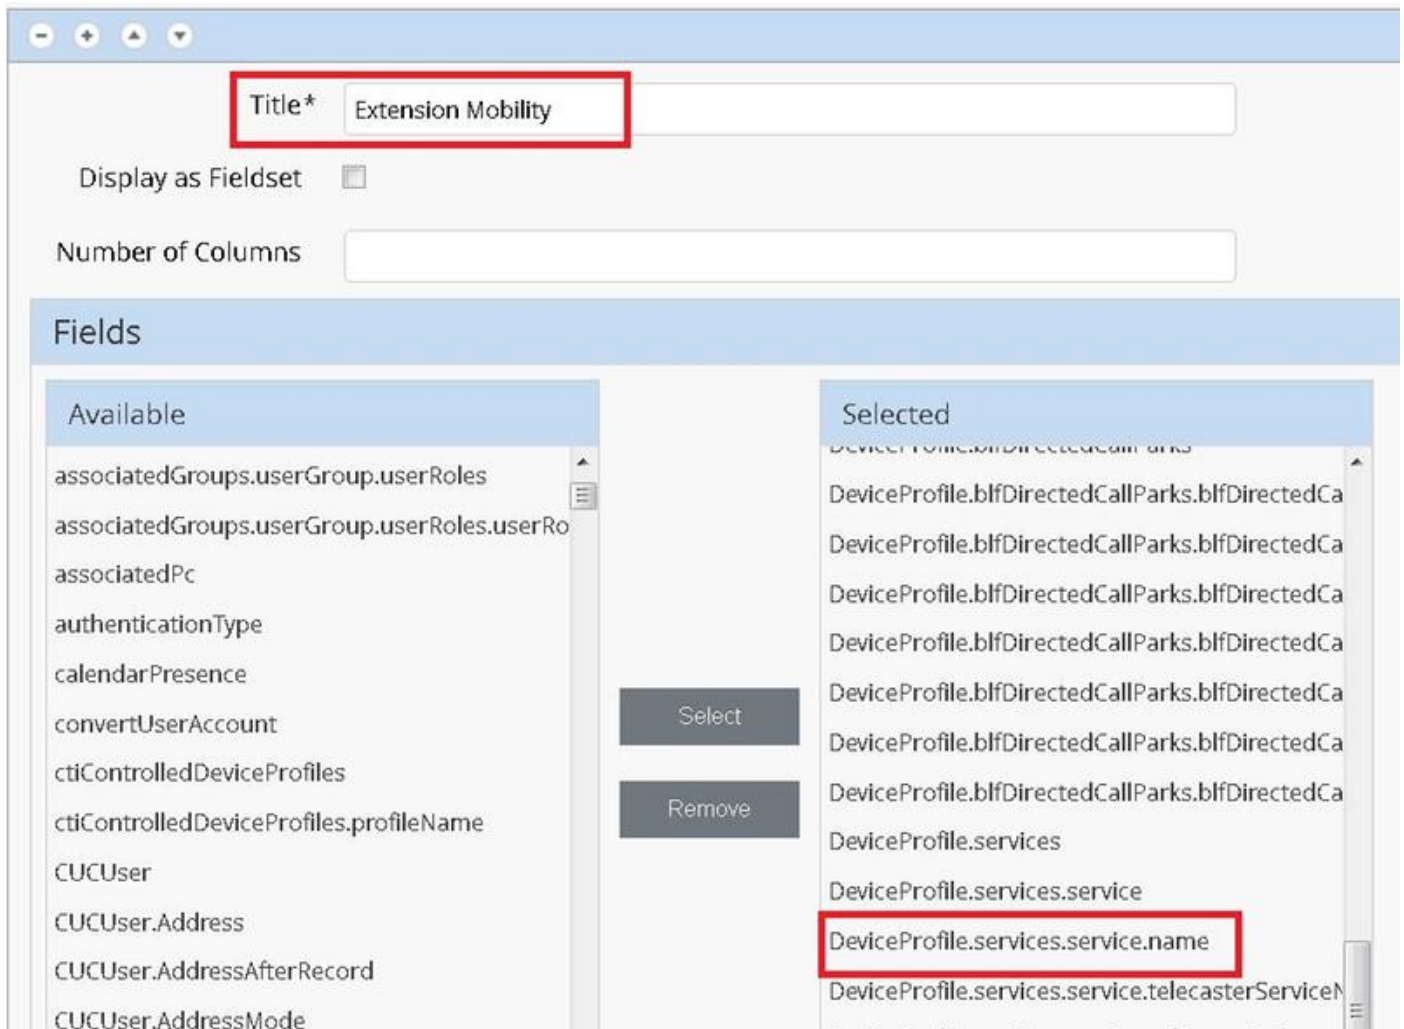

Überprüfen

Melden Sie sich als Provider-Administrator beim CUCDM an, navigieren Sie zu **Subscriber Management > Phone > Select the phone > Services**.

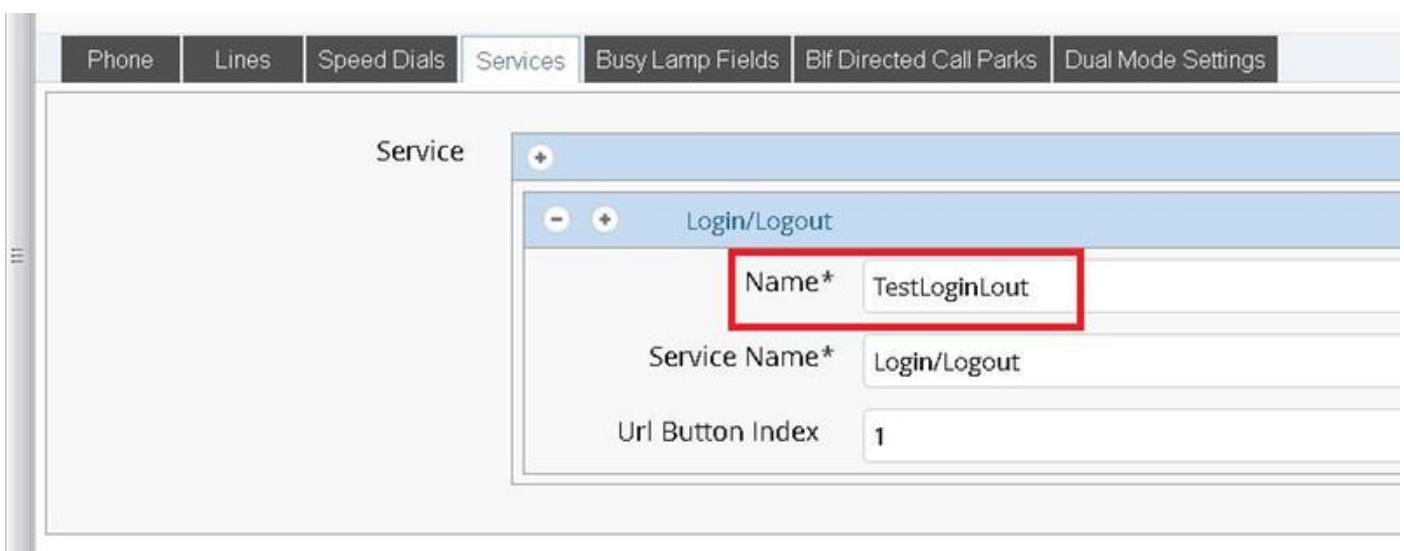


Melden Sie sich in CUCM an >> Gerät >> Telefon >> Telefonkonfiguration >> Menü "Abonnieren/Abbestellen".

Subscribed Cisco IP Phone Services for SEP123456780912

 Next  Help

Status

 Status: Ready

Service Information

Service Subscription: New

Select a Service*

Service Description

Subscribed Services

 [TestLoginLogout](#)

Next

Close