



ةداعإ تام لعم نبي عت واه حال ص او ءاطخ أال فاش كتسأ ب ل ط ني وكت لي غشت ب مق 3 ة واطخ ال  
ب غرت امك ةل واطخ ال

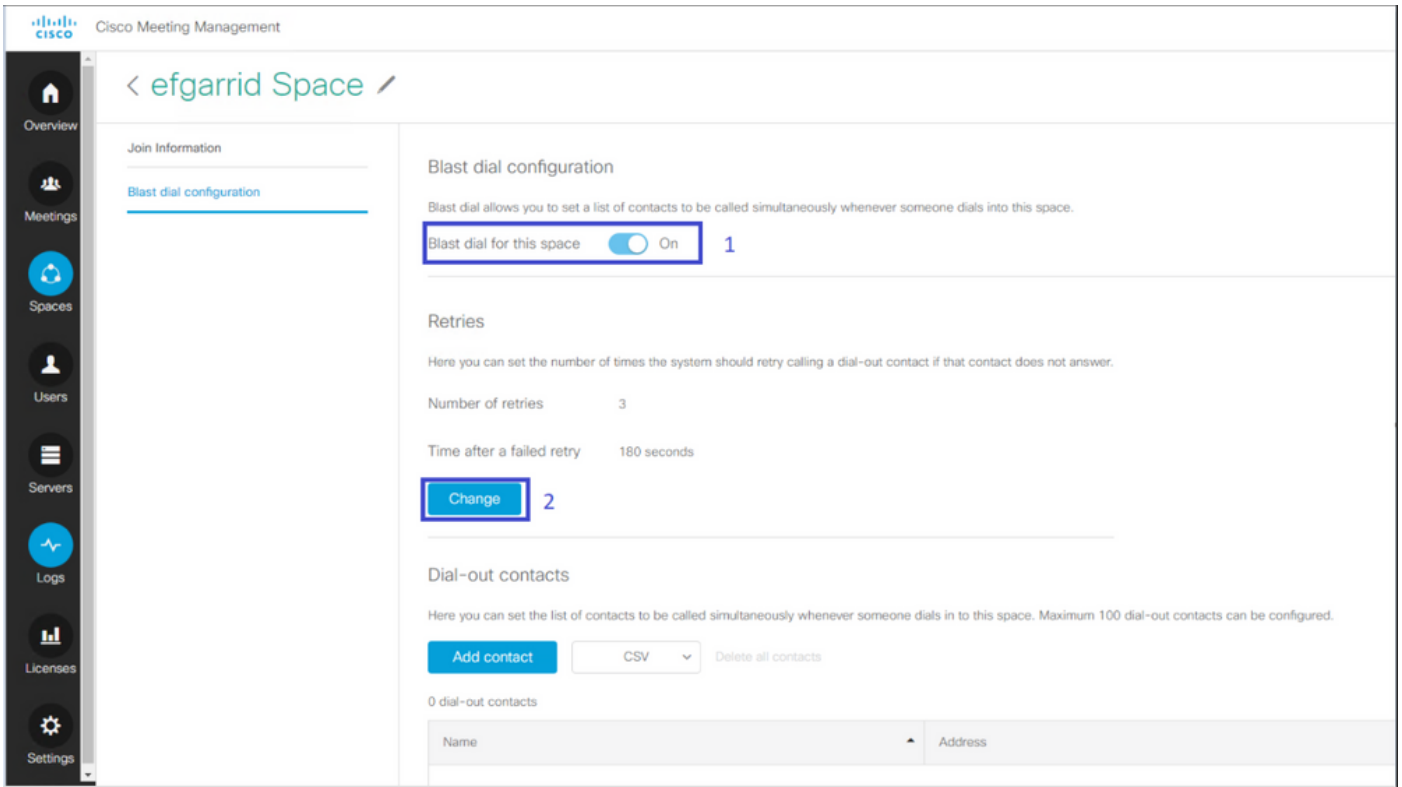

عدب دنع اهؤاعدتسا متيس يتلا لاصتالا تاهج ةفاضلا لاصتلا ةهج ةفاضلا ددح. 4 ةوطخل  
 ةملاكملا.

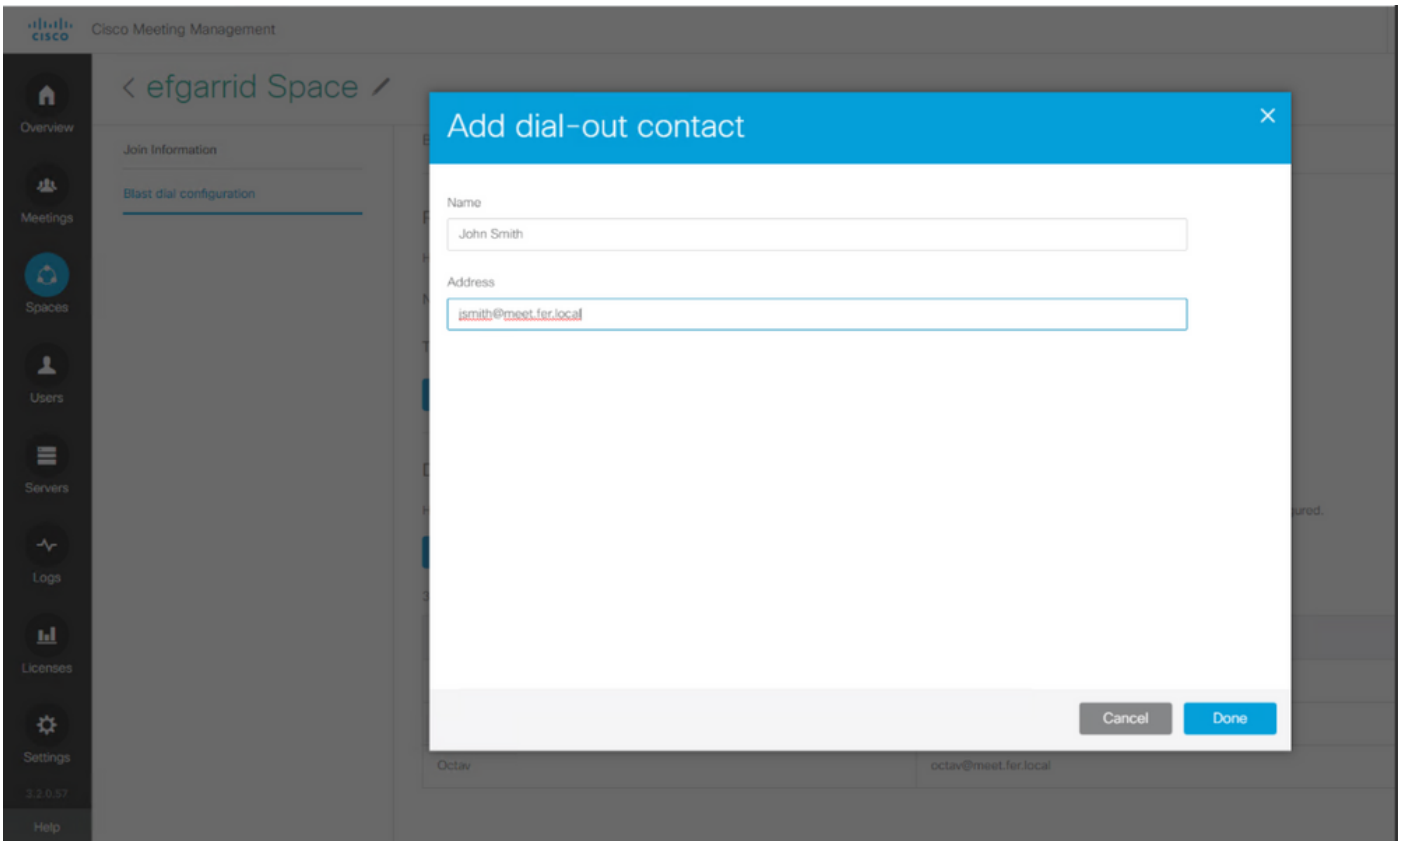

ةفاضلا (CSV) ةلصافب ةلوصفملا ميقلال راخي مادختسا يرايتخا لكشب كنكمي. 5 ةوطخل  
 ةددعتم لاصتالا تاهج.

1. ةلصافب ةلوصفم ، تاملعمل ناووعو مسا فضاؤ ديدج صن فلمحتفا.
2. يف حضورم وه امك ، CSV قيسنتب فلملا يلا لاصتالا ةهج تامولعم ةفاضلاب مق .  
 ةروصلال:

```
participants.csv - Notepad
File Edit Format View Help
name,address
Moises,moimar@meet.fer.local
Baldor,baldor@meet.fer.local
Oscar,osmonroy@meet.fer.local
```

3. قحلملا مادختساب فلملا ظفحا .csv.
4. بمللا لاصتانا هاج > راجفلالا بملط نيوكت > ةحاسم ديدحت > CMM > Spaces > للاقنا .  
CSV ليحت ددحو CSV > يفاهلا
5. اقبسم هؤاشنإ مت يذلا فلملا رتخأ.

# Upload CSV



## Choose a file

Upload a UTF-8 CSV file to import dial-out contacts to your blast dial configuration. A maximum of 100 dial-out contacts can be configured per space.

[Download blank CSV template](#) to see the required format. The first column should be titled 'Name' and the second column should be titled 'Address'.

Select file

participants.csv

Important: The uploaded file will REPLACE any existing dial-out contacts configured in this space.

Cancel

Upload

## 6. لی مہمت ددح .

### Dial-out contacts

Here you can set the list of contacts to be called simultaneously whenever someone dials in to this space. Maximum 100 dial-out contacts can be configured.

Add contact

CSV

Delete all contacts

3 dial-out contacts

Name	Address
Baldor	baldor@meet.fer.local
Moises	moimar@meet.fer.local
Oscar	osmonroy@meet.fer.local

Acti  
CMM

## ةحصلا نم ققحتلا

تالچس > CMM یلا لقتناو، CMM لچس ةمزح یلع لوصحلاب مق، نڤوكتلا ةحص نم ققحتلل  
> لڤزنتلا لچس ةمزح ددحو لچس ةمزح >

The screenshot shows the Cisco Meeting Management web interface. On the left sidebar, the 'Logs' menu item is highlighted with a blue box and labeled '1'. The main content area is titled 'Logs' and contains a 'Log bundle' section. Under 'Log bundle', there are links for 'System log servers', 'Audit log servers', 'Crash reports', and 'Detailed tracing'. Below these links, there is a 'Retrieve log bundle' section with a blue box around the 'Download log bundle' button, labeled '2'. The text below the button reads: 'The log bundle includes the latest system and audit logs, configuration details, version number and a list of crash reports. When you open a support case, please include the log bundle.'

بـلـط نـيـوـكـت cmm\_log.txt ضـرـعـي نـأ بـجـي ،حـاـجـنـب راجـفـنـالـا بـلـط نـيـوـكـت نـم قـقـحـت 1. ةـوـطـخـلـا  
 حـاـجـنـب راجـفـنـالـا طـبـض enable=true.

```
Jun 11 03:57:26 cmm01 2021-06-11 03:57:26,095 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set
blast dial configuration successful: enable=True
```

بـلـط نـيـوـكـت cmm\_log.txt ضـرـعـت نـأ بـجـي و ،حـاـجـنـب لـاـصـتـالـا ةـهـج تـاـمـوـلـعـم فـاـضـأ CMM نـأ نـم قـقـحـت 2. ةـوـطـخـلـا  
 ةـيـلـلـا تـاـمـوـلـعـم لـا ةـيـلـلـا تـاـمـوـلـعـم لـا

```
Jun 11 04:05:05 cmm01 2021-06-11 04:05:05,057 - local:admin/HTTP/IPv4:10.15.10.5:tcp:54380 - Set
blast dial participants via JSON successful: cluster_id=1, cluster_name=
```

اـهـاـلـصـا و اـطـاـخـالـا فـاـشـكـتـسـا

نـيـوـكـتـلـا اذـهـل اـهـاـلـصـا و اـطـاـخـالـا فـاـشـكـتـسـا لـا ةـدـحـم تـاـمـوـلـعـم اـيـلـا حـ رـفـوتـتـ الـ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا