

# cisco ىلع رورم ةملك Localadmin تدرتس Surveillance Manager Server 7.x ويديف

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[Redhat Linux ضكري نأ VSM ىلع رورم ةملك باسح Localadmin تدرتس](#)

[SUSE Linux ضكري نأ VSM ىلع رورم ةملك باسح Localadmin تدرتس](#)

## ةمدقملا

ىلع ىلحمل لاوؤسملا لوخد ليجست باسح رورم ةملك ةداعتس ةيفي دننتسملا اذه حضوي Cisco نم 7.x (VSM) ويديفلا ةبقارم مداخ.

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

دننتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

### ةمدختسملا تانوكملا

Cisco نم 7.x ويديفلا ةبقارم مداخ ىل دننتسملا اذه في ةدراول تامولعمل دننتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتسملا اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضارثفا) حوسمم نيوكتب دننتسملا اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رمايال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ةرشابم كتكبش

## ضكري نأ VSM ىلع رورم ةملك باسح Localadmin تدرتس Redhat Linux

مداخلا اذه ديهمت دعأو VSM مداخ ب مكحت ةدحو. 1 ةوطخلا

امك GRUB ةمئاق ىل لوصولل حاتفم ياطغضا، ديهمتلا في ماظنلا ادبي امدنع. 2 ةوطخلا؛ ةروصلال في حضوم وه

Press any key to enter the menu

Booting Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-308.el5PAE) in 1 seconds... █

**RED HAT**  
**ENTERPRISE LINUX 5**

ةروصلالاي ف حضوم وه امك **enter** طغضاو ةومجملا ةمئاق ي ف **e** بتكا 3. ةوطخال

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-308.el5PAE)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.  
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the  
commands before booting, 'a' to modify the kernel arguments  
before booting, or 'c' for a command-line.

**RED HAT  
ENTERPRISE LINUX 5**

ىرخأ قرم e بتك او مهسألأ حيتافم مادختساب kernel ةم لك لاب أدبي يذلا طخلاددح. 4 ةوطخلال  
؛ةروصلال ي ف حضوم وه امك لاخذلا طغضاو

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

```
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-308.el5PAE ro root=LABEL=/ rhgb quiet cras
initrd /boot/initrd-2.6.18-308.el5PAE.img
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted. Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the selected line, or escape to go back to the main menu.

**RED HAT**  
**ENTERPRISE LINUX 5**

يفي حضورم وه امك لاخذ اى لع طغضاو 1 بتكاو ة فاسم لخد ا ة شاشلا هذه ىرت ام دنع 5 ة وطلخال ةروصل:

[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename. ESC at any time cancels. ENTER at any time accepts your changes.]

```
<gb quiet crashkernel=128M@16M 1
```

**RED HAT  
ENTERPRISE LINUX 5**

ديهمتلل b عون GRUB عمئاق ىلإ دوعت نأ درجم ب. 6 ةوطخلا

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

```
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-308.el5PAE ro root=LABEL=/ rhgb quiet cr→
initrd /boot/initrd-2.6.18-308.el5PAE.img
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.  
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the  
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line  
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the  
selected line, or escape to go back to the main menu.

**RED HAT**  
**ENTERPRISE LINUX 5**

ة:روصولا يف حضوم وه امك دحاولا مدختسمل عضو يف نآلا نوكت نأ ب جي .7 ةوطخلال

```
Telling INIT to go to single user mode.
INIT: Going single user
INIT: Sending processes the TERM signal
INIT: Sending processes the KILL signal
sh-3.2# _
```

لخدأو يلحمل لوؤسمل رورم ةملك طبض ةداعإ password localadmin رمالا بتكا .8 ةوطخلال  
ة:دديجال رورملا ةملك

```
[root@Dot141 /]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 /]# _
```

م:اظنلال ليغشت ةداعإ enter لعل طغضاو reboot بتكا .9 ةوطخلال


```
[root@Dot141 ~]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 ~]# reboot_
```

عملك مادختساب لوخدلا ليحست ىلع ارداق نوكت نأ بجي، ماظنلا ديهتم درجم ب. 10 ةوطخلال  
ةديجال رورملا.

## ضكري نأ VSM ىلع رورم عملك باسح Localadmin تدرتسا SUSE Linux

مداخللا اذه ديهتم دعأو VSM مداخل م كحت ةدحو. 1 ةوطخلال

ةعاسلا فاقيل مهسألا حيتافم مدختسا، ديهتملا يف ماظنلا أدبي ام دنع. 2 ةوطخلال  
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1؛ راجب ةدوجوملا

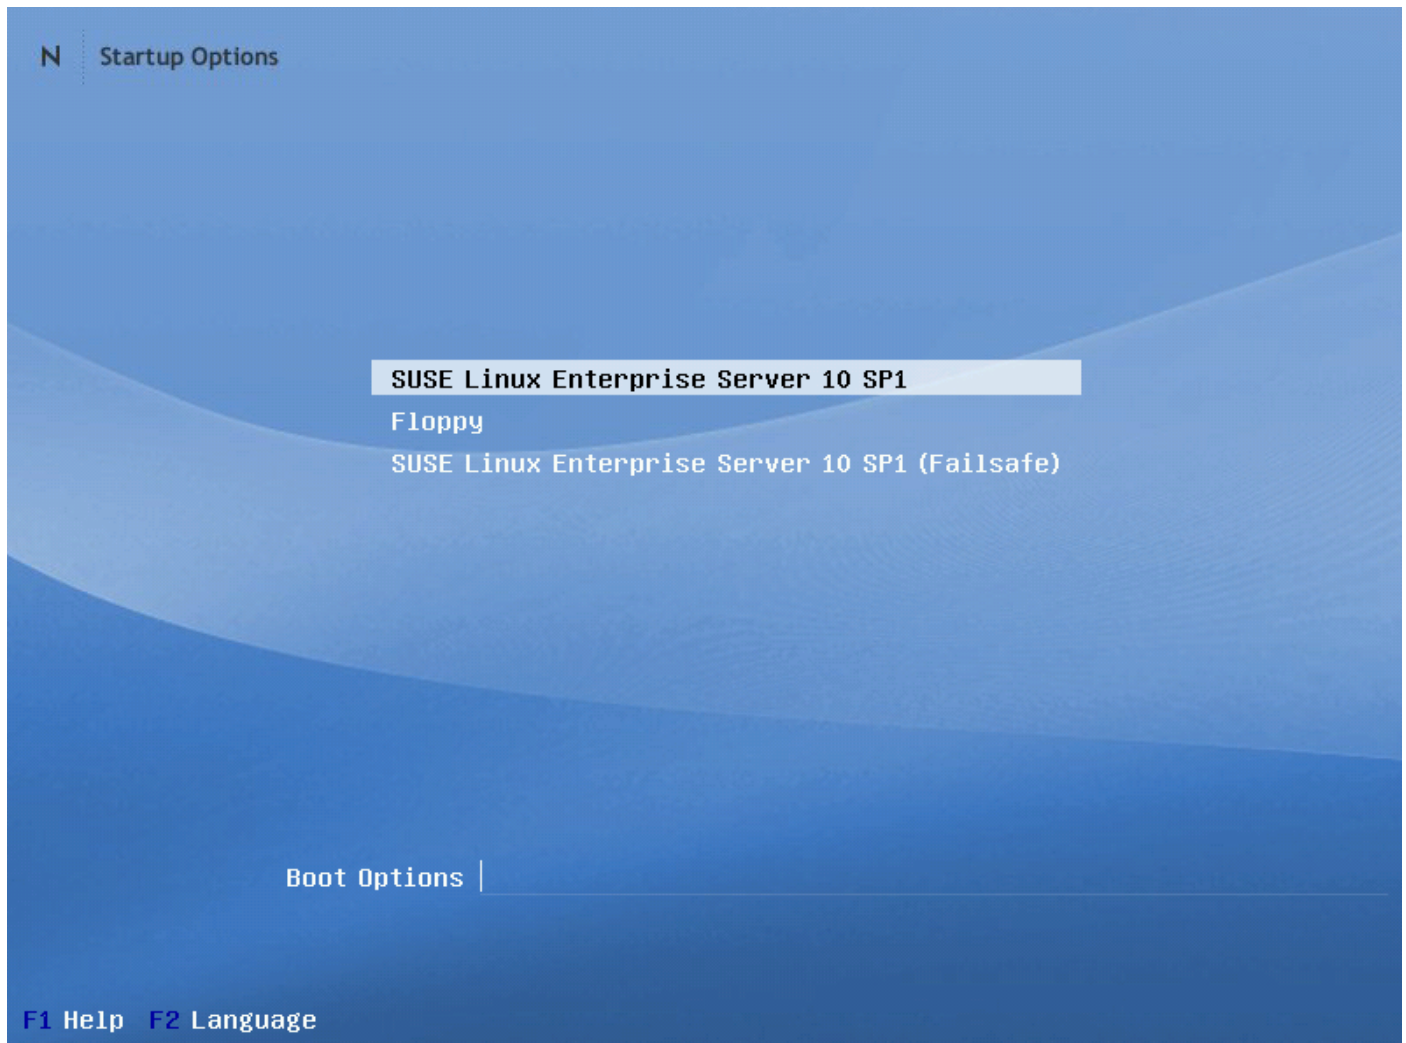

وه امك Enter حاتم ىلع طغضا م، `init=/bin/bash`: صنلا لخدأ، ديهتملا تاراخي يف. 3 ةوطخلال  
ةروصلال يف حضورم:

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

Floppy

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 (Failsafe)

Boot Options `init=/bin/bash`

دنع اليلق اركبم يهتني هنا عانثتساب داتعملالديهمتلالسلسلست يرتس 4. ةوطخال  
ةروصلاليف حضوم وه امك ةطي سب ةبالاطم

```
Trans replayed: mountid 34, transid 130754, desc 2165, len 1, commit 2167, next
trans offset 2150
Trans replayed: mountid 34, transid 130755, desc 2168, len 18, commit 2187, next
trans offset 2170
Trans replayed: mountid 34, transid 130756, desc 2188, len 1, commit 2190, next
trans offset 2173
Trans replayed: mountid 34, transid 130757, desc 2191, len 1, commit 2193, next
trans offset 2176
Trans replayed: mountid 34, transid 130758, desc 2194, len 6, commit 2201, next
trans offset 2184
Trans replayed: mountid 34, transid 130759, desc 2202, len 1, commit 2204, next
trans offset 2187
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/sda2' in blocks [18..8211]: 18 transactions replayed
Checking internal tree.. finished
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/sda2
ReiserFS: sda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda2: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: sda2: journal params: device sda2, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda2: checking transaction log (sda2)
ReiserFS: sda2: Using r5 hash to sort names
(none):/#
```

لخدأويلحملالوؤسملارورم ةملك طبض ةداعال `password localadmin` رمالأبكتا 5. ةوطخال  
ةروصلاليف حضوم وه امك ةديجالرورمال ةملك



```
[root@Dot141 /]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 /]# _
```

ةروضلا يف حضوم وه امك ماظنلا لىغشت ةداعإل enter طغضاو `reboot -f` بتكا 6. ةوطخلا

```
trans offset 2209
Trans replayed: mountid 35, transid 130763, desc 2227, len 2, commit 2230, next
trans offset 2213
Trans replayed: mountid 35, transid 130764, desc 2231, len 23, commit 2255, next
trans offset 2238
Trans replayed: mountid 35, transid 130765, desc 2256, len 2, commit 2259, next
trans offset 2242
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/sda2' in blocks [18..8211]: 6 transactions replayed
Checking internal tree.. finished
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/sda2
ReiserFS: sda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda2: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: sda2: journal params: device sda2, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda2: checking transaction log (sda2)
ReiserFS: sda2: Using r5 hash to sort names
(none):/# passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
(none):/# reboot -f_
```

ةم لك مادختساب لوخدلا لىجست ىلع ارداق نوكت نأ بجي ،ماظنلا ديهمت درجم ب 7. ةوطخلا  
ةديدجال رورملا.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم لىچرئى. ةصاخل متهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزلچنلإ دن تسمل