







- روطم لالخدم لىل ع Webex قىبط لىل ع هؤاشن ا مت يذال لىل عم لال فرعم لخد ا - client\_id
- روطم لالخدم لىل ع Webex قىبط لىل ع هؤاشن ا مت يذال لىل عم لال رس " لخد ا - client\_secret

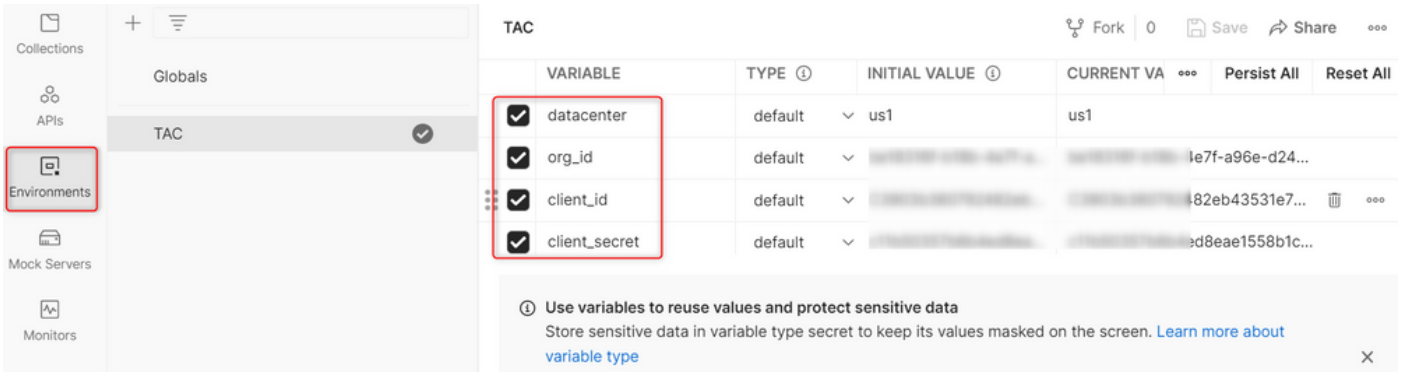


طاب ترالال نم رشنال داوم ةومجم لىل زنت : 5 ةوطخال

لىل [Sample Postman APIs](#) لاقتنالال اءارل ، ةومجم لال لىل زنتل

دربال لىل عاس لىل JSON فلم دارىتسا : 6 ةوطخال

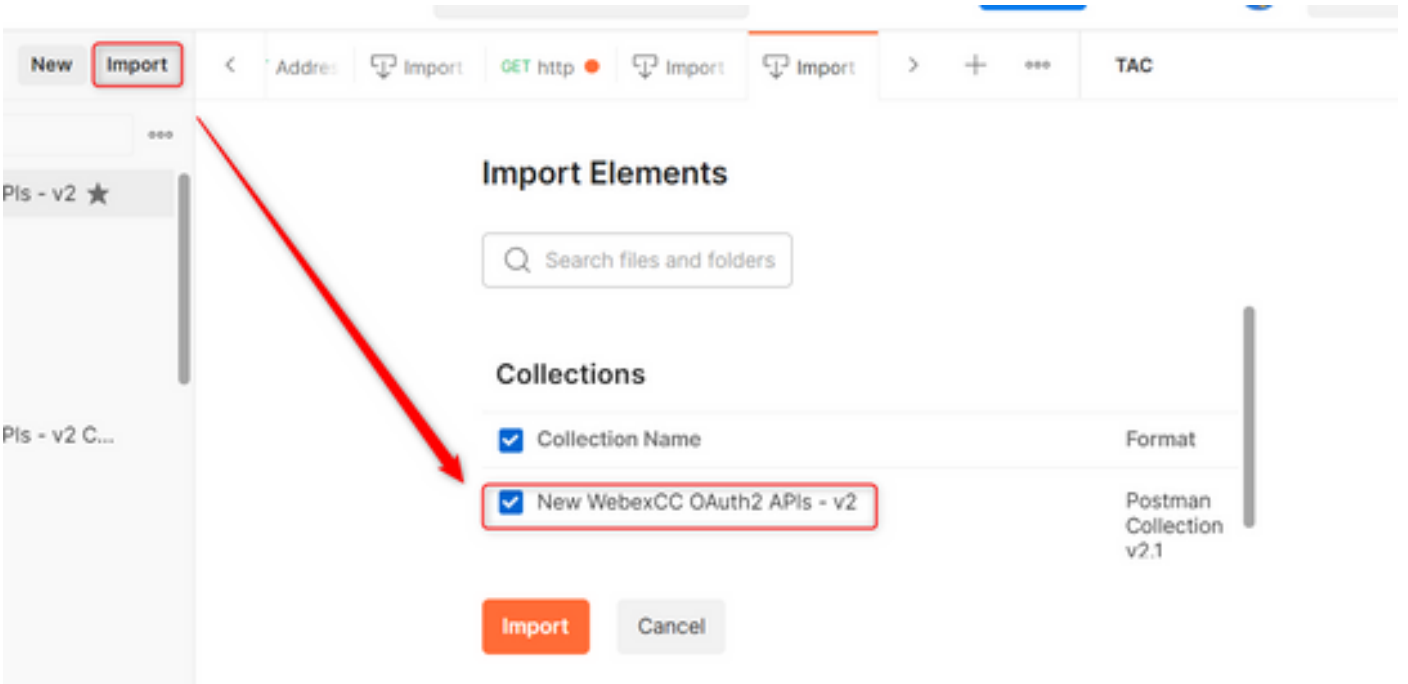


ضى وفتلال ةحفص لىل لاقتنال ةومجم لال دء ، اءدارىتسا لىل زنت : 7 ةوطخال

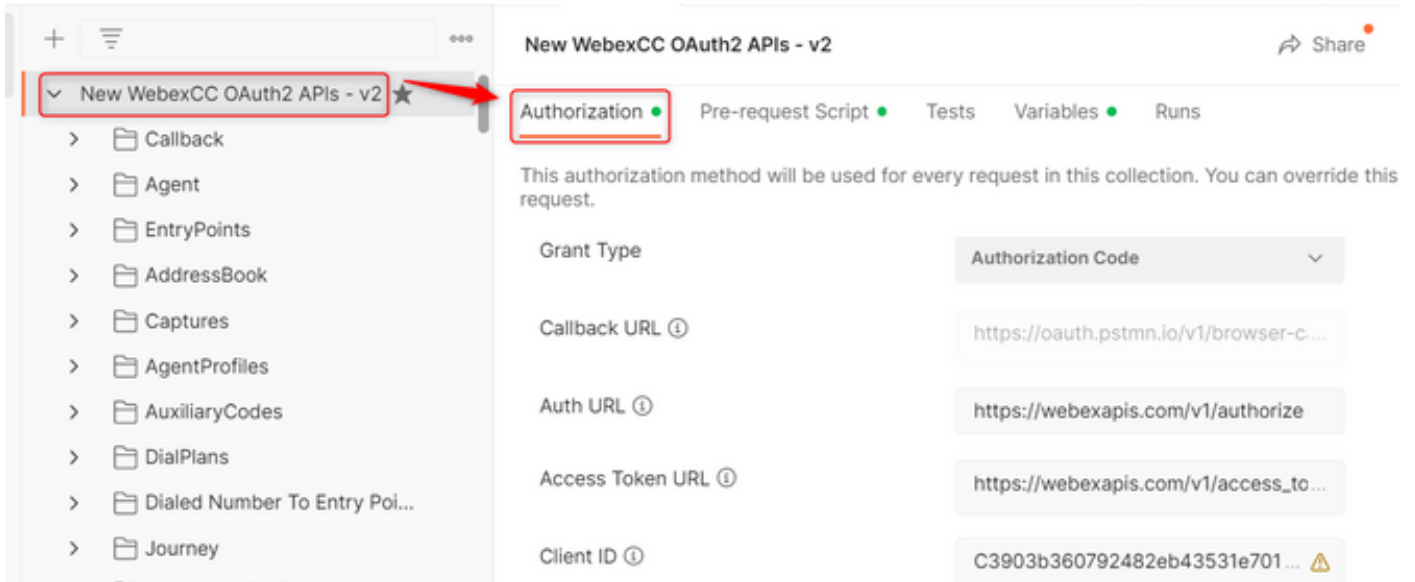

م.س ق Authorization اه ي ل ا ح ف ص ت و اه ئ ا ش ن ا ب ت م ق ي ت ل ا ة ع و م ج م ل ا د د ح : 8 ة و ط خ ل ا

- **Auth\_URL:** <https://webexapis.com/v1/authorize>
- **Access Token URL:** [https://webexapis.com/v1/access\\_token](https://webexapis.com/v1/access_token)
- **Scope:** cjp:config cjp:config\_read cjp:config\_write

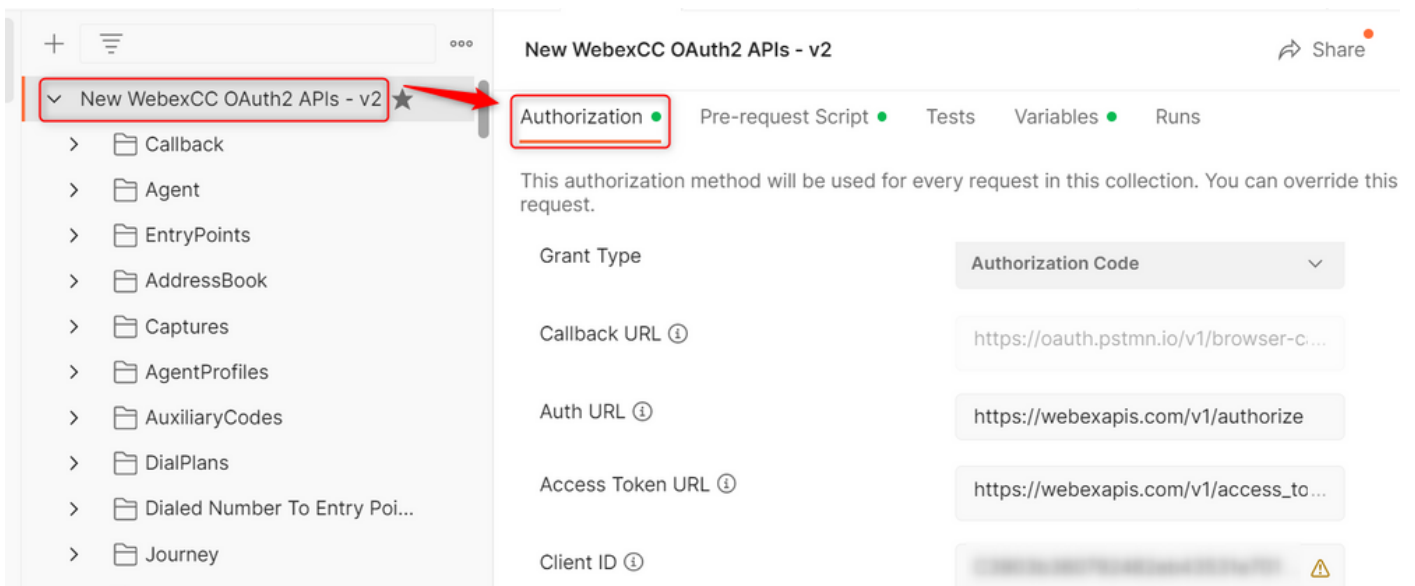

ا د ح ت : 9 ة و ط خ ل ا Get New Access Token



Authorization ● Pre-request Script ● Tests Variables ● Runs

This authorization method will be used for every request in this collection. You can override this by request.

Scope ⓘ

cjp:config cjp:config\_read cjp:config ...

State ⓘ

new

Client Authentication

Send client credentials in body



Get New Access Token

مق Webex. إلى لوخدلا ليجستب ةبل اطم ىلع لصحت ،كلذ يهتني نأ درجمب : 10 ةوطخلا دامتعا تانايب سفن) ليمعلا رجأتسم ىلإ لوؤسمل لوصو مادختساب لوخدلا ليجستب (1) ةوطخلا يف روطملا لخدم ىلإ لوخدلا ليجستل ةمدختسملا لوخدلا ليجست



## Welcome to Webex

Sign In

[Need help signing in?](#)

**webex** by cisco

By using Webex you accept the [Terms of Service](#), [Privacy Statement](#), [Notices & Disclaimers](#). [Learn more about Webex.](#)

حاجنلا ةلاس ر ىرتس ،كلذ يهتني نأ درجمب : 11 ةوطخلا



يتل تاريخت مل تناك اذا .ةقباسل ةوطخلال ي ف اهؤاشنل مت يتل ةئبلا ديدحت نم دكأت -  
ةوطخلال هذه لهات ،ةماع اهؤاشنل مت

The screenshot displays the Postman interface for configuring an OAuth 2.0 authorization. The main window shows a GET request to `https://api.wxcc-{{datacenter}}.cisco.com/organization/{{org_id}}/address-book/`. The 'Auth' tab is selected, and the 'Type' dropdown is set to 'Inherit auth from parent'. A red arrow points to this dropdown. The 'Auth' tab description states: 'The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#)'. The right sidebar shows the 'Authorization' section with 'OAuth 2.0' selected and a note: 'This request is using an authorization helper from collection `New WebexCC OAuth2 APIs - v2`'. A dropdown menu is open, showing 'No Environment' and 'TAC' (highlighted with a red box). The bottom status bar shows '200 OK 69.3 ms 571 B' and a 'Save Response' button.



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco مچرت م ا م د ق م م ي ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ي ز م ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا