

مداخلك Tomcat عم VXML CVP توصى راسم مهف طئاسو

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[معلومات أساسية](#)

[خادم وسائط Tomcat مع تطبيقات VXML الخارجية](#)

[خادم وسائط Tomcat مع التطبيقات الدقيقة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء URI لملف الوسائط بواسطة Tomcat على Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) عند عمل Tomcat كخادم وسائط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصى Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين خادم VXML CVP الموحد من Cisco
- عمارة تومكات

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

ملاحظة: لا يعد استخدام Tomcat على خادم VXML CVP تكويننا مدعوما كخادم وسائط (موثق في هذا [الدليل](#)). ومع ذلك، هناك حالات يتصرف فيها تومكات كما هو. الغرض من هذا المستند هو فهم هذه الأمثلة.

هذا هو مجلد ويب Tomcat الافتراضي (مماثل لمجلد ويب IIS intpub/wwwot)

يمكنك معرفة ما إذا كان يمكن ل خادم VXML تشغيل التطبيق. أستخدم المستعرض الخاص بك وانسخ هذا الارتباط.

`http://<ADDRESS>:7000/CVP/Server?application=HelloWorld`

تأكد من تعديل حقل <ADDRESS> باستخدام عنوان IP الخاص بالخادم.


عنوان URL الخاص ب HTTP لملفات الصوت في مجلد Tomcat مماثل لهذا المثال.

`http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav`


الموقع الفعلي هو `C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio`

خادم وسائط Tomcat مع تطبيقات VXML الخارجية

لتطبيق VXML الخارجي، يتم استخدام متغير خادم الوسائط للإشارة إلى خادم VXML.

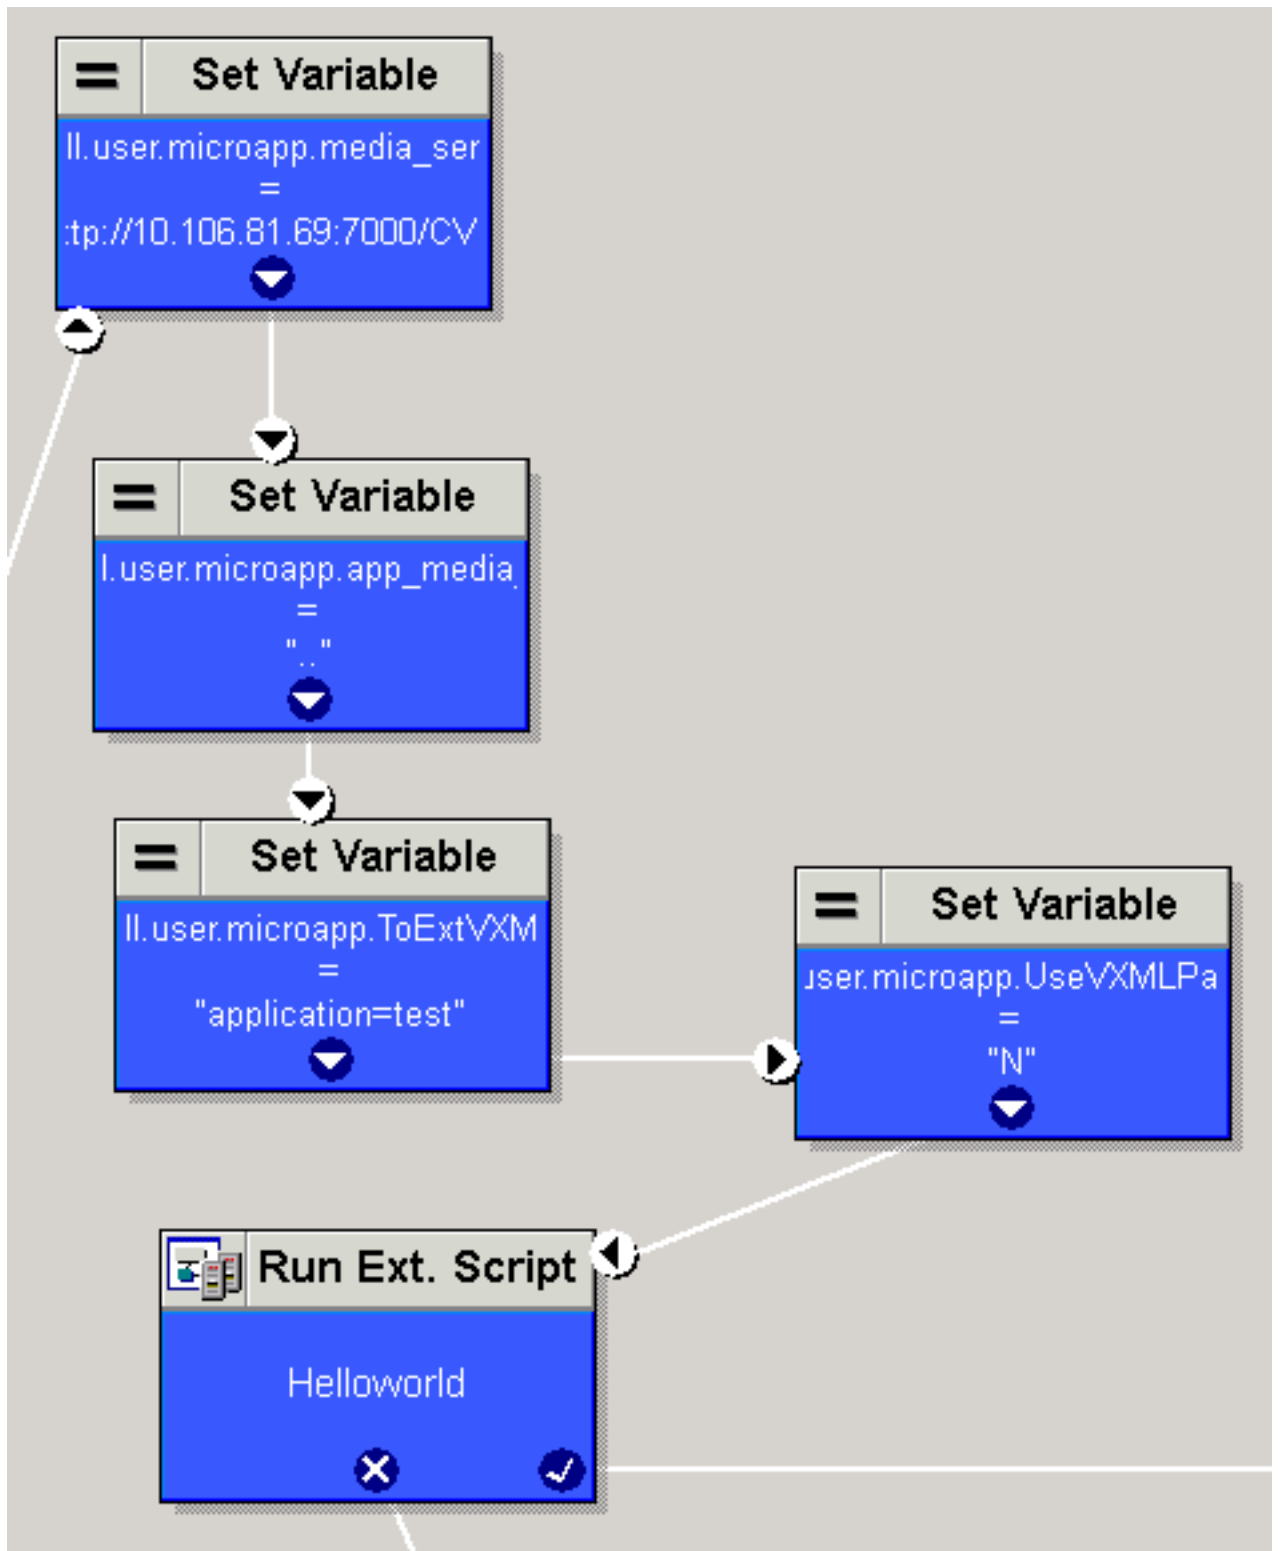


افتراضيا، يبحث خادم VXML في مجموعة المسار في مجموعة URI لمسار الصوت الافتراضي في خصائص المشروع. هذا مسار (/CVP/audio/) متعلق بمجلد Tomcat الافتراضي وهو .\C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps

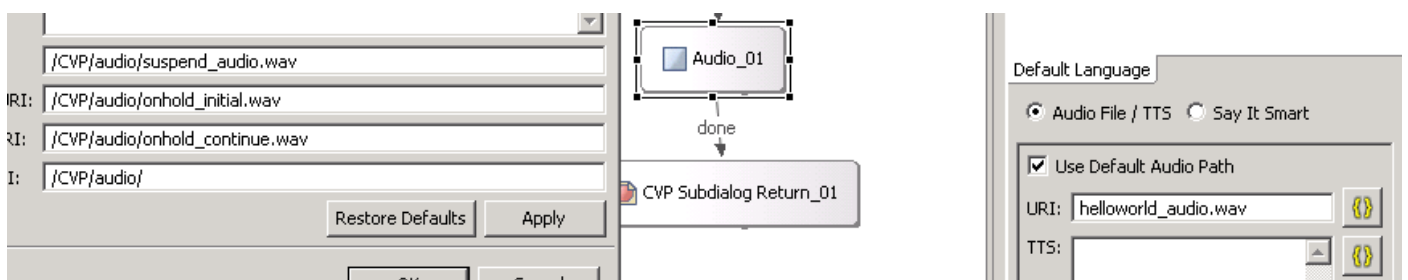

يبدو عنوان URL ل HTTP بهذا الشكل.


http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

بدلاً من ذلك، يمكن إعطاء المسار المطلق في uri الافتراضي كما هو موضح في هذه الصورة.

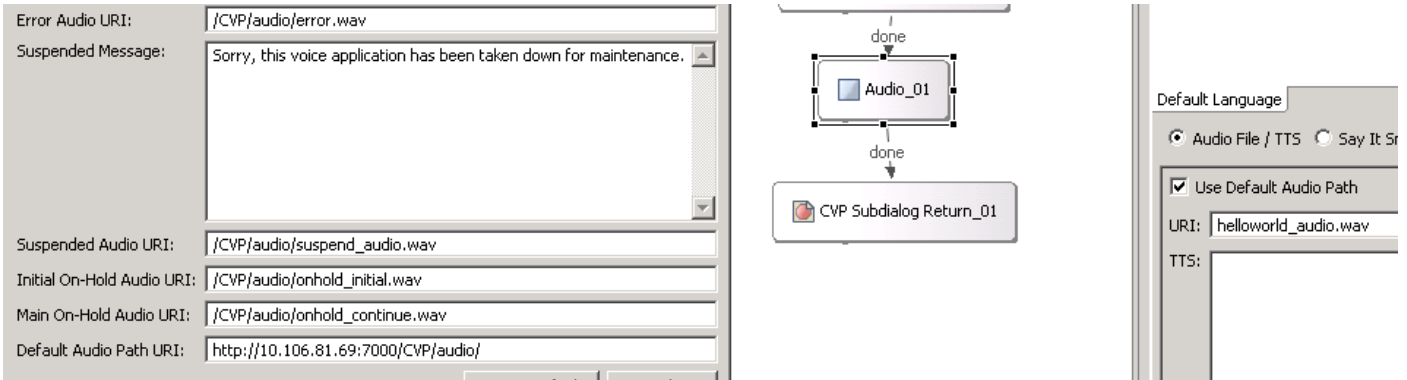

خادم وسائط Tomcat مع التطبيقات الدقيقة

هذا مثال لتعيين مسار الوسائط على Tomcat باستخدام تطبيق صغير. عنوان URL ل HTTP الناتج هو http://10.106.81.69:7000/CVP/audio/helloworld_audio.wav

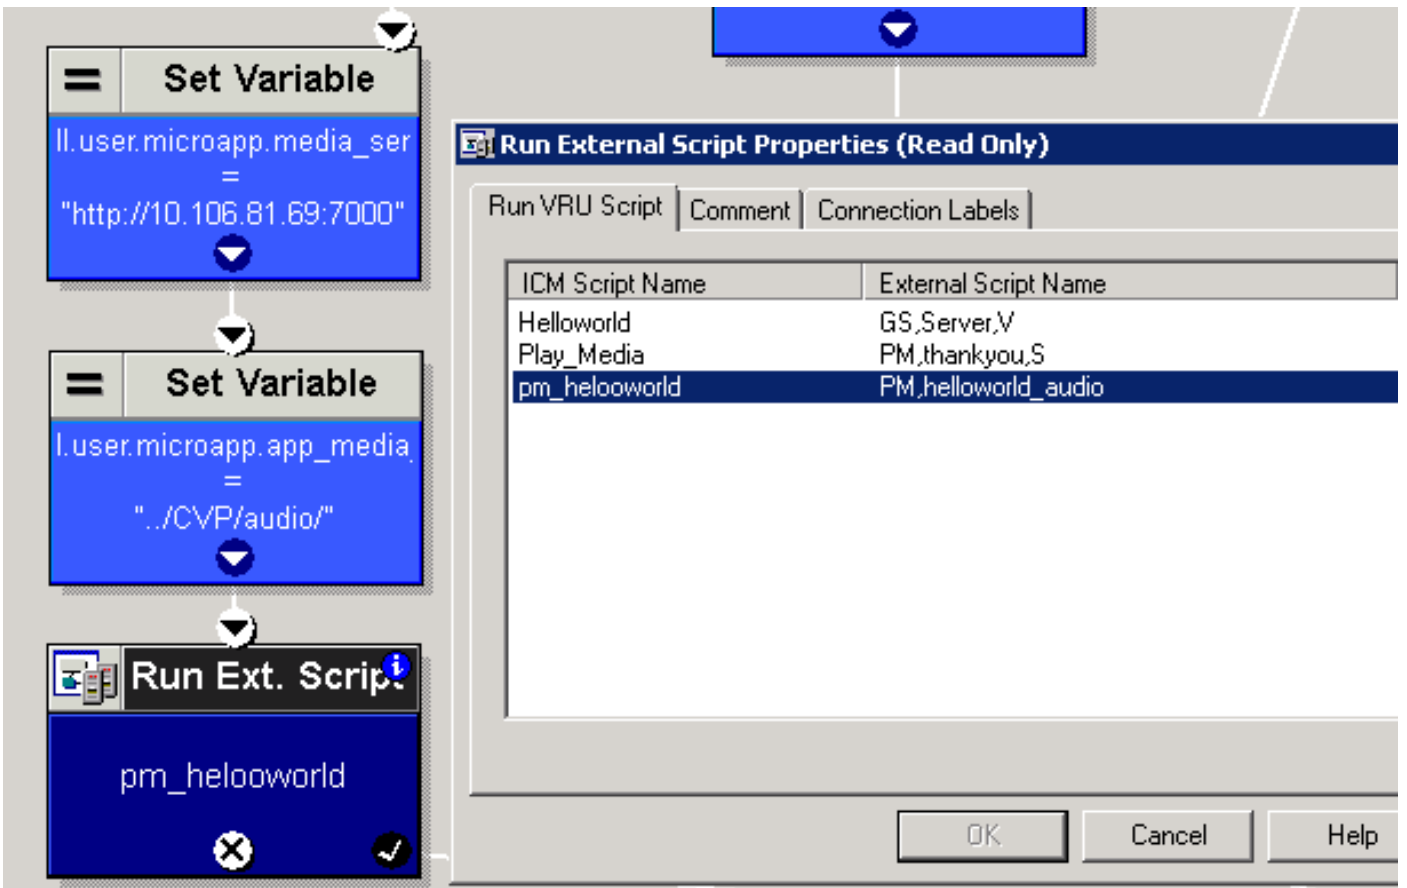

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م م ا ة مچرت ل ا ة م ل ا ل ا م ل ا ل ا و ه
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ل ا د ن ت س م ل ا