

نم ي نورت كل ا دي رب ج ا ر خ ت س ا م ت ي ف ي ك دي ر ب ل ا ن ا م ا ز ا ه ج ي ل ع ة ف ش ر ا ل ل mbox ت ا ل ج س ؟ ي ن و ر ت ك ل ا ل ا

المحتويات

المقدمة

كيف أن يستخرج بريد إلكتروني من أرشيف mbox log على ال ESA؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخراج بريد إلكتروني من سجلات الأرشيف التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA).

كيف أن يستخرج بريد إلكتروني من أرشيف mbox log على ال ESA؟

1. قم باسترداد سجل mbox للأرشفة الذي ستقوم باستخراج البريد الإلكتروني منه. كيفية إسترجاع مربع معلومات الأرشيف متوفرة في [المقالة المتوفرة](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-(security-appliance/118315-technote-esa-00.html). ([https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-\(security-appliance/118315-technote-esa-00.html](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-(security-appliance/118315-technote-esa-00.html))
 2. افتح ملف الأرشيف باستخدام محرر النص. يتم عرض الأمثلة التالية باستخدام Notepad++.
 3. حدد البريد الإلكتروني الذي تريد إستخراجه من سجل الأرشيف. سيبدأ كل بريد إلكتروني في الأرشيف بـ <عنوان>.
 4. انسخ محتويات بريد إلكتروني واحد إلى ملف نصي جديد وحفظه على هيئة ملحق .eml.
 5. افتح البريد الإلكتروني المستخرج في عميل البريد الخاص بك، مثل Outlook لعرض المحتويات.
- ملاحظة: قد يحتوي سجل مربع mbox للأرشفة على رسائل بريد إلكتروني متعددة.

نموذج مصدر البريد الإلكتروني ضمن سجل الأرشيف:

1 2 3 4 5 7

```
From test1@cisco.com Mon Jan 15 08:31:54 2018
X-IronPort-RCPT-TO: test2@cisco.com
Authentication-Results: ironport.example.com; spf=Pass
smtp.pra=test1@cisco.com; spf=SoftFail smtp.mailfrom=test1
@cisco.com; spf=None smtp.helo=postmaster@LIBIVARO-6622F
Received-SPF: Pass (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of test1@cisco.com)
identity=pra; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
X-conformance-sidf_compatible
Received-SPF: SoftFail (ironport.example.com: domain of
test1@cisco.com is inclined to not designate 10.196.112.18 as
permitted sender) identity=mailfrom; client-ip=10.196.112.18;
receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com"; x-sender="test1@cisco.com";
x-conformance-sidf_compatible; x-record-type="v-spf1"
Received-SPF: None (ironport.example.com: no sender authenticity
information available from domain of
postmaster@LIBIVARO-6622F) identity=helo;
client-ip=10.196.112.18; receiver=ironport.example.com;
envelope-from="test1@cisco.com";
x-sender="postmaster@LIBIVARO-6622F";
x-conformance-sidf_compatible
Received: from unknown (HELO LIBIVARO-6622F) [10.196.112.18]
by ironport.example.com with ESMTP; 15 Jan 2018 08:31:54 +0530
MIME-Version: 1.0
From: test1@cisco.com
To: test2@cisco.com
Date: 15 Jan 2018 11:16:23 +0530
Subject: Test archive filter
Content-Type: multipart/mixed; boundary=---boundary_0_
05c6bf28-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
```

```
---boundary_0_05c6bf28-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

```
This is a test email. Please ignore. Or don't.
---boundary_0_05c6bf28-119c-40df-b0e9-917b1ffc110e
Content-Type: application/octet-stream; name=onward.pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
```


```
QZ9sdGVudCl0eXB1018tdWk0aXBhcnQvcvVsYXR12DcNC1B1b3VzIGFyeT01LS01L1S1
fTnV4
dFShcnRfODcwOTc0Mz40MzUwMjUxMD12NT110QpYLU1zEzJNaW1101BUCnV1DQpYLU1
z2zJN
aW111ANnaWVudC17SMJtaXQ1VG1t2TogTW9uLCAwOCBKTW4gMjAxOC0xMj0yMDowNSA
tM00w
```

```

kTGPV
S3U1Tk408ytc03huQkJDQ0NHR0VFSXEradtPcTN10GR10XcNC1Y1Q3110GNPa2VdD3S
ub2fS
9GQ38FVrb8N8W6a120296bHhEV1h8cXNAV0dtVGJ42n1UWNE8JBe21Qw005L6M1tYWN
xYjdB
aF1h0FEMckJBNKEVbGdxaXdhQac3VGH1S0kySVNTN2dDd25LS3V1d1BtRjA0V3RQ8nV
7VV2p
SfHE23B8E2doaeJ0Q31EK01YczdaNGpDd0BYQ2YNCJ212U9Hb3czazBaeUd3SR1aW6a
y8a75
V016R1R0MEpzWVU3S:Th8NGdR0a2W2nh0SEKvR0JWVy90N09caz22SKN4eFF1cXJ67ep
zUnIN
CjJY22g371V5c12V8GorQa0H2T80REPaQ1haL110M05EV1pL2StvR1dJ81p6cFFx7Et
BR0VF
RU1JSV1TTXkvbnc8pbFd2R11kY5h1hbkN0caX0U1RT1p8a3N0029xa2x2NjFo8G1n7Hp
nR8Wax
7V21d01T8VAJ3F1H00N32ERwQaeybCtX0EkyQjdMeCayLa4Td3V1H01Ddk1R0zANcaD
1T2cx
Pa42N1p300xyd1BaYTN2T09H8aJUcPhJbkQ1QkFna2CbCgKNDQ8gvsXyxwVhaaGNL1J
LY2Va
72cTa1VVQXVvNE50M0Q1WFcd9CaFMjhnY0pQ2d4D9ctvYzVX4BBqa0RDY1Qwe043N1V
nb1Qy
sz0y23B08ndE8dps2k2b0nFw8zJaMnF18a04a1Bv8zBfc0x5VaE3d8kNC1dY001QWJ2
RToLD
d01pZjA5a8d0MGTNTaKPNKR0d2drYzhVT3F1VEpLQ04F8UVJ2S0110e23Vnp9Qa1aQ0F
KozGJ
S0x171NANCawRD0N0caJLL0Vg8V1y2DjuY8kyd05w7G1:MGP1Q0NTV0XKcFh0c029Q01J
VSjR0
dE40YnU1b3FUSk21bVpETXh2K1R0bFg1Vz1c8jR4b8WYb1YNCjQw7jBhM0x1B01R02c
2N3B0
NR9YVTFNCSKN2W1p0M09M2D4Qa02SY2P0czJua1B8028R22hoGkJDQ0NTL0J2N0Kva0x
DT1hY
QjFlDzcd9Cn1FN0pFVz21dF1R0VFn22hoGkJDeUJQNR2v8mp8N211c0VweV112ax0QkJ
DQ0NB
R0VPTe1wL1B07HVI2aNO2n2ad11tee4vc01CgkM9CkND0VFR0aJV1912Ee12W21R2R
XN1Fr
dJVV0VFR22doaeJ0Q32v8TN1c8d0UWdwa2bCgKNDQ8gvsNj5Y00wS01JWVFR0WdwaEw
0YVg8
CaMw0SUIJWVFR0Wdwa0VNMHdJazRJSV1R0VFn22hoT8d2M0M0Sk12UVFR22doaeP8W0c
4e2VJ
WVFR0WdwaGhCRH12bae1zjR00VFn22g8CabcQkNY23d2NTR0VFn22hoGkJDeU12aDV
ad1FR
22doaeJ0Q0NTa3h28nd0UWdwa2bCgKNDQ8V2aHBbe1Fn22hoGkJDQ0NTa3hoGakNC1R
nS2ho
QkJDQ0NB0X2Caw622t0aeJ0Q0ND0Vr2a25210vMy8r2z8yanVz00e2ckF8g8F8Wx
GVGT7
dVPT0M00C10TL801LT1f7hV4dFBbcnRf0Dcow7caNC40HzUWjUaMDT2NTITLQ0R
---boundary_0_05c6bfab-119c-40df-b0e9-917bf1c113e---

```

نموذج البريد الإلكتروني الذي تم إستخراجه وفتحه في Outlook:

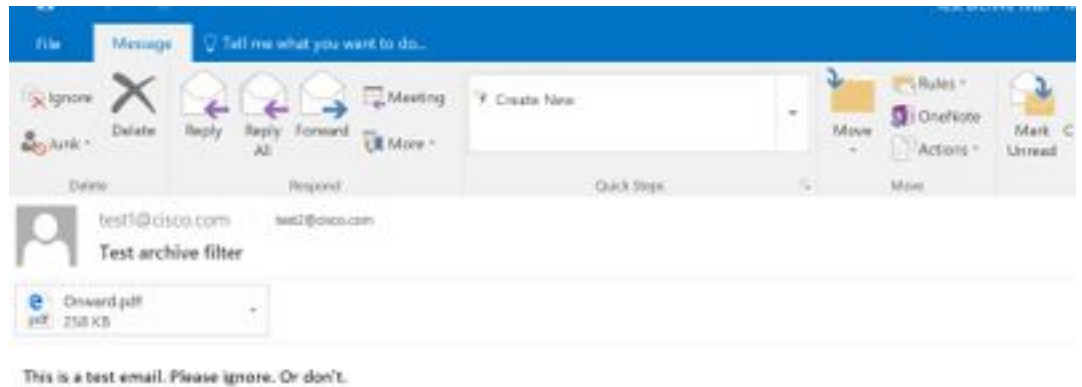

معلومات ذات صلة

- [جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)
- [ما هو تنسيق UNIX mbox \(صندوق البريد\)؟](#)
- [أين يتم تخزين السجلات على جهاز أمان البريد الإلكتروني \(ESA\) من Cisco وكيف يمكن الوصول إليها؟](#)
- [كيفية أرشفة رسائل البريد الإلكتروني على جهاز أمان البريد الإلكتروني \(ESA\)](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل