

Google ينيك لهتسملا تاباسح لوصو عنم SWA ينيك

تايوتحملا

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[قمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[تالچسلا ويرراقتملا](#)

[تالچسلا](#)

[ةحصللا نم ققحتملا](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

ةمدقملا

ي ف Google Consumer Accounts Access و Google Workspace رطح ةيلمع دن تسملا اذه فص ي
Secure Web Appliance (SWA).

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالاتلا تاعوضوملا ةفرعم ب Cisco ي صوت

• SWA ل (GUI) ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو ىل لوصول

• SWA ىل يرا دال لوصول

ةمدختسملا تانوكملا

ةنيعم ةيدام تانوكم وجمارب تارادصا ىل دن تسملا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه ي ف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا (يضا رتفا) حوسم نيوكتب دنتسمل اذه ي ف ةمدختسمل ةزهجال عي مج تادب رما يال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا دي ق ك تكبش

نيوكتلا

ىلا لقتنا ،ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم 1.1 ةوطخل اصصملا url ناوع و تائف رتخاو بيولا نامأ ري دم

ناوع ةئف عاشنال ةئف ةفاضل قوف رقنا 1.2 ةوطخل ةديج ةصصم URL

ةديجل ةئفلل مسالا لخدأ 1.3 ةوطخل

مسق ي ف هذه URL نيوانع فيرعتب مق 1.4 ةوطخل اعواملا

.google.com

تاريغتلا لاسرا 1.5 ةوطخل

Custom and External URL Categories: Edit Category

URL ناوع ةئف عاشنإ 1. ةوطخل Google اعوامل صصم

صصملا URL ناوع ةئف - ةروض

لوچ تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل :حيملت ،ةصصملا URL ناوع تائف نيوكت ةئف ي ف ةصصملا URL ناوع تائف نيوكت :ةرايز يجر ي نمألا بيوزاهج ي ف

ىلا لقتنا ،ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم 2.1 ةوطخل ري فشتلا كف تاسايس رتخاو بيولا نامأ ارادإ

ةكرح ري فشت كف 2. ةوطخل رورملا

جهن ةفاضل قوف رقنا 2.2 ةوطخلال

ديجلال جهن لل EnterName ةوطخلال 2.3

Decryption Policy: Google account access

لل جاتحت يذلل فيرعت لل فيرعت فلم دح 2.4 ةوطخلال
هليل جهن لل اذه قيبطت

Microsoft نېوانع ةقداصم زواجت ب تمق اذا: حيملت
ةفاكل جهن لل اذه نېوكت ب موقت و URLs
فيرعت تافل م ةفاك رتخأ، نېمدختسم لل
نېمدختسم لل ةفاك > فيرعت لل

تائف قوف رقنا، جهن لل وضع فيرعت مسق نم 2.5 ةوطخلال
ةصصخم لل URL ناوع ةئف ةفاضل URL ناوع

يف اهواشن امتي لل URL ناوع ةئف دح 2.6 ةوطخلال
1 ةوطخلال

لاسرا قوف رقنا 2.7 ةوطخلال

ريفشت لل كف ةسايس نېوكت - ةروصل

قوف رقنا، ريفشت لل كف تاسايس ةحفص 2.8 ةوطخلال
ديجلال جهن لل URL ةئفصت نم طابترال

Order	Group	URL Filtering	Web Reputation	Default Action	Clone Policy	Delete
1	Google account access Identification Profile: Global All identified users URL Categories: Google traffic	Decrypt: 1 2.8	{global policy}	{global policy}		

URL ةيفصت ةيلعم ريحرت - ةروصل

ةصصخلم URL ةئفل ءارجك Decrypt رتخأ 2.9 ةوطخل

لساررقوف رقنا 2.10 ةوطخل

Decryption Policies: URL Filtering: Google account access

Custom and External URL Category Filtering

These URL Categories are defined as group membership criteria. All other categories are not applicable for this policy.

Category	Category Type	Use Global Settings	Override Global Settings					
		Pass Through	Monitor	Decrypt	Drop	Quota-Based	Time-Based	
Google traffic	Custom (Local)	Select all	Select all	Select all	Select all	Select all	(Unavailable)	(Unavailable)

2.9 2.10

ةصصخلم URL ناوع ةئف ريفشت كف - ةروصل

ىل لقتنا ، ةيموسرلما مدختسمل ءهجاو نم 3.1 ةوطخل
HTTP ةباتك ةداع فيرعت تافلم رتخاو بيولا نامأ ةرادا

فيرعت فلم ةفاضل قوف رقنا 3.2 ةوطخل

ديجل فيصوتلل enterName 3.3 ةوطخل

مسال X-GoogApps-Allowed-Domain مدختسأ 3.4 ةوطخل
لوال سارل

Restrict-Access-to-Tenantssetting ةبسنلاب 3.5 ةوطخل
نيرجاتسمل ةمئاق ل اجم ةميق مدختسأ ،
ةلوصفم ةمئاق نوكت نأ بجي يتلاو ، اهب حومسمل
نيمدختسمل لحمسي نيدلا نيرجاتسمل ةلصاف
مهيل لوصولاب

ةداع فيرعت فلم ءاشنا 3 ةوطخل
ةباتك HTTP

لساررقوف رقنا 3.9 ةوطخل

HTTP Rewrite: Edit Profile

Profile Settings

Profile Name: Google Header Rewrite

Header Name	Header Value	Text Format	Binary Encoding
X-GoogApps-Allowed-Domains	csisc.com	ASCII	No Encoding

3.4 3.9

Note:
HTTP header variables available for modification: X-Client-IP, X-Authenticated-User, X-Authenticated-Groups
\$ReqMeta can be used to fetch standard HTTP header variables
Example: If the value of Header is entered as Username:{\$ReqMeta[X-Authenticated-User]} and X-Authenticated-User is joosmith, the final Header Value that gets replaced will be Username:joosmith
\$Reqheader can be used to access values of the standard HTTP headers or values of the other headers defined under this HTTP Header Re-Write Profile.
Example:
Header1: Value1;
Header2: Value0-{\$Reqheader[Header1]}-Value2-{\$ReqMeta[X-Authenticated-User]}
If X-Authenticated-User is joosmith and Header1 value is Value1 then the value of Header2 will be Value0-Value1-Value2-joosmith
If value of any header field is empty, that header will be removed from the HTTP header fields and shall not be part of the HTTP header information.

Cancel Submit

HTTP Rewrite فيرعت فلم ةفاضل - ةروصل

لى لقتنا ،ةموسرلا مدختسمل اةءاو نم 4.1 ةوطخل
لوصولا تاسايس رتخأو بيولا نامأ ري دم

ءهن ةفاضل قوف رقنا 4.2 ةوطخل


ءءءال ءهنلل EnterName 4.3 ةوطخل

يذلا فيرعتلا فيرعت فلم دء (يرايءا) 4.4 ةوطخل
هليل ءهنلا اءه قيبطت لى لءا ءا ءء

ءائف قوف رقنا ،ءهنلا وءع فيرعت مسق نم 4.5 ةوطخل
ةصءملا URL ناوع ءائف ةفاضل URL ناوع

ي اءاوشنا مءي ءلا URL ناوع ءائف دء 4.6 ةوطخل
1. ةوطخل

لاسرا قوف رقنا 4.7 ةوطخل

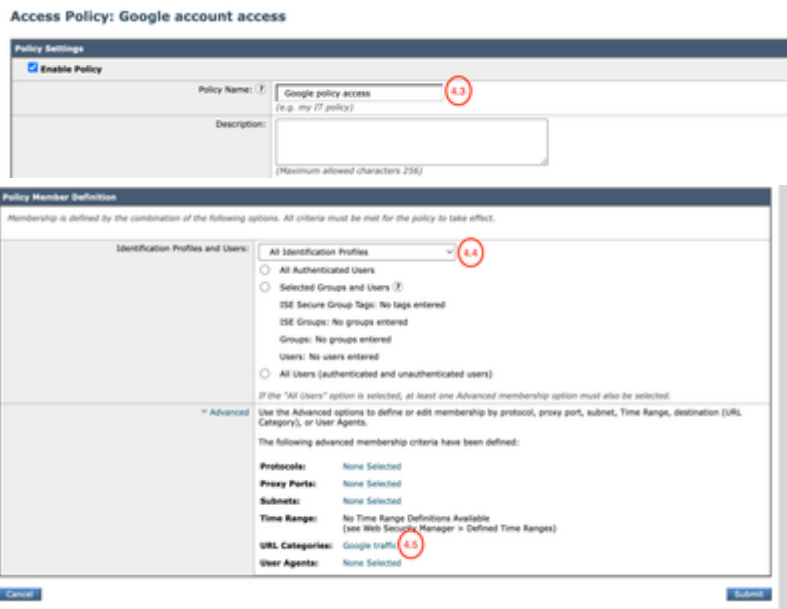

لوصولا ءسايس اءاشنا 4. ةوطخل

لوصولا ءهن اءاشنا - ءروصل

نم ءءاء InAccess، تاسايس ءءص يء 4.8 ةوطخل
ةءقارملا لىل ء URL ءيفصء اءءل نبيءء

ءءاعل فيرعت فلم يء طابءرالا قوف رقنا 4.9 ةوطخل
اءه لىل HTTP سار فيرعت فلم ةفاضل HTTP ءبءء
ءهنلا

Protocols and User Agents	URL Filtering	Applications	Objects	Anti-Malware and Reputation	HTTP ReWrite Profile	C
(global policy)	Monitor: 4.8 Restrict: 1 Monitor: 320	(global policy)	(global policy)	(global policy)	Google rewrite 4.9	

لوصولا ءهن صءاصء - ءروصل

يءلا ، HTTP ءبءء ءءاعل فيرعتءءا فلم رتخأ 4.10 ةوطخل

[3] ةوطخلال يف اهؤاشنإ مت



HTTP Rewrite فيرعت فلم ةفاضل - ةوصول

ل.اسررا قوف رقنا 4.11 ةوطخلال

4.12. CommitChanges. ةوطخلال

تالجلسل او ريراقتل

تالجلسل

فيرعت فلم مسررل W3C تالجلسل او لوصول تالجلسل ةصصم لوقح ةفاضل كنكمي
HTTP سار ةباتك ةداعل

فصولا	تالجلسل يف لقلال ليجست W3C	تالجلسل يف قيسنتل ددح لوصول
ةباتك ةداعل فيرعت فلم مسرر HTTP سار	x-http-rewrite-profile-name	%]

لوصول جهن مسررل رورملا ةكرح ريراقتل ضرعل بيو بقعت ريرقت ءاشنإ كنكمي

ريراقتل ءاشنإل تاوطخلال هذه مدختسأ


بيولل بقعت ريراقتل ددح، ةيموسررل مدختسملا ةهجال نم 1. ةوطخلال

بولطملا ينمزللا قاطنل رتخأ 2. ةوطخلال

ةمدقتم ريراعم مادختسابل تالجلسل نع شحبلل ةمدقتم تارايل طابتراللا قوف رقنا 3. ةوطخلال


مت يذلل لوصول جهن مسررل بتك او جهنل بسح ةيفصت لماع ددح، جهنل مسررل يف 4. ةوطخلال
اقبسم هؤاشنإ

ريرقتل ةهجارمل شحبللا قوف رقنا 5. ةوطخلال

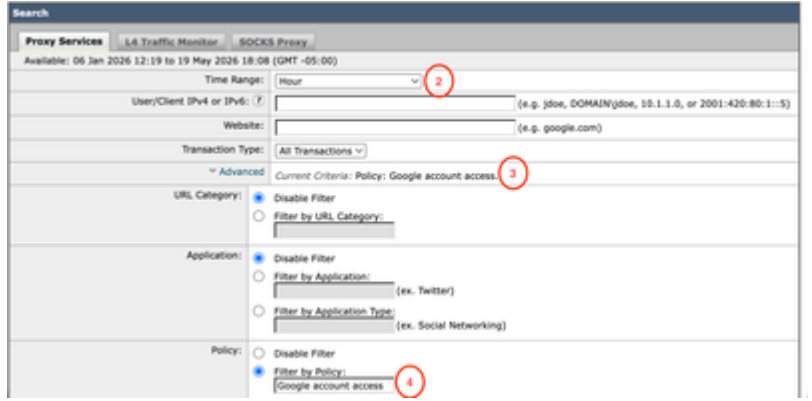

ةحصل لا نم ققحت لا

ىل لا لوصول ىل ع طوق ارداق مدخت سمل نوكي، Google لاجم ديقت نيوكت لامتك دن ع 3. ةوطخل لا ي ف سارلا ةباتك ةداع فيرت فلم ىل ع نوكل لا لاجم لا نمض ةدوچوم لا تاباسح لا Google، فل تخم ي صخش باسح واً، فل تخم لاجم ىل ع باسح ىل لا لوصول مادخت سالا لواح اذا راعش لا اذه عم اديقم لوصول نوكي

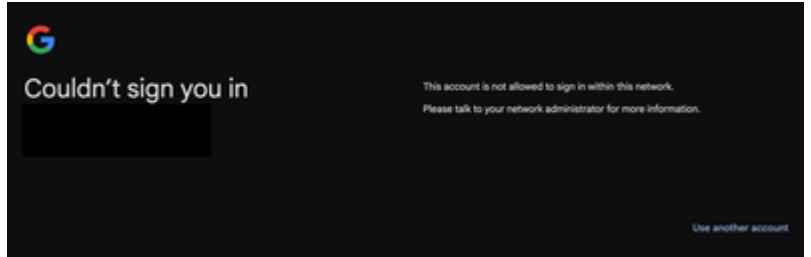

ةلص تاذا تامول عم

[WSA ي ف ةصصخم لا URL ناووع تائف فيرت](#)

[Cisco Secure Web Appliance ل AsyncOS 15.2 ل مدخت سمل لا ليلد](#)

[نمآلا بيوزاهج ي ف ريفشت لا ك ف ةداهش نيوكت](#)

[WSA HTTP سار ةباتك ةداع](#)

[Google قئاثو\) نيكلهت سمل لا تاباسح ىل لا لوصول رطح](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل