

Cómo Utilizar HSRP para Proporcionar Redundancia en una Red de BGP con Varias Conexiones

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Paquetes que viajan desde la red local hacia el destino](#)

[Paquetes que vienen del destino hacia la red local](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo proporcionar redundancia en una red de Protocolo de la gateway marginal (BGP) con varias conexiones donde usted tiene conexiones a dos proveedores de servicio de Internet (ISP) distintos. [En caso de falla de conectividad hacia un ISP, el tráfico se enrutea dinámicamente a través del otro ISP con mediante el comando BGP set as-path {tag | prepend as-path-string}](#) y Hot Standby Router Protocol (HSRP).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- [Cisco HSRP](#)
- [Configuración de HSRP](#)
- [Algoritmo de selección del mejor trayecto BGP](#)
- [Configuración de BGP](#)

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Antecedentes](#)

El objetivo de la configuración en este documento es alcanzar esta política de red:

- Todo el tráfico saliente originado de los host en la red 192.168.21.0/24 y destinado al Internet se debe rutear con el r1 al ISP-A. Sin embargo, si ese link falla o el r1 falla, todo el tráfico saliente se debe rerrotear con el r2 al ISP-B (y entonces a Internet) sin la intervención manual.
- Todo el tráfico entrante destinado a un sistema autónomo, AS100, de Internet se debe rutear por el r1. En caso que el link del ISP-A al r1 falle, el tráfico entrante se debe rerrotear automáticamente con el ISP-B al r2.

Estos requisitos se pueden cumplir con dos Tecnologías: BGP y HSRP.

El primer objetivo de un trayecto de salida completamente redundante se puede observar con el HSRP. Comúnmente, las computadoras no tienen la capacidad de recopilar e intercambiar información de ruteo. La dirección IP del default gateway se configura estáticamente en un PC y si va el router de gateway abajo, el PC pierde la Conectividad dispositivo más allá a su segmento de red local. Éste es el caso incluso si existe un gateway alternativo. HSRP fue diseñado para cumplir con estos requisitos. Refiera a las [características y a las funciones del HSRP](#) para más información.

El segundo objetivo se puede alcanzar con el [comando set as-path prepend](#) BGP, que permite que el BGP propague un más largo COMO trayectoria (por prepending sus los propio COMO número más de una vez) con el r2 al link del ISP-B para el prefijo 192.168.21.0/24. Así, todos trafican destinado para 192.168.21.0/24 que venga desde fuera del AS100 lleve el más corto COMO trayectoria con el ISP-A link del r1. Si el trayecto principal (ISP-A al r1) falla, todo el tráfico toma el más largo COMO trayectoria (ISP-B al r2) para alcanzar la red 192.168.21.0/24. Para aprender más sobre el [comando set as-path prepend](#) BGP, refiera al diagrama del atributo AS_PATH en el documento de los [casos prácticos de BGP](#).

[Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Note: Use la herramienta [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)) para encontrar


más información sobre los comandos usados en este documento.

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de la red mostrada aquí:

En este diagrama, el Router 1 (R1) y el Router 2 (R2) se encuentran en AS 100, que tiene una conexión entre pares BGP (eBGP) con ISP-A (AS 300) e ISP-B (AS 400) respectivamente. El router 6 (R6) es una parte de AS 600, que cuenta con conexión entre pares eBGP con ISP-A e ISP-B. R1. El r2 tiene iBGP que mira, que es necesario asegurar el ruteo óptimo. Por ejemplo, cuando usted intenta alcanzar las rutas interno AS400, el r1 no emplea el trayecto más largo sobre el AS300. R1 adelante el tráfico al r2 en lugar de otro.

R1 y R2 también se configuran para HSRP sobre un segmento Ethernet común. Los host en el mismo segmento Ethernet tienen una ruta predeterminado esas puntas hacia la dirección IP 192.168.21.10 del HSRP en espera.

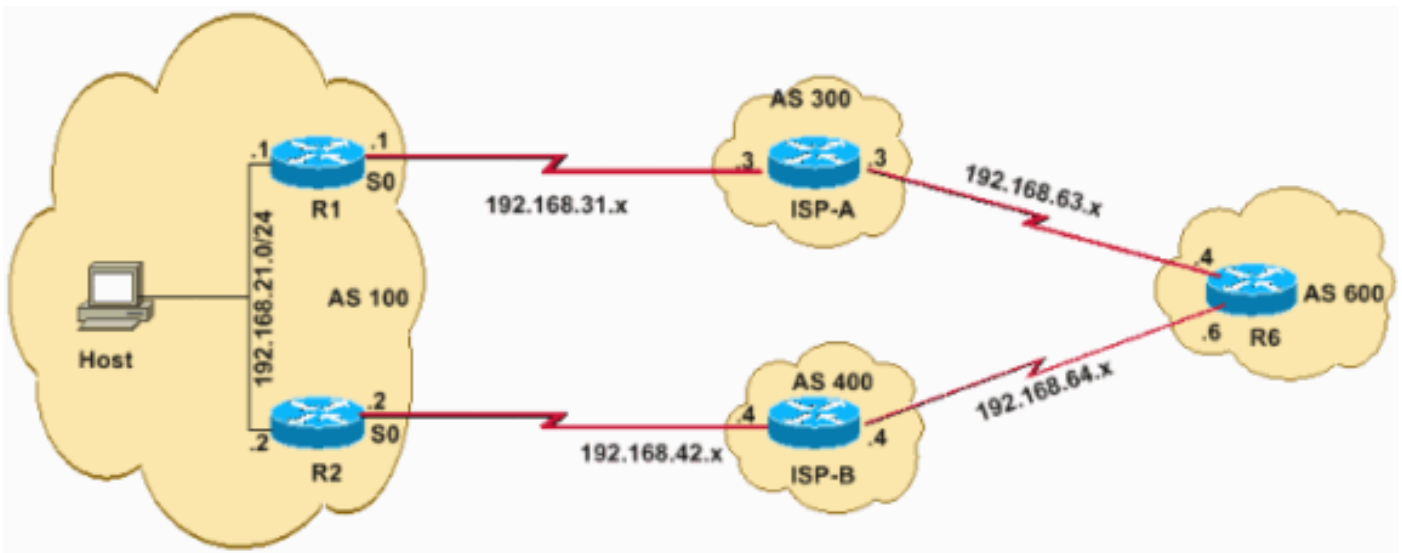

Configuraciones

R1

Current configuration

```
hostname R1
!
interface serial 0
ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
standby 1 priority 105
standby 1 preempt delay minimum 60
standby 1 ip 192.168.21.10
standby 1 track Serial0
!--- The standby track serial command tracks the state of
!--- the Serial0 interface and brings down the !---
!--- priority of standby group 1, if the interface goes down.
!--- The standby preempt delay minimum 60 command makes
!--- sure that !--- R1 preempts and takes over as active
```

```
router again. This command also ensures that !--- the
router waits 60 seconds before doing so in order to give
BGP time enough !--- to converge and populate the
routing table. This avoids !--- traffic being sent to R1
before it is ready to forward it.
```

```
!
!
router bgp 100
  no synchronization
  network 192.168.21.0
  neighbor 192.168.21.2 remote-as 100
  neighbor 192.168.21.2 next-hop-self
  neighbor 192.168.31.3 remote-as 300
  no auto-summary
!
```

R2

Current configuration

```
hostname R1
!
interface serial 0
ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet1
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
  standby 1 priority 105
  standby 1 preempt delay minimum 60
  standby 1 ip 192.168.21.10
  standby 1 track Serial0
!--- The standby track serial command tracks the state
of !--- the Serial0 interface and brings down the !---
priority of standby group 1, if the interface goes down.
!--- The standby preempt delay minimum 60 command makes
sure that !--- R1 preempts and takes over as active
router again. This command also ensures that !--- the
router waits 60 seconds before doing so in order to give
BGP time enough !--- to converge and populate the
routing table. This avoids !--- traffic being sent to R1
before it is ready to forward it.
!
!
router bgp 100
  no synchronization
  network 192.168.21.0
  neighbor 192.168.21.2 remote-as 100
  neighbor 192.168.21.2 next-hop-self
  neighbor 192.168.31.3 remote-as 300
  no auto-summary
!
```

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Cuando usted configura la Redundancia en cualquier red, usted debe considerar dos cosas:

- La creación de un trayecto redundante para los paquetes que van de una red local a una red de destino.
- La creación de un trayecto redundante para los paquetes que se vuelven de un destino a una red local.

Paquetes que viajan desde la red local hacia el destino

En este ejemplo, la red local es 192.168.21.0/24. El r1 y el r2 del router están ejecutando el HSRP en el segmento Ethernet conectado para interconectar el Ethernet1. El r1 se configura como el router activo del HSRP con una prioridad de reserva de 105, y el r2 se configura con una prioridad de reserva de 100. El comando del **serial0 de la pista del recurso seguro 1 (s0)** en el r1 permite que el proceso del HSRP monitoree esa interfaz. Si va el estado de la interfaz abajo, se reduce la prioridad HSRP. Cuando el protocolo de línea de la interfaz de s0 se desactiva, la prioridad HSRP se reduce a 95 (el valor predeterminado por el cual la prioridad se reduce es 10). Esto hace a los otros routers del HSRP, r2, tiene una prioridad más alta (una prioridad de 100). El r2 siente bien al router activo del HSRP y atrae el tráfico destinado al direccionamiento 192.169.21.10 del HSRP activo.

Publique el [comando show standby](#) para ver al router HSRP activo cuando el s0 de la interfaz en el r1 está para arriba:

```
R1#show standby
```

```
Ethernet1 - Group 1
  Local state is Active, priority 105, may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 0.338
  Virtual IP address is 192.168.21.10 configured
  Active router is local
  Standby router is 192.168.21.2 expires in 8.280
  Virtual mac address is 0000.0c07.ac01
  13 state changes, last state change 00:46:10
  IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)
  Priority tracking 1 interface, 1 up:
  Interface           Decrement   State
  Serial0              10         Up
```

```
R2#show standby
```

```
Ethernet1 - Group 1
  State is Standby
  56 state changes, last state change 00:05:13
  Virtual IP address is 192.168.21.10
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 1.964 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.21.1, priority 105 (expires in 9.148 sec)
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)
```

```
R1#show standby ethernet 1 brief
```

```
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface  Grp Prio P State   Active addr   Standby addr   Group addr
```

```
Et1      1    105 P Active local          192.168.21.2    192.168.21.10
R1#
```

```
R2#show standby ethernet 1 brief
```

```
P indicates configured to preempt.
```

```
Interface Grp Prio P State Active Standby Virtual IP
Et1      1    100 P Standby 192.168.21.1 local 192.168.21.10
R2#
```

[El comando show standby muestra R1 como el router HSRP activo debido a que la prioridad más alta es 105.](#) Puesto que el r1 es el router activo, el r1 posee el IP Address en Standby 192.168.21.10. Todo el tráfico IP del host configurado con el default gateway a las rutas de 192.168.21.10 con el r1.

Si usted derriba la interfaz del s0 en el r1 del router, el router activo del HSRP cambia puesto que el HSRP en el r1 se configura con el [comando track serial 0 espera](#). Cuando va el protocolo de la interfaz del serial0 abajo, el HSRP reduce la prioridad del r1 por 10 (valor por defecto) a 95. El r1 cambia su estado al "recurso seguro". El r2 asume el control como el router activo, y posee así el IP Address en Standby 192.168.21.10. Por consiguiente, todos trafican destinado de los host en las 192.168.21.0/24 rutas del segmento trafican con el r2. La salida de los comandos debug y show confirma lo mismo.

```
R1(config)# interface s0
R1(config-if)# shut
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Active -> Speak
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Speak -> Standby
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down:
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Active -> Speak
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Speak -> Standby
```

Note que siente bien el r1 a un router en espera.

Si el r2 entra el estado activo, después usted ve la salida similar a esto:

```
R2#
%STANDBY-6-STATECHANGE: Standby: 1: Ethernet1 state Standby -> Active
```

[Si ejecuta el comando show standby en el R1 y el R2, observe las prioridades de espera luego de que la interfaz s0 desciende en el R1:](#)

```
R1#show standby
Ethernet1 - Group 1
Local state is Standby, priority 95 (configd 105), may preempt
Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
Next hello sent in 0.808
Virtual IP address is 192.168.21.10 configured
Active router is 192.168.21.2, priority 100 expires in 9.008
Standby router is local
15 state changes, last state change 00:00:40
IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)
Priority tracking 1 interface, 0 up:
Interface          Decrement      State
```

```
Serial0          10      Down (administratively down)
R1#
```

```
R2#show standby
```

```
Ethernet1 - Group 1
```

```
State is Active
```

```
57 state changes, last state change 00:00:33
```

```
Virtual IP address is 192.168.21.10
```

```
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
```

```
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (bia)
```

```
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
```

```
Next hello sent in 2.648 secs
```

```
Preemption enabled
```

```
Active router is local
```

```
Standby router is 192.168.21.1, priority 95 (expires in 7.096 sec)
```

```
Priority 100 (default 100)
```

```
IP redundancy name is "hsrp-Et0-1" (default)
```

```
R2#
```

```
R2#
```

```
R1#sh standby ethernet 1 brief
```

```
P indicates configured to preempt.
```

```
|
```

Interface	Grp	Prio	P	State	Active addr	Standby addr	Group addr
Et0	1	95	P	Standby	192.168.21.2	local	192.168.21.10

```
R1#
```

```
R2#sh standby ethernet 1 brief
```

```
P indicates configured to preempt.
```

```
|
```

Interface	Grp	Prio	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Et0	1	100	P	Active	local	192.168.21.1	192.168.21.10

```
R2#
```

Note que la prioridad de reserva R1 ha reducido a partir del 105 a 95, y r2 ha hecho el router activo.

[Resumen](#)

En caso de falla de conectividad entre el ISP-A y el r1, el HSRP reduce la prioridad del grupo en espera en el r1. R1 pasa de estado Activo a En espera. R2 pasa del estado de reserva al estado activo. El IP Address en Standby 192.168.21.10 llega a ser activo en el r2, y los host que envían el tráfico al r2 y al ISP-B del uso de Internet, proporcionando a un trayecto alternativo para el tráfico saliente.

Para más información sobre el [comando hsrp standby track](#), refiérase a [cómo utilizar los comandos standby preempt y standby track](#).

[Paquetes que vienen del destino hacia la red local](#)

Según la política de red definida en la sección de [información previa](#), puesto que el ISP-A es su trayecto principal y el ISP-B es el trayecto de backup para el tráfico que viene hacia 192.168.21.0/24 (por las razones tales como una conexión de ancho de banda más grande hacia el ISP-A), usted puede añadir sus los propio al final del fichero PUES número en las actualizaciones de BGP anunciadas hacia el ISP-B en el r2 para hacer COMO trayectoria con el ISP-B para aparecer más de largo. Para hacer esto, configure un Route Map para el vecino BGP 192.168.42.4. En ese Route Map, añada sus los propio al final del fichero COMO con el [comando](#)

[set as-path prepend](#). Aplique esta correspondencia de ruta a las actualizaciones salientes al vecino 192.168.42.4.

Note: En la producción, usted debe añadir al final del fichero COMO número más de una vez para asegurarse de que la ruta anunciada se prefiere menos.

Ésta es la tabla BGP en el R6 para la red 192.168.21.0 cuando la conectividad BGP entre el r1 al ISP-A y el r2 al ISP-B está para arriba:

```
R6#  
show ip bgp 192.168.21.0  
BGP routing table entry for 192.168.21.0/24, version 30  
Paths: (2 available, best #1)  
  Advertised to non peer-group peers:  
    192.168.64.4  
300 100  
  192.168.63.3 from 192.168.63.3 (10.5.5.5)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external, best, ref 2  
  400 100 100  
    192.168.64.4 from 192.168.64.4 (192.168.64.4)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external
```

El BGP selecciona el mejor trayecto como COMO {300 100} con el ISP-A porque tiene un más pequeño COMO longitud del trayecto en comparación con COMO trayectoria {400 100 100} del ISP-B. La razón por la que hay un trayecto AS más largo desde ISP-B es por la configuración prefijada del trayecto AS en R2.

Cuando la Conectividad se rompe entre el r1 y el ISP-A, el R6 debe elegir el trayecto alternativo con el ISP-B para alcanzar la red 192.168.21.0/24 en el AS100:

```
R1(config)#interface s0  
R1(config-if)#shut  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
```

Ésta es la tabla BGP en el R6 para la red 192.168.21.0/24:

```
R6#show ip bgp 192.168.21.0  
BGP routing table entry for 192.168.21.0/24, version 31  
Paths: (1 available, best #1)  
  Advertised to non peer-group peers:  
    192.168.63.3  
400 100 100  
  192.168.64.4 from 192.168.64.4 (192.168.64.4)  
    Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
```

Refiera a la [configuración de muestra para el BGP con dos diversos proveedores de servicio \(multihoming\)](#) para más información sobre las configuraciones BGP en una red con varias conexiones.

[Troubleshooting](#)

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

[Información Relacionada](#)

- [Distribución de la Carga con BGP en Entornos con una Sola Conexión y con Varias Conexiones: Configuraciones de Ejemplo](#)
- [Cómo los Routers BGP Utilizan el Discriminador de Salida Múltiple para la Selección de la Mejor Trayectoria](#)
- [Distribución de la carga con HSRP](#)
- [Página de soporte de la tecnología del HSRP](#)
- [Página de soporte de la tecnología BGP](#)
- [Página de soporte de la tecnología del Routing IP](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)