

Ejemplo de la configuración de alta disponibilidad del Cuadro-a-cuadro NAT ASR 1000

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Activadores de la Conmutación por falla B2BHA](#)

[Configuración mínima](#)

[Diagrama de la red con la Conectividad básica L2/L3](#)

[Verificación](#)

[Comandos de verificación y resultado esperado](#)

[Comandos útiles](#)

[Troubleshooting](#)

Introducción

Este documento describe la configuración para la Alta disponibilidad Cuadro-a-Cuadro-NAT (B2B NAT HA) en los dispositivos del Cisco IOS[®]-XE, con el foco en el router de los servicios de la agregación (familia ASR)1000.

B2B EL NAT HA es un método para alcanzar la Alta disponibilidad de las aplicaciones tales como Firewall Zona-basado (ZBFW), Network Address Translation (NAT), VPN, el regulador de la frontera de la sesión (SBC), y así sucesivamente entre el Routers de la familia ASR 1000. Este documento describe cómo configurar B2B NAT HA en la plataforma de Cisco ASR 1000 junto con la verificación.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de la descripción de la arquitectura de la plataforma ASR 1000
- Conocimiento básico en la Alta disponibilidad y las Tecnologías NAT

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la familia ASR 1000 con las versiones de la versión deL Cisco IOS XE 3.10 y posterior. B2B EL NAT HA se soporta en la versión 3.5 del Cisco IOS

XE y posterior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Activadores de la Conmutación por falla B2BHA

Algunos de los activadores comunes de la Conmutación por falla son:

- Pérdida de energía/recarga (esto incluye las caídas) en el active.
- Recarga del procesador de servicio integrado (ESP) (o planeado o imprevisto).
- La interfaz de control para el grupo de redundancia (RG) es apaga/link abajo.
- La Interfaz de datos para RG es apaga/link abajo.
- Error seguido del objeto (acuerdo llano del servicio del IP).
- Error señal de mantenimiento del protocolo.
- La prioridad del tiempo de ejecución del active va abajo debajo de la del umbral configurado.
- La prioridad del tiempo de ejecución del active va abajo debajo de la del recurso seguro.

Configuración mínima

Esta sección describe cómo configurar B2B NAT HA junto con la información de topología.

Las implementaciones del AHB B2 podían tener estas tres topologías:

- LAN-LAN
- LAN-WAN
- Malla LAN

Note: El tamaño de paquetes medio de la Redundancia es los bytes 256.

Diagrama de la red con la Conectividad básica L2/L3

Conectividad básica L2/L3

La configuración se podía dividir en dos mayores parte. Una porción es la configuración básica que habilita RG, el Redundancy Protocol, los temporizadores, el control, y las Interfaces de datos. La segunda parte se relaciona con los datos reales/las interfaces del tráfico y su asociación con RG.


Este ejemplo intenta alcanzar B2B NAT HA en el ASR con el servidor 192.168.5.5 del otro extremo del LAN 172.16.1.4. Estas configuraciones se preparan con la configuración NAT ESTÁTICA en el momento.

```
ip nat pool POOL1 200.200.200.200 200.200.200.200 netmask 255.255.255.252
```

```
ip nat inside source list NAT pool POOL1 redundancy 1 mapping-id 252
```

```
Extended IP access list NAT
```

```
10 permit ip host 172.16.1.4 host 192.168.5.5
```

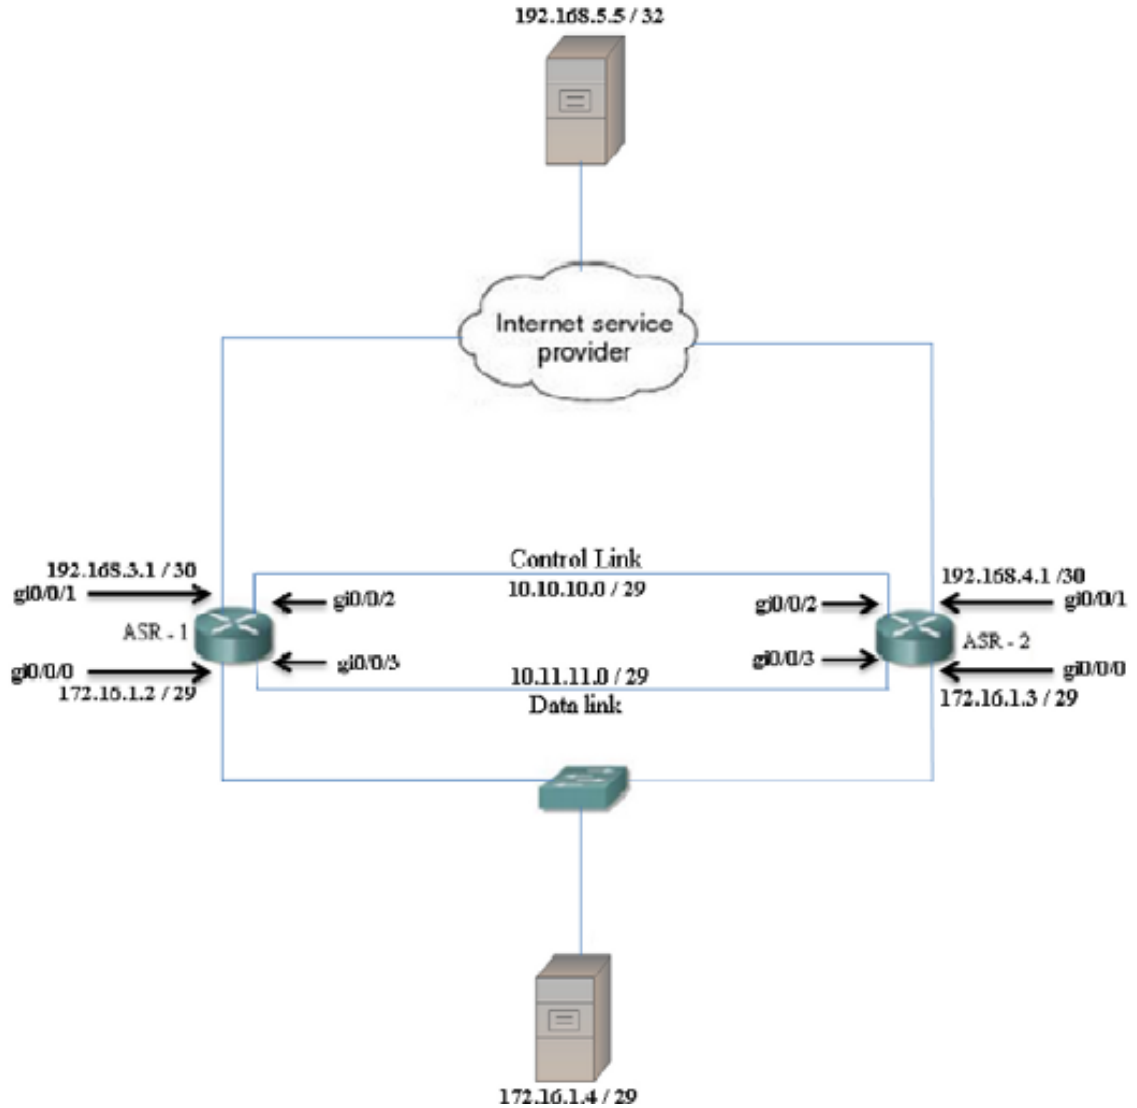

ASR-1

```
redundancy
mode none
application redundancy
group 1
name TEST
preempt
priority 150
control GigabitEthernet0/0/2
```

```
protocol 1
data GigabitEthernet0/0/3
```

ASR-2

```
redundancy
mode none
application redundancy
group 1
name TEST
preempt
priority 50
control GigabitEthernet0/0/2
```

```
protocol 1
data GigabitEthernet0/0/3
```

Ambos los ASR deben poder alcanzar al IP Address público proporcionado por el ISP.

```
ASR-1#ping 200.200.200.200
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

```
ASR-2#ping 200.200.200.200
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds:
!!!!
```

El LAN que hace frente a la interfaz está conectado con los switches de distribución, que a su vez están conectados con los host.

```
ASR-1#show run int GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.248
 ip nat inside
 negotiation auto
 cdp enable
 redundancy rii 100
 redundancy group 1 ip 172.16.1.5
 exclusive decrement 100
end
```

```
ASR-2#show run int GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.248
 ip nat inside
 negotiation auto
 cdp enable
 redundancy rii 100
 redundancy group 1 ip 172.16.1.5
 exclusive decrement 100
end
```

El ISP que hace frente a la interfaz tiene esta configuración:

```
ASR-1#show run int gi0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 negotiation auto
 cdp enable
 redundancy rii 101
 redundancy asymmetric-routing enable
 redundancy group 1 decrement 20
end
```

```
ASR-2#show run int gi0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 negotiation auto
 cdp enable
 redundancy rii 101
 redundancy asymmetric-routing enable
 redundancy group 1 decrement 20
end
```

Los datos y las interfaces de control entre los ASR se han configurado tal y como se muestra en de estas secciones.

Interfaz de control

```
ASR-1#show run int gi0/0/2
interface GigabitEthernet0/0/2
 description CONTROL-INTERFACE
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 negotiation auto
 cdp enable
end
```

```
ASR-2#show run int gi0/0/2
interface GigabitEthernet0/0/2
 description CONTROL INTERFACE
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 negotiation auto
 cdp enable
end
```

Interfaz de datos

```
ASR-1#show run int gi0/0/3
interface GigabitEthernet0/0/3
 description DATA INTERFACE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.11.11.1 255.255.255.252
end
```

```
ASR-2#show run int gi0/0/3
interface GigabitEthernet0/0/3
 description DATA INTERFACE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.11.11.2 255.255.255.252
end
```

Note:

- Usted no debe configurar un identificador de la interfaz redundante (RII) en una interfaz que se configure como Interfaz de datos o como interfaz de control.
- Usted debe configurar el RII y el Asymmetric Routing en el active y los dispositivos en espera.
- Usted no puede habilitar el Asymmetric Routing en la interfaz que tiene una dirección IP virtual configurada.

Verificación

Comandos de verificación y resultado esperado

[El analizador del CLI de Cisco \(clientes registrados solamente\)](#) apoya los ciertos comandos show. Utilice el analizador del CLI de Cisco para ver una análisis de la salida del comando show.

```
ASR-1#show redundancy application group
Group ID      Group Name      State
-----      -
1             TEST            ACTIVE
```

```
ASR-2#show redundancy application group
Group ID      Group Name      State
-----      -
1             TEST            STANDBY
```

```
ASR-1#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:TEST
```

```
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STANDBY
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes
```

```
RF Domain: btob-one
RF state: ACTIVE
Peer RF state: STANDBY HOT
```

```
ASR-2#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:TEST
```

```
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: STANDBY
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes
```

```
RF Domain: btob-one
RF state: STANDBY HOT
Peer RF state: ACTIVE
```

ASR-1#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	200.200.200.200	172.16.1.4	---	---
icmp	200.200.200.200:98	172.16.1.4:98	192.168.5.5:98	192.168.5.5:98

Total number of translations: 2

ASR-2#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	200.200.200.200	172.16.1.4	---	---
icmp	200.200.200.200:98	172.16.1.4:98	192.168.5.5:98	192.168.5.5:98

Total number of translations: 2

ASR-1#show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

Role: Active
Negotiation: Enabled
Priority: 150
Protocol state: Active
Ctrl Intf(s) state: Up
Active Peer: Local
Standby Peer: address 10.10.10.2, priority 50, intf Gi0/0/2
Log counters:
 role change to active: 7
 role change to standby: 7
 disable events: rg down state 7, rg shut 0
 ctrl intf events: up 7, down 8, admin_down 7
 reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1

Ctx State: Active
Protocol ID: 1
Media type: Default
Control Interface: GigabitEthernet0/0/2
 Current Hello timer: 3000
Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 9000
Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 9000
Stats:
 Pkts 386597, Bytes 23969014, HA Seq 0, Seq Number 386597, Pkt Loss 0
 Authentication not configured
 Authentication Failure: 0
 Reload Peer: TX 0, RX 0
 Resign: TX 0, RX 1
Standby Peer: Present. Hold Timer: 9000
 Pkts 386589, Bytes 13144026, HA Seq 0, Seq Number 1503658, Pkt Loss 0

ASR-2#show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

Role: Standby
Negotiation: Enabled
Priority: 50
Protocol state: Standby-hot
Ctrl Intf(s) state: Up
Active Peer: address 10.10.10.1, priority 150, intf Gi0/0/2
Standby Peer: Local
Log counters:
 role change to active: 8
 role change to standby: 16009
 disable events: rg down state 1, rg shut 0
 ctrl intf events: up 9, down 10, admin_down 1

reload events: local request 15999, peer request 2

RG Media Context for RG 1

Ctx State: Standby
Protocol ID: 1
Media type: Default
Control Interface: GigabitEthernet0/0/2
Current Hello timer: 3000
Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 9000
Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 9000
Stats:
Pkts 1503674, Bytes 93227788, HA Seq 0, Seq Number 1503674, Pkt Loss 0
Authentication not configured
Authentication Failure: 0
Reload Peer: TX 2, RX 2
Resign: TX 8, RX 7
Active Peer: Present. Hold Timer: 9000
Pkts 386603, Bytes 13144502, HA Seq 0, Seq Number 386613, Pkt Loss 0

ASR-1#show platform hardware qfp active system rg 1

Redundancy Group 1

State: RG_ACTIVE
Bulksync: NO BULKSYNC REQ
Transport:
SYNC_B2B LISTEN
cp hdl 0x01013e8d dp hdl 0x03010006, platfm hdl 0x0000fa35
L3_IPV4
src addr 10.11.11.1 dest addr 10.11.11.2
L4_UDP_RELIABLE
src port 19510 dest port 3497

AR transport not available

Stats:

RG Request:
CREATE 0
UPDATE 32048
DELETE 0
RG State:
RG_PREINIT 0
RG_INIT 7
RG_STANDBY 21
RG_ACTIVE 32020
RG Transport Request:
NA 0
OPEN 16014
CLOSE 0
RG Transport Status:
CONN_ESTB 7
CONN_FAIL 0
TRANS_DOWN 0
TRANS_DOWN_GRACEFUL 8
Bulksync:
Request 7
Success 7
Fail 0

ASR-1#show platform hardware qfp active system rg 1 stats

trans index: 00000006 Trans Type: 00000001 RG 1
mf_flags 0x40000000 seq_flags 0x700003ff
ha_control_state 0x5
pending ack 00000000
keepalive_timeout 00000100
rx_seq_flags 0x80000000

```
rx_seq_num      0x2c0d4a44
tx_seq          0xb4965908
tx_ack_tail     0xb4965908
tx_seq_flags    0x700003ff
tx              0000000000580126
rx              0000000000580089
retx            0000000000000000
rx dropped      0000000000000000
records dropped 0000000000000000
tx dropped      0000000000000000
ack dropped     00000000  ocb pkts dropped 00000000
send dropped   00000000  rx_control_msgs 00580090
tx control_msgs 00580078  for_us_hits 01160217
sync_alloc_failures 00000000  status_notifications 00000001
sync_msgs_received 00580093  sync_msgs_sent 00580133
for_us_udp_checksum_drops 00000000
acks sent 00580089 rcvd 00580126  nacks sent 00000000 rcvd 00000000
```

Comandos útiles

- RG en el active se recarga con el comando del uno mismo del <rg-number> del grupo de la recarga de la aplicación de la Redundancia en el modo EXEC.
- RG en el active se apaga con el uso de estos comandos CLI en el modo de configuración de la Redundancia:

```
ISR1(config-red-app)#group 1
ISR1(config-red-app-grp)#shutdown
```

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.