

La configuración de un router 827 de Cisco como cliente PPPoE con NAT

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Haga el debug de al Cliente de PPPoE](#)

[Haga el debug de al servidor PPPoE](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

En el Software Release 12.1(3)XG de Cisco IOS®, una función de cliente del PPP over Ethernet (PPPoE) fue introducida para el Cisco 827 Router. La función permite que la funcionalidad PPPoE se traslade al router. Los PC múltiples se pueden instalar detrás del Cisco 827. Antes de que su tráfico se envíe a la sesión PPPoE, puede ser cifrado, filtrado, y así sucesivamente. También, el Network Address Translation (NAT) puede ejecutarse.

Este documento muestra un cliente PPPoE configurado en la interfaz ATM (la interfaz DSL) del router Cisco 827. Esta configuración también puede usarse en un router Cisco 1700 con una tarjeta de interfaz WAN (WIC) de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL).

La configuración del procesador de la ruta del nodo (NRP) de Cisco 6400 también puede aplicarse a otro router que se utiliza como un agregador y con una interfaz ATM.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).


[Configurar](#)

En esta sección, le presentan con la información usada para configurar las características descritas en este documento.

Note: Para encontrar la información adicional en los comandos usados en este documento, use la [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)).

[Diagrama de la red](#)

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

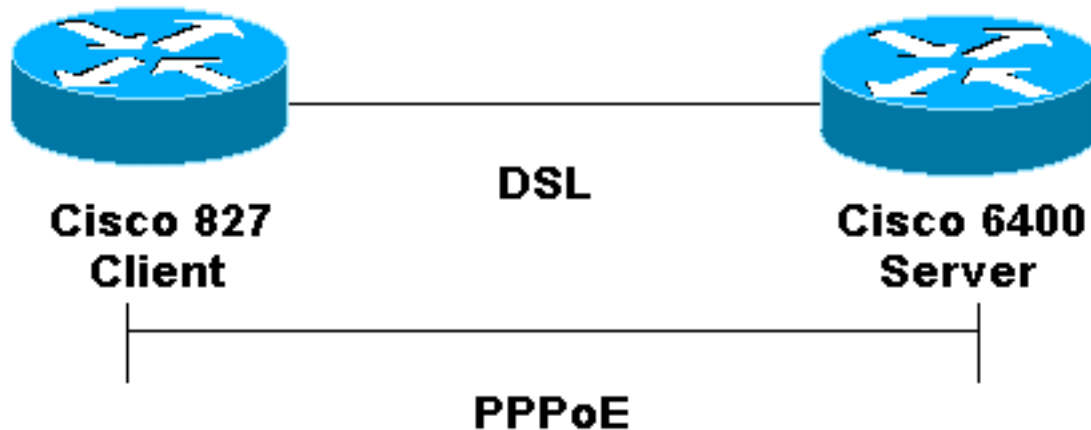

[Configuraciones](#)

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [Cisco 827 Router](#)
- [Cisco 6400 NRP](#)

El PPPoE se configura en el Cisco 827 Router con los comandos del Virtual Private Dial Network (VPDN). Asegúrese de configurar estos comandos primero.

Note: Para la información sobre cómo cambiar el tamaño de la Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU), refiera a la [talla del MTU del troubleshooting en la conectividad de marcación PPPoE](#).

Cisco 827 Router

```
!  
vpdn enable  
no vpdn logging!--- This is the default. ! vpdn-group  
pppoe request-dialin !--- This is the PPPoE client that  
requests to establish a session !--- with the  
aggregation unit (6400 NRP). protocol pppoe ! !--- This  
is the Internal Ethernet network. ! interface Ethernet0  
ip address 10.92.1.182 255.255.255.0 ip nat inside !---  
The DSL interface. ! interface ATM0 no ip address no atm  
ilmi-keepalive bundle-enable dsl operating-mode auto  
hold-queue 224 in !--- All defaults. !--- PPPoE runs on  
top of AAL5SNAP. However, the !--- encap aal5snap  
command is not used.
```

```
!  
interface ATM0.1 point-to-point  
 pvc 1/1  
  pppoe-client dial-pool-number 1  
  !--- pvc 1/1 is an example value that must be changed  
  !--- in order to match the value used by the ISP. ! !---  
The PPPoE client code ties into a dialer interface upon  
!--- which a virtual-access interface is cloned. !  
interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 !---  
Ethernet MTU is 1500 by default -- 1492 + PPPoE headers  
= 1500 ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 !-  
-- Ties to ATM interface. ppp authentication chap callin  
ppp chap hostname <username> ppp chap password  
<password> ! !--- Note: The ISP instructs you about the  
!--- type of authentication to use. !--- In order to  
change from PPP CHAP to PPP PAP, replace !--- ppp  
authentication chap callin !--- ppp chap hostname  
<username> !--- ppp chap password <password> !--- with  
ppp authentication pap callin !--- ppp pap sent-username  
<username> password <password>  
  
!--- For NAT, overload on the Dialer1 interface !---  
and add a default route out since dialer IP address can  
change. ip nat inside source list 1 interface Dialer1  
overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1  
no ip http server ! access-list 1 permit 10.92.1.0  
0.0.0.255 !--- For NAT. !
```

Cisco 6400 NRP

```
!  
vpdn enable  
no vpdn logging!--- This is the default. ! vpdn-group  
pppoe request-dialin !--- This is the PPPoE client that  
requests to establish a session !--- with the  
aggregation unit (6400 NRP). protocol pppoe ! !--- This  
is the Internal Ethernet network. ! interface Ethernet0  
ip address 10.92.1.182 255.255.255.0 ip nat inside !---  
The DSL interface. ! interface ATM0 no ip address no atm  
ilmi-keepalive bundle-enable dsl operating-mode auto  
hold-queue 224 in !--- All defaults. !--- PPPoE runs on  
top of AAL5SNAP. However, the !--- encap aal5snap  
command is not used.
```

```
!
```

```

interface ATM0.1 point-to-point
 pvc 1/1
  pppoe-client dial-pool-number 1
  !--- pvc 1/1 is an example value that must be changed
  !--- in order to match the value used by the ISP. ! !---
  The PPPoE client code ties into a dialer interface upon
  !--- which a virtual-access interface is cloned. !
 interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 !---
 Ethernet MTU is 1500 by default -- 1492 + PPPoE headers
 = 1500 ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 !-
 -- Ties to ATM interface. ppp authentication chap callin
 ppp chap hostname <username> ppp chap password
 <password> ! !--- Note: The ISP instructs you about the
 !--- type of authentication to use. !--- In order to
 change from PPP CHAP to PPP PAP, replace !--- ppp
 authentication chap callin !--- ppp chap hostname
 <username> !--- ppp chap password <password> !--- with
 ppp authentication pap callin !--- ppp pap sent-username
 <username> password <password>

  !--- For NAT, overload on the Dialer1 interface !---
  and add a default route out since dialer IP address can
  change. ip nat inside source list 1 interface Dialer1
  overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1
  no ip http server ! access-list 1 permit 10.92.1.0
  0.0.0.255 !--- For NAT. !

```

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Note: [Antes de ejecutar un comando de depuración, consulte Información importante sobre comandos de depuración.](#)

Haga el debug de al Cliente de PPPoE

Para hacer el debug de al Cliente de PPPoE en el Cisco 827 Router o el Cisco 6400 NRP, usted debe considerar la pila del protocolo. Usted puede comenzar a resolver problemas en la parte inferior.

- 4. [Capa PPP](#)
- 3. [Capa Ethernet](#)
- 2. [Capa ATM](#)
- 1. [Capa física DSL](#)

1. [Capa física DSL](#)

Asegúrese la línea es ascendente y entrenado.

```
show interface atm0
```

```
ATM0 is up, line protocol is up
  Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module)
```

```
show dsl interface atm0
```

```
!--- Look for "Showtime" in the first few lines. ATU-R (DS) ATU-C (US) Modem Status: Showtime
(DMTDSL_SHOWTIME)
```

2. [Capa ATM](#)

Si la interfaz ATM está para arriba, utilice el **comando debug atm packets** de ver si cualquier cosa viene adentro del ISP.

Note: No observará los paquetes salientes mediante este comando debido a la forma en que los paquetes son procesados.

Debería poder observar un resultado similar a éste, con los mismos campos de Type, SAP, CTL y OUI, que muestren que el paquete ATM entrante es AAL5SNAP.

```
debug atm packet
```

```
03:21:32: ATM0(I):
VCD:0x2 VPI:0x1 VCI:0x1 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2
TYPE:0007 Length:0x30
03:21:32: 0000 0050 7359 35B7 0001 96A4 84AC 8864 1100 0001
000E C021 09AB 000C 0235
03:21:32: 279F 0000 0000
03:21:32:
```

3. [Capa Ethernet](#)

Las tramas Ethernet completas están en los paquetes del AAL5SNAP. No existe ningún comando debug Ethernet packet. Sin embargo, usted necesita realizar algunos debugs VPDN para ver las tramas PPPoE.

Para la referencia, una trama Ethernet que es una trama PPPoE contiene uno de dos Ethertypes:

- 0x8863 Ethertype = paquete de control PPPoE (administra la sesión PPPoE)
- 0x8864 Ethertype = Paquete de datos PPPoE (contiene paquetes PPP)

Es importante resaltar que hay dos sesiones en PPPoE. La sesión PPPoE, que es una sesión de tipo VPDN L2TP y la sesión PPP. Por lo tanto, para establecer el PPPoE, usted tiene fase de establecimiento de sesión PPPoE y una fase de establecimiento de la sesión PPP.

La terminación involucra una fase de terminación PPP y una fase de terminación PPPoE.

La fase de establecimiento de PPPoE consiste en la identificación del Cliente de PPPoE y del servidor (las direcciones MAC), y la asignación de un ID de sesión. Después de que esto sea completo, el establecimiento normal PPP ocurre apenas como cualquier otra conexión PPP.

Para hacer el debug de, utilizar los debugs del pppoe VPDN para ayudarlo a determinar si la fase de conexión del pppoe es acertada.

```
#debug vpdn pppoe-events
```

```
06:17:58: Sending PADI: vc=1/1
!--- A broadcast Ethernet frame (in this case encapsulated in ATM) !--- that requests a PPPoE
server, "Are there any PPPoE servers out there?" 06:18:00: PPPOE: we've got our pado and the
pado timer went off !--- This is a unicast reply from a PPPoE server !--- (very similar to a
DHCP offer). 06:18:00: OUT PADR from PPPoE tunnel !--- This is a unicast reply that accepts the
offer. 06:18:00: IN PADS from PPPoE tunnel !--- This is a confirmation and the establishment
completes.
```

El establecimiento PPP comienza como en cualquier otra iniciación de PPP. Después de que establezcan a la sesión PPPoE, utilice los **comandos show vpdn** para conseguir el estatus.

```
#show vpdn
```

```
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels
```

```
PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

```
PPPoE Tunnel Information
```

```
Session count: 1
```

```
PPPoE Session Information
```

SID	RemMAC	LocMAC	Intf	VASt	OIntf	VC
1	0050.7359.35b7	0001.96a4.84ac	Vi1	UP	AT0	1 1

Usted puede conseguir la información de cuenta de paquetes usando el **comando show vpdn session all**.

```
show vpdn session all
```

```
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels
```

```
PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

```
session id: 1
```

```
local MAC address: 0001.96a4.84ac, remote MAC address: 0050.7359.35b7
```

```
virtual access interface: Vi1, outgoing interface: AT0, vc: 1/1
```

```
1656 packets sent, 1655 received, 24516 bytes sent, 24486 received
```

Otros comandos de depuración:

- debug vpdn pppoe-data
- debug pppoe-errors
- debug pppoe-packets

[Capa PPP](#)

Después de que hayan establecido a la sesión PPPoE, los debugs PPP son lo mismo que para cualquier otro establecimiento PPP.

Se utilizan los mismos comandos debug ppp negotiation y debug ppp authentication Ésta es una salida de ejemplo.

Note: En esta muestra, el nombre de host es el "client1" y el nombre del Cisco 6400 remoto NRP es "Nrp-b".

```
show vpdn session all
%No active L2TP tunnels
%No active L2F tunnels

PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1

session id: 1
local MAC address: 0001.96a4.84ac, remote MAC address: 0050.7359.35b7
virtual access interface: Vi1, outgoing interface: AT0, vc: 1/1
    1656 packets sent, 1655 received, 24516 bytes sent, 24486 received
```

[Haga el debug de al servidor PPPoE](#)

Para hacer el debug del Cisco 6400 (el servidor PPPoE), utilice el mismo procedimiento ascendente usado para el Cisco 827 Router (el cliente). La diferencia está en la Capa física DSL, donde usted necesita marcar el Multiplexor de acceso DSL. (DSLAM).

- 4. [Capa PPP](#)
- 3. [Capa Ethernet](#)
- 2. [Capa ATM](#)
- 1. [Capa física DSL](#)

1. [Capa física DSL](#)

Para marcar la Capa física DSL, usted necesita ver las estadísticas DSL en el DSLAM. Para Cisco DSLAM, utilice el comando **show dsl interface**.

2. [Capa ATM](#)

En el lado del Cisco 6400, usted puede también utilizar un **comando debug atm packet** y habilitar el Cisco 6400 para un circuito virtual permanente (PVC) específico.

```
debug atm packet interface atm 0/0/0.182 vc 1/82
```

Debería poder observar un resultado similar a éste, con los mismos campos de Type, SAP, CTL y OUI, que muestren que el paquete ATM entrante es AAL5SNAP.

```
4d04h: ATM0/0/0.182(I):
VCD:0x3 VPI:0x1 VCI:0x52 Type:0x900 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007 Length:0x30
4d04h: 0000 0001 96A4 84AC 0050 7359 35B7 8864 1100 0001 000E C021 0A2E 000C 65E3
4d04h: 15E5 0000 0000
```

Note: No observará los paquetes salientes mediante este comando debido a la forma en que los

paquetes son procesados.

3. [Capa Ethernet](#)

Los mismos comandos vpdn show y **debugs** usados en el Cisco 827 Router pueden ser utilizados en el Cisco 6400 NRP para mirar al establecimiento de PPPoE.

```
#debug vpdn pppoe-events
```

```
4d04h: IN PADI from PPPoE tunnel
```

```
4d04h: OUT PADO from PPPoE tunnel
```

```
4d04h: IN PADR from PPPoE tunnel
```

```
4d04h: PPPoE: Create session
```

```
4d04h: PPPoE: VPN session created.
```

```
4d04h: OUT PADS from PPPoE tunnel
```

```
#show vpdn
```

```
%No active L2TP tunnels
```

```
%No active L2F tunnels
```

```
PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

```
PPPoE Tunnel Information
```

```
Session count: 1
```

```
PPPoE Session Information
```

SID	RemMAC	LocMAC	Intf	VASt	OIntf	VC
1	0001.96a4.84ac	0050.7359.35b7	Vi4	UP	AT0/0/0	1 82

```
nrp-b#show vpdn session all
```

```
%No active L2TP tunnels
```

```
%No active L2F tunnels
```

```
PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

```
session id: 1
```

```
local MAC address: 0050.7359.35b7, remote MAC address: 0001.96a4.84ac
```

```
virtual access interface: Vi4, outgoing interface: AT0/0/0, vc: 1/82
```

```
30 packets sent, 28 received, 422 bytes sent, 395 received
```

Otros comandos de depuración:

- debug vpdn pppoe-data
- debug pppoe-errors
- debug pppoe-packets

4. [Capa PPP](#)

Ésta es la salida de los debugs PPP del Cisco 6400 NRP que corresponde al debug anterior del Cisco 827 Router.

debug ppp negotiation and debug ppp authentication

```
4d04h: Vi2 PPP: Treating connection as a dedicated line
4d04h: Vi2 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 15
4d04h: Vi2 LCP:   AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP:   MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 LCP:   MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 LCP:   MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)
4d04h: Vi3 LCP: I ECHOREQ [Open] id 60 len 8 magic 0xA60C0000
4d04h: Vi3 LCP: O ECHOREP [Open] id 60 len 8 magic 0x51A0BEF6
4d04h: Vi2 LCP: TIMEOUT: State ACKsent
4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 15
4d04h: Vi2 LCP:   AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP:   MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 15
4d04h: Vi2 LCP:   AuthProto CHAP (0x0305C22305)
4d04h: Vi2 LCP:   MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)
4d04h: Vi2 LCP: State is Open
4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 CHAP: O CHALLENGE id 10 len 26 from "nrp-b"
4d04h: Vi2 CHAP: I RESPONSE id 10 len 28 from "client1"
4d04h: Vi2 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 CHAP: O SUCCESS id 10 len 4
4d04h: Vi2 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
4d04h: Vi2 IPCP: Pool returned 9.9.9.2
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFNAK [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 CDPCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 4
4d04h: Vi2 LCP: O PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP (0x820701010004)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 8.8.8.1 (0x030608080801)
4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 10
4d04h: Vi2 IPCP:   Address 9.9.9.2 (0x030609090902)
4d04h: Vi2 IPCP: State is Open
4d04h: Vi2 IPCP: Install route to 9.9.9.2
4d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2,
changed state to up
```

[Información Relacionada](#)

- [Información de soporte de tecnología DSL de Cisco](#)
- [Información sobre soporte a productos de los Cisco 800 Series Router](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)