

Bloqueo de URL en el Routers RV180 y RV180W

Objetivo


Este artículo explica en cómo bloquear los URL usando el Routers RV180 y RV180W. Los sitios web pueden por bloqueado por los URL completos o por las palabras claves. Las palabras claves previenen el acceso a los sitios web que contienen los caracteres especificados en el URL o el contenido de la página. La tabla bloqueada de la palabra clave enumera todos los URL bloqueados y permite varias operaciones en las palabras claves.

Dispositivos aplicables

- VPN Router RV180
- Router multifuncional de la Tecnología inalámbrica-n RV180W

Bloqueo de URL de la configuración

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el **Firewall > el bloqueo de URL**. La página del *bloqueo de URL* se abre.

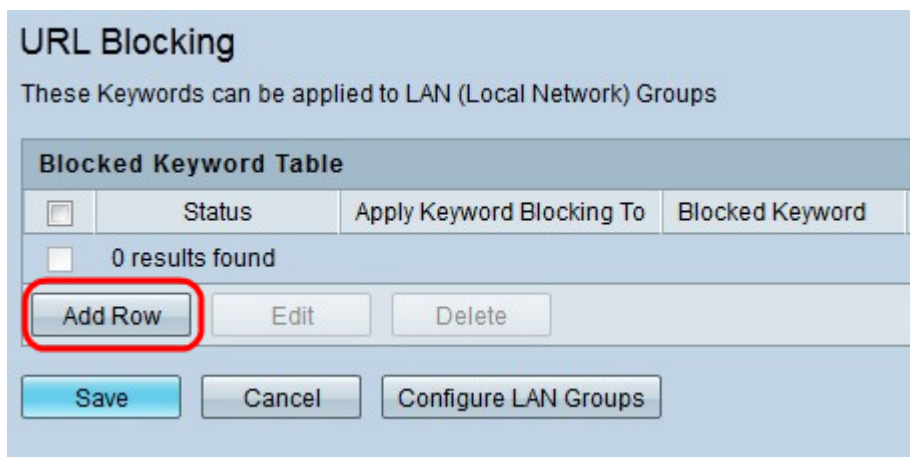

<input type="checkbox"/>	Status	Apply Keyword Blocking To	Blocked Keyword
<input type="checkbox"/>	0 results found		

Add Row **Edit** **Delete**

Save **Cancel** **Configure LAN Groups**

Paso 2. El tecleo **agrega la fila** para agregar un nuevo URL o palabra clave para bloquear.

Nota: Para editar o borrar una entrada existente, marque la casilla de verificación en la primera columna correspondiente a una entrada y después haga clic **editan** o **borran**.

URL Blocking
These Keywords can be applied to LAN (Local Network) Groups

<input type="checkbox"/>	Status	Apply Keyword Blocking To	Blocked Keyword
<input type="checkbox"/>	0 results found		
<input checked="" type="checkbox"/>		GROUP1	Website1

Add Row Edit

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Save Cancel Configure LAN Groups

Paso 3. Elija a un grupo LAN de la palabra clave de la aplicación que bloquea al menú desplegable.

- Palabra clave bloqueada – Ingrese la palabra clave o el URL que se bloquearán

Paso 4. **Salvaguardia del teclado** para salvar los cambios realizados.

Grupos de la configuración LAN

URL Blocking
These Keywords can be applied to LAN (Local Network) Groups

<input type="checkbox"/>	Status	Apply Keyword Blocking To	Blocked Keyword
<input type="checkbox"/>	Enabled	GROUP1	Website1
<input type="checkbox"/>	Enabled	LANGRP1	Keyword1

Add Row Edit Delete

Save Cancel Configure LAN Groups

Paso 1 Para configurar a los grupos LAN, haga clic en a los **grupos de la configuración LAN** que reorienta a la página del *grupo LAN (redes locales)*.

LAN (Local Network) Groups

<input type="checkbox"/>	Group Name	Host List
<input type="checkbox"/>	GROUP1	
<input type="checkbox"/>	LANGRP1	192.168.1.50 - 192.168.1.60

Add Edit Delete

Paso 2. Para agregar a un nuevo grupo, haga click en Add

Nota: Para editar o borrar una entrada existente, marque la casilla de verificación en la

primera columna correspondiente a una entrada y después haga clic **editan** o **borran**.

- Nombre – Ingrese el nombre del grupo.

Paso 3. Para agregar los IP Addresses, haga click en Add

LAN (Local Network) Groups

Add New LAN (Local Network) Group

Name: LANGRP2

LAN (Local Network) Host Table

<input type="checkbox"/> IP Address Type	Start IP Address	Finish IP Address
<input type="checkbox"/> 0 results found		
<input type="checkbox"/> Address Range	192.168.100.10	192.168.100.20

Add Edit Delete

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Save Cancel

Paso 4. Elija un tipo de la dirección IP del menú desplegable del tipo de la dirección IP.

Single Address

Single Address

Address Range

- Sola dirección – Aplicaciones apenas una dirección IP
 - IP Address del comienzo – Cuando eligen a la sola dirección, ingrese el IP Address en este campo.
- Intervalo de direcciones – Especifica un rango de los IP Addresses.
 - IP Address del comienzo – Cuando se elige el intervalo de direcciones, ingrese el primer IP Address en este campo.
 - IP Address del final – Ingrese el IP Address más reciente de este campo.

Paso 4. **Salvaguardia** del teclado para salvar los cambios.