

# Reinicialización y configuraciones predeterminadas de fábrica reajustadas en el WAP131

## Objetivo

El valor predeterminado de fábrica reajustó los borrados todos los ajustes de la configuración que han sido modificados por el usuario, y restablece el dispositivo a sus configuraciones originales. Esto puede ser útil si usted pierde la contraseña a un dispositivo y desea recuperar el acceso.

La ejecución de una reinicialización recomienza el dispositivo con una configuración guardada.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo reajustar a las configuraciones predeterminadas de fábrica y cómo reiniciar un unto de acceso de red inalámbrica WAP131.

**Nota:** Se aconseja para salvar una copia de backup de la configuración antes de comenzar este proceso. Refiera a los [archivos de la descarga y de configuración de respaldo en el WAP131 y el WAP351](#) para la información adicional.

## Dispositivos aplicables

- WAP131

## Versión del software

- 1.0.0.39


## Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hay dos maneras de reajustar el Punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

- [Reinicio de hardware](#)
- [Reajuste con el uso de la utilidad de configuración de la red](#)

### [Reinicio de hardware](#)

Paso 1. Presione y sostenga el **botón reset** situado en la parte posterior del dispositivo por aproximadamente diez segundos con un pin.

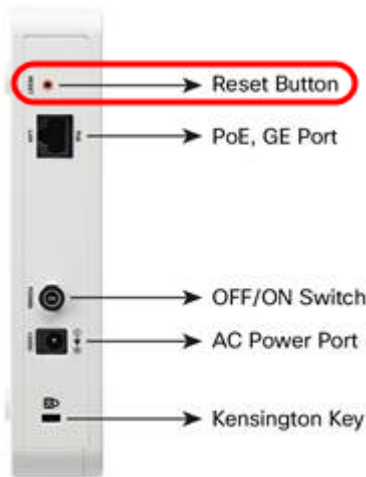


Las recargas del Punto de acceso y se fijan a las configuraciones de la configuración predeterminada.


Paso 2. Login con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es *Cisco*, y la contraseña predeterminada es *Cisco*.

### Reajuste con el uso de la utilidad de configuración de la red


Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > la reinicialización**. La página de la *reinicialización* se abre:

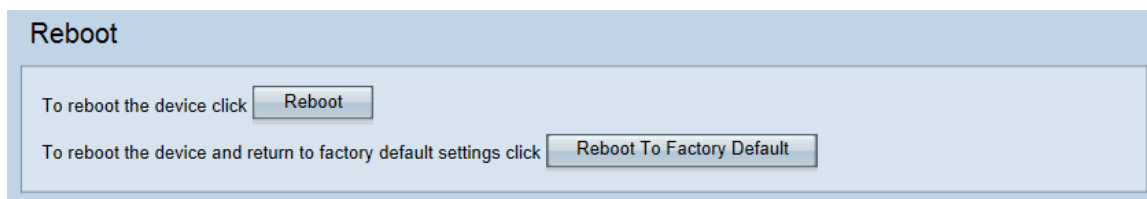

**Paso 2.** Para reajustar el dispositivo, haga clic la **reinicialización** al botón de **valor predeterminado de fábrica**.

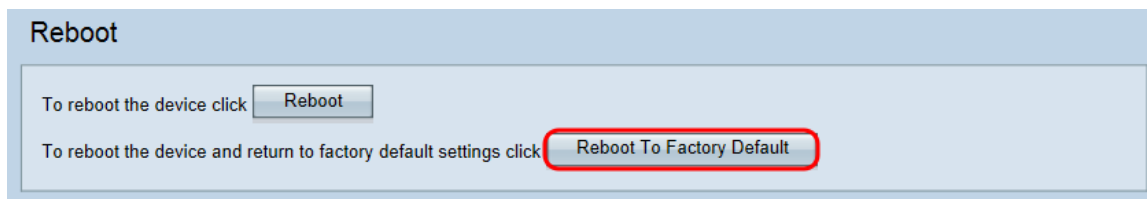


Una página del *confirmar* aparece:

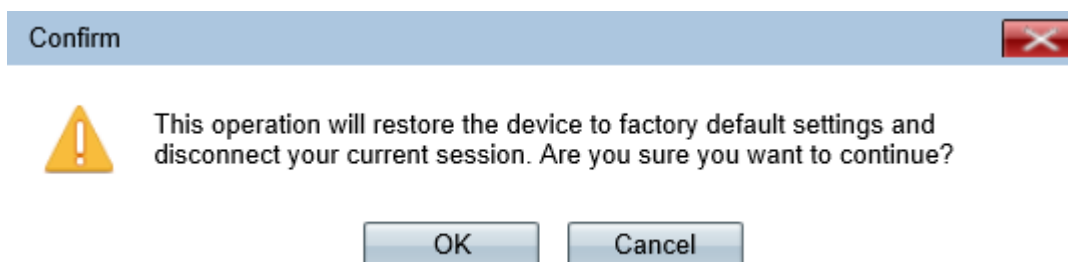

Paso 3. Haga Click en OK.



Una barra de progreso aparece:

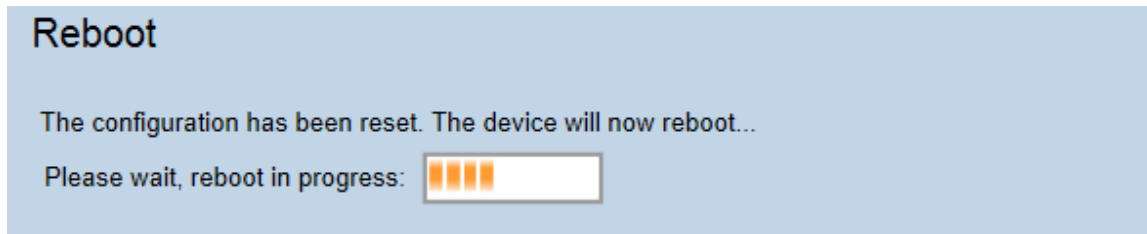

Paso 4. Después de que se complete la reinicialización, inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es *Cisco*, y la contraseña predeterminada es *Cisco*.


## Reiniciar el dispositivo

Hay dos maneras de reiniciar el Punto de acceso:

- [Reinicialización del hardware](#)
- [Reinicialización con el uso de la utilidad de configuración de la red](#)

### [Reinicialización del hardware](#)


Paso 1. Presione el **botón de encendido** para apagar el dispositivo. Después de 10 segundos han pasado, presionan el **botón de encendido** al por segunda vez de accionar el dispositivo detrás encendido. El Punto de acceso reinicia y se restaura.

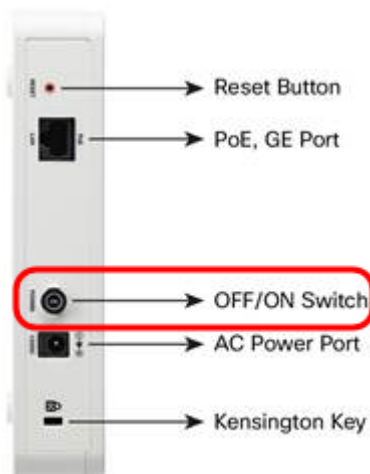


**Nota:** El botón de encendido no tendrá ninguna influencia si el WAP se está accionando con el PoE (poder sobre los Ethernetes).

### [Reinicie con el uso de la utilidad basada en web](#)


Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > la reinicialización**. La página de la reinicialización se abre:

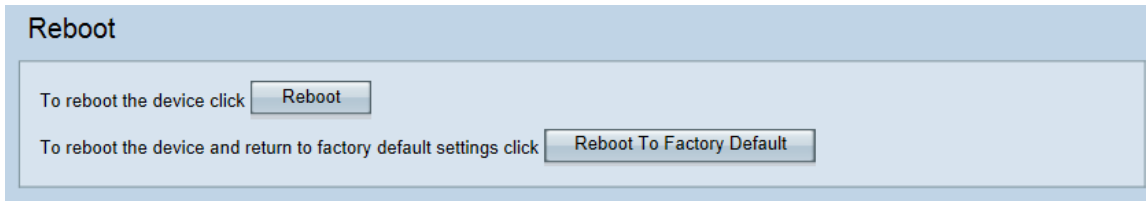


Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic el botón de la **reinicialización**.

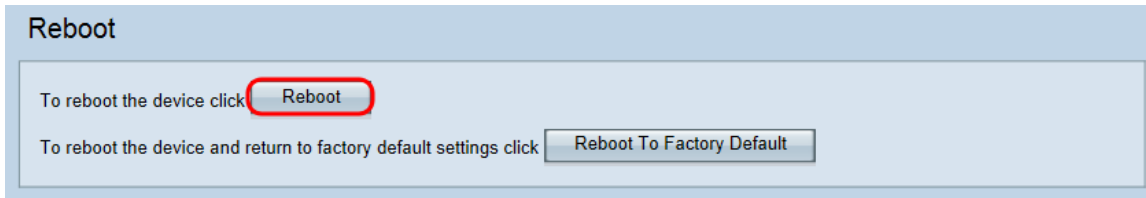


Una página del *confirmar* aparece:

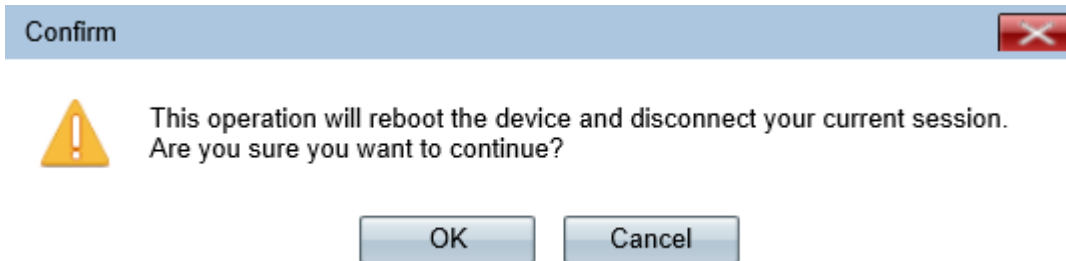

Paso 3. Haga Click en OK a continuar con la reinicialización.

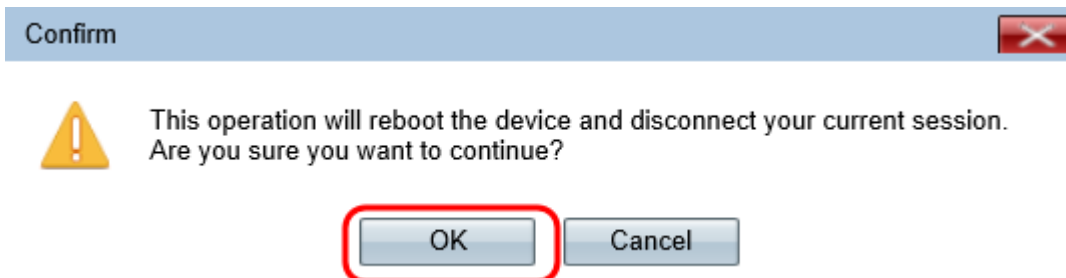

Una barra de progreso aparece:

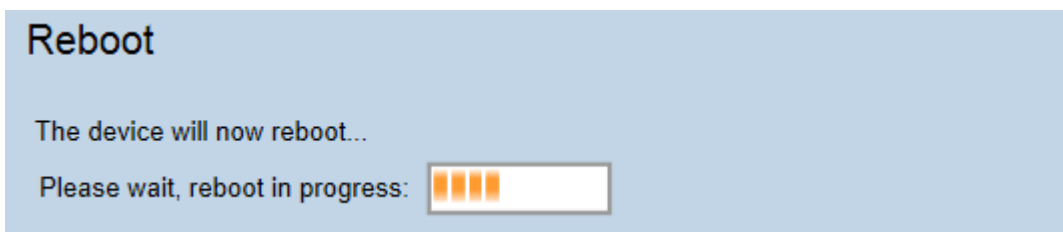

Paso 4. *La página de registro* aparece. Login con las credenciales guardadas de la administración.